Bonfiglioli
Riduttori

F series

Riduttori pendolari

Shaft mounted gear units

Aufsteckgetrieben

Réducteurs pendulaires



Bonfiglioli
power, control and green solutions

INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
INFORMATIONS GENERALES

Paragrafo / *Chapter* / Abschnitt / *Paragraphe*	**Descrizione**	***Description***	**Beschreibung**	***Description***	Pagina / *Page* / Seite / *Page*
1	Simbologia e unità di misura	*Symbols and units of measure*	Symbole und Maßeinheiten	*Symboles et unités de mesure*	2
2	Coppia	*Torque*	Abtriebsmoment	*Couple*	4
3	Potenza	*Power*	Leistung	*Puissance*	4
4	Potenza termica	*Thermal capacity*	Thermische Grenzleistung	*Puissance thermique*	5
5	Rendimento	*Efficiency*	Wirkungsgrad	*Rendement*	6
6	Rapporto di riduzione	*Gear ratio*	Getriebeübersetzung	*Rapport de réduction*	6
7	Velocità angolare	*Angular velocity*	Drehzahl	*Vitesse angulaire*	7
8	Momento d'inerzia	*Moment of inertia*	Trägheitsmoment	*Moment d'inertie*	7
9	Fattore di servizio	*Service factor*	Betriebsfaktor	*Facteur de service*	8
10	Manutenzione	*Maintenance*	Wartung	*Entretien*	9
11	Selezione	*Selection*	Antriebsauswahl	*Sélection*	10
12	Verifiche	*Verification*	Prüfungen	*Vérifications*	13
13	Installazione	*Installation*	Installation	*Installation*	15
14	Istruzioni per il serraggio del calettatore	*Instructions for fitting of shrink disc*	Anleitungen für den anzug der schrumpfscheibe	*Instructions pour le blocage correct de la frette de serrage*	17
15	Istruzioni per montaggio boccole di adattamento - QF	*Mounting instructions for adapter bushings - QF*	Montageanleitung für Adapterbuchsen - QF	*Instructions pour le montage des douilles d'adaptation - QF*	18
16	Stoccaggio	*Storage*	Lagerung	*Stockage*	20
17	Condizioni di fornitura	*Conditions of supply*	Lieferbedingungen	*Conditions de livraison*	20
18	Specifiche della vernice	*Paint specifications*	Angaben zu den Antrichstoffe	*Spécifications de la peinture*	21

RIDUTTORI PENDOLARI SERIE F
SHAFT MOUNTED GEAR UNITS SERIES F
AUFSTECKGETRIEBE SERIE F
REDUCTEURS PENDULAIRES SERIE F

19	Caratteristiche costruttive	*Design features*	Konstruktive Eigenschaften	*Caractéristiques de construction*	22
20	Forme costruttive	*Versions*	Bauformen	*Formes de construction*	23
21	Designazione	*Designation*	Bezeichnung	*Désignation*	24
22	Lubrificazione	*Lubrication*	Schmierung	*Lubrification*	28
23	Posizioni di montaggio e orientamento morsettiera	*Mounting position and terminal box angular position*	Einbaulagen und lage des klemmenkastens	*Positions de montage et orientation boite a borne*	29
24	Carichi radiali	*Overhung loads*	Radialkräfte	*Charges radiales*	36
25	Carichi assiali	*Thrust loads*	Axialkräfte	*Charges axiales*	39
26	Dispositivo antiretro	*Anti-run back device*	Rücklaufsperre	*Dispositif anti-retour*	39
27	Opzioni e alternative	*Options and special versions*	Optionals und Alternativlösungen	*Options et variantes*	40
28	Dati tecnici motoriduttori	*Gearmotor rating charts*	Getriebemotorenauswahltabellen	*Données techniques motoréducteurs*	42
29	Dati tecnici riduttori	*Gearbox rating charts*	Getriebe auswahltabellen	*Données techniques réducteurs*	72
30	Predisposizioni motore	*Motor availability*	Baumöglichkeiten	*Prédispositions moteurs*	92
31	Momento d'inerzia	*Moment of inertia*	Trägheitsmoment	*Moment d'inertie*	95
32	Rapporti esatti	*Exact ratios*	Exakte übersetzung	*Rapports exacts*	105
33	Dimensioni	*Dimensions*	Abmessungen	*Dimensions*	106
34	Accessori	*Accessories*	Zubehör	*Accessoires*	143
35	Perno macchina	*Customer' shaft*	Maschinachse	*Arbre machine*	144

MOTORI ELETTRICI
ELECTRIC MOTORS
ELEKTROMOTOREN
MOTEURS ELECTRIQUES

M1	Simbologia e unità di misura	*Symbols and units of measurement*	Symbole und Maßeinheiten	*Symboles et unités de mesure*	146
M2	Caratteristiche generali	*General characteristics*	Allgemeine Eigenschaften	*Caractéristiques générales*	147
M3	Caratteristiche meccaniche	*Mechanical features*	Mechanische Eigenschaften	*Caractéristiques mécaniques*	150
M4	Caratteristiche elettriche	*Electrical characteristics*	Elektrische Eigenschaften	*Caractéristiques électriques*	155
M5	Motori asincroni autofrenanti	*Asynchronous brake motors*	Drehstrombremsmotoren	*Moteurs frein asynchrones*	162
M6	Motori autofrenanti in c.c., tipo BN_FD	*DC brake motors type BN_FD*	Drehstrombremsmotoren mit Gleichtrombremse: typ BN_FD	*Moteurs frein en c.c. type BN_FD*	163
M7	Motori autofrenanti in c.a., tipo BN_FA	*AC brake motors type BN_FA*	Wechselstrombremsmotoren: typ BN_FA	*Moteurs frein en c.a. type BN_FA*	168
M8	Motori autofrenanti in c.a., tipo BN_BA	*AC brake motors type BN_BA*	Drehstrom-Bremsmotoren mit Wechselstrombremse: typ BN_BA	*Moteurs frein en c.a. type BN_BA*	172
M9	Sistemi di sblocco freno	*Brake release systems*	Brenslüfthebel	*Systemes de déblocage frein*	176
M10	Opzioni	*Options*	Optionen	*Options*	178
M11	Dati tecnici motori	*Motor rating charts*	Motorenauswahl tabellen	*Donnèes techniques des moteurs*	185
M12	Dimensioni motori	*Motors dimensions*	Motorenabmessungen	*Dimensions moteurs*	201

Revisioni
L'indice di revisione del catalogo è riportato a pag. 214.
Al sito www.bonfiglioli.com sono disponibili i cataloghi con le revisioni aggiornate.

Revisions
Refer to page 214 for the catalogue revision index.
Visit www.bonfiglioli.com to search for catalogues with up-to-date revisions.

Änderungen
Das Revisionsverzeichnis des Katalogs wird auf Seite 214 wiedergegeben.
Auf unserer Website www.bonfiglioli.com werden die Kataloge in ihrer letzten, überarbeiteten Version angeboten.

Révisions
Le sommaire de révision du catalogue est indiqué à la page 214.
Sur le site www.bonfiglioli.com des catalogues avec les dernières révisions sont disponibles.

1 - SIMBOLOGIA E UNITÀ DI MISURA — *1 - SYMBOLS AND UNITS OF MEASURE* — 1 - SYMBOLE UND MAßEINHEITEN — *1 - SYMBOLES ET UNITES DE MESURE*







Simb. Symb.	U.m. Meßeinh.	Descrizione	*Description*	Beschreibung	*Description*
$A_{N\ 1,\ 2}$	[N]	Carico assiale nominale	*Permissible axial force*	Nenn-Axialbelastung	*Charge axiale nominale*
f_s	–	Fattore di servizio	*Service factor*	Betriebsfaktor	*Facteur de service*
f_T	–	Fattore termico	*Thermal factor*	Temperaturfaktor	*Facteur thermique*
f_{TP}	–	Fattore di temperatura	*Temperature factor*	Wärmefaktor	*Facteur de température*
i	–	Rapporto di trasmissione	*Gear ratio*	Übersetzung	*Rapport de rèduction*
I	–	Rapporto di intermittenza	*Cyclic duration factor*	Relative Einschaltdauer	*Rapport d'intermittence*
J_C	[Kgm2]	Momento di inerzia carico	*Mass moment of inertia to be driven*	Massenträgheitsmoment der externen Massen	*Moment d'inertie de la charge*
J_M	[Kgm2]	Momento di inerzia motore	*Motor mass moment of inertia*	Motorträgheitsmoment	*Moment d'inertie du moteur*
J_R	[Kgm2]	Momento di inerzia riduttore	*Mass moment of inertia for the gear unit*	Getriebeträgheitsmoment	*Moment d'inertie du réducteur*
K	–	Fattore di accelerazione delle masse	*Mass acceleration factor*	Massenbeschleuni-gungsfaktor	*Facteur d'accélération des masses*
K_r	–	Costante di trasmissione	*Transmission element factor*	Belastungsfaktor der Radiallast	*Constante de transmission*
$M_{1,\ 2}$	[Nm]	Coppia	*Torque*	Drehmoment	*Couple*
$M_{c\ 1,\ 2}$	[Nm]	Coppia di calcolo	*Calculated torque*	Berechnetes Drehmoment	*Couple de calcul*
$M_{n\ 1,\ 2}$	[Nm]	Coppia nominale	*Rated torque*	Nennmoment	*Couple nominal*
$M_{r\ 1,\ 2}$	[Nm]	Coppia richiesta	*Torque demand*	Benötigtes Drehmoment	*Couple nécessaire*
$n_{1,\ 2}$	[min-1]	Velocità	*Speed*	Abtriebsdrehzahl	*Vitesse*
$P_{1,\ 2}$	[kW]	Potenza	*Power*	Leistung	*Puissance*
$P_{N\ 1,\ 2}$	[kW]	Potenza nominale	*Rated power*	Nennleistung	*Puissance nominale*
$P_{R\ 1,\ 2}$	[kW]	Potenza richiesta	*Power demand*	Benötigte Leistung	*Puissance nécessaire*
$R_{C\ 1,\ 2}$	[N]	Carico radiale di calcolo	*Calculated radial force*	Berechnete Axialbelastung	*Charge radiale de calcul*
$R_{N\ 1,\ 2}$	[N]	Carico radiale nominale	*Permissible overhung load*	Zulässige Radialbelastung	*Charge radiale nominale*
S	–	Fattore di sicurezza	*Safety factor*	Sicherheitsfaktor	*Facteur de sécurité*
t_a	[°C]	Temperatura ambiente	*Ambient temperature*	Umgebungstemperatur	*Température ambiante*
t_f	[min]	Tempo di funzionamento a carico costante	*Work time under constant load*	Betriebszeit während nennbetrieb	*Temps de fonctionnement à charge constante*
t_r	[min]	Tempo di riposo	*Rest time*	Stillstandszeit	*Temps de repos*
η_d	–	Rendimento dinamico	*Dynamic efficiency*	Dynamischer Wirkungsgrad	*Rendement dynamique*
η_s	–	Rendimento statico	*Static efficiency*	Statischer Wirkungsgrad	*Rendement statique*

1 valore riferito all'albero veloce
2 valore riferito all'albero lento

1 value applies to input shaft
2 value applies to output shaft

1 Werte beziehen sich auf die Antriebswelle
2 Werte beziehen sich auf die Abtriebswelle

1 valeurs pour l'arbre rapide
2 valeurs pour l'arbre lent

	Questo simbolo riporta i riferimenti angolari per l'indicazione della direzione del carico radiale (l'albero è visto di fronte).	*This symbol refers to the angle the overhung load applies (viewing from drive end).*	Dieses Symbol gibt die Winkelbezugswerte für die Angabe der Richtung der Radialkräfte an (Stirnansicht der Welle).	*Ce symbole présente les références angulaires pour l'indication de la direction de la charge radiale (l'arbre est vu de face).*
	Simbolo riferito al peso dei riduttori e dei motoriduttori. I valori riportati nelle tabelle dei motoriduttori sono comprensivi sia del peso del motore a 4 poli sia del peso del lubrificante contenuto, qualora previsto da BONFIGLIOLI RIDUTTORI.	*Symbol refers to weight of gearmotors and speed reducers.* *Figure for gearmotors incorporates the weight of the 4-pole motor and for life lubricated units, where applicable, the weight of the oil.*	Symbol für das Gewicht der Getriebe und der Getriebemotoren. Die in der Getriebemotoren-Tabelle genannten Werte schließen das Gewicht des vierpoligen Motors und die eingefüllte Schmierstoffmenge ein, sofern von BONFIGLIOLI RIDUTTORI vorgesehen.	*Symbole se référant aux poids des réducteurs et des motoréducteurs.* *Les valeurs indiquées dans les tableaux des motoréducteurs comprennent tant le poids du moteur à 4 pôles que le poids du lubrifiant contenu, lorsque prévu par BONFIGLIOLI RIDUTTORI.*
	Il simbolo identifica la pagina alla quale può essere reperita l'informazione.	*The symbol shows the page the information can be sorted from.*	Das Symbol Kennzeichnet die Seite, auf die die Information gefunden werden kann.	*Le symbole idendifie la page à laquelle l'on peut trover l'information.*
	Motoriduttore con motore integrato.	*Gearmotor with compact motor.*	Getriebemotor mit Kompaktmotor.	*Motoréducteur avec moteur compact.*
	Motoriduttore abbinato con motore a standard IEC.	*Gearmotor with IEC motor.*	Getriebemotor mit IEC-Motor.	*Motoréducteur avec moteur normalisé IEC.*
	Riduttore predisposto per abbinamento con motore a standard IEC.	*Gear unit with IEC motor interface.*	Getriebe vorbereitet für IEC-motor.	*Rèducteur prédisposé pour liaison a moteur IEC.*
	Riduttore predisposto per accoppiamento a servomotore.	*Gear unit with servomotor input adapter.*	Getriebe vorbereitet für Servomotor.	*Réducteur prédisposé pour liaison a servomoteur.*
	Riduttore dotato di albero veloce cilindrico.	*Speed reducer with solid input shaft.*	Getriebe mit cylindrischer Antriebswelle.	*Réducteur avec arbre rapide Cyllindrique.*

INFORMAZIONI GENERALI | ***GENERAL INFORMATION*** | **ALLGEMEINEINFORMATIONEN** | ***INFORMATIONS GENERALES***

2 - COPPIA / *2 - TORQUE* / 2 - ABTRIEBSMOMENT / *2 - COUPLE*

Coppia nominale
M_{n2} [Nm]

È la coppia trasmissibile in uscita con carico continuo uniforme, riferita alla velocità in ingresso n_1 e a quella corrispondente in uscita n_2.
È calcolata in base ad un fattore di servizio f_s = 1.

Rated torque
M_{n2} *[Nm]*

The torque that can be transmitted continuously through the output shaft, with the gear unit operated under a service factor f_s = 1.
Rating is speed sensitive.

Nenn-Drehmoment
M_{n2} [Nm]

Dies ist das an der Abtriebswelle übertragbare Drehmoment bei gleichförmiger Dauerbelastung bezogen auf die Antriebsdrehzahl n_1 und die entsprechende Abtriebsdrehzahl n_2.
Das Drehmoment wird auf Grundlage eines Betriebsfaktor f_s = 1 berechnet.

Couple nominal
M_{n2} *[Nm]*

C'est le couple transmissible en sortie avec une charge continue uniforme se référant à la vitesse en entrée n_1 et à celle correspondante en sortie n_2.
Il est calculé sur la base d'un facteur de service f_s = 1.

Coppia richiesta
M_{r2} [Nm]

Rappresenta la coppia richiesta dall'applicazione e dovrà sempre essere uguale o inferiore alla coppia in uscita nominale M_{n2} del riduttore scelto.

Required torque
M_{r2} *[Nm]*

The torque demand based on application requirement.
It must always be equal to or less than torque M_{n2} the gearbox under study is rated for.

Verlangtes Drehmont
M_{r2} [Nm]

Dies ist das von der Anwendung verlangte Drehmoment, das stets kleiner oder gleich dem Nenn-Abtriebsmoment M_{n2} des gewählten Getriebes sein muß.

Couple requis
M_{r2} *[Nm]*

Il représente le couple requis par l'application et devra toujours être inférieur ou égal au couple en sortie nominal M_{n2} du réducteur choisi.

Coppia di calcolo
M_{c2} [Nm]

È il valore di coppia da utilizzare per la selezione del riduttore considerando la coppia richiesta M_{r2} e il fattore di servizio f_s ed è dato dalla formula:

Calculated torque
M_{c2} *[Nm]*

Computational torque value to be used when selecting the gearbox.
It is calculated considering the required torque M_{r2} and service factor f_s , as per the equation here after:

Soll-Drehmoment
M_{c2} [Nm]

Dies ist das bei der Wahl des Getriebes zugrundezulegende Drehmoment, wobei das übertragene Drehmoment M_{r2} und der Betriebsfaktor f_s zu berücksichtigen sind; das Soll-Drehmoment wird mit folgender Gleichung berechnet:

Couple de calcul
M_{c2} *[Nm]*

C'est la valeur de couple à utiliser pour la sélection du réducteur en considérant le couple requis M_{r2} et le facteur de service f_s et s'obtient avec la formule :

$$M_{c2} = M_{r2} \cdot f_s < M_{n2} \qquad (1)$$

3 - POTENZA / *3 - POWER* / 3 - LEISTUNG / *3 - PUISSANCE*

Potenza nominale in entrata P_{n1} [kW]

Nelle tabelle di selezione dei riduttori è la potenza applicabile in entrata riferita alla velocità n_1, considerando un fattore di servizio f_s = 1.

Rated power
P_{n1} *[kW]*

In the gearbox selection charts this is the power applicable to input shaft, based on input speed n_1 and corresponding to service factor f_s = 1.

Leistung Antriebswelle
P_{n1} [kW]

In den Tabellen für die Wahl der Getriebe ist die an der Antriebswelle übertragbare Leistung auf die Drehzahl n_1 bezogen und es wurde ein Betriebsfaktor f_s = 1 angenommen.

Puissance en entrée
P_{n1} *[kW]*

Dans les tableaux de sélection des réducteurs, c'est la puissance applicable en entrée se rapportant à la vitesse n_1 et en considérant un facteur de service f_s = 1.

4 - POTENZA TERMICA P_t [kW]

P_t è il valore che indica il limite termico del riduttore e rappresenta la potenza trasmissibile in servizio continuo, e alla temperatura ambiente t_a = 20 °C, senza che si producano danneggiamenti negli organi del riduttore o degradamenti del lubrificante. Vedi tab. (A1).
Nel caso di servizio intermittente, o di temperatura ambiente diversa da 20°C, il valore di P_t deve essere corretto per mezzo del fattore f_t , espresso dalla tabella (A2), ossia $P_t' = P_t \times f_t$

Infine, per riduttori con più di due riduzioni e/o con rapporto i > 45 la verifica della potenza termica non è necessaria in quanto quest'ultima è certamente superiore alla potenza meccanica trasmissibile.

4 - THERMAL CAPACITY P_t [kW]

P_t is the power that can be transmitted through the gear unit, under a continuous duty and an ambient temperature of 20 °C, without resulting into damage of the inner parts or degradation of the lubricant properties. Refer to chart (A1) for specific kW ratings.
In case of intermittent duty, or an operating ambient temperature other than the rated 20°C, the P_t value should be adjusted through the factor f_t , obtained from chart (A2), as per the following equation: $P_t' = P_t \times f_t$

Gear units featuring more than 2 reductions and/or a gear ratio greater than i = 45 do not normally require the thermal limit to be checked as in these cases the thermal rating usually exceeds the mechanical rating.

4 - THERMISCHE GRENZLEISTUNG P_t [kW]

P_t steht für den Wert der Wärmegrenzleistung des Getriebes und gibt die im Dauerbetrieb und bei einer Umgebungstemperatur t_a = 20 °C übertragbare Leistung an, ohne daß sich daraus Schäden an den Getriebeorganen oder ein Verfall des Schmiermittels ergeben. Siehe Tab. (A1). Bei einem Aussetzbetrieb oder bei verschiedener Umgebungstemperatur als 20°C muß der Wert P_t über den Faktor f_t korrigiert werden, der in der Tabelle (A2) aufgeführt wird bzw. $P_t' = P_t \times f_t$

Bei Getrieben mit mehr als zwei Untersetzungsstufen und/oder einem Verhältnis von i > 45 ist die Kontrolle der thermischen Leistung nicht erforderlich, da sie sicher oben der mechanisch übertragbaren Leistung liegt.

4 - PUISSANCE THERMIQUE P_t [kW]

P_t est la valeur qui indique la limite thermique du réducteur et représente la puissance transmissible en service continu, et à une température ambiante t_a = 20 °C, sans apparition de dommages au niveau des organes du réducteur ou de dégradations du lubrifiant. Voir tab. (A1).
En cas de service intermittent ou de température ambiante differente de 20°C, la valeur de P_t doit être corrigée au moyen du facteur f_t, exprimé dans le tableau (A2), à savoir: $P_t' = P_t \times f_t$

Enfin, pour les réducteurs ayant plus de deux réductions et/ou un rapport i > 45, la vérification de la puissance thermique n'est pas nécessaire car elle est certainement supérieure à la puissance mécanique transmissible.

(A1)

P_t [kW] 20 °C		
	n_1 = 1400 min^{-1}	n_1 = 2800 min^{-1}
F 10 2	3.8	2.7
F 20 2	9.1	6.5
F 25 2	10.2	7.4
F 31 2	11.7	8.5
F 41 2	14.3	10.4
F 51 2	21.5	15.0
F 60 3	26.0	18.9
F 70 3	36.4	26.0
F 80 3	52	36
F 90 3	75	53

(A2)

f_t					
t_a [°C]	Servizio continuo *Continuous duty* Dauerbetrieb *Service continu*	Servizio intermittente / *Intermittent duty* / Aussetzbetrieb / *Service intermittent*			
		Grado di intermittenza / *Degree of intermittence* / Relative Einschaltdauer / *Degrè d'intermittence* [I]			
		80%	**60%**	**40%**	**20%**
40	0.80	1.1	1.3	1.5	1.6
30	0.85	1.3	1.5	1.6	1.8
20	1.0	1.5	1.6	1.8	2.0
10	1.15	1.6	1.8	2.0	2.3

Il grado di intermittenza (I)% è dato dal rapporto fra il tempo di funzionamento a carico t_f e il tempo totale ($t_f + t_r$), espresso in percentuale.

Where cyclic duration factor (I)% is the relationship of operating time under load t_f to total time ($t_f + t_r$) expressed as a percentage.

Wobei die Einschaltdauer (I)% von dem Verhältnis zwischen Betriebszeit unter Last t_f und der Gesamtbetriebszeit ($t_f + t_r$), ausgedrückt in Prozenten, gegeben wird.

Où le degré d'intermittence (I)% est fourni par le rapport entre le temps de fonction en charge et le temps total ($t_f + t_r$) exprimé en pourcentage.

$$I = \frac{t_f}{t_f + t_r} \cdot 100 \qquad (2)$$

La condizione da verificare è:

The condition to be verified is:

Die durchzuführende Kontrolle ist:

La vérification à faire sera la suivante :

$$P_{r1} \leq P_t \times f_t \qquad (3)$$

5 - RENDIMENTO

Rendimento dinamico η_d

È dato dal rapporto fra la potenza in uscita P_2 e quella in entrata P_1 secondo la relazione:

5 - EFFICIENCY

Dynamic efficiency η_d

Obtained from the relationship of delivered power P_2 to input power P_1 , according to the following equation:

5 - WIRKUNGSGRAD

Dynamischer Wirkungsgrad η_d

Er ist gegeben durch das Verhältnis der Abtriebsleistung P_2 zur Antriebsleistung P_1:

5 - RENDEMENT

Rendement dynamique η_d

Il est donné par le rapport entre la puissance en sortie P_2 et celle en entrée P_1 :

$$\eta_d = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 \qquad [\%] \qquad (4)$$

(A3)

	2 x 	**3 x** 	**4 x** 
η_d	95%	93%	90%

6 - RAPPORTO DI RIDUZIONE i

Il valore del rapporto di riduzione della velocità, identificato con il simbolo [i], è espresso tramite il rapporto fra le velocità all'albero veloce e lento del riduttore e riassunto nell'espressione:

6 - GEAR RATIO i

The value for the gear ratio is referred to with the letter [i] and calculated through the relationship of the input speed n_1 to the output speed n_2:

6 - GETRIEBEÜBERSETZUNG i

Die Übersetzung des Getriebes wird mit dem Buchstaben [i] bezeichnet und ist folgendermaßen definiert:

6 - RAPPORT DE REDUCTION i

Le rapport de réduction est identifiée par la lettre [i] et son calcul s'effectue à partir de la vitesse d'entrée n_1 et de la vitesse de sortie n_2 en utilisant la relation suivante :

$$i = \frac{n_1}{n_2} \qquad (5)$$

Il rapporto di riduzione è solitamente un numero decimale che viene rappresentato nel catalogo con una sola cifra decimale, o nessuna nel caso di i > 1000.
Se si è interessati a conoscere il numero in tutte le componenti decimali consultare il Servizio Tecnico di Bonfiglioli Riduttori.

The gear ratio is usually a decimal number which in this catalogue is truncated at one digit after the comma (no decimals for i > 1000).
If interested in knowing the exact value please consult Bonfiglioli's Technical Service.

In diesem Katalog wird die Übersetzung mit einer Stelle hinter dem Komma angegeben, bei Übersetzungen > 1000 ohne Dezimalstelle.
Wenn genaue Angaben zur Übersetzung benötigt werden, wenden sie sich bitte an den technischen Service von Bonfiglioli Riduttori.

Dans le catalogue, le rapport de réduction a une précision d'un chiffre après la virgule (sauf pour i > 1000).
Si une plus grande précision est nécessaire, contacter le Service Technique de Bonfiglioli.

7 - VELOCITÀ ANGOLARE

Velocità in entrata
n_1 [min^{-1}]

È la velocità relativa al tipo di motorizzazione scelta; i valori di catalogo si riferiscono alle velocità dei motori elettrici comunemente usati a singola e doppia polarità.
Se il riduttore riceve il moto da una trasmissione in entrata, è sempre preferibile adottare velocità inferiori a 1400 min^{-1} al fine di garantire condizioni ottimali di funzionamento.
Velocità in entrata superiori sono ammesse considerando il naturale declassamento della coppia nominale M_{n2} del riduttore.

7 - ANGULAR VELOCITY

Input speed
n_1 [min^{-1}]

The speed is related to the prime mover selected. Catalogue values refer to speed of either single or double speed motors that are common in the industry.
If the gearbox is driven by an external transmission it is recommended to operate it with a speed of 1400 min^{-1}, or lower, in order to optimise operating conditions and lifetime.
Higher input speeds are permitted, however in this case consider that torque rating M_{n2} is affected adversely.
Please consult a Bonfiglioli representative.

7 - DREHZAHL

Drehzahl Antriebswelle
n_1 [min^{-1}]

Dies ist die vom gewählten Motortyp abhängige Drehzahl.
Die Katalogangaben beziehen sich auf die Drehzahl von allgemeinüblichen eintourigen Elektromotoren oder von polumschatbaren Elektromotoren.
Um optimale Betriebsbedingungen zu gewährleisten, ist stets eine Antriebsdrehzahl unter 1400 min^{-1} zu empfehlen.
Höhere Antriebsdrehzahlen sind zulässig, wobei die zwangsläufige Herabsetzung des Nenn-Abtriebsdrehmoments M_{n2} des Getriebes zu berücksichtigen ist.

7 - VITESSE ANGULAIRE

Vitesse d'entrée
n_1 [min^{-1}]

C'est la vitesse relative au type de motorisation choisie. Les valeurs de catalogue se réfèrent aux vitesses des moteurs électriques à simple et double polarité communément utilisés.
Si le réducteur reçoit le mouvement d'une transmission en entrée, il est toujours préférable d'adopter des vitesses inférieures à 1400 min^{-1} afin de garantir des conditions optimales de fonctionnement.
Des vitesses d'entrée supérieures sont admises en considérant le déclassement naturel du couple nominal M_{n2} du réducteur.

Velocità in uscita
n_2 [min^{-1}]

È in funzione della velocità in entrata n_1 e del rapporto di riduzione **i** secondo la relazione:

Output speed
n_2 [min^{-1}]

*The output speed value n_2 is calculated from the relationship of input speed n_1 to the gear ratio **i**, as per the following equation:*

Abtriebsdrehzahl
n_2 [min^{-1}]

Sie ist abhängig von der Antriebsdrehzahl n_1 und dem Übersetzungs **i** nach folgender Gleichung:

Vitesse en sortie
n_2 [min^{-1}]

*Elle varie en fonction de la vitesse d'entrée n_1 et du rapport de reduction **i** selon l'équation :*

$$n_2 = \frac{n_1}{i} \qquad (6)$$

8 - MOMENTO D'INERZIA
J_r [Kgm^2]

I momenti d'inerzia indicati a catalogo sono riferiti all'asse di entrata del riduttore per cui, nel caso di accoppiamento diretto, sono già rapportati alla velocità del motore.

8 - MOMENT OF INERTIA
J_r [Kgm^2]

Moments of inertia specified in the catalogue refer to the gear unit input axis.
They are therefore related to motor speed, in the case of direct motor mounting.

8 - TRÄGHEITSMOMENT
J_r [Kgm^2]

Die im Katalog angegebenen Trägheitsmomente sind auf die Antriebswelle des Getriebes bezogen und daher im Falle einer direkten Verbindung schon zur Motordrehzahl in Beziehung gesetzt.

8 - MOMENT D'INERTIE
J_r [Kgm^2]

Les moments d'inertie indiqués dans le catalogue se réfèrent à l'axe d'entrée du réducteur par conséquent, dans le cas d'accouplement direct, ils se rapportent déjà à la vitesse du moteur.

9 - FATTORE DI SERVIZIO f_S

Il fattore di servizio è il parametro che traduce in un valore numerico la gravosità del servizio che il riduttore è chiamato a svolgere, tenendo conto, benché con inevitabile approssimazione, del funzionamento giornaliero, della variabilità del carico e di eventuali sovraccarichi, connessi con la specifica applicazione del riduttore.
Nel grafico (A4) più sotto riportato il fattore di servizio si ricava, dopo aver selezionato la colonna relativa alle ore di funzionamento giornaliere, per intersezione fra il numero di avviamenti orari e una fra le curve K1, K2 e K3.
Le curve K_ sono associate alla natura del servizio (approssimativamente: uniforme, medio e pesante) tramite il fattore di accelerazione delle masse K, legato al rapporto fra le inerzie delle masse condotte e del motore.
Indipendentemente dal valore così ricavato del fattore di servizio, segnaliamo che esistono applicazioni fra le quali, a puro titolo di esempio i sollevamenti, per le quali il cedimento di un organo del riduttore potrebbe esporre il personale che opera nelle immediate vicinanze a rischio di ferimento.
Se esistono dubbi che l'applicazione possa presentare questa criticità vi invitiamo a consultare preventivamente il ns. Servizio Tecnico.

9 - SERVICE FACTOR f_S

This factor is the numeric value describing reducer service duty. It takes into consideration, with unavoidable approximation, daily operating conditions, load variations and overloads connected with reducer application.
In the graph (A4) below, after selecting proper "daily working hours" column, the service factor is given by intersecting the number of starts per hour and one of the K1, K2 or K3 curves.
K_ curves are linked with the service nature (approximately: uniform, medium and heavy) through the acceleration factor of masses K, connected to the ratio between driven masses and motor inertia values.
Regardless of the value given for the service factor, we would like to remind that in some applications, which for example involve lifting of parts, failure of the reducer may expose the operators to the risk of injuries. If in doubt, please contact our Technical Service Department.


9 - BETRIEBSFAKTOR f_S

Beim Betriebsfaktor handelt es sich um den Parameter, der die Betriebsbelastung, die das Getriebe aushalten muss, in einem Wert ausdrückt. Dabei berücksichtigt er, auch wenn nur mit einer unvermeidbaren Annäherung, den täglichen Einsatz, die unterschiedlichen Belastungen und eventuelle Überbelastungen, die mit der spezifischen Applikation des Getriebes verbunden sind. Der nachstehenden Grafik (A4) kann, nach der Wahl der entsprechenden Spalte mit der Angabe der täglichen Betriebsstunden der Betriebsfaktor entnommen werden, indem man die Schnittstelle zwischen der stündlichen Schaltungen und einer der Kurven K1, K2 und K3 sucht.
Die mit K_ gekennzeichneten Kurven sind über den Beschleunigungsfaktor der Massen K an die Betriebsart gekoppelt (annähernd: gleichmäßige, mittlere oder starke Belastung), der wiederum an das Verhältnis zwischen Trägheitsmoment der angetriebenen Massen und dem des Motors gebunden ist. Unabhängig von dem so erhaltenen Betriebsfaktor, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es Applikationen gibt, unter denen beispielsweise auch die Hebefunktionen zu finden sind, bei denen das Nachgeben eines Getriebeorgans, das in dessen Nähe arbeitende Personal einer Verletzungsgefahr aussetzen könnte. Sollten daher Zweifel darüber bestehen, ob die entsprechende Applikation sich in diesem Bezug als kritisch erweist, bitten wir Sie sich zuvor mit unseren Technischen Kundendienst in Verbindung zu setzen.

9 - FACTEUR DE SERVICE f_S

Le facteur de service est le paramètre qui traduit en une valeur numérique la difficulté du service que le réducteur est appelé à effectuer en tenant compte, avec une approximation inévitable, du fonctionnement journalier, de la variabilité de la charge et des éventuelles surcharges liées à l'application spécifique du réducteur.
Sur le graphique (A4) ci-dessous, le facteur de service peut être trouvé, après avoir sélectionné la colonne relative aux heures de fonctionnement journalier, à l'intersection entre le nombre de démarrages horaires et l'une des courbes K1, K2 et K3.
Les courbes K_ sont associées à la nature du service (approximativement: uniforme, moyen et difficile) au moyen du facteur d'accélération des masses K, lié au rapport entre les inerties des masses conduites et le moteur.
Indépendamment de la valeur du facteur de service ainsi trouvée, nous signalons qu'il existe des applications parmi lesquelles, à titre d'exemple, les levages, pour lesquels la rupture d'un organe du réducteur pourrait exposer le personne opérant à proximité immédiate à des risques de lésion.
En cas de doute concernant les risques éventuels de l'application, nous vous conseillons de contacter préalablement notre Service Technique.

(A4)

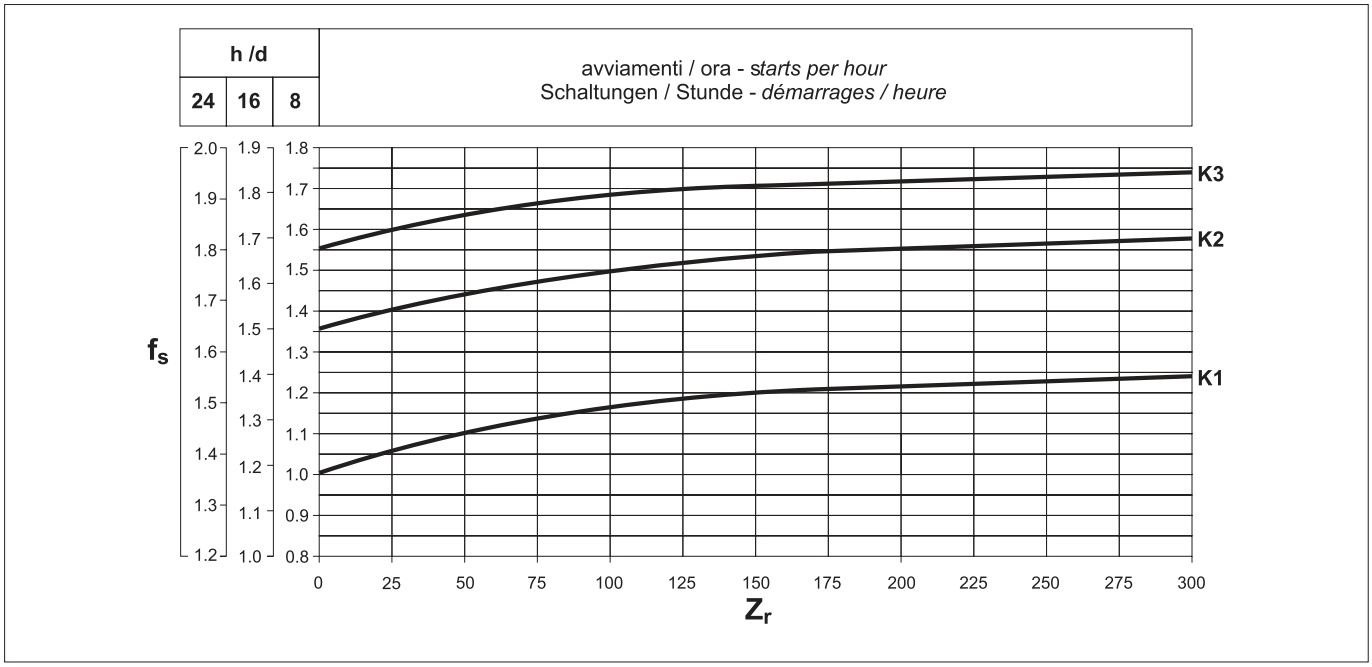

Fattore di accelerazione delle masse, K

Il parametro serve a selezionare la curva relativa al particolare tipo di carico.
Il valore è dato dal rapporto:

Acceleration factor of masses, K

This parameter serves for selecting the right curve for the type of load.
The value is given by the following ratio:

Beschleunigungsfaktor der Massen, K

Dieser Parameter dient der Wahl der Kurve, die sich auf die jeweilige Belastungsart bezieht.
Der Wert ergibt sich aus folgender Formel:

Facteur d'accélération des masses, K

Le paramètre sert à sélectionner la courbe relative au type de charge particulier.
La valeur est obtenue par l'équation :

$K = \frac{J_c}{J_m}$	→	J_c =	Momento d'inerzia delle masse comandate, riferito all'albero motore	*Moment of inertia of driven masses referred to motor drive shaft*	Trägheitsmoment der angetriebenen Massen, bezogen auf die Motorwelle	*Moment d'inertie des masses commandées se référant à l'arbre du moteur*
		J_m =	Momento d'inerzia del motore	*Motor moment of inertia*	Trägheitsmoment des Motors	*Moment d'inertie du moteur*

K ≤ 0,25	→	**K1**	Carico uniforme	*Uniform load*	Gleichmäßige Belastung	*Charge uniform*
0,25 < K ≤ 3	→	**K2**	Carico con urti moderati	*Moderate shock load*	Belastung mit mäßigen Stößen	*Charge avec chocs modérés*
3 < K ≤ 10	→	**K3**	Carico con forti urti	*Heavy shock load*	Belastung mit starken Stößen	*Charge avec chocs importants*
K > 10	→		Consultare il Servizio Tecnico di Bonfiglioli	*Please consult Bonfiglioli Technical Service*	Bitten wir Sie, sich mit unseren Technischen Kundendienst in Verbindung zu setzen	*Contacter le Service Technique du Bonfiglioli*

10 - MANUTENZIONE

I riduttori forniti con lubrificazione permanente non necessitano di sostituzioni periodiche dell'olio.
Per gli altri si consiglia di effettuare una prima sostituzione del lubrificante dopo circa 300 ore di funzionamento provvedendo ad un accurato lavaggio interno del gruppo con adeguati detergenti.
Evitare di miscelare olii a base minerale con olii sintetici.
Controllare periodicamente il livello del lubrificante effettuando la sostituzione indicativamente agli intervalli riportati nella tabella (A5).

10 - MAINTENANCE

Life lubricated gearboxes do not require any periodical oil changes.
For other types of gearboxes, the first oil change must take place after about 300 hours of operation, carefully flushing the gear unit using suitable detergents.
Do not mix mineral oils with synthetic oils.
Check oil level regularly and change oil at the intervals shown in the table (A5).

10 - WARTUNG

Die mit Dauerschmierung gelieferten Getriebe bedürfen periodische Ölwechsel.
Bei den übrigen Getrieben wird ein erster Ölwechsel nach ca. 300 Betriebsstunden empfohlen, wobei das Innere der Gruppe sorgfältig mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu waschen ist.
Mineralöle nicht mit Syntheseölen mischen.
Den Ölstand regelmäßig kontrollieren. Die Ölwechsel in den in der Tabelle (A5) angegebenen Fristen durchführen.

10 - ENTRETIEN

Les réducteurs fournis avec lubrification permanente n'ont besoin d'aucun remplacement périodique de huile.
Pour les autres, nous conseillons d'effectuer une première vidange du lubrifiant après les 300 premières heures de fonctionnement en réalisant un lavage soigné à l'intérieur du groupe avec des produits détergents appropriés.
Eviter de mélanger les huiles à base minérale avec des huiles synthétiques.
Contrôler périodiquement le niveau du lubrifiant en effectuant les vidanges conformèment aux intervalles indiqués dans le tableau (A5).

(A5)

Temperatura olio / *Oil temperature* Öltemperatur / *Température huile* [°C]	Intervallo di lubrificazione / *Oil change interval* Schmierfrist / *Intervalle de lubrification* [h]	
	olio minerale / *mineral oil* Mineralöl / *huile minérale*	olio sintetico / *synthetic oil* Syntheseöl / *huile synthétique*
< 65	8000	25000
65 - 80	4000	15000
80 - 95	2000	12500

11 - SELEZIONE

Per selezionare correttamente un riduttore o un motoriduttore, è necessario disporre di alcuni dati fondamentali che sono sintetizzati nella tabella (A6).
In particolare, essa potrà essere compilata ed inviata in copia al ns. Servizio Tecnico che provvederà alla ricerca della motorizzazione più idonea alla applicazione indicata.

11 - SELECTION

Some fundamental data are necessary to assist the correct selection of a gearbox or gearmotor. The table below (A6) briefly sums up this information. To simplify selection, fill in the table and send a copy to our Technical Service which will select the most suitable drive unit for your application.

11 - ANTRIEBSAUSWAHL

Um die Getriebe und Getriebemotoren richtig auszuwählen zu können, muß man über einige grundlegende Daten verfügen, die wir in der Tabelle (A6) zusammengefaßt haben.
Eine Kopie dieser vom Kunden ausgefüllten Tabelle kann an unseren Technischen Kundendienst geschickt werden, der dann die für die gewünschte Anwendung geeignete Auslegung wählt.

11 - SELECTION

Pour sélectionner correctement un réducteur ou un motoréducteur, il est nécessaire de disposer de certaines données fondamentales que nous avons résumé dans le tableau (A6).
En particulier, ce dernier pourra être rempli et retourné à notre service technique qui recherchera la motorisation la plus appropriée à l'application indiquée.

(A6)

Tipo di applicazione / *Type of application* / Anwendung / *Type d'application*

P_{r2}	Potenza in uscita a n_2 max *Output power at n_2 max* Abtriebsleistung bei n_2 max *Puissance en sortie à n_2 maxi*	.....kW		Senso di rotazione albero entrata (O-AO) (**) *Input shaft rotation direction (CW-CCW) (**)* Drehrichtung der Antriebswelle (U-GU) (**) *Sens de rotation arbre entrée (H-AH) (**)*	.....
P_{r2}'	Potenza in uscita a n_2 min *Output power at n_2 min* Abtriebsleistung bei n_2 min *Puissance en sortie à n_2 mini*	.....kW	A_{c2}	Carico assiale su albero in uscita (+/–)(***) *Thrust load on output shaft (+/–)(***)* Axialkraft auf Abtriebswelle (+/–)(***) *Charge axiale sur arbre de sortie (+/–)(***)*	.....N
M_{r2}	Momento torcente in uscita a n_2 max *Output torque at n_2 max* Abtriebsdrehmoment bei n_2 max *Moment de torsion en sortie à n_2 maxi*	.....Nm	A_{c1}	Carico assiale su albero in entrata (+/–)(***) *Thrust load on input shaft (+/–)(***)* Axialkraft auf Antriebswelle (+/–)(***) *Charge axiale sur arbre d' entrée (+/–)(***)*	.....N
n_2	Velocità di rotazione in uscita max *Max.output speed* Abtriebsdrehzahl max *Vitesse de rotation maxi en sortie*	.....min-1	J_c	Momento d'inerzia del carico *Moment of inertia of the load* Trägheitsmoment der Last *Moment d'inertie de la charge*	.....Kgm2
n_2'	Velocità di rotazione in uscita min *Min.output speed* Abtriebsdrehzahl min *Vitesse de rotation mini en sortie*	.....min-1	t_a	Temperatura ambiente *Ambient temperature* Umgebungstemperatur *Température ambiante*	.....C°
n_1	Velocità di rotazione in entrata max *Max.input speed* Antriebsdrehzahl max *Vitesse de rotation maxi en entrée*	.....min-1		Altitudine sul livello del mare *Altitude above sea level* Höhe ü.d.M. *Altitude au-dessus du niveau de la mer*	.....m
n_1'	Velocità di rotazione in entrata min *Min.input speed* Antriebsdrehzahl min *Vitesse de rotation mini en entrée*	.....min-1		Tipo di servizio in accordo a CEI *Duty type to IEC norms* Relative Einschaltdauer gemäß CEI *Type de service selon CE*	S...../.....%
R_{c2}	Carico radiale su albero in uscita *Radial load on output shaft* Radialkraft auf Abtriebswelle *Charge radiale sur arbre de sortie*	.....N	Z	Frequenza di avviamento *Starting frequency* Schaltungshäufigkeit *Fréquence de démarrage*	.....1/h
x_2	Distanza di applicazione del carico (*) *Load application distance (*)* Abstand des Kraftangriffspunktes (*) *Distance d'application de la charge (*)*	.....mm		Tensione di alimentazione motore *Motor voltage* Nennspannung des Motors *Tension de alimentation moteur*	V
	Orientamento del carico in uscita *Load orientation at output* Orientierung der Last am Abtrieb *Orientation de la charge en sortie*	..... 		Tensione di alimentazione freno *Brake voltage* Nennspannung der Bremse *Tension de alimentation frein*	V
	Senso di rotazione albero uscita (O-AO) (**) *Output shaft rotation direction (CW-CCW) (**)* Drehrichtung der Abtriebswelle (U-GU) (**) *Sens de rotation arbre sortie (H-AH) (**)*	.....		Frequenza *Frequency* Frequenz *Fréquence*	.....Hz
R_{c1}	Carico radiale su albero in entrata *Radial load on input shaft* Radialkraft auf Antriebswelle *Charge radiale sur arbre d'entrée*	.....N	M_b	Coppia frenante *Brake torque* Bremsmoment *Couple de freinag*	.....Nm
x_1	Distanza di applicazione del carico (*) *Load application distance (*)* Abstand des Kraftangriffspunktes (*) *Distance d'application de la charge (*)*	.....mm		Grado di protezione motore *Motor protection degree* Schutzart des Motors *Degré de protection moteur*	IP.....
	Orientamento del carico in entrata *Load orientation at input* Orientierung der Last am Antrieb *Orientation de la charge en entrée*	..... 		Classe di isolamento *Insulation class* Isolierstoffklasse *Classe d'isolation*	.....

(*) La distanza x_{1-2} è quella compresa fra il punto di applicazione della forza e la battuta dell'albero (se non indicata, si considererà la forza agente sulla mezzeria della sporgenza dell'albero).
(**) O = orario
AO = antiorario
(***) + = compressione
– = trazione

(*) *Distance x_{1-2} is between force application point and shaft shoulder (if not indicated the force acting at mid-point of the shaft extension will be considered).*
(**) *CW = clockwise;*
CCW = counterclockwise
(***) *+ = push*
– = pull

(*) Der Abstand x_{1-2} ist der Abstand vom Kraftangriffspunkt zum Wellenansatz (wenn nicht anders angegeben, wird davon ausgegangen, daß die Kraft auf der Mitte des Wellenendes angreift).
(**) U = Uhrzeigersinn;
GU = Gegenuhrzeigersinn
(***) + = Druck
– = Zug

(*) *La distance x_{1-2} est celle comprise entre le point d'application de la force et l'épaulement de l'arbre (si non precisée l'on considerera la force agissant au milieu de la saillie de l'arbre).*
(**) *H = sens horaire;*
AH = sens antihoraire
(***) *+ = compression*
– = traction

Scelta dei motoriduttori

a) Determinare il fattore di servizio f_s in funzione del tipo di carico (fattore K), del numero di inserzioni/ora Z_r e del numero di ore di funzionamento.

b) Dalla coppia M_{r2}, conoscendo n_2 e il rendimento dinamico η_d, ricavare la potenza in entrata.

$$P_{r1} = \frac{M_{r2} \cdot n_2}{9550 \cdot \eta_d} \text{ [kW]} \quad (7)$$

Il valore di η_d per lo specifico riduttore può essere ricavato dal paragrafo 5.

c) Ricercare fra le tabelle dei dati tecnici motoriduttori quella corrispondente ad una potenza normalizzata P_n tale che:

$$P_n \geq P_{r1} \quad (8)$$

Se non diversamente indicato, la potenza P_n dei motori riportata a catalogo si riferisce al servizio continuo S1.
Per i motori utilizzati in condizioni diverse da S1, sarà necessario identificare il tipo di servizio previsto con riferimento alle Norme CEI 2-3/IEC 34-1.
In particolare, per i servizi da S2 a S8 e per le grandezze motore uguali o inferiori a 132, è possibile ottenere una maggiorazione della potenza rispetto a quella prevista per il servizio continuo, pertanto la condizione da soddisfare sarà:

$$P_n \geq \frac{P_{r1}}{f_m} \quad (9)$$

Il fattore di maggiorazione f_m è ricavabile dalla tabella (A7).

Selection of a gearmotor

a) Determine service factor f_s according to type of duty (factor K), number of starts per hour Z_r and hours of operation.

b) From values of torque M_{r2}, speed n_2 and efficiency η_d the required input power can be calculated from the equation:

Value of η_d for the captioned gear unit can be sorted out from paragraph 5.

c) Consult the gearmotor selection charts and locate the table corresponding to normalised power P_n:

Unless otherwise specified, power P_n of motors indicated in the catalogue refers to continuous duty S1.
For motors used in conditions other than S1, the type of duty required by reference to CEI 2-3/IEC 34-1 Standards must be mentioned.
For duties from S2 to S8 in particular and for motor frame 132 or smaller, extra power output can be obtained with respect to continuous duty.
Accordingly the following condition must be satisfied:

The adjusting factor f_m can be obtained from table (A7).

Wahl des Getriebemotors

a) Den Betriebsfaktor f_s in Abhängigkeit von der Belastungsart (Faktor K), den Schaltungen /Stunde Z_r und den Betriebs stunden bestimmen.

b) Aus dem Drehmoment M_{r2} mit ilfe der bekannten Werte für n_2 und dem dynamischen Wirkungsgrad η_d die Antriebsleistung ableiten.

Für das spezifische Getriebe kann der Wert η_d unter Paragraph 5 erhoben werden.

c) Unter den Tabellen mit den Technischen Daten der Getriebemotoren die Tabelle auswählen, die folgender Leistung entspricht:

Wenn nicht anders angegeben, bezieht sich die im Katalog angegebene Leistung P_n der Motoren auf Dauerbetrieb S1. Bei Motoren, die unter anderen Bedingungen als S1 eingesetzt werden, muß die vorgesehen Betriebsart unter Bezug auf die CEI-Normen 2-3/IEC 34-1 bestimmt werden.
Insbesondere kann man für die Betriebsarten S2 bis S8 (und für Motorbaugrößen gleich oder niedriger als 132) eine Überdimensionierung der Leistung relativ zu der für den Dauerbetrieb vorgesehenen Leistung erhalten; die zu erfüllende Bedingung ist dann:

Der Überdimensionierungsfaktor f_m kann der Tabelle (A7) entnommen werden.

Sélection des motoréducteurs

a) Déterminer le facteur de service f_s en fonction du type decharge (facteur K), du nombre d'insertions/heure Z_r et du nombre d'heures de fonctionnement.

b) A partir du couple M_{r2}, en connaissant n_2 et le rendement dynamique η_d, calculer la puissance en entrée.

Il valeur de η_d pour le réducteur spécifique peut être calculée d'après les indications du paragraphe 5.

c) Rechercher parmi les tableaux des caractéristiques techniques des motoréducteurs celui correspondant à une puissance :

Sauf indication contraire la puissance P_n des moteurs indiquée dans le catalogue se réfère à un service continu S1.
Pour les moteurs utilisés dans des conditions différentes du service S1, il sera nécessaire d'identifier le type de service prévu en se référant aux normes CEI 2-3/IEC 34-1.
En particulier, pour les services de type S2 à S8 ou pour les tailles de moteurs égales ou inférieures à 132 il est possible d'obtenir une majoration de la puissance par rapport à celle prévue pour le service continu. Par conséquent, la condition à satisfaire sera :

Le facteur de majoration f_m peut être obtenu en consultant le tableau (A7).

Rapporto di intermittenza | ***Intermittence ratio*** | **Relative Einschaltdauer** | ***Rapport d'intermittence***

$$I = \frac{t_f}{t_f + t_r} \cdot 100 \qquad (10)$$

t_f = tempo di funzionamento a carico costante
t_r = tempo di riposo

t_f = *work time at constant load*
t_r = *rest time*

t_f = Betriebszeit mit konstanter Belastung
t_r = Aussetzzeit

t_f = *temps de fonctionneent à charge constante*
t_r = *temps de repos*

(A7)

	SERVIZIO / *DUTY* / BETRIEB / *SERVICE*						
	S2			**S3***			**S4 - S8**
	Durata del ciclo / *Cycle duration* [min] Zyklusdauer / *Durée du cycle* [min]			Rapporto di intermittenza / *Cyclic duration factor* (I) Relative Einschaltdauer / *Rapport d'intermittence* (I)			Interpellarci *Please contact us* Rückfrage *Nous contacter*
	10	**30**	**60**	**25%**	**40%**	**60%**	
$\mathbf{f_m}$	1.35	1.15	1.05	1.25	1.15	1.1	

* La durata del ciclo dovrà comunque essere uguale o inferiore a 10 minuti; se superiore interpellare il Servizio Tecnico di Bonfiglioli Riduttori.

* *Cycle duration, in any event, must be 10 minutes or less. If it is longer, please contact our Technical Service.*

* Die Zyklusdauer muß in jedem Fall kleiner oder gleich 10 min sein; wenn sie darüber liegt, unseren Technisch en Kundendienst zu Rate ziehen.

* *La durée du cycle devra être égale ou inférieure à 10 minutes. Si supérieure, contacter notre Service Technique.*

Nella sezione relativa alla potenza installata $\mathbf{P_n}$ selezionare infine il motoriduttore che sviluppa la velocità di funzionamento più prossima alla velocità $\mathbf{n_2}$ desiderata e per il quale il fattore di sicurezza **S** sia uguale, o superiore, al fattore di servizio $\mathbf{f_s}$.

Next, refer to the appropriate $\boldsymbol{P_n}$ *section within the gearmotor selection charts and locate the unit that features the desired output speed* $\boldsymbol{n_2}$*, or closest to, along with a safety factor* ***S*** *that meets or exceeds the applicable service factor* $\boldsymbol{f_s}$.

Als nächstes wählen Sie anhand der Getriebemotoren auswahltabellen den Abschnitt mit der entsprechenden $\mathbf{P_n}$ und suchen die gewünschte Abtriebsdrehzahl $\mathbf{n_2}$, oder die nächstmögliche Drehzahl, zusammen mit dem Sicherheitsfaktor **S**, der den zutreffenden Betriebsfaktor $\mathbf{f_s}$ erreicht oder überschreitet.

Dans la section relative à la puissance installée $\boldsymbol{P_n}$ *sélectionner enfin le motoréducteur qui développe la vitesse de fonctionnement la plus proche à la vitesse* $\boldsymbol{n_2}$ *désirée et pour lequel le facteur de sécurité* ***S*** *soit pareil, ou supérieur, au facteur de service* $\boldsymbol{f_s}$.

Il fattore di sicurezza è così definito:

The safety factor is so defined:

Der Sicherheitsfaktor wird wie folgt berechnet:

Le facteur de sécurité est défini ainsi :

$$S = \frac{M_{n2}}{M_2} = \frac{P_{n1}}{P_1} \qquad (11)$$

Nelle tabelle di selezione motoriduttori gli abbinamenti sono sviluppati con motori a 2, 4 e 6 poli alimentati a 50 Hz.
Per velocità di comando diverse da queste, effettuare la selezione con riferimento ai dati nominali forniti per i riduttori.

As standard, gear and motor combinations are implemented with 2, 4 and 6 pole motors, 50 Hz supplied.
Should the drive speed be different from 2800, 1400 or 900 min-1, base the selection on the gear unit nominal rating.

Standardmäßig stehen Getriebemotorenkombinationen mit 2, 4 und 6 poligen Motoren für eine Frequenz von 50 Hz zur Verfügung. Sollten die Antriebsdrehzahlen abweichend von 2800, 1400 oder 900 min-1 sein, dann stützen Sie die Auslegung des Getriebes auf die Getriebenenndaten.

Dans les tableaux de sélection des motoréducteurs les accouplements sont développés avec moteurs à 2, 4 et 6 poles alimentés à 50 Hz. Pour vitesses de commande différentes à celles-ci, sélectionner suite aux données nominales fournies par les réducteurs.

Scelta dei riduttori e dei riduttori predisposti per motori IEC

a) Determinare il fattore di servizio f_s.
b) Conoscendo la coppia M_{r2} di uscita richiesta dalla applicazione, si procede alla definizione della coppia di calcolo:

Selection of speed reducer and gearbox with IEC motor adapter

a) Determine service factor f_s.
b) Assuming the required output torque for the application M_{r2} *is known, the calculation torque can be then defined as:*

Wahl des Getriebes und Getriebe für IEC-motoren

a) Den Betriebsfaktor f_s bestimmen.
b) Anhand des bekannten von der Anwendung geforderten Abtriebsdrehmoments M_{r2} das Soll-Drehmoment bestimmen:

Sélection des réducteurs et des réducteurs CEI

a) Déterminer le facteur de service f_s.
b) En connaissant le couple M_{r2} *de sortie requis par l'application, l'on procède à la définition du couple de calcul :*

$$M_{c2} = M_{r2} \cdot f_s \qquad (12)$$

c) In base alla velocità in uscita n_2 richiesta, e a quella in entrata n_1 disponibile, si calcola il rapporto di riduzione:

c) The gear ratio is calculated according to requested output speed n_2 and drive speed n_1:

c) Auf Grundlage der verlangten Abtriebsdrehzahl n_2 und der verfügbaren Antriebsdrehzahl n_1 die Übersetzungs berechnen:

c) Suivant la vitesse en sortie n_2 requise et celle en entrée n_1 disponible, l'on calcule le rapport de réduction :

$$i = \frac{n_1}{n_2} \qquad (13)$$

Disponendo dei dati M_{c2} e i, si ricercherà nelle tabelle corrispondenti alla velocità n_1 il riduttore che, in funzione del rapporto [i] più prossimo a quello calcolato, proponga una coppia nominale:

Once values for M_{c2} and i are known consult the rating charts under the appropriate input speed n_1 and locate the gear unit that features the gear ratio closest to [i] and at same time offers a rated torque value M_{n2} so that:

Anhand der Werte für M_{c2} und i in den Tabellen für die Drehzahl n_1 das Getriebe auswählen, das in Abhängigkeit von einer Übersetzung [i], die dem Sollwert möglichst nahe ist, folgendes Nenn-Drehmoment erlaubt:

En disposant des données M_{c2} et i, l'on recherchera dans les tableaux correspondant à la vitesse n_1 le réducteur qui, en fonction du rapport [i] le plus proche de celui calculé, propose un couple nominal :

$$M_{n2} \geq M_{c2} \qquad (14)$$

Se al riduttore scelto dovrà essere applicato un motore elettrico verificarne l'applicabilità consultando la tabella delle predisposizioni possibili al paragrafo 30.

If a IEC normalized motor must be fitted check geometrical compatibility with the gear unit at paragraph 30 - Motor availability.

Wenn das Getriebe mit einem Elektromotor verbunden werden soll, die Verträglichkeit anhand der Tabelle der möglichen Anbaumöglichkeiten sicherstellen.

Au cas où il serait nécessaire d'appliquer un moteur électrique normalisé au réducteur choisi, en vérifier la possible adaptation en consultant le tableau des prédispositions possibles présenté.

12 - VERIFICHE

Effettuata la selezione del riduttore, o motoriduttore, è opportuno procedere alle seguenti verifiche:

a) Potenza termica

Assicurarsi che la potenza termica del riduttore, abbia un valore uguale o maggiore alla potenza richiesta dall'applicazione secondo la relazione (3) a pag. 6, in caso contrario selezionare un riduttore di grandezza superiore oppure provvedere ad applicare un sistema di raffreddamento forzato.

b) Coppia massima

Generalmente la coppia massima (intesa come punta di carico istantaneo) applicabile al riduttore non deve superare il 200% della coppia nominale M_{n2}; verificare pertanto che tale limite non venga superato adottando, se necessario, opportuni dispositivi per la limitazione della coppia.

12 - VERIFICATION

After the selection of the speed reducer, or gearmotor, is complete it is recommended that the following verifications are conducted:

a) Thermal capacity

Make sure that the thermal capacity of the gearbox is equal to or greater than the power required by the application according to equation (3) on page 6.
If this condition is not verified, select a larger gearbox or apply a forced cooling system.

b) Maximum torque

The maximum torque (intended as instantaneous peak load) applicable to the gearbox must not, in general, exceed 200% of rated torque M_{n2}. Therefore, check that this limit is not exceeded, using suitable torque limiting devices, if necessary.

12 - PRÜFUNGEN

Nachdem die Auswahl des Getriebe oder Getriebemotor abgeschlossen ist, werden die folgenden Schritte empfohlen:

a) Thernische Grenzleistung

Sicherstellen, daß die Wärmeleistung des Getriebes größer oder gleich der verlangten Leistung ist, die von der Anwendung nach Gleichung (3) auf S. 6 verlangt wird. Andernfalls ein größer dimensioniertes Getriebe wählen bzw. ein Zwangskühlsystem vorsehen.

b) Max. Drehmoment

Im allgemeinen darf das max. Drehmoment (verstanden als mom entane Lastspitze), das auf das Getriebe aufgebracht werden kann, 200% des Nenndrehmoments M_{n2} nicht überschreiten. Sicherstellen, daß dieser Grenzwert nicht überschritten wird, und nötigenfalls die entsprechenden Vorrichtungen zur

12 - VERIFICATIONS

Une fois effectuée la sélection du réducteur, ou motoréducteur, il faut procéder aux suivantes vérifications :

a) Puissance thermique

S'assurer que la puissance thermique du réducteur ait une valeur supérieure ou égale à la puissance requise par l'application selon l'équation (3) page 6. Dans le cas contraire, sélectionner un réducteur de taille supérieure ou bien prevoir un système de refroidissement forcé.

b) Couple maximum

Généralement, le couple maximum (à considerer comme une pointe de charge instantanée) applicable au réducteur ne doit pas dépasser les 200% du couple nominal M_{n2}.
Verifier par conséquent que cette limite ne soit pas dépassée en adoptant, si nécessaire, des dispositifs adaptés pour limiter le couple.

Per i motori trifase a doppia polarità è necessario rivolgere particolare attenzione alla coppia di commutazione istantanea che viene generata durante la commutazione dall'alta velocità alla bassa in quanto può essere decisamente più elevata della coppia massima stessa.
Un metodo semplice ed economico per ridurre tale coppia è quello di alimentare solo due fasi del motore durante la commutazione (il tempo di alimentazione a due fasi può essere regolato mediante un relè a tempo):

M_{g2} = 0.5 · M_{g3}
M_{g2} = Coppia di commutazione alimentando 2 fasi
M_{g3} = Coppia di commutazione alimentando 3 fasi

Suggeriamo comunque di contattare il ns. Servizio Tecnico.

For three-phase double speed motors, it is important to pay attention to the switching torque which is generated when switching from high to low speed, because it could be significantly higher than maximum torque.
A simple, economical way to minimize overloading is to power only two phases of the motor during switchover (power-up time on two phases can be controlled with a time-relay):

M_{g2} = 0.5 · Mg3
M_{g2} = Switching torque with two-phase power-up
M_{g3} = Switching torque with three-phase power-up

We recommend, in any event, to contact our Technical Service.

Begrenzung des Drehmoments vorsehen.
Bei polumschaltbaren Drehstrommotoren muss dem Umschaltdrehmoment, das beim Umschalten von der hohen auf die niedrige Drehzahl erzeugt wird, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da es entschieden größer sein kann als das Nenn-Drehmoment.
Eine einfache und kostengünstige Methode zum Senken dieses Drehmoments besteht darin, daß nur zwei Phasen des Motors während des Umschaltens gespeist werden (die Dauer der Speisung von nur 2 Phasen kann durch ein Zeitrelais gesteuert werden):

M_{g2} = 0.5 · Mg3
M_{g2} = Umschaltdrehmoment bei Speisung von 2 Phasen;
M_{g3} = Umschaltdrehmoment bei Speisung von 3 Phasen

Wir empfehlen jedoch in jedem Fall, unseren Technischen Kundendienst zu Rate zu ziehen.

Pour les moteurs triphasés à double polarité, il est nécessaire de prêter une attention particulière au couple de commutation instantané qui est généré lors du passage de la grande à la petite vitesse étant donné qu'il peut être considérablement plus élevé que le couple maximum lui même.
Une méthode simple et économique pour réduire ce couple consiste à alimenter seulement deux phases du moteur pendant la commutation (la durée d'alimentation sur deux phases peut être réglée au moyen d'un relais temporisateur) :

M_{g2} = 0.5 · Mg3
M_{g2} = Couple de commutation en alimentant deux phases
M_{g3} = Couple de commutation en alimentant trois phases

Nous suggérons cependant de contacter notre Service Technique.

c) Carichi radiali

Verificare che i carichi radiali agenti sugli alberi di entrata e/o uscita rientrino nei valori di catalogo ammessi. Se superiori, aumentare la grandezza del riduttore oppure modificare la supportazione del carico. Ricordiamo che tutti i valori indicati nel catalogo si riferiscono a carichi agenti sulla mezzeria della sporgenza dell'albero in esame per cui, in fase di verifica, è indispensabile tenere conto di questa condizione provvedendo, se necessario, a determinare con le apposite formule il carico ammissibile alla distanza x_{1-2} desiderata.
A tale proposito si rimanda ai paragrafi relativi ai carichi radiali.

c) Radial loads

Make sure that radial forces applying on input and/or output shaft are within permittend catalogue values.
If they were higher consider designing a different bearing arrangement before switching to a larger gear unit.
Catalogue values for rated overhung loads refer to midpoint of shaft under study.
Should application point of the overhung load be localised further out the revised loading capability must be adjusted as per instructions given in this manual.
See paragraph 24.

c) Radialkräfte

Sicherstellen, daß die auf die Antriebswellen und/oder Abtriebswellen wirkenden Radialkräfte innerhalb der zulässigen Katalogwerte liegen.
Wenn sie höher sind, das Getriebe größer dimensionieren bzw. die Abstützung der Last verändern. Wir erinnern daran, daß alle im Katalog angegebenen Werte sich auf Kräfte beziehen, die auf die Mitte des Wellenendes wirken.
Diese Tatsache muß bei der Prüfung unbedingt berücksichtigt werden und nötigenfalls muß mit Hilfe der geeigneten Formeln die zulässige Kraft beim gewünschten Abstand x_{1-2} bestimmt werden. Siehe hierzu die Erläuterungen zu den Radialkräften in diesem Katalog.

c) Charges radiales

Vérifier que les charges radiales agissant sur les arbres d'entrée et/ou de sortie se situent dans les valeurs de catalogue admises.
Si elles sont supérieures, choisir la taille du réducteur superieure ou modifier la reprise de charge. Rappelons que toutes les valeurs indiquées dans le catalogue se réfèrent à des charges agissant au milieu de la longueur disponible de l'arbre contrôlé. Par conséquent, en phase de vérification, il est indispensable de prendre en considération cette condition en déterminant, si nécessaire, avec les formules appropriées, la charge admissible à la distance x_{1-2} désirée. Se rapporter à ce propos aux paragraphes relatifs aux charges radiales.

d) Carichi assiali

Anche gli eventuali carichi assiali dovranno essere confrontati con i valori ammissibili.
Se si è in presenza di carichi assiali molto elevati o combinati con carichi radiali, si consiglia di interpellare il ns. Servizio Tecnico.

d) Thrust loads

Actual thrust load must be found within 20% of the equivalent overhung load capacity.
Should an extremely high, or a combination of radial and axial load apply, consult Bonfiglioli Technical Service.

d) Axialkräfte

Auch die eventuell vorhandenen Axialkräfte müssen mit den im Katalog angegebenen zulässigen Werten verglichen werden. Wenn sehr hohe Axialkräfte wirken oder Axialkräfte in Kombination mit Radialkräften, bitte unseren Technischen Kundendienst zu Rate ziehen.

d) Charges axiales

Les éventuelles charges axiales devront être comparées avec les valeurs admissibles. Si l'on est en présence de charges axiales très élevées ou combinées avec des charges radiales, nous conseillons d'interpeller notre Service Technique.

e) Avviamenti orari

Per servizi diversi da S1, con un numero rilevante di inserzioni/ora si dovrà tener conto di un fattore Z (determinabile con le indicazioni riportate nel capitolo dei motori) il quale definisce il numero max. di avviamenti specifico per l'applicazione in oggetto.

e) Starts per hour

For duties featuring a high number of switches the actual starting capability in loaded condition [Z] must be calculated.
Actual number of starts per hour must be lower than value so calculated.

e) Schaltungen/Stunde

Bei anderen Betriebsarten als S1 mit einem hohen Wert für die Schaltungen/ Stunde muß der Faktor Z berücksichtigt werden (er kann mit Hilfe der Angaben im Kapitel Motoren bestimmt werden), der die max. zulässige Anzahl von Schalten für eine bestimmte Anwendung definiert.

e) Démarrages/heure

Pour les services différents de S1, avec un nombre important d'insertions/heure, il faudra prendre en considération un facteur Z (déterminé à l'aide des informations reportées dans le chapitre des moteurs) qui définit le nombre maximum de démarrages spécifique pour l'application concernée.

13 - INSTALLAZIONE

È molto importante, per l'installazione del riduttore, attenersi alle seguenti norme:

a) Assicurarsi che il fissaggio del riduttore, sia stabile onde evitare qualsiasi vibrazione. Installare (se si prevedono urti, sovraccarichi prolungati o possibili bloccaggi) giunti idraulici, frizioni, limitatori di coppia, ecc.

b) Durante la verniciatura si dovrànno proteggere i piani lavorati e il bordo esterno degli anelli di tenuta per evitare che la vernice ne essichi la gomma, pregiudicando la tenuta del paraolio stesso.

c) Gli organi che vanno calettati sugli alberi di uscita del riduttore devono essere lavorati con tolleranza ISO H7 per evitare accoppiamenti troppo bloccati che, in fase di montaggio potrebbero danneggiare irreparabilmente il riduttore stesso. Inoltre, per il montaggio e lo smontaggio di tali organi si consiglia l'uso di adeguati tiranti ed estrattori utilizzando il foro filettato posto in testa alle estremità degli alberi.

d) Le superfici di contatto dovranno essere pulite e trattate con adeguati protettivi prima del montaggio, onde evitare

13 - INSTALLATION

The following installation instructions must be observed:

a) Make sure that the gearbox is correctly secured to avoid vibrations.
If shocks or overloads are expected, install hydraulic couplings, clutches, torque limiters, etc.

b) Before being paint coated, the machined surfaces and the outer face of the oil seals must be protected to prevent paint drying out the rubber and jeopardising the sealing function.

c) Parts fitted on the gearbox output shaft must be machined to ISO H7 tolerance to prevent interference fits that could damage the gearbox itself.
Further, to mount or remove such parts, use suitable pullers or extraction devices using the tapped hole located at the top of the shaft extension.

d) Mating surfaces must be cleaned and treated with suitable protective products before mounting to avoid

13 - INSTALLATION

Für die Installation des Getriebes ist es äußerst wichtig, daß folgende Normen beachtet werden:

a) Sicherstellen, daß die Befestigung des Getriebes stabil ist, damit keine Schwingungen entstehen. Wenn es voraussichtlich zu Stößen, längerdauernden Überlasten oder zu Blockierungen kommen kann, sind entsprechende Schutzelemente wie hydraulische Kupplungen, Kupplungen, Rutschkupplungen usw. zu installieren.

b) Beim Lackieren die bearbeiteten Flächen und die Dichtringe schützen, damit der Anstrichstoff nicht dem Kunststoff angreift und somit die Dichtigkeit der Ölabdichtungen in Frage gestellt wird.

c) Die Organe, die mit einer Keilverbindung auf der Abtriebswelle des Getriebes befestigt werden, müssen mit einer Toleranz ISO H7 gearbeitet sein, um allzu fest blockierte Verbindungen zu vermeiden, die eventuell zu einer irreparablen Beschädigung des Getriebes während des Einbaus führen könnten. Außerdem sind beim Ein- und Ausbau dieser Organe geeignete Zugstangen und Abzieher zu verwenden, wobei die Gewindebohrung an den Kopfen der Wellen zu verwenden ist.

d) Die Berührungsflächen müssen sauber sein und vor der Montage mit einem geeigneten Schutzmittel behandelt

13 - INSTALLATION

Il est très important, pour l'installation du réducteur, de se conformer aux règles suivantes :

a) S'assurer que la fixation du réducteur soit stable afin d'éviter toute vibration.
Installer (en cas de chocs, de surcharges prolongées ou de blocages) des coupleurs hydrauliques, des embrayages, des limiteurs de couple etc...

b) En phase de peinture, il faudra protéger les plans usinés et le bord extérieur des bagues d'étanchéité pour éviter que la peinture ne dessèche le caoutchouc, ce qui risque de nuire à l'efficacité du joint.

c) Les organes qui sont calés sur les arbres de sortie du réducteur doivent être réalisés avec une tolérance ISO H7 pour éviter les accouplements trop serrés qui, en phase de montage, pourraient endommager irrémédiablement le réducteur.
En outre, pour le montage et le démontage de ces organes, nous conseillons d'utiliser un outillage et des extracteurs appropriés en utilisant le trou taraudé situé en extremité d' arbre.

d) Les surfaces de contact devront être propres et traitées avec des produits de protections appropriés

l'ossidazione e il conseguente bloccaggio delle parti.

oxidation and, as a result, seizure of parts.

werden, um Oxidierung und die daraus folgende Blockierung der Teile zu verhindern.

avant le montage afin d'éviter l'oxydation et par suite le blocage des pièces.

e) Prima della messa in servizo del riduttore accertarsi che la macchina che lo incorpora sia in regola con le disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e successivi aggiornamenti.

e) Prior to putting the gear unit into operation make sure that the equipment that incorporates the same complies with the current revision of the Machines Directive 2006/42/EC.

e) Bevor das Getriebe im Betrieb zu setzen, muß man sich vergewissern daß die das Getriebe einbauende Maschine gemäß den aktuellen Regelungen der Maschine Richtlinie 2006/42/EG ist.

e) Avant la mise en service du réducteur, vérifier que la machine où il est monté est conforme aux normes de la Directive Machines 2006/42/CE et ses mises à jour.

f) Prima della messa in funzione della macchina, accertarsi che la posizione del livello del lubrificante sia conforme alla posizione di montaggio del riduttore e che la viscosità sia adeguata (vedi tabella B3).

f) Before starting up the machine, make sure that oil level conforms to the mounting position specified for the gear unit and the viscosity is adequate (see table B3).

f) Vor Inbetriebnahme der Maschine sicherstellen, daß die Anordnung der Füllstandschraube der Einbaulage angemessen ist, und die Viskosität des Schmiermittels entspricht (siehe Tabelle B3).

f) Avant la mise en marche de la machine, s'assurer que la position du niveau du lubrifiant soit conforme à la position de montage du réducteur et que la viscosité soit appropriée (voir tableau B3).

g) Nel caso di installazione all'aperto prevedere adeguate protezioni e/o carterature allo scopo di evitare l'esposizione diretta agli agenti atmosferici e alla radiazione solare.

g) For outdoor installation provide adequate guards in order to protect the drive from rainfalls as well as direct sun radiation.

g) Bei Inbetriebnahme in Frein, muß man geeigneten Schutzgeräte vorsehen, um das Antrieb gegen Regen und direkte Sonnenstrahlung zu schutzen.

g) En cas d'installation en plein air, il est nécessaire d'appliquer des protections et/ou des caches appropriés de façon à éviter l'exposition directe aux agents atmosphériques et aux rayonnements solaires.

Assemblaggio del servomotore mediante morsetto calettatore (ingresso tipo SC)

Ruotare il morsetto di serraggio fino ad allineare il suo intaglio in corrispondenza di quelli che sono ricavati sull'albero di ingresso del riduttore.
Se l'albero motore è dotato di chiavetta, questa va rimossa e la relativa cava deve pure trovarsi allineata sullo stesso piano, disposta dalla stessa parte della vite del morsetto.
Dopo aver così orientato l'albero del motore, portare la flangia del motore a battuta sulla flangia del riduttore e serrare le relative viti di fissaggio. Inserire infine una chiave dinamometrica attraverso il foro ricavato sulla faccia laterale della flangia e serrare la vite del morsetto con la coppia specificata nelle tavole dimensionali.

Fitting servomotors to gear heads featuring a clamping device (adapter type SC)

Turn the clamping device until its slot is aligned to those that are milled on the reducer input shaft. If the motor shaft features a key, this must be removed and the relevant keyway must also be aligned with the slots of clamping device and gear head input shaft, prior to inserting the servomotor into site. The keyway must be sitting on the same side as the locking screw. Tighten the bolts that hold the servomotor to the gear head, insert a torque wrench through the hole on the side of the flange and tighten the locking screw of the clamping device to the torque that is specified in the drawing section for the given adapter.

Zur Montage eines Servomotors wird eine Klemmvorrichtung benötigt (Eingangsadapter Typ SC)

Klemmvorrichtung drehen bis die Markierung mit der Markierung der Eingangswelle über-ein-stimmt.
Wenn die Motorwelle eine Passfeder hat, muss diese entfernt werden und die Passfedernut so gedreht werden, dass sie mit der Markierung der Eingangswelle fluchtet, erst dann kann der Motor montiert werden. Die Nut muss sich auf der gleichen Seite wie die Schraube befinden.
Drehen Sie die Schrauben, die den Servomotoren halten, an. Stecken Sie einen Drehmomentschlüssel durch die seitliche Bohrung im Flansch und drehen Sie die Schrauben in der Klemmvorrichtung mit dem für den Adapter vorgeschriebenen Moment (siehe Zeichnung) fest.

Assemblage du servomoteur avec le frette de serrage (entrée type SC)

Tourner la frette de serrage jusqu'à aligner sa fente en correspondance de celles présentes sur l'arbre d'entré du réducteur.
Si l'arbre moteur est muni d'une clavette, celle-ci doit être retirée et son logement doit être lui aussi aligné sur le même plan, disposé du même coté de la vis de la frette.
Accoster ensuite la bride du moteur à la bride du réducteur et serrer les vis de fixation.
Serrer la vis de la frette en utilisant une clé dynamométrique introduite dans le trou présent sur la face latérale de la bride. Les couples de serrage sont spécifiés dans les pages des dimensions de chaque réducteur.

14 - ISTRUZIONI PER IL SERRAGGIO DEL CALETTATORE

Il riduttori serie F 10 ... F 90 sono disponibili a richiesta con albero lento cavo munito di calettatore (forma costruttiva S).
È necessario eseguire le seguenti operazioni per effettuare il montaggio del riduttore sull'albero della macchina da azionare.

1) Svitare le viti di bloccaggio gradualmente e in successione rimuovendo il calettatore.
2) Pulire e sgrassare accuratamente le zone di accoppiamento fra albero lento riduttore e albero della macchina da azionare.
3) Accoppiare albero condotto e riduttore.
4) Montare il calettatore sull'albero del riduttore.
5) Avvitare a fondo tutte le viti del calettatore gradualmente e in successione facendo uso di una chiave dinamometrica.

È necessario ripetere la sequenza alcune volte al fine di raggiungere la coppia di serraggio Mt indicata in tabella (A8).

⚠ Attenzione! Non usare bisolfuro di molibdeno o altri grassi, causa di notevoli riduzioni del coefficiente d'attrito.

14 - INSTRUCTIONS FOR FITTING OF SHRINK DISC

Gearboxes of the F 10 ... F 90 series are available upon request with hollow output shaft complete with shrink disc (S version). To fit the gearbox onto the customer shaft the procedure described here below must be followed.

1) Unscrew the locking bolts progressively and remove the shrink disc.
2) Carefully clean and degrease mating surfaces of the hollow shaft and customer shaft.
3) Fit the gearbox onto the driven shaft.
4) Fit the shrink disc onto the gearbox shaft.
5) Tighten all locking bolts of the shrink disc gradually and progressively in circular sequence using a torque wrench.

Several sequences are necessary until the specified tightening torque Mt is reached. See tab. (A8) for reference.

⚠ Warning! Do not use molybdenum disulphide or any grease whatsoever because of consequent reduction in the friction coefficient.

14 - ANLEITUNGEN FÜR DEN ANZUG DER SCHRUMPFSCHEIBE

Die Getriebe der Serie F 10 ... F 90 sind auf Anfrage mit einer Abtriebswelle verfügbar, die mit einer Schrumpfscheibe versehen ist (Version S). Um ein solches Getriebe auf die Welle der zu betreibenden Masschine montieren zu können, muß man folgendermaßen vorgehen:

1) Die Befestigungsschrauben schrittweise und in entsprechender Reihenfolge lockern und so die Schrmpfscheibe entfernen.
2) Die Passbereiche zwischen Abtriebswelle des Getriebes und der Welle der anzutreibenden Maschine säubern und entfetten.
3) Die geführte Welle und das Getriebe aneinander passen.
4) Die Schrumpfscheibe auf die Getriebewelle montieren.
5) Alle Schrauben der Verbindung schrittweise und nacheinander mit einem Drehmomentenschlüssel anschrauben.

Diese Sequenz ist mehrmals zu wiederholen, d.h. solange bis der in der Tabelle (A8) angegebene Azugsmomet Mt erreicht wurde.

⚠ Achtung! Niemals Molybdändisulfid oder andere Fettarten verwenden, da sie zu erheblichen Reduzierungen des Reibkoeffizienten führen würden.

14 - INSTRUCTIONS POUR LE BLOCAGE DE LA FRETTE DE SERRAGE


Les réducteurs série F 10 ... F 90 sont disponibles sur demande avec un arbre de sortie creux équipé de frette de serrage (version S). Il est nécessarie d'exécuter les opérations suivantes pour effectuer le montage du réducteur sur l'arbre de la machine à actionner :

1) Dévisser graduellement et l'une après l'autre les vis de blocage et enlever la frette de serrage.
2) Nettoyer et dégraisser soigneusement les zones d'accouplement entre arbre de sortie réducteur et arbre de la machine à actionner.
3) Accoupler l'arbre mené et le réducteur.
4) Monter la frette de serrage sur l'arbre réducteur.
5) Visser à fond graduellement et l'une après l'autre toutes les vis de la frette de serrage à l'aide d'une clé dynamométrique.

Il est nécessaire de répéter la séquence plusieurs fois afin d'atteindre le couple de serrage Mt indiqué dans le tableau (A8).

⚠ Attention! Ne pas utiliser de bisulfure de molybdène ou autres graisses, susceptibles de provoquer d'importantes réductions du coefficient de frottement.

(A8)

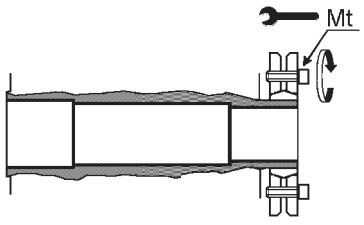


	F 10	F 20	F 25	F 31	F 41	F 51	F 60	F 70	F 80	F 90
Mt [Nm]	8.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	35	35	69	69

15 - ISTRUZIONI PER MONTAGGIO BOCCOLE DI ADATTAMENTO - QF

15 - MOUNTING INSTRUCTIONS FOR ADAPTER BUSHINGS - QF

15 - MONTAGEANLEITUNG FÜR ADAPTERBUCHSEN - QF

15 - INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DES DOUILLES D'ADAPTATION - QF

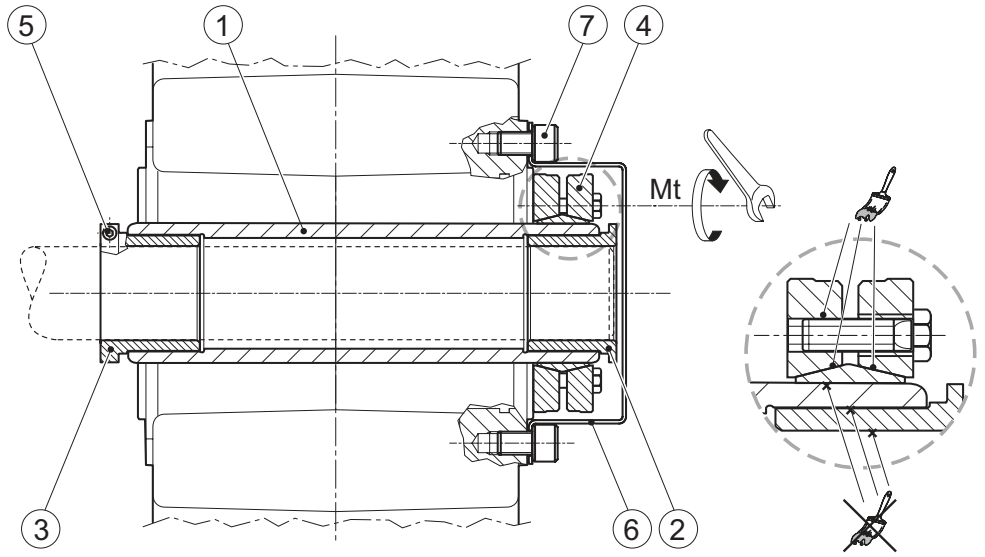

Sequenza di montaggio

a) Pulire e sgrassare accuratamente le superfici di contatto dell'albero macchina, dell'albero del riduttore (1), della boccola elastica (2) e di arresto assiale (3) e del giunto calettatore (4), dopo averlo rimosso dal mozzo su cui si trova calettato.

⚠ Su queste superfici non usare bisolfuro di molibdeno, o qualsiasi altro tipo di grasso, che ridurrebbe notevolmente il coefficiente d'attrito nella zona di contatto e comprometterebbe la funzionalità del giunto calettatore.

b) Inserire la boccola di arresto assiale (3) dotata di morsetto di serraggio nella sede ricavata nell'albero del riduttore dal lato caratterizzato dalla sporgenza minore dell'albero stesso.
c) Inserire il riduttore completo della boccola di arresto sull'albero da comandare e farlo scorrere assialmente fino a raggiungere la posizione voluta.
d) Inserire ora la boccola elastica (2) sull'albero da comandare e portarla ad impegnarsi nella sede ricavata nell'albero cavo del riduttore.
e) Serrare la vite (5) presente sul collare della boccola di arresto (3) con una coppia Mt pari a 6 Nm.

Fitting sequence

a) Thoroughly clean and degrease the contact surfaces of the machine shaft and the hollow shaft of the gearbox (1), as well as of clamp (2) and support bushings (3) and shrink disc (4) after this has been removed from the hub it is fitted onto.

⚠ *On these surfaces do not use molybdenum bisulphide or any other grease which would affect the friction coefficient of the coupling surfaces and reduce the performance of the shrink disc.*

b) Insert the support bushing (3) into bore machined in the hub of the gearbox
c) Fit gearbox complete with support bushing onto machine' driven shaft and slide it to its desired position.
d) Slide clamp bushing onto machine' shaft all the way until it sits into site bored into gearbox's hub.
e) Tighten the screw (5) of support bushing with a torque Mt = 6 Nm, until it locks firmly onto machine shaft.
f) Loosen screws of shrink disc and fit it onto outer diameter of gearbox hub, then tighten back again the screws with medium force to help the shrink disc bed in onto gearbox hub.

Montage

a) Die Kontaktflächen der Maschinenwelle, der Getriebewelle (1), der Spannbuchse (2), der Klemmbuchse (3) und der Schrumpfscheibe (4) sorgfältig reinigen und entfetten.

⚠ Auf diesen Flächen kein Molybdaensulfid oder andere Fettarten einsetzen, die den Reibungskoeffizienten im Kontaktbereich deutlich verringern und die Funktionalität der Schrumpfverbindung beeinträchtigen könnten.

b) Die Klemmbuchse (3) auf der Seite ohne Schrumpfscheibe in die Getriebewelle einstecken.
c) Das Getriebe mit der Maschinenwelle und der montierten Klemmbuchse montieren und axial bis zum Erreichen der gewünschten Position verschieben.
d) Anschließend die Spannbuchse (2) auf die Maschinenwelle schieben und im eingelassenen Sitz der Getriebehohlwelle arretieren.
e) Die Schraube (5) am Bund der Klemmbuchse (3) mit einem Anzugsmoment Mt von 6 Nm festziehen.
f) Die Schrauben der Schrumpfscheibe lösen und die Schrumpfscheibe am überstehenden Teil der Abtriebswelle des Getriebes

Séquence de montage

a) Nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces de contact de l'arbre machine, de l'arbre réducteur (1), de la douille élastique (2), de la douille d'arrêt axial (3) et de la frette (4), après avoir enlevé cette dernière du moyeu sur lequel elle se trouve.

⚠ *Sur ces surfaces il est déconseillé d'utiliser du bisulfure de molybdène ou tout autre type de graisse qui pourrait réduire considérablement le coefficient de frottement dans la zone de contact et compromettre le fonctionnement de la frette de serrage.*

b) Introduire la douille d'arrêt axial (3), équipée d'une bague de serrage, dans le logement réalisé dans l'arbre réducteur du coté dépassant le moins.
c) Introduire le réducteur, ainsi équipé, sur l'arbre machine et le faire glisser axialement jusqu'à atteindre la position souhaitée.
d) Introduire maintenant la douille élastique (2) sur l'arbre machine, jusqu'à l'épaulement réalisé dans le logement de l'arbre creux du réducteur.
e) Serrer la vis (5) du collier de la bague de serrage, de la douille d'arrêt axial (3), avec un couple Mt de 6 Nm.

f) Allentare le viti del giunto calettatore e inserirlo sulla sporgenza dell'albero lento del riduttore, serrare poi nuovamente le viti senza forzarle accertandosi che il giunto sia allineato con il mozzo.
g) Facendo uso di una chiave dinamometrica serrare adesso tutte le viti del calettatore con uguale forza e in successione circolare.

⚠ È opportuno giungere al valore finale della coppia dopo tre sequenze successive di serraggio delle viti. Rispettare le coppie di serraggio specificate in tabella.

g) Through a torque wrench tighten all screws of the shrink disc progressively and in circular sequence to the torque specified here after.

⚠ *It is best to reach the final torque value at the end of three stages of gradual tightening. Respect the tightening torque values specified in the table.*

montieren. Anschließend die Schrauben wieder leicht anziehen und sicherstellen, dass die Schrumpfscheibe sich nicht verkantet hat.
g) Unter Verwendung eines Drehmomentschlüssels alle Schrauben der Schrumpfscheibe gleichmäßig der Reihe nach festziehen.

⚠ Der endgültige Wert des Anzugsmoments sollte nach drei aufeinander folgenden Durchgängen des Anzugs der Schrauben erreicht werden. Die in der Tabelle genannten Anzugsmomente berücksichtigen.

f) Desserrer les vis de la frette et introduire celle-ci sur l'extrémité de l'arbre lent du réducteur, puis serrer légèrement les vis en vérifiant que la frette soit alignée avec le moyeu.
g) A l'aide d'une clé dynamométrique, serrer maintenant toutes les vis de la frette, successivement avec le même couple et dans un ordre circulaire.

⚠ *Il faut atteindre la valeur finale de couple après trois séquences consécutives de serrage des vis. Respecter les couples de serrage spécifiés dans le tableau.*

(A9)

	F 10, F 20	F 25	F 31	F 41	F 51	F 60
Mt	10 Nm	9 Nm	5.2 Nm	10 Nm	12 Nm	30 Nm

h) Montare infine il carter di protezione (6) e serrare le viti (7).

h) Finally fit the safety guard (6) and secure it with screws (7).

h) Zum Abschluss die Schutzhaube (6) montieren und die Schrauben (7) festziehen.

h) Compléter le montage en installant le capot de protection (6) et en serrant les vis (7).

Sequenza di smontaggio
a) Rimuovere il carter di protezione e successivamente allentare tutte le viti del calettatore progressivamente e in successione. Non rimuovere del tutto le viti dalla loro sede!
b) Allentata la tensione di serraggio, il riduttore può essere rimosso facendolo scorrere sull'albero macchina cliente.

Removal sequence
a) Remove safety guard and loosen screws of the shrink disc progressively and in circular sequence. Do not remove completely the screws from site!
b) Once the locking pressure is relieved the gearbox will slide freely onto machine shaft and it can be removed.

Demontagesequenz
a) Die Schutzhaube abnehmen und anschließend alle Schrauben der Schrumpfscheibe gleichmäßig der Reihe nach in mehreren Umläufen lösen. Die Schrauben dürfen nicht vollständig herausgedreht werden!
b) Nach dem Spannungskräfteabbau kann das Getriebe auf der Kunden-Maschinenwelle verschoben und somit entnommen werden.

Séquence de démontage
a) Oter le capot de protection et ensuite desserrer progressivement toutes les vis de la frette dans un ordre circulaire. Ne pas enlever complètement les vis de leurs logements !
b) Une fois les vis desserrées, le réducteur peut être déplacé en le faisant glisser sur l'arbre machine.

ATTENZIONE! Giunti calettatore sporchi o usati devono essere completamente smontati prima del loro successivo rimontaggio, puliti da qualsiasi residuo con un prodotto diluente, e successivamente ingrassati con pasta al bisolfuro di molibdeno. La pasta lubrificante deve essere applicata in piccola quantità sulle superfici coniche del giunto e sulla filettatura di ognuna delle viti di serraggio (vedere dettaglio).
La boccola elastica, se rimossa, è **riutilizzabile**, controllando che non siano presenti deformazioni, intaccature, tracce di ossidazione o usura. In questi casi la boccola va sostituita con altra di tipo originale. Dopo tre cicli di montaggio/smontaggio il giunto d'attrito richiede l'applicazione di nuova pasta al bisolfuro di molibdeno sulle su-

WARNING! *Shrink discs that have collected dirt or have been long time in operation must be disassembled and thoroughly cleaned with a thinner prior to be put back again into use. Foreign particles must be removed and a small quantity of lubricant molybdenum bisulphide paste must be applied on both the tapered contact surfaces of the coupling and the threads of each of the tightening screws (see detail).*
The elastic bush can be removed and ***re-used****. Check it for deformation, notches, oxidation and wear before reusing it, however. Replace it with an original spare part if any damage or wear is detected.*
After three mounting cycles it is recommended to apply fresh new molybdenum bisulphide paste on the tapered surfaces of the shrink disc and to replace the screws with new ones of the

ACHTUNG! Verschmutzte oder gebrauchte Schrumpfscheiben müssen vor dem nachfolgenden Widereinbau vollständig ausgebaut werden, müssen mit einem auflösenden Produkt reinigen sein, um sie einwandfrei zu können und anschließend mit der Molybdänsulfid Schmierpaste zu schmieren. Die Schmierpaste ist in kleinen Mengen an den kegelförmigen Oberflächen der Verbindung und am Gewinde jeder Befestigungsschraube aufzutragen (siehe detail). Die Federbuchse ist nach dem Ausbau **wieder einsetzbar**. Immer prüfen, dass keine Deformierungen, Schläge, Oxidierungen oder Abnutzung vorhanden sind. Ist dies der Fall, muss die Buchse durch eine original-Ersatzbuchse ersetzt werden. Für die Reibverbindung ist dage-

ATTENTION *! Des frettes sales ou déjà utilisées doivent être complètement démontées avant qu'elles ne soient utilisées à nouveau, afin d'être nettoyées de tous résidus avec un produit diluant, puis lubrifiées à l'aide de pâte au bisulfure de molybdène.*
La pâte lubrifiante doit être appliquée en petite quantité sur les surfaces coniques de la frette et sur le filetage de chacune des vis (voir le détail). Eviter les excédents.
La bague élastique, une fois enlevée, peut être ***réutilisée****, en vérifiant l'absence de déformations, entailles, traces d'oxydation ou usure. Dans ces cas, remplacer la bague par une d'origine. Toutes les trois opérations de démontage et/ou maintenance, la frette demande par contre une nouvelle application de pâte au bisulfure de molyb-*

perfici coniche e la sostituzione delle viti con altre di tipo nuovo e di pari classe, anche queste pre-trattate con la stessa pasta lubrificante.
Ad ogni modo, per la sequenza di montaggio completa riferirsi al paragrafo precedente.

same class, also coated with same fresh lubricant paste.
***However, for the complete fitting sequence refer to previous paragraph**.*

gen nach jeweils drei Ausbau-/ Wartungseingriffen neue Molybdänsulfid Schmierpaste am Gewinde der Schrauben und an den kegelförmigen Oberflächen aufzutragen. Die Schrauben müssen nach 3 Zyklus, Montage und Demontage, mit neuen Schrauben ersetz sein.
Auf jeden Fall ist für die vollständige Montagesequenz der vorherige Abschnitt einzusehen.

dène sur les surfaces coniques et le remplacement des vis par de nouvelles sur lesquelles il faudra également appliquer la même pâte.
Toutefois, pour la séquence de montage complet se référ au paragraphe précedént.

16 - STOCCAGGIO

Il corretto stoccaggio dei prodotti ricevuti richiede l'esecuzione delle seguenti attività:

a) Escludere aree all'aperto, zone esposte alle intemperie o con eccessiva umidità.

b) Interporre sempre tra il pavimento ed i prodotti, pianali lignei o di altra natura, atti ad impedire il diretto contatto col suolo.

c) Per periodi di stoccaggio e soste prolungate le superfici interessate agli accoppiamenti quali flange, alberi e giunti devono essere protette con idoneo prodotto antiossidante (Mobilarma 248 o equivalente).
In questo caso i riduttori dovranno essere posizionati con il tappo di sfiato nella posizione più alta e riempiti interamente d'olio.
Prima della loro messa in servizio nei riduttori dovrà essere ripristinata la corretta quantità, e il tipo di lubrificante.

16 - STORAGE

Observe the following instructions to ensure correct storage of the products:

a) Do not store outdoors, in areas exposed to weather or with excessive humidity.

b) Always place boards, wood or other material between the products and the floor.
The gearboxes should not have direct contact with the floor.

c) In case of long-term storage all machined surfaces such as flanges, shafts and couplings must be coated with a suitable rust inhibiting product (Mobilarma 248 or equivalent).
Furthermore gear units must be placed with the fill plug in the highest position and filled up with oil. Before putting the units into operation the appropriate quantity, and type, of oil must be restored.

16 - LAGERUNG

Die korrekte Lagerung der Antriebe erfordert folgende Vorkehrungen:

a) Die Produkte nicht im Freien lagern und nicht in Räumen, die der Witterung ausgesetzt sind, oder eine hohe Feuchtigkeit aufweisen.

b) Die Produkte nie direkt auf dem Boden, sondern auf Unterlagen aus Holz oder einem anderen Material lagern.

c) Bei anhaltenden Lager-und Haltszeiten müssen die Oberflächen für die Verbindung, wie Flansche, Wellen oder Kupplungen mit einem geeigneten Oxidationsschutzmittel behandelt werden (Mobilarma 248 oder ein äquivalentes Mittel). Übrigens müssen die Getriebe mit nach oben gehrichteter Entlüftungsschraube gelagert und mit Öl gefüllt werden.
Die Getriebe müssen vor ihrer Verwendung mit der angegeben Menge des vorgesehenen Schmiermittels gefüllt werden.

16 - STOCKAGE

Un correct stockage des produits reçus nécessite de respecter les règles suivantes :

a) Exclure les zones à ciel ouvert, les zones exposées aux intempéries ou avec humidité excessive.

b) Interposer dans tous les cas entre le plancher et les produits des planches de bois ou des supports d'autre nature empêchant le contact direct avec le sol.

c) Pour une stockage de long durée il faut protéger les surfaces d'accouplement (brides, arbres, manchon d'accouplement) avec produit anti oxydant (Mobilarma 248 ou equivalent).
Dans ce cas les réducteurs devront être placés avec bouchon reniflard vers le haut et complétement repli d'huile.
Avant de la mise en service du réducteur, la bon quantité d'huile devrà etre rétabli selon la quantité indiqué sur le catalogue.

17 - CONDIZIONI DI FORNITURA

I riduttori vengono forniti come segue:

a) già predisposti per essere installati nella posizione di montaggio come definito in fase di ordine;

b) collaudati secondo specifiche interne;

17- CONDITIONS OF SUPPLY

Gear units are supplied as follows:

a) configured for installation in the mounting position specified when ordering;

b) tested to manufacturer specifications;

17 - LIEFERBEDINGUNGEN

Die Getriebe werden in folgendem Zustand geliefert:

a) schon bereit für die Montage in der bei Bestellung festgelegten Einbaulage;

b) nach werksinternen Spezifikationen geprüft;

17 - CONDITIONS DE LIVRAISON

Les réducteurs sont livrés comme suit :

a) déjà prédisposés pour être installés dans la position de montage comme défini en phase de commande ;

b) testés selon les spécifications internes ;

c) le superfici di accoppiamento non sono verniciate;

d) provvisti di dadi e bulloni per montaggio motori per la versione IEC;

e) dotati di protezioni in plastica sugli alberi;

f) provvisti di golfare di sollevamento (dove previsto).

c) mating machined surfaces come unpainted;

d) nuts and bolts for mounting motors are provided;

e) shafts are protected during transportation by plastic caps;

f) supplied with lifting lug (where applicable).

c) die Verbindungsflächen sind nicht lackiert;

d) ausgestattet mit Schrauben und Muttern für die Montage der Motoren (Version mit Adapter für IEC-Motoren);

e) alle Getriebe werden mit Kunststoffschutz auf den Wellen geliefert;

f) mit Transportierring zum An heben (falls vorgesehen).

c) les surfaces de liaison ne sont pas peintes ;

d) équipés d'écrous et de boulons pour le montage des moteurs normalisés pour la version CEI ;

e) embouts de protections en plastique sur les arbres ;

f) dotés d'un crochet de levage (quand cela est prévu).

18 - SPECIFICHE DELLA VERNICE

Le specifiche della vernice applicata sui riduttori (dove previsto) potranno essere richieste alle filiali o ai distributori che hanno fornito i gruppi.

18 - PAINT SPECIFICATIONS

Specifications for paint applied to gearboxes (where applicable) may be obtained from the branches or dealers that supplied the units.

18 - ANGABEN ZU DEN ANSTRICHSTOFFE

Die Spezifikationen des Lackes, der auf den Getriebe (wo erforderlich) verwendet wurde, können bei den Filialen oder Verkaufsstellen, die die Gruppen geliefert haben, angefordert werden.

18 - SPECIFICATIONS DE LA PEINTURE

Les spécification de la peinture appliquée sur les réducteurs pourront, le cas échéant, être demandées aux filiales ou aux distributeurs ayant fourni les groupes.

19 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Le caratteristiche costruttive salienti sono:

- modularità
- compattezza
- montaggi universali
- rendimenti elevati
- elevata silenziosità
- ingranaggi in acciaio legato cementati e temprati
- casse in alluminio non verniciate nelle grandezze 10, 20 e 25, casse in ghisa ad alta resistenza verniciate, nelle altre grandezze.

19 - DESIGN FEATURES

The main design characteristics are:

- *modularity*
- *space effectiveness*
- *universal mounting*
- *high efficiency*
- *quite operation*
- *gears in hardened and case-hardened steel*
- *bare aluminium housing for sizes 10, 20 and 25, high strength painted cast-iron housings for larger frame sizes.*

19 - KONSTRUKTIVE EIGENSCHAFTEN

Die wichtigsten konstruktiven Eigenschaften sind:


- Baueinheitensystem
- Kompaktheit
- universelle Montage
- hohe Wirkungsgrade
- niedriger Geräuschpegel
- einsatzgehärtete und gehärtete Zahnräder aus legiertem Stahl
- Nicht lackierten Aluminiumgehäuse bei den Größen 10, 20 und 25; hochwiderstandsfähige und lackierte Gußgehäuse bei den anderen Größen.

19 - CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Les principales caractéristiques de construction sont:

- *modularité*
- *compacité*
- *montages universels*
- *rendements élevés*
- *faible niveau de bruit*
- *engrenages en acier allié cementés et trempés*
- *carters en aluminium non peints dans les tailles 10, 20 et 25, carters en fonte à haute résistance peints dans les autres tailles.*

(B1)

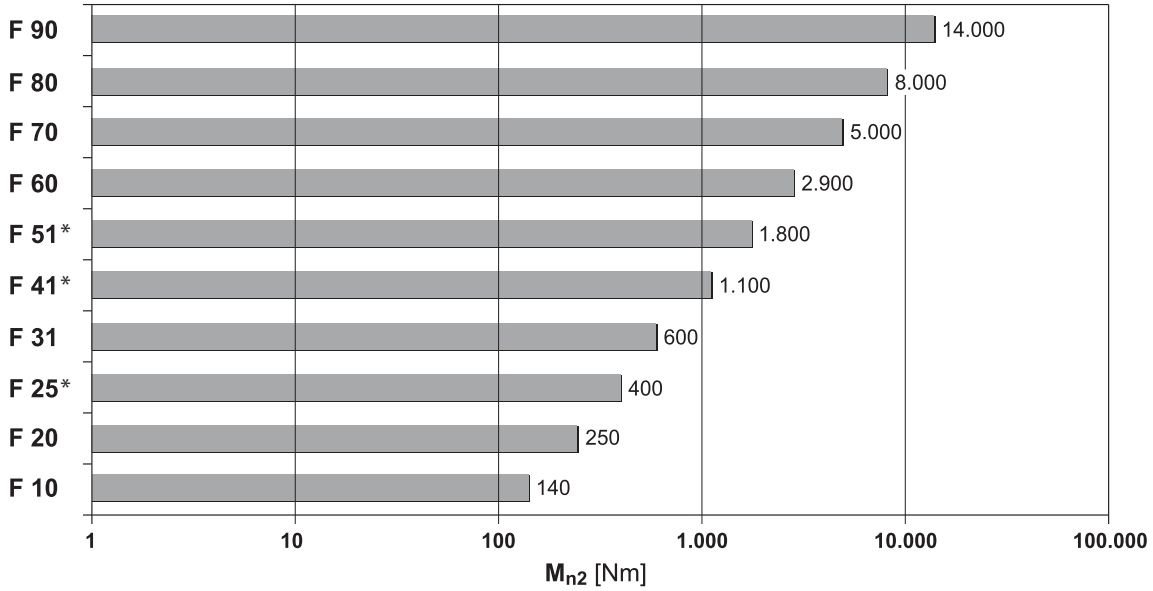



* Per eventuali limitazioni relative alla forma costruttiva QF vedere il capitolo “FORME COSTRUTTIVE”.

** For any limitations regarding construction type QF see the “VERSIONS” chapter.*

* Für eventuelle Begrenzungen bezüglich der Bauform QF siehe Kapitel “BAUFORMEN”.

** Pour d’éventuelles limitations relatives à la forme de construction QF, voir le chapitre « FORMES DE CONSTRUCTION ».*

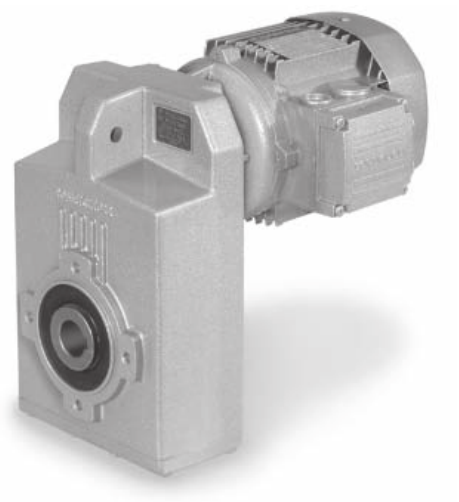

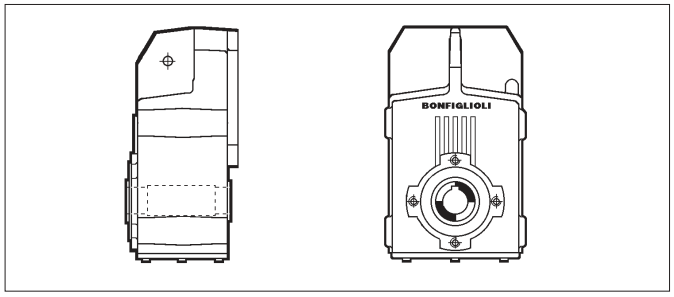


H

Albero lento cavo con cava per linguetta

Keyed hollow output shaft

Abtriebshohlwelle mit Federnut

Arbre lent creux claveté

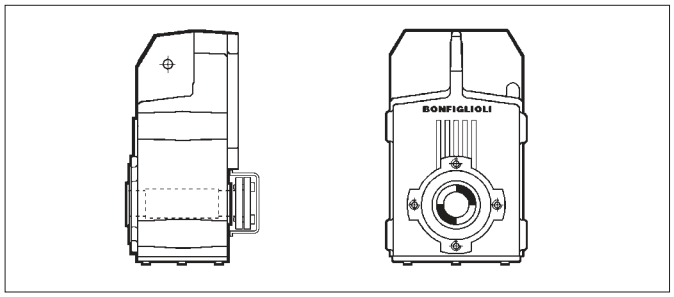


S

Albero lento cavo e calettatore

Hollow output shaft and shrink disc

Abtriebshohlwelle mit Schrumpfscheibe

Arbre lent creux et frette de serrage

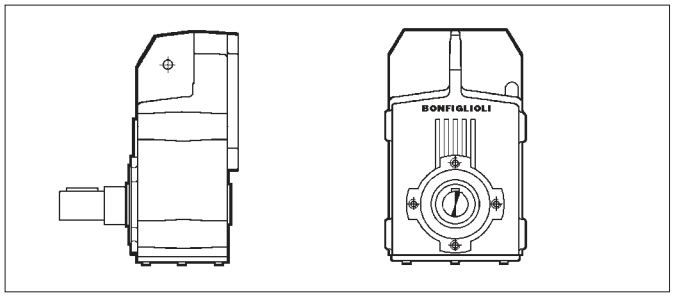


R

Albero lento cilindrico

Solid output shaft

Abtriebsvollwelle

Arbre lent sortant

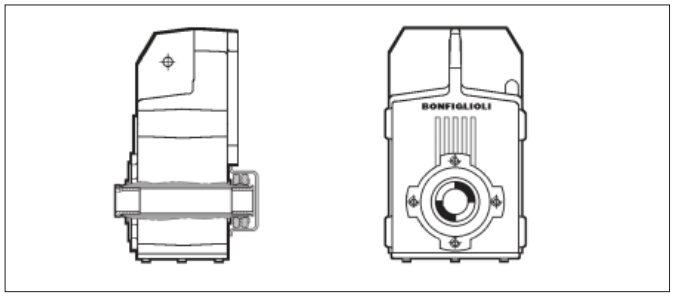

QF Quick-fit

Albero con boccole di adattamento e giunto calettatore

Hollow shaft with adapter bushings and shrink disc

Hohlwelle mit Adapterbuchsen und Schrumpfscheibe

Arbre creux avec douilles d'adaptation et frette de serrage

$M_{n2\ max}$ [Nm]	
F 25 QF30	350
F 41 QF42	850
F 41 QF45	1000
F 51 QF50	1750

Forme costruttive con flangia riportata

Gli schemi riportati evidenziano le flange applicabili alle forme costruttive base.

Basic versions with bolted flange

The sketches show the applicable flanges to the basic versions.


Bauformen mit aufgesetztem Flansc

Die angegebenen Bilder zeigen die den Grundbauformen anbaubaren Flansche.


Formes de construction avec bride rapportée

Les schémas reportés definissent les brides applicables aux formes de construction standard.


H... F...




S F...



R F...



QF...




RIDUTTORE / *GEAR UNIT* / GETRIEBE / *REDUCTEUR*

F 10 2 H30 FA 48.7 S1 H5 .....

OPZIONI / *OPTIONS* / OPTIONEN / *OPTIONS* 26

POSIZIONE DI MONTAGGIO / *MOUNTING POSITION*
EINBAULAGEN / *POSITION DE MONTAGE* 29
H1 (Default)**, H2, H3, H4, H5, H6**


DESIGNAZIONE INGRESSO / *INPUT CONFIGURATION*
BEZEICHNUNG DER ANTRIEBSSEITE / *DESIGNATION ENTREE*

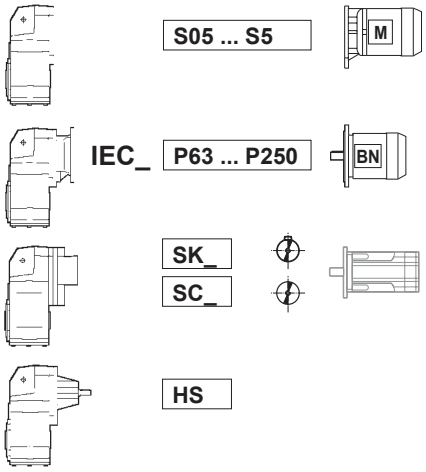

RAPPORTO DI RIDUZIONE / *GEAR RATIO*
ÜBERSETZUNG / *RAPPORT DE REDUCTION*

GRANDEZZA FLANGIA DI FISSAGGIO (specificare solo se richiesta)
MOUNTING FLANGE SIZE (specify only if requested)
BAUGRÖSSE ANTRIEBSFLANSCH (angeben nur wenn angefragt)
TAILLE BRIDE EN SORTIE (spécifier sur demande)
F = Versione flangiata / *Flanged version* / Ausführung mit Flansch / *Version avec bride*
A,B,C = Grandezza flangia / *Flange size* / Flanschgröße / *Taille bride*

FORMA COSTRUTTIVA / *VERSION* / BAUFORM / *FORME DE CONSTRUCTION*

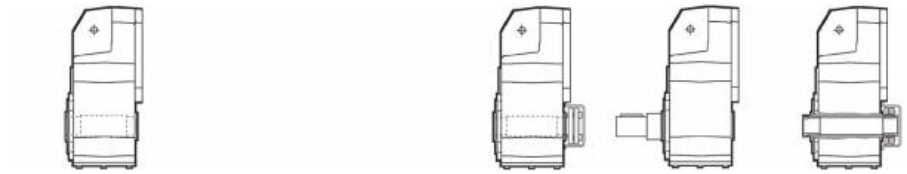

H										
	F 10	F 20	F 25	F 31	F 41	F 51	F 60	F 70	F 80	F 90
Standard	**H25**	**H30**	**H35**	**H35**	**H40**	**H50**	**H60**	**H80**	**H90**	**H100**
Alternative	H30	H35	H40	H40	H45	H55	H70	H70	H80	H90

S (F 10...F 90) | **R** (F 10...F 90) | **QF** (F 10...F 60)


Diametri alternativi a richiesta
Alternative diameters available on request
Alternative Durchmesser auf Anfrage
Diamètres alternatifs sur demande

N° STADI DI RIDUZIONE / *REDUCTIONS* / GETRIEBESTUFEN / N.bre *ETAGES DE REDUCTION*
2 (F 10...F 51)**, 3** (F 20...F 90)**, 4** (F 31...F 90)

GRANDEZZA RIDUTTORE / *GEAR FRAME SIZE* / GETRIEBEBAUGRÖSSE / *TAILLE REDUCTEUR*
10, 20, 25, 31, 41, 51, 60, 70, 80, 90

TIPO RIDUTTORE: **F** = pendolare
GETRIEBETYP: **F** = Aufsteckgetriebe

GEARBOX TYPE: ***F** = helical shaft-mounted*
TYPE DU REDUCTEUR: ***F** = pendulaires*



Designazione motore | ***Motor designation*** | **Motor bezeichnung** | ***Designation moteur***

MOTORE / *MOTOR* / MOTOR / *MOTEUR* — FRENO / *BRAKE* / BREMSE / *FREIN*

M 1LA 4 230/400-50 IP54 CLF ..... **W FD** 7.5 R SB 220 SA .....

OPZIONI
OPTIONS
OPTIONEN
OPTIONS
27

ALIMENTAZ. FRENO
BRAKE SUPPLY
BREMSVERSORGUNG
ALIMENTATION FREIN
164 169 173

TIPO RADDRIZZATORE AC/DC
RECTIFIER TYPE
GLEICHRICHTERTYP
TYPE ALIMENTATEUR
NB, SB, NBR, SBR
165

LEVA DI SBLOCCO FRENO
BRAKE HAND RELEASE
BREMSENTHANDLÜFTUNG
LEVIER DE DEBLOCAGE FREIN
R, RM
176

COPPIA FRENANTE / *BRAKE TORQUE*
BREMSMOMENT/ *COUPLE FREIN*
166 170 174

TIPO FRENO / *BRAKE TYPE*
BREMSENTYP / *TYPE DE FREIN*
FD (freno c.c./ *d.c. brake* / G.S. Bremse / *frein c.c.*)
FA, BA (freno c.a./ *a.c. brake* / W.S. Bremse / *frein c.a.*)
163 168 172

POSIZIONE MORSETTIERA / *TERMINAL BOX POSITION*
KLEMMENKASTENLAGE / *POSITION BOITE A BORNE*
W (default), **N, E, S**
29

FORMA COSTRUTTIVA / *MOTOR MOUNTING*
BAUFORM / *FORM DE CONSTRUCTION*
— (motore integrato / *compact motor*
kompaktes Motor / *moteur compact*)
B5 (motore IEC / *IEC - motor* / IEC Motor / *moteur CEI*)

CLASSE ISOLAMENTO / *INSULATION CLASS*
ISOLIERUNGSKLASSE / *CLASSE ISOLATION*
CL F standard
CL H option
157

GRADO DI PROTEZIONE / *DEGREE OF PROTECTION*
SCHUTZART / *DEGRE DE PROTECTION*
IP55 standard (IP54 - motore autofrenante / *brake motor* / Bremssmotor / *moteur frein*)
151

TENSIONE - FREQUENZA / *VOLTAGE - FREQUENCY*
SPANNUNG - FREQUENZ / *TENSION - FREQUENCE*
155

NUMERO DI POLI / *POLE NUMBER* / POLZAHL / *N.bre POLES*
2, 4, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/12, 4/6, 4/8

GRANDEZZA MOTORE / *MOTOR SIZE* / MOTOR-BAUGRÖSSE / *TAILLE MOTEUR*
05B - 5LA (motore integrato / *compact motor* / kompaktes Motor / *moteur compact*)
63A - 250M (motore IEC / *IEC motor* / IEC - motor / *moteur CEI*)

TIPO MOTORE / *MOTOR TYPE* / MOTORTYP / *TYPE MOTEUR*
M = trifase integrato / *compact 3-phase* / kompaktes Dreiphasen / *3 phasé compact*
BN = trifase IEC / *IEC 3-phase* / IEC Dreiphasen / *3 phasè CEI*



Opzioni riduttori

AL, AR
Antiretro. Nel par. 26 sono riportati i sensi di rotazione da indicare e i tipi di riduttori nei quali è applicabile il dispositivo antiretro.

SO
I riduttori F 10...F 41 solitamente forniti con lubrificante da BONFIGLIOLI RIDUTTORI, sono forniti privi di lubrificante.

LO
I riduttori F 51...F 90, solitamente sprovvisti di lubrificante, sono richiesti con olio sintetico del tipo correntemente utilizzato dalla BONFIGLIOLI RIDUTTORI e riempiti in accordo alla posizione di montaggio richiesta.

DV
2 Anelli di tenuta sull'albero veloce. (Disponibile solo per motoriduttori compatti).

VV
Anello di tenuta con mescola in Viton® sull'albero veloce.

PV
Tutti gli anelli di tenuta con mescola in Viton®.

FL
Lavorazione aggiuntiva di spianatura e foratura laterale (F 10...F 41). (Standard per F 51...F 90)

Accessori
Vedi capitolo 34 di questo catalogo.

Gearbox options

AL, AR
Anti-run back device. Directions of rotation to be indicated and types of gearboxes in which the anti-run back device can be installed are listed in chapter 26.

SO
Gear units F 10 through F 41 usually factory filled with oil, to be supplied unlubricated.

LO
Gearboxes F 51 through F 90, usually supplied without oil, to be supplied with synthetic oil currently used by BONFIGLIOLI RIDUTTORI and filled according to the mounting position specified.

DV
Dual oil seals on input shaft. (Only available for integral gearmotors).

VV
Oil seal in Viton® compound on input shaft.

PV
Both input and output shafts feature oil seal in Viton® compound.

FL
Machined and drilled flats for side mounting (F 10 through F 41). (Default for F 51 through F 90).

Accessories
See chapter 34 of this catalogue.

Getriebe Optionen

AL, AR
Im Abschnitt 26 werden die anzugebenden Drehrichtungen und die Getriebearten angegeben, mit denen die Rücklaufsperre verwendet werden kann.

SO
Bei Lieferung ohne Schmierstoff (nur bei F 10...F 41).

LO
Für Getriebe F 51...F 90, die gewöhnlich ohne Schmiermittel geliefert werden, in Übereinstimmung mit der Einbaulage gefüllt mit dem normalerweise von BONFIGLIOLI RIDUTTORI verwendeten synthetischen Schmierstoff.

DV
2 Wellendichtringe auf der eintreibenden Welle. (Nur für Kompaktgetriebemotoren).

VV
Wellendichtringe aus Viton® auf der eintreibenden Welle.

PV
Alle Wellendichtringe aus Viton®.

FL
Planschnitt und bohrungen für seitliche Befestigung (F 10...F 41). (Standard für F 51...F 90).

Zubehör
siehe Kapitel 34 des Kataloges.

Options réducteurs

AL, AR
Le paragraphe 26 indique le sens de rotation à signaler et les types de réducteur dans les quels on peut appliquer le dispositif anti-retour.

SO
Les réducteurs F 10...F 41, habituellement fourni avec lubrifiant par la société BONFIGLIOLI RIDUTTORI, sont demandés sans lubrifiant.

LO
Les réducteurs F 51...F 90, habituellement dépourvus de lubrifiants, sont demandés avec huile synthétique du type couramment utilisé par BONFIGLIOLI RIDUTTORI et remplis conformément à la position de montage demandée.

DV
2 bagues d'étanchéité sur l'arbre rapide. (Disponible seulement sur motoréducteurs compacts).

VV
Bague d'étanchéité en Viton® sur l'arbre rapide.

PV
Toutes les bagues d'étanchéité en Viton®.

FL
Surfaçage et perçage pour assemblage latéral (F 10...F 41). (Standard pour F 51...F 90).

Accessoires
Voir le chapitre 34 de ce catalogue.

Opzioni motori

AA, AC, AD
Posizione angolare leva di sblocco freno rispetto alla posizione morsettiera visto lato ventola.
Posizione standard = 90° orari.
AA = 0°, AC = 180°,
AD = 90° antiorari.

AL, AR
Per i motoriduttori equipaggiati con motore integrale serie M, è disponibile l'opzione antiretro collocata sul motore stesso e descritta nella sezione motori elettrici di questo catalogo. La tabella B2 mostra il senso di rotazione libera del riduttore in base alla quale dovrà essere effettuata la scelta dell'opzione.

Motor options

AA, AC, AD
Angular position of the brake release lever with respect to the terminal box, looking from fan side.
Standard position = 90° clockwise.
AA = 0°, AC = 180°,
AD = 90° counterclockwise.

AL, AR
A backstop device on the motor itself, as described in the electric motors section of this catalogue, is available for gearmotors with integral M Series motors. Table B2 shows the direction of free rotation of the gearbox, on the basis of which the correct option must be selected.

Optionen Motoren

AA, AC, AD
Geben die Lage des Bremslüfterhebels zum Klemmenkastens an. Standard is 90° im Uhrzeigersinn beim Ansehen der Lüfterradseite.
AA = 0°, AC = 180°,
AD = 90° entgegen dem Uhrzeigersinn.


AL, AR
Für Getriebemotoren mit Integralmotor der Baureihe M steht die Option Rücklaufsperre zur Verfügung, welche auf dem Motor selbst installiert ist und im Abschnitt über die Elektromotoren in diesem Katalog beschrieben wird. Die Tabelle B2 zeigt die freie Drehrichtung des Getriebemotors, anhand welcher die Option entsprechend gewählt werden muss.


Options moteurs

AA, AC, AD
Position angulaire du levier de déblocage du frein par rapport à la position de la boîte à borne en regardant du côté du ventilateur.
Position standard = 90° sens horaire. AA = 0°, AC = 180°,
AD = 90° sens anti-horaire.

AL, AR
Pour les motoréducteurs équipés d'un moteur intégral de série M, l'option antirecul située sur le moteur même et décrite dans la section moteurs électriques de ce catalogue est disponible. Le tableau B2 montre le sens de rotation libre du réducteur, sur la base de laquelle devra être effectué le choix de l'option.

(B2)

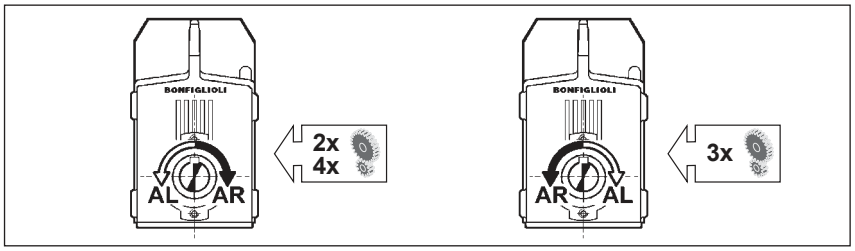



CF
Filtro capacitivo.

CF
Capacitive filter.

CF
Kapazitive filter.

CF
Filtre capacitif.

D3
No. 3 sonde bimetalliche negli avvolgimenti con temperatura 150°C.

D3
3 bimetallic winding temperature sensors, calibrated at 150°C.

D3
3 Bimetallfühler in den Wicklungen mit Temperatur von 150°C.

D3
3 sondes bimétalliques dans les enroulements à une température de 150 °C.

E3
No. 3 termistori negli avvolgimenti con temperatura 150°C.

E3
3 winding temperature thermistors, calibrated at 150°C.

E3
3 Kaltleiterthermistoren in den Wicklungen mit Temperatur von 150°C.

E3
3 thermistances dans les enroulements à une température de 150 °C.

F1
Volano per avviamento progressivo.

F1
Flywheel for soft start and stop.

F1
Schwungrad zum sanften Anfahren.

F1
Volant pour démarrage progressif.

H1
Riscaldatori anticondensa. Alimentazione standard 1~ 230V ±10%.

H1
Anti condensate heaters. Standard voltage 1~ 230V ±10%.

H1
Wicklungsheizung Standardspannung 1~ 230 V ±10%

H1
Réchauffeurs anticondensation. Alimentation standard 1~ 230V ±10%.

PN
Potenza a 60 Hz corrispondente alla potenza normalizzata a 50 Hz.

PN
60 Hz power corresponding to the normalized 50 Hz power.

PN
Die 60 Hz-Leistung wird an der 50 Hz-Normleistung ausgegliechen.

PN
Puissance à 60 Hz correspondante à la puissance normalisée à 50 Hz.

PS
Doppia estremità d'albero (esclude opzione RC e U1).

PS
Double shaft extention (barring RC and U1 options).

PS
Zweites Wellenende (schließt die Optionen RC und U1 aus).

PS
Double extremité d'arbre (à l'exclusion de l'option RC et U1).

RC
Tettuccio parapioggia (esclude opzione PS).

RC
Drip cover (barring option PS).

RC
Schutzdach (schließt Option PS aus).

RC
Capot protection antipluie (option PS exclue).

RV
Bilanciamento rotore in grado di vibrazione B.

RV
Rotor balancing in vibration class B.

RV
Läufer in Vibrationsgrad B ausgewuchtet.

RV
Equilibrage rotor avec degré de vibration B.

TC
La variante del tettuccio tipo TC è da specificare quando il motore è installato in ambienti dell'industria tessile.
L'opzione esclude le varianti EN1, EN2, EN3 e non è applicabile ai motori con freno tipo BA.

TC
Option TC is a rain canopy variant for textile industry environments.
This option is not compatible with variants EN1, EN2, EN3 and will not fit motors equipped with a BA brake.

TC
Bei dieser Option handelt es sich um ein Schutzdachs mit einem Textilnetz, dessen Einsatz empfohlen wird wenn der Motor in Bereichen der Textilindustrie installiert wird. Diese Option schließt die Möglichkeit der Optionen EN1, EN2, EN3 aus und kann bei Bremsemotoren vom Typ BN_BA nicht montiert werden.

TC
La variante du capot type TC est à spécifier lorsque le moteur est installé dans des sites de l'industrie textile.
L'option exclue les variantes EN1, EN2, EN3 et n'est pas applicable aux moteurs avec frein type BA.

TP
Tropicalizzazione.

TP
Tropicalization.

TP
Tropenfestigkeit.

TP
Tropicalisation.

U1
Servoventilazione (esclude opzioni PS e CUS).

U1
Forced cooling (barring options PS and CUS).

U1
Fremdbelüftung (Nicht anwendbare Gesamtheit an den Optionen PS und CUS).

U1
Servo-ventilateur (Pas applicable ensemble aux options PS et CUS).

U2
Servoventilatore privo di scatola morsettiera, dotato di cavi precablati internamente. Esclude le opzioni PS e CUS. Disponibile per motori:
BN 71 ... BN 132,
M1 ... M4.

U2
Separate supply forced ventilation without terminal box. Cables are pre-wired.Configuration is not compatible with options PS and CUS. Available on motors;
BN 71 ... BN 132,
M1 ... M4.

U2
Servoventilator ohne Klemmenkasten, bereits intern verkabelt. Nicht anwendbare Gesamtheit an den Optionen PS und CUS. Verfügbar für folgende Motoren:
BN 71 ... BN 132,
M1 ... M4.


U2
Servoventilateur sans boîte à bornes, doté de câbles précâblés à l'intérieur. Pas applicable ensemble aux options PS et CUS. Disponible pour moteurs :
BN 71 ... BN 132,
M1 ... M4.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni, consultare i relativi capitoli nella sezione motori elettrici.

For further information on options, consult the electric motors section.

Siehe die Kapitel im Teil Elektromotoren für weitere informationen.

Pour de plus amples informations sur les options, consulter la section moteurs électriques.



22 - LUBRIFICAZIONE

Gli organi interni dei riduttori Bonfiglioli sono lubrificati con un sistema misto di immersione e sbattimento dell'olio.
I gruppi F 10...F 41 sono normalmente consegnati con carica di lubrificante dalla fabbrica, o dalla rete di vendita ufficiale.
I gruppi di grandezza F 51 e superiore sono normalmente forniti privi di lubrificante, e sarà cura dell'utilizzatore riempirli di olio prima della messa in servizio.
In entrambi i casi, a seconda delle versioni, prima della messa in esercizio del riduttore potrebbe essere necessario sostituire il tappo chiuso usato per il trasporto con il tappo di sfiato fornito a corredo.
Le tavole che seguono sono da riferimento nell'interpretazione delle posizioni di montaggio, della collocazione dei tappi di servizio e delle quantità di lubrificante.
Queste ultime sono indicative; per il corretto riempimento si dovrà fare riferimento tassativamente alla mezzeria del tappo di livello trasparente o all'astina (tacca di riferimento) o allo sfioramento del foro del tappo, quando presenti. Rispetto a questa condizione la quantità di lubrificante riportata in tabella può presentare scostamenti, occasionalmente anche rilevanti.
Il lubrificante "long life" fornito di serie è di natura sintetica e, a meno di contaminazione dall'esterno, non richiede sostituzioni periodiche per tutto l'arco di vita del riduttore.
Il funzionamento dei riduttori è ammesso per temperature ambiente comprese fra -20°C e +40°C. Per temperature ambiente comprese fra -20°C e -10°C l'avviamento del riduttore potrà avvenire solo dopo aver effettuato un pre-riscaldamento progressivo ed omogeneo del gruppo, oppure con funzionamento "a vuoto", senza carico collegato. Il carico potrà poi essere applicato all'albero del riduttore quando la temperatura dello stesso avrà raggiunto la temperatura di -10°C, o superiore.

22 - LUBRICATION

The inner parts of Bonfiglioli gear units are oil-bath and splash lubricated. Frame sizes F 10 through F 41 are supplied by the factory, or by the authorized dealers, already filled with oil.
Unless otherwise specified, units size F 51 and larger are usually supplied unlubricated at it will be the customer care to fill them with oil prior to putting them into operation.
In both cases, depending on the version, prior to putting the gear unit into operation may need to replace the closed plug used for transportation purposes with breather plug supplied with.
The charts here after must be referred to as for the mounting position pattern and the corresponding oil plugs, if applicable, and related lubricant quantity.
These figures are only indicative; to ensure correct filling, always refer to the centreline of the sight glass, the notch on the dipstick, or the spill level of the filler plug hole, whichever is present.
In some cases, discrepancies, occasionally also substancial, versus the oil quantities listed in the chart may be noticed.
The "long life" poliglycol-based lubricant supplied by the factory, in the absence of contamination, does not require periodical oil changes throughout the life of the gear unit.
Operation of gear units is permitted at ambient temperatures between -20°C and +40°C. However, for temperatures between -20°C and -10°C unit may only start up after it has been progressively and evenly pre-heated, or otherwise initially operated unloaded.
Load may then be connected to the output shaft when the gear unit has reached the temperature of -10°C, or higher.

22 - SCHMIERUNG

Die Schmierung der Getriebe von Bonfiglioli erfolgt durch eine Kombination aus Ölbad- und Tauchschmierung.
Die Getriebegrößen F 10...F 41 sind ab Werk mit einer Lebensdauerschmierung versehen.
Die Getriebe ab der Größe F 51 werden ohne Ölfüllung ausgeliefert. Vor der Inbetriebnahme muss deshalb auf das Einfüllen der richtigen Ölfüllmenge geachtet werden !
In beiden Fälle, nach den Ausführungen, vor des Getriebe Inbetriebnahme, könnte notwendig sein, den geschlossen Pfropfen mit dem Entlueftungspfropfen, der zusammen mit dem Getriebe geliefert ist, zu wechseln.
Bitte beachten Sie dazu auch die nachfolgenden Kapitel über die Positionen der Stopfen und Ölschaugläser und den entsprechenden Ölfüllmengen.
Die Letztgenannten sind Richtwerte; zur korrekten Befüllung ist obligatorisch auf die Mittellinie des durchsichtigen Öleinfüllstopfens, den Messstab (Markierung) oder den Überlaufschutz des Stopfens, sofern vorhanden, Bezug zu nehmen. Auf Abweichungen gegenûber den in der Tabelle angegebenen Ölmengen, gelegentlich nicht unwesentliche, wird hingewiesen.
Die mit Lebensdauerschmierung gelieferten Serien sind mit synthetischem Öl auf Polyglykolbasis gefüllt. Falls dieses Öl nicht verunreinigt wird, ist während der Lebensdauer des Getriebes kein Ölwechsel nötig.
Die Getriebe dürfen bei einer Umgebungstemperatur von -20°C bis +40°C betrieben werden. Allerdings darf ein Start unter Last bei -20°C bis -10°C erst nach stufenweiser und gleichmäßiger Vorwärmung erfolgen. Anderfalls muss das Anfahren ohne Last erfolgen. Die Last darf erst zugeschaltet werden, wenn die Getriebeeinheit eine Temperatur von mindestens -10° oder höher erreicht hat.

22 - LUBRIFICATION

Les organes internes des réducteurs Bonfiglioli sont lubrifiés avec un système mixte d'immersion et de battement de l'huile.
Les groupes F 10...F 41 sont normalement livré avec charge de lubrifiant de l'usine, ou du réseau de vente officielle.
Les groupes de grandeur F 51 et supérieur sont normalement fournis sans lubrifiant, et sera par l'utilisateur le remplissage d'huile avant la mise en service.
Dans les deux cas, selon les versions, avant la mise en service du réducteur, pourrait être nécessaire de remplacer le bouchon fermé utilisé pour le transport par le bouchon d'évent fourni.
Les tables suivantes sont de référence dans l'interpretation des positions de montage, du placement des bouchons de service et de la quantité de lubrifiant.
Ces dernières sont indicatives; pour un remplissage correct, il faut se référer obligatoirement au milieu du bouchon de niveau transparent ou à la jauge (encoche de repère) ou à l'effleurement du trou du bouchon, quand ils existent. Par rapport à cette condition la quantité de lubrifiant indiqué dans le tableau peut présenter des écartement, occasionnellement considérables.
Le lubrifiant "long life" ; fourni de série est de nature synthétique et, à moins de contamination par l'extérieur, il ne demande pas des remplacements périodiques pour tout l'arc de vie du réducteur.
Le fonctionnement des réducteurs est admis pour des températures ambiantes comprises entre -20°C et +40°C. Pour des températures ambiantes comprises entre -20°C et -10°C le démarrage du réducteur est admis seulement après un préchauffage progressif et homogène, ou avec un fonctionnement « à vide », sans charge appliquée. La charge pourra être ensuite appliquée à l'arbre du réducteur quand celui-ci aura atteint une température de -10°C, ou supérieure.

(B3)

Viscosità olio ISO VG / *Oil viscosity ISO VG* / Öl-Viskosität ISO VG / *Viscosité de l'huile ISO VG*					
	Ta ≤ -20°	-20° < **Ta** ≤ 10°	0° ≤ **Ta** ≤ 30°	20° ≤ **Ta** ≤ 40°	**Ta** > 40°
Mineral EP	(*)	150	320	460	460 (*)
PAO EP	(*)	150	220	320	460 (*)
PAG	(*)	150	220	320	460 (*)

PAO Oli sintetici polialfaolefine

PAG Oli sintetici a base poliglicolica

(*) consultare il Servizio Tecnico Commerciale.

PAO *Polyalphaolefin synthetic oils*

PAG *Polyglycol-based synthetic oils*

(*) consult Bonfiglioli Technical Service.

PAO Synthetische Poly-Alpha-Olefin-Öle

PAG Synthetische Öl auf Polyglycol basierend

(*) Bitte wenden Sie sich an die technische Abteilung von Bonfiglioli.

PAO *Huiles synthetiques polyalphaoléfines*

PAG *Huiles synthetiques à base de polyglycol*

(*) Consulter le service technique Bonfiglioli.

Quantità di lubrificante [l] *Oil quantity [l]* Schmiermittelmenge *Quantité de lubrifiant [l]*

(B4)

	oil [l]					
	H1	**H2**	**H3**	**H4**	**H5**	**H6**
F 10 2	1.1	1.2	0.65	0.65	0.80	0.90
F 20 2	1.9	1.6	0.85	1.1	1.2	1.5
F 20 3	2.0	1.9	1.3	1.3	1.8	1.8
F 25 2	2.1	2.0	2.0	1.5	2.4	2.0
F 25 3	2.0	1.9	1.9	1.5	2.3	2.0
F 25 4	2.2	2.2	2.3	1.6	2.9	2.3
F 31 2	2.7	2.7	1.6	1.6	2.6	2.6
F 31 3	2.6	2.6	1.5	1.6	2.5	2.6
F 31 4	2.8	2.9	1.9	1.7	3.1	2.9
F 41 2	5.1	3.7	3.0	3.3	5.0	4.7
F 41 3	5.0	3.6	4.6	3.1	4.8	4.6
F 41 4	5.6	4.2	4.8	3.8	5.7	5.1
F 51 2	10	7.4	8.4	5.5	9.2	8.2
F 51 3	9.5	7.0	8.0	5.0	8.9	8.0
F 51 4	9.5	7.4	7.5	4.5	9.9	7.0
F 60 3	14	10	7.0	10	14	11
F 60 4	15	11	8.0	11	15	13
F 70 3	21	18	10	16	20	16
F 70 4	22	20	11	17	25	17
F 80 3	38	32	15	27	41	31
F 80 4	38	34	16	29	48	33
F 90 3	65	55	28	50	75	55
F 90 4	66	57	29	50	85	58

Lubrificazione permanente *Life lubricated* Dauerschmierung *Lubrification permanente*

23 - POSIZIONI DI MONTAGGIO E ORIENTAMENTO MORSETTIERA

Gli orientamenti delle morsettiere dei motori sono identificati osservando il motore dal lato ventola; l'orientamento standard è evidenziato in nero (W).

Posizione angolare leva di sblocco freno.
Nei motori autofrenanti, la leva di sblocco freno (se richiesta) ha l'orientamento standard a 90° rispetto alla morsettiera (posizione AB); specificare con relative opzioni qualora l'orientamento desiderato sia diverso.

23 - MOUNTING POSITION AND TERMINAL BOX ANGULAR LOCATION

Location of motor terminal box can be specified by viewing the motor from the fan side; standard location is shown in black (W).

Angular location of the brake release lever.
Unless otherwise specified, brake motors have the manual device side located, 90° apart from terminal box. Different angles can be specified through the relevant options available.

23 - EINBAULAGEN UND LAGE DES KLEMMENKASTENS


Die Angaben zur Lage des Klemmenkastens beziehen sich auf das von der Lüfterseite her betrachtete Getriebe. Die Standardorientierung ist schwarz hervorgehoben (W).

Winkellage des Handlüfterhebels.
Bei Bremsmotoren wird der Handlüfterhebel (auf Anfrage) standardmäßig auf 90° gegenüber des Klemmkastens (AB- Anordnung) geliefert; wird eine andere Anordnung verlangt, muß dies bei der Bestellung durch das geeignete Option angegeben werden.

23 - POSITIONS DE MONTAGE ET ORIENTATION BOITE A BORNE

Les orientations des boîtes à bornes des moteurs sont définies en regardant le moteur du côté ventilateur. L'orientation standard est indiquée en noir (W).

Position angulaire levier déblocage frein.
Dans les moteurs freins, ce levier (si requis) aura l'orientation standard de 90° par rapport à la boîte à bornes (position AB); spécifier avec options relatives si l'orientation desirée est différente.

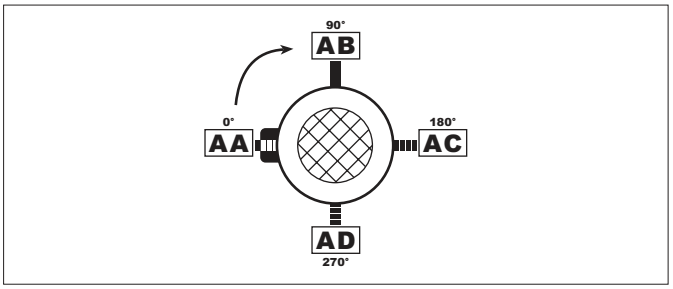




	Legenda:	*Key:*	Zeichenerklärung:	*Légende:*
	Tappo di sfiato / carico	*Filling / breather plug*	Einfüll / Ablaßschraube	*Bouchon de event / remplissage*
	Tappo di livello	*Level plug*	Ölstandsschraube	*Bouchon de niveau*
	Tappo di scarico	*Drain plug*	Ölablaßschraube	*Bouchon de vidange*
	Tappo in vista	*Plug in sight*	Sichtbarer Deckel	*Bouchon visible*
	Tappo non in vista	*Plug not in sight*	Nicht sichtbarer Deckel	*Bouchon non visible*


F 10 ... F 31

(B5)


HS | **P (IEC)** | **S**


H1








W = Default
















F10 - F20
2x
2x
3x
F25 - F31


F20
3x
4x
F25 - F31


H2








W = Default
















F10 - F20
2x
2x
3x
F25 - F31


F20
3x
4x
F25 - F31


H3








W = Default






































F10 - F20
2x
2x
3x
F25 - F31

F20
3x
4x
F25 - F31

Bonfiglioli Riduttori

F 10 ... F 31

(B6)


	HS	P (IEC)	S	
H4				
				F10 - F20 2x; 2x 3x F25 - F31
 W = Default				F20 3x; 4x F25 - F31
H5				
				F10 - F20 2x; 2x 3x F25 - F31
 W = Default				F20 3x; 4x F25 - F31
H6				
				F10 - F20 2x; 2x 3x F25 - F31
 W = Default				F20 3x; 4x F25 - F31


F 41 ... F 60

(B7)







HS	P (IEC)	S

H1






W = Default









2x 3x







4x

H2






W = Default









2x 3x


4x


H3








W = Default














2x 3x


4x


F 41 ... F 60

(B8)


HS	P (IEC)	S


H4







W = Default









2x
3x










4x


H5







W = Default









2x
3x










4x


H6








W = Default














2x
3x


4x


F 70 ... F 90

(B9)




HS	P (IEC)	S




H1







W = Default











H2







W = Default











H3





W = Default







F 70 ... F 90

(B10)





HS	P (IEC)	S





H4







W = Default














H5







W = Default


(P63...132, P250)
(i > 100)

















H6





W = Default

24 - CARICHI RADIALI

Organi di trasmissione calettati sugli alberi di ingresso e/o di uscita del riduttore generano forze la cui risultante agisce in senso radiale sull'albero stesso. L'entità di questi carichi deve essere compatibile con la capacità di sopportazione del sistema albero-cuscinetti del riduttore, in particolare il valore assoluto del carico applicato (R_{c1} per albero di ingresso, R_{c2} per albero di uscita) deve essere inferiore al valore nominale (R_{n1} per albero di ingresso, R_{n2} per albero di uscita) riportato nelle tabelle dati tecnici.
Nelle formule che seguono l'indice (1) si riferisce a grandezze relative all'albero veloce, l'indice (2) all'albero lento.
Il carico generato da una trasmissione esterna può essere calcolato, con buona approssimazione, tramite la formula seguente:

24 - OVERHUNG LOADS

External transmissions keyed onto input and/or output shaft generate loads that act radially onto same shaft.
Resulting shaft loading must be compatible with both the bearing and the shaft capacity. Namely shaft loading (R_{c1} for input shaft, R_{c2} for output shaft), must be equal or lower than admissible overhung load capacity for shaft under study (R_{n1} for input shaft, R_{n2} for output shaft). OHL capability listed in the rating chart section.
In the formulas given below, index (1) applies to parameters relating to input shaft, whereas index (2) refers to output shaft.
The load generated by an external transmission can be calculated with close approximation by the following equations:

24 - RADIALKRÄFTE

Die mit den Antriebs- und/oder Abtriebswellen des Getriebes verbundenen Antriebsorgane bilden Kräfte, die in radiale Richtung auf die Welle selbst wirken. Das Ausmaß dieser Kräfte muß mit der Festigkeit des Systems aus Getriebewelle/-lager kompatibel sein, insbesondere muß der absolute Wert der angetragenen Belastung (R_{c1} für Antriebswelle und R_{c2} für Abtriebswelle) unter dem in den Tabellen der Technischen Daten angegebenen Nennwert (R_{n1} für Antriebswelle und R_{n2} für Abtriebswelle) liegen.
In den nachstehenden Formeln bezieht sich die Angabe (1) auf die Maße der Antriebswelle, die Angabe (2) auf die Abtriebswelle.
Die von einem externen Antrieb erzeugte Kraft kann, recht genau, anhand der nachstehenden Formel berechnet werden:

24 - CHARGES RADIALES

Les organes de transmission calés sur les arbres d'entrée et/ou de sortie du réducteur génèrent des forces dont la résultante agit sur l'arbre dans le sens radial.
L'entité de ces charges doit être compatible avec la capacité d'endurance du système arbre-roulements du réducteur. Plus particulièrement, la valeur absolue de la charge appliquée (R_{c1} pour l'arbre d'entrée, R_{c2} pour l'arbre de sortie) doit être inférieure à la valeur nominale (R_{n1} pour l'arbre d'entrée, R_{n2} pour l'arbre de sortie) indiquée dans les tableaux des données techniques.
Dans les formules qui suivent, l'indice (1) se réfère à des tailles relatives à l'arbre rapide, l'indice (2) concerne l'arbre lent.
La charge générée par une transmission extérieure peut être calculée, avec une bonne approximation, au moyen de la formule suivante:

$$R_{c1}\,[N] = \frac{2000 \cdot M_1[Nm] \cdot K_r}{d\,[mm]} \quad ; \quad R_{c2}\,[N] = \frac{2000 \cdot M_2[Nm] \cdot K_r}{d\,[mm]} \qquad (15)$$

M_1 [Nm]	Coppia applicata all'albero veloce	*Torque applied to input shaft*	Drehmoment auf die Antriebswelle	*Couple appliqué à l'arbre rapide*
M_2 [Nm]	Coppia erogata all'albero lento	*Torque drawn at output shaft*	Drehmoment auf die Abtriebswelle	*Couple délivré par l'arbre lent*
d [mm]	Diametro primitivo dell'organo calettato sull'albero	*Pitch diameter of element keyed onto shaft*	Teilkreisdurchmesser von Bewegungselement, der auf der Abtriebswelle aufgeschrumpft ist	*Diamètre primitif de l'organe monté sur l'arbre*
K_r = 1	Trasmissione con catena	*Chain transmission*	Kettenantrieb	*Transmission à chaîne*
K_r = 1,25	Trasmissione con ingranaggio	*Gear transmission*	Zahnradantrieb	*Transmission à engrenage*
K_r = 1,5	Trasmissione a cinghia trapezoidale	*V-belt transmission*	Antrieb über Keilriemen	*Transmission à courroie trapézoïdale*
K_r = 2,0	Trasmissione a cinghia piatta	*Flat belt transmission*	Antrieb über Flachriemen	*Transmission à courroie platte*


In base al punto di applicazione del carico sull'albero la verifica di compatibilità procederà in modi diversi e in particolare:

Verification of OHL capability varies depending on whether load applies at midpoint of shaft or it is shifted further out:


In Abhängigkeit zum Kraftanangriffspunkt an der Welle erfolgt die Kontrolle hinsichtlich der Kompatibilität in unterschiedlicher Weise und insbesondere:


En fonction du point d'application de la charge sur l'arbre, la vérification de la compatibilité sera différente, plus particulièrement:

(B11)

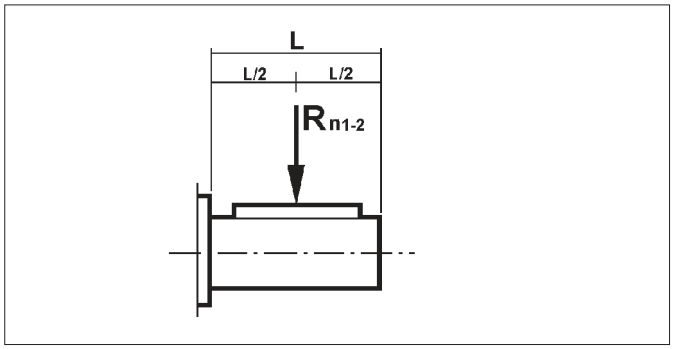

(B12)

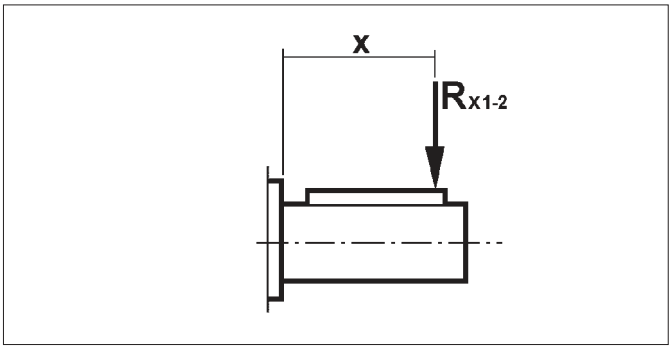



a) Applicazione in mezzeria, tab. (B11)

Il carico precedentemente calcolato si dovrà confrontare con il corrispondente valore nominale esposto a catalogo e dovrà verificarsi:

$R_{c1} \le R_{n1}$ [albero veloce]

oppure

$R_{c2} \le R_{n2}$ [albero lento]

a) Load applied at midpoint of shaft, tab. (B11)

A comparison of shaft loading with catalogue OHL ratings should verify the following condition:

$R_{c1} \le R_{n1}$ *[input shaft]*

or

$R_{c2} \le R_{n2}$ *[output shaft]*

a) Kraftangriffspunkt in der Mitte, Tab. (B11)

Der zuvor errechnete Wert muß mit dem im Katalog angegebenen Nennwert verglichen werden. Es muß sich folgendes ergeben:

$R_{c1} \le R_{n1}$ [Antriebswelle]

oder

$R_{c2} \le R_{n2}$ [Abtriebswelle]

a) Application au milieu, tab. (B11)

La charge précédemment calculée doit être comparée avec la valeur nominale correspondante indiquée dans le catalogue, on doit vérifier :

$R_{c1} \le R_{n1}$ *[arbre rapide]*

ou

$R_{c2} \le R_{n2}$ *[arbre lent]*

b) Applicazione spostata dalla mezzeria, tab. (B12)

L'applicazione del carico ad una distanza "x" dalla battuta dell'albero comporta il ricalcolo del valore ammissibile a detta distanza.
Il nuovo valore è individuato con i simboli R_{x1} (ingresso) e R_{x2} (uscita) e si ricava dai valori di catalogo, rispettivamente R_{n1} e R_{n2}, tramite l'elaborazione del fattore:

b) Load off the midpoint tab. (B12)

When load is shifted at an "x" distance from shaft shoulder, permissible load must be calculated for that distance.
Revised permissible overhung loads R_{x1} (input) and R_{x2} (output) are calculated respectively from original rated values R_{n1} and R_{n2} through factor:

b) Von der Mitte versetzter Kraftangriffspunkt Tab.(B12)

Der auf einer Distanz "x" vom Wellenansatz liegende Kraftangriffspunkt fordert eine erneute Berechnung des für diesen Abstand zulässigen Werts.
Der neue Wert wird mit den Symbolen R_{x1} (Antrieb) und R_{x2} (Abtrieb) gekennzeichnet und unter Anwendung der nachstehenden Faktorenberechnung aus den Katalog- werten R_{n1} und R_{n2}:

b) Application déplacée du milieu, tab. (B12)

L'application de la charge à une distance "x" de la butée de l'arbre implique un nouveau calcul de la valeur admissible à cette distance.
La nouvelle valeur est indiquée par les symboles R_{x1} (entrée) et R_{x2} (sortie) ou peut être calculée díaprès les valeurs de catalogue, respectivement R_{n1} et R_{n2}, en élaborant le facteur:

$$\frac{a}{b+x} \qquad (16)$$

(B13)

	Costanti del riduttore / *Load location factors* / Getriebekonstanten / *Constantes du réducteur*					
	Albero lento / *Output shaft* Abtriebswelle / *Arbre lent*			Albero veloce / *Input shaft* Antriebswelle / *Arbre rapide*		
	a	**b**	**c**	**a**	**b**	**c**
F 10 2	123	100.5	450	21	1	300
F 20 2	145	115	600	40	20	350
F 20 3	145	115	600	21	1	300
F 25 2 - F 25 3	157.5	127.5	800	40	20	350
F 25 4	157.5	127.5	800	21	1	300
F 31 2 - F 31 3	165	135	850	38.5	18.5	350
F 31 4	165	135	850	21	1	300
F 41 2 - F 41 3	191.5	151.5	1000	49.5	24.5	450
F 41 4	191.5	151.5	1000	40	20	350
F 51 2 - F 51 3	233.5	183.5	1300	49.5	24.5	450
F 51 4	233.5	183.5	1300	38.5	18.5	350
F 60 3	258.5	198.5	1100	55.5	25.5	600
F 60 4	258.5	198.5	1100	49.5	24.5	450
F 70 3	342	277	1600	86	31	1000
F 70 4	342	277	1600	49.5	24.5	450
F 80 3	386.5	301.5	1800	86	31	1000
F 80 4	386.5	301.5	1800	49.5	24.5	450
F 90 3	458.5	353.5	2400	116	46	1400
F 90 4	458.5	353.5	2400	49.5	24.5	450



La procedura di verifica comporta passi successivi che sono qui descritti.

Verification procedure is described here after.

Das Kontrollverfahren zieht die nachstehend beschriebenen Schritte nach sich.

La procédure de vérification comporte les pas successifs indiqués ici.

ALBERO VELOCE

INPUT SHAFT

ANTRIESBWELLE

ARBRE RAPIDE

1. Calcolo di:

1. Calculate:

1. Berechnung von:

1. Calcul de:

$$R_{x1} = R_{n1} \cdot \frac{a}{b + x} \qquad (17)$$

N.B. A condizione che:

N.B. Subject to condition:

HINWEIS unter der Bedingung, daß:

N.B. A condition que:

$$\frac{L}{2} \leq x \leq c \qquad (18)$$

Infine si dovrà verificare che:

Finally, the following condition must be verified:

Dies als Voraussetzung, muß sich folgendes ergeben:

Ensuite, vérifier que:

$$R_{c1} \leq R_{x1} \qquad (19)$$

ALBERO LENTO

OUTPUT SHAFT

ABTRIEBSWELLE

ARBRE LENT

1. Calcolo di:

1. Calculate:

1. Berechnung von:

1. Calcul de:

$$R_{x2} = R_{n2} \cdot \frac{a}{b + x} \qquad (20)$$

N.B. A condizione che:

N.B. Subject to condition:

HINWEIS unter der Bedingung, daß:

N.B. A condition que:

$$\frac{L}{2} \leq x \leq c \qquad (21)$$


Infine si dovrà verificare che:

Finally, the following condition must be verified:

Dies als Voraussetzung, muß sich folgendes ergeben:

Ensuite, vérifier que:

$$R_{c2} \leq R_{x2} \qquad (22)$$



25 - CARICHI ASSIALI, A_{n1}, A_{n2}

I valori di carico assiale ammissibile sugli alberi veloce [A_{n1}] e lento [A_{n2}] si possono ricavare con riferimento al corrispondente valore di carico radiale [R_{n1}] e [R_{n2}] tramite le espressioni che seguono:

25 - THRUST LOADS, A_{n1}, A_{n2}

Permissible thrust loads on input [A_{n1}] and output [A_{n2}] shafts are obtained from the radial loading for the shaft under consideration [R_{n1}] and [R_{n2}] through the following equation:

25 - AXIALKRÄFTE, A_{n1}, A_{n2}

Die Werte der zulässigen, auf die Antriebswelle [A_{n1}] und auf die Abtriebswelle [A_{n2}] einwirkenden Axialkräfte können unter Bezugnahme auf den jeweiligen Wert der Radialkraft [R_{n1}] und [R_{n2}] anhand der nachstehenden Angaben berechnet werden:

25 - CHARGES AXIALES, A_{n1}, A_{n2}

Les valeurs de charge axiale admissible sur les arbres rapides [A_{n1}] et lent [A_{n2}] peuvent être calculées, en se référant à la valeur de charge radiale correspondante [R_{n1}] et [R_{n2}] au moyen des formules suivantes :

$$A_{n1} = R_{n1} \cdot 0{,}2$$
$$A_{n2} = R_{n2} \cdot 0{,}2 \qquad (23)$$

I valori di carico assiale ammissibile così calcolati si riferiscono al caso di forze assiali agenti contemporaneamente ai carichi radiali nominali.
Nel solo caso in cui il valore del carico radiale agente sull'albero del riduttore sia nullo, si può considerare il carico assiale ammissibile [A_n] pari al 50% del valore di carico radiale ammissibile [R_n] sullo stesso albero.
In presenza di carichi assiali eccedenti il valore ammissibile, o di forze assiali fortemente prevalenti sui carichi radiali, è consigliabile contattare il Servizio Tecnico di Bonfiglioli Riduttori per una verifica puntuale.

The thrust loads calculated through these formulas apply to thrust forces occurring at the same time as rated radial loads. In the only case that no overhung load acts on the shaft the value of the admissible thrust load [A_n] amounts to 50% of rated OHL [R_n] on same shaft. Where thrust loads exceed permissible value or largely prevail over radial loads, contact Bonfiglioli Riduttori for an in-depth analysis of the application.

Die so errechneten Werte der zulässigen Axialkräfte beziehen sich auf den Fall, in dem die Axialkräfte gleichzeitig mit den Nennradialkräften einwirken.
Nur im Fall, es keine Radialbelastung auf die Getriebewelle gibt, ist der Wert der zulässigen Axialbelastung [A_n] gleich zu 50% der zulässigen Radialbelastung [R_n] auf die gleiche Welle.
In Anwesenheit von übermäßigen Axialkräften, oder stark auf die Radialkräfte einwirkende Kräfte, wird im Hinblick auf eine genaue Kontrolle empfohlen, sich mit dem Technischen Kundendienst der Bonfiglioli Riduttori in Verbindung zu setzen.

Les valeurs de charge axiale admissible ainsi calculées se réfèrent au cas de forces axiales agissant en même temps que les charges radiales nominales. Dans le seul cas la valeure de la charge radiale agissant sur l'arbre soit nul, l'on peut considerer la charge axiale admissible [A_n] egale à 50% de la valeure de la charge radiale admissible [R_n] sur le même arbre.
En présence de charges axiales excédant la valeur admissible, ou de forces axiales fortement supérieures aux charges radiales, il est conseillé de contacter le Service Technique Bonfiglioli Riduttori pour une vérification.

26 - DISPOSITIVO ANTIRETRO

A richiesta si può fornire il riduttore munito di dispositivo antiretro che permette la rotazione dell'albero lento solo nel senso desiderato (opzione AL-AR).
La tabella (B14) indica i riduttori nei quali è possibile applicare il dispositivo antiretro.

26 - ANTI-RUN BACK DEVICE

On request the gear unit can be provided complete with a backstop device allowing the output shaft to rotate only in the direction specified at the time of ordering – option AL/AR.
Table B14 shows the gearboxes in which the anti-run back device can be installed.

26 - RÜCKLAUFSPERRE

Auf Anfrage kann das Getriebe mit einer Rücklaufsperre ausgerüstet werden, um die Drehung der Abtriebswelle in nur einer Richtung zu ermöglichen - Option AL/AR. Auf der Tabelle B14 sind die Getriebe angegeben, mit denen die Rücklaufsperre verwendet werden kann.

26 - DISPOSITIF ANTI-RETOUR

Sur demande le réducteur peut être fourni avec un dispositif anti-retour. Ce dispositif permets la rotation de l'arbre lent seulement dans le sens souhaité (option AL/AR).
Le tableau B14 indique les réducteurs dans les quels on peut appliquer le dispositif anti-retour.

(B14)

F 31 2*	**F 41 2** ⛀ (6.7; 10.8)					
F 31 3*	**F 41 3**	**F 51 3**	**F 60 3**	**F 70 3**	**F 80 3**	**F 90 3**
		F 51 4	**F 60 4**	**F 70 4**	**F 80 4**	**F 90 4**

* La fornitura del dispositivo antiretro esclude la dotazione di flange per servomotore del tipo S_60A, S_ 60B, S_80A.

* *The supply of the backstop will ban the configuration of servomotor adapters type S_60A, S_ 60B, S_80A.*

* Mit dem Rücklaufsperre sind die Servoflanschen Typ S_60A, S_60B und S_80A unmöglich.

* *La fourniture du dispositif anti-retour empêche l'utilisation des adaptations pour servomoteur de type S_60A, S_ 60B, S_80A*

In fase d'ordine specificare il senso di rotazione libera mediante le opzioni AL o AR (tabella B15) nella designazione riduttore o in quella del motore.

⚠ N.B. Quando l'intervento del dispositivo antiretro è richiesto in maniera ripetitiva verificare che la coppia all'albero lento, risultante dall'applicazione del carico, non superi il 70% della coppia nominale M_{n2} per lo specifico riduttore.

When ordering the gear unit, the direction of free rotation must be specified through either the AR or the AL option.

⚠ *N.B. When the anti-run back device operates very frequently make sure that the torque backdriving the gearbox does not exceed 70% of the rated torque M_{n2} for the captioned gear unit.*


Bei Bestellung bitte die gewünschte freie Drehrichtung durch die Option AL oder AR (Tabelle B15) in den Getriebe oder Motorbezeichnung angeben.

⚠ HINWEIS: Sollte ein Auslösen der Rücklaufsperre wiederholt erforderlich sein, muss kontrolliert werden, dass der Drehmoment am Abtrieb, der sich aus der Applikation der Last ergibt, 70% des Nenndrehmoments M_{n2} für dieses spezifische Getriebe nicht übersteigt.

A la commande on doit préciser le sens de rotation libre en indiquant les options AL ou AR (tab. B15) dans la désignation du réducteur ou du moteur.

⚠ *REMARQUE : Lorsque le dispositif anti-retour intervient très souvent, vérifier que le couple de l'arbre de sortie, résultant de l'application de la charge, ne dépasse pas 70% du couple nominal M_{n2} du réducteur en question.*

(B15)

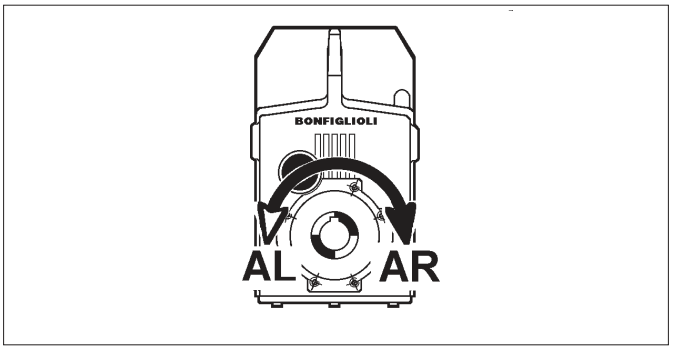

27 - OPZIONI E ALTERNATIVE

Spianatura laterale (Opzione FL)
A richiesta il riduttore può essere fornito con i piani laterali spianati e forati per consentirne il fissaggio (opzione FL).
La tabella (B16) riporta le dimensioni dei fori e i relativi interassi, Il suddetto allestimento è fornito di serie per i riduttori da F 51 a F 90.

27 - OPTIONS AND SPECIAL VERSIONS


Side flats (FL Option)
F gear units can be side machined and tapped by specifying the FL option.
Mounting dimensions relevant to the FL option are given in the chart (B16) here after. Gear units type F 51 through F 90 are side machined and tapped as standard.

27 - OPTIONALS UND ALTERNATIVLÖSUNGEN

Seitlicher planschnitt (Option FL)
Auf Anfrage kann das Getriebe bzw. der Getriebemotor mit seitlichen Flächen geliefert werden, die einem Planschnitt unterzogenen wurden und mit Bohrungen augestattet sind, die eine entsprechende Befestigung ermöglichen (Option FL). In der Tabelle (B16) werden die Bohrungsgrößen und die betreffenden Achsstände angegeben (An den Getrieben F 51...F 90 gehören die Verstiftungen und die Bohrungen zur Serienausstattung).


27 - OPTIONS ET VARIANTES

Surfacage lateral (Option FL)
Sur demande on peut recevoir le réducteur/motoréducteur avec ses faces latérales surfaçées et percées pour en permettre l'assemblage (option FL).
Le tableau (B16) comporte les dimensions des trous et les entraxes correspondants (Les percements et les planages sont standard sur les réducteurs F 51...F 90).

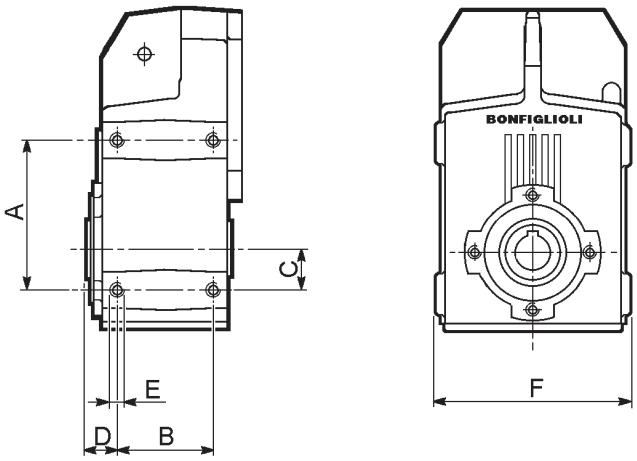


(B16)

	A	B	C	D	E	F
F 10	115	60	35	21.25	M8x16	163
F 20	130	70	40	26.5	M10x20	181
F 25	130	70	40	27.5	M10x20	181
F 31	147	80	45	30	M12x20	203
F 41	190	95	60	32.5	M12x22	235



0.09 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
0.40	1945	2.6	2188	35000			**F704_2188 P63 BN63A6**	135
0.50	1526	3.4	1717	35000			**F704_1717 P63 BN63A6**	135
0.62	1254	0.9	1411	8500	**F414_1411 S05 M05A6**	122	**F414_1411 P63 BN63A6**	123
0.73	1079	1.0	1213	8500	**F414_1213 S05 M05A6**	122	**F414_1213 P63 BN63A6**	123
0.81	971	1.1	1092	8500	**F414_1092 S05 M05A6**	122	**F414_1092 P63 BN63A6**	123
0.90	874	1.3	982.4	8500	**F414_982.4 S05 M05A6**	122	**F414_982.4 P63 BN63A6**	123
0.98	801	1.4	900.5	8500	**F414_900.5 S05 M05A6**	122	**F414_900.5 P63 BN63A6**	123
1.1	724	1.5	813.8	8500	**F414_813.8 S05 M05A6**	122	**F414_813.8 P63 BN63A6**	123
1.2	678	0.9	762.3	6500	**F314_762.3 S05 M05A6**	118	**F314_762.3 P63 BN63A6**	119
1.2	658	1.7	739.4	8500	**F414_739.4 S05 M05A6**	122	**F414_739.4 P63 BN63A6**	123
1.3	610	1.0	685.6	6500	**F314_685.6 S05 M05A6**	118	**F314_685.6 P63 BN63A6**	119
1.3	614	1.8	690.1	8500	**F414_690.1 S05 M05A6**	122	**F414_690.1 P63 BN63A6**	123
1.4	551	1.1	619.9	6500	**F314_619.9 S05 M05A6**	118	**F314_619.9 P63 BN63A6**	119
1.5	515	1.2	578.6	6500	**F314_578.6 S05 M05A6**	118	**F314_578.6 P63 BN63A6**	119
1.6	489	2.2	549.8	8500	**F414_549.8 S05 M05A6**	122	**F414_549.8 P63 BN63A6**	123
1.7	469	0.9	527.3	6500	**F254_527.3 S05 M05A6**	114	**F254_527.3 P63 BN63A6**	115
1.7	469	1.3	527.8	6500	**F314_527.8 S05 M05A6**	118	**F314_527.8 P63 BN63A6**	119
1.9	414	1.0	466.0	6500	**F254_466.0 S05 M05A6**	114	**F254_466.0 P63 BN63A6**	115
1.9	411	1.5	462.6	6500	**F314_462.6 S05 M05A6**	118	**F314_462.6 P63 BN63A6**	119
2.0	387	1.0	434.9	6500	**F254_434.9 S05 M05A6**	114	**F254_434.9 P63 BN63A6**	115
2.0	386	2.9	433.7	8500	**F414_433.7 S05 M05A6**	122	**F414_433.7 P63 BN63A6**	123
2.1	372	1.6	418.9	6500	**F314_418.9 S05 M05A6**	118	**F314_418.9 P63 BN63A6**	119
2.2	350	1.1	393.9	6500	**F254_393.9 S05 M05A6**	114	**F254_393.9 P63 BN63A6**	115
2.4	340	1.8	374.4	6500			**F313_374.4 P63 BN63A6**	119
2.6	302	2.0	332.8	6500			**F313_332.8 P63 BN63A6**	119
2.6	313	3.5	344.8	8500			**F413_344.8 P63 BN63A6**	123
2.8	288	0.9	316.9	4000	**F203_316.9 S05 M05A6**	110	**F203_316.9 P63 BN63A6**	111
3.0	267	2.2	293.8	6500			**F313_293.8 P63 BN63A6**	119
3.1	259	1.0	285.2	4000	**F203_285.2 S05 M05A6**	110	**F203_285.2 P63 BN63A6**	111
3.4	232	1.1	255.3	4000	**F203_255.3 S05 M05A6**	110	**F203_255.3 P63 BN63A6**	111
3.5	230	2.6	253.6	6500			**F313_253.6 P63 BN63A6**	119
3.9	207	2.9	228.2	6500			**F313_228.2 P63 BN63A6**	119
4.2	190	1.3	209.3	4000	**F203_209.3 S05 M05A6**	110	**F203_209.3 P63 BN63A6**	111
4.4	184	3.3	202.3	6500			**F313_202.3 P63 BN63A6**	119
4.8	168	1.5	184.9	4000	**F203_184.9 S05 M05A6**	110	**F203_184.9 P63 BN63A6**	111
5.1	157	1.6	172.6	4000	**F203_172.6 S05 M05A6**	110	**F203_172.6 P63 BN63A6**	111
5.6	142	1.8	156.3	4000	**F203_156.3 S05 M05A6**	110	**F203_156.3 P63 BN63A6**	111
6.7	123	2.0	132.2	4000	**F202_132.2 S05 M05A6**	110	**F202_132.2 P63 BN63A6**	111
6.9	118	1.2	127.1	2800	**F102_127.1 S05 M05A6**	106	**F102_127.1 P63 BN63A6**	107
7.7	106	2.4	114.3	4000	**F202_114.3 S05 M05A6**	110	**F202_114.3 P63 BN63A6**	111
8.3	98	1.4	106.0	2800	**F102_106.0 S05 M05A6**	106	**F102_106.0 P63 BN63A6**	107
8.7	94	2.6	101.6	4000	**F202_101.6 S05 M05A6**	110	**F202_101.6 P63 BN63A6**	111
9.6	85	1.6	91.5	2800	**F102_91.5 S05 M05A6**	106	**F102_91.5 P63 BN63A6**	107
9.7	84	3.0	90.4	4000	**F202_90.4 S05 M05A6**	110	**F202_90.4 P63 BN63A6**	111
10.8	75	1.9	81.3	2800	**F102_81.3 S05 M05A6**	106	**F102_81.3 P63 BN63A6**	107
11.5	71	3.5	76.8	4000	**F202_76.8 S05 M05A6**	110	**F202_76.8 P63 BN63A6**	111
12.4	66	2.1	71.1	2800	**F102_71.1 S05 M05A6**	106	**F102_71.1 P63 BN63A6**	107
14.0	58	2.4	63.0	2800	**F102_63.0 S05 M05A6**	106	**F102_63.0 P63 BN63A6**	107
15.5	53	2.7	56.7	2800	**F102_56.7 S05 M05A6**	106	**F102_56.7 P63 BN63A6**	107
18.1	45	3.1	48.7	2800	**F102_48.7 S05 M05A6**	106	**F102_48.7 P63 BN63A6**	107
19.7	41	3.4	44.7	2800	**F102_44.7 S05 M05A6**	106	**F102_44.7 P63 BN63A6**	107
22.2	37	3.8	39.6	2800	**F102_39.6 S05 M05A6**	106	**F102_39.6 P63 BN63A6**	107
24.9	33	4.3	35.3	2800	**F102_35.3 S05 M05A6**	106	**F102_35.3 P63 BN63A6**	107
26.7	31	4.6	33.0	2800	**F102_33.0 S05 M05A6**	106	**F102_33.0 P63 BN63A6**	107
29.7	28	5.1	29.6	2800	**F102_29.6 S05 M05A6**	106	**F102_29.6 P63 BN63A6**	107
34	24	5.9	25.8	2800	**F102_25.8 S05 M05A6**	106	**F102_25.8 P63 BN63A6**	107
39	21	6.6	22.8	2800	**F102_22.8 S05 M05A6**	106	**F102_22.8 P63 BN63A6**	107
46	18	7.8	19.3	2800	**F102_19.3 S05 M05A6**	106	**F102_19.3 P63 BN63A6**	107
52	16	8.9	17.0	2800	**F102_17.0 S05 M05A6**	106	**F102_17.0 P63 BN63A6**	107
60	14	10.1	14.6	2700	**F102_14.6 S05 M05A6**	106	**F102_14.6 P63 BN63A6**	107
68	12	10.3	13.0	2600	**F102_13.0 S05 M05A6**	106	**F102_13.0 P63 BN63A6**	107
76	11	10.3	11.5	2500	**F102_11.5 S05 M05A6**	106	**F102_11.5 P63 BN63A6**	107
90	9	11.8	9.8	2370	**F102_9.8 S05 M05A6**	106	**F102_9.8 P63 BN63A6**	107




0.09 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
103	8	11.8	8.6	2270	**F102_8.6 S05 M05A6**	106	**F102_8.6 P63 BN63A6**	107
119	7	13.2	7.4	2160	**F102_7.4 S05 M05A6**	106	**F102_7.4 P63 BN63A6**	107

0.12 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
0.40	2623	1.9	2188	35000			**F704_2188 P63 BN63B6**	135
0.51	2058	2.5	1717	35000			**F704_1717 P63 BN63B6**	135
0.60	1742	2.9	2188	35000			**F704_2188 P63 BN63A4**	135
0.65	1607	3.1	2019	35000			**F704_2019 P63 BN63A4**	135
0.76	1368	2.1	1141	20000			**F604_1141 P63 BN63B6**	131
0.89	1178	0.9	982.4	8500	**F414_982.4 S05 M05B6**	122	**F414_982.4 P63 BN63B6**	123
0.96	1090	1.0	1411	8500	**F414_1411 S05 M05A4**	122	**F414_1411 P63 BN63A4**	123
1.1	938	1.2	1213	8500	**F414_1213 S05 M05A4**	122	**F414_1213 P63 BN63A4**	123
1.2	844	1.3	1092	8500	**F414_1092 S05 M05A4**	122	**F414_1092 P63 BN63A4**	123
1.4	759	1.4	982.4	8500	**F414_982.4 S05 M05A4**	122	**F414_982.4 P63 BN63A4**	123
1.5	696	1.6	900.5	8500	**F414_900.5 S05 M05A4**	122	**F414_900.5 P63 BN63A4**	123
1.6	643	0.9	831.6	6500	**F314_831.6 S05 M05A4**	118	**F314_831.6 P63 BN63A4**	119
1.7	629	1.7	813.8	8500	**F414_813.8 S05 M05A4**	122	**F414_813.8 P63 BN63A4**	123
1.8	589	1.0	762.3	6500	**F314_762.3 S05 M05A4**	118	**F314_762.3 P63 BN63A4**	119
1.8	571	1.9	739.4	8500	**F414_739.4 S05 M05A4**	122	**F414_739.4 P63 BN63A4**	123
2.0	530	1.1	685.6	6500	**F314_685.6 S05 M05A4**	118	**F314_685.6 P63 BN63A4**	119
2.0	533	2.1	690.1	8500	**F414_690.1 S05 M05A4**	122	**F414_690.1 P63 BN63A4**	123
2.2	479	1.3	619.9	6500	**F314_619.9 S05 M05A4**	118	**F314_619.9 P63 BN63A4**	119
2.3	456	0.9	589.7	6500	**F254_589.7 S05 M05A4**	114	**F254_589.7 P63 BN63A4**	115
2.3	447	1.3	578.6	6500	**F314_578.6 S05 M05A4**	118	**F314_578.6 P63 BN63A4**	119
2.5	425	2.6	549.8	8500	**F414_549.8 S05 M05A4**	122	**F414_549.8 P63 BN63A4**	123
2.6	408	1.0	527.3	6500	**F254_527.3 S05 M05A4**	114	**F254_527.3 P63 BN63A4**	115
2.6	408	1.5	527.8	6500	**F314_527.8 S05 M05A4**	118	**F314_527.8 P63 BN63A4**	119
2.9	360	1.1	466.0	6500	**F254_466.0 S05 M05A4**	114	**F254_466.0 P63 BN63A4**	115
2.9	358	1.7	462.6	6500	**F314_462.6 S05 M05A4**	118	**F314_462.6 P63 BN63A4**	119
3.1	336	1.2	434.9	6500	**F254_434.9 S05 M05A4**	114	**F254_434.9 P63 BN63A4**	115
3.1	335	3.3	433.7	8500	**F414_433.7 S05 M05A4**	122	**F414_433.7 P63 BN63A4**	123
3.2	324	1.9	418.9	6500	**F314_418.9 S05 M05A4**	118	**F314_418.9 P63 BN63A4**	119
3.4	304	1.3	393.9	6500	**F254_393.9 S05 M05A4**	114	**F254_393.9 P63 BN63A4**	115
3.6	296	2.0	374.4	6500			**F313_374.4 P63 BN63A4**	119
4.1	263	1.5	333.1	6500	**F253_333.1 S05 M05A4**	114	**F253_333.1 P63 BN63A4**	115
4.1	263	2.3	332.8	6500			**F313_332.8 P63 BN63A4**	119
4.3	250	1.0	316.9	4000	**F203_316.9 S05 M05A4**	110	**F203_316.9 P63 BN63A4**	111
4.6	232	2.6	293.8	6500			**F313_293.8 P63 BN63A4**	119
4.7	225	1.1	285.2	4000	**F203_285.2 S05 M05A4**	110	**F203_285.2 P63 BN63A4**	111
4.7	228	1.8	288.1	6500	**F253_288.1 S05 M05A4**	114	**F253_288.1 P63 BN63A4**	115
5.3	202	1.2	255.3	4000	**F203_255.3 S05 M05A4**	110	**F203_255.3 P63 BN63A4**	111
5.3	202	2.0	256.1	6500	**F253_256.1 S05 M05A4**	114	**F253_256.1 P63 BN63A4**	115
5.3	200	3.0	253.6	6500			**F313_253.6 P63 BN63A4**	119
5.9	180	2.2	227.8	6500	**F253_227.8 S05 M05A4**	114	**F253_227.8 P63 BN63A4**	115
5.9	180	3.3	228.2	6500			**F313_228.2 P63 BN63A4**	119
6.5	165	1.5	209.3	4000	**F203_209.3 S05 M05A4**	110	**F203_209.3 P63 BN63A4**	111
7.0	153	2.6	193.6	6500	**F253_193.6 S05 M05A4**	114	**F253_193.6 P63 BN63A4**	115
7.3	146	1.7	184.9	4000	**F203_184.9 S05 M05A4**	110	**F203_184.9 P63 BN63A4**	111
7.7	138	2.9	174.2	6500	**F253_174.2 S05 M05A4**	114	**F253_174.2 P63 BN63A4**	115
7.8	136	1.8	172.6	4000	**F203_172.6 S05 M05A4**	110	**F203_172.6 P63 BN63A4**	111
8.6	123	2.0	156.3	4000	**F203_156.3 S05 M05A4**	110	**F203_156.3 P63 BN63A4**	111
8.7	123	3.2	155.9	6500	**F253_155.9 S05 M05A4**	114	**F253_155.9 P63 BN63A4**	115
9.4	113	3.5	143.0	6500	**F253_143.0 S05 M05A4**	114	**F253_143.0 P63 BN63A4**	115
10.2	107	2.3	132.2	4000	**F202_132.2 S05 M05A4**	110	**F202_132.2 P63 BN63A4**	111
10.6	103	1.4	127.1	2800	**F102_127.1 S05 M05A4**	106	**F102_127.1 P63 BN63A4**	107
11.8	92	2.7	114.3	4000	**F202_114.3 S05 M05A4**	110	**F202_114.3 P63 BN63A4**	111
12.7	86	1.6	106.0	2800	**F102_106.0 S05 M05A4**	106	**F102_106.0 P63 BN63A4**	107
13.3	82	3.0	101.6	4000	**F202_101.6 S05 M05A4**	110	**F202_101.6 P63 BN63A4**	111
14.8	74	1.9	91.5	2800	**F102_91.5 S05 M05A4**	106	**F102_91.5 P63 BN63A4**	107
14.9	73	3.4	90.4	4000	**F202_90.4 S05 M05A4**	110	**F202_90.4 P63 BN63A4**	111




0.12 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
16.6	66	2.1	81.3	2800	**F102_81.3 S05 M05A4**	106	**F102_81.3 P63 BN63A4**	107
19.0	57	2.4	71.1	2800	**F102_71.1 S05 M05A4**	106	**F102_71.1 P63 BN63A4**	107
21.4	51	2.8	63.0	2800	**F102_63.0 S05 M05A4**	106	**F102_63.0 P63 BN63A4**	107
23.8	46	3.1	56.7	2800	**F102_56.7 S05 M05A4**	106	**F102_56.7 P63 BN63A4**	107
27.7	39	3.6	48.7	2800	**F102_48.7 S05 M05A4**	106	**F102_48.7 P63 BN63A4**	107
30	36	3.9	44.7	2800	**F102_44.7 S05 M05A4**	106	**F102_44.7 P63 BN63A4**	107
34	32	4.4	39.6	2800	**F102_39.6 S05 M05A4**	106	**F102_39.6 P63 BN63A4**	107
38	29	4.9	35.3	2800	**F102_35.3 S05 M05A4**	106	**F102_35.3 P63 BN63A4**	107
41	27	5.3	33	2800	**F102_33.0 S05 M05A4**	106	**F102_33.0 P63 BN63A4**	107
46	24	5.9	29.6	2800	**F102_29.6 S05 M05A4**	106	**F102_29.6 P63 BN63A4**	107
52	21	6.7	25.8	2800	**F102_25.8 S05 M05A4**	106	**F102_25.8 P63 BN63A4**	107
59	18	7.6	22.8	2700	**F102_22.8 S05 M05A4**	106	**F102_22.8 P63 BN63A4**	107
70	16	8.7	19.3	2560	**F102_19.3 S05 M05A4**	106	**F102_19.3 P63 BN63A4**	107
80	14	9.3	17.0	2450	**F102_17.0 S05 M05A4**	106	**F102_17.0 P63 BN63A4**	107
92	12	10.1	14.6	2340	**F102_14.6 S05 M05A4**	106	**F102_14.6 P63 BN63A4**	107
104	11	9.9	13.0	2250	**F102_13.0 S05 M05A4**	106	**F102_13.0 P63 BN63A4**	107
117	9	10.3	11.5	2160	**F102_11.5 S05 M05A4**	106	**F102_11.5 P63 BN63A4**	107
138	8	11.3	9.8	2050	**F102_9.8 S05 M05A4**	106	**F102_9.8 P63 BN63A4**	107
157	7	11.8	8.6	1970	**F102_8.6 S05 M05A4**	106	**F102_8.6 P63 BN63A4**	107
182	6	12.7	7.4	1870	**F102_7.4 S05 M05A4**	106	**F102_7.4 P63 BN63A4**	107


0.18 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
0.41	3804	1.3	2188	35000	**F704_2188 S1 M1SC6**	134	**F704_2188 P71 BN71A6**	135
0.45	3511	1.4	2019	35000	**F704_2019 S1 M1SC6**	134	**F704_2019 P71 BN71A6**	135
0.45	3455	2.3	1987	45000	**F804_1987 S1 M1SC6**	137	**F804_1987 P71 BN71A6**	138
0.49	3189	2.5	1834	45000	**F804_1834 S1 M1SC6**	137	**F804_1834 P71 BN71A6**	138
0.52	2985	1.7	1717	35000	**F704_1717 S1 M1SC6**	134	**F704_1717 P71 BN71A6**	135
0.53	2972	2.7	1709	45000	**F804_1709 S1 M1SC6**	137	**F804_1709 P71 BN71A6**	138
0.57	2756	1.8	1585	35000	**F704_1585 S1 M1SC6**	134	**F704_1585 P71 BN71A6**	135
0.57	2744	2.9	1578	45000	**F804_1578 S1 M1SC6**	137	**F804_1578 P71 BN71A6**	138
0.61	2576	1.9	1481	35000	**F704_1481 S1 M1SC6**	134	**F704_1481 P71 BN71A6**	135
0.65	2406	3.3	1384	45000	**F804_1384 S1 M1SC6**	137	**F804_1384 P71 BN71A6**	138
0.66	2378	2.1	1368	35000	**F704_1368 S1 M1SC6**	134	**F704_1368 P71 BN71A6**	135
0.76	2055	2.4	1182	35000	**F704_1182 S1 M1SC6**	134	**F704_1182 P71 BN71A6**	135
0.77	2030	0.9	1168	12000	**F514_1168 S1 M1SC6**	126	**F514_1168 P71 BN71A6**	127
0.79	1985	1.5	1141	20000	**F604_1141 S1 M1SC6**	130	**F604_1141 P71 BN71A6**	131
0.83	1897	2.6	1091	35000	**F704_1091 S1 M1SC6**	134	**F704_1091 P71 BN71A6**	135
0.84	1861	1.0	1070	12000	**F514_1070 S1 M1SC6**	126	**F514_1070 P71 BN71A6**	127
0.85	1832	1.6	1054	20000	**F604_1054 S1 M1SC6**	130	**F604_1054 P71 BN71A6**	131
0.92	1703	1.1	979.4	12000	**F514_979.4 S1 M1SC6**	126	**F514_979.4 P71 BN71A6**	127
0.92	1694	3.0	974.4	35000	**F704_974.4 S1 M1SC6**	134	**F704_974.4 P71 BN71A6**	135
0.94	1667	1.7	958.9	20000	**F604_958.9 S1 M1SC6**	130	**F604_958.9 P71 BN71A6**	131
1.0	1540	1.2	885.5	12000	**F514_885.5 S1 M1SC6**	126	**F514_885.5 P71 BN71A6**	127
1.0	1539	1.9	885.1	20000	**F604_885.1 S1 M1SC6**	130	**F604_885.1 P71 BN71A6**	131
1.0	1564	3.2	899.4	35000	**F704_899.4 S1 M1SC6**	134	**F704_899.4 P71 BN71A6**	135
1.1	1437	1.3	826.4	12000	**F514_826.4 S1 M1SC6**	126	**F514_826.4 P71 BN71A6**	127
1.1	1430	3.5	822.2	35000	**F704_822.2 S1 M1SC6**	134	**F704_822.2 P71 BN71A6**	135
1.2	1286	0.9	739.4	8500	**F414_739.4 S1 M1SC6**	122	**F414_739.4 P71 BN71A6**	123
1.2	1286	0.9	739.4	8500	**F414_739.4 S1 M1SC6**	122	**F414_739.4 P71 BN71A6**	123
1.3	1200	0.9	690.1	8500	**F414_690.1 S1 M1SC6**	122	**F414_690.1 P71 BN71A6**	123
1.3	1200	0.9	690.1	8500	**F414_690.1 S1 M1SC6**	122	**F414_690.1 P71 BN71A6**	123
1.3	1165	0.9	982.4	8500	**F414_982.4 S05 M05B4**	122	**F414_982.4 P63 BN63B4**	123
1.5	1068	1.0	900.5	8500	**F414_900.5 S05 M05B4**	122	**F414_900.5 P63 BN63B4**	123
1.6	965	1.1	813.8	8500	**F414_813.8 S05 M05B4**	122	**F414_813.8 P63 BN63B4**	123
1.8	877	1.3	739.4	8500	**F414_739.4 S05 M05B4**	122	**F414_739.4 P63 BN63B4**	123
1.9	818	1.3	690.1	8500	**F414_690.1 S05 M05B4**	122	**F414_690.1 P63 BN63B4**	123
2.3	686	0.9	578.6	6500	**F314_578.6 S05 M05B4**	118	**F314_578.6 P63 BN63B4**	119
2.4	652	1.7	549.8	8500	**F414_549.8 S05 M05B4**	122	**F414_549.8 P63 BN63B4**	123
2.5	626	1.0	527.8	6500	**F314_527.8 S05 M05B4**	118	**F314_527.8 P63 BN63B4**	119
2.9	549	1.1	462.6	6500	**F314_462.6 S05 M05B4**	118	**F314_462.6 P63 BN63B4**	119
3.0	514	2.1	433.7	8500	**F414_433.7 S05 M05B4**	122	**F414_433.7 P63 BN63B4**	123




0.18 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
3.2	497	1.2	418.9	6500	**F314_418.9 S05 M05B4**	118	**F314_418.9 P63 BN63B4**	119
3.4	467	0.9	393.9	6500	**F254_393.9 S05 M05B4**	114	**F254_393.9 P63 BN63B4**	115
3.5	454	1.3	374.4	6500			**F313_374.4 P63 BN63B4**	119
3.8	418	2.6	344.8	8500			**F413_344.8 P63 BN63B4**	123
4.0	404	1.0	333.1	6500	**F253_333.1 S05 M05B4**	114	**F253_333.1 P63 BN63B4**	115
4.0	403	1.5	332.8	6500			**F313_332.8 P63 BN63B4**	119
4.5	356	1.7	293.8	6500			**F313_293.8 P63 BN63B4**	119
4.5	359	3.1	296.6	8500			**F413_296.6 P63 BN63B4**	123
4.6	349	1.1	288.1	6500	**F253_288.1 S05 M05B4**	114	**F253_288.1 P63 BN63B4**	115
4.9	323	3.4	266.9	8500			**F413_266.9 P63 BN63B4**	123
5.2	310	1.3	256.1	6500	**F253_256.1 S05 M05B4**	114	**F253_256.1 P63 BN63B4**	115
5.2	307	2.0	253.6	6500			**F313_253.6 P63 BN63B4**	119
5.8	276	1.4	227.8	6500	**F253_227.8 S05 M05B4**	114	**F253_227.8 P63 BN63B4**	115
5.8	277	2.2	228.2	6500			**F313_228.2 P63 BN63B4**	119
6.3	254	1.0	209.3	4000	**F203_209.3 S05 M05B4**	110	**F203_209.3 P63 BN63B4**	111
6.5	245	2.4	202.3	6500			**F313_202.3 P63 BN63B4**	119
6.8	235	1.7	193.6	6500	**F253_193.6 S05 M05B4**	114	**F253_193.6 P63 BN63B4**	115
7.1	224	1.1	184.9	4000	**F203_184.9 S05 M05B4**	110	**F203_184.9 P63 BN63B4**	111
7.1	225	2.7	185.4	6500			**F313_185.4 P63 BN63B4**	119
7.6	209	1.2	172.6	4000	**F203_172.6 S05 M05B4**	110	**F203_172.6 P63 BN63B4**	111
7.6	211	1.9	174.2	6500	**F253_174.2 S05 M05B4**	114	**F253_174.2 P63 BN63B4**	115
7.9	202	3.0	166.8	6500			**F313_166.8 P63 BN63B4**	119
8.4	189	1.3	156.3	4000	**F203_156.3 S05 M05B4**	110	**F203_156.3 P63 BN63B4**	111
8.5	189	2.1	155.9	6500	**F253_155.9 S05 M05B4**	114	**F253_155.9 P63 BN63B4**	115
8.8	183	3.3	150.8	6500			**F313_150.8 P63 BN63B4**	119
9.2	173	2.3	143.0	6500	**F253_143.0 S05 M05B4**	114	**F253_143.0 P63 BN63B4**	115
9.4	171	3.5	140.7	6500			**F313_140.7 P63 BN63B4**	119
10.0	164	1.5	132.2	4000	**F202_132.2 S05 M05B4**	110	**F202_132.2 P63 BN63B4**	111
10.3	155	2.6	127.8	6500	**F253_127.8 S05 M05B4**	114	**F253_127.8 P63 BN63B4**	115
10.4	157	0.9	127.1	2800	**F102_127.1 S05 M05B4**	106	**F102_127.1 P63 BN63B4**	107
11.5	142	1.8	114.3	4000	**F202_114.3 S05 M05B4**	110	**F202_114.3 P63 BN63B4**	111
11.7	137	2.9	113.0	6500	**F253_113.0 S05 M05B4**	114	**F253_113.0 P63 BN63B4**	115
12.5	131	1.1	106.0	2800	**F102_106.0 S05 M05B4**	106	**F102_106.0 P63 BN63B4**	107
12.5	128	3.1	105.4	6500	**F253_105.4 S05 M05B4**	114	**F253_105.4 P63 BN63B4**	115
13.0	126	2.0	101.6	4000	**F202_101.6 S05 M05B4**	110	**F202_101.6 P63 BN63B4**	111
13.8	116	3.5	95.5	6500	**F253_95.5 S05 M05B4**	114	**F253_95.5 P63 BN63B4**	115
14.4	113	1.2	91.5	2800	**F102_91.5 S05 M05B4**	106	**F102_91.5 P63 BN63B4**	107
14.6	112	2.2	90.4	4000	**F202_90.4 S05 M05B4**	110	**F202_90.4 P63 BN63B4**	111
16.2	101	1.4	81.3	2800	**F102_81.3 S05 M05B4**	106	**F102_81.3 P63 BN63B4**	107
17.2	95	2.6	76.8	4000	**F202_76.8 S05 M05B4**	110	**F202_76.8 P63 BN63B4**	111
18.6	88	1.6	71.1	2800	**F102_71.1 S05 M05B4**	106	**F102_71.1 P63 BN63B4**	107
19.1	86	2.9	69.1	4000	**F202_69.1 S05 M05B4**	110	**F202_69.1 P63 BN63B4**	111
21.0	78	1.8	63.0	2800	**F102_63.0 S05 M05B4**	106	**F102_63.0 P63 BN63B4**	107
21.3	77	3.3	61.9	4000	**F202_61.9 S05 M05B4**	110	**F202_61.9 P63 BN63B4**	111
23.3	70	2.0	56.7	2800	**F102_56.7 S05 M05B4**	106	**F102_56.7 P63 BN63B4**	107
27.1	60	2.3	48.7	2800	**F102_48.7 S05 M05B4**	106	**F102_48.7 P63 BN63B4**	107
29.6	55	2.5	44.7	2800	**F102_44.7 S05 M05B4**	106	**F102_44.7 P63 BN63B4**	107
33	49	2.9	39.6	2800	**F102_39.6 S05 M05B4**	106	**F102_39.6 P63 BN63B4**	107
37	44	3.2	35.3	2800	**F102_35.3 S05 M05B4**	106	**F102_35.3 P63 BN63B4**	107
40	41	3.4	33.0	2800	**F102_33.0 S05 M05B4**	106	**F102_33.0 P63 BN63B4**	107
45	37	3.8	29.6	2800	**F102_29.6 S05 M05B4**	106	**F102_29.6 P63 BN63B4**	107
51	32	4.4	25.8	2780	**F102_25.8 S05 M05B4**	106	**F102_25.8 P63 BN63B4**	107
58	28	5.0	22.8	2680	**F102_22.8 S05 M05B4**	106	**F102_22.8 P63 BN63B4**	107
68	24	5.7	19.3	2540	**F102_19.3 S05 M05B4**	106	**F102_19.3 P63 BN63B4**	107
78	21	6.1	17.0	2440	**F102_17.0 S05 M05B4**	106	**F102_17.0 P63 BN63B4**	107
90	18	6.6	14.6	2330	**F102_14.6 S05 M05B4**	106	**F102_14.6 P63 BN63B4**	107
101	16	6.4	13.0	2240	**F102_13.0 S05 M05B4**	106	**F102_13.0 P63 BN63B4**	107
114	14	6.7	11.5	2150	**F102_11.5 S05 M05B4**	106	**F102_11.5 P63 BN63B4**	107
135	12	7.4	9.8	2040	**F102_9.8 S05 M05B4**	106	**F102_9.8 P63 BN63B4**	107
154	11	7.7	8.6	1960	**F102_8.6 S05 M05B4**	106	**F102_8.6 P63 BN63B4**	107
178	9	8.3	7.4	1870	**F102_7.4 S05 M05B4**	106	**F102_7.4 P63 BN63B4**	107
186	9	10.7	14.6	1860	**F102_14.6 S05 M05A2**	106	**F102_14.6 P63 BN63A2**	107
210	8	10.9	13.0	1790	**F102_13.0 S05 M05A2**	106	**F102_13.0 P63 BN63A2**	107
237	7	11.3	11.5	1720	**F102_11.5 S05 M05A2**	106	**F102_11.5 P63 BN63A2**	107
279	6	12.5	9.8	1630	**F102_9.8 S05 M05A2**	106	**F102_9.8 P63 BN63A2**	107
318	5	13.0	8.6	1560	**F102_8.6 S05 M05A2**	106	**F102_8.6 P63 BN63A2**	107
369	4	14.2	7.4	1490	**F102_7.4 S05 M05A2**	106	**F102_7.4 P63 BN63A2**	107



0.25 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
0.41	5283	0.9	2188	35000	**F704_2188 S1 M1SD6**	134	**F704_2188 P71 BN71B6**	135
0.45	4877	1.0	2019	35000	**F704_2019 S1 M1SD6**	134	**F704_2019 P71 BN71B6**	135
0.45	4799	1.7	1987	45000	**F804_1987 S1 M1SD6**	137	**F804_1987 P71 BN71B6**	138
0.49	4430	1.8	1834	45000	**F804_1834 S1 M1SD6**	137	**F804_1834 P71 BN71B6**	138
0.52	4146	1.2	1717	35000	**F704_1717 S1 M1SD6**	134	**F704_1717 P71 BN71B6**	135
0.53	4128	1.9	1709	45000	**F804_1709 S1 M1SD6**	137	**F804_1709 P71 BN71B6**	138
0.57	3827	1.3	1585	35000	**F704_1585 S1 M1SD6**	134	**F704_1585 P71 BN71B6**	135
0.57	3810	2.1	1578	45000	**F804_1578 S1 M1SD6**	137	**F804_1578 P71 BN71B6**	138
0.61	3578	1.4	1481	35000	**F704_1481 S1 M1SD6**	134	**F704_1481 P71 BN71B6**	135
0.65	3342	2.4	1384	45000	**F804_1384 S1 M1SD6**	137	**F804_1384 P71 BN71B6**	138
0.66	3303	1.5	1368	35000	**F704_1368 S1 M1SD6**	134	**F704_1368 P71 BN71B6**	135
0.70	3085	2.6	1277	45000	**F804_1277 S1 M1SD6**	137	**F804_1277 P71 BN71B6**	138
0.76	2854	1.8	1182	35000	**F704_1182 S1 M1SD6**	134	**F704_1182 P71 BN71B6**	135
0.79	2757	1.1	1141	20000	**F604_1141 S1 M1SD6**	130	**F604_1141 P71 BN71B6**	131
0.79	2769	2.9	1146	45000	**F804_1146 S1 M1SD6**	137	**F804_1146 P71 BN71B6**	138
0.83	2635	1.9	1091	35000	**F704_1091 S1 M1SD6**	134	**F704_1091 P71 BN71B6**	135
0.85	2545	1.1	1054	20000	**F604_1054 S1 M1SD6**	130	**F604_1054 P71 BN71B6**	131
0.85	2556	3.1	1058	45000	**F804_1058 S1 M1SD6**	137	**F804_1058 P71 BN71B6**	138
0.92	2353	2.1	974.4	35000	**F704_974.4 S1 M1SD6**	134	**F704_974.4 P71 BN71B6**	135
0.94	2316	1.3	958.9	20000	**F604_958.9 S1 M1SD6**	130	**F604_958.9 P71 BN71B6**	131
1.0	2138	1.4	885.1	20000	**F604_885.1 S1 M1SD6**	130	**F604_885.1 P71 BN71B6**	131
1.0	2172	2.3	899.4	35000	**F704_899.4 S1 M1SD6**	134	**F704_899.4 P71 BN71B6**	135
1.1	1996	0.9	826.4	12000	**F514_826.4 S1 M1SD6**	126	**F514_826.4 P71 BN71B6**	127
1.1	1986	2.5	822.2	35000	**F704_822.2 S1 M1SD6**	134	**F704_822.2 P71 BN71B6**	135
1.3	1633	1.1	676.3	12000	**F514_676.3 S1 M1SD6**	126	**F514_676.3 P71 BN71B6**	127
1.4	1600	1.8	662.4	20000	**F604_662.4 S1 M1SD6**	130	**F604_662.4 P71 BN71B6**	131
1.4	1588	3.1	657.4	35000	**F704_657.4 S1 M1SD6**	134	**F704_657.4 P71 BN71B6**	135
1.5	1477	2.0	611.4	20000	**F604_611.4 S1 M1SD6**	130	**F604_611.4 P71 BN71B6**	131
1.5	1466	3.4	606.8	35000	**F704_606.8 S1 M1SD6**	134	**F704_606.8 P71 BN71B6**	135
1.7	1282	0.9	813.8	8500	**F414_813.8 S05 M05C4**	122	**F414_813.8 P71 BN71A4**	123
1.8	1199	0.9	739.4	8500	**F414_739.4 S05 M05C4**	122	**F414_739.4 P71 BN71A4**	123
1.9	1119	1.0	690.1	8500	**F414_690.1 S05 M05C4**	122	**F414_690.1 P71 BN71A4**	123
2.4	892	1.2	549.8	8500	**F414_549.8 S05 M05C4**	122	**F414_549.8 P71 BN71A4**	123
2.8	783	2.3	317.3	12000	**F513_317.3 S1 M1SD6**	126	**F513_317.3 P71 BN71B6**	127
3.1	704	1.6	433.7	8500	**F414_433.7 S05 M05C4**	122	**F414_433.7 P71 BN71A4**	123
3.2	679	0.9	418.9	6500	**F314_418.9 S05 M05C4**	118	**F314_418.9 P71 BN71A4**	119
3.7	603	1.0	374.4	6500			**F313_374.4 P71 BN71A4**	119
4.0	555	2.0	344.8	8500			**F413_344.8 P71 BN71A4**	123
4.1	536	1.1	332.8	6500			**F313_332.8 P71 BN71A4**	119
4.7	473	1.3	293.8	6500			**F313_293.8 P71 BN71A4**	119
4.7	477	2.3	296.6	8500			**F413_296.6 P71 BN71A4**	123
5.2	425	0.9	256.1	6500	**F253_256.1 S05 M05C4**	114	**F253_256.1 P71 BN71A4**	115
5.2	430	2.6	266.9	8500			**F413_266.9 P71 BN71A4**	123
5.4	408	1.5	253.6	6500			**F313_253.6 P71 BN71A4**	119
5.7	387	2.8	240.1	8500			**F413_240.1 P71 BN71A4**	123
5.9	378	1.1	227.8	6500	**F253_227.8 S05 M05C4**	114	**F253_227.8 P71 BN71A4**	115
6.0	367	1.6	228.2	6500			**F313_228.2 P71 BN71A4**	119
6.3	354	3.1	220.1	8500			**F413_220.1 P71 BN71A4**	123
6.8	326	1.8	202.3	6500			**F313_202.3 P71 BN71A4**	119
6.9	321	1.2	193.6	6500	**F253_193.6 S05 M05C4**	114	**F253_193.6 P71 BN71A4**	115
6.9	320	3.4	198.9	8500			**F413_198.9 P71 BN71A4**	123
7.4	299	2.0	185.4	6500			**F313_185.4 P71 BN71A4**	119
7.7	289	1.4	174.2	6500	**F253_174.2 S05 M05C4**	114	**F253_174.2 P71 BN71A4**	115
8.0	278	0.9	172.6	4000	**F203_172.6 S05 M05C4**	110	**F203_172.6 P71 BN71A4**	111
8.3	268	2.2	166.8	6500			**F313_166.8 P71 BN71A4**	119
8.6	259	1.0	156.3	4000	**F203_156.3 S05 M05C4**	110	**F203_156.3 P71 BN71A4**	111
8.6	259	1.5	155.9	6500	**F253_155.9 S05 M05C4**	114	**F253_155.9 P71 BN71A4**	115
9.2	243	2.5	150.8	6500			**F313_150.8 P71 BN71A4**	119
9.7	230	1.7	143.0	6500	**F253_143.0 S05 M05C4**	114	**F253_143.0 P71 BN71A4**	115
9.8	227	2.6	140.7	6500			**F313_140.7 P71 BN71A4**	119
10.1	224	1.1	132.2	4000	**F202_132.2 S05 M05C4**	110	**F202_132.2 P71 BN71A4**	111
10.5	212	1.9	127.8	6500	**F253_127.8 S05 M05C4**	114	**F253_127.8 P71 BN71A4**	115
10.7	207	2.9	128.4	6500			**F313_128.4 P71 BN71A4**	119
11.7	194	1.3	114.3	4000	**F202_114.3 S05 M05C4**	110	**F202_114.3 P71 BN71A4**	111
12.2	182	2.2	113.0	6500	**F253_113.0 S05 M05C4**	114	**F253_113.0 P71 BN71A4**	115
12.3	181	3.3	112.5	6500			**F313_112.5 P71 BN71A4**	119




0.25 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
12.7	175	2.3	105.4	6500	**F253_105.4 S05 M05C4**	114	**F253_105.4 P71 BN71A4**	115
13.2	172	1.5	101.6	4000	**F202_101.6 S05 M05C4**	110	**F202_101.6 P71 BN71A4**	111
14.0	158	2.5	95.5	6500	**F253_95.5 S05 M05C4**	114	**F253_95.5 P71 BN71A4**	115
14.6	155	0.9	91.5	2800	**F102_91.5 S05 M05C4**	106	**F102_91.5 P71 BN71A4**	107
14.8	153	1.6	90.4	4000	**F202_90.4 S05 M05C4**	110	**F202_90.4 P71 BN71A4**	111
16.1	138	2.9	83.4	6500	**F253_83.4 S05 M05C4**	114	**F253_83.4 P71 BN71A4**	115
16.5	138	1.0	81.3	2800	**F102_81.3 S05 M05C4**	106	**F102_81.3 P71 BN71A4**	107
17.4	130	1.9	76.8	4000	**F202_76.8 S05 M05C4**	110	**F202_76.8 P71 BN71A4**	111
17.5	127	3.2	76.6	6420	**F253_76.6 S05 M05C4**	114	**F253_76.6 P71 BN71A4**	115
18.8	120	1.2	71.1	2800	**F102_71.1 S05 M05C4**	106	**F102_71.1 P71 BN71A4**	107
19.4	117	2.1	69.1	4000	**F202_69.1 S05 M05C4**	110	**F202_69.1 P71 BN71A4**	111
21.3	107	1.3	63.0	2800	**F102_63.0 S05 M05C4**	106	**F102_63.0 P71 BN71A4**	107
21.7	105	2.4	61.9	4000	**F202_61.9 S05 M05C4**	110	**F202_61.9 P71 BN71A4**	111
23.6	96	1.5	56.7	2800	**F102_56.7 S05 M05C4**	106	**F102_56.7 P71 BN71A4**	107
23.6	96	2.6	56.7	4000	**F202_56.7 S05 M05C4**	110	**F202_56.7 P71 BN71A4**	111
26.4	86	2.9	50.7	4000	**F202_50.7 S05 M05C4**	110	**F202_50.7 P71 BN71A4**	111
27.5	83	1.7	48.7	2800	**F102_48.7 S05 M05C4**	106	**F102_48.7 P71 BN71A4**	107
29.9	76	3.3	44.8	3870	**F202_44.8 S05 M05C4**	110	**F202_44.8 P71 BN71A4**	111
30.0	76	1.9	44.7	2800	**F102_44.7 S05 M05C4**	106	**F102_44.7 P71 BN71A4**	107
34	67	2.1	39.6	2800	**F102_39.6 S05 M05C4**	106	**F102_39.6 P71 BN71A4**	107
38	60	2.3	35.3	2800	**F102_35.3 S05 M05C4**	106	**F102_35.3 P71 BN71A4**	107
41	56	2.5	33.0	2800	**F102_33.0 S05 M05C4**	106	**F102_33.0 P71 BN71A4**	107
45	50	2.8	29.6	2800	**F102_29.6 S05 M05C4**	106	**F102_29.6 P71 BN71A4**	107
52	44	3.2	25.8	2750	**F102_25.8 S05 M05C4**	106	**F102_25.8 P71 BN71A4**	107
59	39	3.6	22.8	2650	**F102_22.8 S05 M05C4**	106	**F102_22.8 P71 BN71A4**	107
69	33	4.2	19.3	2520	**F102_19.3 S05 M05C4**	106	**F102_19.3 P71 BN71A4**	107
81	28	4.6	17.0	2420	**F102_17.0 S05 M05C4**	106	**F102_17.0 P71 BN71A4**	107
91	25	4.8	14.6	2310	**F102_14.6 S05 M05C4**	106	**F102_14.6 P71 BN71A4**	107
103	22	4.7	13.0	2230	**F102_13.0 S05 M05C4**	106	**F102_13.0 P71 BN71A4**	107
120	19	5.1	11.5	2140	**F102_11.5 S05 M05C4**	106	**F102_11.5 P71 BN71A4**	107
137	17	5.4	9.8	2030	**F102_9.8 S05 M05C4**	106	**F102_9.8 P71 BN71A4**	107
161	14	5.8	8.6	1950	**F102_8.6 S05 M05C4**	106	**F102_8.6 P71 BN71A4**	107
181	13	6.1	7.4	1860	**F102_7.4 S05 M05C4**	106	**F102_7.4 P71 BN71A4**	107
187	12	7.7	14.6	1850	**F102_14.6 S05 M05B2**	106	**F102_14.6 P63 BN63B2**	107
210	11	7.9	13.0	1780	**F102_13.0 S05 M05B2**	106	**F102_13.0 P63 BN63B2**	107
237	10	8.2	11.5	1710	**F102_11.5 S05 M05B2**	106	**F102_11.5 P63 BN63B2**	107
280	8	9.0	9.8	1620	**F102_9.8 S05 M05B2**	106	**F102_9.8 P63 BN63B2**	107
319	7	9.4	8.6	1550	**F102_8.6 S05 M05B2**	106	**F102_8.6 P63 BN63B2**	107
370	6	10.3	7.4	1480	**F102_7.4 S05 M05B2**	106	**F102_7.4 P63 BN63B2**	107


0.37 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
0.46	7024	1.1	1987	45000	**F804_1987 S1 M1LA6**	137	**F804_1987 P80 BN80A6**	138
0.50	6484	1.2	1834	45000	**F804_1834 S1 M1LA6**	137	**F804_1834 P80 BN80A6**	138
0.53	6042	1.3	1709	45000	**F804_1709 S1 M1LA6**	137	**F804_1709 P80 BN80A6**	138
0.57	5602	0.9	1585	35000	**F704_1585 S1 M1LA6**	134	**F704_1585 P80 BN80A6**	135
0.58	5577	1.4	1578	45000	**F804_1578 S1 M1LA6**	137	**F804_1578 P80 BN80A6**	138
0.61	5238	1.0	1481	35000	**F704_1481 S1 M1LA6**	134	**F704_1481 P80 BN80A6**	135
0.63	5137	1.0	2188	35000	**F704_2188 S1 M1SD4**	134	**F704_2188 P71 BN71B4**	135
0.68	4742	1.1	2019	35000	**F704_2019 S1 M1SD4**	134	**F704_2019 P71 BN71B4**	135
0.69	4666	1.7	1987	45000	**F804_1987 S1 M1SD4**	137	**F804_1987 P71 BN71B4**	138
0.75	4307	1.9	1834	45000	**F804_1834 S1 M1SD4**	137	**F804_1834 P71 BN71B4**	138
0.80	4031	1.2	1717	35000	**F704_1717 S1 M1SD4**	134	**F704_1717 P71 BN71B4**	135
0.80	4013	2.0	1709	45000	**F804_1709 S1 M1SD4**	137	**F804_1709 P71 BN71B4**	138
0.86	3721	1.3	1585	35000	**F704_1585 S1 M1SD4**	134	**F704_1585 P71 BN71B4**	135
0.87	3705	2.2	1578	45000	**F804_1578 S1 M1SD4**	137	**F804_1578 P71 BN71B4**	138
0.92	3479	1.4	1481	35000	**F704_1481 S1 M1SD4**	134	**F704_1481 P71 BN71B4**	135
0.99	3250	2.5	1384	45000	**F804_1384 S1 M1SD4**	137	**F804_1384 P71 BN71B4**	138
1.0	3211	1.6	1368	35000	**F704_1368 S1 M1SD4**	134	**F704_1368 P71 BN71B4**	135
1.1	3000	2.7	1277	45000	**F804_1277 S1 M1SD4**	137	**F804_1277 P71 BN71B4**	138
1.2	2680	1.1	1141	20000	**F604_1141 S1 M1SD4**	130	**F604_1141 P71 BN71B4**	131



0.37 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
1.2	2775	1.8	1182	35000	**F704_1182 S1 M1SD4**	134	**F704_1182 P71 BN71B4**	135
1.2	2692	3.0	1146	45000	**F804_1146 S1 M1SD4**	137	**F804_1146 P71 BN71B4**	138
1.3	2474	1.2	1054	20000	**F604_1054 S1 M1SD4**	130	**F604_1054 P71 BN71B4**	131
1.3	2562	2.0	1091	35000	**F704_1091 S1 M1SD4**	134	**F704_1091 P71 BN71B4**	135
1.3	2485	3.2	1058	45000	**F804_1058 S1 M1SD4**	137	**F804_1058 P71 BN71B4**	138
1.4	2252	1.3	958.9	20000	**F604_958.9 S1 M1SD4**	130	**F604_958.9 P71 BN71B4**	131
1.4	2288	2.2	974.4	35000	**F704_974.4 S1 M1SD4**	134	**F704_974.4 P71 BN71B4**	135
1.5	2079	0.9	885.5	12000	**F514_885.5 S1 M1SD4**	126	**F514_885.5 P71 BN71B4**	127
1.5	2078	1.4	885.1	20000	**F604_885.1 S1 M1SD4**	130	**F604_885.1 P71 BN71B4**	131
1.5	2112	2.4	899.4	35000	**F704_899.4 S1 M1SD4**	134	**F704_899.4 P71 BN71B4**	135
1.7	1941	0.9	826.4	12000	**F514_826.4 S1 M1SD4**	126	**F514_826.4 P71 BN71B4**	127
1.7	1931	2.6	822.2	35000	**F704_822.2 S1 M1SD4**	134	**F704_822.2 P71 BN71B4**	135
2.0	1588	1.1	676.3	12000	**F514_676.3 S1 M1SD4**	126	**F514_676.3 P71 BN71B4**	127
2.1	1556	1.9	662.4	20000	**F604_662.4 S1 M1SD4**	130	**F604_662.4 P71 BN71B4**	131
2.1	1544	3.2	657.4	35000	**F704_657.4 S1 M1SD4**	134	**F704_657.4 P71 BN71B4**	135
2.2	1436	2.0	611.4	20000	**F604_611.4 S1 M1SD4**	130	**F604_611.4 P71 BN71B4**	131
2.3	1425	3.5	606.8	35000	**F704_606.8 S1 M1SD4**	134	**F704_606.8 P71 BN71B4**	135
2.5	1291	0.9	549.8	8500	**F414_549.8 S1 M1SD4**	122	**F414_549.8 P71 BN71B4**	123
2.6	1246	1.4	530.5	12000	**F514_530.5 S1 M1SD4**	126	**F514_530.5 P71 BN71B4**	127
2.6	1246	2.3	530.7	20000	**F604_530.7 S1 M1SD4**	130	**F604_530.7 P71 BN71B4**	131
2.8	1150	2.5	489.8	20000	**F604_489.8 S1 M1SD4**	130	**F604_489.8 P71 BN71B4**	131
3.2	1018	1.1	433.7	8500	**F414_433.7 S1 M1SD4**	122	**F414_433.7 P71 BN71B4**	123
3.2	1008	1.8	429.1	12000	**F514_429.1 S1 M1SD4**	126	**F514_429.1 P71 BN71B4**	127
3.2	1016	2.9	432.6	20000	**F604_432.6 S1 M1SD4**	130	**F604_432.6 P71 BN71B4**	131
3.4	938	3.1	399.3	20000	**F604_399.3 S1 M1SD4**	130	**F604_399.3 P71 BN71B4**	131
3.9	846	2.1	352.5	12000	**F513_352.5 S1 M1SD4**	126	**F513_352.5 P71 BN71B4**	127
4.0	827	1.3	344.8	8500	**F413_344.8 S1 M1SD4**	122	**F413_344.8 P71 BN71B4**	123
4.3	761	2.4	317.3	12000	**F513_317.3 S1 M1SD4**	126	**F513_317.3 P71 BN71B4**	127
4.6	712	1.5	296.6	8500	**F413_296.6 S1 M1SD4**	122	**F413_296.6 P71 BN71B4**	123
4.8	686	2.6	285.9	12000	**F513_285.9 S1 M1SD4**	126	**F513_285.9 P71 BN71B4**	127
5.1	641	1.7	266.9	8500	**F413_266.9 S1 M1SD4**	122	**F413_266.9 P71 BN71B4**	123
5.2	629	2.9	262.1	12000	**F513_262.1 S1 M1SD4**	126	**F513_262.1 P71 BN71B4**	127
5.4	609	1.0	253.6	6500	**F313_253.6 S1 M1SD4**	118	**F313_253.6 P71 BN71B4**	119
5.7	576	1.9	240.1	8500	**F413_240.1 S1 M1SD4**	122	**F413_240.1 P71 BN71B4**	123
5.7	576	3.1	239.8	12000	**F513_239.8 S1 M1SD4**	126	**F513_239.8 P71 BN71B4**	127
6.0	548	1.1	228.2	6500	**F313_228.2 S1 M1SD4**	118	**F313_228.2 P71 BN71B4**	119
6.2	528	2.1	220.1	8500	**F413_220.1 S1 M1SD4**	122	**F413_220.1 P71 BN71B4**	123
6.3	520	3.5	216.9	12000	**F513_216.9 S1 M1SD4**	126	**F513_216.9 P71 BN71B4**	127
6.8	485	1.2	202.3	6500	**F313_202.3 S1 M1SD4**	118	**F313_202.3 P71 BN71B4**	119
6.9	477	2.3	198.9	8500	**F413_198.9 S1 M1SD4**	122	**F413_198.9 P71 BN71B4**	123
7.4	445	1.3	185.4	6500	**F313_185.4 S1 M1SD4**	118	**F313_185.4 P71 BN71B4**	119
7.6	434	2.5	180.7	8500	**F413_180.7 S1 M1SD4**	122	**F413_180.7 P71 BN71B4**	123
7.9	418	1.0	174.2	6500	**F253_174.2 S1 M1SD4**	114	**F253_174.2 P71 BN71B4**	115
8.1	405	2.7	168.7	8500	**F413_168.7 S1 M1SD4**	122	**F413_168.7 P71 BN71B4**	123
8.2	400	1.5	166.8	6500	**F313_166.8 S1 M1SD4**	118	**F313_166.8 P71 BN71B4**	119
8.8	374	1.1	155.9	6500	**F253_155.9 S1 M1SD4**	114	**F253_155.9 P71 BN71B4**	115
9.1	362	1.7	150.8	6500	**F313_150.8 S1 M1SD4**	118	**F313_150.8 P71 BN71B4**	119
9.6	343	1.2	143.0	6500	**F253_143.0 S1 M1SD4**	114	**F253_143.0 P71 BN71B4**	115
9.7	338	1.8	140.7	6500	**F313_140.7 S1 M1SD4**	118	**F313_140.7 P71 BN71B4**	119
10.2	323	3.4	134.4	8500	**F413_134.4 S1 M1SD4**	122	**F413_134.4 P71 BN71B4**	123
10.7	307	1.3	127.8	6500	**F253_127.8 S1 M1SD4**	114	**F253_127.8 P71 BN71B4**	115
10.7	308	1.9	128.4	6500	**F313_128.4 S1 M1SD4**	118	**F313_128.4 P71 BN71B4**	119
12.1	271	1.5	113.0	6500	**F253_113.0 S1 M1SD4**	114	**F253_113.0 P71 BN71B4**	115
12.2	270	2.2	112.5	6500	**F313_112.5 S1 M1SD4**	118	**F313_112.5 P71 BN71B4**	119
13.0	253	1.6	105.4	6500	**F253_105.4 S1 M1SD4**	114	**F253_105.4 P71 BN71B4**	115
13.4	245	2.5	101.9	6500	**F313_101.9 S1 M1SD4**	118	**F313_101.9 P71 BN71B4**	119
13.5	249	1.0	101.6	4000			**F202_101.6 P71 BN71B4**	111
14.3	229	1.7	95.5	6490	**F253_95.5 S1 M1SD4**	114	**F253_95.5 P71 BN71B4**	115
15.2	222	1.1	90.4	4000	**F202_90.4 S1 M1SD4**	110	**F202_90.4 P71 BN71B4**	111
15.7	210	2.9	87.4	6500	**F313_87.4 S1 M1SD4**	118	**F313_87.4 P71 BN71B4**	119
16.4	200	2.0	83.4	6280	**F253_83.4 S1 M1SD4**	114	**F253_83.4 P71 BN71B4**	115
17.4	189	3.2	78.9	6500	**F313_78.9 S1 M1SD4**	118	**F313_78.9 P71 BN71B4**	119
17.8	188	1.3	76.8	4000	**F202_76.8 S1 M1SD4**	110	**F202_76.8 P71 BN71B4**	111
17.9	184	2.2	76.6	6160	**F253_76.6 S1 M1SD4**	114	**F253_76.6 P71 BN71B4**	115
19.8	169	1.5	69.1	4000	**F202_69.1 S1 M1SD4**	110	**F202_69.1 P71 BN71B4**	111
21.0	157	2.6	65.3	5920	**F253_65.3 S1 M1SD4**	114	**F253_65.3 P71 BN71B4**	115




0.37 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
21.7	154	0.9	63.0	2800	**F102_63.0 S1 M1SD4**	106	**F102_63.0 P71 BN71B4**	107
22.1	152	1.6	61.9	4000	**F202_61.9 S1 M1SD4**	110	**F202_61.9 P71 BN71B4**	111
23.5	140	2.9	58.3	5750	**F253_58.3 S1 M1SD4**	114	**F253_58.3 P71 BN71B4**	115
24.2	139	1.0	56.7	2800	**F102_56.7 S1 M1SD4**	106	**F102_56.7 P71 BN71B4**	107
24.2	139	1.8	56.7	4000	**F202_56.7 S1 M1SD4**	110	**F202_56.7 P71 BN71B4**	111
27.0	124	2.0	50.7	3900	**F202_50.7 S1 M1SD4**	110	**F202_50.7 P71 BN71B4**	111
27.0	122	3.3	50.8	5540	**F253_50.8 S1 M1SD4**	114	**F253_50.8 P71 BN71B4**	115
28.1	119	1.2	48.7	2800	**F102_48.7 S1 M1SD4**	106	**F102_48.7 P71 BN71B4**	107
31	110	1.3	44.7	2800	**F102_44.7 S1 M1SD4**	106	**F102_44.7 P71 BN71B4**	107
31	110	2.3	44.8	3770	**F202_44.8 S1 M1SD4**	110	**F202_44.8 P71 BN71B4**	111
31	109	3.5	44.4	5370	**F252_44.4 S1 M1SD4**	114	**F252_44.4 P71 BN71B4**	115
33	103	2.4	41.8	3700	**F202_41.8 S1 M1SD4**	110	**F202_41.8 P71 BN71B4**	111
35	97	1.4	39.6	2800	**F102_39.6 S1 M1SD4**	106	**F102_39.6 P71 BN71B4**	107
36	93	2.7	37.9	3600	**F202_37.9 S1 M1SD4**	110	**F202_37.9 P71 BN71B4**	111
39	87	1.6	35.3	2800	**F102_35.3 S1 M1SD4**	106	**F102_35.3 P71 BN71B4**	107
41	81	3.1	33.1	3460	**F202_33.1 S1 M1SD4**	110	**F202_33.1 P71 BN71B4**	111
42	81	1.7	33.0	2800	**F102_33.0 S1 M1SD4**	106	**F102_33.0 P71 BN71B4**	107
45	75	3.4	30.4	3380	**F202_30.4 S1 M1SD4**	110	**F202_30.4 P71 BN71B4**	111
46	73	1.9	29.6	2800	**F102_29.6 S1 M1SD4**	106	**F102_29.6 P71 BN71B4**	107
53	63	2.2	25.8	2690	**F102_25.8 S1 M1SD4**	106	**F102_25.8 P71 BN71B4**	107
60	56	2.5	22.8	2600	**F102_22.8 S1 M1SD4**	106	**F102_22.8 P71 BN71B4**	107
71	47	2.9	19.3	2470	**F102_19.3 S1 M1SD4**	106	**F102_19.3 P71 BN71B4**	107
81	42	3.1	17.0	2380	**F102_17.0 S1 M1SD4**	106	**F102_17.0 P71 BN71B4**	107
94	36	3.3	14.6	2280	**F102_14.6 S1 M1SD4**	106	**F102_14.6 P71 BN71B4**	107
105	32	3.3	13.0	2200	**F102_13.0 S1 M1SD4**	106	**F102_13.0 P71 BN71B4**	107
119	28	3.4	11.5	2120	**F102_11.5 S1 M1SD4**	106	**F102_11.5 P71 BN71B4**	107
140	24	3.7	9.8	2010	**F102_9.8 S1 M1SD4**	106	**F102_9.8 P71 BN71B4**	107
160	21	3.9	8.6	1930	**F102_8.6 S1 M1SD4**	106	**F102_8.6 P71 BN71B4**	107
185	18	4.2	7.4	1850	**F102_7.4 S1 M1SD4**	106	**F102_7.4 P71 BN71B4**	107
193	17	5.4	14.6	1830	**F102_14.6 S05 M05C2**	106	**F102_14.6 P71 BN71A2**	107
216	16	5.5	13.0	1760	**F102_13.0 S05 M05C2**	106	**F102_13.0 P71 BN71A2**	107
244	14	5.7	11.5	1690	**F102_11.5 S05 M05C2**	106	**F102_11.5 P71 BN71A2**	107
289	12	6.3	9.8	1610	**F102_9.8 S05 M05C2**	106	**F102_9.8 P71 BN71A2**	107
329	10	6.6	8.6	1540	**F102_8.6 S05 M05C2**	106	**F102_8.6 P71 BN71A2**	107
381	9	7.1	7.4	1470	**F102_7.4 S05 M05C2**	106	**F102_7.4 P71 BN71A2**	107


0.55 kW

n_2	M_2	S	i	R_{n2}			IEC	
0.44	10909	1.3	2099	55000	**F904_2099 S2 M2SA6**	140	**F904_2099 P80 BN80B6**	141
0.47	10070	1.4	1937	55000	**F904_1937 S2 M2SA6**	140	**F904_1937 P80 BN80B6**	141
0.54	8884	0.9	1709	45000	**F804_1709 S2 M2SA6**	137	**F804_1709 P80 BN80B6**	138
0.54	8849	1.6	1702	55000	**F904_1702 S2 M2SA6**	140	**F904_1702 P80 BN80B6**	141
0.58	8201	1.0	1578	45000	**F804_1578 S2 M2SA6**	137	**F804_1578 P80 BN80B6**	138
0.59	8168	1.7	1571	55000	**F904_1571 S2 M2SA6**	140	**F904_1571 P80 BN80B6**	141
0.64	7422	1.9	1428	55000	**F904_1428 S2 M2SA6**	140	**F904_1428 P80 BN80B6**	141
0.66	7193	1.1	1384	45000	**F804_1384 S2 M2SA6**	137	**F804_1384 P80 BN80B6**	138
0.69	6885	1.2	1987	45000	**F804_1987 S1 M1LA4**	137	**F804_1987 P80 BN80A4**	138
0.75	6356	1.3	1834	45000	**F804_1834 S1 M1LA4**	137	**F804_1834 P80 BN80A4**	138
0.81	5923	1.4	1709	45000	**F804_1709 S1 M1LA4**	137	**F804_1709 P80 BN80A4**	138
0.87	5491	0.9	1585	35000	**F704_1585 S1 M1LA4**	134	**F704_1585 P80 BN80A4**	135
0.87	5467	1.5	1578	45000	**F804_1578 S1 M1LA4**	137	**F804_1578 P80 BN80A4**	138
0.93	5134	1.0	1481	35000	**F704_1481 S1 M1LA4**	134	**F704_1481 P80 BN80A4**	135
1.0	4739	1.1	1368	35000	**F704_1368 S1 M1LA4**	134	**F704_1368 P80 BN80A4**	135
1.0	4795	1.7	1384	45000	**F804_1384 S1 M1LA4**	137	**F804_1384 P80 BN80A4**	138
1.1	4427	1.8	1277	45000	**F804_1277 S1 M1LA4**	137	**F804_1277 P80 BN80A4**	138
1.2	4095	1.2	1182	35000	**F704_1182 S1 M1LA4**	134	**F704_1182 P80 BN80A4**	135
1.2	3972	2.0	1146	45000	**F804_1146 S1 M1LA4**	137	**F804_1146 P80 BN80A4**	138
1.3	3780	1.3	1091	35000	**F704_1091 S1 M1LA4**	134	**F704_1091 P80 BN80A4**	135
1.3	3667	2.2	1058	45000	**F804_1058 S1 M1LA4**	137	**F804_1058 P80 BN80A4**	138
1.4	3323	0.9	958.9	20000	**F604_958.9 S1 M1LA4**	130	**F604_958.9 P80 BN80A4**	131
1.4	3377	1.5	974.4	35000	**F704_974.4 S1 M1LA4**	134	**F704_974.4 P80 BN80A4**	135



0.55 kW

n_2	M_2	S	i	R_{n2}			IEC	
1.5	3117	1.6	899.4	35000	**F704_899.4 S1 M1LA4**	134	**F704_899.4 P80 BN80A4**	135
1.5	3109	2.6	897.3	45000	**F804_897.3 S1 M1LA4**	137	**F804_897.3 P80 BN80A4**	138
1.6	3067	0.9	885.1	20000	**F604_885.1 S1 M1LA4**	130	**F604_885.1 P80 BN80A4**	131
1.7	2849	1.8	822.2	35000	**F704_822.2 S1 M1LA4**	134	**F704_822.2 P80 BN80A4**	135
1.8	2684	3.0	774.4	45000	**F804_774.4 S1 M1LA4**	137	**F804_774.4 P80 BN80A4**	138
1.9	2477	3.2	714.9	45000	**F804_714.9 S1 M1LA4**	137	**F804_714.9 P80 BN80A4**	138
2.1	2295	1.3	662.4	20000	**F604_662.4 S1 M1LA4**	130	**F604_662.4 P80 BN80A4**	131
2.1	2278	2.2	657.4	35000	**F704_657.4 S1 M1LA4**	134	**F704_657.4 P80 BN80A4**	135
2.3	2119	1.4	611.4	20000	**F604_611.4 S1 M1LA4**	130	**F604_611.4 P80 BN80A4**	131
2.3	2103	2.4	606.8	35000	**F704_606.8 S1 M1LA4**	134	**F704_606.8 P80 BN80A4**	135
2.6	1838	1.0	530.5	12000	**F514_530.5 S1 M1LA4**	126	**F514_530.5 P80 BN80A4**	127
2.6	1839	1.6	530.7	20000	**F604_530.7 S1 M1LA4**	130	**F604_530.7 P80 BN80A4**	131
2.7	1769	2.8	510.4	35000	**F704_510.4 S1 M1LA4**	134	**F704_510.4 P80 BN80A4**	135
2.8	1698	1.7	489.8	20000	**F604_489.8 S1 M1LA4**	130	**F604_489.8 P80 BN80A4**	131
2.9	1633	3.1	471.2	35000	**F704_471.2 S1 M1LA4**	134	**F704_471.2 P80 BN80A4**	135
3.2	1487	1.2	429.1	12000	**F514_429.1 S1 M1LA4**	126	**F514_429.1 P80 BN80A4**	127
3.2	1499	1.9	432.6	20000	**F604_432.6 S1 M1LA4**	130	**F604_432.6 P80 BN80A4**	131
3.5	1384	2.1	399.3	20000	**F604_399.3 S1 M1LA4**	130	**F604_399.3 P80 BN80A4**	131
3.9	1248	1.4	352.5	12000	**F513_352.5 S1 M1LA4**	126	**F513_352.5 P80 BN80A4**	127
4.0	1221	0.9	344.8	8500	**F413_344.8 S1 M1LA4**	122	**F413_344.8 P80 BN80A4**	123
4.0	1184	2.4	341.7	20000	**F604_341.7 S1 M1LA4**	130	**F604_341.7 P80 BN80A4**	131
4.3	1124	1.6	317.3	12000	**F513_317.3 S1 M1LA4**	126	**F513_317.3 P80 BN80A4**	127
4.4	1093	2.7	315.4	20000	**F604_315.4 S1 M1LA4**	130	**F604_315.4 P80 BN80A4**	131
4.7	1050	1.0	296.6	8500	**F413_296.6 S1 M1LA4**	122	**F413_296.6 P80 BN80A4**	123
4.8	1013	1.8	285.9	12000	**F513_285.9 S1 M1LA4**	126	**F513_285.9 P80 BN80A4**	127
5.2	945	1.2	266.9	8500	**F413_266.9 S1 M1LA4**	122	**F413_266.9 P80 BN80A4**	123
5.3	928	1.9	262.1	12000	**F513_262.1 S1 M1LA4**	126	**F513_262.1 P80 BN80A4**	127
5.7	850	1.3	240.1	8500	**F413_240.1 S1 M1LA4**	122	**F413_240.1 P80 BN80A4**	123
5.8	849	2.1	239.8	12000	**F513_239.8 S1 M1LA4**	126	**F513_239.8 P80 BN80A4**	127
6.3	780	1.4	220.1	8500	**F413_220.1 S1 M1LA4**	122	**F413_220.1 P80 BN80A4**	123
6.4	768	2.3	216.9	12000	**F513_216.9 S1 M1LA4**	126	**F513_216.9 P80 BN80A4**	127
6.8	717	2.5	202.4	12000	**F513_202.4 S1 M1LA4**	126	**F513_202.4 P80 BN80A4**	127
6.9	704	1.6	198.9	8500	**F413_198.9 S1 M1LA4**	122	**F413_198.9 P80 BN80A4**	123
7.4	657	0.9	185.4	6500	**F313_185.4 S1 M1LA4**	118	**F313_185.4 P80 BN80A4**	119
7.6	640	1.7	180.7	8500	**F413_180.7 S1 M1LA4**	122	**F413_180.7 P80 BN80A4**	123
8.2	597	1.8	168.7	8500	**F413_168.7 S1 M1LA4**	122	**F413_168.7 P80 BN80A4**	123
8.3	591	1.0	166.8	6500	**F313_166.8 S1 M1LA4**	118	**F313_166.8 P80 BN80A4**	119
8.3	587	3.1	165.6	12000	**F513_165.6 S1 M1LA4**	126	**F513_165.6 P80 BN80A4**	127
9.2	534	1.1	150.8	6500	**F313_150.8 S1 M1LA4**	118	**F313_150.8 P80 BN80A4**	119
9.8	498	1.2	140.7	6500	**F313_140.7 S1 M1LA4**	118	**F313_140.7 P80 BN80A4**	119
10.3	476	2.3	134.4	8500	**F413_134.4 S1 M1LA4**	122	**F413_134.4 P80 BN80A4**	123
10.7	455	1.3	128.4	6500	**F313_128.4 S1 M1LA4**	118	**F313_128.4 P80 BN80A4**	119
12.2	400	1.0	113.0	6130	**F253_113.0 S1 M1LA4**	114	**F253_113.0 P80 BN80A4**	115
12.3	399	1.5	112.5	6500	**F313_112.5 S1 M1LA4**	118	**F313_112.5 P80 BN80A4**	119
13.0	375	2.9	106.0	8500	**F413_106.0 S1 M1LA4**	122	**F413_106.0 P80 BN80A4**	123
13.1	373	1.1	105.4	6070	**F253_105.4 S1 M1LA4**	114	**F253_105.4 P80 BN80A4**	115
13.5	361	1.7	101.9	6500	**F313_101.9 S1 M1LA4**	118	**F313_101.9 P80 BN80A4**	119
14.5	338	1.2	95.5	5980	**F253_95.5 S1 M1LA4**	114	**F253_95.5 P80 BN80A4**	115
15.8	309	1.9	87.4	6500	**F313_87.4 S1 M1LA4**	118	**F313_87.4 P80 BN80A4**	119
16.5	295	1.4	83.4	5840	**F253_83.4 S1 M1LA4**	114	**F253_83.4 P80 BN80A4**	115
17.5	279	2.1	78.9	6500	**F313_78.9 S1 M1LA4**	118	**F313_78.9 P80 BN80A4**	119
18.0	278	0.9	76.8	4000	**F202_76.8 S1 M1LA4**	110	**F202_76.8 P80 BN80A4**	111
18.0	271	1.5	76.6	5750	**F253_76.6 S1 M1LA4**	114	**F253_76.6 P80 BN80A4**	115
20.0	250	1.0	69.1	3980	**F202_69.1 S1 M1LA4**	110	**F202_69.1 P80 BN80A4**	111
20.0	245	2.5	69.1	6500	**F313_69.1 S1 M1LA4**	118	**F313_69.1 P80 BN80A4**	119
21.1	231	1.7	65.3	5570	**F253_65.3 S1 M1LA4**	114	**F253_65.3 P80 BN80A4**	115
22.1	221	2.7	62.8	6500			**F313_62.8 P80 BN80A4**	119
22.3	224	1.1	61.9	3890	**F202_61.9 S1 M1LA4**	110	**F202_61.9 P80 BN80A4**	111
23.7	207	1.9	58.3	5430	**F253_58.3 S1 M1LA4**	114	**F253_58.3 P80 BN80A4**	115
24.3	205	1.2	56.7	3810	**F202_56.7 S1 M1LA4**	110	**F202_56.7 P80 BN80A4**	111
26.7	183	3.3	52.1	6500			**F313_52.1 P80 BN80A4**	119
27.2	184	1.4	50.7	3720	**F202_50.7 S1 M1LA4**	110	**F202_50.7 P80 BN80A4**	111
27.2	180	2.2	50.8	5270	**F253_50.8 S1 M1LA4**	114	**F253_50.8 P80 BN80A4**	115
29.2	167	3.5	47.5	6500			**F313_47.5 P80 BN80A4**	119
31	162	1.5	44.8	3610	**F202_44.8 S1 M1LA4**	110	**F202_44.8 P80 BN80A4**	111
31	161	2.4	44.4	5140	**F252_44.4 S1 M1LA4**	114	**F252_44.4 P80 BN80A4**	115




0.55 kW

n_2	M_2	S	i	R_{n2}			IEC	
31	160	2.5	45.6	5130			**F253_45.6 P80 BN80A4**	115
33	151	1.7	41.8	3550	**F202_41.8 S1 M1LA4**	110	**F202_41.8 P80 BN80A4**	111
34	147	2.5	40.7	5030	**F252_40.7 S1 M1LA4**	114	**F252_40.7 P80 BN80A4**	115
35	143	1.0	39.6	2800	**F102_39.6 S1 M1LA4**	106	**F102_39.6 P80 BN80A4**	107
36	137	1.8	37.9	3460	**F202_37.9 S1 M1LA4**	110	**F202_37.9 P80 BN80A4**	111
38	132	3.0	36.4	4890	**F252_36.4 S1 M1LA4**	114	**F252_36.4 P80 BN80A4**	115
39	128	1.1	35.3	2800	**F102_35.3 S1 M1LA4**	106	**F102_35.3 P80 BN80A4**	107
42	119	1.2	33.0	2750	**F102_33.0 S1 M1LA4**	106	**F102_33.0 P80 BN80A4**	107
42	120	2.1	33.1	3340	**F202_33.1 S1 M1LA4**	110	**F202_33.1 P80 BN80A4**	111
43	116	3.4	32.2	4730	**F252_32.2 S1 M1LA4**	114	**F252_32.2 P80 BN80A4**	115
45	110	2.3	30.4	3260	**F202_30.4 S1 M1LA4**	110	**F202_30.4 P80 BN80A4**	111
47	107	1.3	29.6	2680	**F102_29.6 S1 M1LA4**	106	**F102_29.6 P80 BN80A4**	107
53	94	2.6	25.9	3130	**F202_25.9 S1 M1LA4**	110	**F202_25.9 P80 BN80A4**	111
54	93	1.5	25.8	2590	**F102_25.8 S1 M1LA4**	106	**F102_25.8 P80 BN80A4**	107
60	83	1.7	22.8	2510	**F102_22.8 S1 M1LA4**	106	**F102_22.8 P80 BN80A4**	107
60	84	2.8	23.1	3030	**F202_23.1 S1 M1LA4**	110	**F202_23.1 P80 BN80A4**	111
68	73	3.1	20.2	2910	**F202_20.2 S1 M1LA4**	110	**F202_20.2 P80 BN80A4**	111
71	70	1.9	19.3	2400	**F102_19.3 S1 M1LA4**	106	**F102_19.3 P80 BN80A4**	107
77	65	3.3	18.1	2820	**F202_18.1 S1 M1LA4**	110	**F202_18.1 P80 BN80A4**	111
81	61	2.1	17.0	2310	**F102_17.0 S1 M1LA4**	106	**F102_17.0 P80 BN80A4**	107
94	53	2.2	14.6	2220	**F102_14.6 S1 M1LA4**	106	**F102_14.6 P80 BN80A4**	107
106	47	2.2	13.0	2140	**F102_13.0 S1 M1LA4**	106	**F102_13.0 P80 BN80A4**	107
120	42	2.3	11.5	2070	**F102_11.5 S1 M1LA4**	106	**F102_11.5 P80 BN80A4**	107
141	35	2.5	9.8	1970	**F102_9.8 S1 M1LA4**	106	**F102_9.8 P80 BN80A4**	107
161	31	2.6	8.6	1890	**F102_8.6 S1 M1LA4**	106	**F102_8.6 P80 BN80A4**	107
186	27	2.8	7.4	1810	**F102_7.4 S1 M1LA4**	106	**F102_7.4 P80 BN80A4**	107
193	26	3.6	14.6	1800	**F102_14.6 S1 M1SD2**	106	**F102_14.6 P71 BN71B2**	107
216	23	3.7	13.0	1730	**F102_13.0 S1 M1SD2**	106	**F102_13.0 P71 BN71B2**	107
244	20	3.8	11.5	1670	**F102_11.5 S1 M1SD2**	106	**F102_11.5 P71 BN71B2**	107
289	17	4.2	9.8	1590	**F102_9.8 S1 M1SD2**	106	**F102_9.8 P71 BN71B2**	107
329	15	4.4	8.6	1530	**F102_8.6 S1 M1SD2**	106	**F102_8.6 P71 BN71B2**	107
381	13	4.8	7.4	1460	**F102_7.4 S1 M1SD2**	106	**F102_7.4 P71 BN71B2**	107

0.75 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
0.44	14876	0.9	2099	55000	**F904_2099 S2 M2SB6**	140	**F904_2099 P90 BN90S6**	141
0.47	13732	1.0	1937	55000	**F904_1937 S2 M2SB6**	140	**F904_1937 P90 BN90S6**	141
0.54	12067	1.2	1702	55000	**F904_1702 S2 M2SB6**	140	**F904_1702 P90 BN90S6**	141
0.59	11138	1.3	1571	55000	**F904_1571 S2 M2SB6**	140	**F904_1571 P90 BN90S6**	141
0.64	10121	1.4	1428	55000	**F904_1428 S2 M2SB6**	140	**F904_1428 P90 BN90S6**	141
0.67	9776	1.4	2099	55000	**F904_2099 S2 M2SA4**	140	**F904_2099 P80 BN80B4**	141
0.70	9255	0.9	1987	45000	**F804_1987 S2 M2SA4**	137	**F804_1987 P80 BN80B4**	138
0.72	9024	1.6	1937	55000	**F904_1937 S2 M2SA4**	140	**F904_1937 P80 BN80B4**	141
0.76	8543	0.9	1834	45000	**F804_1834 S2 M2SA4**	137	**F804_1834 P80 BN80B4**	138
0.82	7961	1.0	1709	45000	**F804_1709 S2 M2SA4**	137	**F804_1709 P80 BN80B4**	138
0.82	7930	1.8	1702	55000	**F904_1702 S2 M2SA4**	140	**F904_1702 P80 BN80B4**	141
0.89	7349	1.1	1578	45000	**F804_1578 S2 M2SA4**	137	**F804_1578 P80 BN80B4**	138
0.89	7320	1.9	1571	55000	**F904_1571 S2 M2SA4**	140	**F904_1571 P80 BN80B4**	141
0.98	6651	2.1	1428	55000	**F904_1428 S2 M2SA4**	140	**F904_1428 P80 BN80B4**	141
1.0	6446	1.2	1384	45000	**F804_1384 S2 M2SA4**	137	**F804_1384 P80 BN80B4**	138
1.1	5950	1.3	1277	45000	**F804_1277 S2 M2SA4**	137	**F804_1277 P80 BN80B4**	138
1.1	6140	2.3	1318	55000	**F904_1318 S2 M2SA4**	140	**F904_1318 P80 BN80B4**	141
1.2	5505	0.9	1182	35000	**F704_1182 S2 M2SA4**	134	**F704_1182 P80 BN80B4**	135
1.2	5339	1.5	1146	45000	**F804_1146 S2 M2SA4**	137	**F804_1146 P80 BN80B4**	138
1.2	5613	2.5	1205	55000	**F904_1205 S2 M2SA4**	140	**F904_1205 P80 BN80B4**	141
1.3	5082	1.0	1091	35000	**F704_1091 S2 M2SA4**	134	**F704_1091 P80 BN80B4**	135
1.3	4929	1.6	1058	45000	**F804_1058 S2 M2SA4**	137	**F804_1058 P80 BN80B4**	138
1.3	5181	2.7	1112	55000	**F904_1112 S2 M2SA4**	140	**F904_1112 P80 BN80B4**	141
1.4	4539	1.1	974.4	35000	**F704_974.4 S2 M2SA4**	134	**F704_974.4 P80 BN80B4**	135
1.5	4240	3.3	910.2	55000	**F904_910.2 S2 M2SA4**	140	**F904_910.2 P80 BN80B4**	141
1.6	4190	1.2	899.4	35000	**F704_899.4 S2 M2SA4**	134	**F704_899.4 P80 BN80B4**	135



0.75 kW


n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
1.6	4180	1.9	897.3	45000	**F804_897.3 S2 M2SA4**	137	**F804_897.3 P80 BN80B4**	138
1.7	3830	1.3	822.2	35000	**F704_822.2 S2 M2SA4**	134	**F704_822.2 P80 BN80B4**	135
1.8	3607	2.2	774.4	45000	**F804_774.4 S2 M2SA4**	137	**F804_774.4 P80 BN80B4**	138
2.0	3330	2.4	714.9	45000	**F804_714.9 S2 M2SA4**	137	**F804_714.9 P80 BN80B4**	138
2.1	3085	0.9	662.4	20000	**F604_662.4 S2 M2SA4**	130	**F604_662.4 P80 BN80B4**	131
2.1	3062	1.6	657.4	35000	**F704_657.4 S2 M2SA4**	134	**F704_657.4 P80 BN80B4**	135
2.3	2848	1.0	611.4	20000	**F604_611.4 S2 M2SA4**	130	**F604_611.4 P80 BN80B4**	131
2.3	2827	1.8	606.8	35000	**F704_606.8 S2 M2SA4**	134	**F704_606.8 P80 BN80B4**	135
2.3	2845	2.8	610.9	45000	**F804_610.9 S2 M2SA4**	137	**F804_610.9 P80 BN80B4**	138
2.5	2627	3.0	563.9	45000	**F804_563.9 S2 M2SA4**	137	**F804_563.9 P80 BN80B4**	138
2.6	2472	1.2	530.7	20000	**F604_530.7 S2 M2SA4**	130	**F604_530.7 P80 BN80B4**	131
2.7	2378	2.1	510.4	35000	**F704_510.4 S2 M2SA4**	134	**F704_510.4 P80 BN80B4**	135
2.9	2282	1.3	489.8	20000	**F604_489.8 S2 M2SA4**	130	**F604_489.8 P80 BN80B4**	131
2.9	2278	3.5	489.1	45000	**F804_489.1 S2 M2SA4**	137	**F804_489.1 P80 BN80B4**	138
3.0	2195	2.3	471.2	35000	**F704_471.2 S2 M2SA4**	134	**F704_471.2 P80 BN80B4**	135
3.2	2015	1.4	432.6	20000	**F604_432.6 S2 M2SA4**	130	**F604_432.6 P80 BN80B4**	131
3.3	1999	0.9	429.1	12000	**F514_429.1 S2 M2SA4**	126	**F514_429.1 P80 BN80B4**	127
3.5	1860	1.6	399.3	20000	**F604_399.3 S2 M2SA4**	130	**F604_399.3 P80 BN80B4**	131
3.5	1880	2.7	403.5	35000	**F704_403.5 S2 M2SA4**	134	**F704_403.5 P80 BN80B4**	135
3.8	1735	2.9	372.5	35000	**F704_372.5 S2 M2SA4**	134	**F704_372.5 P80 BN80B4**	135
4.0	1678	1.1	352.5	12000	**F513_352.5 S2 M2SA4**	126	**F513_352.5 P80 BN80B4**	127
4.1	1592	1.8	341.7	20000	**F604_341.7 S2 M2SA4**	130	**F604_341.7 P80 BN80B4**	131
4.4	1510	1.2	317.3	12000	**F513_317.3 S2 M2SA4**	126	**F513_317.3 P80 BN80B4**	127
4.4	1469	2.0	315.4	20000	**F604_315.4 S2 M2SA4**	130	**F604_315.4 P80 BN80B4**	131
4.6	1418	3.5	304.3	35000	**F704_304.3 S2 M2SA4**	134	**F704_304.3 P80 BN80B4**	135
4.9	1361	1.3	285.9	12000	**F513_285.9 S2 M2SA4**	126	**F513_285.9 P80 BN80B4**	127
5.0	1335	2.2	280.7	20000	**F603_280.7 S2 M2SA4**	130	**F603_280.7 P80 BN80B4**	131
5.3	1248	1.4	262.1	12000	**F513_262.1 S2 M2SA4**	126	**F513_262.1 P80 BN80B4**	127
5.4	1233	2.4	259.1	20000	**F603_259.1 S2 M2SA4**	130	**F603_259.1 P80 BN80B4**	131
5.8	1143	1.0	240.1	8500	**F413_240.1 S2 M2SA4**	122	**F413_240.1 P80 BN80B4**	123
5.8	1142	1.6	239.8	12000	**F513_239.8 S2 M2SA4**	126	**F513_239.8 P80 BN80B4**	127
5.9	1122	2.6	235.8	20000	**F603_235.8 S2 M2SA4**	130	**F603_235.8 P80 BN80B4**	131
6.4	1048	1.0	220.1	8500	**F413_220.1 S2 M2SA4**	122	**F413_220.1 P80 BN80B4**	123
6.4	1036	2.8	217.6	20000	**F603_217.6 S2 M2SA4**	130	**F603_217.6 P80 BN80B4**	131
6.5	1032	1.7	216.9	12000	**F513_216.9 S2 M2SA4**	126	**F513_216.9 P80 BN80B4**	127
6.9	963	1.9	202.4	12000	**F513_202.4 S2 M2SA4**	126	**F513_202.4 P80 BN80B4**	127
7.0	958	3.0	201.4	20000	**F603_201.4 S2 M2SA4**	130	**F603_201.4 P80 BN80B4**	131
7.0	947	1.2	198.9	8500	**F413_198.9 S2 M2SA4**	122	**F413_198.9 P80 BN80B4**	123
7.5	885	3.3	185.9	20000	**F603_185.9 S2 M2SA4**	130	**F603_185.9 P80 BN80B4**	131
7.7	860	1.3	180.7	8500	**F413_180.7 S2 M2SA4**	122	**F413_180.7 P80 BN80B4**	123
8.3	803	1.4	168.7	8500	**F413_168.7 S2 M2SA4**	122	**F413_168.7 P80 BN80B4**	123
8.5	788	2.3	165.6	12000	**F513_165.6 S2 M2SA4**	126	**F513_165.6 P80 BN80B4**	127
8.6	775	3.7	162.9	20000	**F603_162.9 S2 M2SA4**	130	**F603_162.9 P80 BN80B4**	131
10.4	640	1.7	134.4	8500	**F413_134.4 S2 M2SA4**	122	**F413_134.4 P80 BN80B4**	123
10.8	618	2.9	129.9	12000	**F513_129.9 S2 M2SA4**	126	**F513_129.9 P80 BN80B4**	127
10.9	611	1.0	128.4	6500	**F313_128.4 S2 M2SA4**	118	**F313_128.4 P80 BN80B4**	119
12.4	536	1.1	112.5	6500	**F313_112.5 S2 M2SA4**	118	**F313_112.5 P80 BN80B4**	119
13.2	505	2.2	106.0	8500	**F413_106.0 S2 M2SA4**	122	**F413_106.0 P80 BN80B4**	123
13.7	485	1.2	101.9	6500	**F313_101.9 S2 M2SA4**	118	**F313_101.9 P80 BN80B4**	119
16.0	416	1.4	87.4	6500	**F313_87.4 S2 M2SA4**	118	**F313_87.4 P80 BN80B4**	119
16.5	404	2.7	84.9	8500	**F413_84.9 S2 M2SA4**	122	**F413_84.9 P80 BN80B4**	123
16.8	397	1.0	83.4	5350	**F253_83.4 S2 M2SA4**	114	**F253_83.4 P80 BN80B4**	115
17.8	375	1.6	78.9	6500	**F313_78.9 S2 M2SA4**	118	**F313_78.9 P80 BN80B4**	119
18.3	365	1.1	76.6	5300	**F253_76.6 S2 M2SA4**	114	**F253_76.6 P80 BN80B4**	115
20.3	329	1.8	69.1	6500	**F313_69.1 S2 M2SA4**	118	**F313_69.1 P80 BN80B4**	119
21.1	317	3.5	66.5	8500	**F413_66.5 S2 M2SA4**	122	**F413_66.5 P80 BN80B4**	123
21.4	311	1.3	65.3	5180	**F253_65.3 S2 M2SA4**	114	**F253_65.3 P80 BN80B4**	115
22.3	299	2.0	62.8	6500	**F313_62.8 S2 M2SA4**	118	**F313_62.8 P80 BN80B4**	119
24.0	278	1.4	58.3	5080	**F253_58.3 S2 M2SA4**	114	**F253_58.3 P80 BN80B4**	115
24.7	276	0.9	56.7	3590	**F202_56.7 S2 M2SA4**	110	**F202_56.7 P80 BN80B4**	111
26.9	248	2.4	52.1	6500	**F313_52.1 S2 M2SA4**	118	**F313_52.1 P80 BN80B4**	119
27.6	247	1.0	50.7	3510	**F202_50.7 S2 M2SA4**	110	**F202_50.7 P80 BN80B4**	111
27.6	242	1.7	50.8	4960	**F253_50.8 S2 M2SA4**	114	**F253_50.8 P80 BN80B4**	115
29.4	226	2.6	47.5	6500	**F313_47.5 S2 M2SA4**	118	**F313_47.5 P80 BN80B4**	119
31	218	1.1	44.8	3420	**F202_44.8 S2 M2SA4**	110	**F202_44.8 P80 BN80B4**	111
31	217	1.8	45.6	4860	**F253_45.6 S2 M2SA4**	114	**F253_45.6 P80 BN80B4**	115

0.75 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
31	217	2.8	44.6	6500	**F312_44.6 S2 M2SA4**	118	**F312_44.6 P80 BN80B4**	119
32	216	1.8	44.4	4890	**F252_44.4 S2 M2SA4**	114	**F252_44.4 P80 BN80B4**	115
33	203	1.2	41.8	3370	**F202_41.8 S2 M2SA4**	110	**F202_41.8 P80 BN80B4**	111
34	198	1.9	40.7	4790	**F252_40.7 S2 M2SA4**	114	**F252_40.7 P80 BN80B4**	115
35	196	3.1	40.4	6500	**F312_40.4 S2 M2SA4**	118	**F312_40.4 P80 BN80B4**	119
37	184	1.4	37.9	3300	**F202_37.9 S2 M2SA4**	110	**F202_37.9 P80 BN80B4**	111
37	183	3.3	37.7	6500	**F312_37.7 S2 M2SA4**	118	**F312_37.7 P80 BN80B4**	119
38	177	2.3	36.4	4680	**F252_36.4 S2 M2SA4**	114	**F252_36.4 P80 BN80B4**	115
42	161	1.6	33.1	3200	**F202_33.1 S2 M2SA4**	110	**F202_33.1 P80 BN80B4**	111
44	156	2.6	32.2	4540	**F252_32.2 S2 M2SA4**	114	**F252_32.2 P80 BN80B4**	115
46	148	1.7	30.4	3140	**F202_30.4 S2 M2SA4**	110	**F202_30.4 P80 BN80B4**	111
47	144	1.0	29.6	2550	**F102_29.6 S2 M2SA4**	106	**F102_29.6 P80 BN80B4**	107
47	146	2.7	30.0	4470	**F252_30.0 S2 M2SA4**	114	**F252_30.0 P80 BN80B4**	115
51	132	3	27.2	4360	**F252_27.2 S2 M2SA4**	114	**F252_27.2 P80 BN80B4**	115
54	125	1.1	25.8	2470	**F102_25.8 S2 M2SA4**	106	**F102_25.8 P80 BN80B4**	107
54	126	1.9	25.9	3020	**F202_25.9 S2 M2SA4**	110	**F202_25.9 P80 BN80B4**	111
59	116	3.5	23.8	4210	**F252_23.8 S2 M2SA4**	114	**F252_23.8 P80 BN80B4**	115
60	113	2.1	23.1	2930	**F202_23.1 S2 M2SA4**	110	**F202_23.1 P80 BN80B4**	111
61	111	1.3	22.8	2400	**F102_22.8 S2 M2SA4**	106	**F102_22.8 P80 BN80B4**	107
69	98	2.3	20.2	2830	**F202_20.2 S2 M2SA4**	110	**F202_20.2 P80 BN80B4**	111
72	94	1.4	19.3	2310	**F102_19.3 S2 M2SA4**	106	**F102_19.3 P80 BN80B4**	107
77	88	2.4	18.1	2740	**F202_18.1 S2 M2SA4**	110	**F202_18.1 P80 BN80B4**	111
82	83	1.6	17.0	2230	**F102_17.0 S2 M2SA4**	106	**F102_17.0 P80 BN80B4**	107
95	72	2.8	14.8	2600	**F202_14.8 S2 M2SA4**	110	**F202_14.8 P80 BN80B4**	111
96	71	1.7	14.6	2150	**F102_14.6 S2 M2SA4**	106	**F102_14.6 P80 BN80B4**	107
107	63	1.6	13.0	2070	**F102_13.0 S2 M2SA4**	106	**F102_13.0 P80 BN80B4**	107
121	56	1.7	11.5	2010	**F102_11.5 S2 M2SA4**	106	**F102_11.5 P80 BN80B4**	107
125	55	3.2	11.2	2390	**F202_11.2 S2 M2SA4**	110	**F202_11.2 P80 BN80B4**	111
143	48	1.9	9.8	1920	**F102_9.8 S2 M2SA4**	106	**F102_9.8 P80 BN80B4**	107
163	42	2.0	8.6	1850	**F102_8.6 S2 M2SA4**	106	**F102_8.6 P80 BN80B4**	107
189	36	2.1	7.4	1770	**F102_7.4 S2 M2SA4**	106	**F102_7.4 P80 BN80B4**	107
192	35	2.6	14.6	1770	**F102_14.6 S1 M1LA2**	106	**F102_14.6 P80 BN80A2**	107
216	32	2.7	13.0	1710	**F102_13.0 S1 M1LA2**	106	**F102_13.0 P80 BN80A2**	107
244	28	2.8	11.5	1650	**F102_11.5 S1 M1LA2**	106	**F102_11.5 P80 BN80A2**	107
288	24	3.1	9.8	1570	**F102_9.8 S1 M1LA2**	106	**F102_9.8 P80 BN80A2**	107
327	21	3.2	8.6	1510	**F102_8.6 S1 M1LA2**	106	**F102_8.6 P80 BN80A2**	107
380	18	3.5	7.4	1440	**F102_7.4 S1 M1LA2**	106	**F102_7.4 P80 BN80A2**	107


1.1 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
0.59	16336	0.9	1571	55000	**F904_1571 S3 M3SA6**	140	**F904_1571 P90 BN90L6**	141
0.64	14845	0.9	1428	55000	**F904_1428 S3 M3SA6**	140	**F904_1428 P90 BN90L6**	141
0.67	14338	1.0	2099	55000	**F904_2099 S2 M2SB4**	140	**F904_2099 P90 BN90S4**	141
0.72	13235	1.1	1937	55000	**F904_1937 S2 M2SB4**	140	**F904_1937 P90 BN90S4**	141
0.82	11630	1.2	1702	55000	**F904_1702 S2 M2SB4**	140	**F904_1702 P90 BN90S4**	141
0.89	10735	1.3	1571	55000	**F904_1571 S2 M2SB4**	140	**F904_1571 P90 BN90S4**	141
0.98	9755	1.4	1428	55000	**F904_1428 S2 M2SB4**	140	**F904_1428 P90 BN90S4**	141
1.1	8727	0.9	1277	45000	**F804_1277 S2 M2SB4**	137	**F804_1277 P90 BN90S4**	138
1.1	9005	1.6	1318	55000	**F904_1318 S2 M2SB4**	140	**F904_1318 P90 BN90S4**	141
1.2	7831	1.0	1146	45000	**F804_1146 S2 M2SB4**	137	**F804_1146 P90 BN90S4**	138
1.2	8232	1.7	1205	55000	**F904_1205 S2 M2SB4**	140	**F904_1205 P90 BN90S4**	141
1.3	7229	1.1	1058	45000	**F804_1058 S2 M2SB4**	137	**F804_1058 P90 BN90S4**	138
1.3	7599	1.8	1112	55000	**F904_1112 S2 M2SB4**	140	**F904_1112 P90 BN90S4**	141
1.5	6218	2.3	910.2	55000	**F904_910.2 S2 M2SB4**	140	**F904_910.2 P90 BN90S4**	141
1.6	6130	1.3	897.3	45000	**F804_897.3 S2 M2SB4**	137	**F804_897.3 P90 BN90S4**	138
1.7	5617	0.9	822.2	35000	**F704_822.2 S2 M2SB4**	134	**F704_822.2 P90 BN90S4**	135
1.8	5291	1.5	774.4	45000	**F804_774.4 S2 M2SB4**	137	**F804_774.4 P90 BN90S4**	138
1.8	5284	2.6	773.4	55000	**F904_773.4 S2 M2SB4**	140	**F904_773.4 P90 BN90S4**	141
1.9	5085	1.6	489.1	45000	**F804_489.1 S3 M3SA6**	137	**F804_489.1 P90 BN90L6**	138
1.9	5152	2.7	495.6	55000	**F904_495.6 S3 M3SA6**	140	**F904_495.6 P90 BN90L6**	141
2.0	4898	1.0	471.2	35000	**F704_471.2 S3 M3SA6**	134	**F704_471.2 P90 BN90L6**	135




1.1 kW


n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
2.0	4694	1.7	451.5	45000	**F804_451.5 S3 M3SA6**	137	**F804_451.5 P90 BN90L6**	138
2.0	4884	1.6	714.9	45000	**F804_714.9 S2 M2SB4**	137	**F804_714.9 P90 BN90S4**	138
2.1	4491	1.1	657.4	35000	**F704_657.4 S2 M2SB4**	134	**F704_657.4 P90 BN90S4**	135
2.2	4274	3.3	625.6	55000	**F904_625.6 S2 M2SB4**	140	**F904_625.6 P90 BN90S4**	141
2.3	4146	1.2	606.8	35000	**F704_606.8 S2 M2SB4**	134	**F704_606.8 P90 BN90S4**	135
2.3	4173	1.9	610.9	45000	**F804_610.9 S2 M2SB4**	137	**F804_610.9 P90 BN90S4**	138
2.4	3945	3.5	577.5	55000	**F904_577.5 S2 M2SB4**	140	**F904_577.5 P90 BN90S4**	141
2.5	3852	2.1	563.9	45000	**F804_563.9 S2 M2SB4**	137	**F804_563.9 P90 BN90S4**	138
2.7	3487	1.4	510.4	35000	**F704_510.4 S2 M2SB4**	134	**F704_510.4 P90 BN90S4**	135
2.9	3347	0.9	489.8	20000	**F604_489.8 S2 M2SB4**	130	**F604_489.8 P90 BN90S4**	131
2.9	3342	2.4	489.1	45000	**F804_489.1 S2 M2SB4**	137	**F804_489.1 P90 BN90S4**	138
3.0	3219	1.6	471.2	35000	**F704_471.2 S2 M2SB4**	134	**F704_471.2 P90 BN90S4**	135
3.1	3085	2.6	451.5	45000	**F804_451.5 S2 M2SB4**	137	**F804_451.5 P90 BN90S4**	138
3.2	2956	1.0	432.6	20000	**F604_432.6 S2 M2SB4**	130	**F604_432.6 P90 BN90S4**	131
3.5	2728	1.1	399.3	20000	**F604_399.3 S2 M2SB4**	130	**F604_399.3 P90 BN90S4**	131
3.5	2757	1.8	403.5	35000	**F704_403.5 S2 M2SB4**	134	**F704_403.5 P90 BN90S4**	135
3.7	2618	3.1	383.2	45000	**F804_383.2 S2 M2SB4**	137	**F804_383.2 P90 BN90S4**	138
3.8	2545	2.0	372.5	35000	**F704_372.5 S2 M2SB4**	134	**F704_372.5 P90 BN90S4**	135
4.0	2416	3.3	353.7	45000	**F804_353.7 S2 M2SB4**	137	**F804_353.7 P90 BN90S4**	138
4.1	2334	1.2	341.7	20000	**F604_341.7 S2 M2SB4**	130	**F604_341.7 P90 BN90S4**	131
4.4	2155	1.3	315.4	20000	**F604_315.4 S2 M2SB4**	130	**F604_315.4 P90 BN90S4**	131
4.6	2079	2.4	304.3	35000	**F704_304.3 S2 M2SB4**	134	**F704_304.3 P90 BN90S4**	135
4.9	1996	0.9	285.9	12000	**F513_285.9 S2 M2SB4**	126	**F513_285.9 P90 BN90S4**	127
5.0	1960	1.5	280.7	20000	**F603_280.7 S2 M2SB4**	130	**F603_280.7 P90 BN90S4**	131
5.0	1919	2.6	280.9	35000	**F704_280.9 S2 M2SB4**	134	**F704_280.9 P90 BN90S4**	135
5.3	1830	1.0	262.1	12000	**F513_262.1 S2 M2SB4**	126	**F513_262.1 P90 BN90S4**	127
5.8	1675	1.1	239.8	12000	**F513_239.8 S2 M2SB4**	126	**F513_239.8 P90 BN90S4**	127
6.0	1603	3.1	234.6	35000	**F704_234.6 S2 M2SB4**	134	**F704_234.6 P90 BN90S4**	135
6.5	1514	1.2	216.9	12000	**F513_216.9 S2 M2SB4**	126	**F513_216.9 P90 BN90S4**	127
6.5	1479	3.4	216.5	35000	**F704_216.5 S2 M2SB4**	134	**F704_216.5 P90 BN90S4**	135
6.9	1413	1.3	202.4	12000	**F513_202.4 S2 M2SB4**	126	**F513_202.4 P90 BN90S4**	127
8.3	1178	0.9	168.7	8500	**F413_168.7 S2 M2SB4**	122	**F413_168.7 P90 BN90S4**	123
8.5	1156	1.6	165.6	12000	**F513_165.6 S2 M2SB4**	126	**F513_165.6 P90 BN90S4**	127
10.4	938	1.2	134.4	8500	**F413_134.4 S2 M2SB4**	122	**F413_134.4 P90 BN90S4**	123
10.8	907	2.0	129.9	12000	**F513_129.9 S2 M2SB4**	126	**F513_129.9 P90 BN90S4**	127
13.2	740	1.5	106.0	8500	**F413_106.0 S2 M2SB4**	122	**F413_106.0 P90 BN90S4**	123
13.3	734	2.5	105.1	12000	**F513_105.1 S2 M2SB4**	126	**F513_105.1 P90 BN90S4**	127
16.0	610	1.0	87.4	6500	**F313_87.4 S2 M2SB4**	118	**F313_87.4 P90 BN90S4**	119
16.5	593	1.9	84.9	8500	**F413_84.9 S2 M2SB4**	122	**F413_84.9 P90 BN90S4**	123
16.8	581	3.1	83.2	12000	**F513_83.2 S2 M2SB4**	126	**F513_83.2 P90 BN90S4**	127
17.8	551	1.1	78.9	6500	**F313_78.9 S2 M2SB4**	118	**F313_78.9 P90 BN90S4**	119
20.3	482	1.2	69.1	6500	**F313_69.1 S2 M2SB4**	118	**F313_69.1 P90 BN90S4**	119
21.1	464	2.4	66.5	8500	**F413_66.5 S2 M2SB4**	122	**F413_66.5 P90 BN90S4**	123
22.3	438	1.4	62.8	6500	**F313_62.8 S2 M2SB4**	118	**F313_62.8 P90 BN90S4**	119
23.2	421	2.6	60.2	8500	**F413_60.2 S2 M2SB4**	122	**F413_60.2 P90 BN90S4**	123
24.0	407	1.0	58.3	4500	**F253_58.3 S2 M2SB4**	114	**F253_58.3 P90 BN90S4**	115
26.9	364	1.6	52.1	6500	**F313_52.1 S2 M2SB4**	118	**F313_52.1 P90 BN90S4**	119
27.2	360	3.0	51.5	8500	**F413_51.5 S2 M2SB4**	122	**F413_51.5 P90 BN90S4**	123
27.6	355	1.1	50.8	4450	**F253_50.8 S2 M2SB4**	114	**F253_50.8 P90 BN90S4**	115
29.2	342	3.1	47.9	8500	**F412_47.9 S2 M2SB4**	122	**F412_47.9 P90 BN90S4**	123
29.4	332	1.7	47.5	6500	**F313_47.5 S2 M2SB4**	118	**F313_47.5 P90 BN90S4**	119
31	318	1.3	45.6	4400	**F253_45.6 S2 M2SB4**	114	**F253_45.6 P90 BN90S4**	115
31	318	1.9	44.6	6500	**F312_44.6 S2 M2SB4**	118	**F312_44.6 P90 BN90S4**	119
32	317	1.2	44.4	4470	**F252_44.4 S2 M2SB4**	114	**F252_44.4 P90 BN90S4**	115
34	290	1.3	40.7	4410	**F252_40.7 S2 M2SB4**	114	**F252_40.7 P90 BN90S4**	115
35	288	2.1	40.4	6500	**F312_40.4 S2 M2SB4**	118	**F312_40.4 P90 BN90S4**	119
37	270	0.9	37.9	3050	**F202_37.9 S2 M2SB4**	110	**F202_37.9 P90 BN90S4**	111
37	269	2.2	37.7	6500	**F312_37.7 S2 M2SB4**	118	**F312_37.7 P90 BN90S4**	119
38	260	1.5	36.4	4330	**F252_36.4 S2 M2SB4**	114	**F252_36.4 P90 BN90S4**	115
41	245	2.4	34.4	6500	**F312_34.4 S2 M2SB4**	118	**F312_34.4 P90 BN90S4**	119
42	236	1.1	33.1	2980	**F202_33.1 S2 M2SB4**	110	**F202_33.1 P90 BN90S4**	111
44	230	1.7	32.2	4240	**F252_32.2 S2 M2SB4**	114	**F252_32.2 P90 BN90S4**	115
46	217	1.2	30.4	2930	**F202_30.4 S2 M2SB4**	110	**F202_30.4 P90 BN90S4**	111
46	215	2.8	30.1	6500	**F312_30.1 S2 M2SB4**	118	**F312_30.1 P90 BN90S4**	119
47	214	1.9	30.0	4190	**F252_30.0 S2 M2SB4**	114	**F252_30.0 P90 BN90S4**	115
51	194	2.1	27.2	4100	**F252_27.2 S2 M2SB4**	114	**F252_27.2 P90 BN90S4**	115




1.1 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N				
51	195	3.1	27.3	6500	**F312_27.3 S2 M2SB4**	118	**F312_27.3 P90 BN90S4**	119
54	185	1.3	25.9	2840	**F202_25.9 S2 M2SB4**	110	**F202_25.9 P90 BN90S4**	111
59	169	2.4	23.8	3990	**F252_23.8 S2 M2SB4**	114	**F252_23.8 P90 BN90S4**	115
60	165	1.4	23.1	2780	**F202_23.1 S2 M2SB4**	110	**F202_23.1 P90 BN90S4**	111
64	156	2.6	21.8	3920	**F252_21.8 S2 M2SB4**	114	**F252_21.8 P90 BN90S4**	115
69	144	1.6	20.2	2690	**F202_20.2 S2 M2SB4**	110	**F202_20.2 P90 BN90S4**	111
72	138	1.0	19.3	2170	**F102_19.3 S2 M2SB4**	106	**F102_19.3 P90 BN90S4**	107
75	133	3.0	18.6	3780	**F252_18.6 S2 M2SB4**	114	**F252_18.6 P90 BN90S4**	115
77	129	1.7	18.1	2620	**F202_18.1 S2 M2SB4**	110	**F202_18.1 P90 BN90S4**	111
82	121	1.1	17.0	2110	**F102_17.0 S2 M2SB4**	106	**F102_17.0 P90 BN90S4**	107
84	119	3.4	16.6	3670	**F252_16.6 S2 M2SB4**	114	**F252_16.6 P90 BN90S4**	115
95	106	1.9	14.8	2500	**F202_14.8 S2 M2SB4**	110	**F202_14.8 P90 BN90S4**	111
96	104	1.1	14.6	2050	**F102_14.6 S2 M2SB4**	106	**F102_14.6 P90 BN90S4**	107
107	93	1.1	13.0	1980	**F102_13.0 S2 M2SB4**	106	**F102_13.0 P90 BN90S4**	107
121	82	1.2	11.5	1920	**F102_11.5 S2 M2SB4**	106	**F102_11.5 P90 BN90S4**	107
125	80	2.2	11.2	2310	**F202_11.2 S2 M2SB4**	110	**F202_11.2 P90 BN90S4**	111
143	70	1.3	9.8	1840	**F102_9.8 S2 M2SB4**	106	**F102_9.8 P90 BN90S4**	107
160	62	2.5	8.7	2160	**F202_8.7 S2 M2SB4**	110	**F202_8.7 P90 BN90S4**	111
163	61	1.3	8.6	1780	**F102_8.6 S2 M2SB4**	106	**F102_8.6 P90 BN90S4**	107
179	56	2.6	7.8	2100	**F202_7.8 S2 M2SB4**	110	**F202_7.8 P90 BN90S4**	111
189	53	1.4	7.4	1720	**F102_7.4 S2 M2SB4**	106	**F102_7.4 P90 BN90S4**	107
218	46	2.8	6.4	1980	**F202_6.4 S2 M2SB4**	110	**F202_6.4 P90 BN90S4**	111
243	41	1.9	11.5	1600	**F102_11.5 S2 M2SA2**	106	**F102_11.5 P80 BN80B2**	107
249	40	3.5	11.2	1910	**F202_11.2 S2 M2SA2**	110	**F202_11.2 P80 BN80B2**	111
287	35	2.1	9.8	1530	**F102_9.8 S2 M2SA2**	106	**F102_9.8 P80 BN80B2**	107
326	31	2.2	8.6	1480	**F102_8.6 S2 M2SA2**	106	**F102_8.6 P80 BN80B2**	107
378	26	2.4	7.4	1410	**F102_7.4 S2 M2SA2**	106	**F102_7.4 P80 BN80B2**	107


1.5 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N				
0.83	15747	0.9	1702	55000	**F904_1702 S3 M3SA4**	140	**F904_1702 P90 BN90LA4**	141
0.90	14535	1.0	1571	55000	**F904_1571 S3 M3SA4**	140	**F904_1571 P90 BN90LA4**	141
0.99	13208	1.1	1428	55000	**F904_1428 S3 M3SA4**	140	**F904_1428 P90 BN90LA4**	141
1.1	12192	1.1	1318	55000	**F904_1318 S3 M3SA4**	140	**F904_1318 P90 BN90LA4**	141
1.2	11146	1.3	1205	55000	**F904_1205 S3 M3SA4**	140	**F904_1205 P90 BN90LA4**	141
1.3	10288	1.4	1112	55000	**F904_1112 S3 M3SA4**	140	**F904_1112 P90 BN90LA4**	141
1.5	8419	1.7	910.2	55000	**F904_910.2 S3 M3SA4**	140	**F904_910.2 P90 BN90LA4**	141
1.6	8300	1.0	897.3	45000	**F804_897.3 S3 M3SA4**	137	**F804_897.3 P90 BN90LA4**	138
1.8	7164	1.1	774.4	45000	**F804_774.4 S3 M3SA4**	137	**F804_774.4 P90 BN90LA4**	138
1.8	7154	2.0	773.4	55000	**F904_773.4 S3 M3SA4**	140	**F904_773.4 P90 BN90LA4**	141
2.0	6612	1.2	714.9	45000	**F804_714.9 S3 M3SA4**	137	**F804_714.9 P90 BN90LA4**	138
2.3	5613	0.9	606.8	35000	**F704_606.8 S3 M3SA4**	134	**F704_606.8 P90 BN90LA4**	135
2.3	5651	1.4	610.9	45000	**F804_610.9 S3 M3SA4**	137	**F804_610.9 P90 BN90LA4**	138
2.3	5787	2.4	625.6	55000	**F904_625.6 S3 M3SA4**	140	**F904_625.6 P90 BN90LA4**	141
2.4	5342	2.6	577.5	55000	**F904_577.5 S3 M3SA4**	140	**F904_577.5 P90 BN90LA4**	141
2.5	5216	1.5	563.9	45000	**F804_563.9 S3 M3SA4**	137	**F804_563.9 P90 BN90LA4**	138
2.8	4721	1.1	510.4	35000	**F704_510.4 S3 M3SA4**	134	**F704_510.4 P90 BN90LA4**	135
2.8	4584	3.1	495.6	55000	**F904_495.6 S3 M3SA4**	140	**F904_495.6 P90 BN90LA4**	141
2.9	4524	1.8	489.1	45000	**F804_489.1 S3 M3SA4**	137	**F804_489.1 P90 BN90LA4**	138
3.0	4358	1.1	471.2	35000	**F704_471.2 S3 M3SA4**	134	**F704_471.2 P90 BN90LA4**	135
3.1	4176	1.9	451.5	45000	**F804_451.5 S3 M3SA4**	137	**F804_451.5 P90 BN90LA4**	138
3.1	4231	3.3	457.5	55000	**F904_457.5 S3 M3SA4**	140	**F904_457.5 P90 BN90LA4**	141
3.5	3732	1.3	403.5	35000	**F704_403.5 S3 M3SA4**	134	**F704_403.5 P90 BN90LA4**	135
3.7	3544	2.3	383.2	45000	**F804_383.2 S3 M3SA4**	137	**F804_383.2 P90 BN90LA4**	138
3.8	3445	1.5	372.5	35000	**F704_372.5 S3 M3SA4**	134	**F704_372.5 P90 BN90LA4**	135
4.0	3272	2.4	353.7	45000	**F804_353.7 S3 M3SA4**	137	**F804_353.7 P90 BN90LA4**	138
4.1	3160	0.9	341.7	20000	**F604_341.7 S3 M3SA4**	130	**F604_341.7 P90 BN90LA4**	131
4.5	2917	1.0	315.4	20000	**F604_315.4 S3 M3SA4**	130	**F604_315.4 P90 BN90LA4**	131
4.6	2815	1.8	304.3	35000	**F704_304.3 S3 M3SA4**	134	**F704_304.3 P90 BN90LA4**	135
4.8	2745	2.9	296.7	45000	**F804_296.7 S3 M3SA4**	137	**F804_296.7 P90 BN90LA4**	138
5.0	2653	1.1	280.7	20000	**F603_280.7 S3 M3SA4**	130	**F603_280.7 P90 BN90LA4**	131



1.5 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
5.0	2599	1.9	280.9	35000	**F704_280.9 S3 M3SA4**	134	**F704_280.9 P90 BN90LA4**	135
5.1	2534	3.2	273.9	45000	**F804_273.9 S3 M3SA4**	137	**F804_273.9 P90 BN90LA4**	138
5.4	2449	1.2	259.1	20000	**F603_259.1 S3 M3SA4**	130	**F603_259.1 P90 BN90LA4**	131
6.0	2229	1.3	235.8	20000	**F603_235.8 S3 M3SA4**	130	**F603_235.8 P90 BN90LA4**	131
6.0	2170	2.3	234.6	35000	**F704_234.6 S3 M3SA4**	134	**F704_234.6 P90 BN90LA4**	135
6.5	2057	1.4	217.6	20000	**F603_217.6 S3 M3SA4**	130	**F603_217.6 P90 BN90LA4**	131
6.5	2003	2.5	216.5	35000	**F704_216.5 S3 M3SA4**	134	**F704_216.5 P90 BN90LA4**	135
7.0	1913	0.9	202.4	12000	**F513_202.4 S3 M3SA4**	126	**F513_202.4 P90 BN90LA4**	127
7.0	1904	1.5	201.4	20000	**F603_201.4 S3 M3SA4**	130	**F603_201.4 P90 BN90LA4**	131
7.2	1853	2.7	196.0	35000	**F703_196.0 S3 M3SA4**	134	**F703_196.0 P90 BN90LA4**	135
7.6	1757	1.7	185.9	20000	**F603_185.9 S3 M3SA4**	130	**F603_185.9 P90 BN90LA4**	131
7.8	1711	2.9	180.9	35000	**F703_180.9 S3 M3SA4**	134	**F703_180.9 P90 BN90LA4**	135
8.5	1566	1.1	165.6	12000	**F513_165.6 S3 M3SA4**	126	**F513_165.6 P90 BN90LA4**	127
8.5	1576	3.2	166.7	35000	**F703_166.7 S3 M3SA4**	134	**F703_166.7 P90 BN90LA4**	135
8.7	1540	1.9	162.9	20000	**F603_162.9 S3 M3SA4**	130	**F603_162.9 P90 BN90LA4**	131
9.2	1454	3.4	153.8	35000	**F703_153.8 S3 M3SA4**	134	**F703_153.8 P90 BN90LA4**	135
9.4	1421	2.0	150.4	20000	**F603_150.4 S3 M3SA4**	130	**F603_150.4 P90 BN90LA4**	131
10.8	1234	2.4	130.5	20000	**F603_130.5 S3 M3SA4**	130	**F603_130.5 P90 BN90LA4**	131
10.9	1228	1.5	129.9	12000	**F513_129.9 S3 M3SA4**	126	**F513_129.9 P90 BN90LA4**	127
11.7	1139	2.5	120.5	20000	**F603_120.5 S3 M3SA4**	130	**F603_120.5 P90 BN90LA4**	131
13.3	1002	1.1	106.0	8500	**F413_106.0 S3 M3SA4**	122	**F413_106.0 P90 BN90LA4**	123
13.3	1006	2.9	106.4	20000	**F603_106.4 S3 M3SA4**	130	**F603_106.4 P90 BN90LA4**	131
13.4	993	1.8	105.1	12000	**F513_105.1 S3 M3SA4**	126	**F513_105.1 P90 BN90LA4**	127
14.4	928	3.1	98.2	20000	**F603_98.2 S3 M3SA4**	130	**F603_98.2 P90 BN90LA4**	131
16.6	802	1.4	84.9	8500	**F413_84.9 S3 M3SA4**	122	**F413_84.9 P90 BN90LA4**	123
16.9	787	2.3	83.2	12000	**F513_83.2 S3 M3SA4**	126	**F513_83.2 P90 BN90LA4**	127
20.4	653	0.9	69.1	6500	**F313_69.1 S3 M3SA4**	118	**F313_69.1 P90 BN90LA4**	119
21.2	629	1.7	66.5	8500	**F413_66.5 S3 M3SA4**	122	**F413_66.5 P90 BN90LA4**	123
21.4	622	2.9	65.8	12000	**F513_65.8 S3 M3SA4**	126	**F513_65.8 P90 BN90LA4**	127
22.5	593	1.0	62.8	6500	**F313_62.8 S3 M3SA4**	118	**F313_62.8 P90 BN90LA4**	119
23.4	570	1.9	60.2	8500	**F413_60.2 S3 M3SA4**	122	**F413_60.2 P90 BN90LA4**	123
27.1	492	1.2	52.1	6500	**F313_52.1 S3 M3SA4**	118	**F313_52.1 P90 BN90LA4**	119
27.4	487	2.2	51.5	8500	**F413_51.5 S3 M3SA4**	122	**F413_51.5 P90 BN90LA4**	123
29.4	463	2.3	47.9	8500	**F412_47.9 S3 M3SA4**	122	**F412_47.9 P90 BN90LA4**	123
29.7	449	1.3	47.5	6500	**F313_47.5 S3 M3SA4**	118	**F313_47.5 P90 BN90LA4**	119
31	431	0.9	45.6	3880	**F253_45.6 S3 M3SA4**	114	**F253_45.6 P90 BN90LA4**	115
32	431	1.4	44.6	6500	**F312_44.6 S3 M3SA4**	118	**F312_44.6 P90 BN90LA4**	119
35	393	1.0	40.7	3970	**F252_40.7 S3 M3SA4**	114	**F252_40.7 P90 BN90LA4**	115
35	390	1.5	40.4	6500	**F312_40.4 S3 M3SA4**	118	**F312_40.4 P90 BN90LA4**	119
37	364	1.6	37.7	6500	**F312_37.7 S3 M3SA4**	118	**F312_37.7 P90 BN90LA4**	119
37	369	3.0	38.2	8500	**F412_38.2 S3 M3SA4**	122	**F412_38.2 P90 BN90LA4**	123
39	352	1.1	36.4	3940	**F252_36.4 S3 M3SA4**	114	**F252_36.4 P90 BN90LA4**	115
41	332	1.8	34.4	6500	**F312_34.4 S3 M3SA4**	118	**F312_34.4 P90 BN90LA4**	119
44	311	1.3	32.2	3890	**F252_32.2 S3 M3SA4**	114	**F252_32.2 P90 BN90LA4**	115
47	290	1.4	30.0	3860	**F252_30.0 S3 M3SA4**	114	**F252_30.0 P90 BN90LA4**	115
47	291	2.1	30.1	6500	**F312_30.1 S3 M3SA4**	118	**F312_30.1 P90 BN90LA4**	119
52	263	1.5	27.2	3810	**F252_27.2 S3 M3SA4**	114	**F252_27.2 P90 BN90LA4**	115
52	263	2.3	27.3	6500	**F312_27.3 S3 M3SA4**	118	**F312_27.3 P90 BN90LA4**	119
54	250	1.0	25.9	2640	**F202_25.9 S3 M3SA4**	110	**F202_25.9 P90 BN90LA4**	111
59	229	1.7	23.8	3730	**F252_23.8 S3 M3SA4**	114	**F252_23.8 P90 BN90LA4**	115
60	226	2.7	23.4	6480	**F312_23.4 S3 M3SA4**	118	**F312_23.4 P90 BN90LA4**	119
61	224	1.1	23.1	2600	**F202_23.1 S3 M3SA4**	110	**F202_23.1 P90 BN90LA4**	111
65	211	1.9	21.8	3680	**F252_21.8 S3 M3SA4**	114	**F252_21.8 P90 BN90LA4**	115
67	204	2.9	21.1	6320	**F312_21.1 S3 M3SA4**	118	**F312_21.1 P90 BN90LA4**	119
70	195	1.1	20.2	2530	**F202_20.2 S3 M3SA4**	110	**F202_20.2 P90 BN90LA4**	111
76	180	2.2	18.6	3570	**F252_18.6 S3 M3SA4**	114	**F252_18.6 P90 BN90LA4**	115
76	179	3.4	18.5	6110	**F312_18.5 S3 M3SA4**	118	**F312_18.5 P90 BN90LA4**	119
78	175	1.2	18.1	2480	**F202_18.1 S3 M3SA4**	110	**F202_18.1 P90 BN90LA4**	111
85	161	2.5	16.6	3490	**F252_16.6 S3 M3SA4**	114	**F252_16.6 P90 BN90LA4**	115
95	143	1.4	14.8	2380	**F202_14.8 S3 M3SA4**	110	**F202_14.8 P90 BN90LA4**	111
97	140	2.9	14.5	3390	**F252_14.5 S3 M3SA4**	114	**F252_14.5 P90 BN90LA4**	115
109	125	3.2	13	3310	**F252_13.0 S3 M3SA4**	114	**F252_13.0 P90 BN90LA4**	115
126	108	1.6	11.2	2220	**F202_11.2 S3 M3SA4**	110	**F202_11.2 P90 BN90LA4**	111
144	94	0.9	9.8	1760	**F102_9.8 S3 M3SA4**	106	**F102_9.8 P90 BN90LA4**	107
151	90	2.9	9.4	3070	**F252_9.4 S3 M3SA4**	114	**F252_9.4 P90 BN90LA4**	115
161	84	1.8	8.7	2090	**F202_8.7 S3 M3SA4**	110	**F202_8.7 P90 BN90LA4**	111




1.5 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
164	83	1.0	8.6	1710	**F102_8.6 S3 M3SA4**	106	**F102_8.6 P90 BN90LA4**	107
168	81	3.2	8.4	2980	**F252_8.4 S3 M3SA4**	114	**F252_8.4 P90 BN90LA4**	115
180	76	1.9	7.8	2030	**F202_7.8 S3 M3SA4**	110	**F202_7.8 P90 BN90LA4**	111
190	72	1.1	7.4	1650	**F102_7.4 S3 M3SA4**	106	**F102_7.4 P90 BN90LA4**	107
220	62	2.1	6.4	1930	**F202_6.4 S3 M3SA4**	110	**F202_6.4 P90 BN90LA4**	111
243	56	1.4	11.5	1560	**F102_11.5 S2 M2SB2**	106	**F102_11.5 P90 BN90SA2**	107
249	55	2.6	11.2	1860	**F202_11.2 S2 M2SB2**	110	**F202_11.2 P90 BN90SA2**	111
287	48	1.5	9.8	1490	**F102_9.8 S2 M2SB2**	106	**F102_9.8 P90 BN90SA2**	107
321	42	2.9	8.7	1740	**F202_8.7 S2 M2SB2**	110	**F202_8.7 P90 BN90SA2**	111
326	42	1.6	8.6	1440	**F102_8.6 S2 M2SB2**	106	**F102_8.6 P90 BN90SA2**	107
357	38	3.0	7.8	1680	**F202_7.8 S2 M2SB2**	110	**F202_7.8 P90 BN90SA2**	111
378	36	1.7	7.4	1380	**F102_7.4 S2 M2SB2**	106	**F102_7.4 P90 BN90SA2**	107
437	31	3.3	6.4	1590	**F202_6.4 S2 M2SB2**	110	**F202_6.4 P90 BN90SA2**	111

2.2 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
1.2	16347	0.9	1205	55000	**F904_1205 S3 M3LA4**	140	**F904_1205 P100 BN100LA4**	141
1.3	15090	0.9	1112	55000	**F904_1112 S3 M3LA4**	140	**F904_1112 P100 BN100LA4**	141
1.5	12348	1.1	910.2	55000	**F904_910.2 S3 M3LA4**	140	**F904_910.2 P100 BN100LA4**	141
1.8	10493	1.3	773.4	55000	**F904_773.4 S3 M3LA4**	140	**F904_773.4 P100 BN100LA4**	141
2.3	8287	1.0	610.9	45000	**F804_610.9 S3 M3LA4**	137	**F804_610.9 P100 BN100LA4**	138
2.3	8488	1.6	625.6	55000	**F904_625.6 S3 M3LA4**	140	**F904_625.6 P100 BN100LA4**	141
2.4	7835	1.8	577.5	55000	**F904_577.5 S3 M3LA4**	140	**F904_577.5 P100 BN100LA4**	141
2.5	7650	1.0	563.9	45000	**F804_563.9 S3 M3LA4**	137	**F804_563.9 P100 BN100LA4**	138
2.8	6723	2.1	495.6	55000	**F904_495.6 S3 M3LA4**	140	**F904_495.6 P100 BN100LA4**	141
2.9	6636	1.2	489.1	45000	**F804_489.1 S3 M3LA4**	137	**F804_489.1 P100 BN100LA4**	138
3.1	6125	1.3	451.5	45000	**F804_451.5 S3 M3LA4**	137	**F804_451.5 P100 BN100LA4**	138
3.1	6206	2.3	457.5	55000	**F904_457.5 S3 M3LA4**	140	**F904_457.5 P100 BN100LA4**	141
3.5	5474	0.9	403.5	35000	**F704_403.5 S3 M3LA4**	134	**F704_403.5 P100 BN100LA4**	135
3.7	5198	1.5	383.2	45000	**F804_383.2 S3 M3LA4**	137	**F804_383.2 P100 BN100LA4**	138
3.8	5053	1.0	372.5	35000	**F704_372.5 S3 M3LA4**	134	**F704_372.5 P100 BN100LA4**	135
3.9	4909	2.9	361.8	55000	**F904_361.8 S3 M3LA4**	140	**F904_361.8 P100 BN100LA4**	141
4.0	4798	1.7	353.7	45000	**F804_353.7 S3 M3LA4**	137	**F804_353.7 P100 BN100LA4**	138
4.6	4129	1.2	304.3	35000	**F704_304.3 S3 M3LA4**	134	**F704_304.3 P100 BN100LA4**	135
4.8	4025	2.0	296.7	45000	**F804_296.7 S3 M3LA4**	137	**F804_296.7 P100 BN100LA4**	138
4.8	3950	3.5	291.1	55000	**F904_291.1 S3 M3LA4**	140	**F904_291.1 P100 BN100LA4**	141
5.0	3811	1.3	280.9	35000	**F704_280.9 S3 M3LA4**	134	**F704_280.9 P100 BN100LA4**	135
5.1	3716	2.2	273.9	45000	**F804_273.9 S3 M3LA4**	137	**F804_273.9 P100 BN100LA4**	138
6.0	3182	1.6	234.6	35000	**F704_234.6 S3 M3LA4**	134	**F704_234.6 P100 BN100LA4**	135
6.5	3018	1.0	217.6	20000	**F603_217.6 S3 M3LA4**	130	**F603_217.6 P100 BN100LA4**	131
6.5	2938	1.7	216.5	35000	**F704_216.5 S3 M3LA4**	134	**F704_216.5 P100 BN100LA4**	135
6.5	2964	2.7	218.5	45000	**F804_218.5 S3 M3LA4**	137	**F804_218.5 P100 BN100LA4**	138
7.0	2792	1.0	201.4	20000	**F603_201.4 S3 M3LA4**	130	**F603_201.4 P100 BN100LA4**	131
7.2	2718	1.8	196.0	35000	**F703_196.0 S3 M3LA4**	134	**F703_196.0 P100 BN100LA4**	135
7.6	2577	1.1	185.9	20000	**F603_185.9 S3 M3LA4**	130	**F603_185.9 P100 BN100LA4**	131
7.6	2560	3.1	184.6	45000			**F803_184.6 P100 BN100LA4**	138
7.8	2509	2.0	180.9	35000	**F703_180.9 S3 M3LA4**	134	**F703_180.9 P100 BN100LA4**	135
8.5	2311	2.2	166.7	35000	**F703_166.7 S3 M3LA4**	134	**F703_166.7 P100 BN100LA4**	135
8.7	2258	1.3	162.9	20000	**F603_162.9 S3 M3LA4**	130	**F603_162.9 P100 BN100LA4**	131
9.2	2133	2.3	153.8	35000	**F703_153.8 S3 M3LA4**	134	**F703_153.8 P100 BN100LA4**	135
9.4	2085	1.4	150.4	20000	**F603_150.4 S3 M3LA4**	130	**F603_150.4 P100 BN100LA4**	131
10.6	1843	2.7	133.0	35000	**F703_133.0 S3 M3LA4**	134	**F703_133.0 P100 BN100LA4**	135
10.8	1809	1.6	130.5	20000	**F603_130.5 S3 M3LA4**	130	**F603_130.5 P100 BN100LA4**	131
10.9	1801	1.0	129.9	12000	**F513_129.9 S3 M3LA4**	126	**F513_129.9 P100 BN100LA4**	127
11.5	1702	2.9	122.7	35000	**F703_122.7 S3 M3LA4**	134	**F703_122.7 P100 BN100LA4**	135
11.7	1670	1.7	120.5	20000	**F603_120.5 S3 M3LA4**	130	**F603_120.5 P100 BN100LA4**	131
12.9	1520	3.3	109.6	35000	**F703_109.6 S3 M3LA4**	134	**F703_109.6 P100 BN100LA4**	135
13.3	1475	2.0	106.4	20000	**F603_106.4 S3 M3LA4**	130	**F603_106.4 P100 BN100LA4**	131
13.4	1457	1.2	105.1	12000	**F513_105.1 S3 M3LA4**	126	**F513_105.1 P100 BN100LA4**	127
14.4	1362	2.1	98.2	20000	**F603_98.2 S3 M3LA4**	130	**F603_98.2 P100 BN100LA4**	131
16.6	1177	0.9	84.9	8500	**F413_84.9 S3 M3LA4**	122	**F413_84.9 P100 BN100LA4**	123




2.2 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
16.8	1165	2.5	84.0	20000	**F603_84.0 S3 M3LA4**	130	**F603_84.0 P100 BN100LA4**	131
16.9	1154	1.6	83.2	12000	**F513_83.2 S3 M3LA4**	126	**F513_83.2 P100 BN100LA4**	127
18.2	1075	2.7	77.6	20000	**F603_77.6 S3 M3LA4**	130	**F603_77.6 P100 BN100LA4**	131
20.7	947	3.1	68.3	20000	**F603_68.3 S3 M3LA4**	130	**F603_68.3 P100 BN100LA4**	131
21.2	922	1.2	66.5	8500	**F413_66.5 S3 M3LA4**	122	**F413_66.5 P100 BN100LA4**	123
21.4	913	2.0	65.8	12000	**F513_65.8 S3 M3LA4**	126	**F513_65.8 P100 BN100LA4**	127
22.4	874	3.3	63.0	20000	**F603_63.0 S3 M3LA4**	130	**F603_63.0 P100 BN100LA4**	131
23.4	835	1.3	60.2	8500	**F413_60.2 S3 M3LA4**	122	**F413_60.2 P100 BN100LA4**	123
27.4	714	1.5	51.5	8500	**F413_51.5 S3 M3LA4**	122	**F413_51.5 P100 BN100LA4**	123
28.8	678	2.7	48.9	12000	**F513_48.9 S3 M3LA4**	126	**F513_48.9 P100 BN100LA4**	127
29.4	679	1.6	47.9	8500	**F412_47.9 S3 M3LA4**	122	**F412_47.9 P100 BN100LA4**	123
32	632	0.9	44.6	6500	**F312_44.6 S3 M3LA4**	118	**F312_44.6 P100 BN100LA4**	119
35	572	1.0	40.4	6500	**F312_40.4 S3 M3LA4**	118	**F312_40.4 P100 BN100LA4**	119
37	534	1.1	37.7	6500	**F312_37.7 S3 M3LA4**	118	**F312_37.7 P100 BN100LA4**	119
37	541	2.0	38.2	8500	**F412_38.2 S3 M3LA4**	122	**F412_38.2 P100 BN100LA4**	123
38	526	3.2	37.1	12000	**F512_37.1 S3 M3LA4**	126	**F512_37.1 P100 BN100LA4**	127
41	487	1.2	34.4	6490	**F312_34.4 S3 M3LA4**	118	**F312_34.4 P100 BN100LA4**	119
47	425	0.9	30.0	3300	**F252_30.0 S3 M3LA4**	114	**F252_30.0 P100 BN100LA4**	115
47	427	1.4	30.1	6360	**F312_30.1 S3 M3LA4**	118	**F312_30.1 P100 BN100LA4**	119
47	427	2.6	30.1	8500	**F412_30.1 S3 M3LA4**	122	**F412_30.1 P100 BN100LA4**	123
52	385	1.0	27.2	3300	**F252_27.2 S3 M3LA4**	114	**F252_27.2 P100 BN100LA4**	115
52	386	1.6	27.3	6250	**F312_27.3 S3 M3LA4**	118	**F312_27.3 P100 BN100LA4**	119
58	342	3.2	24.1	8400	**F412_24.1 S3 M3LA4**	122	**F412_24.1 P100 BN100LA4**	123
59	336	1.2	23.8	3290	**F252_23.8 S3 M3LA4**	114	**F252_23.8 P100 BN100LA4**	115
60	331	1.8	23.4	6080	**F312_23.4 S3 M3LA4**	118	**F312_23.4 P100 BN100LA4**	119
65	309	1.3	21.8	3270	**F252_21.8 S3 M3LA4**	114	**F252_21.8 P100 BN100LA4**	115
67	299	2.0	21.1	5960	**F312_21.1 S3 M3LA4**	118	**F312_21.1 P100 BN100LA4**	119
76	264	1.5	18.6	3220	**F252_18.6 S3 M3LA4**	114	**F252_18.6 P100 BN100LA4**	115
76	262	2.3	18.5	5790	**F312_18.5 S3 M3LA4**	118	**F312_18.5 P100 BN100LA4**	119
84	238	2.5	16.8	5670	**F312_16.8 S3 M3LA4**	118	**F312_16.8 P100 BN100LA4**	119
85	235	1.7	16.6	3180	**F252_16.6 S3 M3LA4**	114	**F252_16.6 P100 BN100LA4**	115
95	210	1.0	14.8	2190	**F202_14.8 S3 M3LA4**	110	**F202_14.8 P100 BN100LA4**	111
97	205	2.0	14.5	3120	**F252_14.5 S3 M3LA4**	114	**F252_14.5 P100 BN100LA4**	115
101	198	3.0	13.9	5430	**F312_13.9 S3 M3LA4**	118	**F312_13.9 P100 BN100LA4**	119
109	184	2.2	13.0	3070	**F252_13.0 S3 M3LA4**	114	**F252_13.0 P100 BN100LA4**	115
111	180	3.3	12.7	5310	**F312_12.7 S3 M3LA4**	118	**F312_12.7 P100 BN100LA4**	119
126	159	1.1	11.2	2060	**F202_11.2 S3 M3LA4**	110	**F202_11.2 P100 BN100LA4**	111
133	150	2.6	10.6	2960	**F252_10.6 S3 M3LA4**	114	**F252_10.6 P100 BN100LA4**	115
151	133	2.0	9.4	2900	**F252_9.4 S3 M3LA4**	114	**F252_9.4 P100 BN100LA4**	115
156	128	3.1	9.0	4830	**F312_9.0 S3 M3LA4**	118	**F312_9.0 P100 BN100LA4**	119
161	124	1.3	8.7	1960	**F202_8.7 S3 M3LA4**	110	**F202_8.7 P100 BN100LA4**	111
168	119	2.2	8.4	2830	**F252_8.4 S3 M3LA4**	114	**F252_8.4 P100 BN100LA4**	115
171	117	3.3	8.2	4720	**F312_8.2 S3 M3LA4**	118	**F312_8.2 P100 BN100LA4**	119
180	111	1.3	7.8	1920	**F202_7.8 S3 M3LA4**	110	**F202_7.8 P100 BN100LA4**	111
205	97	2.6	6.9	2710	**F252_6.9 S3 M3LA4**	114	**F252_6.9 P100 BN100LA4**	115
220	91	1.4	6.4	1840	**F202_6.4 S3 M3LA4**	110	**F202_6.4 P100 BN100LA4**	111
247	81	1.0	11.5	1470	**F102_11.5 S3 M3SA2**	106	**F102_11.5 P90 BN90L2**	107
254	79	1.8	11.2	1780	**F202_11.2 S3 M3SA2**	110	**F202_11.2 P90 BN90L2**	111
292	68	1.1	9.8	1410	**F102_9.8 S3 M3SA2**	106	**F102_9.8 P90 BN90L2**	107
326	61	2.0	8.7	1670	**F202_8.7 S3 M3SA2**	110	**F202_8.7 P90 BN90L2**	111
332	60	1.1	8.6	1370	**F102_8.6 S3 M3SA2**	106	**F102_8.6 P90 BN90L2**	107
364	55	2.1	7.8	1630	**F202_7.8 S3 M3SA2**	110	**F202_7.8 P90 BN90L2**	111
385	52	1.2	7.4	1330	**F102_7.4 S3 M3SA2**	106	**F102_7.4 P90 BN90L2**	107
444	45	2.3	6.4	1540	**F202_6.4 S3 M3SA2**	110	**F202_6.4 P90 BN90L2**	111


3.0 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
1.8	14309	1.0	773.4	55000	**F904_773.4 S3 M3LB4**	140	**F904_773.4 P100 BN100LB4**	141
2.3	11574	1.2	625.6	55000	**F904_625.6 S3 M3LB4**	140	**F904_625.6 P100 BN100LB4**	141
2.4	10684	1.3	577.5	55000	**F904_577.5 S3 M3LB4**	140	**F904_577.5 P100 BN100LB4**	141
2.8	9168	1.5	495.6	55000	**F904_495.6 S3 M3LB4**	140	**F904_495.6 P100 BN100LB4**	141




3.0 kW


n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
2.9	9049	0.9	489.1	45000	**F804_489.1 S3 M3LB4**	137	**F804_489.1 P100 BN100LB4**	138
3.1	8353	1.0	451.5	45000	**F804_451.5 S3 M3LB4**	137	**F804_451.5 P100 BN100LB4**	138
3.1	8463	1.7	457.5	55000	**F904_457.5 S3 M3LB4**	140	**F904_457.5 P100 BN100LB4**	141
3.7	7088	1.1	383.2	45000	**F804_383.2 S3 M3LB4**	137	**F804_383.2 P100 BN100LB4**	138
3.9	6694	2.1	361.8	55000	**F904_361.8 S3 M3LB4**	140	**F904_361.8 P100 BN100LB4**	141
4.0	6543	1.2	353.7	45000	**F804_353.7 S3 M3LB4**	137	**F804_353.7 P100 BN100LB4**	138
4.6	5630	0.9	304.3	35000	**F704_304.3 S3 M3LB4**	134	**F704_304.3 P100 BN100LB4**	135
4.8	5489	1.5	296.7	45000	**F804_296.7 S3 M3LB4**	137	**F804_296.7 P100 BN100LB4**	138
4.8	5386	2.6	291.1	55000	**F904_291.1 S3 M3LB4**	140	**F904_291.1 P100 BN100LB4**	141
5.0	5197	1.0	280.9	35000	**F704_280.9 S3 M3LB4**	134	**F704_280.9 P100 BN100LB4**	135
5.1	5067	1.6	273.9	45000	**F804_273.9 S3 M3LB4**	137	**F804_273.9 P100 BN100LB4**	138
5.2	4971	2.8	268.7	55000	**F904_268.7 S3 M3LB4**	140	**F904_268.7 P100 BN100LB4**	141
6.0	4340	1.2	234.6	35000	**F704_234.6 S3 M3LB4**	134	**F704_234.6 P100 BN100LB4**	135
6.1	4281	3.3	231.4	55000	**F904_231.4 S3 M3LB4**	140	**F904_231.4 P100 BN100LB4**	141
6.5	4006	1.2	216.5	35000	**F704_216.5 S3 M3LB4**	134	**F704_216.5 P100 BN100LB4**	135
6.5	4042	2.0	218.5	45000	**F804_218.5 S3 M3LB4**	137	**F804_218.5 P100 BN100LB4**	138
6.6	3951	3.5	213.6	55000	**F904_213.6 S3 M3LB4**	140	**F904_213.6 P100 BN100LB4**	141
7.2	3706	1.3	196.0	35000	**F703_196.0 S3 M3LB4**	134	**F703_196.0 P100 BN100LB4**	135
7.6	3490	2.3	184.6	45000			**F803_184.6 P100 BN100LB4**	138
7.8	3421	1.5	180.9	35000	**F703_180.9 S3 M3LB4**	134	**F703_180.9 P100 BN100LB4**	135
8.5	3151	1.6	166.7	35000	**F703_166.7 S3 M3LB4**	134	**F703_166.7 P100 BN100LB4**	135
8.7	3080	0.9	162.9	20000	**F603_162.9 S3 M3LB4**	130	**F603_162.9 P100 BN100LB4**	131
8.8	3029	2.6	160.2	45000			**F803_160.2 P100 BN100LB4**	138
9.2	2909	1.7	153.8	35000	**F703_153.8 S3 M3LB4**	134	**F703_153.8 P100 BN100LB4**	135
9.4	2843	1.0	150.4	20000	**F603_150.4 S3 M3LB4**	130	**F603_150.4 P100 BN100LB4**	131
9.5	2796	2.9	147.9	45000			**F803_147.9 P100 BN100LB4**	138
10.6	2514	2.0	133.0	35000	**F703_133.0 S3 M3LB4**	134	**F703_133.0 P100 BN100LB4**	135
10.6	2509	3.2	132.7	45000			**F803_132.7 P100 BN100LB4**	138
10.8	2467	1.2	130.5	20000	**F603_130.5 S3 M3LB4**	130	**F603_130.5 P100 BN100LB4**	131
11.5	2320	2.2	122.7	35000	**F703_122.7 S3 M3LB4**	134	**F703_122.7 P100 BN100LB4**	135
11.5	2316	3.5	122.5	45000			**F803_122.5 P100 BN100LB4**	138
11.7	2277	1.3	120.5	20000	**F603_120.5 S3 M3LB4**	130	**F603_120.5 P100 BN100LB4**	131
12.9	2072	2.4	109.6	35000	**F703_109.6 S3 M3LB4**	134	**F703_109.6 P100 BN100LB4**	135
13.3	2011	1.4	106.4	20000	**F603_106.4 S3 M3LB4**	130	**F603_106.4 P100 BN100LB4**	131
13.4	1987	0.9	105.1	12000	**F513_105.1 S3 M3LB4**	126	**F513_105.1 P100 BN100LB4**	127
13.9	1913	2.6	101.2	35000	**F703_101.2 S3 M3LB4**	134	**F703_101.2 P100 BN100LB4**	135
14.4	1857	1.6	98.2	20000	**F603_98.2 S3 M3LB4**	130	**F603_98.2 P100 BN100LB4**	131
15.2	1749	2.9	92.5	35000	**F703_92.5 S3 M3LB4**	134	**F703_92.5 P100 BN100LB4**	135
16.5	1614	3.1	85.4	35000	**F703_85.4 S3 M3LB4**	134	**F703_85.4 P100 BN100LB4**	135
16.8	1588	1.8	84.0	20000	**F603_84.0 S3 M3LB4**	130	**F603_84.0 P100 BN100LB4**	131
16.9	1574	1.1	83.2	12000	**F513_83.2 S3 M3LB4**	126	**F513_83.2 P100 BN100LB4**	127
18.2	1466	2.0	77.6	20000	**F603_77.6 S3 M3LB4**	130	**F603_77.6 P100 BN100LB4**	131
20.7	1291	2.2	68.3	20000	**F603_68.3 S3 M3LB4**	130	**F603_68.3 P100 BN100LB4**	131
21.4	1245	1.4	65.8	12000	**F513_65.8 S3 M3LB4**	126	**F513_65.8 P100 BN100LB4**	127
22.4	1192	2.4	63.0	20000	**F603_63.0 S3 M3LB4**	130	**F603_63.0 P100 BN100LB4**	131
23.4	1139	1.0	60.2	8500	**F413_60.2 S3 M3LB4**	122	**F413_60.2 P100 BN100LB4**	123
27.2	980	3.0	51.8	20000	**F603_51.8 S3 M3LB4**	130	**F603_51.8 P100 BN100LB4**	131
27.4	974	1.1	51.5	8500	**F413_51.5 S3 M3LB4**	122	**F413_51.5 P100 BN100LB4**	123
28.8	925	1.9	48.9	12000	**F513_48.9 S3 M3LB4**	126	**F513_48.9 P100 BN100LB4**	127
29.4	926	1.2	47.9	8500	**F412_47.9 S3 M3LB4**	122	**F412_47.9 P100 BN100LB4**	123
29.5	905	3.2	47.8	20000	**F603_47.8 S3 M3LB4**	130	**F603_47.8 P100 BN100LB4**	131
37	737	1.5	38.2	8500	**F412_38.2 S3 M3LB4**	122	**F412_38.2 P100 BN100LB4**	123
38	717	2.4	37.1	11800	**F512_37.1 S3 M3LB4**	126	**F512_37.1 P100 BN100LB4**	127
41	664	0.9	34.4	5810	**F312_34.4 S3 M3LB4**	118	**F312_34.4 P100 BN100LB4**	119
47	582	1.0	30.1	5770	**F312_30.1 S3 M3LB4**	118	**F312_30.1 P100 BN100LB4**	119
47	582	1.9	30.1	8290	**F412_30.1 S3 M3LB4**	122	**F412_30.1 P100 BN100LB4**	123
47	580	2.9	30.0	11200	**F512_30.0 S3 M3LB4**	126	**F512_30.0 P100 BN100LB4**	127
52	527	1.1	27.3	5720	**F312_27.3 S3 M3LB4**	118	**F312_27.3 P100 BN100LB4**	119
58	466	2.4	24.1	7960	**F412_24.1 S3 M3LB4**	122	**F412_24.1 P100 BN100LB4**	123
60	452	1.3	23.4	5620	**F312_23.4 S3 M3LB4**	118	**F312_23.4 P100 BN100LB4**	119
65	421	0.9	21.8	2800	**F252_21.8 S3 M3LB4**	114	**F252_21.8 P100 BN100LB4**	115
67	408	1.5	21.1	5540	**F312_21.1 S3 M3LB4**	118	**F312_21.1 P100 BN100LB4**	119
75	365	3.0	18.9	7560	**F412_18.9 S3 M3LB4**	122	**F412_18.9 P100 BN100LB4**	123
76	359	1.1	18.6	2830	**F252_18.6 S3 M3LB4**	114	**F252_18.6 P100 BN100LB4**	115
76	357	1.7	18.5	5430	**F312_18.5 S3 M3LB4**	118	**F312_18.5 P100 BN100LB4**	119
82	331	3.2	17.1	7400	**F412_17.1 S3 M3LB4**	122	**F412_17.1 P100 BN100LB4**	123




3.0 kW


n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			 IEC	
84	324	1.8	16.8	5340	**F312_16.8 S3 M3LB4**	118	**F312_16.8 P100 BN100LB4**	119
85	321	1.2	16.6	2830	**F252_16.6 S3 M3LB4**	114	**F252_16.6 P100 BN100LB4**	115
97	279	1.4	14.5	2810	**F252_14.5 S3 M3LB4**	114	**F252_14.5 P100 BN100LB4**	115
101	269	2.2	13.9	5150	**F312_13.9 S3 M3LB4**	118	**F312_13.9 P100 BN100LB4**	119
109	251	1.6	13	2790	**F252_13.0 S3 M3LB4**	114	**F252_13.0 P100 BN100LB4**	115
111	246	2.4	12.7	5060	**F312_12.7 S3 M3LB4**	118	**F312_12.7 P100 BN100LB4**	119
131	208	2.9	10.7	4880	**F312_10.7 S3 M3LB4**	118	**F312_10.7 P100 BN100LB4**	119
133	205	1.9	10.6	2730	**F252_10.6 S3 M3LB4**	114	**F252_10.6 P100 BN100LB4**	115
151	181	1.5	9.4	2710	**F252_9.4 S3 M3LB4**	114	**F252_9.4 P100 BN100LB4**	115
156	174	2.2	9.0	4650	**F312_9.0 S3 M3LB4**	118	**F312_9.0 P100 BN100LB4**	119
161	169	0.9	8.7	1820	**F202_8.7 S3 M3LB4**	110	**F202_8.7 P100 BN100LB4**	111
168	162	1.6	8.4	2660	**F252_8.4 S3 M3LB4**	114	**F252_8.4 P100 BN100LB4**	115
171	159	2.5	8.2	4550	**F312_8.2 S3 M3LB4**	118	**F312_8.2 P100 BN100LB4**	119
180	151	1.0	7.8	1790	**F202_7.8 S3 M3LB4**	110	**F202_7.8 P100 BN100LB4**	111
203	134	2.9	6.9	4360	**F312_6.9 S3 M3LB4**	118	**F312_6.9 P100 BN100LB4**	119
205	133	1.9	6.9	2560	**F252_6.9 S3 M3LB4**	114	**F252_6.9 P100 BN100LB4**	115
220	124	1.0	6.4	1730	**F202_6.4 S3 M3LB4**	110	**F202_6.4 P100 BN100LB4**	111
220	124	2.9	13.0	2510	**F252_13.0 S3 M3LA2**	114	**F252_13.0 P100 BN100L2**	115
255	107	1.3	11.2	1680	**F202_11.2 S3 M3LA2**	110	**F202_11.2 P100 BN100L2**	111
269	101	3.2	10.6	2410	**F252_10.6 S3 M3LA2**	114	**F252_10.6 P100 BN100L2**	115
306	89	3.0	9.4	2350	**F252_9.4 S3 M3LA2**	114	**F252_9.4 P100 BN100L2**	115
328	83	1.5	8.7	1600	**F202_8.7 S3 M3LA2**	110	**F202_8.7 P100 BN100L2**	111
341	80	3.3	8.4	2290	**F252_8.4 S3 M3LA2**	114	**F252_8.4 P100 BN100L2**	115
365	75	1.5	7.8	1560	**F202_7.8 S3 M3LA2**	110	**F202_7.8 P100 BN100L2**	111
446	61	1.7	6.4	1480	**F202_6.4 S3 M3LA2**	110	**F202_6.4 P100 BN100L2**	111


4.0 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			 IEC	
2.2	15542	0.9	625.6	55000	**F904_625.6 S3 M3LC4**	140	**F904_625.6 P112 BN112M4**	141
2.4	14347	1.0	577.5	55000	**F904_577.5 S3 M3LC4**	140	**F904_577.5 P112 BN112M4**	141
2.8	12311	1.1	495.6	55000	**F904_495.6 S3 M3LC4**	140	**F904_495.6 P112 BN112M4**	141
3.1	11364	1.2	457.5	55000	**F904_457.5 S3 M3LC4**	140	**F904_457.5 P112 BN112M4**	141
3.9	8989	1.6	361.8	55000	**F904_361.8 S3 M3LC4**	140	**F904_361.8 P112 BN112M4**	141
4.0	8786	0.9	353.7	45000	**F804_353.7 S3 M3LC4**	137	**F804_353.7 P112 BN112M4**	138
4.7	7371	1.1	296.7	45000	**F804_296.7 S3 M3LC4**	137	**F804_296.7 P112 BN112M4**	138
4.8	7232	1.9	291.1	55000	**F904_291.1 S3 M3LC4**	140	**F904_291.1 P112 BN112M4**	141
5.1	6804	1.2	273.9	45000	**F804_273.9 S3 M3LC4**	137	**F804_273.9 P112 BN112M4**	138
5.2	6676	2.1	268.7	55000	**F904_268.7 S3 M3LC4**	140	**F904_268.7 P112 BN112M4**	141
6.0	5827	0.9	234.6	35000	**F704_234.6 S3 M3LC4**	134	**F704_234.6 P112 BN112M4**	135
6.1	5748	2.4	231.4	55000	**F904_231.4 S3 M3LC4**	140	**F904_231.4 P112 BN112M4**	141
6.4	5428	1.5	218.5	45000	**F804_218.5 S3 M3LC4**	137	**F804_218.5 P112 BN112M4**	138
6.5	5379	0.9	216.5	35000	**F704_216.5 S3 M3LC4**	134	**F704_216.5 P112 BN112M4**	135
6.6	5306	2.6	213.6	55000	**F904_213.6 S3 M3LC4**	140	**F904_213.6 P112 BN112M4**	141
7.1	4977	1.0	196.0	35000	**F703_196.0 S3 M3LC4**	134	**F703_196.0 P112 BN112M4**	135
7.2	4929	2.8	194.2	55000			**F903_194.2 P112 BN112M4**	141
7.6	4687	1.7	184.6	45000			**F803_184.6 P112 BN112M4**	138
7.7	4594	1.1	180.9	35000	**F703_180.9 S3 M3LC4**	134	**F703_180.9 P112 BN112M4**	135
7.8	4550	3.1	179.2	55000			**F903_179.2 P112 BN112M4**	141
8.4	4232	1.2	166.7	35000	**F703_166.7 S3 M3LC4**	134	**F703_166.7 P112 BN112M4**	135
8.6	4134	3.4	162.8	55000			**F903_162.8 P112 BN112M4**	141
8.7	4068	2.0	160.2	45000			**F803_160.2 P112 BN112M4**	138
9.1	3906	1.3	153.8	35000	**F703_153.8 S3 M3LC4**	134	**F703_153.8 P112 BN112M4**	135
9.5	3755	2.1	147.9	45000			**F803_147.9 P112 BN112M4**	138
10.5	3376	1.5	133.0	35000	**F703_133.0 S3 M3LC4**	134	**F703_133.0 P112 BN112M4**	135
10.6	3369	2.4	132.7	45000			**F803_132.7 P112 BN112M4**	138
11.4	3116	1.6	122.7	35000	**F703_122.7 S3 M3LC4**	134	**F703_122.7 P112 BN112M4**	135
11.4	3110	2.6	122.5	45000			**F803_122.5 P112 BN112M4**	138
11.6	3058	0.9	120.5	20000	**F603_120.5 S3 M3LC4**	130	**F603_120.5 P112 BN112M4**	131
12.3	2888	2.8	113.8	45000			**F803_113.8 P112 BN112M4**	138
12.8	2783	1.8	109.6	35000	**F703_109.6 S3 M3LC4**	134	**F703_109.6 P112 BN112M4**	135
13.2	2701	1.1	106.4	20000	**F603_106.4 S3 M3LC4**	130	**F603_106.4 P112 BN112M4**	131




4.0 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N				
13.8	2569	1.9	101.2	35000	**F703_101.2 S3 M3LC4**	134	**F703_101.2 P112 BN112M4**	135
14.3	2493	1.2	98.2	20000	**F603_98.2 S3 M3LC4**	130	**F603_98.2 P112 BN112M4**	131
15.1	2348	2.1	92.5	35000	**F703_92.5 S3 M3LC4**	134	**F703_92.5 P112 BN112M4**	135
16.4	2168	2.3	85.4	35000	**F703_85.4 S3 M3LC4**	134	**F703_85.4 P112 BN112M4**	135
16.7	32133	1.4	84.0	20000	**F603_84.0 S3 M3LC4**	130	**F603_84.0 P112 BN112M4**	131
18.1	1969	1.5	77.6	20000	**F603_77.6 S3 M3LC4**	130	**F603_77.6 P112 BN112M4**	131
20.5	1734	1.7	68.3	20000	**F603_68.3 S3 M3LC4**	130	**F603_68.3 P112 BN112M4**	131
21.3	1672	1.1	65.8	12000	**F513_65.8 S3 M3LC4**	126	**F513_65.8 P112 BN112M4**	127
22.2	1600	1.8	63.0	20000	**F603_63.0 S3 M3LC4**	130	**F603_63.0 P112 BN112M4**	131
27.0	1316	2.2	51.8	20000	**F603_51.8 S3 M3LC4**	130	**F603_51.8 P112 BN112M4**	131
28.6	1242	1.4	48.9	11600	**F513_48.9 S3 M3LC4**	126	**F513_48.9 P112 BN112M4**	127
29.3	1215	2.4	47.8	20000	**F603_47.8 S3 M3LC4**	130	**F603_47.8 P112 BN112M4**	131
33	1069	2.7	42.1	20000	**F603_42.1 S3 M3LC4**	130	**F603_42.1 P112 BN112M4**	131
36	986	2.9	38.8	20000	**F603_38.8 S3 M3LC4**	130	**F603_38.8 P112 BN112M4**	131
37	990	1.1	38.2	7720	**F412_38.2 S3 M3LC4**	122	**F412_38.2 P112 BN112M4**	123
38	963	1.8	37.1	11200	**F512_37.1 S3 M3LC4**	126	**F512_37.1 P112 BN112M4**	127
46	781	1.4	30.1	7610	**F412_30.1 S3 M3LC4**	122	**F412_30.1 P112 BN112M4**	123
47	779	2.2	30.0	10700	**F512_30.0 S3 M3LC4**	126	**F512_30.0 P112 BN112M4**	127
55	645	2.9	25.4	20000	**F603_25.4 S3 M3LC4**	130	**F603_25.4 P112 BN112M4**	131
58	625	1.8	24.1	7420	**F412_24.1 S3 M3LC4**	122	**F412_24.1 P112 BN112M4**	123
59	617	2.7	23.8	10200	**F512_23.8 S3 M3LC4**	126	**F512_23.8 P112 BN112M4**	127
60	607	1.0	23.4	5040	**F312_23.4 S3 M3LC4**	118	**F312_23.4 P112 BN112M4**	119
60	596	3.2	23.5	20000	**F603_23.5 S3 M3LC4**	130	**F603_23.5 P112 BN112M4**	131
66	548	1.1	21.1	5020	**F312_21.1 S3 M3LC4**	118	**F312_21.1 P112 BN112M4**	119
74	490	2.2	18.9	7150	**F412_18.9 S3 M3LC4**	122	**F412_18.9 P112 BN112M4**	123
74	488	3.2	18.8	9640	**F512_18.8 S3 M3LC4**	126	**F512_18.8 P112 BN112M4**	127
76	479	1.3	18.5	4980	**F312_18.5 S3 M3LC4**	118	**F312_18.5 P112 BN112M4**	119
82	444	2.4	17.1	7030	**F412_17.1 S3 M3LC4**	122	**F412_17.1 P112 BN112M4**	123
83	436	1.4	16.8	4930	**F312_16.8 S3 M3LC4**	118	**F312_16.8 P112 BN112M4**	119
84	431	0.9	16.6	2380	**F252_16.6 S3 M3LC4**	114	**F252_16.6 P112 BN112M4**	115
96	379	2.7	14.6	6820	**F412_14.6 S3 M3LC4**	122	**F412_14.6 P112 BN112M4**	123
97	375	1.1	14.5	2420	**F252_14.5 S3 M3LC4**	114	**F252_14.5 P112 BN112M4**	115
100	362	1.7	13.9	4820	**F312_13.9 S3 M3LC4**	118	**F312_13.9 P112 BN112M4**	119
108	337	1.2	13.0	2440	**F252_13.0 S3 M3LC4**	114	**F252_13.0 P112 BN112M4**	115
110	330	1.8	12.7	4750	**F312_12.7 S3 M3LC4**	118	**F312_12.7 P112 BN112M4**	119
130	279	2.2	10.7	4620	**F312_10.7 S3 M3LC4**	118	**F312_10.7 P112 BN112M4**	119
130	279	3.2	10.8	6380	**F412_10.8 S3 M3LC4**	122	**F412_10.8 P112 BN112M4**	123
132	276	1.4	10.6	2450	**F252_10.6 S3 M3LC4**	114	**F252_10.6 P112 BN112M4**	115
150	243	1.1	9.4	2470	**F252_9.4 S3 M3LC4**	114	**F252_9.4 P112 BN112M4**	115
153	237	3.0	9.1	6160	**F412_9.1 S3 M3LC4**	122	**F412_9.1 P112 BN112M4**	123
155	234	1.7	9.0	4420	**F312_9.0 S3 M3LC4**	118	**F312_9.0 P112 BN112M4**	119
167	218	1.2	8.4	2450	**F252_8.4 S3 M3LC4**	114	**F252_8.4 P112 BN112M4**	115
170	213	1.8	8.2	4350	**F312_8.2 S3 M3LC4**	118	**F312_8.2 P112 BN112M4**	119
201	180	2.2	6.9	4200	**F312_6.9 S3 M3LC4**	118	**F312_6.9 P112 BN112M4**	119
204	178	1.4	6.9	2390	**F252_6.9 S3 M3LC4**	114	**F252_6.9 P112 BN112M4**	115
206	176	3.2	13.9	4200	**F312_13.9 S3 M3LB2**	118	**F312_13.9 P100 BN100LB2**	119
221	164	2.2	13.0	2340	**F252_13.0 S3 M3LB2**	114	**F252_13.0 P112 BN112M2**	115
226	161	3.4	12.7	4120	**F312_12.7 S3 M3LB2**	118	**F312_12.7 P100 BN100LB2**	119
255	142	1.0	11.2	1570	**F202_11.2 S3 M3LB2**	110	**F202_11.2 P100 BN100LB2**	111
270	134	2.4	10.6	2270	**F252_10.6 S3 M3LB2**	114	**F252_10.6 P112 BN112M2**	115
307	118	2.2	9.4	2230	**F252_9.4 S3 M3LB2**	114	**F252_9.4 P112 BN112M2**	115
318	114	3.4	9.0	3760	**F312_9.0 S3 M3LB2**	118	**F312_9.0 P100 BN100LB2**	119
329	110	1.1	8.7	1510	**F202_8.7 S3 M3LB2**	110	**F202_8.7 P100 BN100LB2**	111
342	106	2.4	8.4	2190	**F252_8.4 S3 M3LB2**	114	**F252_8.4 P112 BN112M2**	115
366	99	1.2	7.8	1480	**F202_7.8 S3 M3LB2**	110	**F202_7.8 P100 BN100LB2**	111
418	87	2.7	6.9	2090	**F252_6.9 S3 M3LB2**	114	**F252_6.9 P112 BN112M2**	115
448	81	1.3	6.4	1420	**F202_6.4 S3 M3LB2**	110	**F202_6.4 P100 BN100LB2**	111



5.5 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
2.9	16458	0.9	495.6	55000	**F904_495.6 S4 M4SA4**	140	**F904_495.6 P132 BN132S4**	141
3.1	15192	0.9	457.5	55000	**F904_457.5 S4 M4SA4**	140	**F904_457.5 P132 BN132S4**	141
4.0	12017	1.2	361.8	55000	**F904_361.8 S4 M4SA4**	140	**F904_361.8 P132 BN132S4**	141
4.9	9668	1.4	291.1	55000	**F904_291.1 S4 M4SA4**	140	**F904_291.1 P132 BN132S4**	141
5.3	9096	0.9	273.9	45000	**F804_273.9 S4 M4SA4**	137	**F804_273.9 P132 BN132S4**	138
5.4	8925	1.6	268.7	55000	**F904_268.7 S4 M4SA4**	140	**F904_268.7 P132 BN132S4**	141
6.2	7685	1.8	231.4	55000	**F904_231.4 S4 M4SA4**	140	**F904_231.4 P132 BN132S4**	141
6.6	7256	1.1	218.5	45000	**F804_218.5 S4 M4SA4**	137	**F804_218.5 P132 BN132S4**	138
6.7	7093	2	213.6	55000	**F904_213.6 S4 M4SA4**	140	**F904_213.6 P132 BN132S4**	141
7.4	6590	2.1	194.2	55000	**F903_194.2 S4 M4SA4**	140	**F903_194.2 P132 BN132S4**	141
7.8	6266	1.3	184.6	45000	**F803_184.6 S4 M4SA4**	137	**F803_184.6 P132 BN132S4**	138
8.0	6083	2.3	179.2	55000	**F903_179.2 S4 M4SA4**	140	**F903_179.2 P132 BN132S4**	141
8.8	5527	2.5	162.8	55000	**F903_162.8 S4 M4SA4**	140	**F903_162.8 P132 BN132S4**	141
9.0	5438	1.5	160.2	45000	**F803_160.2 S4 M4SA4**	137	**F803_160.2 P132 BN132S4**	138
9.4	5222	1.0	153.8	35000	**F703_153.8 S4 M4SA4**	134	**F703_153.8 P132 BN132S4**	135
9.6	5101	2.7	150.3	55000	**F903_150.3 S4 M4SA4**	140	**F903_150.3 P132 BN132S4**	141
9.7	5020	1.6	147.9	45000	**F803_147.9 S4 M4SA4**	137	**F803_147.9 P132 BN132S4**	138
10.5	4661	3.0	137.3	55000	**F903_137.3 S4 M4SA4**	140	**F903_137.3 P132 BN132S4**	141
10.8	4513	1.1	133	35000	**F703_133.0 S4 M4SA4**	134	**F703_133.0 P132 BN132S4**	135
10.9	4504	1.8	132.7	45000	**F803_132.7 S4 M4SA4**	137	**F803_132.7 P132 BN132S4**	138
11.4	4303	3.3	126.8	55000	**F903_126.8 S4 M4SA4**	140	**F903_126.8 P132 BN132S4**	141
11.7	4165	1.2	122.7	35000	**F703_122.7 S4 M4SA4**	134	**F703_122.7 P132 BN132S4**	135
11.8	4157	1.9	122.5	45000	**F803_122.5 S4 M4SA4**	137	**F803_122.5 P132 BN132S4**	138
12.7	3861	2.1	113.8	45000	**F803_113.8 S4 M4SA4**	137	**F803_113.8 P132 BN132S4**	138
13.1	3720	1.3	109.6	35000	**F703_109.6 S4 M4SA4**	134	**F703_109.6 P132 BN132S4**	135
14.2	3434	1.5	101.2	35000	**F703_101.2 S4 M4SA4**	134	**F703_101.2 P132 BN132S4**	135
15.6	3139	1.6	92.5	35000	**F703_92.5 S4 M4SA4**	134	**F703_92.5 P132 BN132S4**	135
15.6	3133	2.6	92.3	45000	**F803_92.3 S4 M4SA4**	137	**F803_92.3 P132 BN132S4**	138
16.9	2898	1.7	85.4	35000	**F703_85.4 S4 M4SA4**	134	**F703_85.4 P132 BN132S4**	135
16.9	2892	2.8	85.2	45000	**F803_85.2 S4 M4SA4**	137	**F803_85.2 P132 BN132S4**	138
17.1	2852	1.0	84	20000	**F603_84.0 S4 M4SA4**	130	**F603_84.0 P132 BN132S4**	131
18.6	2632	1.1	77.6	20000	**F603_77.6 S4 M4SA4**	130	**F603_77.6 P132 BN132S4**	131
18.9	2588	3.1	76.3	45000	**F803_76.3 S4 M4SA4**	137	**F803_76.3 P132 BN132S4**	138
19.6	2497	2.0	73.6	35000	**F703_73.6 S4 M4SA4**	134	**F703_73.6 P132 BN132S4**	135
20.5	2389	3.3	70.4	45000	**F803_70.4 S4 M4SA4**	137	**F803_70.4 P132 BN132S4**	138
21.1	2317	1.3	68.3	20000	**F603_68.3 S4 M4SA4**	130	**F603_68.3 P132 BN132S4**	131
21.2	2305	2.2	67.9	35000	**F703_67.9 S4 M4SA4**	134	**F703_67.9 P132 BN132S4**	135
22.8	2139	1.4	63	20000	**F603_63.0 S4 M4SA4**	130	**F603_63.0 P132 BN132S4**	131
23.0	2121	2.4	62.5	35000	**F703_62.5 S4 M4SA4**	134	**F703_62.5 P132 BN132S4**	135
25.0	1958	2.6	57.7	35000	**F703_57.7 S4 M4SA4**	134	**F703_57.7 P132 BN132S4**	135
27.8	1759	1.6	51.8	20000	**F603_51.8 S4 M4SA4**	130	**F603_51.8 P132 BN132S4**	131
29.4	1660	1.1	48.9	10300	**F513_48.9 S4 M4SA4**	126	**F513_48.9 P132 BN132S4**	127
29.4	1662	3	49.0	35000	**F703_49.0 S4 M4SA4**	134	**F703_49.0 P132 BN132S4**	135
30.0	1624	1.8	47.8	20000	**F603_47.8 S4 M4SA4**	130	**F603_47.8 P132 BN132S4**	131
32	1534	3.3	45.2	34300	**F703_45.2 S4 M4SA4**	134	**F703_45.2 P132 BN132S4**	135
34.0	1428	2.0	42.1	20000	**F603_42.1 S4 M4SA4**	130	**F603_42.1 P132 BN132S4**	131
37	1319	2.2	38.8	20000	**F603_38.8 S4 M4SA4**	130	**F603_38.8 P132 BN132S4**	131
39	1288	1.3	37.1	10300	**F512_37.1 S4 M4SA4**	126	**F512_37.1 P132 BN132S4**	127
45	1089	2.7	32.1	20000	**F603_32.1 S4 M4SA4**	130	**F603_32.1 P132 BN132S4**	131
48	1044	1.1	30.1	6580	**F412_30.1 S4 M4SA4**	122	**F412_30.1 P132 BN132S4**	123
48	1041	1.6	30	9950	**F512_30.0 S4 M4SA4**	126	**F512_30.0 P132 BN132S4**	127
49	1005	2.9	29.6	20000	**F603_29.6 S4 M4SA4**	130	**F603_29.6 P132 BN132S4**	131
57	863	2.2	25.4	20000	**F603_25.4 S4 M4SA4**	130	**F603_25.4 P132 BN132S4**	131
60	836	1.3	24.1	6580	**F412_24.1 S4 M4SA4**	122	**F412_24.1 P132 BN132S4**	123
61	825	2.0	23.8	9560	**F512_23.8 S4 M4SA4**	126	**F512_23.8 P132 BN132S4**	127
61	796	2.4	23.5	20000	**F603_23.5 S4 M4SA4**	130	**F603_23.5 P132 BN132S4**	131
70	701	2.7	20.7	20000	**F603_20.7 S4 M4SA4**	130	**F603_20.7 P132 BN132S4**	131
76	655	1.7	18.9	6480	**F412_18.9 S4 M4SA4**	122	**F412_18.9 P132 BN132S4**	123
76	647	2.9	19.1	20000	**F603_19.1 S4 M4SA4**	130	**F603_19.1 P132 BN132S4**	131
77	653	2.4	18.8	9110	**F512_18.8 S4 M4SA4**	126	**F512_18.8 P132 BN132S4**	127
84	593	1.8	17.1	6410	**F412_17.1 S4 M4SA4**	122	**F412_17.1 P132 BN132S4**	123
98	507	2.0	14.6	6280	**F412_14.6 S4 M4SA4**	122	**F412_14.6 P132 BN132S4**	123
103	485	2.9	14.0	8520	**F512_14.0 S4 M4SA4**	126	**F512_14.0 P132 BN132S4**	127
130	385	3.5	11.1	8050	**F512_11.1 S4 M4SA4**	126	**F512_11.1 P132 BN132S4**	127
134	373	2.4	10.8	5970	**F412_10.8 S4 M4SA4**	122	**F412_10.8 P132 BN132S4**	123
158	317	2.2	9.1	5810	**F412_9.1 S4 M4SA4**	122	**F412_9.1 P132 BN132S4**	123




5.5 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
159	314	3.5	9.1	7590	**F512_9.1 S4 M4SA4**	126	**F512_9.1 P132 BN132S4**	127
198	253	3.3	14.6	5510	**F412_14.6 S4 M4SA2**	122	**F412_14.6 P132 BN132SA2**	123
214	233	2.7	6.7	5430	**F412_6.7 S4 M4SA4**	122	**F412_6.7 P132 BN132S4**	123
268	186	3.9	10.8	5120	**F412_10.8 S4 M4SA2**	122	**F412_10.8 P132 BN132SA2**	123
316	158	3.9	9.1	4930	**F412_9.1 S4 M4SA2**	122	**F412_9.1 P132 BN132SA2**	123

7.5 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
4.0	16387	0.9	361.8	55000	**F904_361.8 S4 M4LA4**	140	**F904_361.8 P132 BN132MA4**	141
4.9	13184	1.1	291.1	55000	**F904_291.1 S4 M4LA4**	140	**F904_291.1 P132 BN132MA4**	141
5.4	12170	1.2	268.7	55000	**F904_268.7 S4 M4LA4**	140	**F904_268.7 P132 BN132MA4**	141
6.2	10479	1.3	231.4	55000	**F904_231.4 S4 M4LA4**	140	**F904_231.4 P132 BN132MA4**	141
6.7	9673	1.4	213.6	55000	**F904_213.6 S4 M4LA4**	140	**F904_213.6 P132 BN132MA4**	141
7.4	8986	1.6	194.2	55000	**F903_194.2 S4 M4LA4**	140	**F903_194.2 P132 BN132MA4**	141
7.8	8544	0.9	184.6	45000	**F803_184.6 S4 M4LA4**	137	**F803_184.6 P132 BN132MA4**	138
8.0	8295	1.7	179.2	55000	**F903_179.2 S4 M4LA4**	140	**F903_179.2 P132 BN132MA4**	141
8.8	7536	1.9	162.8	55000	**F903_162.8 S4 M4LA4**	140	**F903_162.8 P132 BN132MA4**	141
9.0	7416	1.1	160.2	45000	**F803_160.2 S4 M4LA4**	137	**F803_160.2 P132 BN132MA4**	138
9.6	6956	2	150.3	55000	**F903_150.3 S4 M4LA4**	140	**F903_150.3 P132 BN132MA4**	141
9.7	6845	1.2	147.9	45000	**F803_147.9 S4 M4LA4**	137	**F803_147.9 P132 BN132MA4**	138
10.5	6356	2.2	137.3	55000	**F903_137.3 S4 M4LA4**	140	**F903_137.3 P132 BN132MA4**	141
10.9	6141	1.3	132.7	45000	**F803_132.7 S4 M4LA4**	137	**F803_132.7 P132 BN132MA4**	138
11.4	5867	2.4	126.8	55000	**F903_126.8 S4 M4LA4**	140	**F903_126.8 P132 BN132MA4**	141
11.8	5669	1.4	122.5	45000	**F803_122.5 S4 M4LA4**	137	**F803_122.5 P132 BN132MA4**	138
12.7	5265	1.5	113.8	45000	**F803_113.8 S4 M4LA4**	137	**F803_113.8 P132 BN132MA4**	138
12.9	5181	2.7	111.9	55000	**F903_111.9 S4 M4LA4**	140	**F903_111.9 P132 BN132MA4**	141
13.1	5073	1.0	109.6	35000	**F703_109.6 S4 M4LA4**	134	**F703_109.6 P132 BN132MA4**	135
13.9	4783	2.9	103.3	55000	**F903_103.3 S4 M4LA4**	140	**F903_103.3 P132 BN132MA4**	141
14.2	4683	1.1	101.2	35000	**F703_101.2 S4 M4LA4**	134	**F703_101.2 P132 BN132MA4**	135
15.0	4432	3.2	95.8	55000	**F903_95.8 S4 M4LA4**	140	**F903_95.8 P132 BN132MA4**	141
15.6	4281	1.2	92.5	35000	**F703_92.5 S4 M4LA4**	134	**F703_92.5 P132 BN132MA4**	135
15.6	4272	1.9	92.3	45000	**F803_92.3 S4 M4LA4**	137	**F803_92.3 P132 BN132MA4**	138
16.3	4091	3.4	88.4	55000	**F903_88.4 S4 M4LA4**	140	**F903_88.4 P132 BN132MA4**	141
16.9	3952	1.3	85.4	35000	**F703_85.4 S4 M4LA4**	134	**F703_85.4 P132 BN132MA4**	135
16.9	3944	2.0	85.2	45000	**F803_85.2 S4 M4LA4**	137	**F803_85.2 P132 BN132MA4**	138
18.9	3529	2.3	76.3	45000	**F803_76.3 S4 M4LA4**	137	**F803_76.3 P132 BN132MA4**	138
19.6	3404	1.5	73.6	35000	**F703_73.6 S4 M4LA4**	134	**F703_73.6 P132 BN132MA4**	135
20.5	3258	2.5	70.4	44700	**F803_70.4 S4 M4LA4**	137	**F803_70.4 P132 BN132MA4**	138
21.1	3160	0.9	68.3	20000	**F603_68.3 S4 M4LA4**	130	**F603_68.3 P132 BN132MA4**	131
21.2	3143	1.6	67.9	35000	**F703_67.9 S4 M4LA4**	134	**F703_67.9 P132 BN132MA4**	135
22.8	2917	1.0	63.0	20000	**F603_63.0 S4 M4LA4**	130	**F603_63.0 P132 BN132MA4**	131
23.0	2893	1.7	62.5	35000	**F703_62.5 S4 M4LA4**	134	**F703_62.5 P132 BN132MA4**	135
23.4	2844	2.8	61.5	43500	**F803_61.5 S4 M4LA4**	137	**F803_61.5 P132 BN132MA4**	138
25.0	2670	1.9	57.7	34900	**F703_57.7 S4 M4LA4**	134	**F703_57.7 P132 BN132MA4**	135
25.4	2626	3.0	56.7	42600	**F803_56.7 S4 M4LA4**	137	**F803_56.7 P132 BN132MA4**	138
27.8	2399	1.2	51.8	20000	**F603_51.8 S4 M4LA4**	130	**F603_51.8 P132 BN132MA4**	131
29.4	2266	2.2	49.0	33800	**F703_49.0 S4 M4LA4**	134	**F703_49.0 P132 BN132MA4**	135
30.0	2214	1.3	47.8	20000	**F603_47.8 S4 M4LA4**	130	**F603_47.8 P132 BN132MA4**	131
32	2092	2.4	45.2	33200	**F703_45.2 S4 M4LA4**	134	**F703_45.2 P132 BN132MA4**	135
34	1948	1.5	42.1	20000	**F603_42.1 S4 M4LA4**	130	**F603_42.1 P132 BN132MA4**	131
37	1798	1.6	38.8	20000	**F603_38.8 S4 M4LA4**	130	**F603_38.8 P132 BN132MA4**	131
39	1756	1.0	37.1	9090	**F512_37.1 S4 M4LA4**	126	**F512_37.1 P132 BN132MA4**	127
45	1485	2.0	32.1	20000	**F603_32.1 S4 M4LA4**	130	**F603_32.1 P132 BN132MA4**	131
48	1420	1.2	30.0	9010	**F512_30.0 S4 M4LA4**	126	**F512_30.0 P132 BN132MA4**	127
49	1371	2.1	29.6	20000	**F603_29.6 S4 M4LA4**	130	**F603_29.6 P132 BN132MA4**	131
57	1176	1.6	25.4	20000	**F603_25.4 S4 M4LA4**	130	**F603_25.4 P132 BN132MA4**	131
59	1137	3.5	24.6	28800	**F703_24.6 S4 M4LA4**	134	**F703_24.6 P132 BN132MA4**	135
60	1140	1.0	24.1	5500	**F412_24.1 S4 M4LA4**	122	**F412_24.1 P132 BN132MA4**	123
61	1125	1.5	23.8	8810	**F512_23.8 S4 M4LA4**	126	**F512_23.8 P132 BN132MA4**	127
61	1086	1.7	23.5	20000	**F603_23.5 S4 M4LA4**	130	**F603_23.5 P132 BN132MA4**	131
70	956	2.0	20.7	20000	**F603_20.7 S4 M4LA4**	130	**F603_20.7 P132 BN132MA4**	131




7.5 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
76	893	1.2	18.9	5630	**F412_18.9 S4 M4LA4**	122	**F412_18.9 P132 BN132MA4**	123
76	883	2.2	19.1	20000	**F603_19.1 S4 M4LA4**	130	**F603_19.1 P132 BN132MA4**	131
77	890	1.7	18.8	8520	**F512_18.8 S4 M4LA4**	126	**F512_18.8 P132 BN132MA4**	127
84	809	1.3	17.1	5650	**F412_17.1 S4 M4LA4**	122	**F412_17.1 P132 BN132MA4**	123
92	726	2.6	15.7	20000	**F603_15.7 S4 M4LA4**	130	**F603_15.7 P132 BN132MA4**	131
98	692	1.5	14.6	5630	**F412_14.6 S4 M4LA4**	122	**F412_14.6 P132 BN132MA4**	123
99	670	2.8	14.5	20000	**F603_14.5 S4 M4LA4**	130	**F603_14.5 P132 BN132MA4**	131
103	661	2.1	14.0	8080	**F512_14.0 S4 M4LA4**	126	**F512_14.0 P132 BN132MA4**	127
113	589	3.2	12.7	19900	**F603_12.7 S4 M4LA4**	130	**F603_12.7 P132 BN132MA4**	131
123	544	3.5	11.8	19500	**F603_11.8 S4 M4LA4**	130	**F603_11.8 P132 BN132MA4**	131
130	525	2.5	11.1	7700	**F512_11.1 S4 M4LA4**	126	**F512_11.1 P132 BN132MA4**	127
134	509	1.8	10.8	5490	**F412_10.8 S4 M4LA4**	122	**F412_10.8 P132 BN132MA4**	123
158	432	1.6	9.1	5410	**F412_9.1 S4 M4LA4**	122	**F412_9.1 P132 BN132MA4**	123
159	428	2.6	9.1	7290	**F512_9.1 S4 M4LA4**	126	**F512_9.1 P132 BN132MA4**	127
200	340	2.9	7.2	6900	**F512_7.2 S4 M4LA4**	126	**F512_7.2 P132 BN132MA4**	127
214	318	2.0	6.7	5140	**F412_6.7 S4 M4LA4**	122	**F412_6.7 P132 BN132MA4**	123
269	253	2.9	10.8	4880	**F412_10.8 S4 M4SB2**	122	**F412_10.8 P132 BN132SB2**	123
317	214	2.8	9.1	4730	**F412_9.1 S4 M4SB2**	122	**F412_9.1 P132 BN132SB2**	123
431	158	3.3	6.7	4390	**F412_6.7 S4 M4SB2**	122	**F412_6.7 P132 BN132SB2**	123

9.2 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
4.9	16172	0.9	291.1	55000	**F904_291.1 S4 M4LB4**	140	**F904_291.1 P132 BN132MB4**	141
5.4	14928	0.9	268.7	55000	**F904_268.7 S4 M4LB4**	140	**F904_268.7 P132 BN132MB4**	141
6.2	12854	1.1	231.4	55000	**F904_231.4 S4 M4LB4**	140	**F904_231.4 P132 BN132MB4**	141
6.7	11865	1.2	213.6	55000	**F904_213.6 S4 M4LB4**	140	**F904_213.6 P132 BN132MB4**	141
7.4	11023	1.3	194.2	55000	**F903_194.2 S4 M4LB4**	140	**F903_194.2 P132 BN132MB4**	141
8.0	10175	1.4	179.2	55000	**F903_179.2 S4 M4LB4**	140	**F903_179.2 P132 BN132MB4**	141
8.8	9244	1.5	162.8	55000	**F903_162.8 S4 M4LB4**	140	**F903_162.8 P132 BN132MB4**	141
9.6	8533	1.6	150.3	55000	**F903_150.3 S4 M4LB4**	140	**F903_150.3 P132 BN132MB4**	141
9.7	8397	1.0	147.9	45000	**F803_147.9 S4 M4LB4**	137	**F803_147.9 P132 BN132MB4**	138
10.5	7797	1.8	137.3	55000	**F903_137.3 S4 M4LB4**	140	**F903_137.3 P132 BN132MB4**	141
10.9	7533	1.1	132.7	45000	**F803_132.7 S4 M4LB4**	137	**F803_132.7 P132 BN132MB4**	138
11.4	7197	1.9	126.8	55000	**F903_126.8 S4 M4LB4**	140	**F903_126.8 P132 BN132MB4**	141
11.8	6954	1.2	122.5	45000	**F803_122.5 S4 M4LB4**	137	**F803_122.5 P132 BN132MB4**	138
12.7	6458	1.2	113.8	45000	**F803_113.8 S4 M4LB4**	137	**F803_113.8 P132 BN132MB4**	138
12.9	6355	2.2	111.9	55000	**F903_111.9 S4 M4LB4**	140	**F903_111.9 P132 BN132MB4**	141
13.9	5867	2.4	103.3	55000	**F903_103.3 S4 M4LB4**	140	**F903_103.3 P132 BN132MB4**	141
15.0	5437	2.6	95.8	55000	**F903_95.8 S4 M4LB4**	140	**F903_95.8 P132 BN132MB4**	141
15.6	5251	1.0	92.5	35000	**F703_92.5 S4 M4LB4**	134	**F703_92.5 P132 BN132MB4**	135
15.6	5241	1.5	92.3	45000	**F803_92.3 S4 M4LB4**	137	**F803_92.3 P132 BN132MB4**	138
16.3	5018	2.8	88.4	55000	**F903_88.4 S4 M4LB4**	140	**F903_88.4 P132 BN132MB4**	141
16.9	4848	1.0	85.4	35000	**F703_85.4 S4 M4LB4**	134	**F703_85.4 P132 BN132MB4**	135
16.9	4837	1.7	85.2	45000	**F803_85.2 S4 M4LB4**	137	**F803_85.2 P132 BN132MB4**	138
18.8	4352	3.2	76.7	55000	**F903_76.7 S4 M4LB4**	140	**F903_76.7 P132 BN132MB4**	141
18.9	4329	1.8	76.3	44100	**F803_76.3 S4 M4LB4**	137	**F803_76.3 P132 BN132MB4**	138
19.6	4176	1.2	73.6	35000	**F703_73.6 S4 M4LB4**	134	**F703_73.6 P132 BN132MB4**	135
20.4	4017	3.5	70.8	55000	**F903_70.8 S4 M4LB4**	140	**F903_70.8 P132 BN132MB4**	141
20.5	3996	2.0	70.4	43700	**F803_70.4 S4 M4LB4**	137	**F803_70.4 P132 BN132MB4**	138
21.2	3855	1.3	67.9	34600	**F703_67.9 S4 M4LB4**	134	**F703_67.9 P132 BN132MB4**	135
23.0	3548	1.4	62.5	34200	**F703_62.5 S4 M4LB4**	134	**F703_62.5 P132 BN132MB4**	135
23.4	3489	2.3	61.5	42200	**F803_61.5 S4 M4LB4**	137	**F803_61.5 P132 BN132MB4**	138
25.0	3275	1.5	57.7	33700	**F703_57.7 S4 M4LB4**	134	**F703_57.7 P132 BN132MB4**	135
25.4	3221	2.5	56.7	41400	**F803_56.7 S4 M4LB4**	137	**F803_56.7 P132 BN132MB4**	138
27.8	2942	1.0	51.8	20000	**F603_51.8 S4 M4LB4**	130	**F603_51.8 P132 BN132MB4**	131
29.4	2779	1.8	49.0	32800	**F703_49.0 S4 M4LB4**	134	**F703_49.0 P132 BN132MB4**	135
30.0	2716	1.1	47.8	20000	**F603_47.8 S4 M4LB4**	130	**F603_47.8 P132 BN132MB4**	131
32	2566	1.9	45.2	32300	**F703_45.2 S4 M4LB4**	134	**F703_45.2 P132 BN132MB4**	135
34	2389	1.2	42.1	20000	**F603_42.1 S4 M4LB4**	130	**F603_42.1 P132 BN132MB4**	131
37	2205	1.3	38.8	20000	**F603_38.8 S4 M4LB4**	130	**F603_38.8 P132 BN132MB4**	131
45	1821	1.6	32.1	20000	**F603_32.1 S4 M4LB4**	130	**F603_32.1 P132 BN132MB4**	131




9.2 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
48	1742	1.0	30.0	8210	**F512_30.0 S4 M4LB4**	126	**F512_30.0 P132 BN132MB4**	127
49	1681	1.7	29.6	20000	**F603_29.6 S4 M4LB4**	130	**F603_29.6 P132 BN132MB4**	131
57	1443	1.3	25.4	20000	**F603_25.4 S4 M4LB4**	130	**F603_25.4 P132 BN132MB4**	131
59	1394	2.9	24.6	28300	**F703_24.6 S4 M4LB4**	134	**F703_24.6 P132 BN132MB4**	135
61	1380	1.2	23.8	8170	**F512_23.8 S4 M4LB4**	126	**F512_23.8 P132 BN132MB4**	127
61	1332	1.4	23.5	20000	**F603_23.5 S4 M4LB4**	130	**F603_23.5 P132 BN132MB4**	131
64	1283	3.4	22.6	27800	**F703_22.6 S4 M4LB4**	134	**F703_22.6 P132 BN132MB4**	135
69	1185	3.4	20.9	27200	**F703_20.9 S4 M4LB4**	134	**F703_20.9 P132 BN132MB4**	135
70	1173	1.6	20.7	20000	**F603_20.7 S4 M4LB4**	130	**F603_20.7 P132 BN132MB4**	131
76	1096	1.0	18.9	4920	**F412_18.9 S4 M4LB4**	122	**F412_18.9 P132 BN132MB4**	123
76	1083	1.8	19.1	20000	**F603_19.1 S4 M4LB4**	130	**F603_19.1 P132 BN132MB4**	131
77	1092	1.4	18.8	8020	**F512_18.8 S4 M4LB4**	126	**F512_18.8 P132 BN132MB4**	127
84	993	1.1	17.1	5000	**F412_17.1 S4 M4LB4**	122	**F412_17.1 P132 BN132MB4**	123
92	890	2.1	15.7	20000	**F603_15.7 S4 M4LB4**	130	**F603_15.7 P132 BN132MB4**	131
98	848	1.2	14.6	5070	**F412_14.6 S4 M4LB4**	122	**F412_14.6 P132 BN132MB4**	123
99	822	2.3	14.5	20000	**F603_14.5 S4 M4LB4**	130	**F603_14.5 P132 BN132MB4**	131
103	811	1.8	14.0	7700	**F512_14.0 S4 M4LB4**	126	**F512_14.0 P132 BN132MB4**	127
113	723	2.6	12.7	19700	**F603_12.7 S4 M4LB4**	130	**F603_12.7 P132 BN132MB4**	131
123	667	2.8	11.8	19300	**F603_11.8 S4 M4LB4**	130	**F603_11.8 P132 BN132MB4**	131
130	644	2.1	11.1	7400	**F512_11.1 S4 M4LB4**	126	**F512_11.1 P132 BN132MB4**	127
134	625	1.4	10.8	5080	**F412_10.8 S4 M4LB4**	122	**F412_10.8 P132 BN132MB4**	123
148	551	3.4	9.7	18400	**F603_9.7 S4 M4LB4**	130	**F603_9.7 P132 BN132MB4**	131
158	530	1.3	9.1	5080	**F412_9.1 S4 M4LB4**	122	**F412_9.1 P132 BN132MB4**	123
159	525	2.1	9.1	7040	**F512_9.1 S4 M4LB4**	126	**F512_9.1 P132 BN132MB4**	127
200	417	2.3	7.2	6700	**F512_7.2 S4 M4LB4**	126	**F512_7.2 P132 BN132MB4**	127
214	390	1.6	6.7	4890	**F412_6.7 S4 M4LB4**	122	**F412_6.7 P132 BN132MB4**	123
264	317	3.4	11.1	6340	**F512_11.1 S4 M4LA2**	126	**F512_11.1 P132 BN132M2**	127
272	307	2.4	10.8	4680	**F412_10.8 S4 M4LA2**	122	**F412_10.8 P132 BN132M2**	123
321	260	2.3	9.1	4560	**F412_9.1 S4 M4LA2**	122	**F412_9.1 P132 BN132M2**	123
324	258	3.5	9.1	5980	**F512_9.1 S4 M4LA2**	126	**F512_9.1 P132 BN132M2**	127
436	192	2.7	6.7	4270	**F412_6.7 S4 M4LA2**	122	**F412_6.7 P132 BN132M2**	123

11 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
6.2	15369	0.9	231.4	55000	**F904_231.4 S4 M4LC4**	140	**F904_231.4 P160 BN160MR4**	141
6.7	14187	1.0	213.6	55000	**F904_213.6 S4 M4LC4**	140	**F904_213.6 P160 BN160MR4**	141
7.4	13179	1.1	194.2	55000	**F903_194.2 S4 M4LC4**	140	**F903_194.2 P160 BN160MR4**	141
8.0	12165	1.2	179.2	55000	**F903_179.2 S4 M4LC4**	140	**F903_179.2 P160 BN160MR4**	141
8.8	11053	1.3	162.8	55000	**F903_162.8 S4 M4LC4**	140	**F903_162.8 P160 BN160MR4**	141
9.6	10203	1.4	150.3	55000	**F903_150.3 S4 M4LC4**	140	**F903_150.3 P160 BN160MR4**	141
10.5	9323	1.5	137.3	55000	**F903_137.3 S4 M4LC4**	140	**F903_137.3 P160 BN160MR4**	141
11.4	8606	1.6	126.8	55000	**F903_126.8 S4 M4LC4**	140	**F903_126.8 P160 BN160MR4**	141
11.8	8314	1.0	122.5	45000	**F803_122.5 S4 M4LC4**	137	**F803_122.5 P160 BN160MR4**	138
12.7	7721	1.0	113.8	45000	**F803_113.8 S4 M4LC4**	137	**F803_113.8 P160 BN160MR4**	138
12.9	7599	1.8	111.9	55000	**F903_111.9 S4 M4LC4**	140	**F903_111.9 P160 BN160MR4**	141
13.9	7014	2.0	103.3	55000	**F903_103.3 S4 M4LC4**	140	**F903_103.3 P160 BN160MR4**	141
15.0	6500	2.2	95.8	55000	**F903_95.8 S4 M4LC4**	140	**F903_95.8 P160 BN160MR4**	141
15.6	6266	1.3	92.3	44100	**F803_92.3 S4 M4LC4**	137	**F803_92.3 P160 BN160MR4**	138
16.3	6000	2.3	88.4	55000	**F903_88.4 S4 M4LC4**	140	**F903_88.4 P160 BN160MR4**	141
16.9	5784	1.4	85.2	44000	**F803_85.2 S4 M4LC4**	137	**F803_85.2 P160 BN160MR4**	138
18.8	5203	2.7	76.7	55000	**F903_76.7 S4 M4LC4**	140	**F903_76.7 P160 BN160MR4**	141
18.9	5176	1.5	76.3	42800	**F803_76.3 S4 M4LC4**	137	**F803_76.3 P160 BN160MR4**	138
19.6	4993	1.0	73.6	33500	**F703_73.6 S4 M4LC4**	134	**F703_73.6 P160 BN160MR4**	135
20.4	4803	2.9	70.8	55000	**F903_70.8 S4 M4LC4**	140	**F903_70.8 P160 BN160MR4**	141
20.5	4778	1.7	70.4	42500	**F803_70.4 S4 M4LC4**	137	**F803_70.4 P160 BN160MR4**	138
21.2	4609	1.1	67.9	33100	**F703_67.9 S4 M4LC4**	134	**F703_67.9 P160 BN160MR4**	135
23.0	4243	1.2	62.5	32900	**F703_62.5 S4 M4LC4**	134	**F703_62.5 P160 BN160MR4**	135
23.2	4215	3.3	62.1	55000			**F903_62.1 P160 BN160MR4**	141
23.4	4172	1.9	61.5	41100	**F803_61.5 S4 M4LC4**	137	**F803_61.5 P160 BN160MR4**	138
25.0	3916	1.3	57.7	32500	**F703_57.7 S4 M4LC4**	134	**F703_57.7 P160 BN160MR4**	135
25.4	3851	2.1	56.7	40800	**F803_56.7 S4 M4LC4**	137	**F803_56.7 P160 BN160MR4**	138




11 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
29.3	3333	2.4	49.1	39300			**F803_49.1 P160 BN160MR4**	138
29.4	3323	1.5	49.0	31800	**F703_49.0 S4 M4LC4**	134	**F703_49.0 P160 BN160MR4**	135
32	3068	1.6	45.2	31300	**F703_45.2 S4 M4LC4**	134	**F703_45.2 P160 BN160MR4**	135
32	3077	2.6	45.3	38900	**F803_45.3 S4 M4LC4**	137	**F803_45.3 P160 BN160MR4**	138
34	2857	1.0	42.1	20000	**F603_42.1 S4 M4LC4**	130	**F603_42.1 P160 BN160MR4**	131
37	2637	1.1	38.8	20000	**F603_38.8 S4 M4LC4**	130	**F603_38.8 P160 BN160MR4**	131
38	2606	1.9	38.4	30500			**F703_38.4 P160 BN160MR4**	135
41	2406	2.1	35.4	30000			**F703_35.4 P160 BN160MR4**	135
45	2178	1.3	32.1	20000	**F603_32.1 S4 M4LC4**	130	**F603_32.1 P160 BN160MR4**	131
49	2010	1.4	29.6	20000	**F603_29.6 S4 M4LC4**	130	**F603_29.6 P160 BN160MR4**	131
52	1880	2.5	27.7	28500			**F703_27.7 P160 BN160MR4**	135
57	1725	1.1	25.4	20000	**F603_25.4 S4 M4LC4**	130	**F603_25.4 P160 BN160MR4**	131
59	1667	2.4	24.6	27800	**F703_24.6 S4 M4LC4**	134	**F703_24.6 P160 BN160MR4**	135
61	1650	1.0	23.8	7500	**F512_23.8 S4 M4LC4**	126	**F512_23.8 P160 BN160MR4**	127
61	1593	1.2	23.5	20000	**F603_23.5 S4 M4LC4**	130	**F603_23.5 P160 BN160MR4**	131
64	1534	2.8	22.6	27300	**F703_22.6 S4 M4LC4**	134	**F703_22.6 P160 BN160MR4**	135
69	1416	2.8	20.9	26800	**F703_20.9 S4 M4LC4**	134	**F703_20.9 P160 BN160MR4**	135
70	1402	1.4	20.7	20000	**F603_20.7 S4 M4LC4**	130	**F603_20.7 P160 BN160MR4**	131
76	1294	1.5	19.1	20000	**F603_19.1 S4 M4LC4**	130	**F603_19.1 P160 BN160MR4**	131
77	1305	1.2	18.8	7490	**F512_18.8 S4 M4LC4**	126	**F512_18.8 P160 BN160MR4**	127
92	1064	1.8	15.7	20000	**F603_15.7 S4 M4LC4**	130	**F603_15.7 P160 BN160MR4**	131
98	1014	1.0	14.6	4490	**F412_14.6 S4 M4LC4**	122		
99	982	1.9	14.5	20000	**F603_14.5 S4 M4LC4**	130	**F603_14.5 P160 BN160MR4**	131
103	969	1.5	14.0	7310	**F512_14.0 S4 M4LC4**	126	**F512_14.0 P160 BN160MR4**	127
113	864	2.2	12.7	19400	**F603_12.7 S4 M4LC4**	130	**F603_12.7 P160 BN160MR4**	131
123	798	2.4	11.8	19000	**F603_11.8 S4 M4LC4**	130	**F603_11.8 P160 BN160MR4**	131
130	770	1.7	11.1	7090	**F512_11.1 S4 M4LC4**	126	**F512_11.1 P160 BN160MR4**	127
134	747	1.2	10.8	4650	**F412_10.8 S4 M4LC4**	122		
148	659	2.9	9.7	18200	**F603_9.7 S4 M4LC4**	130	**F603_9.7 P160 BN160MR4**	131
158	633	1.1	9.1	4720	**F412_9.1 S4 M4LC4**	122		
159	628	1.8	9.1	6770	**F512_9.1 S4 M4LC4**	126	**F512_9.1 P160 BN160MR4**	127
161	608	3.1	9.0	17800	**F603_9.0 S4 M4LC4**	130	**F603_9.0 P160 BN160MR4**	131
200	499	2.0	7.2	6490	**F512_7.2 S4 M4LC4**	126	**F512_7.2 P160 BN160MR4**	127
214	466	1.4	6.7	4630	**F412_6.7 S4 M4LC4**	122		
263	380	2.8	11.1	6170	**F512_11.1 S4 M4LC2**	126	**F512_11.1 P160 BN160MR2**	127
271	368	2.0	10.8	4460	**F412_10.8 S4 M4LC2**	122		
320	312	2.0	9.1	4380	**F412_9.1 S4 M4LC2**	122		
323	310	2.9	9.1	5840	**F512_9.1 S4 M4LC2**	126	**F512_9.1 P160 BN160MR2**	127
406	246	3.2	7.2	5510	**F512_7.2 S4 M4LC2**	126	**F512_7.2 P160 BN160MR2**	127
434	230	2.3	6.7	4130	**F412_6.7 S4 M4LC2**	122		

15 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
8.1	16362	0.9	179.2	55000	**F903_179.2 S5 M5SB4**	140	**F903_179.2 P160 BN160L4**	141
9.0	14866	0.9	162.8	55000	**F903_162.8 S5 M5SB4**	140	**F903_162.8 P160 BN160L4**	141
9.7	13722	1.0	150.3	55000	**F903_150.3 S5 M5SB4**	140	**F903_150.3 P160 BN160L4**	141
10.6	12539	1.1	137.3	55000	**F903_137.3 S5 M5SB4**	140	**F903_137.3 P160 BN160L4**	141
11.5	11574	1.2	126.8	55000	**F903_126.8 S5 M5SB4**	140	**F903_126.8 P160 BN160L4**	141
13.0	10220	1.4	111.9	55000	**F903_111.9 S5 M5SB4**	140	**F903_111.9 P160 BN160L4**	141
14.1	9434	1.5	103.3	55000	**F903_103.3 S5 M5SB4**	140	**F903_103.3 P160 BN160L4**	141
15.2	8743	1.6	95.8	55000	**F903_95.8 S5 M5SB4**	140	**F903_95.8 P160 BN160L4**	141
15.8	8427	0.9	92.3	41300	**F803_92.3 S5 M5SB4**	137	**F803_92.3 P160 BN160L4**	138
16.5	8070	1.7	88.4	55000	**F903_88.4 S5 M5SB4**	140	**F903_88.4 P160 BN160L4**	141
17.1	7779	1.0	85.2	40800	**F803_85.2 S5 M5SB4**	137	**F803_85.2 P160 BN160L4**	138
19.0	6998	2.0	76.7	55000	**F903_76.7 S5 M5SB4**	140	**F903_76.7 P160 BN160L4**	141
19.1	6961	1.1	76.3	40500	**F803_76.3 S5 M5SB4**	137	**F803_76.3 P160 BN160L4**	138
20.6	6460	2.2	70.8	55000	**F903_70.8 S5 M5SB4**	140	**F903_70.8 P160 BN160L4**	141
20.7	6426	1.2	70.4	39900	**F803_70.4 S5 M5SB4**	137	**F803_70.4 P160 BN160L4**	138
23.5	5669	2.5	62.1	55000	**F903_62.1 S5 M5SB4**	140	**F903_62.1 P160 BN160L4**	141
23.8	5611	1.4	61.5	38700	**F803_61.5 S5 M5SB4**	137	**F803_61.5 P160 BN160L4**	138
25.3	5267	0.9	57.7	29700	**F703_57.7 S5 M5SB4**	134	**F703_57.7 P160 BN160L4**	135




15 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
25.5	5233	2.7	57.3	55000	**F903_57.3 S5 M5SB4**	140	**F903_57.3 P160 BN160L4**	141
25.7	5179	1.5	56.7	38600	**F803_56.7 S5 M5SB4**	137	**F803_56.7 P160 BN160L4**	138
29.7	4483	1.8	49.1	37800	**F803_49.1 S5 M5SB4**	137	**F803_49.1 P160 BN160L4**	138
29.8	4470	1.1	49.0	29400	**F703_49.0 S5 M5SB4**	134	**F703_49.0 P160 BN160L4**	135
32	4126	1.2	45.2	29100	**F703_45.2 S5 M5SB4**	134	**F703_45.2 P160 BN160L4**	135
32	4138	1.9	45.3	37200	**F803_45.3 S5 M5SB4**	137	**F803_45.3 P160 BN160L4**	138
38	3505	1.4	38.4	28600	**F703_38.4 S5 M5SB4**	134	**F703_38.4 P160 BN160L4**	135
41	3235	1.5	35.4	28200	**F703_35.4 S5 M5SB4**	134	**F703_35.4 P160 BN160L4**	135
46	2929	1.0	32.1	20000	**F603_32.1 S5 M5SB4**	130	**F603_32.1 P160 BN160L4**	131
49	2704	1.1	29.6	20000	**F603_29.6 S5 M5SB4**	130	**F603_29.6 P160 BN160L4**	131
53	2528	1.8	27.7	27100	**F703_27.7 S5 M5SB4**	134	**F703_27.7 P160 BN160L4**	135
58	2303	2.7	25.2	32900	**F803_25.2 S5 M5SB4**	137	**F803_25.2 P160 BN160L4**	138
59	2242	1.8	24.6	26500	**F703_24.6 S5 M5SB4**	134	**F703_24.6 P160 BN160L4**	135
65	2064	2.1	22.6	26200	**F703_22.6 S5 M5SB4**	134	**F703_22.6 P160 BN160L4**	135
66	2011	3.4	22.0	31900	**F803_22.0 S5 M5SB4**	137	**F803_22.0 P160 BN160L4**	138
70	1905	2.1	20.9	25700	**F703_20.9 S5 M5SB4**	134	**F703_20.9 P160 BN160L4**	135
71	1886	1.0	20.7	20000	**F603_20.7 S5 M5SB4**	130	**F603_20.7 P160 BN160L4**	131
72	1856	3.4	20.3	31300	**F803_20.3 S5 M5SB4**	137	**F803_20.3 P160 BN160L4**	138
77	1741	1.1	19.1	20000	**F603_19.1 S5 M5SB4**	130	**F603_19.1 P160 BN160L4**	131
82	1617	2.7	17.7	24900	**F703_17.7 S5 M5SB4**	134	**F703_17.7 P160 BN160L4**	135
89	1492	2.7	16.3	24400	**F703_16.3 S5 M5SB4**	134	**F703_16.3 P160 BN160L4**	135
93	1432	1.3	15.7	19600	**F603_15.7 S5 M5SB4**	130	**F603_15.7 P160 BN160L4**	131
101	1321	1.4	14.5	19200	**F603_14.5 S5 M5SB4**	130	**F603_14.5 P160 BN160L4**	131
105	1268	3.1	13.9	23600	**F703_13.9 S5 M5SB4**	134	**F703_13.9 P160 BN160L4**	135
114	1170	3.1	12.8	23100	**F703_12.8 S5 M5SB4**	134	**F703_12.8 P160 BN160L4**	135
115	1162	1.6	12.7	18800	**F603_12.7 S5 M5SB4**	130	**F603_12.7 P160 BN160L4**	131
124	1073	1.8	11.8	18400	**F603_11.8 S5 M5SB4**	130	**F603_11.8 P160 BN160L4**	131
135	991	3.5	10.9	22300	**F703_10.9 S5 M5SB4**	134	**F703_10.9 P160 BN160L4**	135
146	914	3.5	10.0	21800	**F703_10.0 S5 M5SB4**	134	**F703_10.0 P160 BN160L4**	135
150	886	2.1	9.7	17700	**F603_9.7 S5 M5SB4**	130	**F603_9.7 P160 BN160L4**	131
163	818	2.3	9.0	17300	**F603_9.0 S5 M5SB4**	130	**F603_9.0 P160 BN160L4**	131

18.5 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
10.6	15456	0.9	137.3	55000	**F903_137.3 S5 M5LA4**	140	**F903_137.3 P180 BN180M4**	141
11.5	14267	1.0	126.8	55000	**F903_126.8 S5 M5LA4**	140	**F903_126.8 P180 BN180M4**	141
13.0	12598	1.1	111.9	55000	**F903_111.9 S5 M5LA4**	140	**F903_111.9 P180 BN180M4**	141
14.1	11629	1.2	103.3	55000	**F903_103.3 S5 M5LA4**	140	**F903_103.3 P180 BN180M4**	141
15.2	10777	1.3	95.8	55000	**F903_95.8 S5 M5LA4**	140	**F903_95.8 P180 BN180M4**	141
16.5	9948	1.4	88.4	55000	**F903_88.4 S5 M5LA4**	140	**F903_88.4 P180 BN180M4**	141
19.0	8626	1.6	76.7	55000	**F903_76.7 S5 M5LA4**	140	**F903_76.7 P180 BN180M4**	141
19.1	8581	0.9	76.3	38100	**F803_76.3 S5 M5LA4**	137	**F803_76.3 P180 BN180M4**	138
20.6	7963	1.8	70.8	55000	**F903_70.8 S5 M5LA4**	140	**F903_70.8 P180 BN180M4**	141
20.7	7921	1.0	70.4	37600	**F803_70.4 S5 M5LA4**	137	**F803_70.4 P180 BN180M4**	138
23.5	6989	2.0	62.1	55000	**F903_62.1 S5 M5LA4**	140	**F903_62.1 P180 BN180M4**	141
23.8	6916	1.1	61.5	37400	**F803_61.5 S5 M5LA4**	137	**F803_61.5 P180 BN180M4**	138
25.5	6451	2.2	57.3	55000	**F903_57.3 S5 M5LA4**	140	**F903_57.3 P180 BN180M4**	141
25.7	6384	1.3	56.7	36800	**F803_56.7 S5 M5LA4**	137	**F803_56.7 P180 BN180M4**	138
29.3	5615	2.5	49.9	55000	**F903_49.9 S5 M5LA4**	140	**F903_49.9 P180 BN180M4**	141
29.7	5526	1.4	49.1	35800	**F803_49.1 S5 M5LA4**	137	**F803_49.1 P180 BN180M4**	138
29.8	5510	0.9	49.0	27400	**F703_49.0 S5 M5LA4**	134	**F703_49.0 P180 BN180M4**	135
32	5183	2.7	46.1	55000	**F903_46.1 S5 M5LA4**	140	**F903_46.1 P180 BN180M4**	141
32	5101	1.6	45.3	35700	**F803_45.3 S5 M5LA4**	137	**F803_45.3 P180 BN180M4**	138
32	5086	1.0	45.2	27200	**F703_45.2 S5 M5LA4**	134	**F703_45.2 P180 BN180M4**	135
36	4558	3.1	40.5	53700			**F903_40.5 P180 BN180M4**	141
37	4389	1.8	39.0	35000	**F803_39.0 S5 M5LA4**	137	**F803_39.0 P180 BN180M4**	138
38	4321	1.2	38.4	27000	**F703_38.4 S5 M5LA4**	134	**F703_38.4 P180 BN180M4**	135
39	4207	3.2	37.4	52700			**F903_37.4 P180 BN180M4**	141
41	4051	2.0	36.0	34400	**F803_36.0 S5 M5LA4**	137	**F803_36.0 P180 BN180M4**	138
41	3988	1.3	35.4	26700	**F703_35.4 S5 M5LA4**	134	**F703_35.4 P180 BN180M4**	135
47	3517	2.3	31.3	33600			**F803_31.3 P180 BN180M4**	138




18.5 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
49	3376	1.5	30.0	26300	**F703_30.0 S5 M5LA4**	134	**F703_30.0 P180 BN180M4**	135
51	3246	2.5	28.8	33000			**F803_28.8 P180 BN180M4**	138
53	3116	1.5	27.7	26000	**F703_27.7 S5 M5LA4**	134	**F703_27.7 P180 BN180M4**	135
58	2839	2.2	25.2	32100	**F803_25.2 S5 M5LA4**	137	**F803_25.2 P180 BN180M4**	138
59	2764	1.4	24.6	25500	**F703_24.6 S5 M5LA4**	134	**F703_24.6 P180 BN180M4**	135
65	2544	1.7	22.6	25200	**F703_22.6 S5 M5LA4**	134	**F703_22.6 P180 BN180M4**	135
66	2479	2.7	22.0	31300	**F803_22.0 S5 M5LA4**	137	**F803_22.0 P180 BN180M4**	138
70	2348	1.7	20.9	24900	**F703_20.9 S5 M5LA4**	134	**F703_20.9 P180 BN180M4**	135
72	2288	2.7	20.3	30600	**F803_20.3 S5 M5LA4**	137	**F803_20.3 P180 BN180M4**	138
82	1993	2.2	17.7	24200	**F703_17.7 S5 M5LA4**	134	**F703_17.7 P180 BN180M4**	135
83	1981	3.4	17.6	29700	**F803_17.6 S5 M5LA4**	137	**F803_17.6 P180 BN180M4**	138
89	1839	2.2	16.3	23800	**F703_16.3 S5 M5LA4**	134	**F703_16.3 P180 BN180M4**	135
90	1828	3.4	16.2	29100	**F803_16.2 S5 M5LA4**	137	**F803_16.2 P180 BN180M4**	138
93	1765	1.1	15.7	18700	**F603_15.7 S5 M5LA4**	130	**F603_15.7 P180 BN180M4**	131
101	1629	1.2	14.5	18600	**F603_14.5 S5 M5LA4**	130	**F603_14.5 P180 BN180M4**	131
105	1563	2.5	13.9	23000	**F703_13.9 S5 M5LA4**	134	**F703_13.9 P180 BN180M4**	135
114	1442	2.5	12.8	22600	**F703_12.8 S5 M5LA4**	134	**F703_12.8 P180 BN180M4**	135
115	1433	1.3	12.7	18300	**F603_12.7 S5 M5LA4**	130	**F603_12.7 P180 BN180M4**	131
124	1323	1.4	11.8	17900	**F603_11.8 S5 M5LA4**	130	**F603_11.8 P180 BN180M4**	131
135	1221	2.8	10.9	21800	**F703_10.9 S5 M5LA4**	134	**F703_10.9 P180 BN180M4**	135
146	1127	2.8	10.0	21400	**F703_10.0 S5 M5LA4**	134	**F703_10.0 P180 BN180M4**	135
150	1092	1.7	9.7	17300	**F603_9.7 S5 M5LA4**	130	**F603_9.7 P180 BN180M4**	131
163	1008	1.9	9.0	16900	**F603_9.0 S5 M5LA4**	130	**F603_9.0 P180 BN180M4**	131

22 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
13.1	14880	0.9	111.9	55000			**F903_111.9 P180 BN180L4**	141
14.2	13735	1.0	103.3	55000			**F903_103.3 P180 BN180L4**	141
15.4	12728	1.1	95.8	55000			**F903_95.8 P180 BN180L4**	141
16.6	11749	1.2	88.4	55000			**F903_88.4 P180 BN180L4**	141
19.2	10188	1.4	76.7	55000			**F903_76.7 P180 BN180L4**	141
20.8	9405	1.5	70.8	55000			**F903_70.8 P180 BN180L4**	141
23.7	8254	1.7	62.1	55000			**F903_62.1 P180 BN180L4**	141
23.9	8169	1.0	61.5	35400			**F803_61.5 P180 BN180L4**	138
25.6	7619	1.8	57.3	55000			**F903_57.3 P180 BN180L4**	141
25.9	7541	1.1	56.7	35000			**F803_56.7 P180 BN180L4**	138
29.5	6632	2.1	49.9	54400			**F903_49.9 P180 BN180L4**	141
29.9	6527	1.2	49.1	34100			**F803_49.1 P180 BN180L4**	138
32	6122	2.3	46.1	53500			**F903_46.1 P180 BN180L4**	141
32	6025	1.3	45.3	34300			**F803_45.3 P180 BN180L4**	138
36	5383	2.6	40.5	52300			**F903_40.5 P180 BN180L4**	141
38	5184	1.5	39.0	33300			**F803_39.0 P180 BN180L4**	138
38	5103	1	38.4	25400			**F703_38.4 P180 BN180L4**	135
39	4969	2.7	37.4	51400			**F903_37.4 P180 BN180L4**	141
41	4785	1.7	36.0	33200			**F803_36.0 P180 BN180L4**	138
41	4711	1.1	35.4	25300			**F703_35.4 P180 BN180L4**	135
47	4154	1.9	31.3	32600			**F803_31.3 P180 BN180L4**	138
47	4120	3.2	31.0	49500			**F903_31.0 P180 BN180L4**	141
49	3988	1.3	30.0	25100			**F703_30.0 P180 BN180L4**	135
51	3834	2.1	28.8	32000			**F803_28.8 P180 BN180L4**	138
51	3803	3.2	28.6	48600			**F903_28.6 P180 BN180L4**	141
53	3681	1.3	27.7	24800			**F703_27.7 P180 BN180L4**	135
58	3353	1.9	25.2	31300			**F803_25.2 P180 BN180L4**	138
60	3264	1.2	24.6	24500			**F703_24.6 P180 BN180L4**	135
65	3005	1.4	22.6	24300			**F703_22.6 P180 BN180L4**	135
67	2928	2.3	22	30200			**F803_22.0 P180 BN180L4**	138
70	2773	1.4	20.9	24000			**F703_20.9 P180 BN180L4**	135
72	2703	2.3	20.3	29900			**F803_20.3 P180 BN180L4**	138
83	2354	1.8	17.7	23400			**F703_17.7 P180 BN180L4**	135
84	2339	2.9	17.6	29100			**F803_17.6 P180 BN180L4**	138
90	2173	1.8	16.3	23100			**F703_16.3 P180 BN180L4**	135



22 kW


n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
90	2159	2.9	16.2	28500			**F803_16.2 P180 BN180L4**	138
106	1846	2.1	13.9	22400			**F703_13.9 P180 BN180L4**	135
115	1704	2.1	12.8	22100			**F703_12.8 P180 BN180L4**	135
115	1692	1.1	12.7	17700			**F603_12.7 P180 BN180L4**	131
125	1562	1.2	11.8	17400			**F603_11.8 P180 BN180L4**	131
135	1442	2.4	10.9	21400			**F703_10.9 P180 BN180L4**	135
147	1331	2.4	10.0	21000			**F703_10.0 P180 BN180L4**	135
151	1290	1.5	9.7	16900			**F603_9.7 P180 BN180L4**	131
164	1191	1.6	9.0	16500			**F603_9.0 P180 BN180L4**	131

30 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
16.6	16022	0.9	88.4	52200			**F903_88.4 P200 BN200L4**	141
19.2	13893	1.0	76.7	52400			**F903_76.7 P200 BN200L4**	141
20.8	12825	1.1	70.8	52100			**F903_70.8 P200 BN200L4**	141
23.7	11256	1.2	62.1	51800			**F903_62.1 P200 BN200L4**	141
25.6	10390	1.3	57.3	51400			**F903_57.3 P200 BN200L4**	141
29.5	9044	1.5	49.9	50800			**F903_49.9 P200 BN200L4**	141
32	8348	1.7	46.1	50200			**F903_46.1 P200 BN200L4**	141
32	8216	1.0	45.3	30900			**F803_45.3 P200 BN200L4**	138
36	7341	1.9	40.5	49400			**F903_40.5 P200 BN200L4**	141
38	7069	1.1	39.0	31000			**F803_39.0 P200 BN200L4**	138
39	6776	2.0	37.4	48700			**F903_37.4 P200 BN200L4**	141
41	6525	1.2	36.0	30600			**F803_36.0 P200 BN200L4**	138
47	5664	1.4	31.3	29900			**F803_31.3 P200 BN200L4**	138
47	5618	2.3	31.0	47300			**F903_31.0 P200 BN200L4**	141
49	5438	0.9	30.0	22300			**F703_30.0 P200 BN200L4**	135
51	5229	1.5	28.8	29500			**F803_28.8 P200 BN200L4**	138
51	5186	2.3	28.6	46600			**F903_28.6 P200 BN200L4**	141
53	5019	0.9	27.7	22200			**F703_27.7 P200 BN200L4**	135
58	4601	2.6	25.4	45500			**F903_25.4 P200 BN200L4**	141
58	4572	1.2	25.2	29500			**F803_25.2 P200 BN200L4**	138
66	4039	3.0	22.3	44400			**F903_22.3 P200 BN200L4**	141
67	3992	1.7	22.0	29000			**F803_22.0 P200 BN200L4**	138
71	3728	3.0	20.6	43600			**F903_20.6 P200 BN200L4**	141
72	3685	1.7	20.3	28500			**F803_20.3 P200 BN200L4**	138
83	3209	1.4	17.7	21800			**F703_17.7 P200 BN200L4**	135
84	3190	2.1	17.6	27900			**F803_17.6 P200 BN200L4**	138
90	2963	1.4	16.3	21500			**F703_16.3 P200 BN200L4**	135
90	2945	2.1	16.2	27400			**F803_16.2 P200 BN200L4**	138
105	2534	2.7	14.0	26700			**F803_14.0 P200 BN200L4**	138
106	2517	1.5	13.9	21100			**F703_13.9 P200 BN200L4**	135
114	2339	2.7	12.9	26200			**F803_12.9 P200 BN200L4**	138
115	2323	1.5	12.8	20900			**F703_12.8 P200 BN200L4**	135
135	1967	1.8	10.9	20300			**F703_10.9 P200 BN200L4**	135
142	1874	3.0	10.3	24900			**F803_10.3 P200 BN200L4**	138
147	1815	1.8	10.0	20000			**F703_10.0 P200 BN200L4**	135

37 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
20.9	15710	0.9	70.8	47600			**F903_70.8 P225 BN225S4**	141
25.8	12728	1.1	57.3	47700			**F903_57.3 P225 BN225S4**	141
29.7	11079	1.3	49.9	47600			**F903_49.9 P225 BN225S4**	141
32	10227	1.4	46.1	47200			**F903_46.1 P225 BN225S4**	141
37	8993	1.6	40.5	46800			**F903_40.5 P225 BN225S4**	141
38	8659	0.9	39.0	28500			**F803_39.0 P225 BN225S4**	138



37 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
40	8301	1.6	37.4	46300			**F903_37.4 P225 BN225S4**	141
41	7993	1.0	36.0	28300			**F803_36.0 P225 BN225S4**	138
47	6939	1.2	31.3	28400			**F803_31.3 P225 BN225S4**	138
48	6882	1.9	31.0	45300			**F903_31.0 P225 BN225S4**	141
51	6405	1.2	28.8	28100			**F803_28.8 P225 BN225S4**	138
52	6353	1.9	28.6	44700			**F903_28.6 P225 BN225S4**	141
58	5637	2.1	25.4	43900			**F903_25.4 P225 BN225S4**	141
59	5601	1.1	25.2	27800			**F803_25.2 P225 BN225S4**	138
66	4947	2.4	22.3	43000			**F903_22.3 P225 BN225S4**	141
67	4891	1.1	22.0	27600			**F803_22.0 P225 BN225S4**	138
72	4567	2.5	20.6	42300			**F903_20.6 P225 BN225S4**	141
73	4515	1.1	20.3	27200			**F803_20.3 P225 BN225S4**	138
83	3975	2.8	17.9	41200			**F903_17.9 P225 BN225S4**	141
84	3908	1.7	17.6	26800			**F803_17.6 P225 BN225S4**	138
90	3669	2.8	16.5	40500			**F903_16.5 P225 BN225S4**	141
91	3607	1.7	16.2	26300			**F803_16.2 P225 BN225S4**	138
102	3226	3.1	14.5	39500			**F903_14.5 P225 BN225S4**	141
106	3104	2.2	14.0	25800			**F803_14.0 P225 BN225S4**	138
110	2978	3.1	13.4	38700			**F903_13.4 P225 BN225S4**	141
115	2865	2.2	12.9	25300			**F803_12.9 P225 BN225S4**	138
132	2487	2.4	11.2	24500			**F803_11.2 P225 BN225S4**	138
143	2296	2.4	10.3	24300			**F803_10.3 P225 BN225S4**	138

45 kW


n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
32	12438	1.1	46.1	43900			**F903_46.1 P225 BN225M4**	141
37	10937	1.3	40.5	43900			**F903_40.5 P225 BN225M4**	141
40	10096	1.3	37.4	43600			**F903_37.4 P225 BN225M4**	141
47	8439	0.9	31.3	26100			**F803_31.3 P225 BN225M4**	138
48	8370	1.6	31.0	43100			**F903_31.0 P225 BN225M4**	141
51	7790	1.0	28.8	26000			**F803_28.8 P225 BN225M4**	138
52	7726	1.6	28.6	42600			**F903_28.6 P225 BN225M4**	141
58	6855	1.8	25.4	42000			**F903_25.4 P225 BN225M4**	141
66	6017	2.0	22.3	41400			**F903_22.3 P225 BN225M4**	141
67	5948	1.1	22.0	26000			**F803_22.0 P225 BN225M4**	138
72	5554	2.0	20.6	40800			**F903_20.6 P225 BN225M4**	141
73	5491	1.1	20.3	25700			**F803_20.3 P225 BN225M4**	138
83	4834	2.3	17.9	39900			**F903_17.9 P225 BN225M4**	141
84	4753	1.4	17.6	25500			**F803_17.6 P225 BN225M4**	138
90	4463	2.3	16.5	39300			**F903_16.5 P225 BN225M4**	141
91	4387	1.4	16.2	25200			**F803_16.2 P225 BN225M4**	138
102	3924	2.5	14.5	38400			**F903_14.5 P225 BN225M4**	141
106	3775	1.8	14.0	24800			**F803_14.0 P225 BN225M4**	138
110	3622	2.6	13.4	37800			**F903_13.4 P225 BN225M4**	141
115	3484	1.8	12.9	24100			**F803_12.9 P225 BN225M4**	138
132	3025	1.5	11.2	24000			**F803_11.2 P225 BN225M4**	138
133	3003	2.9	11.1	36400			**F903_11.1 P225 BN225M4**	141
143	2792	2.0	10.3	23500			**F803_10.3 P225 BN225M4**	138

55 kW

n_2 min^{-1}	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
32	15202	0.9	46.1	39700			**F903_46.1 P250 BN250M4**	141
37	13367	1.0	40.5	40300			**F903_40.5 P250 BN250M4**	141
40	12339	1.1	37.4	40200			**F903_37.4 P250 BN250M4**	141
48	10230	1.3	31.0	40300			**F903_31.0 P250 BN250M4**	141
52	9443	1.3	28.6	40100			**F903_28.6 P250 BN250M4**	141


55 kW

n_2 min-1	M_2 Nm	S	i	R_{n2} N			IEC	
58	8379	1.4	25.4	39700			**F903_25.4 P250 BN250M4**	141
66	7354	1.6	22.3	39400			**F903_22.3 P250 BN250M4**	141
72	6788	1.7	20.6	38900			**F903_20.6 P250 BN250M4**	141
83	5909	1.9	17.9	38300			**F903_17.9 P250 BN250M4**	141
90	5454	1.9	16.5	37800			**F903_16.5 P250 BN250M4**	141
102	4796	2.1	14.5	37100			**F903_14.5 P250 BN250M4**	141
110	4427	2.1	13.4	36600			**F903_13.4 P250 BN250M4**	141
133	3671	2.4	11.1	35400			**F903_11.1 P250 BN250M4**	141
144	3388	2.4	10.3	34800			**F903_10.3 P250 BN250M4**	141




F 10 — 140 Nm

	i	n_1 = 2800 min^{-1}					n_1 = 1400 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 10 2_7.4	7.4	378	63	2.6	1000	1290	189	76	1.6	1290	1640	
F 10 2_8.6	8.6	326	67	2.4	980	1350	163	82	1.5	1260	1710	
F 10 2_9.8	9.8	287	73	2.3	980	1410	143	89	1.4	1250	1780	
F 10 2_14.6	11.5	243	78	2.1	950	1480	121	96	1.3	1220	1870	
F 10 2_17.0	13.0	215	85	2.0	940	1530	107	104	1.2	1210	1940	
F 10 2_11.5	14.6	191	94	2.0	1120	1590	96	119	1.3	1300	2000	
F 10 2_19.3	17.0	165	104	1.9	1090	1650	82	128	1.2	1300	2090	
F 10 2_13.0	19.3	145	108	1.7	1100	1730	72	136	1.1	1300	2180	
F 10 2_22.8	22.8	123	119	1.6	1080	1810	61	140	0.95	1300	2310	
F 10 2_25.8	25.8	109	123	1.5	1090	1890	54	140	0.84	1300	2430	
F 10 2_29.6	29.6	94	132	1.4	1060	1970	47	140	0.73	1300	2560	
F 10 2_33.0	33.0	85	137	1.3	1070	2040	42	140	0.65	1300	2670	107
F 10 2_35.3	35.3	79	140	1.2	1060	2090	40	140	0.61	1300	2740	
F 10 2_39.6	39.6	71	140	1.1	1080	2190	35	140	0.54	1300	2800	
F 10 2_44.7	44.7	63	140	0.97	1080	2290	31	140	0.48	1300	2800	
F 10 2_48.7	48.7	57	140	0.89	1090	2370	28.7	140	0.44	1300	2800	
F 10 2_56.7	56.7	49	140	0.76	1100	2520	24.7	140	0.38	1300	2800	
F 10 2_63.0	63.0	44	140	0.69	1110	2620	22.2	140	0.34	1300	2800	
F 10 2_71.1	71.1	39	140	0.61	1000	2750	19.7	140	0.30	1300	2800	
F 10 2_81.3	81.3	34	140	0.53	1110	2800	17.2	140	0.27	1300	2800	
F 10 2_91.5	91.5	31	140	0.47	1110	2800	15.3	140	0.24	1300	2800	
F 10 2_106.0	106.0	26.4	140	0.41	1120	2800	13.2	140	0.20	1300	2800	
F 10 2_127.1	127.1	22.0	140	0.34	1130	2800	11.0	140	0.17	1300	2800	



F 10 — 140 Nm


	i	n_1 = 900 min^{-1}					n_1 = 500 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 10 2_7.4	7.4	122	91	1.2	1300	1890	68	111	0.83	1300	2300	
F 10 2_8.6	8.6	105	94	1.1	1300	1970	58	112	0.72	1300	2430	
F 10 2_9.8	9.8	92	107	1.1	1300	2050	51	130	0.73	1300	2490	
F 10 2_14.6	11.5	78	110	0.95	1300	2180	43	131	0.63	1300	2660	
F 10 2_17.0	13.0	69	124	0.94	1300	2240	38	140	0.59	1300	2800	
F 10 2_11.5	14.6	61	138	0.93	1300	2320	34	140	0.53	1300	2800	
F 10 2_19.3	17.0	53	140	0.82	1300	2450	29.5	140	0.46	1300	2800	
F 10 2_13.0	19.3	47	140	0.72	1300	2580	25.9	140	0.40	1300	2800	
F 10 2_22.8	22.8	39	140	0.61	1300	2750	21.9	140	0.34	1300	2800	
F 10 2_25.8	25.8	35	140	0.54	1300	2800	19.4	140	0.30	1300	2800	
F 10 2_29.6	29.6	30	140	0.47	1300	2800	16.9	140	0.26	1300	2800	
F 10 2_33.0	33.0	27.3	140	0.42	1300	2800	15.2	140	0.23	1300	2800	107
F 10 2_35.3	35.3	25.5	140	0.39	1300	2800	14.1	140	0.22	1300	2800	
F 10 2_39.6	39.6	22.7	140	0.35	1300	2800	12.6	140	0.19	1300	2800	
F 10 2_44.7	44.7	20.1	140	0.31	1300	2800	11.2	140	0.17	1300	2800	
F 10 2_48.7	48.7	18.5	140	0.29	1300	2800	10.3	140	0.16	1300	2800	
F 10 2_56.7	56.7	15.9	140	0.24	1300	2800	8.8	140	0.14	1300	2800	
F 10 2_63.0	63.0	14.3	140	0.22	1300	2800	7.9	140	0.12	1300	2800	
F 10 2_71.1	71.1	12.7	140	0.20	1300	2800	7.0	140	0.11	1300	2800	
F 10 2_81.3	81.3	11.1	140	0.17	1300	2800	6.1	140	0.09	1300	2800	
F 10 2_91.5	91.5	9.8	140	0.15	1300	2800	5.5	140	0.08	1300	2800	
F 10 2_106.0	106.0	8.5	140	0.13	1300	2800	4.7	140	0.07	1300	2800	
F 10 2_127.1	127.1	7.1	140	0.11	1300	2800	3.9	140	0.06	1300	2800	



F 20 — 250 Nm

	i	n_1 = 2800 min^{-1}					n_1 = 1400 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 20 2_6.4	6.4	437	103	5.0	—	1370	218	130	3.1	—	1720	
F 20 2_7.8	7.8	357	115	4.5	—	1440	179	144	2.8	—	1820	
F 20 2_8.7	8.7	321	123	4.3	—	1490	160	155	2.7	—	1870	
F 20 2_10.0	10.0	279	131	4.0	—	1550	140	165	2.5	—	1950	
F 20 2_11.2	11.2	249	141	3.9	—	1590	125	177	2.4	—	2010	
F 20 2_14.8	14.8	189	166	3.5	760	1740	95	203	2.1	1010	2210	
F 20 2_18.1	18.1	155	175	3.0	750	1870	77	213	1.8	1020	2380	
F 20 2_20.2	20.2	139	182	2.8	810	1940	69	223	1.7	1070	2460	
F 20 2_23.1	23.1	121	190	2.5	770	2030	60	235	1.6	1000	2570	
F 20 2_25.9	25.9	108	196	2.3	830	2110	54	240	1.4	1100	2680	
F 20 2_30.4	30.4	92	205	2.1	780	2230	46	250	1.3	1050	2840	
F 20 2_33.1	33.1	85	210	2.0	800	2300	42	250	1.2	1120	2940	
F 20 2_37.9	37.9	74	220	1.8	740	2400	37	250	1.0	1130	3110	
F 20 2_41.8	41.8	67	225	1.7	780	2490	33	250	0.92	1220	3240	
F 20 2_44.8	44.8	62	235	1.6	690	2540	31	250	0.86	1200	3330	
F 20 2_50.7	50.7	55	238	1.4	780	2660	27.6	250	0.76	1320	3500	
F 20 2_56.7	56.7	49	250	1.4	730	2750	24.7	250	0.68	1360	3660	
F 20 2_61.9	61.9	45	250	1.2	750	2860	22.6	250	0.62	1370	3790	
F 20 2_69.1	69.1	40	250	1.1	760	2990	20.2	250	0.56	1370	3950	111
F 20 2_76.8	76.8	36	250	1.0	780	3130	18.2	250	0.50	1380	4000	
F 20 2_90.4	90.4	31	250	0.85	830	3340	15.5	250	0.43	1390	4000	
F 20 2_101.6	101.6	27.5	250	0.76	830	3500	13.8	250	0.38	1390	4000	
F 20 2_114.3	114.3	24.5	250	0.67	850	3670	12.2	250	0.34	1400	4000	
F 20 2_132.2	132.2	21.2	250	0.58	870	3890	10.6	250	0.29	1400	4000	
F 20 3_156.3	156.3	17.9	250	0.50	1170	4000	9.0	250	0.25	1300	4000	
F 20 3_172.6	172.6	16.2	250	0.46	1200	4000	8.1	250	0.23	1300	4000	
F 20 3_184.9	184.9	15.1	250	0.43	1210	4000	7.6	250	0.21	1300	4000	
F 20 3_209.3	209.3	13.4	250	0.38	1240	4000	6.7	250	0.19	1300	4000	
F 20 3_234.0	234.0	12.0	250	0.34	1270	4000	6.0	250	0.17	1300	4000	
F 20 3_255.3	255.3	11.0	250	0.31	1280	4000	5.5	250	0.15	1300	4000	
F 20 3_285.2	285.2	9.8	250	0.28	1300	4000	4.9	250	0.14	1300	4000	
F 20 3_316.9	316.9	8.8	250	0.25	1300	4000	4.4	250	0.12	1300	4000	
F 20 3_372.9	372.9	7.5	250	0.21	1300	4000	3.8	250	0.11	1300	4000	
F 20 3_419.3	419.3	6.7	250	0.19	1300	4000	3.3	250	0.09	1300	4000	
F 20 3_471.7	471.7	5.9	250	0.17	1300	4000	3.0	250	0.08	1300	4000	
F 20 3_545.3	545.3	5.1	250	0.14	1300	4000	2.6	250	0.07	1300	4000	


(—) Interpellare il ns. servizio tecnico comunicando i dati relativi al carico radiale (senso di rotazione, orientamento, posizione)
(—) *Contact our technical service department advising radial load data (rotation direction, orientation, position)*
(—) Nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Applikationsdienst und Querkraftsdaten angeben (Drehrichtung, Orientierung, Anordnung)
(—) *Consulter notre service technique en donnant les dÉtails concernant la charge radiale (sens de rotation, indexage, position)*



F 20 — 250 Nm

	i	n_1 = 900 min^{-1}					n_1 = 500 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 20 2_6.4	6.4	140	150	2.3	—	1990	218	183	4.4	—	2420	
F 20 2_7.8	7.8	115	167	2.1	—	2110	64	189	1.3	—	2610	
F 20 2_8.7	8.7	103	180	2.0	—	2170	57	219	1.4	—	2640	
F 20 2_10.0	10.0	90	191	1.9	—	2260	50	221	1.2	—	2790	
F 20 2_11.2	11.2	80	205	1.8	—	2330	45	250	1.2	—	2830	
F 20 2_14.8	14.8	61	232	1.6	1210	2570	34	250	0.93	1790	3230	
F 20 2_18.1	18.1	50	250	1.4	1150	2740	27.7	250	0.76	1910	3500	
F 20 2_20.2	20.2	45	250	1.2	1320	2870	24.8	250	0.68	1960	3650	
F 20 2_23.1	23.1	39	250	1.1	1350	3040	21.6	250	0.60	1970	3860	
F 20 2_25.9	25.9	35	250	0.96	1500	3190	19.3	250	0.53	2010	4000	
F 20 2_30.4	30.4	29.6	250	0.82	1530	3400	16.5	250	0.45	2020	4000	
F 20 2_33.1	33.1	27.2	250	0.75	1580	3520	15.1	250	0.42	2040	4000	
F 20 2_37.9	37.9	23.8	250	0.65	1590	3720	13.2	250	0.36	2040	4000	
F 20 2_41.8	41.8	21.5	250	0.59	1610	3870	12.0	250	0.33	2070	4000	
F 20 2_44.8	44.8	20.1	250	0.55	1610	3970	11.2	250	0.31	2060	4000	
F 20 2_50.7	50.7	17.7	250	0.49	1640	4000	9.9	250	0.27	2090	4000	
F 20 2_56.7	56.7	15.9	250	0.44	1650	4000	8.8	250	0.24	2110	4000	
F 20 2_61.9	61.9	14.5	250	0.40	1660	4000	8.1	250	0.22	2110	4000	
F 20 2_69.1	69.1	13.0	250	0.36	1660	4000	7.2	250	0.20	2110	4000	111
F 20 2_76.8	76.8	11.7	250	0.32	1670	4000	6.5	250	0.18	2120	4000	
F 20 2_90.4	90.4	10.0	250	0.27	1680	4000	5.5	250	0.15	2130	4000	
F 20 2_101.6	101.6	8.9	250	0.24	1680	4000	4.9	250	0.14	2130	4000	
F 20 2_114.3	114.3	7.9	250	0.22	1690	4000	4.4	250	0.12	2140	4000	
F 20 2_132.2	132.2	6.8	250	0.19	1690	4000	3.8	250	0.10	2150	4000	
F 20 3_156.3	156.3	5.8	250	0.16	1300	4000	3.2	250	0.09	1300	4000	
F 20 3_172.6	172.6	5.2	250	0.15	1300	4000	2.9	250	0.08	1300	4000	
F 20 3_184.9	184.9	4.9	250	0.14	1300	4000	2.7	250	0.08	1300	4000	
F 20 3_209.3	209.3	4.3	250	0.12	1300	4000	2.4	250	0.07	1300	4000	
F 20 3_234.0	234.0	3.8	250	0.11	1300	4000	2.1	250	0.06	1300	4000	
F 20 3_255.3	255.3	3.5	250	0.10	1300	4000	2.0	250	0.06	1300	4000	
F 20 3_285.2	285.2	3.2	250	0.09	1300	4000	1.8	250	0.05	1300	4000	
F 20 3_316.9	316.9	2.8	250	0.08	1300	4000	1.6	250	0.04	1300	4000	
F 20 3_372.9	372.9	2.4	250	0.07	1300	4000	1.3	250	0.04	1300	4000	
F 20 3_419.3	419.3	2.1	250	0.06	1300	4000	1.2	250	0.03	1300	4000	
F 20 3_471.7	471.7	1.9	250	0.05	1300	4000	1.1	250	0.03	1300	4000	
F 20 3_545.3	545.3	1.7	250	0.05	1300	4000	0.92	250	0.03	1300	4000	


(—) Interpellare il ns. servizio tecnico comunicando i dati relativi al carico radiale (senso di rotazione, orientamento, posizione)
(—) *Contact our technical service department advising radial load data (rotation direction, orientation, position)*
(—) Nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Applikationsdienst und Querkraftsdaten angeben (Drehrichtung, Orientierung, Anordnung)
(—) *Consulter notre service technique en donnant les dËtails concernant la charge radiale (sens de rotation, indexage, position)*



F 25 — 400 Nm

	i	n_1 = 2800 min^{-1}					n_1 = 1400 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 25 2_6.9	6.9	408	155	7.0	—	1840	204	195	4.4	—	2320	115
F 25 2_8.4	8.4	334	170	6.3	—	1950	167	215	4.0	—	2450	
F 25 2_9.4	9.4	299	180	5.9	—	2010	150	225	3.7	—	2540	
F 25 2_10.6	10.6	264	240	7.0	—	1850	132	305	4.4	—	2320	
F 25 2_13.0	13.0	216	255	6.1	—	1990	108	320	3.8	—	2510	
F 25 2_14.5	14.5	194	260	5.5	—	2080	97	330	3.5	—	2610	
F 25 2_16.6	16.6	168	270	5.0	—	2190	84	340	3.2	—	2760	
F 25 2_18.6	18.6	150	280	4.6	—	2270	75	350	2.9	—	2870	
F 25 2_21.8	21.8	128	280	4.0	—	2460	64	355	2.5	250	3090	
F 25 2_23.8	23.8	118	285	3.7	250	2540	59	360	2.3	300	3200	
F 25 2_27.2	27.2	103	290	3.3	250	2690	51	365	2.1	320	3400	
F 25 2_30.0	30.0	93	295	3.0	310	2800	47	370	1.9	410	3540	
F 25 2_32.2	32.2	87	295	2.8	310	2900	44	370	1.8	410	3660	
F 25 2_36.4	36.4	77	295	2.5	460	3070	38	370	1.6	600	3880	
F 25 2_40.7	40.7	69	295	2.2	560	3230	34	370	1.4	720	4080	
F 25 2_44.4	44.4	63	295	2.0	720	3360	32	370	1.3	720	4250	
F 25 3_45.6	45.6	61	340	2.4	1440	3100	31	400	1.4	1830	4030	
F 25 3_50.8	50.8	55	350	2.2	1450	3230	27.6	400	1.2	1850	4250	
F 25 3_58.3	58.3	48	365	2.0	1450	3390	24.0	400	1.1	1860	4530	
F 25 3_65.3	65.3	43	375	1.8	1450	3530	21.4	400	0.97	1870	4780	
F 25 3_76.6	76.6	37	395	1.6	1450	3730	18.3	400	0.82	1880	5140	
F 25 3_83.4	83.4	34	400	1.5	1450	3860	16.8	400	0.76	1880	5330	
F 25 3_95.5	95.5	29.3	400	1.3	1460	4130	14.7	400	0.66	1890	5660	
F 25 3_105.4	105.4	26.6	400	1.2	1470	4320	13.3	400	0.60	1890	5910	
F 25 3_113.0	113.0	24.8	400	1.1	1470	4470	12.4	400	0.56	1890	6090	
F 25 3_127.8	127.8	21.9	400	0.99	1480	4730	11.0	400	0.49	1900	6430	
F 25 3_143.0	143.0	19.6	400	0.88	1480	4980	9.8	400	0.44	1910	6500	
F 25 3_155.9	155.9	18.0	400	0.81	1480	5180	9.0	400	0.40	1910	6500	
F 25 3_174.2	174.2	16.1	400	0.72	1490	5440	8.0	400	0.36	1910	6500	
F 25 3_193.6	193.6	14.5	400	0.65	1490	5700	7.2	400	0.33	1910	6500	
F 25 3_227.8	227.8	12.3	400	0.55	1490	6120	6.1	400	0.28	1920	6500	
F 25 3_256.1	256.1	10.9	400	0.49	1490	6430	5.5	400	0.25	1920	6500	
F 25 3_288.1	288.1	9.7	400	0.44	1490	6500	4.9	400	0.22	1920	6500	
F 25 3_333.1	333.1	8.4	400	0.38	1500	6500	4.2	400	0.19	1930	6500	
F 25 4_393.9	393.9	7.1	400	0.33	1270	6500	3.6	400	0.17	1300	6500	
F 25 4_434.9	434.9	6.4	400	0.30	1290	6500	3.2	400	0.15	1300	6500	
F 25 4_466.0	466.0	6.0	400	0.28	1300	6500	3.0	400	0.14	1300	6500	
F 25 4_527.3	527.3	5.3	400	0.25	1300	6500	2.7	400	0.12	1300	6500	
F 25 4_589.7	589.7	4.7	400	0.22	1300	6500	2.4	400	0.11	1300	6500	
F 25 4_643.3	643.3	4.4	400	0.20	1300	6500	2.2	400	0.10	1300	6500	
F 25 4_718.7	718.7	3.9	400	0.18	1300	6500	1.9	400	0.09	1300	6500	
F 25 4_798.5	798.5	3.5	400	0.16	1300	6500	1.8	400	0.08	1300	6500	
F 25 4_939.8	939.8	3.0	400	0.14	1300	6500	1.5	400	0.07	1300	6500	
F 25 4_1057	1057	2.7	400	0.12	1300	6500	1.3	400	0.06	1300	6500	
F 25 4_1189	1189	2.4	400	0.11	1300	6500	1.2	400	0.05	1300	6500	
F 25 4_1374	1374	2.0	400	0.09	1300	6500	1.0	400	0.05	1300	6500	


(—) Interpellare il ns. servizio tecnico comunicando i dati relativi al carico radiale (senso di rotazione, orientamento, posizione)
(—) *Contact our technical service department advising radial load data (rotation direction, orientation, position)*
(—) Nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Applikationsdienst und Querkraftsdaten angeben (Drehrichtung, Orientierung, Anordnung)
(—) *Consulter notre service technique en donnant les dËtails concernant la charge radiale (sens de rotation, indexage, position)*



F 25 — 400 Nm

	i	n_1 = 900 min^{-1}					n_1 = 500 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 25 2_6.9	6.9	131	225	3.2	—	2690	73	255	2.0	370	3350	
F 25 2_8.4	8.4	107	250	3.0	—	2840	60	260	1.7	590	3630	
F 25 2_9.4	9.4	96	260	2.8	—	2940	53	265	1.6	820	3780	
F 25 2_10.6	10.6	85	355	3.3	—	2680	47	395	2.0	360	3420	
F 25 2_13.0	13.0	69	370	2.8	—	2910	39	400	1.7	620	3750	
F 25 2_14.5	14.5	62	380	2.6	—	3030	35	400	1.5	940	3950	
F 25 2_16.6	16.6	54	395	2.4	—	3190	30	400	1.3	1070	4210	
F 25 2_18.6	18.6	48	400	2.1	300	3350	26.9	400	1.2	1330	4440	
F 25 2_21.8	21.8	41	400	1.8	420	3630	22.9	400	1.0	1450	4770	
F 25 2_23.8	23.8	38	400	1.7	530	3780	21.0	400	0.93	1560	4950	
F 25 2_27.2	27.2	33	400	1.5	610	4030	18.4	400	0.81	1640	5260	
F 25 2_30.0	30.0	30	400	1.3	760	4220	16.6	400	0.73	1790	5490	
F 25 2_32.2	32.2	28.0	400	1.2	760	4360	15.5	400	0.69	1790	5660	
F 25 2_36.4	36.4	24.7	400	1.1	970	4610	13.7	400	0.61	2000	5970	
F 25 2_40.7	40.7	22.1	375	0.91	1330	4950	12.3	375	0.51	2000	6360	
F 25 2_44.4	44.4	20.3	385	0.86	1230	5100	11.3	385	0.48	2000	6500	
F 25 3_45.6	45.6	19.8	400	0.89	2160	4960	11.0	400	0.49	2200	6420	
F 25 3_50.8	50.8	17.7	400	0.80	2180	5210	9.8	400	0.44	2200	6500	
F 25 3_58.3	58.3	15.4	400	0.69	2190	5540	8.6	400	0.39	2200	6500	
F 25 3_65.3	65.3	13.8	400	0.62	2200	5820	7.7	400	0.34	2200	6500	
F 25 3_76.6	76.6	11.8	400	0.53	2200	6240	6.5	400	0.29	2200	6500	
F 25 3_83.4	83.4	10.8	400	0.49	2200	6470	6.0	400	0.27	2200	6500	
F 25 3_95.5	95.5	9.4	400	0.42	2200	6500	5.2	400	0.24	2200	6500	115
F 25 3_105.4	105.4	8.5	400	0.38	2200	6500	4.7	400	0.21	2200	6500	
F 25 3_113.0	113.0	8.0	400	0.36	2200	6500	4.4	400	0.20	2200	6500	
F 25 3_127.8	127.8	7.0	400	0.32	2200	6500	3.9	400	0.18	2200	6500	
F 25 3_143.0	143.0	6.3	400	0.28	2200	6500	3.5	400	0.16	2200	6500	
F 25 3_155.9	155.9	5.8	400	0.26	2200	6500	3.2	400	0.14	2200	6500	
F 25 3_174.2	174.2	5.2	400	0.23	2200	6500	2.9	400	0.13	2200	6500	
F 25 3_193.6	193.6	4.6	400	0.21	2200	6500	2.6	400	0.12	2200	6500	
F 25 3_227.8	227.8	4.0	400	0.18	2200	6500	2.2	400	0.10	2200	6500	
F 25 3_256.1	256.1	3.5	400	0.16	2200	6500	2.0	400	0.09	2200	6500	
F 25 3_288.1	288.1	3.1	400	0.14	2200	6500	1.7	400	0.08	2200	6500	
F 25 3_333.1	333.1	2.7	400	0.12	2200	6500	1.5	400	0.07	2200	6500	
F 25 4_393.9	393.9	2.3	400	0.11	1300	6500	1.3	400	0.06	1300	6500	
F 25 4_434.9	434.9	2.1	400	0.10	1300	6500	1.1	400	0.05	1300	6500	
F 25 4_466.0	466.0	1.9	400	0.09	1300	6500	1.1	400	0.05	1300	6500	
F 25 4_527.3	527.3	1.7	400	0.08	1300	6500	0.95	400	0.04	1300	6500	
F 25 4_589.7	589.7	1.5	400	0.07	1300	6500	0.85	400	0.04	1300	6500	
F 25 4_643.3	643.3	1.4	400	0.07	1300	6500	0.78	400	0.04	1300	6500	
F 25 4_718.7	718.7	1.3	400	0.06	1300	6500	0.70	400	0.03	1300	6500	
F 25 4_798.5	798.5	1.1	400	0.05	1300	6500	0.63	400	0.03	1300	6500	
F 25 4_939.8	939.8	0.96	400	0.04	1300	6500	0.53	400	0.02	1300	6500	
F 25 4_1057	1057	0.85	400	0.04	1300	6500	0.47	400	0.02	1300	6500	
F 25 4_1189	1189	0.76	400	0.04	1300	6500	0.42	400	0.02	1300	6500	
F 25 4_1374	1374	0.65	400	0.03	1300	6500	0.36	400	0.02	1300	6500	


(—) Interpellare il ns. servizio tecnico comunicando i dati relativi al carico radiale (senso di rotazione, orientamento, posizione)
(—) *Contact our technical service department advising radial load data (rotation direction, orientation, position)*
(—) Nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Applikationsdienst und Querkraftsdaten angeben (Drehrichtung, Orientierung, Anordnung)
(—) *Consulter notre service technique en donnant les dËtails concernant la charge radiale (sens de rotation, indexage, position)*



F 31 — 600 Nm


	i	n_1 = 2800 min^{-1}					n_1 = 1400 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 31 2_6.9	6.9	403	295	13.1	—	2710	201	360	8.0	—	3460	
F 31 2_8.2	8.2	340	310	11.6	—	2880	170	375	7.0	—	3690	
F 31 2_9.0	9.0	311	310	10.6	—	3000	155	385	6.6	390	3810	
F 31 2_10.7	10.7	261	450	12.9	—	2790	130	525	7.5	500	3670	
F 31 2_12.7	12.7	220	475	11.5	—	2950	110	555	6.7	490	3880	
F 31 2_13.9	13.9	201	475	10.5	290	3100	100	570	6.3	650	4010	
F 31 2_16.8	16.8	167	475	8.7	510	3410	83	595	5.5	680	4310	
F 31 2_18.5	18.5	151	475	7.9	730	3580	76	600	5.0	910	4510	
F 31 2_21.1	21.1	133	475	6.9	830	3830	66	600	4.4	1030	4820	
F 31 2_23.4	23.4	120	475	6.3	1020	4020	60	600	4.0	1270	5060	
F 31 2_27.3	27.3	103	475	5.4	1100	4330	51	600	3.4	1380	5450	
F 31 2_30.1	30.1	93	475	4.9	1270	4540	46	600	3.1	1590	5710	
F 31 2_34.4	34.4	81	475	4.3	1330	4820	41	600	2.7	1660	6070	
F 31 2_37.7	37.7	74	475	3.9	1430	5030	37	600	2.5	1800	6330	
F 31 2_40.4	40.4	69	475	3.6	1440	5190	35	600	2.3	1800	6500	
F 31 2_44.6	44.6	63	475	3.3	1540	5430	31	600	2.1	1930	6500	
F 31 3_47.5	47.5	59	475	3.1	2110	5490	29.4	580	1.9	2200	6500	
F 31 3_52.1	52.1	54	485	2.9	2120	5680	26.9	600	1.8	2200	6500	
F 31 3_62.8	62.8	45	515	2.6	2120	6040	22.3	600	1.5	2200	6500	
F 31 3_69.1	69.1	41	530	2.4	2130	6250	20.3	600	1.4	2200	6500	
F 31 3_78.9	78.9	36	550	2.2	2120	6500	17.8	600	1.2	2200	6500	
F 31 3_87.4	87.4	32	570	2.1	2130	6500	16.0	600	1.1	2200	6500	
F 31 3_101.9	101.9	27.5	595	1.8	2130	6500	13.7	600	0.93	2200	6500	
F 31 3_112.5	112.5	24.9	600	1.7	2130	6500	12.4	600	0.84	2200	6500	119
F 31 3_128.4	128.4	21.8	600	1.5	2140	6500	10.9	600	0.74	2200	6500	
F 31 3_140.7	140.7	19.9	600	1.3	2140	6500	9.9	600	0.67	2200	6500	
F 31 3_150.8	150.8	18.6	600	1.3	2140	6500	9.3	600	0.63	2200	6500	
F 31 3_166.8	166.8	16.8	600	1.1	2150	6500	8.4	600	0.57	2200	6500	
F 31 3_185.4	185.4	15.1	600	1.0	2160	6500	7.5	600	0.51	2200	6500	
F 31 3_202.3	202.3	13.8	600	0.94	2160	6500	6.9	600	0.47	2200	6500	
F 31 3_228.2	228.2	12.3	600	0.83	2160	6500	6.1	600	0.41	2200	6500	
F 31 3_253.6	253.6	11.0	600	0.75	2160	6500	5.5	600	0.37	2200	6500	
F 31 3_293.8	293.8	9.5	600	0.64	2170	6500	4.8	600	0.32	2200	6500	
F 31 3_332.8	332.8	8.4	600	0.57	2170	6500	4.2	600	0.28	2200	6500	
F 31 3_374.4	374.4	7.5	600	0.51	2170	6500	3.7	600	0.25	2200	6500	
F 31 4_418.9	418.9	6.7	600	0.47	1230	6500	3.3	600	0.23	1300	6500	
F 31 4_462.6	462.6	6.1	600	0.42	1250	6500	3.0	600	0.21	1300	6500	
F 31 4_527.8	527.8	5.3	600	0.37	1270	6500	2.7	600	0.19	1300	6500	
F 31 4_578.6	578.6	4.8	600	0.34	1290	6500	2.4	600	0.17	1300	6500	
F 31 4_619.9	619.9	4.5	600	0.32	1300	6500	2.3	600	0.16	1300	6500	
F 31 4_685.6	685.6	4.1	600	0.29	1300	6500	2.0	600	0.14	1300	6500	
F 31 4_762.3	762.3	3.7	600	0.26	1300	6500	1.8	600	0.13	1300	6500	
F 31 4_831.6	831.6	3.4	600	0.24	1300	6500	1.7	600	0.12	1300	6500	
F 31 4_938.2	938.2	3.0	600	0.21	1300	6500	1.5	600	0.10	1300	6500	
F 31 4_1042	1042	2.7	600	0.19	1300	6500	1.3	600	0.09	1300	6500	
F 31 4_1208	1208	2.3	600	0.16	1300	6500	1.2	600	0.08	1300	6500	
F 31 4_1368	1368	2.0	600	0.14	1300	6500	1.0	600	0.07	1300	6500	
F 31 4_1539	1539	1.8	600	0.13	1300	6500	0.91	600	0.06	1300	6500	

(—) Interpellare il ns. servizio tecnico comunicando i dati relativi al carico radiale (senso di rotazione, orientamento, posizione)
(—) *Contact our technical service department advising radial load data (rotation direction, orientation, position)*
(—) Nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Applikationsdienst und Querkraftsdaten angeben (Drehrichtung, Orientierung, Anordnung)
(—) *Consulter notre service technique en donnant les dËtails concernant la charge radiale (sens de rotation, indexage, position)*



F 31 — 600 Nm


	i	n_1 = 900 min^{-1}					n_1 = 500 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 31 2_6.9	6.9	130	390	5.6	640	4120	72	390	3.1	2200	5350	
F 31 2_8.2	8.2	109	390	4.7	990	4450	61	390	2.6	2200	5760	
F 31 2_9.0	9.0	100	390	4.3	1320	4640	55	390	2.4	2200	5980	
F 31 2_10.7	10.7	84	600	5.5	670	4280	47	600	3.1	2200	5710	
F 31 2_12.7	12.7	71	600	4.7	1020	4670	39	600	2.6	2200	6170	
F 31 2_13.9	13.9	65	600	4.3	1350	4880	36	600	2.4	2200	6440	
F 31 2_16.8	16.8	54	600	3.5	1640	5340	29.8	600	2.0	2200	6500	
F 31 2_18.5	18.5	49	600	3.2	1915	5580	27.0	600	1.8	2200	6500	
F 31 2_21.1	21.1	43	600	2.8	2040	5950	23.7	600	1.6	2200	6500	
F 31 2_23.4	23.4	38	600	2.5	2200	6230	21.4	600	1.4	2200	6500	
F 31 2_27.3	27.3	33	600	2.2	2200	6500	18.3	600	1.2	2200	6500	
F 31 2_30.1	30.1	29.9	600	2.0	2200	6500	16.6	600	1.1	2200	6500	
F 31 2_34.4	34.4	26.2	600	1.7	2200	6500	14.6	600	0.96	2200	6500	
F 31 2_37.7	37.7	23.9	600	1.6	2200	6500	13.3	600	0.88	2200	6500	
F 31 2_40.4	40.4	22.3	600	1.5	2200	6500	12.4	600	0.82	2200	6500	
F 31 2_44.6	44.6	20.2	600	1.3	2200	6500	11.2	600	0.74	2200	6500	
F 31 3_47.5	47.5	18.9	600	1.3	2200	6500	10.5	600	0.71	2200	6500	
F 31 3_52.1	52.1	17.3	600	1.2	2200	6500	9.6	600	0.65	2200	6500	
F 31 3_62.8	62.8	14.3	600	0.97	2200	6500	8.0	600	0.54	2200	6500	
F 31 3_69.1	69.1	13.0	600	0.88	2200	6500	7.2	600	0.49	2200	6500	
F 31 3_78.9	78.9	11.4	600	0.77	2200	6500	6.3	600	0.43	2200	6500	
F 31 3_87.4	87.4	10.3	600	0.70	2200	6500	5.7	600	0.39	2200	6500	
F 31 3_101.9	101.9	8.8	600	0.60	2200	6500	4.9	600	0.33	2200	6500	
F 31 3_112.5	112.5	8.0	600	0.54	2200	6500	4.4	600	0.30	2200	6500	119
F 31 3_128.4	128.4	7.0	600	0.47	2200	6500	3.9	600	0.26	2200	6500	
F 31 3_140.7	140.7	6.4	600	0.43	2200	6500	3.6	600	0.24	2200	6500	
F 31 3_150.8	150.8	6.0	600	0.40	2200	6500	3.3	600	0.22	2200	6500	
F 31 3_166.8	166.8	5.4	600	0.36	2200	6500	3.0	600	0.20	2200	6500	
F 31 3_185.4	185.4	4.9	600	0.33	2200	6500	2.7	600	0.18	2200	6500	
F 31 3_202.3	202.3	4.4	600	0.30	2200	6500	2.5	600	0.17	2200	6500	
F 31 3_228.2	228.2	3.9	600	0.27	2200	6500	2.2	600	0.15	2200	6500	
F 31 3_253.6	253.6	3.5	600	0.24	2200	6500	2.0	600	0.13	2200	6500	
F 31 3_293.8	293.8	3.1	600	0.21	2200	6500	1.7	600	0.11	2200	6500	
F 31 3_332.8	332.8	2.7	600	0.18	2200	6500	1.5	600	0.10	2200	6500	
F 31 3_374.4	374.4	2.4	600	0.16	2200	6500	1.3	600	0.09	2200	6500	
F 31 4_418.9	418.9	2.1	600	0.15	1300	6500	1.2	600	0.08	1300	6500	
F 31 4_462.6	462.6	1.9	600	0.14	1300	6500	1.1	600	0.08	1300	6500	
F 31 4_527.8	527.8	1.7	600	0.12	1300	6500	0.95	600	0.07	1300	6500	
F 31 4_578.6	578.6	1.6	600	0.11	1300	6500	0.86	600	0.06	1300	6500	
F 31 4_619.9	619.9	1.5	600	0.10	1300	6500	0.81	600	0.06	1300	6500	
F 31 4_685.6	685.6	1.3	600	0.09	1300	6500	0.73	600	0.05	1300	6500	
F 31 4_762.3	762.3	1.2	600	0.08	1300	6500	0.66	600	0.05	1300	6500	
F 31 4_831.6	831.6	1.1	600	0.08	1300	6500	0.60	600	0.04	1300	6500	
F 31 4_938.2	938.2	0.96	600	0.07	1300	6500	0.53	600	0.04	1300	6500	
F 31 4_1042	1042	0.86	600	0.06	1300	6500	0.48	600	0.03	1300	6500	
F 31 4_1208	1208	0.75	600	0.05	1300	6500	0.41	600	0.03	1300	6500	
F 31 4_1368	1368	0.66	600	0.05	1300	6500	0.37	600	0.03	1300	6500	
F 31 4_1539	1539	0.58	600	0.04	1300	6500	0.32	600	0.02	1300	6500	



F 41 — 1100 Nm

	i	n_1 = 2800 min^{-1}					n_1 = 1400 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 41 2_6.7	6.7	416	460	21	—	3410	208	580	13.3	—	4290	123
F 41 2_9.1	9.1	306	515	17.4	—	3750	153	650	11.0	—	4730	
F 41 2_10.8	10.8	260	715	21	—	3310	130	900	12.9	—	4170	
F 41 2_14.6	14.6	191	805	17.0	—	3620	96	1015	10.7	—	4560	
F 41 2_17.1	17.1	164	835	15.1	—	3860	82	1055	9.5	—	4850	
F 41 2_18.9	18.9	148	860	14.0	410	4000	74	1085	8.9	500	5030	
F 41 2_24.1	24.1	116	875	11.2	650	4540	58	1100	7.0	840	5730	
F 41 2_30.1	30.1	93	875	9.0	980	5130	46	1100	5.6	1260	6470	
F 41 2_38.2	38.2	73	875	7.1	1260	5810	37	1100	4.4	1600	7330	
F 41 2_47.9	47.9	58	850	5.5	1680	6600	29.2	1070	3.4	2120	8320	
F 41 3_51.5	51.5	54	880	5.4	3030	6750	27.2	1085	3.3	3500	8500	
F 41 3_60.2	60.2	46	930	4.9	3030	7100	23.2	1100	2.9	3500	8500	
F 41 3_66.5	66.5	42	980	4.6	3030	7280	21.1	1100	2.6	3500	8500	
F 41 3_84.9	84.9	33	1065	4.0	3030	7890	16.5	1100	2.0	3500	8500	
F 41 3_106.0	106.0	26.4	1100	3.3	3040	8500	13.2	1100	1.6	3500	8500	
F 41 3_134.4	134.4	20.8	1100	2.6	3050	8500	10.4	1100	1.3	3500	8500	
F 41 3_168.7	168.7	16.6	1100	2.1	3070	8500	8.3	1100	1.0	3500	8500	
F 41 3_180.7	180.7	15.5	1100	1.9	3070	8500	7.7	1100	0.96	3500	8500	
F 41 3_198.9	198.9	14.1	1100	1.7	3080	8500	7.0	1100	0.87	3500	8500	
F 41 3_220.1	220.1	12.7	1100	1.6	3090	8500	6.4	1100	0.79	3500	8500	
F 41 3_240.1	240.1	11.7	1100	1.4	3090	8500	5.8	1100	0.72	3500	8500	
F 41 3_266.9	266.9	10.5	1100	1.3	3090	8500	5.2	1100	0.65	3500	8500	
F 41 3_296.6	296.6	9.4	1100	1.2	3090	8500	4.7	1100	0.58	3500	8500	
F 41 3_344.8	344.8	8.1	1100	1.0	3100	8500	4.1	1100	0.50	3500	8500	
F 41 4_433.7	433.7	6.5	1100	0.83	1480	8500	3.2	1100	0.41	1910	8500	
F 41 4_549.8	549.8	5.1	1100	0.65	1520	8500	2.5	1100	0.33	1940	8500	
F 41 4_690.1	690.1	4.1	1100	0.52	1540	8500	2.0	1100	0.26	1970	8500	
F 41 4_739.4	739.4	3.8	1100	0.48	1550	8500	1.9	1100	0.24	1980	8500	
F 41 4_813.8	813.8	3.4	1100	0.44	1560	8500	1.7	1100	0.22	1990	8500	
F 41 4_900.5	900.5	3.1	1100	0.40	1570	8500	1.6	1100	0.20	2000	8500	
F 41 4_982.4	982.4	2.9	1100	0.36	1570	8500	1.4	1100	0.18	2000	8500	
F 41 4_1092	1092	2.6	1100	0.33	1580	8500	1.3	1100	0.16	2010	8500	
F 41 4_1213	1213	2.3	1100	0.30	1590	8500	1.2	1100	0.15	2020	8500	
F 41 4_1411	1411	2.0	1100	0.25	1600	8500	1.0	1100	0.13	2020	8500	


(—) Interpellare il ns. servizio tecnico comunicando i dati relativi al carico radiale (senso di rotazione, orientamento, posizione)
(—) *Contact our technical service department advising radial load data (rotation direction, orientation, position)*
(—) Nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Applikationsdienst und Querkraftsdaten angeben (Drehrichtung, Orientierung, Anordnung)
(—) *Consulter notre service technique en donnant les dÉtails concernant la charge radiale (sens de rotation, indexage, position)*



F 41 — 1100 Nm


	i	n_1 = 900 min^{-1}					n_1 = 500 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 41 2_6.7	6.7	134	670	9.9	—	4980	74	700	5.7	1760	6450	123
F 41 2_9.1	9.1	99	700	7.6	680	5660	55	700	4.2	2850	7410	
F 41 2_10.8	10.8	84	1025	9.4	480	4900	46	1100	5.6	1950	6480	
F 41 2_14.6	14.6	62	1100	7.5	860	5550	34	1100	4.1	3030	7590	
F 41 2_17.1	17.1	53	1100	6.4	1230	6060	29.2	1100	3.5	3400	8210	
F 41 2_18.9	18.9	48	1100	5.8	1760	6390	26.5	1100	3.2	3500	8500	
F 41 2_24.1	24.1	37	1100	4.5	2210	7260	20.7	1100	2.5	3500	8500	
F 41 2_30.1	30.1	29.9	1100	3.6	2630	8120	16.6	1100	2.0	3500	8500	
F 41 2_38.2	38.2	23.6	1100	2.9	2970	8500	13.1	1100	1.6	3500	8500	
F 41 2_47.9	47.9	18.8	1070	2.2	3490	8500	10.4	1070	1.2	3500	8500	
F 41 3_51.5	51.5	17.5	1100	2.2	3500	8500	9.7	1100	1.2	3500	8500	
F 41 3_60.2	60.2	14.9	1100	1.9	3500	8500	8.3	1100	1.0	3500	8500	
F 41 3_66.5	66.5	13.5	1100	1.7	3500	8500	7.5	1100	0.93	3500	8500	
F 41 3_84.9	84.9	10.6	1100	1.3	3500	8500	5.9	1100	0.73	3500	8500	
F 41 3_106.0	106.0	8.5	1100	1.1	3500	8500	4.7	1100	0.58	3500	8500	
F 41 3_134.4	134.4	6.7	1100	0.83	3500	8500	3.7	1100	0.46	3500	8500	
F 41 3_168.7	168.7	5.3	1100	0.66	3500	8500	3.0	1100	0.37	3500	8500	
F 41 3_180.7	180.7	5.0	1100	0.62	3500	8500	2.8	1100	0.34	3500	8500	
F 41 3_198.9	198.9	4.5	1100	0.56	3500	8500	2.5	1100	0.31	3500	8500	
F 41 3_220.1	220.1	4.1	1100	0.51	3500	8500	2.3	1100	0.28	3500	8500	
F 41 3_240.1	240.1	3.7	1100	0.46	3500	8500	2.1	1100	0.26	3500	8500	
F 41 3_266.9	266.9	3.4	1100	0.42	3500	8500	1.9	1100	0.23	3500	8500	
F 41 3_296.6	296.6	3.0	1100	0.38	3500	8500	1.7	1100	0.21	3500	8500	
F 41 3_344.8	344.8	2.6	1100	0.32	3500	8500	1.5	1100	0.18	3500	8500	
F 41 4_433.7	433.7	2.1	1100	0.27	2200	8500	1.2	1100	0.15	2200	8500	
F 41 4_549.8	549.8	1.6	1100	0.21	2200	8500	0.91	1100	0.12	2200	8500	
F 41 4_690.1	690.1	1.3	1100	0.17	2200	8500	0.72	1100	0.09	2200	8500	
F 41 4_739.4	739.4	1.2	1100	0.16	2200	8500	0.68	1100	0.09	2200	8500	
F 41 4_813.8	813.8	1.1	1100	0.14	2200	8500	0.61	1100	0.08	2200	8500	
F 41 4_900.5	900.5	1.0	1100	0.13	2200	8500	0.56	1100	0.07	2200	8500	
F 41 4_982.4	982.4	0.92	1100	0.12	2200	8500	0.51	1100	0.07	2200	8500	
F 41 4_1092	1092	0.82	1100	0.11	2200	8500	0.46	1100	0.06	2200	8500	
F 41 4_1213	1213	0.74	1100	0.09	2200	8500	0.41	1100	0.05	2200	8500	
F 41 4_1411	1411	0.64	1100	0.08	2200	8500	0.35	1100	0.05	2200	8500	

(—) Interpellare il ns. servizio tecnico comunicando i dati relativi al carico radiale (senso di rotazione, orientamento, posizione)
(—) *Contact our technical service department advising radial load data (rotation direction, orientation, position)*
(—) Nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Applikationsdienst und Querkraftsdaten angeben (Drehrichtung, Orientierung, Anordnung)
(—) *Consulter notre service technique en donnant les dËtails concernant la charge radiale (sens de rotation, indexage, position)*




F 51 — 1800 Nm

	i	n_1 = 2800 min^{-1}					n_1 = 1400 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 51 2_7.2	7.2	389	775	33	990	4170	195	975	21	1440	5260	
F 51 2_9.1	9.1	309	875	30	890	4400	155	1100	18.8	1320	5550	
F 51 2_11.1	11.1	252	1055	29	1460	4530	126	1330	18.5	2010	5700	
F 51 2_14.0	14.0	200	1125	25	1580	4920	100	1420	15.7	2150	6200	
F 51 2_18.8	18.8	149	1225	20	1660	5480	74	1545	12.7	2240	6900	
F 51 2_23.8	23.8	118	1310	17.0	1710	5960	59	1650	10.7	2290	7520	
F 51 2_30.0	30.0	93	1350	13.9	1760	6610	47	1700	8.7	2330	8340	
F 51 2_37.1	37.1	75	1350	11.2	1910	7350	38	1700	7.1	2410	9260	
F 51 3_48.9	48.9	57	1505	9.7	2600	7800	28.6	1800	5.8	3310	10100	
F 51 3_65.8	65.8	43	1650	7.9	2610	8640	21.3	1800	4.3	3380	11600	
F 51 3_83.2	83.2	34	1770	6.7	2630	9380	16.8	1800	3.4	3440	12000	
F 51 3_105.1	105.1	26.6	1800	5.4	2650	10400	13.3	1800	2.7	3460	12000	
F 51 3_129.9	129.9	21.6	1800	4.4	2670	11600	10.8	1800	2.2	3490	12000	
F 51 3_165.6	165.6	16.9	1800	3.4	2700	12000	8.5	1800	1.7	3500	12000	
F 51 3_202.4	202.4	13.8	1800	2.8	2710	12000	6.9	1800	1.4	3500	12000	
F 51 3_216.9	216.9	12.9	1800	2.6	2710	12000	6.5	1800	1.3	3500	12000	127
F 51 3_239.8	239.8	11.7	1800	2.4	2730	12000	5.8	1800	1.2	3500	12000	
F 51 3_262.1	262.1	10.7	1800	2.2	2730	12000	5.3	1800	1.1	3500	12000	
F 51 3_285.9	285.9	9.8	1800	2.0	2730	12000	4.9	1800	0.99	3500	12000	
F 51 3_317.3	317.3	8.8	1800	1.8	2740	12000	4.4	1800	0.89	3500	12000	
F 51 3_352.5	352.5	7.9	1800	1.6	2740	12000	4.0	1800	0.80	3500	12000	
F 51 4_429.1	429.1	6.5	1800	1.4	1930	12000	3.3	1800	0.68	2200	12000	
F 51 4_530.5	530.5	5.3	1800	1.1	1970	12000	2.6	1800	0.55	2200	12000	
F 51 4_676.3	676.3	4.1	1800	0.87	2020	12000	2.1	1800	0.43	2200	12000	
F 51 4_826.4	826.4	3.4	1800	0.71	2040	12000	1.7	1800	0.35	2200	12000	
F 51 4_885.5	885.5	3.2	1800	0.66	2050	12000	1.6	1800	0.33	2200	12000	
F 51 4_979.4	979.4	2.9	1800	0.60	2060	12000	1.4	1800	0.30	2200	12000	
F 51 4_1070	1070	2.6	1800	0.55	2070	12000	1.3	1800	0.27	2200	12000	
F 51 4_1168	1168	2.4	1800	0.50	2080	12000	1.2	1800	0.25	2200	12000	
F 51 4_1296	1296	2.2	1800	0.45	2090	12000	1.1	1800	0.23	2200	12000	
F 51 4_1439	1439	1.9	1800	0.41	2100	12000	1.0	1800	0.20	2200	12000	



F 51 — 1800 Nm


	i	n_1 = 900 min^{-1}					n_1 = 500 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 51 2_7.2	7.2	125	1100	15.2	1940	6170	70	1100	8.4	3190	8140	
F 51 2_9.1	9.1	99	1100	12.1	2450	6900	55	1100	6.7	3440	9030	
F 51 2_11.1	11.1	81	1520	13.6	2450	6660	45	1700	8.4	3190	8480	
F 51 2_14.0	14.0	64	1620	11.5	2550	7250	36	1700	6.7	3440	9500	
F 51 2_18.8	18.8	48	1700	9.0	2690	8230	26.6	1700	5.0	3500	10900	
F 51 2_23.8	23.8	38	1700	7.1	2870	9250	21.0	1700	3.9	3500	12000	
F 51 2_30.0	30.0	30	1700	5.6	2960	10300	16.6	1700	3.1	3500	12000	
F 51 2_37.1	37.1	24.2	1700	4.5	3040	11400	13.5	1700	2.5	3500	12000	
F 51 3_48.9	48.9	18.4	1800	3.7	3500	12000	10.2	1800	2.1	3500	12000	
F 51 3_65.8	65.8	13.7	1800	2.8	3500	12000	7.6	1800	1.5	3500	12000	
F 51 3_83.2	83.2	10.8	1800	2.2	3500	12000	6.0	1800	1.2	3500	12000	
F 51 3_105.1	105.1	8.6	1800	1.7	3500	12000	4.8	1800	0.96	3500	12000	
F 51 3_129.9	129.9	6.9	1800	1.4	3500	12000	3.8	1800	0.78	3500	12000	
F 51 3_165.6	165.6	5.4	1800	1.1	3500	12000	3.0	1800	0.61	3500	12000	
F 51 3_202.4	202.4	4.4	1800	0.90	3500	12000	2.5	1800	0.50	3500	12000	
F 51 3_216.9	216.9	4.2	1800	0.84	3500	12000	2.3	1800	0.47	3500	12000	127
F 51 3_239.8	239.8	3.8	1800	0.76	3500	12000	2.1	1800	0.42	3500	12000	
F 51 3_262.1	262.1	3.4	1800	0.70	3500	12000	1.9	1800	0.39	3500	12000	
F 51 3_285.9	285.9	3.1	1800	0.64	3500	12000	1.7	1800	0.35	3500	12000	
F 51 3_317.3	317.3	2.8	1800	0.57	3500	12000	1.6	1800	0.32	3500	12000	
F 51 3_352.5	352.5	2.6	1800	0.52	3500	12000	1.4	1800	0.29	3500	12000	
F 51 4_429.1	429.1	2.1	1800	0.44	2200	12000	1.2	1800	0.24	2200	12000	
F 51 4_530.5	530.5	1.7	1800	0.36	2200	12000	0.94	1800	0.20	2200	12000	
F 51 4_676.3	676.3	1.3	1800	0.28	2200	12000	0.74	1800	0.15	2200	12000	
F 51 4_826.4	826.4	1.1	1800	0.23	2200	12000	0.61	1800	0.13	2200	12000	
F 51 4_885.5	885.5	1.0	1800	0.21	2200	12000	0.56	1800	0.12	2200	12000	
F 51 4_979.4	979.4	0.92	1800	0.19	2200	12000	0.51	1800	0.11	2200	12000	
F 51 4_1070	1070	0.84	1800	0.18	2200	12000	0.47	1800	0.10	2200	12000	
F 51 4_1168	1168	0.77	1800	0.16	2200	12000	0.43	1800	0.09	2200	12000	
F 51 4_1296	1296	0.69	1800	0.15	2200	12000	0.39	1800	0.08	2200	12000	
F 51 4_1439	1439	0.63	1800	0.13	2200	12000	0.35	1800	0.07	2200	12000	



F 60 — 2900 Nm

	i	n_1 = 2800 min^{-1}					n_1 = 1400 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 60 3_9.0	9.0	311	920	32	—	13300	156	1160	20	—	16500	
F 60 3_9.7	9.7	289	1000	33	—	13600	144	1250	20	—	16700	
F 60 3_11.8	11.8	237	1030	28	—	14600	119	1300	17.4	—	17800	
F 60 3_12.7	12.7	220	1110	28	—	14700	110	1400	17.4	—	18000	
F 60 3_14.5	14.5	193	1110	24	—	15500	97	1400	15.3	—	19000	
F 60 3_15.7	15.7	178	1200	24	—	15600	89	1500	15.1	—	19200	
F 60 3_19.1	19.1	147	1200	19.9	—	16800	73	1500	12.4	—	20000	
F 60 3_20.7	20.7	135	1300	19.9	—	17000	68	1640	12.5	—	20000	
F 60 3_23.5	23.5	119	1260	17.0	—	17900	60	1590	10.7	—	20000	
F 60 3_25.4	25.4	110	1370	17.1	—	18100	55	1720	10.7	—	20000	
F 60 3_29.6	29.6	95	2750	29	820	15900	47	2900	15.5	2630	20000	
F 60 3_32.1	32.1	87	2800	28	1290	16200	44	2900	14.3	3260	20000	
F 60 3_38.8	38.8	72	2900	24	1260	17500	36	2900	11.8	3480	20000	
F 60 3_42.1	42.1	67	2900	22	1820	17900	33	2900	10.9	3720	20000	
F 60 3_47.8	47.8	59	2900	19.2	1770	19100	29.3	2900	9.6	3730	20000	
F 60 3_51.8	51.8	54	2900	17.7	2290	19500	27.0	2900	8.9	3830	20000	
F 60 3_63.0	63.0	44	2900	14.6	2310	20000	22.2	2900	7.3	3850	20000	
F 60 3_68.3	68.3	41	2900	13.4	2790	20000	20.5	2900	6.7	3940	20000	
F 60 3_77.6	77.6	36	2900	11.8	2620	20000	18.0	2900	5.9	3920	20000	
F 60 3_84.0	84.0	33	2900	10.9	2960	20000	16.7	2900	5.5	4010	20000	
F 60 3_98.2	98.2	28.5	2900	9.3	2910	20000	14.3	2900	4.7	3980	20000	
F 60 3_106.4	106.4	26.3	2900	8.6	3020	20000	13.2	2900	4.3	4070	20000	
F 60 3_120.5	120.5	23.2	2900	7.6	2970	20000	11.6	2900	3.8	4030	20000	
F 60 3_130.5	130.5	21.5	2900	7.0	3060	20000	10.7	2900	3.5	4110	20000	131
F 60 3_150.4	150.4	18.6	2900	6.1	3010	20000	9.3	2900	3.0	4060	20000	
F 60 3_162.9	162.9	17.2	2900	5.6	3090	20000	8.6	2900	2.8	4140	20000	
F 60 3_185.9	185.9	15.1	2900	4.9	3050	20000	7.5	2900	2.5	4100	20000	
F 60 3_201.4	201.4	13.9	2900	4.6	3130	20000	7.0	2900	2.3	4180	20000	
F 60 3_217.6	217.6	12.9	2900	4.2	3070	20000	6.4	2900	2.1	4120	20000	
F 60 3_235.8	235.8	11.9	2900	3.9	3140	20000	5.9	2900	1.9	4190	20000	
F 60 3_259.1	259.1	10.8	2900	3.5	3080	20000	5.4	2900	1.8	4130	20000	
F 60 3_280.7	280.7	10.0	2900	3.3	3150	20000	5.0	2900	1.6	4200	20000	
F 60 4_315.4	315.4	8.9	2900	3.0	3500	20000	4.4	2900	1.5	3500	20000	
F 60 4_341.7	341.7	8.2	2900	2.8	3500	20000	4.1	2900	1.4	3500	20000	
F 60 4_399.3	399.3	7.0	2900	2.4	3500	20000	3.5	2900	1.2	3500	20000	
F 60 4_432.6	432.6	6.5	2900	2.2	3500	20000	3.2	2900	1.1	3500	20000	
F 60 4_489.8	489.8	5.7	2900	1.9	3500	20000	2.9	2900	0.96	3500	20000	
F 60 4_530.7	530.7	5.3	2900	1.8	3500	20000	2.6	2900	0.89	3500	20000	
F 60 4_611.4	611.4	4.6	2900	1.5	3500	20000	2.3	2900	0.77	3500	20000	
F 60 4_662.4	662.4	4.2	2900	1.4	3500	20000	2.1	2900	0.71	3500	20000	
F 60 4_756.0	756.0	3.7	2900	1.2	3500	20000	1.9	2900	0.62	3500	20000	
F 60 4_819.0	819.0	3.4	2900	1.1	3500	20000	1.7	2900	0.57	3500	20000	
F 60 4_885.1	885.1	3.2	2900	1.1	3500	20000	1.6	2900	0.53	3500	20000	
F 60 4_958.9	958.9	2.9	2900	0.98	3500	20000	1.5	2900	0.49	3500	20000	
F 60 4_1054	1054	2.7	2900	0.89	3500	20000	1.3	2900	0.45	3500	20000	
F 60 4_1141	1141	2.5	2900	0.83	3500	20000	1.2	2900	0.41	3500	20000	


(—) Interpellare il ns. servizio tecnico comunicando i dati relativi al carico radiale (senso di rotazione, orientamento, posizione)
(—) *Contact our technical service department advising radial load data (rotation direction, orientation, position)*
(—) Nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Applikationsdienst und Querkraftsdaten angeben (Drehrichtung, Orientierung, Anordnung)
(—) *Consulter notre service technique en donnant les dËtails concernant la charge radiale (sens de rotation, indexage, position)*



F 60 — 2900 Nm


	i	n_1 = 900 min^{-1}					n_1 = 500 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 60 3_9.0	9.0	100	1340	15.1	—	18800	56	1630	10.2	—	20000	
F 60 3_9.7	9.7	93	1460	15.3	—	19000	52	1780	10.4	—	20000	
F 60 3_11.8	11.8	76	1500	12.9	—	20000	42	1830	8.8	—	20000	
F 60 3_12.7	12.7	71	1620	13.0	—	20000	39	1900	8.4	600	20000	
F 60 3_14.5	14.5	62	1620	11.4	—	20000	34	1900	7.4	490	20000	
F 60 3_15.7	15.7	57	1750	11.3	—	20000	32	1900	6.8	1630	20000	
F 60 3_19.1	19.1	47	1750	9.3	—	20000	26.2	1900	5.6	1660	20000	
F 60 3_20.7	20.7	43	1900	9.3	—	20000	24.2	1900	5.2	2700	20000	
F 60 3_23.5	23.5	38	1840	8.0	—	20000	21.3	1900	4.6	2340	20000	
F 60 3_25.4	25.4	35	1900	7.6	620	20000	19.7	1900	4.2	3330	20000	
F 60 3_29.6	29.6	30	2900	10.0	4220	20000	16.9	2900	5.5	4700	20000	
F 60 3_32.1	32.1	28.0	2900	9.2	4350	20000	15.6	2900	5.1	4700	20000	
F 60 3_38.8	38.8	23.2	2900	7.6	4420	20000	12.9	2900	4.2	4700	20000	
F 60 3_42.1	42.1	21.4	2900	7.0	4530	20000	11.9	2900	3.9	4700	20000	
F 60 3_47.8	47.8	18.8	2900	6.2	4530	20000	10.5	2900	3.4	4700	20000	
F 60 3_51.8	51.8	17.4	2900	5.7	4640	20000	9.7	2900	3.2	4700	20000	
F 60 3_63.0	63.0	14.3	2900	4.7	4660	20000	7.9	2900	2.6	4700	20000	
F 60 3_68.3	68.3	13.2	2900	4.3	4700	20000	7.3	2900	2.4	4700	20000	
F 60 3_77.6	77.6	11.6	2900	3.8	4700	20000	6.4	2900	2.1	4700	20000	
F 60 3_84.0	84.0	10.7	2900	3.5	4700	20000	6.0	2900	1.9	4700	20000	
F 60 3_98.2	98.2	9.2	2900	3.0	4700	20000	5.1	2900	1.7	4700	20000	
F 60 3_106.4	106.4	8.5	2900	2.8	4700	20000	4.7	2900	1.5	4700	20000	
F 60 3_120.5	120.5	7.5	2900	2.4	4700	20000	4.1	2900	1.4	4700	20000	
F 60 3_130.5	130.5	6.9	2900	2.3	4700	20000	3.8	2900	1.3	4700	20000	131
F 60 3_150.4	150.4	6.0	2900	2.0	4700	20000	3.3	2900	1.1	4700	20000	
F 60 3_162.9	162.9	5.5	2900	1.8	4700	20000	3.1	2900	1.0	4700	20000	
F 60 3_185.9	185.9	4.8	2900	1.6	4700	20000	2.7	2900	0.88	4700	20000	
F 60 3_201.4	201.4	4.5	2900	1.5	4700	20000	2.5	2900	0.81	4700	20000	
F 60 3_217.6	217.6	4.1	2900	1.4	4700	20000	2.3	2900	0.75	4700	20000	
F 60 3_235.8	235.8	3.8	2900	1.3	4700	20000	2.1	2900	0.69	4700	20000	
F 60 3_259.1	259.1	3.5	2900	1.1	4700	20000	1.9	2900	0.63	4700	20000	
F 60 3_280.7	280.7	3.2	2900	1.1	4700	20000	1.8	2900	0.58	4700	20000	
F 60 4_315.4	315.4	2.9	2900	0.96	3500	20000	1.6	2900	0.53	3500	20000	
F 60 4_341.7	341.7	2.6	2900	0.89	3500	20000	1.5	2900	0.49	3500	20000	
F 60 4_399.3	399.3	2.3	2900	0.76	3500	20000	1.3	2900	0.42	3500	20000	
F 60 4_432.6	432.6	2.1	2900	0.70	3500	20000	1.2	2900	0.39	3500	20000	
F 60 4_489.8	489.8	1.8	2900	0.62	3500	20000	1.0	2900	0.34	3500	20000	
F 60 4_530.7	530.7	1.7	2900	0.57	3500	20000	0.94	2900	0.32	3500	20000	
F 60 4_611.4	611.4	1.5	2900	0.50	3500	20000	0.82	2900	0.28	3500	20000	
F 60 4_662.4	662.4	1.4	2900	0.46	3500	20000	0.75	2900	0.25	3500	20000	
F 60 4_756.0	756.0	1.2	2900	0.40	3500	20000	0.66	2900	0.22	3500	20000	
F 60 4_819.0	819.0	1.1	2900	0.37	3500	20000	0.61	2900	0.21	3500	20000	
F 60 4_885.1	885.1	1.0	2900	0.34	3500	20000	0.56	2900	0.19	3500	20000	
F 60 4_958.9	958.9	0.94	2900	0.32	3500	20000	0.52	2900	0.18	3500	20000	
F 60 4_1054	1054	0.85	2900	0.29	3500	20000	0.47	2900	0.16	3500	20000	
F 60 4_1141	1141	0.79	2900	0.27	3500	20000	0.44	2900	0.15	3500	20000	

(—) Interpellare il ns. servizio tecnico comunicando i dati relativi al carico radiale (senso di rotazione, orientamento, posizione)
(—) *Contact our technical service department advising radial load data (rotation direction, orientation, position)*
(—) Nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Applikationsdienst und Querkraftsdaten angeben (Drehrichtung, Orientierung, Anordnung)
(—) *Consulter notre service technique en donnant les dËtails concernant la charge radiale (sens de rotation, indexage, position)*




F 70 — 5000 Nm

	i	n_1 = 2800 min^{-1}					n_1 = 1400 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 70 3_10.0	10.0	280	2600	82	1410	14800	140	3200	51	1750	18200	
F 70 3_10.9	10.9	257	2800	81	1510	14700	128	3450	50	1840	18100	
F 70 3_12.8	12.8	219	2900	72	860	15700	109	3600	44	880	19300	
F 70 3_13.9	13.9	201	3150	72	810	15600	101	3900	44	880	19100	
F 70 3_16.3	16.3	172	3250	63	570	16600	86	4000	39	710	20500	
F 70 3_17.7	17.7	158	3550	63	430	16400	79	4350	39	630	20200	
F 70 3_20.9	20.9	134	3450	52	690	18000	67	4000	30	2090	22700	
F 70 3_22.6	22.6	124	3750	52	640	17800	62	4350	30	2010	22500	
F 70 3_24.6	24.6	114	3550	46	560	19000	57	4000	26	2510	24200	
F 70 3_27.7	27.7	101	3750	43	5070	19600	51	4650	27	6410	24100	
F 70 3_30.0	30.0	93	4050	43	5080	19400	47	5000	26	6420	23900	
F 70 3_35.4	35.4	79	4150	37	5070	20900	40	5000	22	6440	25900	
F 70 3_38.4	38.4	73	4500	37	5060	20700	36	5000	21	6540	26500	
F 70 3_45.2	45.2	62	4600	32	5080	22200	31	5000	17.5	6590	28700	
F 70 3_49.0	49.0	57	4600	30	5170	22700	28.6	5000	16.1	6680	29300	
F 70 3_57.7	57.7	49	5000	27	5090	23800	24.3	5000	13.7	6680	31600	
F 70 3_62.5	62.5	45	5000	25	5170	24300	22.4	5000	12.7	6760	32300	
F 70 3_67.9	67.9	41	5000	23	5110	25500	20.6	5000	11.6	6710	33600	
F 70 3_73.6	73.6	38	5000	21	5190	26100	19.0	5000	10.7	6790	34400	
F 70 3_85.4	85.4	33	5000	18.5	5190	28000	16.4	5000	9.3	6780	35000	
F 70 3_92.5	92.5	30	5000	17.1	5260	28700	15.1	5000	8.5	6860	35000	
F 70 3_101.2	101.2	27.7	5000	15.6	5220	30000	13.8	5000	7.8	6820	35000	
F 70 3_109.6	109.6	25.5	5000	14.4	5290	30700	12.8	5000	7.2	6890	35000	
F 70 3_122.7	122.7	22.8	5000	12.9	5250	32300	11.4	5000	6.4	6850	35000	
F 70 3_133.0	133.0	21.1	5000	11.9	5320	33100	10.5	5000	5.9	6920	35000	
F 70 3_153.8	153.8	18.2	5000	10.3	5280	35000	9.1	5000	5.1	6880	35000	135
F 70 3_166.7	166.7	16.8	5000	9.5	5350	35000	8.4	5000	4.7	6950	35000	
F 70 3_180.9	180.9	15.5	5000	8.7	5310	35000	7.7	5000	4.4	6910	35000	
F 70 3_196.0	196.0	14.3	5000	8.1	5370	35000	7.1	5000	4.0	6970	35000	
F 70 4_216.5	216.5	12.9	5000	7.5	2130	35000	6.5	5000	3.7	2860	35000	
F 70 4_234.6	234.6	11.9	5000	6.9	2130	35000	6.0	5000	3.5	2860	35000	
F 70 4_280.9	280.9	10.0	5000	5.8	2200	35000	5.0	5000	2.9	2940	35000	
F 70 4_304.3	304.3	9.2	5000	5.3	2200	35000	4.6	5000	2.7	2940	35000	
F 70 4_372.5	372.5	7.5	5000	4.4	2260	35000	3.8	5000	2.2	3000	35000	
F 70 4_403.5	403.5	6.9	5000	4.0	2260	35000	3.5	5000	2.0	3000	35000	
F 70 4_471.2	471.2	5.9	5000	3.4	2300	35000	3.0	5000	1.7	3040	35000	
F 70 4_510.4	510.4	5.5	5000	3.2	2300	35000	2.7	5000	1.6	3040	35000	
F 70 4_606.8	606.8	4.6	5000	2.7	2340	35000	2.3	5000	1.3	3070	35000	
F 70 4_657.4	657.4	4.3	5000	2.5	2340	35000	2.1	5000	1.2	3070	35000	
F 70 4_759.0	759.0	3.7	5000	2.1	2360	35000	1.8	5000	1.1	3090	35000	
F 70 4_822.2	822.2	3.4	5000	2.0	2360	35000	1.7	5000	1.0	3090	35000	
F 70 4_899.4	899.4	3.1	5000	1.8	2370	35000	1.6	5000	0.90	3110	35000	
F 70 4_974.4	974.4	2.9	5000	1.7	2370	35000	1.4	5000	0.83	3110	35000	
F 70 4_1091	1091	2.6	5000	1.5	2390	35000	1.3	5000	0.74	3120	35000	
F 70 4_1182	1182	2.4	5000	1.4	2390	35000	1.2	5000	0.69	3120	35000	
F 70 4_1368	1368	2.0	5000	1.2	2400	35000	1.0	5000	0.59	3130	35000	
F 70 4_1481	1481	1.9	5000	1.1	2400	35000	0.95	5000	0.55	3130	35000	
F 70 4_1585	1585	1.8	5000	1.0	2410	35000	0.88	5000	0.51	3140	35000	
F 70 4_1717	1717	1.6	5000	0.95	2410	35000	0.82	5000	0.47	3140	35000	
F 70 4_2019	2019	1.4	5000	0.80	2420	35000	0.69	5000	0.40	3150	35000	
F 70 4_2188	2188	1.3	5000	0.74	2420	35000	0.64	5000	0.37	3150	35000	




F 70 — 5000 Nm

	i	n_1 = 900 min^{-1}					n_1 = 500 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 70 3_10.0	10.0	90	3200	33	4870	21700	50	3200	18.1	7000	27000	
F 70 3_10.9	10.9	83	3450	32	4970	21700	46	3450	17.9	7000	27200	
F 70 3_12.8	12.8	70	3850	31	2540	22500	39	3600	15.9	7000	28300	
F 70 3_13.9	13.9	65	4200	31	2380	22400	36	3900	15.8	7000	28300	
F 70 3_16.3	16.3	55	4000	25	3830	24500	31	4000	13.9	7000	30700	
F 70 3_17.7	17.7	51	4350	25	3750	24400	28.2	4350	13.9	7000	30800	
F 70 3_20.9	20.9	43	4000	19.5	5210	27000	23.9	4000	10.8	7000	33700	
F 70 3_22.6	22.6	40	4350	19.6	5130	26900	22.1	4350	10.9	7000	33800	
F 70 3_24.6	24.6	37	4000	16.5	5630	28700	20.3	4000	9.2	7000	35000	
F 70 3_27.7	27.7	32	5000	18.4	7000	28100	18.1	4650	9.5	7000	35000	
F 70 3_30.0	30.0	30	5000	16.9	7000	28800	16.7	5000	9.4	7000	35000	
F 70 3_35.4	35.4	25.4	5000	14.4	7000	31000	14.1	5000	8.0	7000	35000	
F 70 3_38.4	38.4	23.4	5000	13.2	7000	31700	13.0	5000	7.4	7000	35000	
F 70 3_45.2	45.2	19.9	5000	11.2	7000	34100	11.1	5000	6.2	7000	35000	
F 70 3_49.0	49.0	18.4	5000	10.4	7000	34900	10.2	5000	5.8	7000	35000	
F 70 3_57.7	57.7	15.6	5000	8.8	7000	35000	8.7	5000	4.9	7000	35000	
F 70 3_62.5	62.5	14.4	5000	8.1	7000	35000	8.0	5000	4.5	7000	35000	
F 70 3_67.9	67.9	13.3	5000	7.5	7000	35000	7.4	5000	4.2	7000	35000	
F 70 3_73.6	73.6	12.2	5000	6.9	7000	35000	6.8	5000	3.8	7000	35000	
F 70 3_85.4	85.4	10.5	5000	6.0	7000	35000	5.9	5000	3.3	7000	35000	
F 70 3_92.5	92.5	9.7	5000	5.5	7000	35000	5.4	5000	3.1	7000	35000	
F 70 3_101.2	101.2	8.9	5000	5.0	7000	35000	4.9	5000	2.8	7000	35000	
F 70 3_109.6	109.6	8.2	5000	4.6	7000	35000	4.6	5000	2.6	7000	35000	
F 70 3_122.7	122.7	7.3	5000	4.1	7000	35000	4.1	5000	2.3	7000	35000	
F 70 3_133.0	133.0	6.8	5000	3.8	7000	35000	3.8	5000	2.1	7000	35000	
F 70 3_153.8	153.8	5.9	5000	3.3	7000	35000	3.3	5000	1.8	7000	35000	135
F 70 3_166.7	166.7	5.4	5000	3.0	7000	35000	3.0	5000	1.7	7000	35000	
F 70 3_180.9	180.9	5.0	5000	2.8	7000	35000	2.8	5000	1.6	7000	35000	
F 70 3_196.0	196.0	4.6	5000	2.6	7000	35000	2.6	5000	1.4	7000	35000	
F 70 4_216.5	216.5	4.2	5000	2.4	3430	35000	2.3	5000	1.3	3500	35000	
F 70 4_234.6	234.6	3.8	5000	2.2	3430	35000	2.1	5000	1.2	3500	35000	
F 70 4_280.9	280.9	3.2	5000	1.9	3500	35000	1.8	5000	1.0	3500	35000	
F 70 4_304.3	304.3	3.0	5000	1.7	3500	35000	1.6	5000	0.95	3500	35000	
F 70 4_372.5	372.5	2.4	5000	1.4	3500	35000	1.3	5000	0.78	3500	35000	
F 70 4_403.5	403.5	2.2	5000	1.3	3500	35000	1.2	5000	0.72	3500	35000	
F 70 4_471.2	471.2	1.9	5000	1.1	3500	35000	1.1	5000	0.62	3500	35000	
F 70 4_510.4	510.4	1.8	5000	1.0	3500	35000	0.98	5000	0.57	3500	35000	
F 70 4_606.8	606.8	1.5	5000	0.86	3500	35000	0.82	5000	0.48	3500	35000	
F 70 4_657.4	657.4	1.4	5000	0.79	3500	35000	0.76	5000	0.44	3500	35000	
F 70 4_759.0	759.0	1.2	5000	0.69	3500	35000	0.66	5000	0.38	3500	35000	
F 70 4_822.2	822.2	1.1	5000	0.63	3500	35000	0.61	5000	0.35	3500	35000	
F 70 4_899.4	899.4	1.0	5000	0.58	3500	35000	0.56	5000	0.32	3500	35000	
F 70 4_974.4	974.4	0.92	5000	0.54	3500	35000	0.51	5000	0.30	3500	35000	
F 70 4_1091	1091	0.82	5000	0.48	3500	35000	0.46	5000	0.27	3500	35000	
F 70 4_1182	1182	0.76	5000	0.44	3500	35000	0.42	5000	0.25	3500	35000	
F 70 4_1368	1368	0.66	5000	0.38	3500	35000	0.37	5000	0.21	3500	35000	
F 70 4_1481	1481	0.61	5000	0.35	3500	35000	0.34	5000	0.20	3500	35000	
F 70 4_1585	1585	0.57	5000	0.33	3500	35000	0.32	5000	0.18	3500	35000	
F 70 4_1717	1717	0.52	5000	0.30	3500	35000	0.29	5000	0.17	3500	35000	
F 70 4_2019	2019	0.45	5000	0.26	3500	35000	0.25	5000	0.14	3500	35000	
F 70 4_2188	2188	0.41	5000	0.24	3500	35000	0.23	5000	0.13	3500	35000	



F 80 — 8000 Nm


	i	n_1 = 2800 min^{-1}					n_1 = 1400 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 80 3_10.3	10.3	272	3250	100	610	17200	136	4100	63	220	21800	
F 80 3_11.2	11.2	250	3520	99	620	17800	125	4440	63	230	21700	
F 80 3_12.9	12.9	217	3560	87	670	18900	109	4480	55	350	23100	
F 80 3_14.0	14.0	200	3850	87	700	18800	100	4860	55	310	23000	
F 80 3_16.2	16.2	173	3760	73	760	20300	86	4740	46	430	24800	
F 80 3_17.6	17.6	159	4000	72	730	20300	80	5140	46	410	24700	
F 80 3_20.3	20.3	138	4060	63	780	21700	69	5120	40	440	26500	
F 80 3_22.0	22.0	127	4400	63	780	21600	64	5540	40	470	26400	
F 80 3_25.2	25.2	111	4230	53	700	23300	56	5330	33	360	28500	
F 80 3_28.8	28.8	97	6550	72	4590	20500	49	8000	44	5890	25400	
F 80 3_31.3	31.3	89	7100	72	4590	20000	45	8000	40	6040	26000	
F 80 3_36.0	36.0	78	7250	64	4560	21500	39	8000	35	6110	28100	
F 80 3_39.0	39.0	72	6700	54	4890	23000	36	8000	32	6240	28800	
F 80 3_45.3	45.3	62	7900	55	4440	22700	31	8000	28	6240	31100	
F 80 3_49.1	49.1	57	8000	52	4750	23200	28.5	8000	26	6360	31900	
F 80 3_56.7	56.7	49	8000	45	4780	25200	24.7	8000	22	6390	34300	
F 80 3_61.5	61.5	46	8000	41	4890	25800	22.8	8000	21	6500	35100	
F 80 3_70.4	70.4	40	8000	36	4850	27800	19.9	8000	18.0	6460	37500	
F 80 3_76.3	76.3	37	8000	33	4950	28500	18.3	8000	16.6	6560	38400	
F 80 3_85.2	85.2	33	8000	30	4940	30300	16.4	8000	14.8	6550	40500	
F 80 3_92.3	92.3	30	8000	27	5040	31000	15.2	8000	13.7	6640	41500	
F 80 3_105.0	105.0	26.7	8000	24	5000	33200	13.3	8000	12.0	6610	44000	
F 80 3_113.8	113.8	24.6	8000	22	5090	34000	12.3	8000	11.1	6700	45000	
F 80 3_122.5	122.5	22.9	8000	21	5020	35400	11.4	8000	10.3	6630	45000	
F 80 3_132.7	132.7	21.1	8000	19.1	5110	36200	10.6	8000	9.5	6720	45000	
F 80 3_147.9	147.9	18.9	8000	17.1	5060	38200	9.5	8000	8.6	6660	45000	138
F 80 3_160.2	160.2	17.5	8000	15.8	5140	39100	8.7	8000	7.9	6750	45000	
F 80 3_184.6	184.6	15.2	8000	13.7	5090	41800	7.6	8000	6.9	6700	45000	
F 80 3_200.0	200.0	14.0	8000	12.7	5180	42800	7.0	8000	6.3	6780	45000	
F 80 4_218.5	218.5	12.8	8000	11.9	1020	45000	6.4	8000	5.9	2400	45000	
F 80 4_273.9	273.9	10.2	8000	9.5	1470	45000	5.1	8000	4.7	2680	45000	
F 80 4_296.7	296.7	9.4	8000	8.8	1470	45000	4.7	8000	4.4	2680	45000	
F 80 4_353.7	353.7	7.9	8000	7.3	1850	45000	4.0	8000	3.7	2770	45000	
F 80 4_383.2	383.2	7.3	8000	6.8	1850	45000	3.7	8000	3.4	2770	45000	
F 80 4_451.5	451.5	6.2	8000	5.8	2040	45000	3.1	8000	2.9	2820	45000	
F 80 4_489.1	489.1	5.7	8000	5.3	2040	45000	2.9	8000	2.7	2820	45000	
F 80 4_563.9	563.9	5.0	8000	4.6	2130	45000	2.5	8000	2.3	2860	45000	
F 80 4_610.9	610.9	4.6	8000	4.3	2130	45000	2.3	8000	2.1	2860	45000	
F 80 4_714.9	714.9	3.9	8000	3.6	2160	45000	2.0	8000	1.8	2890	45000	
F 80 4_774.4	774.4	3.6	8000	3.4	2160	45000	1.8	8000	1.7	2890	45000	
F 80 4_897.3	897.3	3.1	8000	2.9	2200	45000	1.6	8000	1.4	2930	45000	
F 80 4_972.0	972.0	2.9	8000	2.7	2200	45000	1.4	8000	1.3	2930	45000	
F 80 4_1058	1058	2.6	8000	2.5	2210	45000	1.3	8000	1.2	2950	45000	
F 80 4_1146	1146	2.4	8000	2.3	2210	45000	1.2	8000	1.1	2950	45000	
F 80 4_1277	1277	2.2	8000	2.0	2230	45000	1.1	8000	1.0	2960	45000	
F 80 4_1384	1384	2.0	8000	1.9	2230	45000	1.0	8000	0.94	2960	45000	
F 80 4_1578	1578	1.8	8000	1.6	2240	45000	0.89	8000	0.82	2970	45000	
F 80 4_1709	1709	1.6	8000	1.5	2240	45000	0.82	8000	0.76	2970	45000	
F 80 4_1834	1834	1.5	8000	1.4	2250	45000	0.76	8000	0.71	2980	45000	
F 80 4_1987	1987	1.4	8000	1.3	2250	45000	0.70	8000	0.65	2980	45000	



F 80 — 8000 Nm

	i	n_1 = 900 min^{-1}					n_1 = 500 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 80 3_10.3	10.3	87	4740	47	—	24700	49	5770	32	—	29300	
F 80 3_11.2	11.2	80	5140	47	—	24600	45	6250	32	—	29200	
F 80 3_12.9	12.9	70	5200	41	—	26200	39	6320	28	—	31100	
F 80 3_14.0	14.0	64	5620	41	—	26100	36	6800	27	—	31000	
F 80 3_16.2	16.2	56	5490	34	—	28200	31	6250	22	1540	34200	
F 80 3_17.6	17.6	51	5960	34	—	28100	28.4	6800	22	1410	30000	
F 80 3_20.3	20.3	44	5930	30	—	30100	24.6	6250	17.4	3710	37300	
F 80 3_22.0	22.0	41	6420	30	—	30000	22.7	6800	17.5	3590	37200	
F 80 3_25.2	25.2	36	6175	25	—	32400	19.8	6250	14.0	4660	40500	
F 80 3_28.8	28.8	31	8000	28	7000	31000	17.4	8000	15.7	7000	39600	
F 80 3_31.3	31.3	28.8	8000	26	7000	31700	16.0	8000	14.4	7000	40600	
F 80 3_36.0	36.0	25.0	8000	23	7000	34100	13.9	8000	12.6	7000	43300	
F 80 3_39.0	39.0	23.1	8000	21	7000	34900	12.8	8000	11.6	7000	44300	
F 80 3_45.3	45.3	19.9	8000	18.0	7000	37500	11.0	8000	10.0	7000	45000	
F 80 3_49.1	49.1	18.3	8000	16.6	7000	38400	10.2	8000	9.2	7000	45000	
F 80 3_56.7	56.7	15.9	8000	14.3	7000	41100	8.8	8000	8.0	7000	45000	
F 80 3_61.5	61.5	14.6	8000	13.2	7000	42000	8.1	8000	7.3	7000	45000	
F 80 3_70.4	70.4	12.8	8000	11.6	7000	44700	7.1	8000	6.4	7000	45000	
F 80 3_76.3	76.3	11.8	8000	10.7	7000	45000	6.6	8000	5.9	7000	45000	
F 80 3_85.2	85.2	10.6	8000	9.5	7000	45000	5.9	8000	5.3	7000	45000	
F 80 3_92.3	92.3	9.8	8000	8.8	7000	45000	5.4	8000	4.9	7000	45000	
F 80 3_105.0	105.0	8.6	8000	7.7	7000	45000	4.8	8000	4.3	7000	45000	
F 80 3_113.8	113.8	7.9	8000	7.1	7000	45000	4.4	8000	4.0	7000	45000	
F 80 3_122.5	122.5	7.3	8000	6.6	7000	45000	4.1	8000	3.7	7000	45000	
F 80 3_132.7	132.7	6.8	8000	6.1	7000	45000	3.8	8000	3.4	7000	45000	
F 80 3_147.9	147.9	6.1	8000	5.5	7000	45000	3.4	8000	3.1	7000	45000	138
F 80 3_160.2	160.2	5.6	8000	5.1	7000	45000	3.1	8000	2.8	7000	45000	
F 80 3_184.6	184.6	4.9	8000	4.4	7000	45000	2.7	8000	2.4	7000	45000	
F 80 3_200.0	200.0	4.5	8000	4.1	7000	45000	2.5	8000	2.3	7000	45000	
F 80 4_218.5	218.5	4.1	8000	3.8	3130	45000	2.3	8000	2.1	3500	45000	
F 80 4_273.9	273.9	3.3	8000	3.0	3240	45000	1.8	8000	1.7	3500	45000	
F 80 4_296.7	296.7	3.0	8000	2.8	3240	45000	1.7	8000	1.6	3500	45000	
F 80 4_353.7	353.7	2.5	8000	2.4	3330	45000	1.4	8000	1.3	3500	45000	
F 80 4_383.2	383.2	2.3	8000	2.2	3330	45000	1.3	8000	1.2	3500	45000	
F 80 4_451.5	451.5	2.0	8000	1.8	3380	45000	1.1	8000	1.0	3500	45000	
F 80 4_489.1	489.1	1.8	8000	1.7	3380	45000	1.0	8000	0.95	3500	45000	
F 80 4_563.9	563.9	1.6	8000	1.5	3420	45000	0.89	8000	0.82	3500	45000	
F 80 4_610.9	610.9	1.5	8000	1.4	3420	45000	0.82	8000	0.76	3500	45000	
F 80 4_714.9	714.9	1.3	8000	1.2	3460	45000	0.70	8000	0.65	3500	45000	
F 80 4_774.4	774.4	1.2	8000	1.1	3460	45000	0.65	8000	0.60	3500	45000	
F 80 4_897.3	897.3	1.0	8000	0.93	3490	45000	0.56	8000	0.52	3500	45000	
F 80 4_972.0	972.0	0.93	8000	0.86	3490	45000	0.51	8000	0.48	3500	45000	
F 80 4_1058	1058	0.85	8000	0.79	3500	45000	0.47	8000	0.44	3500	45000	
F 80 4_1146	1146	0.79	8000	0.73	3500	45000	0.44	8000	0.40	3500	45000	
F 80 4_1277	1277	0.70	8000	0.65	3500	45000	0.39	8000	0.36	3500	45000	
F 80 4_1384	1384	0.65	8000	0.60	3500	45000	0.36	8000	0.34	3500	45000	
F 80 4_1578	1578	0.57	8000	0.53	3500	45000	0.32	8000	0.29	3500	45000	
F 80 4_1709	1709	0.53	8000	0.49	3500	45000	0.29	8000	0.27	3500	45000	
F 80 4_1834	1834	0.49	8000	0.46	3500	45000	0.27	8000	0.25	3500	45000	
F 80 4_1987	1987	0.45	8000	0.42	3500	45000	0.25	8000	0.23	3500	45000	


(—) Interpellare il ns. servizio tecnico comunicando i dati relativi al carico radiale (senso di rotazione, orientamento, posizione)
(—) *Contact our technical service department advising radial load data (rotation direction, orientation, position)*
(—) Nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Applikationsdienst und Querkraftsdaten angeben (Drehrichtung, Orientierung, Anordnung)
(—) *Consulter notre service technique en donnant les dËtails concernant la charge radiale (sens de rotation, indexage, position)*



F 90 — 14000 Nm


	i	n_1 = 2800 min^{-1}					n_1 = 1400 min^{-1}					
		n_2	M_{n2}	P_{n1}	R_{n1}	R_{n2}	n_2	M_{n2}	P_{n1}	R_{n1}	R_{n2}	
		min^{-1}	Nm	kW	N	N	min^{-1}	Nm	kW	N	N	
F 90 3_10.3	10.3	272	6500	200	5480	23800	136	8000	123	8000	29300	141
F 90 3_11.1	11.1	252	7150	204	5280	23300	126	8800	125	7770	28700	
F 90 3_13.4	13.4	209	7550	178	4880	25000	104	9300	110	7280	30700	
F 90 3_14.5	14.5	193	8100	177	5000	24700	97	10000	109	7400	30300	
F 90 3_16.5	16.5	170	8400	161	4540	26000	85	10300	99	6960	32000	
F 90 3_17.9	17.9	156	8950	158	4560	25700	78	11000	97	7180	31700	
F 90 3_20.6	20.6	136	9200	141	3980	27400	68	11300	87	6260	33700	
F 90 3_22.3	22.3	126	9750	138	4280	27100	63	12000	85	6590	33400	
F 90 3_25.4	25.4	110	10050	125	3620	28700	55	12000	75	6310	36000	
F 90 3_28.6	28.6	98	9750	108	9800	30900	49	12000	66	12400	38000	
F 90 3_31.0	31.0	90	10550	108	9800	30300	45	13000	66	12400	37300	
F 90 3_37.4	37.4	75	10950	93	9820	32800	37	13500	57	12400	40400	
F 90 3_40.5	40.5	69	11900	93	9820	32100	35	14000	55	12500	40600	
F 90 3_46.1	46.1	61	12050	83	9840	34300	30	14000	48	12600	43600	
F 90 3_49.9	49.9	56	13050	83	9840	33500	28.1	14000	44	12700	44700	
F 90 3_57.3	57.3	49	13050	72	9810	36300	24.4	14000	39	12700	48100	
F 90 3_62.1	62.1	45	14000	71	9830	35600	22.5	14000	36	12800	49300	
F 90 3_70.8	70.8	40	14000	63	9830	38500	19.8	14000	31	12800	52700	
F 90 3_76.7	76.7	37	14000	58	9960	39500	18.3	14000	29	13000	54000	
F 90 3_88.4	88.4	32	14000	50	9930	42800	15.8	14000	25	12900	55000	
F 90 3_95.8	95.8	29.2	14000	46	10100	43800	14.6	14000	23	13100	55000	
F 90 3_103.3	103.3	27.1	14000	43	9960	45900	13.6	14000	21	13000	55000	
F 90 3_111.9	111.9	25.0	14000	40	10100	47100	12.5	14000	19.8	13100	55000	
F 90 3_126.8	126.8	22.1	14000	35	10000	50300	11.0	14000	17.5	13000	55000	
F 90 3_137.3	137.3	20.4	14000	32	10100	51500	10.2	14000	16.1	13100	55000	
F 90 3_150.3	150.3	18.6	14000	29	10100	54000	9.3	14000	14.7	13100	55000	
F 90 3_162.8	162.8	17.2	14000	27	10200	55000	8.6	14000	13.6	13200	55000	
F 90 3_179.2	179.2	15.6	14000	25	10200	55000	7.8	14000	12.4	13100	55000	
F 90 3_194.2	194.2	14.4	14000	23	10200	55000	7.2	14000	11.4	13200	55000	
F 90 4_213.6	213.6	13.1	14000	21	—	55000	6.6	14000	10.6	—	55000	
F 90 4_231.4	231.4	12.1	14000	19.6	—	55000	6.1	14000	9.8	—	55000	
F 90 4_268.7	268.7	10.4	14000	16.9	—	55000	5.2	14000	8.5	420	55000	
F 90 4_291.1	291.1	9.6	14000	15.6	—	55000	4.8	14000	7.8	420	55000	
F 90 4_361.8	361.8	7.7	14000	12.6	—	55000	3.9	14000	6.3	990	55000	
F 90 4_392.0	392.0	7.1	14000	11.6	—	55000	3.6	14000	5.8	990	55000	
F 90 4_457.5	457.5	6.1	14000	9.9	—	55000	3.1	14000	5.0	1390	55000	
F 90 4_495.6	495.6	5.6	14000	9.2	—	55000	2.8	14000	4.6	1390	55000	
F 90 4_577.5	577.5	4.8	14000	7.9	—	55000	2.4	14000	3.9	1600	55000	
F 90 4_625.6	625.6	4.5	14000	7.3	—	55000	2.2	14000	3.6	1600	55000	
F 90 4_714.0	714.0	3.9	14000	6.4	—	55000	2.0	14000	3.2	1800	55000	
F 90 4_773.4	773.4	3.6	14000	5.9	—	55000	1.8	14000	2.9	1800	55000	
F 90 4_910.2	910.2	3.1	14000	5.0	—	55000	1.5	14000	2.5	2020	55000	
F 90 4_986.0	986.0	2.8	14000	4.6	—	55000	1.4	14000	2.3	2020	55000	
F 90 4_1112	1112	2.5	14000	4.1	—	55000	1.3	14000	2.0	2110	55000	
F 90 4_1205	1205	2.3	14000	3.8	—	55000	1.2	14000	1.9	2110	55000	
F 90 4_1318	1318	2.1	14000	3.4	—	55000	1.1	14000	1.7	2220	55000	
F 90 4_1428	1428	2.0	14000	3.2	—	55000	0.98	14000	1.6	2220	55000	
F 90 4_1571	1571	1.8	14000	2.9	—	55000	0.89	14000	1.4	2260	55000	
F 90 4_1702	1702	1.6	14000	2.7	—	55000	0.82	14000	1.3	2260	55000	
F 90 4_1937	1937	1.4	14000	2.3	—	55000	0.72	14000	1.2	2300	55000	
F 90 4_2099	2099	1.3	14000	2.2	—	55000	0.67	14000	1.1	2300	55000	

(—) Interpellare il ns. servizio tecnico comunicando i dati relativi al carico radiale (senso di rotazione, orientamento, posizione)
(—) *Contact our technical service department advising radial load data (rotation direction, orientation, position)*
(—) Nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Applikationsdienst und Querkraftsdaten angeben (Drehrichtung, Orientierung, Anordnung)
(—) *Consulter notre service technique en donnant les dËtails concernant la charge radiale (sens de rotation, indexage, position)*



F 90 — 14000 Nm

	i	n_1 = 900 min^{-1}					n_1 = 500 min^{-1}					
		n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	n_2 min^{-1}	M_{n2} Nm	P_{n1} kW	R_{n1} N	R_{n2} N	
F 90 3_10.3	10.3	87	9150	90	10000	33400	49	9600	53	15000	41900	
F 90 3_11.1	11.1	81	10050	92	9780	32700	45	10400	53	15000	41600	
F 90 3_13.4	13.4	67	10600	80	9270	35100	37	12500	53	12700	42100	
F 90 3_14.5	14.5	62	11400	80	9390	34600	34	13550	53	12700	41400	
F 90 3_16.5	16.5	55	11750	72	8890	36600	30	12300	42	14600	46400	
F 90 3_17.9	17.9	50	12550	71	9140	36200	27.9	13150	41	14800	46200	
F 90 3_20.6	20.6	44	12200	60	9100	39700	24.3	12200	33	15000	51000	
F 90 3_22.3	22.3	40	13200	60	9120	39000	22.4	13200	33	15000	50700	
F 90 3_25.4	25.4	35	12000	48	10400	43800	19.7	12000	27	15000	55000	
F 90 3_28.6	28.6	31	13700	49	14400	43400	17.5	14000	28	15000	55000	
F 90 3_31.0	31.0	29.0	14000	46	14500	44000	16.1	14000	26	15000	55000	
F 90 3_37.4	37.4	24.1	14000	38	14700	48400	13.4	14000	21	15000	55000	
F 90 3_40.5	40.5	22.2	14000	35	14800	49600	12.3	14000	19.5	15000	55000	
F 90 3_46.1	46.1	19.5	14000	31	14900	53000	10.8	14000	17.2	15000	55000	
F 90 3_49.9	49.9	18.0	14000	29	15000	54200	10.0	14000	15.8	15000	55000	
F 90 3_57.3	57.3	15.7	14000	25	15000	55000	8.7	14000	13.8	15000	55000	
F 90 3_62.1	62.1	14.5	14000	23	15000	55000	8.1	14000	12.7	15000	55000	
F 90 3_70.8	70.8	12.7	14000	20	15000	55000	7.1	14000	11.2	15000	55000	
F 90 3_76.7	76.7	11.7	14000	18.6	15000	55000	6.5	14000	10.3	15000	55000	
F 90 3_88.4	88.4	10.2	14000	16.1	15000	55000	5.7	14000	8.9	15000	55000	
F 90 3_95.8	95.8	9.4	14000	14.9	15000	55000	5.2	14000	8.3	15000	55000	
F 90 3_103.3	103.3	8.7	14000	13.8	15000	55000	4.8	14000	7.7	15000	55000	
F 90 3_111.9	111.9	8.0	14000	12.7	15000	55000	4.5	14000	7.1	15000	55000	
F 90 3_126.8	126.8	7.1	14000	11.2	15000	55000	3.9	14000	6.2	15000	55000	
F 90 3_137.3	137.3	6.6	14000	10.4	15000	55000	3.6	14000	5.8	15000	55000	
F 90 3_150.3	150.3	6.0	14000	9.5	15000	55000	3.3	14000	5.3	15000	55000	141
F 90 3_162.8	162.8	5.5	14000	8.7	15000	55000	3.1	14000	4.9	15000	55000	
F 90 3_179.2	179.2	5.0	14000	7.9	15000	55000	2.8	14000	4.4	15000	55000	
F 90 3_194.2	194.2	4.6	14000	7.3	15000	55000	2.6	14000	4.1	15000	55000	
F 90 4_213.6	213.6	4.2	14000	6.8	810	55000	2.3	14000	3.8	2350	55000	
F 90 4_231.4	231.4	3.9	14000	6.3	810	55000	2.2	14000	3.5	2350	55000	
F 90 4_268.7	268.7	3.3	14000	5.4	1390	55000	1.9	14000	3.0	2920	55000	
F 90 4_291.1	291.1	3.1	14000	5.0	1390	55000	1.7	14000	2.8	2920	55000	
F 90 4_361.8	361.8	2.5	14000	4.0	1960	55000	1.4	14000	2.2	3390	55000	
F 90 4_392.0	392.0	2.3	14000	3.7	1960	55000	1.3	14000	2.1	3390	55000	
F 90 4_457.5	457.5	2.0	14000	3.2	2360	55000	1.1	14000	1.8	3490	55000	
F 90 4_495.6	495.6	1.8	14000	2.9	2360	55000	1.0	14000	1.6	3490	55000	
F 90 4_577.5	577.5	1.6	14000	2.5	2570	55000	0.87	14000	1.4	3500	55000	
F 90 4_625.6	625.6	1.4	14000	2.3	2570	55000	0.80	14000	1.3	3500	55000	
F 90 4_714.0	714.0	1.3	14000	2.0	2770	55000	0.70	14000	1.1	3500	55000	
F 90 4_773.4	773.4	1.2	14000	1.9	2770	55000	0.65	14000	1.0	3500	55000	
F 90 4_910.2	910.2	0.99	14000	1.6	2840	55000	0.55	14000	0.89	3500	55000	
F 90 4_986.0	986.0	0.91	14000	1.5	2840	55000	0.51	14000	0.82	3500	55000	
F 90 4_1112	1112	0.81	14000	1.3	2860	55000	0.45	14000	0.73	3500	55000	
F 90 4_1205	1205	0.75	14000	1.2	2860	55000	0.41	14000	0.67	3500	55000	
F 90 4_1318	1318	0.68	14000	1.1	2890	55000	0.38	14000	0.62	3500	55000	
F 90 4_1428	1428	0.63	14000	1.0	2890	55000	0.35	14000	0.57	3500	55000	
F 90 4_1571	1571	0.57	14000	0.93	2900	55000	0.32	14000	0.52	3500	55000	
F 90 4_1702	1702	0.53	14000	0.86	2900	55000	0.29	14000	0.48	3500	55000	
F 90 4_1937	1937	0.46	14000	0.75	2910	55000	0.26	14000	0.42	3500	55000	
F 90 4_2099	2099	0.43	14000	0.70	2910	55000	0.24	14000	0.39	3500	55000	



30 - PREDISPOSIZIONI MOTORE

Nelle tabelle (B17) e (B18) vengono riportati gli abbinamenti motore possibili in termini puramente geometrici.

La scelta del motoriduttore deve essere effettuata seguendo le istruzioni specificate al paragrafo 11, rispettando in particolare la condizione $S \geq f_S$.

30 - MOTOR AVAILABILITY

Please be aware that motor-gearbox combinations resulting from charts (B17) and (B18) are purely based on geometrical compatibility.

When selecting a gearmotor, refer to procedure specified at paragraph 11 and observe particularly the condition $S \geq f_S$.

30 - BAUMÖGLICHKEITEN

In den Tabellen (B17) und (B18) werden die von den Größen her gesehenen möglichen Passungen angegeben.

Die angemessene Getriebewahl muss unter Befolgung der im Paragraph 11 gegebenen Anleitungen und auf der Grundlage der Auswahltabelle der technischen Daten erfolgen.


30 - PREDISPOSITIONS MOTEUR

Dans les tableaux (B17) et (B18) sont indiqués les accouplements possibles en termes des dimensions.

Le choix le plus approprié du motoréducteur à utiliser doit être effectué selon les indications du paragraphe 11, ainsi qu'en fonction des tableaux de sélection, respectant en particulier la condition $S \geq f_S$.


(B17)

		IEC_ BN (IM B5)								
		P63 P71	P80 P90	P100 P112	P132	P160	P180	P200	P225	P250
F 10 2		7.4_127.1	7.4_91.5	7.4_91.5						
F 20 2		8.7_132.2 ⛀ (14.8_18.1)	6.4_114.3	6.4_114.3						
F 20 3		156.3_545.3	156.3_545.3	156.3_545.3						
F 25 2		9.4_44.4 ⛀ (10.6_13.0)	6.9_44.4	6.9_44.4						
F 25 3		50.8_333.1	45.6_288.1	45.6_288.1						
F 25 4		393.9_1374	393.9_1374	393.9_1374						
F 31 2		18.5_44.6	6.9_44.6	6.9_44.6	6.9_37.7					
F 31 3		69.1_374.4	47.5_374.4	47.5_374.4	47.5_140.7					
F 31 4		418.9_1539	418.9_1539	418.9_1539						
F 41 2		24.1_47.9	6.7_47.9	6.7_47.9	6.7_47.9					
F 41 3		84.9_344.8	51.5_344.8	51.5_344.8	51.5_168.7					
F 41 4	i =	433.7_1411	433.7_1411	433.7_1411						
F 51 2		30.0_37.1	7.2_37.1	7.2_37.1	7.2_37.1	7.2_37.1	7.2_37.1			
F 51 3		105.1_352.5	48.9_352.5	48.9_352.5	48.9_202.4	48.9_202.4	48.9_202.4			
F 51 4		429.1_1439	429.1_1439	429.1_1439	429.1_826.4					
F 60 3		98.2_280.7	11.8_280.7 ⛀ (29.6_32.1)	11.8_280.7 ⛀ (29.6_32.1)	9.0_201.4	9.0_201.4	9.0_201.4			
F 60 4		315.4_1141	315.4_1141	315.4_1141						
F 70 3			85.4_196.0	85.4_196.0	16.3_196.0 ⛀ (27.7_38.4)	10.0_196.0	10.0_196.0	10.0_49.0 ⛀ (20.9_24.6)		
F 70 4		372.5_2188	216.5_2188	216.5_2188	216.5_822.2					
F 80 3			105.0_200.0	105.0_200.0	20.3_200 ⛀ (28.8_49.1)	12.9_200 ⛀ (28.8_31.3)	10.3_200.0	10.3_132.7	10.3_132.7	
F 80 4		451.5_1987	218.5_1987	218.5_1987	218.5_972					
F 90 3			126.8_194.2	126.8_194.2	25.4_194.2 ⛀ (28.6_62.1)	20.6_194.2 ⛀ (28.6_40.5)	10.3_194.2	10.3_162.8	10.3_162.8	10.3_162.8
F 90 4		577.5_2099	213.6_2099	213.6_2099	213.6_1205	213.6_1205	213.6_1205			



(B18)

		M					
		M05	M1	M2	M3	M4	M5
F 10 2		7.4_127.1	7.4_71.1	7.4_91.5	7.4_91.5		
F 20 2		8.7_132.2 ⛀ (14.8_18.1)	8.7_90.4 ⛀ (14.8_18.1)	6.4_114.3	6.4_114.3		
F 20 3		156.3_545.3	156.3_545.3	156.3_545.3	156.3_545.3		
F 25 2		9.4_44.4 ⛀ (10.6_13.0)	9.4_44.4 ⛀ (10.6_13.0)	6.9_44.4	6.9_44.4		
F 25 3		50.8_333.1	50.8_227.8	45.6_288.1	45.6_288.1		
F 25 4		393.9_1374	393.9_1374	393.9_1374	393.9_1374		
F 31 2			18.5_44.6	6.9_44.6	6.9_44.6	6.9_37.7	
F 31 3			69.1_293.8	47.5_374.4	47.5_374.4	47.5_140.7	
F 31 4		418.9_1539	418.9_1539	418.9_1539	418.9_1539		
F 41 2			24.1_47.9	6.7_47.9	6.7_47.9	6.7_47.9	
F 41 3			84.9_344.8	51.5_344.8	51.5_344.8	51.5_168.7	
F 41 4	i =	433.7_1411	433.7_1411	433.7_1411	433.7_1411		
F 51 2			30.0_37.1	7.2_37.1	7.2_37.1	7.2_37.1	7.2_37.1
F 51 3			105.1_352.5	48.9_352.5	48.9_352.5	48.9_202.4	48.9_202.4
F 51 4			429.1_1439	429.1_1439	429.1_1439	429.1_826.4	
F 60 3				11.8_280.7 ⛀ (29.6_32.1)	11.8_280.7 ⛀ (29.6_32.1)	9_201.4	9_201.4
F 60 4			315.4_1141	315.4_1141	315.4_1141	315.4_1141	
F 70 3				85.4_196.0	85.4_196.0	16.3_196.0 ⛀ (27.7_38.4)	16.3_196.0 ⛀ (27.7_38.4)
F 70 4			372.5_2188	216.5_2188	216.5_2188	216.5_822.2	
F 80 3					105.0_200.0	20.3_200.0 ⛀ (28.8_49.1)	20.3_200.0 ⛀ (28.8_49.1)
F 80 4			451.5_1987	218.5_1987	218.5_1987	218.5_972.0	
F 90 3					126.8_194.2	25.4_194.2 ⛀ (28.6_62.1)	25.4_194.2 ⛀ (28.6_62.1)
F 90 4				213.6_2099	213.6_2099	213.6_1205	



Predisposizioni motore sono disponibili per l'abbinamento dei riduttori F 10 … F 60 con i servomotori delle tipologie più diffuse. Le dimensioni delle flange sono reperibili nella sezione dimensionale di ogni singolo riduttore. La sigla **SK** identifica calettamenti con l'albero motore dotati di sede per chiavetta, mentre la sigla **SC** corrisponde al calettamento mediante morsetto di serraggio (fornito).

Motor adapters matching the most popular brands of servomotors are available for units size F 10 … F 60. Dimensions of servomotor inputs are provided within the drawing section for each frame size.
*The code **SK** applies for inputs featuring a conventional keyway, while through the specification of the **SC** code the input shaft will feature a clamping device instead.*

Für viele Servomotoren der wichtigsten Hersteller stehen passende Motoradapter für die Baugrößen F 10 … F 60 zur Verfügung. Die Abmessungen der Servomotor-Eingänge entnehmen Sie bitte dem Zeichnungsteil der verschiedenen Baugrößen. Der Bezeichnungszusatz **SK** steht für Eingänge mit herkömmlicher Passfedernut. Der Zusatz **SC** bezieht sich stattdessen auf Eingänge mit Klemmvorrichtung.


Sont disponibles des prédispositions pour l'accouplement des réducteurs F 10 … F 60 avec les servomoteurs les plus répandus. Les dimensions des brides sont indiquées dans les pages des dimensions de chaque réducteur.
*Le code **SK** indique un arbre d'entrée muni de rainure de clavette; le code **SC** indique un arbre d'entrée muni de frette de serrage (fournie).*

(B19a)

		SERVO INPUT							
		SK60A	SK60B	SK80A	SK80B	SK80C	SK95A	SK95B	SK95C
		SC60A	SC60B	SC80A	SC80B	SC80C	SC95A	SC95B	SC95C
F 10 2		7.4_127.1	7.4_71.1	7.4_71.1		7.4_91.5	7.4_71.1	7.4_91.5	7.4_91.5
F 20 2		8.7_132.2 ⛀ (14.8_18.1)	8.7_90.4 ⛀ (14.8_18.1)	8.7_90.4 ⛀ (14.8_18.1)		6.4_114.3	8.7_90.4 ⛀ (14.8_18.1)	6.4_114.3	6.4_114.3
F 20 3		156.3_545.3	156.3_545.3	156.3_545.3		156.3_545.3	156.3_545.3	156.3_545.3	156.3_545.3
F 25 2		9.4_44.4 ⛀ (10.6_13.0)	9.4_44.4 ⛀ (10.6_13.0)	9.4_44.4 ⛀ (10.6_13.0)		6.9_44.4	9.4_44.4 ⛀ (10.6_13.0)	6.9_44.4	6.9_44.4
F 25 3		45.6_333.1	45.6_227.8	45.6_227.8		45.6_288.1	45.6_227.8	45.6_288.1	45.6_288.1
F 25 4		393.9_1374	393.9_1374	393.9_1374		393.9_1374	393.9_1374	393.9_1374	393.9_1374
F 31 2		18.5_44.6	18.5_44.6	18.5_44.6		6.9_44.6	18.5_44.6	6.9_44.6	6.9_44.6
F 31 3		69.1_374.4	69.1_293.8	69.1_293.8		47.5_374.4	69.1_293.8	47.5_374.4	47.5_374.4
F 31 4	i =	418.9_1539	418.9_1539	418.9_1539		418.9_1539	418.9_1539	418.9_1539	418.9_1539
F 41 2					24.1_47.9	6.7_47.9	24.1_47.9	6.7_47.9	6.7_47.9
F 41 3					84.9_344.8	51.5_344.8	84.9_344.8	51.5_344.8	51.5_344.8
F 41 4		433.7_1411	433.7_1411	433.7_1411		433.7_1411	433.7_1411	433.7_1411	433.7_1411
F 51 2					30.0_37.1	7.2_37.1	30.0_37.1	7.2_37.1	7.2_37.1
F 51 3					105.1_352.5	48.9_352.5	105.1_352.5	48.9_352.5	48.9_352.5
F 51 4		429.1_1439	429.1_1439	429.1_1439		429.1_1439	429.1_1439	429.1_1439	429.1_1439
F 60 3						11.8_280.7 ⛀ (29.6_32.1)	106.4_280.7	11.8_280.7 ⛀ (29.6_32.1)	11.8_280.7 ⛀ (29.6_32.1)
F 60 4					315.4_1141	315.4_1141	315.4_1141	315.4_1141	315.4_1141

(B19b)

		SERVO INPUT					
		SK110A	SK110B	SK130A	SK130B	SK180A	SK180B
		SC110A	SC110B	SC130A	SC130B	SC180A	SC180B
F 10 2		7.4_91.5	7.4_91.5				
F 20 2		6.4_114.3	6.4_114.3				
F 20 3		156.3_545.3	156.3_545.3				
F 25 2		6.9_44.4	6.9_44.4				
F 25 3		45.6_288.1	45.6_288.1				
F 25 4		393.9_1374	393.9_1374				
F 31 2		6.9_44.6	6.9_44.6	6.9_44.6			
F 31 3		47.5_374.4	47.5_374.4	47.5_374.4			
F 31 4	i =	418.9_1539	418.9_1539				
F 41 2		6.7_47.9	6.7_47.9	6.7_47.9	6.7_47.9	6.7_47.9	6.7_47.9
F 41 3		51.5_344.8	51.5_344.8	51.5_344.8	51.5_168.7	51.5_168.7	51.5_168.7
F 41 4		433.7_1411	433.7_1411				
F 51 2		7.2_37.1	7.2_37.1	7.2_37.1	7.2_37.1	7.2_37.1	7.2_37.1
F 51 3		48.9_352.5	48.9_352.5	48.9_352.5	48.9_202.4	48.9_202.4	48.9_202.4
F 51 4		429.1_1439	429.1_1439	429.1_1439			
F 60 3		11.8_280.7 ⛀ (29.6_32.1)	11.8_280.7 ⛀ (29.6_32.1)	11.8_280.7 ⛀ (29.6_32.1)	9.0_201.4	9.0_201.4	9.0_201.4
F 60 4		315.4_1141	315.4_1141	315.4_1141			



31 - MOMENTO D'INERZIA

Le tabelle seguenti indicano i valori del momento d'inerzia Jr [kgm^2] riferiti all'asse veloce del riduttore; per una migliore facilità di lettura riportiamo le definizioni dei simboli usati.

31 - MOMENT OF INERTIA

The following charts indicate moment of inertia values Jr [kgm^2] referred to the gear unit high speed shaft. A key to the symbols used follows:

31 - TRÄGHEITSMOMENT

Die In den folgenden Tabellen angegebenen Trägheitsmomente Jr [kgm^2] beziehen sich auf die Getriebeantriebsachse. Um das Lesen der Tabellen zu erleichtern, werden folgende Symbole ver-wendet:


31 - MOMENT D'INERTIE

Les tableaux suivants indiquent les valeurs du moment d'inertie Jr [kgm^2] du niveau de l'arbre rapide du réducteur; pour une plus grande facilité de lecture, nous vous prions de noter les définitions des symboles enployés.

	I valori riferiti a questo simbolo sono da attribuire al riduttore compatto senza motore. In questo caso, per avere il momento d'inerzia complessivo del motoriduttore, si dovrà sommare il valore corrispondente al riduttore compatto, a quello del motore da applicare (dato reperibile nelle tabelle delle caratteristiche tecniche dei motori elettrici).	*Values under this icon refer to compact gear units, without motor. To obtain the overall moment of inertia for the gearmotor just add the value of the inertia for the specific compact motor, given in the relevant rating chart.*	Kompaktgetriebe ohne Motor. In diesem Fall muß man, um das Gesamtträgheitsmoment des Getriebemotors zu erhalten, den dem Kompaktgetriebe mit der gewählten Übersetzung entsprechenden Wert mit dem Wert des anzuschließenden Motors addieren (dieser Wert kann den Elektromotorenauswahltabellen entnommen werden).	*Les valeurs liées à symbole sont à assigner au réducteur compact sans moteur. Dans ce cas, afin d'avoir le moment d'inertie total du motoréducteur, on devra additionner la valeur correspondant au réducteur compact, à celle du moteur à assembler (donnée que l'on peut repérer dans les tableaux des caractéristiques techniques des moteurs eléctriques).*
	I valori relativi a questi simboli sono da attribuire al riduttore predisposto per attacco motore (grandezza IEC...).	*Values under this symbol refer to gearboxes with IEC motor adaptor (IEC size...).*	Nur Getriebe vorbereitet für IEC-Motor (IEC-Größe...).	*Les valeurs liées à ces symboles sont à assigner au réducteur prédisposé pour accouplement moteur seulement (taille CEI...).*
	I valori attribuiti al riduttore sono riferiti a questo simbolo.	*This symbol refers to gearbox values.*	Dieses Symbol bezieht sich auf Getriebewerte.	*Les valeurs liées au réducteur sont assignées à ce symbole.*


F 10

	i	J (•10^{-4}) [kgm^2]							
			IEC 63	IEC 71	IEC 80	IEC 90	IEC 100	IEC 112	
F 10 2_7.4	7.4	1.0	1.8	1.8	3.8	3.7	4.9	4.9	1.7
F 10 2_8.6	8.6	0.77	1.5	1.5	3.6	3.5	4.7	4.7	1.5
F 10 2_9.8	9.8	0.64	1.4	1.4	3.4	3.3	4.5	4.5	1.3
F 10 2_14.6	14.6	0.61	1.4	1.4	3.4	3.3	4.5	4.5	1.3
F 10 2_17.0	17.0	0.48	1.3	1.2	3.3	3.2	4.4	4.4	1.2
F 10 2_11.5	11.5	0.48	1.2	1.2	3.3	3.2	4.4	4.4	1.2
F 10 2_19.3	19.3	0.41	1.2	1.2	3.2	3.1	4.3	4.3	1.1
F 10 2_13.0	13.0	0.38	1.1	1.1	3.2	3.1	4.3	4.3	1.1
F 10 2_22.8	22.8	0.32	1.1	1.1	3.1	3.0	4.2	4.2	1.0
F 10 2_25.8	25.8	0.25	1.0	1.0	3.1	2.9	4.1	4.1	0.93
F 10 2_29.6	29.6	0.19	1.0	0.95	3.0	2.9	4.1	4.1	0.87
F 10 2_33.0	33.0	0.16	0.93	0.92	3.0	2.8	4.1	4.1	0.84
F 10 2_35.3	35.3	0.14	0.92	0.90	3.0	2.8	4.0	4.0	0.83
F 10 2_39.6	39.6	0.12	0.90	0.88	2.9	2.8	4.0	4.0	0.80
F 10 2_44.7	44.7	0.10	0.88	0.86	2.9	2.8	4.0	4.0	0.79
F 10 2_48.7	48.7	0.09	0.86	0.85	2.9	2.8	4.0	4.0	0.77
F 10 2_56.7	56.7	0.07	0.84	0.83	2.9	2.7	4.0	4.0	0.75
F 10 2_63.0	63.0	0.06	0.83	0.82	2.9	2.7	3.9	3.9	0.74
F 10 2_71.1	71.1	0.05	0.82	0.81	2.8	2.7	3.9	3.9	0.73
F 10 2_81.3	81.3	0.04	0.78	0.77	2.8	2.7	3.9	3.9	0.67
F 10 2_91.5	91.5	0.03	0.78	0.76	2.8	2.7	3.9	3.9	0.66
F 10 2_106.0	106.0	0.03	0.77	0.76	—	—	—	—	0.66
F 10 2_127.1	127.1	0.02	0.76	0.75	—	—	—	—	0.65




F 20

	i	J (•10-4) [kgm2]							
			IEC						
			63	71	80	90	100	112	
F 20 2_6.4	6.4	2.2	—	—	5.0	4.8	6.0	6.0	3.9
F 20 2_7.8	7.8	1.5	—	—	4.3	4.2	5.4	5.4	3.3
F 20 2_8.7	8.7	1.3	2.0	2.0	4.1	3.9	5.2	5.2	3.0
F 20 2_10.0	10.0	1.0	1.8	1.7	3.8	3.7	4.9	4.9	2.7
F 20 2_11.2	11.2	0.88	1.6	1.6	3.6	3.5	4.7	4.7	2.6
F 20 2_14.8	14.8	1.2	—	—	4.0	3.9	5.1	5.1	2.9
F 20 2_18.1	18.1	0.90	—	—	3.7	3.5	4.7	4.7	2.6
F 20 2_20.2	20.2	0.78	1.5	1.5	3.5	3.4	4.6	4.6	2.5
F 20 2_23.1	23.1	0.64	1.4	1.3	3.4	3.3	4.5	4.5	2.4
F 20 2_25.9	25.9	0.57	1.3	1.3	3.3	3.2	4.4	4.4	2.3
F 20 2_30.4	30.4	0.41	1.1	1.1	3.2	3.0	4.3	4.3	2.1
F 20 2_33.1	33.1	0.36	1.1	1.1	3.1	3.0	4.2	4.2	2.1
F 20 2_37.9	37.9	0.30	1.0	1.0	3.1	2.9	4.1	4.1	2.0
F 20 2_41.8	41.8	0.27	1.0	1.0	3.0	2.9	4.1	4.1	2.0
F 20 2_44.8	44.8	0.24	1.0	1.0	3.0	2.9	4.1	4.1	2.0
F 20 2_50.7	50.7	0.21	0.93	0.92	3.0	2.8	4.1	4.1	1.9
F 20 2_56.7	56.7	0.18	0.91	0.90	2.9	2.8	4.0	4.0	1.9
F 20 2_61.9	61.9	0.16	0.89	0.88	2.9	2.8	4.0	4.0	1.9
F 20 2_69.1	69.1	0.14	0.87	0.86	2.9	2.8	4.0	4.0	1.8
F 20 2_76.8	76.8	0.12	0.86	0.85	2.9	2.8	4.0	4.0	1.8
F 20 2_90.4	90.4	0.10	0.84	0.82	2.9	2.7	3.9	3.9	1.8
F 20 2_101.6	101.6	0.09	0.80	0.79	2.8	2.7	3.9	3.9	1.8
F 20 2_114.3	114.3	0.08	0.79	0.77	2.8	2.7	3.9	3.9	1.8
F 20 2_132.2	132.2	0.03	0.78	0.77	—	—	—	—	1.8
F 20 3_156.3	156.3	0.04	0.81	0.80	2.8	2.7	3.9	3.9	0.72
F 20 3_172.6	172.6	0.04	0.81	0.80	2.8	2.7	3.9	3.9	0.72
F 20 3_184.9	184.9	0.04	0.81	0.80	2.8	2.7	3.9	3.9	0.72
F 20 3_209.3	209.3	0.03	0.81	0.79	2.8	2.7	3.9	3.9	0.72
F 20 3_234.0	234.0	0.03	0.81	0.79	2.8	2.7	3.9	3.9	0.71
F 20 3_255.3	255.3	0.03	0.80	0.79	2.8	2.7	3.9	3.9	0.71
F 20 3_285.2	285.2	0.03	0.80	0.79	2.8	2.7	3.9	3.9	0.71
F 20 3_316.9	316.9	0.03	0.80	0.79	2.8	2.7	3.9	3.9	0.71
F 20 3_372.9	372.9	0.03	0.80	0.79	2.8	2.7	3.9	3.9	0.71
F 20 3_419.3	419.3	0.03	0.80	0.79	2.8	2.7	3.9	3.9	0.66
F 20 3_471.7	471.7	0.03	0.80	0.79	2.8	2.7	3.9	3.9	0.66
F 20 3_545.3	545.3	0.03	0.80	0.79	2.8	2.7	3.9	3.9	0.66




F 25

	i	J (•10-4) [kgm2]							
			IEC						
			63	71	80	90	100	112	
F 25 2_6.9	6.9	2.7	—	—	5.4	5.3	6.5	6.5	4.4
F 25 2_8.4	8.4	1.9	—	—	4.6	4.5	5.7	5.7	3.6
F 25 2_9.4	9.4	1.6	2.3	2.3	4.3	4.2	5.4	5.4	3.3
F 25 2_10.6	10.6	1.9	—	—	4.6	4.5	5.7	5.7	3.6
F 25 2_13.0	13.0	1.3	—	—	4.1	4.0	5.2	5.2	3.0
F 25 2_14.5	14.5	1.1	1.8	1.8	3.9	3.8	5.0	5.0	2.8
F 25 2_16.6	16.6	0.90	1.6	1.6	3.7	3.5	4.7	4.7	2.6
F 25 2_18.6	18.6	0.77	1.5	1.5	3.5	3.4	4.6	4.6	2.5
F 25 2_21.8	21.8	0.57	1.3	1.3	3.3	3.2	4.4	4.4	2.3
F 25 2_23.8	23.8	0.48	1.2	1.2	3.2	3.1	4.3	4.3	2.2
F 25 2_27.2	27.2	0.40	1.1	1.1	3.2	3.0	4.2	4.2	2.1
F 25 2_30.0	30.0	0.35	1.1	1.1	3.1	3.0	4.2	4.2	2.1
F 25 2_32.2	32.2	0.31	1.0	1.0	3.1	2.9	4.2	4.2	2.0
F 25 2_36.4	36.4	0.26	1.0	1.0	3.0	2.9	4.1	4.1	2.0
F 25 2_40.7	40.7	0.22	1.0	0.94	3.0	2.9	4.1	4.1	1.9
F 25 2_44.4	44.4	0.20	0.93	0.92	3.0	2.8	4.0	4.0	1.9
F 25 3_45.6	45.6	0.79	—	—	3.6	3.4	4.6	4.6	2.5
F 25 3_50.8	50.8	0.70	1.4	1.4	3.5	3.3	4.5	4.5	2.4
F 25 3_58.3	58.3	0.58	1.3	1.3	3.3	3.2	4.4	4.4	2.3
F 25 3_65.3	65.3	0.52	1.2	1.2	3.3	3.1	4.4	4.4	2.2
F 25 3_76.6	76.6	0.38	1.1	1.1	3.1	3.0	4.2	4.2	2.1
F 25 3_83.4	83.4	0.32	1.0	1.0	3.1	3.0	4.2	4.2	2.0
F 25 3_95.5	95.5	0.28	1.0	1.0	3.0	2.9	4.1	4.1	2.0
F 25 3_105.4	105.4	0.25	1.0	1.0	3.0	2.9	4.1	4.1	2.0
F 25 3_113.0	113.0	0.23	0.95	0.94	3.0	2.9	4.1	4.1	1.9
F 25 3_127.8	127.8	0.20	0.92	0.91	3.0	2.8	4.0	4.0	1.9
F 25 3_143.0	143.0	0.17	0.90	0.89	2.9	2.8	4.0	4.0	1.9
F 25 3_155.9	155.9	0.15	0.88	0.87	2.9	2.8	4.0	4.0	1.9
F 25 3_174.2	174.2	0.13	0.87	0.86	2.9	2.8	4.0	4.0	1.8
F 25 3_193.6	193.6	0.12	0.85	0.84	2.9	2.7	4.0	4.0	1.8
F 25 3_227.8	227.8	0.10	0.83	0.82	2.9	2.7	3.9	3.9	1.8
F 25 3_256.1	256.1	0.09	0.79	0.78	2.8	2.7	3.9	3.9	1.8
F 25 3_288.1	288.1	0.08	0.78	0.77	2.8	2.7	3.9	3.9	1.8
F 25 3_333.1	333.1	0.03	0.78	0.76	—	—	—	—	1.8
F 25 4_393.9	393.9	0.02	0.80	0.78	2.8	2.7	3.9	3.9	0.70
F 25 4_434.9	434.9	0.02	0.79	0.78	2.8	2.7	3.9	3.9	0.70
F 25 4_466.0	466.0	0.02	0.79	0.78	2.8	2.7	3.9	3.9	0.70
F 25 4_527.3	527.3	0.02	0.79	0.78	2.8	2.7	3.9	3.9	0.70
F 25 4_589.7	589.7	0.02	0.79	0.78	2.8	2.7	3.9	3.9	0.70
F 25 4_643.3	643.3	0.02	0.79	0.78	2.8	2.7	3.9	3.9	0.70
F 25 4_718.7	718.7	0.02	0.79	0.78	2.8	2.7	3.9	3.9	0.70
F 25 4_798.5	798.5	0.01	0.79	0.77	2.8	2.7	3.9	3.9	0.70
F 25 4_939.8	939.8	0.01	0.79	0.77	2.8	2.7	3.9	3.9	0.69
F 25 4_1057	1057	0.01	0.79	0.77	2.8	2.7	3.9	3.9	0.64
F 25 4_1189	1189	0.01	0.78	0.77	2.8	2.7	3.9	3.9	0.64
F 25 4_1374	1374	0.01	0.78	0.77	2.8	2.7	3.9	3.9	0.64




F 31

	i	J (•10-4) [kgm2]								
			IEC 63	IEC 71	IEC 80	IEC 90	IEC 100	IEC 112	IEC 132	
F 31 2_6.9	6.9	5.0	—	—	7.8	7.6	8.9	8.9	22	7.1
F 31 2_8.2	8.2	3.7	—	—	6.5	6.3	7.5	7.5	20	5.8
F 31 2_9.0	9.0	3.2	—	—	6.0	5.8	7.0	7.0	20	5.3
F 31 2_10.7	10.7	3.5	—	—	6.3	6.2	7.4	7.4	20	5.6
F 31 2_12.7	12.7	2.6	—	—	5.4	5.3	6.5	6.5	19	4.7
F 31 2_13.9	13.9	2.3	—	—	5.1	4.9	6.2	6.2	19	4.4
F 31 2_16.8	16.8	1.8	—	—	4.6	4.4	5.6	5.6	18	3.9
F 31 2_18.5	18.5	1.5	2.2	2.2	4.2	4.1	5.3	5.3	18	3.5
F 31 2_21.1	21.1	1.1	1.8	1.8	3.9	3.7	5.0	5.0	18	3.2
F 31 2_23.4	23.4	1.0	1.7	1.7	3.7	3.6	4.8	4.8	18	3.0
F 31 2_27.3	27.3	0.78	1.5	1.5	3.5	3.4	4.6	4.6	17	2.8
F 31 2_30.1	30.1	0.65	1.4	1.4	3.4	3.3	4.5	4.5	17	2.7
F 31 2_34.4	34.4	0.53	1.3	1.2	3.3	3.2	4.4	4.4	17	2.6
F 31 2_37.7	37.7	0.47	1.2	1.2	3.2	3.1	4.3	4.3	17	2.5
F 31 2_40.4	40.4	0.42	1.1	1.1	3.2	3.0	4.3	4.3	—	2.5
F 31 2_44.6	44.6	0.37	1.1	1.1	3.1	3.0	4.2	4.2	—	2.4
F 31 3_47.5	47.5	1.6	—	—	4.3	4.2	5.4	5.4	18	3.6
F 31 3_52.1	52.1	1.4	—	—	4.2	4.0	5.3	5.3	18	3.5
F 31 3_62.8	62.8	1.2	—	—	3.9	3.8	5.0	5.0	18	3.2
F 31 3_69.1	69.1	1.0	1.7	1.7	3.7	3.6	4.8	4.8	18	3.0
F 31 3_78.9	78.9	0.72	1.4	1.4	3.5	3.4	4.6	4.6	17	2.8
F 31 3_87.4	87.4	0.66	1.4	1.4	3.4	3.3	4.5	4.5	17	2.7
F 31 3_101.9	101.9	0.54	1.3	1.2	3.3	3.2	4.4	4.4	17	2.6
F 31 3_112.5	112.5	0.46	1.2	1.2	3.2	3.1	4.3	4.3	17	2.5
F 31 3_128.4	128.4	0.38	1.1	1.1	3.1	3.0	4.2	4.2	17	2.4
F 31 3_140.7	140.7	0.35	1.1	1.1	3.1	3.0	4.2	4.2	17	2.4
F 31 3_150.8	150.8	0.31	1.0	1.0	3.1	2.9	4.2	4.2	—	2.4
F 31 3_166.8	166.8	0.28	1.0	1.0	3.0	2.9	4.1	4.1	—	2.3
F 31 3_185.4	185.4	0.24	1.0	1.0	3.0	2.9	4.1	4.1	—	2.3
F 31 3_202.3	202.3	0.21	0.94	0.93	3.0	2.8	4.1	4.1	—	2.3
F 31 3_228.2	228.2	0.18	0.92	0.90	2.9	2.8	4.0	4.0	—	2.2
F 31 3_253.6	253.6	0.16	0.89	0.88	2.9	2.8	4.0	4.0	—	2.2
F 31 3_293.8	293.8	0.13	0.86	0.85	2.9	2.8	4.0	4.0	—	2.2
F 31 3_332.8	332.8	0.11	0.82	0.81	2.9	2.7	4.0	4.0	—	2.2
F 31 3_374.4	374.4	0.10	0.81	0.79	2.9	2.7	3.9	3.9	—	2.2
F 31 4_418.9	418.9	0.09	0.86	0.85	2.9	2.8	3.9	3.9	—	0.77
F 31 4_462.6	462.6	0.08	0.86	0.84	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.77
F 31 4_527.8	527.8	0.08	0.85	0.84	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.76
F 31 4_578.6	578.6	0.08	0.85	0.84	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.76
F 31 4_619.9	619.9	0.07	0.85	0.83	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.76
F 31 4_685.6	685.6	0.07	0.85	0.83	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.76
F 31 4_762.3	762.3	0.07	0.84	0.83	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75
F 31 4_831.6	831.6	0.07	0.84	0.83	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75
F 31 4_938.2	938.2	0.07	0.84	0.83	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75
F 31 4_1042	1042	0.07	0.84	0.83	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75
F 31 4_1208	1208	0.06	0.84	0.82	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75
F 31 4_1368	1368	0.06	0.84	0.82	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75
F 31 4_1539	1539	0.06	0.84	0.82	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75




F 41

	i	J (•10-4) [kgm2]								
			IEC							
			63	71	80	90	100	112	132	
F 41 2_6.7	6.7	12	—	—	15	15	18	18	29	21
F 41 2_9.1	9.1	7.2	—	—	10	9.8	13	13	24	16
F 41 2_10.8	10.8	8.0	—	—	11	11	13	13	25	17
F 41 2_14.6	14.6	5.0	—	—	7.7	7.6	10	10	21	14
F 41 2_17.1	17.1	3.5	—	—	6.3	6.2	8.9	8.9	20	12
F 41 2_18.9	18.9	3.1	—	—	5.8	5.7	8.5	8.5	20	12
F 41 2_24.1	24.1	2.1	2.8	2.8	4.9	4.8	7.5	7.5	19	11
F 41 2_30.1	30.1	1.5	2.2	2.2	4.3	4.2	6.9	6.9	18	10
F 41 2_38.2	38.2	0.95	1.7	1.7	3.7	3.6	6.3	6.3	17	9.7
F 41 2_47.9	47.9	0.67	1.4	1.4	3.4	3.3	6.0	6.0	17	9.5
F 41 3_51.5	51.5	3.0	—	—	5.7	5.6	8.4	8.4	19	12
F 41 3_60.2	60.2	2.1	—	—	4.9	4.7	7.5	7.5	19	11
F 41 3_66.5	66.5	1.9	—	—	4.7	4.5	7.3	7.3	18	11
F 41 3_84.9	84.9	1.4	2.1	2.1	4.2	4.0	6.8	6.8	18	10
F 41 3_106.0	106.0	1.1	1.8	1.7	3.8	3.7	6.4	6.4	18	9.8
F 41 3_134.4	134.4	0.66	1.4	1.4	3.4	3.3	6.0	6.0	17	9.4
F 41 3_168.7	168.7	0.49	1.2	1.2	3.2	3.1	5.9	5.9	17	9.3
F 41 3_180.7	180.7	0.43	1.1	1.1	3.2	3.1	5.8	5.8	—	9.2
F 41 3_198.9	198.9	0.39	1.1	1.1	3.1	3.0	5.8	5.8	—	9.2
F 41 3_220.1	220.1	0.36	1.1	1.1	3.1	3.0	5.7	5.7	—	9.1
F 41 3_240.1	240.1	0.31	1.0	1.0	3.1	2.9	5.7	5.7	—	9.1
F 41 3_266.9	266.9	0.28	1.0	1.0	3.0	2.9	5.7	5.7	—	9.1
F 41 3_296.6	296.6	0.23	1.0	1.0	3.0	2.9	5.6	5.6	—	9.0
F 41 3_344.8	344.8	0.19	0.92	0.91	2.9	2.8	5.6	5.6	—	9.0
F 41 4_433.7	433.7	0.21	0.94	0.93	3.0	2.8	4.1	4.1	—	1.9
F 41 4_549.8	549.8	0.19	0.92	0.90	2.9	2.8	4.0	4.0	—	1.9
F 41 4_690.1	690.1	0.18	0.91	0.89	2.9	2.8	4.0	4.0	—	1.9
F 41 4_739.4	739.4	0.17	0.90	0.89	2.9	2.8	4.0	4.0	—	1.9
F 41 4_813.8	813.8	0.17	0.90	0.89	2.9	2.8	4.0	4.0	—	1.9
F 41 4_900.5	900.5	0.17	0.90	0.89	2.9	2.8	4.0	4.0	—	1.9
F 41 4_982.4	982.4	0.17	0.90	0.88	2.9	2.8	4.0	4.0	—	1.9
F 41 4_1092	1092	0.16	0.89	0.88	2.9	2.8	4.0	4.0	—	1.9
F 41 4_1213	1213	0.16	0.89	0.88	2.9	2.8	4.0	4.0	—	1.9
F 41 4_1411	1411	0.16	0.89	0.88	2.9	2.8	4.0	4.0	—	1.9



F 51


	i	J (•10-4) [kgm2]								
			IEC 63	IEC 71	IEC 80	IEC 90	IEC 100	IEC 112	IEC 132	
F 51 2_7.2	7.2	25	—	—	28	28	30	30	42	34
F 51 2_9.1	9.1	17	—	—	20	19	22	22	33	26
F 51 2_11.1	11.1	16	—	—	19	19	22	22	33	25
F 51 2_14.0	14.0	11	—	—	14	14	17	17	28	20
F 51 2_18.8	18.8	7.0	—	—	9.8	9.6	12	12	24	16
F 51 2_23.8	23.8	4.5	—	—	7.3	7.2	9.9	9.9	21	13
F 51 2_30.0	30.0	3.1	3.8	3.8	5.9	5.8	8.5	8.5	20	12
F 51 2_37.1	37.1	2.2	3.0	3.0	5.0	4.9	7.6	7.6	19	11
F 51 3_48.9	48.9	6.2	—	—	8.9	8.8	12	12	23	15
F 51 3_65.8	65.8	4.2	—	—	6.9	6.8	9.6	9.6	21	13
F 51 3_83.2	83.2	2.7	—	—	5.5	5.4	8.1	8.1	19	12
F 51 3_105.1	105.1	2.0	2.7	2.7	4.8	4.6	7.4	7.4	19	11
F 51 3_129.9	129.9	1.5	2.2	2.2	4.3	4.1	6.9	6.9	18	10
F 51 3_165.6	165.6	0.95	1.7	1.7	3.7	3.6	6.3	6.3	17	9.7
F 51 3_202.4	202.4	0.72	1.4	1.4	3.5	3.3	6.1	6.1	17	9.5
F 51 3_216.9	216.9	0.64	1.4	1.3	3.4	3.3	6.0	6.0	—	9.4
F 51 3_239.8	239.8	0.60	1.3	1.3	3.4	3.2	6.0	6.0	—	9.4
F 51 3_262.1	262.1	0.53	1.3	1.3	3.3	3.2	5.9	5.9	—	9.3
F 51 3_285.9	285.9	0.46	1.2	1.2	3.2	3.1	5.8	5.8	—	9.2
F 51 3_317.3	317.3	0.39	1.1	1.1	3.2	3.0	5.8	5.8	—	9.2
F 51 3_352.5	352.5	0.28	1.1	1.1	3.1	3.0	5.7	5.7	—	9.1
F 51 4_429.1	429.1	0.36	1.1	1.1	3.1	3.0	5.7	5.7	18	2.4
F 51 4_530.5	530.5	0.33	1.1	1.0	3.1	3.0	5.7	5.7	18	2.4
F 51 4_676.3	676.3	0.30	1.0	1.0	3.1	2.9	5.7	5.7	18	2.4
F 51 4_826.4	826.4	0.28	1.0	1.0	3.0	2.9	5.7	5.7	18	2.3
F 51 4_885.5	885.5	0.28	1.0	1.0	3.0	2.9	5.7	5.7	—	2.3
F 51 4_979.4	979.4	0.28	1.0	1.0	3.0	2.9	5.7	5.7	—	2.3
F 51 4_1070	1070	0.27	1.0	1.0	3.0	2.9	5.6	5.6	—	2.3
F 51 4_1168	1168	0.27	1.0	1.0	3.0	2.9	5.6	5.6	—	2.3
F 51 4_1296	1296	0.26	1.0	1.0	3.0	2.9	5.6	5.6	—	2.3
F 51 4_1439	1439	0.26	1.0	1.0	3.0	2.9	5.6	5.6	—	2.3



F 60

	i	J (•10-4) [kgm2]										
			IEC									
			63	71	80	90	100	112	132	160	180	
F 60 3_9.0	9.0	40	—	—	—	—	—	—	59	118	116	61
F 60 3_9.7	9.7	38	—	—	—	—	—	—	57	116	114	59
F 60 3_11.8	11.8	25	—	—	28	28	29	29	44	103	101	46
F 60 3_12.7	12.7	24	—	—	27	27	28	28	43	102	100	45
F 60 3_14.5	14.5	18	—	—	21	20	22	22	37	96	94	39
F 60 3_15.7	15.7	17	—	—	20	20	21	21	36	95	93	38
F 60 3_19.1	19.1	10	—	—	13	13	14	14	29	89	86	31
F 60 3_20.7	20.7	9.9	—	—	13	13	14	14	29	88	86	31
F 60 3_23.5	23.5	7.3	—	—	10	10	11	11	26	86	83	28
F 60 3_25.4	25.4	7.1	—	—	9.9	9.9	11	11	26	85	83	28
F 60 3_29.6	29.6	15	—	—	—	—	—	—	34	93	91	36
F 60 3_32.1	32.1	15	—	—	—	—	—	—	34	93	91	36
F 60 3_38.8	38.8	11	—	—	14	13	15	15	30	89	87	32
F 60 3_42.1	42.1	11	—	—	13	13	15	15	29	89	87	31
F 60 3_47.8	47.8	8.2	—	—	11	11	12	12	27	86	84	29
F 60 3_51.8	51.8	8.1	—	—	11	11	12	12	27	86	84	29
F 60 3_63.0	63.0	4.9	—	—	7.7	7.6	8.9	8.9	24	83	81	26
F 60 3_68.3	68.3	4.8	—	—	7.7	7.6	8.9	8.9	24	83	81	26
F 60 3_77.6	77.6	3.7	—	—	6.6	6.5	7.8	7.8	23	82	80	25
F 60 3_84.0	84.0	3.7	—	—	6.5	6.5	7.8	7.8	23	82	80	25
F 60 3_98.2	98.2	2.7	4.2	4.2	5.6	5.5	6.8	6.8	22	81	79	24
F 60 3_106.4	106.4	2.7	4.2	4.2	5.5	5.4	6.8	6.8	22	81	79	24
F 60 3_120.5	120.5	1.8	3.2	3.2	4.6	4.6	5.9	5.9	21	80	78	23
F 60 3_130.5	130.5	1.8	3.2	3.2	4.6	4.6	5.8	5.8	21	80	78	23
F 60 3_150.4	150.4	1.3	2.7	2.7	4.1	4.1	5.4	5.4	20	80	77	22
F 60 3_162.9	162.9	1.3	2.7	2.7	4.1	4.1	5.4	5.4	20	80	77	22
F 60 3_185.9	185.9	0.90	2.4	2.4	3.8	3.7	5.0	5.0	20	79	77	22
F 60 3_201.4	201.4	0.90	2.4	2.4	3.8	3.7	5.0	5.0	20	79	77	22
F 60 3_217.6	217.6	0.70	2.2	2.2	3.6	3.5	4.8	4.8	—	—	—	22
F 60 3_235.8	235.8	0.70	2.2	2.2	3.6	3.5	4.8	4.8	—	—	—	22
F 60 3_259.1	259.1	0.50	2.0	2.0	3.4	3.3	4.6	4.6	—	—	—	22
F 60 3_280.7	280.7	0.50	2.0	2.0	3.4	3.3	4.6	4.6	—	—	—	22


Per i valori dei momenti d'inerzia relativi ai riduttori a 4 stadi, consultare il ns. Servizio Tecnico.
For the values of the moment of inertia of 4-stage gearboxes, please contact our Technical Service department.
Im Hinblick auf die Trägheitsmomente der 4-stufigen Getriebe verweisen wir auf unseren Technischen Dienst.
Quant aux valeurs des moments d'inertie, se référant aux réducteurs à 4 étages, consultez notre Service technique.



F 70

	i	J (•10-4) [kgm2]									
			IEC 80	IEC 90	IEC 100	IEC 112	IEC 132	IEC 160	IEC 180	IEC 200	
F 70 3_10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	169	167	176	133
F 70 3_10.9	10.9	—	—	—	—	—	—	166	163	173	129
F 70 3_12.8	12.8	—	—	—	—	—	—	139	137	146	102
F 70 3_13.9	13.9	—	—	—	—	—	—	137	135	144	100
F 70 3_16.3	16.3	39	—	—	—	—	58	117	115	124	80
F 70 3_17.7	17.7	37	—	—	—	—	56	116	113	123	79
F 70 3_20.9	20.9	26	—	—	—	—	45	105	102	—	68
F 70 3_22.6	22.6	26	—	—	—	—	44	104	102	—	67
F 70 3_24.6	24.6	21	—	—	—	—	40	99	97	—	62
F 70 3_27.7	27.7	—	—	—	—	—	—	128	126	135	73
F 70 3_30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	127	125	134	73
F 70 3_35.4	35.4	—	—	—	—	—	—	114	112	121	77
F 70 3_38.4	38.4	—	—	—	—	—	—	114	111	121	77
F 70 3_45.2	45.2	23	—	—	—	—	42	101	99	108	65
F 70 3_49.0	49.0	23	—	—	—	—	42	101	99	108	65
F 70 3_57.7	57.7	17	—	—	—	—	36	95	93	—	58
F 70 3_62.5	62.5	17	—	—	—	—	36	95	93	—	58
F 70 3_67.9	67.9	14	—	—	—	—	33	92	90	—	55
F 70 3_73.6	73.6	14	—	—	—	—	33	92	90	—	55
F 70 3_85.4	85.4	9.0	11	11	13	13	28	87	85	—	50
F 70 3_92.5	92.5	9.0	11	11	13	13	28	87	85	—	50
F 70 3_101.2	101.2	6.3	8.9	8.8	10	10	25	85	82	—	47
F 70 3_109.6	109.6	6.3	8.9	8.8	10	10	25	85	82	—	47
F 70 3_122.7	122.7	5.1	7.9	7.8	9.1	9.1	24	83	81	—	46
F 70 3_133.0	133.0	5.1	7.9	7.8	9.1	9.1	24	83	81	—	46
F 70 3_153.8	153.8	3.2	6.0	6.0	7.3	7.3	22	81	79	—	44
F 70 3_166.7	166.7	3.2	6.0	6.0	7.3	7.3	22	81	79	—	44
F 70 3_180.9	180.9	2.3	5.1	5.1	6.3	6.3	21	81	78	—	43
F 70 3_196.0	196.0	2.3	5.1	5.0	6.3	6.3	21	81	78	—	43


Per i valori dei momenti d'inerzia relativi ai riduttori a 4 stadi, consultare il ns. Servizio Tecnico.
For the values of the moment of inertia of 4-stage gearboxes, please contact our Technical Service department.
Im Hinblick auf die Trägheitsmomente der 4-stufigen Getriebe verweisen wir auf unseren Technischen Dienst.
Quant aux valeurs des moments d'inertie, se référant aux réducteurs à 4 étages, consultez notre Service technique.



F 80

	i	J (•10-4) [kgm2]										
			IEC									
			80	90	100	112	132	160	180	200	225	
F 80 3_10.3	10.3	—	—	—	—	—	—	—	286	300	578	252
F 80 3_11.2	11.2	—	—	—	—	—	—	—	277	291	569	244
F 80 3_12.9	12.9	—	—	—	—	—	—	217	218	231	509	184
F 80 3_14.0	14.0	—	—	—	—	—	—	212	212	226	504	178
F 80 3_16.2	16.2	—	—	—	—	—	—	173	171	180	464	136
F 80 3_17.6	17.6	—	—	—	—	—	—	170	167	177	461	133
F 80 3_20.3	20.3	60	—	—	—	—	79	139	136	146	431	102
F 80 3_22.0	22.0	58	—	—	—	—	77	136	134	143	429	100
F 80 3_25.2	25.2	43	—	—	—	—	62	121	119	150	413	84
F 80 3_28.8	28.8	—	—	—	—	—	—	—	189	203	480	155
F 80 3_31.3	31.3	—	—	—	—	—	—	—	188	201	479	154
F 80 3_36.0	36.0	—	—	—	—	—	—	155	155	169	447	121
F 80 3_39.0	39.0	—	—	—	—	—	—	154	154	168	446	121
F 80 3_45.3	45.3	—	—	—	—	—	—	133	132	141	425	97
F 80 3_49.1	49.1	—	—	—	—	—	—	133	131	140	425	97
F 80 3_56.7	56.7	35	—	—	—	—	54	113	111	120	406	77
F 80 3_61.5	61.5	35	—	—	—	—	54	113	111	120	406	76
F 80 3_70.4	70.4	27	—	—	—	—	46	105	103	133	397	68
F 80 3_76.3	76.3	27	—	—	—	—	45	105	103	133	396	68
F 80 3_85.2	85.2	20	—	—	—	—	39	99	96	126	389	62
F 80 3_92.3	92.3	20	—	—	—	—	39	99	96	126	389	61
F 80 3_105.0	105.0	14	16	16	17	17	32	92	90	119	383	55
F 80 3_113.8	113.8	14	16	16	17	17	32	92	90	119	382	55
F 80 3_122.5	122.5	13	15	15	17	17	32	91	89	118	381	54
F 80 3_132.7	132.7	13	15	15	16	16	31	91	89	118	381	54
F 80 3_147.9	147.9	8.5	11	11	13	13	27	87	85	114	377	50
F 80 3_160.2	160.2	8.5	11	11	13	13	27	87	84	—	—	50
F 80 3_184.6	184.6	5.1	7.9	7.8	9.1	9.1	24	83	81	—	—	46
F 80 3_200.0	200.0	5.0	7.9	7.8	9.1	9.1	24	83	81	—	—	46


Per i valori dei momenti d'inerzia relativi ai riduttori a 4 stadi, consultare il ns. Servizio Tecnico.
For the values of the moment of inertia of 4-stage gearboxes, please contact our Technical Service department.
Im Hinblick auf die Trägheitsmomente der 4-stufigen Getriebe verweisen wir auf unseren Technischen Dienst.
Quant aux valeurs des moments d'inertie, se référant aux réducteurs à 4 étages, consultez notre Service technique.



F 90

	i	J (•10-4) [kgm2]											
			IEC										
			80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	
F 90 3_10.3	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	843	870	510
F 90 3_11.1	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	823	850	489
F 90 3_13.4	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	667	694	333
F 90 3_14.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	655	682	321
F 90 3_16.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	580	607	246
F 90 3_17.9	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	572	599	238
F 90 3_20.6	20.6	—	—	—	—	—	—	224	222	232	516	542	184
F 90 3_22.3	22.3	—	—	—	—	—	—	220	217	227	511	537	179
F 90 3_25.4	25.4	103	—	—	—	—	122	181	179	188	474	500	142
F 90 3_28.6	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	585	613	252
F 90 3_31.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	583	610	250
F 90 3_37.4	37.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	516	543	182
F 90 3_40.5	40.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	514	541	181
F 90 3_46.1	46.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	480	507	147
F 90 3_49.9	49.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	479	506	146
F 90 3_57.3	57.3	73	—	—	—	—	—	161	158	168	452	479	120
F 90 3_62.1	62.1	72	—	—	—	—	—	160	158	167	451	478	120
F 90 3_70.8	70.8	61	—	—	—	—	80	139	137	146	432	458	100
F 90 3_76.7	76.7	60	—	—	—	—	79	139	136	146	431	458	100
F 90 3_88.4	88.4	44	—	—	—	—	63	123	120	151	414	441	83
F 90 3_95.8	95.8	44	—	—	—	—	63	122	120	151	414	441	83
F 90 3_103.3	103.3	41	—	—	—	—	59	119	117	146	410	436	78
F 90 3_111.9	111.9	40	—	—	—	—	59	119	116	146	409	436	78
F 90 3_126.8	126.8	26	29	29	30	30	45	105	102	132	395	422	64
F 90 3_137.3	137.3	26	29	29	30	30	45	104	102	132	395	422	64
F 90 3_150.3	150.3	21	24	24	25	25	40	100	97	127	390	417	59
F 90 3_162.8	162.8	21	24	24	25	25	40	100	97	127	390	417	59
F 90 3_179.2	179.2	14	16	16	18	18	33	92	90	—	—	—	51
F 90 3_194.2	194.2	14	16	16	17	17	33	92	90	—	—	—	51


Per i valori dei momenti d'inerzia relativi ai riduttori a 4 stadi, consultare il ns. Servizio Tecnico.
For the values of the moment of inertia of 4-stage gearboxes, please contact our Technical Service department.
Im Hinblick auf die Trägheitsmomente der 4-stufigen Getriebe verweisen wir auf unseren Technischen Dienst.
Quant aux valeurs des moments d'inertie, se référant aux réducteurs à 4 étages, consultez notre Service technique.




i_N	F 10	F 20	F 25	F 31	F 41	F 51	F 60	F 70	F 80	F 90
6.3		6.41210								
7.1	7.40443		6.86957	6.94907	6.72727	7.19408				
8.0		7.83478	8.39375	8.22917						
9.0	8.58204	8.73227	9.35526	9.01630	9.13580	9.05114	8.96000			
10.0	9.76974	10.03069	10.62451	10.74747			9.70667	10.01538	10.33846	10.26577
11.2	11.53759	11.23370			10.77273	11.11005	11.75320	10.85000	11.20000	11.12125
12.5	13.02632		12.98182	12.72727		13.97796	12.73263	12.81731	12.90240	13.41346
14.0	14.64777	14.79842	14.46890	13.94466	14.62963		14.47385	13.88542	13.97760	14.53125
16.0	16.97738		16.62032	16.80000	17.11667		15.68000	16.34455	16.24615	16.52538
18.0		18.08182	18.61364	18.48804	18.89130	18.82155	19.06872	17.70660	17.60000	17.90250
20.0	19.32692	20.15311	21.81818	21.11230			20.65778	20.86538	20.33231	20.56731
22.4	22.82418	23.14973	23.75758	23.38636		23.79447	23.46381	22.60417	22.02667	22.28125
25.0	25.76923	25.92614	27.20455	27.27273	24.11579		25.41913	24.55695	25.22585	25.38622
28.0	29.63462	30.38961	30.03636	30.12121	30.11875	30.03828	29.61538	27.69231	28.84615	28.61169
31.5	32.98462	33.09091	32.18182	34.36364			32.08333	30.00000	31.25000	30.99600
35.5	35.34066	37.89205	36.41958	37.67273	38.18333	37.13636	38.84771	35.43956	36.00000	37.38462
40.0	39.64497	41.83636	40.72727	40.36364			42.08502	38.39286	39.00000	40.50000
45.0	44.66667	44.82468	45.56607	44.64336	47.92667		47.84024	45.19231	45.32967	46.05785
50.0	48.72727	50.72727	50.78571	47.54630	51.49270	48.89965	51.82692	48.95833	49.10714	49.89600
56.0	56.69231	56.72727	58.33718	52.09420	60.24646		63.02761	57.69231	56.73077	57.32308
63.0	62.99145	61.88430	65.33371	62.76111	66.49275	65.84416	68.27991	62.50000	61.45833	62.10000
71.0	71.12308	69.13636	76.58163	69.06725			77.55467	73.55769	70.38462	70.75385
80.0	81.31624	76.81818	83.38889	78.87092	84.88166	83.24111	84.01756	85.38462	76.25000	76.65000
90.0	91.48077	90.40909	95.48772	87.36632			98.19838	92.50000	92.30769	88.39385
100.0	106.02198	101.63636	105.42738	101.88492	106.01061	105.08407	106.38158	101.18343	105.00000	103.33491
112.2		114.34091	112.95791	112.52623			120.45488	109.61538	113.75000	111.94615
125.5	127.12821	132.19481	127.83242	128.37500	134.39596	129.91558	130.49279	122.72727	122.48521	126.77538
140.0		156.30469	142.95238	140.73704			150.35503	132.95455	132.69231	150.30533
160.0		172.57500	155.94805	166.77778	168.69010	165.62338	162.88462	166.66667	160.22727	162.83077
180.0		184.90179	174.22321	185.43056	180.73939	202.39481	185.89349	180.94406	184.61538	179.21958
200.0		209.25000	193.58135	202.28788	198.92028	216.85158	201.38462	196.02273	200.00000	194.15455
225.0		234.00000	227.83036	228.22222	220.13131	239.84416	217.64679	216.52422	218.49174	213.59178
250.0		255.27273	256.12302	253.58025	240.14325	262.11039	259.08284	234.56790	273.89277	231.39109
280.0		285.18750	288.13839	293.83611	266.93818	285.93861	280.67308	280.93645	296.71717	268.72770
315.0		316.87500	333.13010	332.82407	296.59798	317.26753	315.38899	304.34783	353.67893	291.12168
355.0		372.93750		374.42708	344.79515	352.51948	341.67140	372.46964	383.15217	361.84615
400.0		419.25000	393.88686	418.86023		429.09330	399.34008	403.50877	451.49061	392.00000
450.0		471.65625	434.88795	462.60785	433.67975		432.61842	471.15385	489.11483	457.45099
500.0			465.95137	527.76389			489.84985	510.41667	563.87675	495.57191
560.0		545.30357	527.30872	578.58560	549.80165	530.48864	530.67067	606.83761	610.86648	577.48888
630.0			589.67857	619.91314	690.09587	676.29545	611.44379	657.40741	714.86014	625.61296
710.0			643.28571	685.64198	739.38843	826.44545	755.96686	758.97436	774.43182	713.95030
800.0			718.67076	762.32562	813.76478	885.47727	818.96410	822.22222	897.27273	773.44615
900.0			798.52307	831.62795	900.53719	979.36364	885.09695	899.40828	972.04545	910.18225
1000.0			939.80022	938.24691	982.40421	1070.28409	958.85503	974.35897	1058.06885	986.03077
1125.0			1056.50744	1042.49657	1092.01983	1167.58264	1053.60355	1090.90909	1146.24126	1112.25941
1250.0			1188.57087	1207.99290	1213.35537	1295.50909	1141.40385	1181.81818	1277.33630	1204.94769
1400.0			1374.16167	1368.27675	1410.52562	1439.45455		1367.52137	1383.78099	1427.90059
1600.0				1539.31134				1584.61538	1577.62238	1571.37386
1800.0								1716.66667	1709.09091	1702.32168
2000.0								2019.23077	1833.98601	1937.26864
2250.0								2187.50000	1986.81818	2098.70769

2x 3x 4x


33 - DIMENSIONI ***33 - DIMENSIONS*** **33 - ABMESSUNGEN** ***33 - DIMENSIONS***

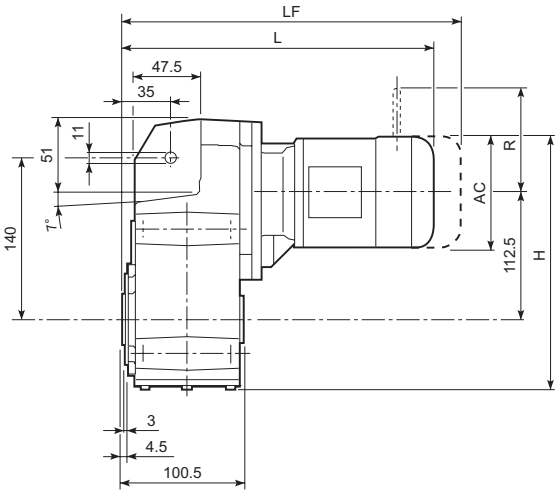

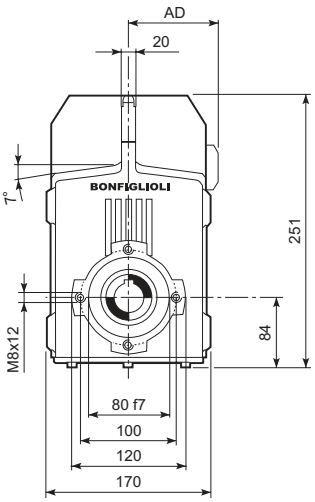


								M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
			AC	H	L	AD	Kg	LF	Kg	R	AD	R	AD
F 10 2	**S05**	**M05**	121	220.5	311.5	95	12	377.5	13	96	122	116	95
F 10 2	**S1**	**M1**	138	265.5	340.5	108	14	401.5	17	103	135	124	108
F 10 2	**S2**	**M2S**	156	274.5	369.5	119	18	439.5	21	129	146	134	119
F 10 2	**S3**	**M3S**	195	294	412.5	142	22	508.5	30	160	158	160	142
F 10 2	**S3**	**M3L**	195	294	444.5	142	24	535.5	31	160	158	160	142

F 10...P(IEC)

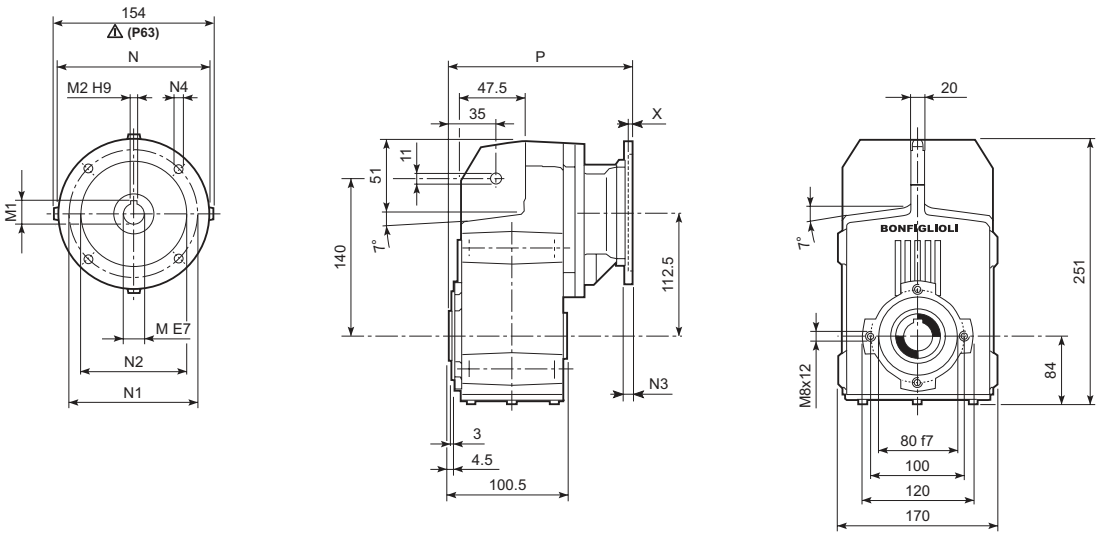


		M	M1	M2	N	N1	N2	N3	N4	X	P	Kg
F 10 2	**P63**	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	185.5	8
F 10 2	**P71**	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	185.5	8
F 10 2	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	205	9
F 10 2	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	205	9
F 10 2	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	215	13
F 10 2	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	215	13

F 10...HS

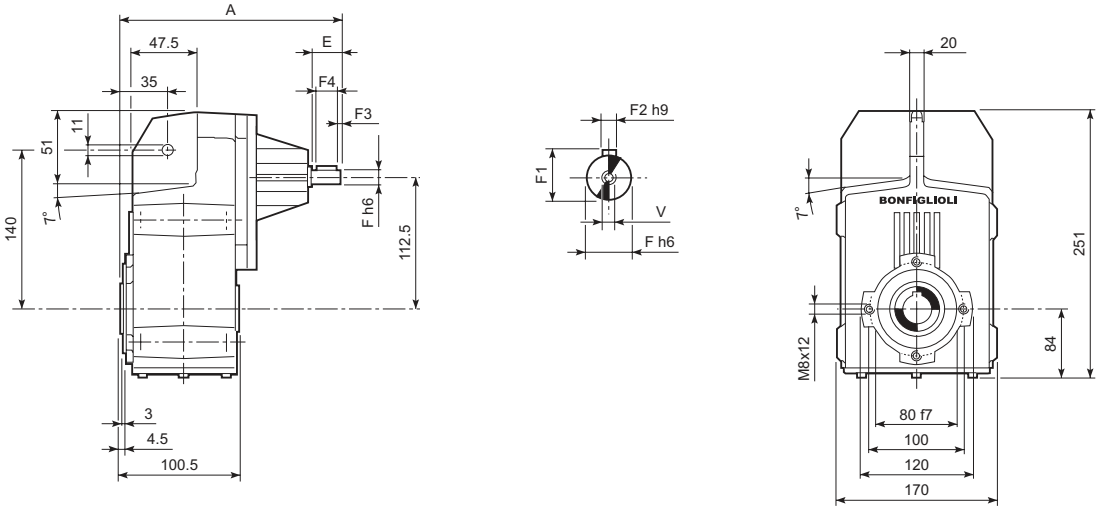


		A	E	F	F1	F2	F3	F4	V	Kg
F 10 2	**HS**	192	40	16	18	5	2.5	35	M6x16	7.5

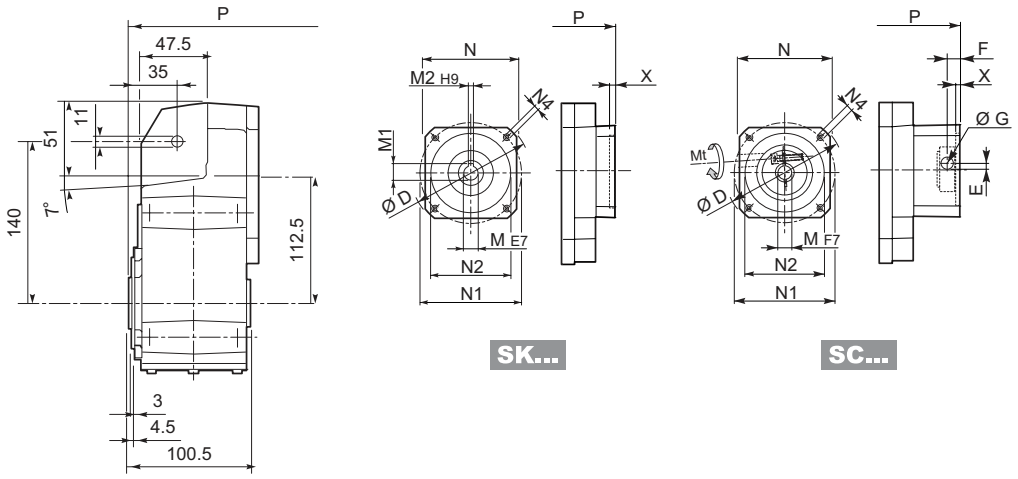


		D	M	M1	M2	N	N1	N2	N4	X	P	Kg
F 10 2	**SK 60A**	102	11	12.8	4	82	75	60	M5x10	3.5	157	8
F 10 2	**SK 60B**	102	14	16.3	5	82	75	60	M5x10	4	164	8
F 10 2	**SK 80A**	115	14	16.3	5	90	100	80	M6x12	4	164	8
F 10 2	**SK 80C**	120	19	21.8	6	96	100	80	M6x12	4	205	9
F 10 2	**SK 95A**	130	14	16.3	5	102	115	95	M8x12	4	205	9
F 10 2	**SK 95B**	130	19	21.8	6	102	115	95	M8x12	4	205	9
F 10 2	**SK 95C**	130	24	27.3	8	102	115	95	M8x12	4	205	9
F 10 2	**SK 110A**	150	19	21.8	6	120	130	110	M8x12	5	205	9
F 10 2	**SK 110B**	150	24	27.3	8	120	130	110	M8x12	5	205	9

		Mt		D	E	F	G	M	N	N1	N2	N4	X	P	Kg
F 10 2	**SC 60A**	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	11	82	75	60	M5x10	4	184	8
F 10 2	**SC 60B**	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	14	82	75	60	M5x10	4	184	9
F 10 2	**SC 80A**	M6	15 Nm	115	6	12.5	12.5	14	90	100	80	M6x12	4	184	9
F 10 2	**SC 80C**	M6	15 Nm	120	15.5	14.5	17.75	19	96	100	80	M6x12	4	228.5	10
F 10 2	**SC 95A**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	14	102	115	95	M8x16	4	228.5	10
F 10 2	**SC 95B**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	19	102	115	95	M8x16	4	228.5	10
F 10 2	**SC 95C**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	24	102	115	95	M8x16	4	228.5	10
F 10 2	**SC 110A**	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	19	120	130	110	M8x16	5	228.5	11
F 10 2	**SC 110B**	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	24	120	130	110	M8x16	5	228.5	11


F 10...H

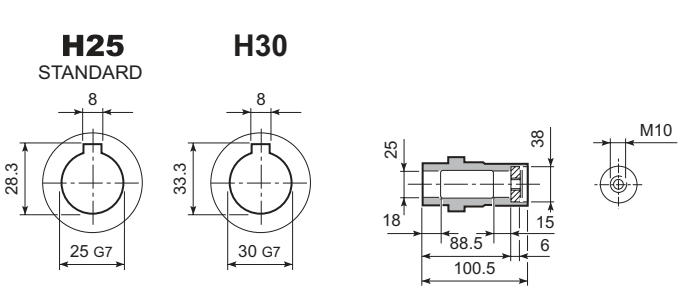

F 10...S

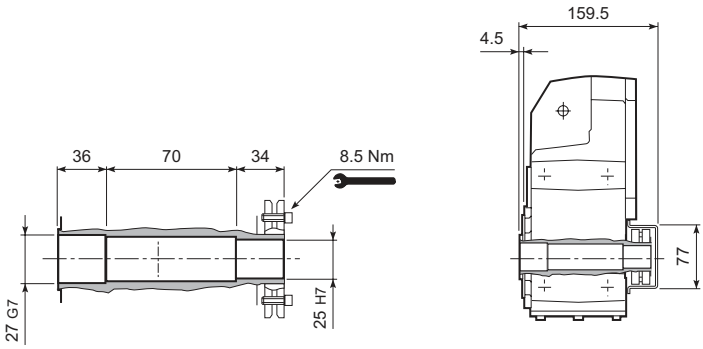


F 10...R

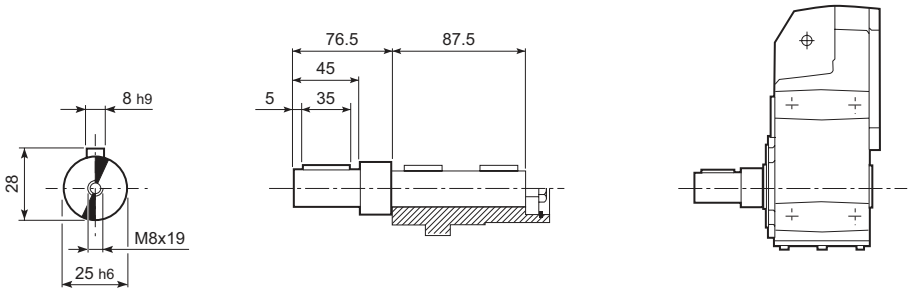


F 10...QF

	Ø
QF25	25
QF30	30

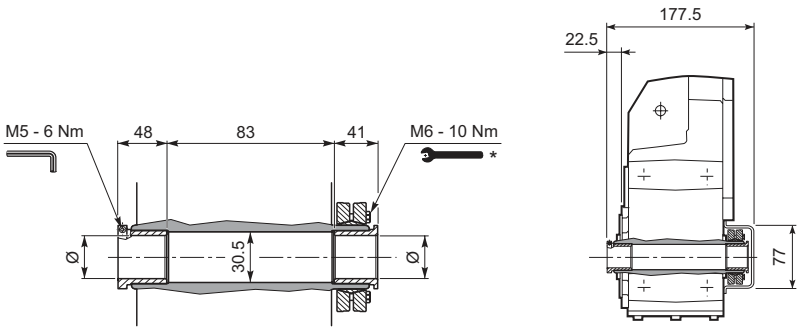

F 10...F...

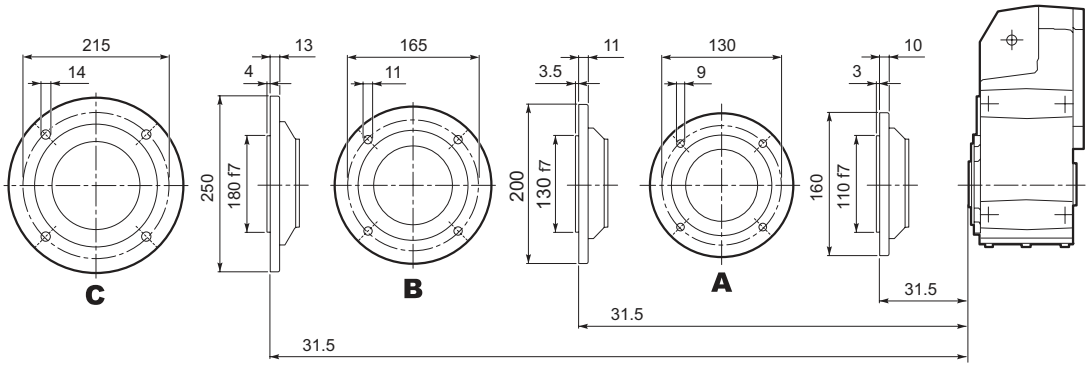



* Attenersi alle ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO fornite con il riduttore.

* *Follow the MOUNTING INSTRUCTIONS supplied with the gearbox.*

* Befolgen Sie die MONTAGEANLEITUNG die dem Getriebe beiliegt.


* *Suivez les INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE fournies avec le réducteur.*

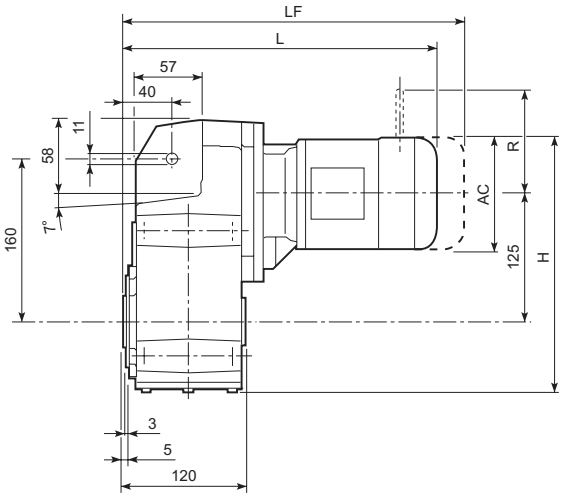

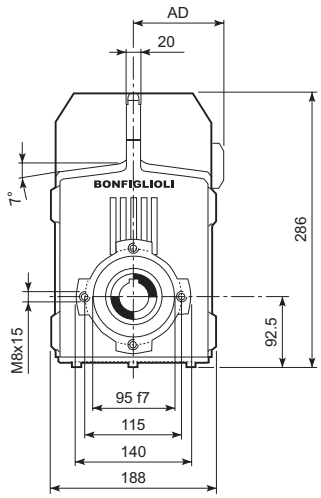


								M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
			AC	H	L	AD	Kg	LF	Kg	R	AD	R	AD
F 20 2	**S05**	**M05**	121	278.2	323.5	95	15	389.5	17	96	122	116	95
F 20 2	**S1**	**M1**	138	286.7	352.5	108	17	413.5	20	103	135	124	108
F 20 2	**S2**	**M2S**	156	295.7	381.5	119	21	451.5	25	129	146	134	119
F 20 2	**S3**	**M3S**	195	315.2	424.5	142	26	520.5	33	160	158	160	142
F 20 2	**S3**	**M3L**	195	315.2	456.5	142	31	547.5	38	160	158	160	142
F 20 3	**S05**	**M05**	121	278.2	379	95	17	445	18	96	122	116	95
F 20 3	**S1**	**M1**	138	286.7	408	108	19	469	21	103	135	124	108
F 20 3	**S2**	**M2S**	156	295.7	437	119	22	507	26	129	146	134	119
F 20 3	**S3**	**M3S**	195	315.2	480	142	27	576	34	160	158	160	142
F 20 3	**S3**	**M3L**	195	315.2	512	142	32	603	39	160	158	160	142

F 20...P(IEC)

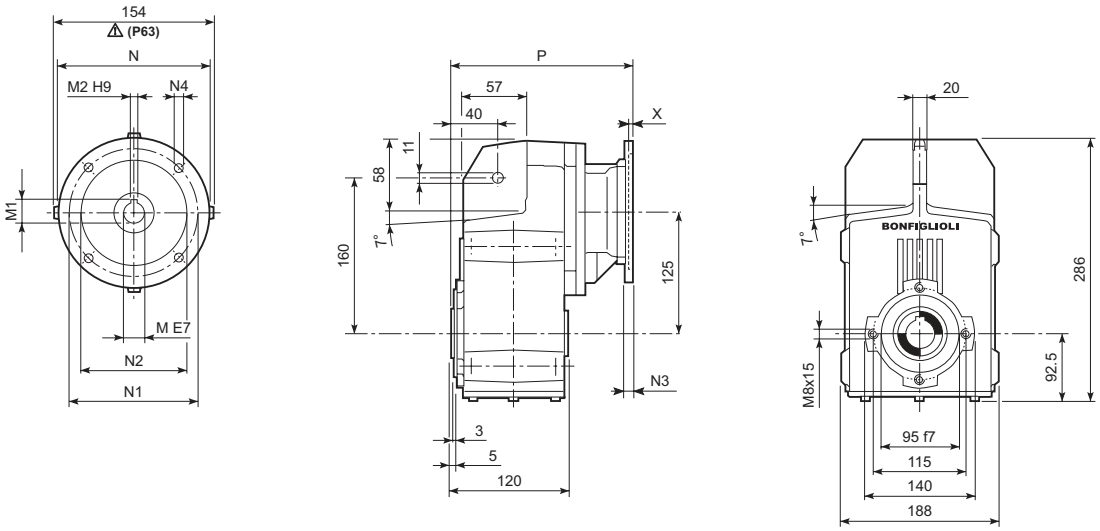


		M	M1	M2	N	N1	N2	N3	N4	X	P	Kg
F 20 2	**P63**	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	197.5	12
F 20 2	**P71**	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	197.5	12
F 20 2	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	217	13
F 20 2	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	217	12
F 20 2	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	227	16
F 20 2	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	227	16
F 20 3	**P63**	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	253	13
F 20 3	**P71**	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	253	13
F 20 3	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	272.5	14
F 20 3	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	272.5	14
F 20 3	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	282.5	18
F 20 3	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	282.5	18

F 20...HS

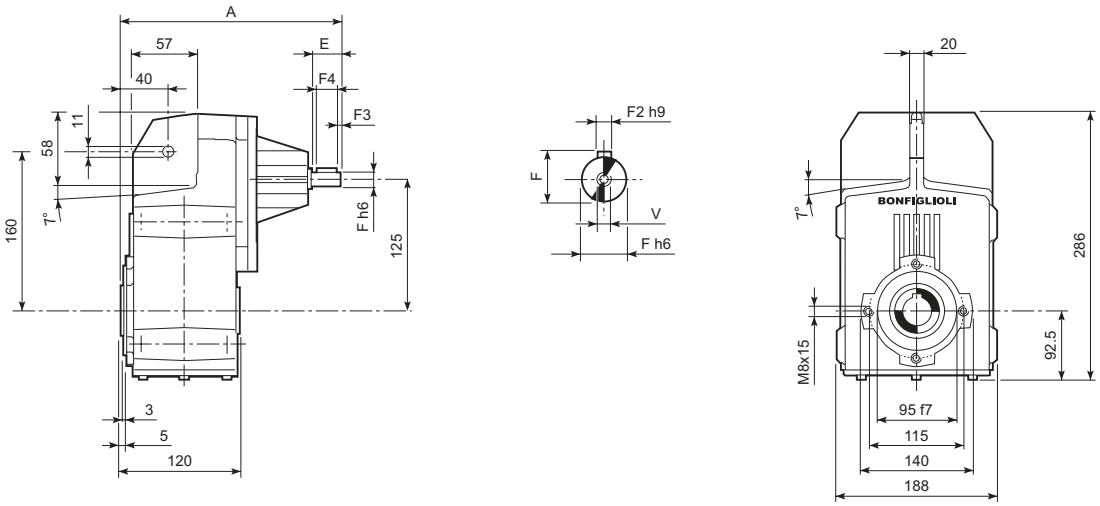


		A	E	F	F1	F2	F3	F4	V	Kg
F 20 2	**HS**	247.5	40	19	21.5	6	2.5	35	M6x16	11.5
F 20 3		260	40	16	18	5	2.5	35	M6x16	12.4

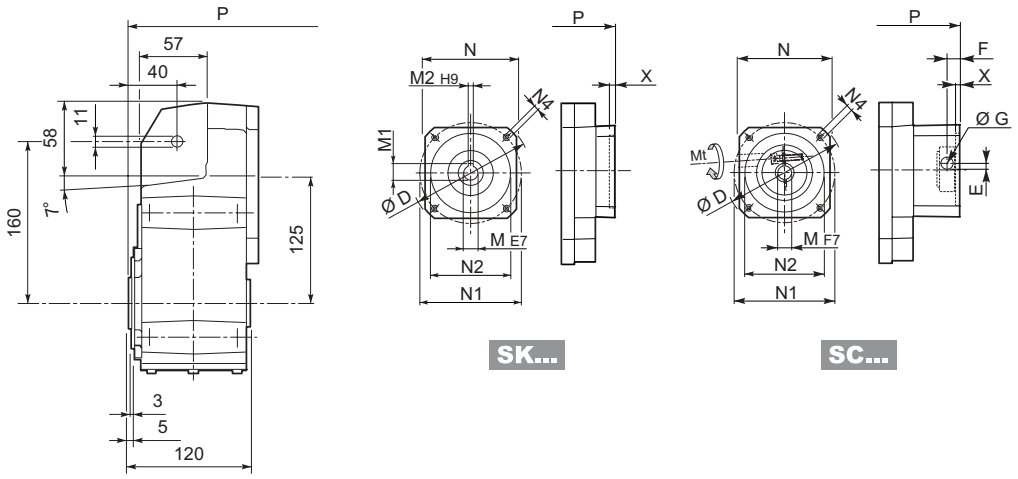


											2x		3x	
		D	M	M1	M2	N	N1	N2	N4	X	P	Kg	P	Kg
F 20 2/3	**SK 60A**	102	11	12.8	4	82	75	60	M5x10	3.5	169	11	224.5	12
F 20 2/3	**SK 60B**	102	14	16.3	5	82	75	60	M5x10	4	176	12	231.5	13
F 20 2/3	**SK 80A**	115	14	16.3	5	90	100	80	M6x12	4	217	12	231.5	13
F 20 2/3	**SK 80C**	120	19	21.8	6	96	100	80	M6x12	4	217	13	272.5	14
F 20 2/3	**SK 95A**	130	14	16.3	5	102	115	95	M8x12	4	217	13	272.5	14
F 20 2/3	**SK 95B**	130	19	21.8	6	102	115	95	M8x12	4	217	13	272.5	14
F 20 2/3	**SK 95C**	130	24	27.3	8	102	115	95	M8x12	4	217	13	272.5	14
F 20 2/3	**SK 110A**	150	19	21.8	6	120	130	110	M8x12	5	217	13	272.5	14
F 20 2/3	**SK 110B**	150	24	27.3	8	120	130	110	M8x12	5	217	13	272.5	14

														2x		3x	
		Mt		D	E	F	G	M	N	N1	N2	N4	X	P	Kg	P	Kg
F 20 2/3	**SC 60A**	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	11	82	75	60	M5x10	4	196	12	251.5	13
F 20 2/3	**SC 60B**	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	14	82	75	60	M5x10	4	196	13	251.5	14
F 20 2/3	**SC 80A**	M6	15 Nm	115	6	12.5	12.5	14	90	100	80	M6x12	4	196	13	251.5	14
F 20 2/3	**SC 80C**	M6	15 Nm	120	15.5	14.5	17.75	19	96	100	80	M6x12	4	240.5	14	296	15
F 20 2/3	**SC 95A**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	14	102	115	95	M8x16	4	240.5	14	296	15
F 20 2/3	**SC 95B**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	19	102	115	95	M8x16	4	240.5	14	296	15
F 20 2/3	**SC 95C**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	24	102	115	95	M8x16	4	240.5	14	296	15
F 20 2/3	**SC 110A**	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	19	120	130	110	M8x16	5	240.5	15	296	16
F 20 2/3	**SC 110B**	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	24	120	130	110	M8x16	5	240.5	15	296	16


F 20...H

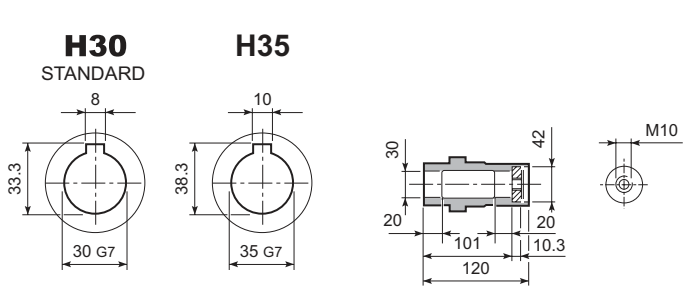

F 20...S

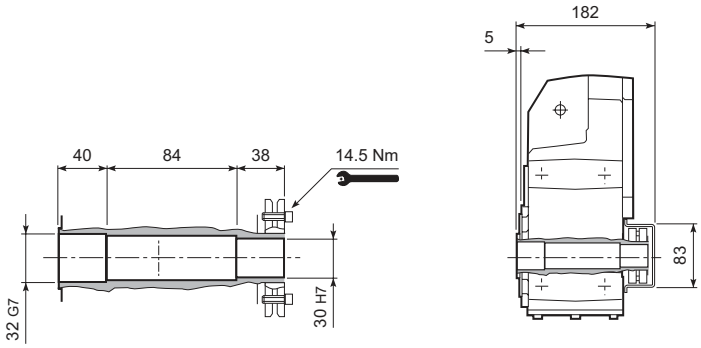


F 20...R

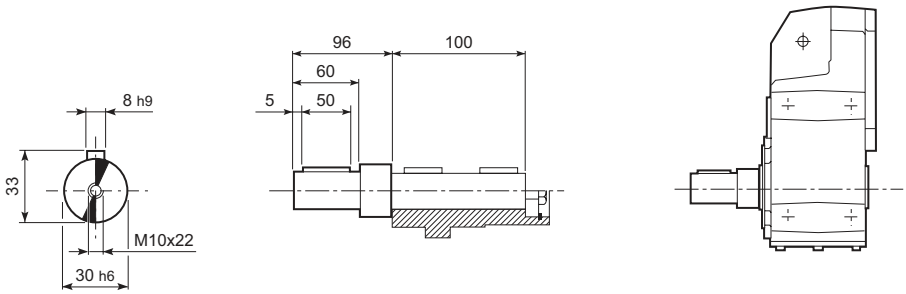


F 20...QF


	Ø
QF25	25
QF30	30

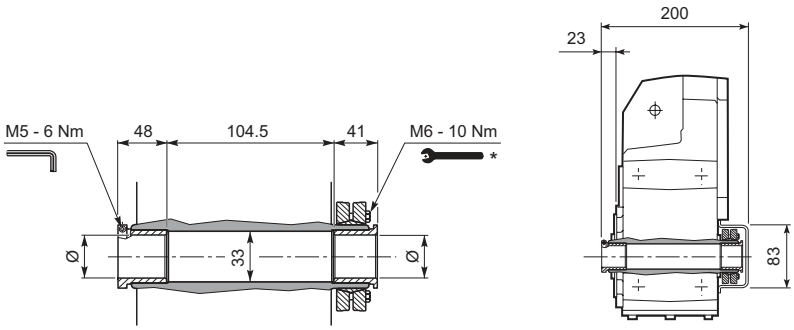


F 20...F...

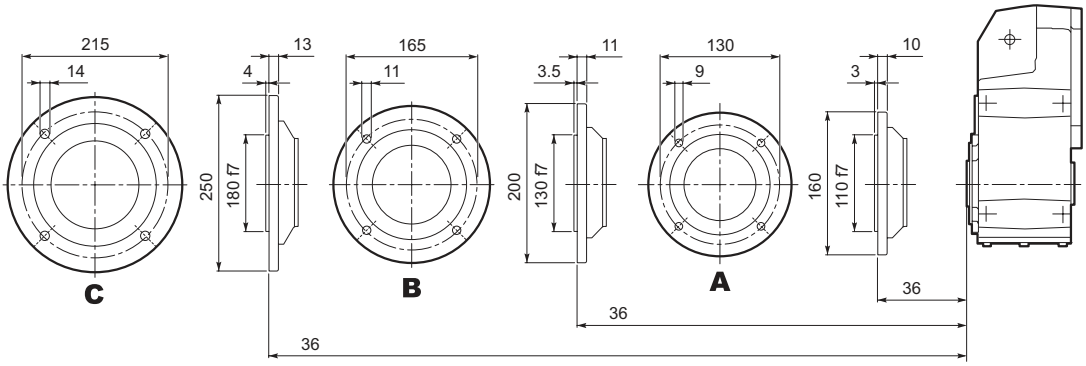


* Attenersi alle ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO fornite con il riduttore. * *Follow the MOUNTING INSTRUCTIONS supplied with the gearbox.* * Befolgen Sie die MONTAGEANLEITUNG die dem Getriebe beiliegt. * *Suivez les INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE fournies avec le réducteur.*

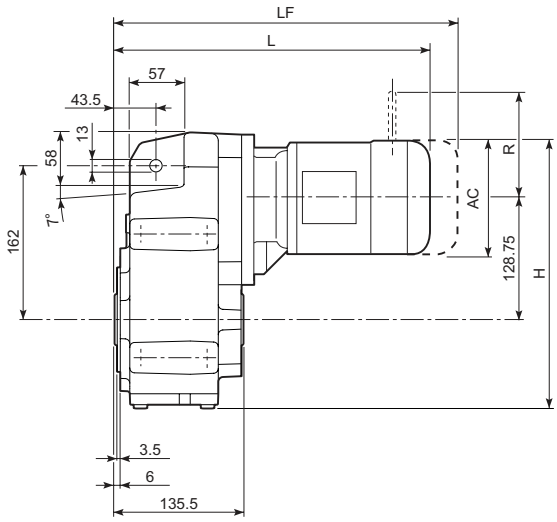

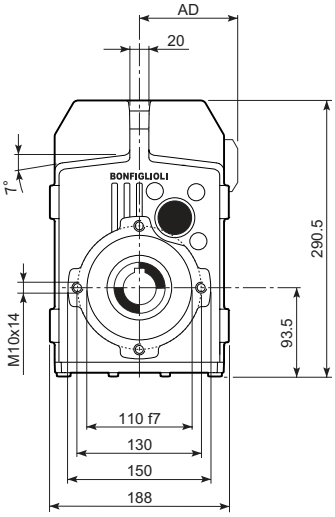


								M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
			AC	H	L	AD	Kg	LF	Kg	R	AD	R	AD
F 25 2/3	**S05**	**M05**	121	283	339	95	15	405	17	96	122	116	95
F 25 2/3	**S1**	**M1**	138	291.5	368	108	17	429	20	103	135	124	108
F 25 2/3	**S2**	**M2S**	156	300.5	397	119	21	467	25	129	146	134	119
F 25 2/3	**S3**	**M3S**	195	320	440	142	26	536	33	160	158	160	142
F 25 2/3	**S3**	**M3L**	195	320	472	142	31	563	38	160	158	160	142
F 25 4	**S05**	**M05**	121	283	394.5	95	17	460.5	18	96	122	116	95
F 25 4	**S1**	**M1**	138	291.5	423.5	108	19	484.5	21	103	135	124	108
F 25 4	**S2**	**M2S**	156	300.5	452.5	119	22	522.5	26	129	146	134	119
F 25 4	**S3**	**M3S**	195	320	495.5	142	27	591.5	34	160	158	160	142
F 25 4	**S3**	**M3L**	195	320	527.5	142	32	618.5	39	160	158	160	142

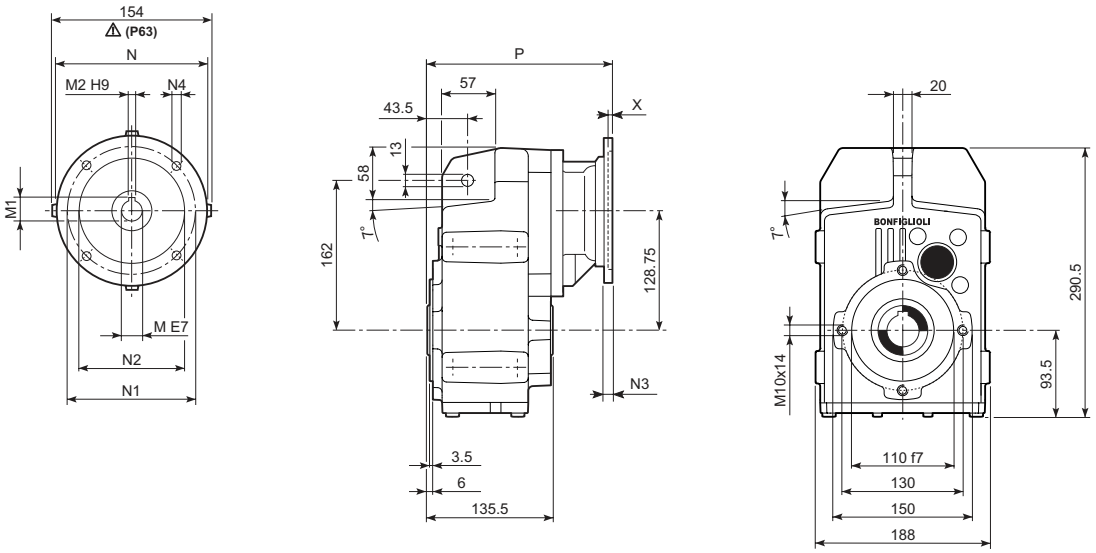


		M	M1	M2	N	N1	N2	N3	N4	X	P	Kg
F 25 2/3	**P63**	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	213	12
F 25 2/3	**P71**	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	213	12
F 25 2/3	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	232.5	13
F 25 2/3	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	232.5	13
F 25 2/3	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	242.5	16
F 25 2/3	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	242.5	16
F 25 4	**P63**	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	268.5	13
F 25 4	**P71**	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	268.5	13
F 25 4	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	288	14
F 25 4	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	288	14
F 25 4	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	298	18
F 25 4	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	298	18

F 25...HS

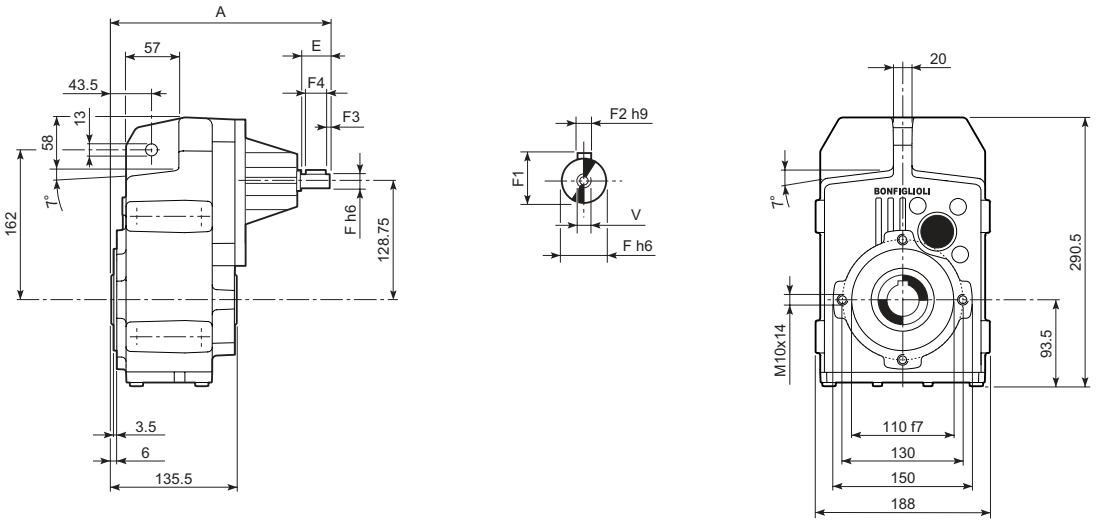


		A	E	F	F1	F2	F3	F4	V	Kg
F 25 2		263	40	19	21.5	6	2.5	35	M6x16	11.5
F 25 3	**HS**	263	40	19	21.5	6	2.5	35	M6x16	11.5
F 25 4		275.5	40	16	18	5	2.5	35	M6x16	12.5

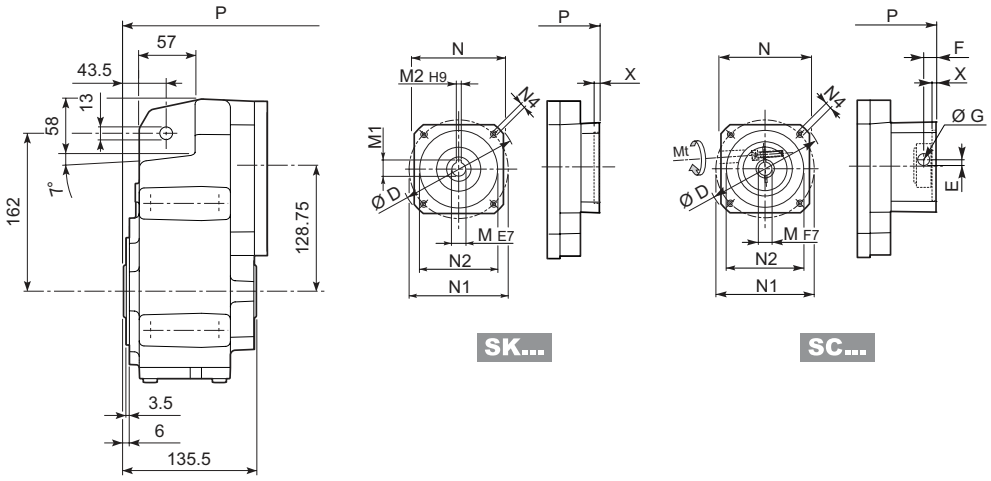


											2/3x		4x	
		D	M	M1	M2	N	N1	N2	N4	X	P	Kg	P	Kg
F 25 2/3/4	SK 60A	102	11	12.8	4	82	75	60	M5x10	3.5	184.5	11	240	12
F 25 2/3/4	SK 60B	102	14	16.3	5	82	75	60	M5x10	4	191.5	12	247	13
F 25 2/3/4	SK 80A	115	14	16.3	5	90	100	80	M6x12	4	191.5	12	247	13
F 25 2/3/4	SK 80C	120	19	21.8	6	96	100	80	M6x12	4	232.5	13	288	14
F 25 2/3/4	SK 95A	130	14	16.3	5	102	115	95	M8x12	4	232.5	13	288	14
F 25 2/3/4	SK 95B	130	19	21.8	6	102	115	95	M8x12	4	232.5	13	288	14
F 25 2/3/4	SK 95C	130	24	27.3	8	102	115	95	M8x12	4	232.5	13	288	14
F 25 2/3/4	SK 110A	150	19	21.8	6	120	130	110	M8x12	5	232.5	13	288	14
F 25 2/3/4	SK 110B	150	24	27.3	8	120	130	110	M8x12	5	232.5	13	288	14

														2/3x		4x	
		Mt		D	E	F	G	M	N	N1	N2	N4	X	P	Kg	P	Kg
F 25 2/3/4	SC 60A	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	11	82	75	60	M5x10	4	211.5	12	267	13
F 25 2/3/4	SC 60B	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	14	82	75	60	M5x10	4	211.5	13	267	14
F 25 2/3/4	SC 80A	M6	15 Nm	115	6	12.5	12.5	14	90	100	80	M6x12	4	211.5	13	267	14
F 25 2/3/4	SC 80C	M6	15 Nm	120	15.5	14.5	17.75	19	96	100	80	M6x12	4	256	14	311.5	15
F 25 2/3/4	SC 95A	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	14	102	115	95	M8x16	4	256	14	311.5	15
F 25 2/3/4	SC 95B	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	19	102	115	95	M8x16	4	256	14	311.5	15
F 25 2/3/4	SC 95C	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	24	102	115	95	M8x16	4	256	14	311.5	15
F 25 2/3/4	SC 110A	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	19	120	130	110	M8x16	5	256	15	311.5	16
F 25 2/3/4	SC 110B	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	24	120	130	110	M8x16	5	256	15	311.5	16


F 25...H

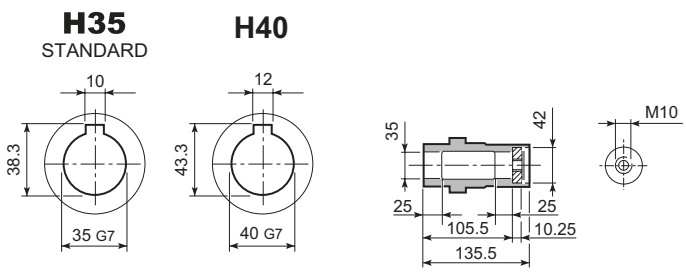

F 25...S

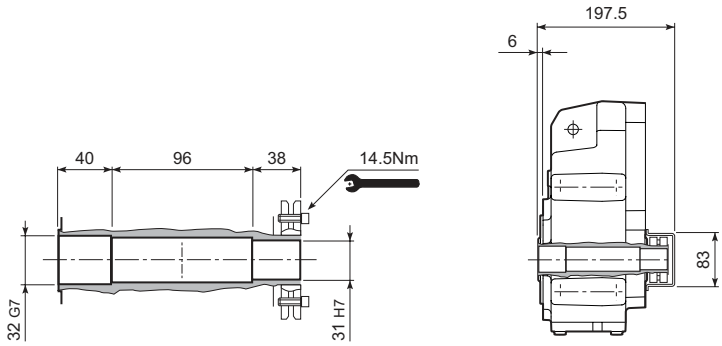


F 25...R

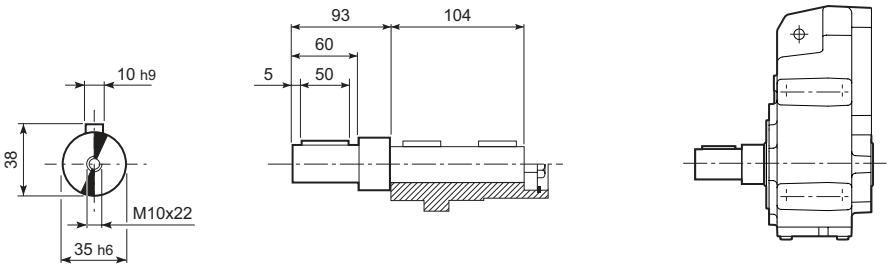


F 25...QF

	Ø
QF30	30
QF32	32

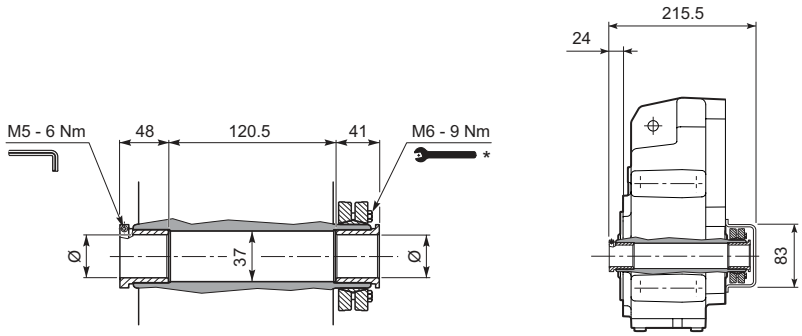

F 25...F...

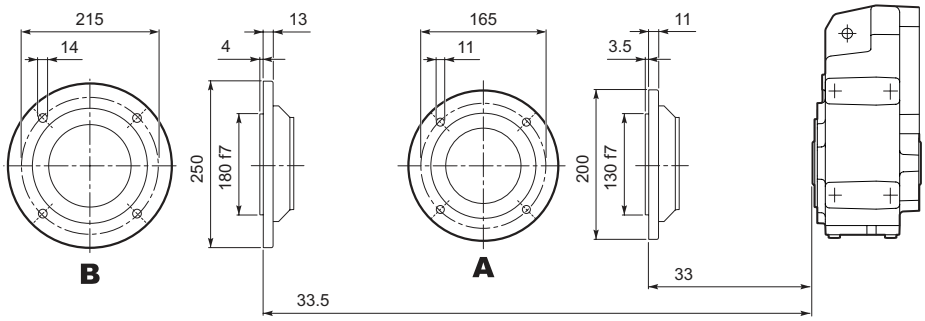



* Attenersi alle ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO fornite con il riduttore.

* *Follow the MOUNTING INSTRUCTIONS supplied with the gearbox.*

* Befolgen Sie die MONTAGEANLEITUNG die dem Getriebe beiliegt.


* *Suivez les INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE fournies avec le réducteur.*

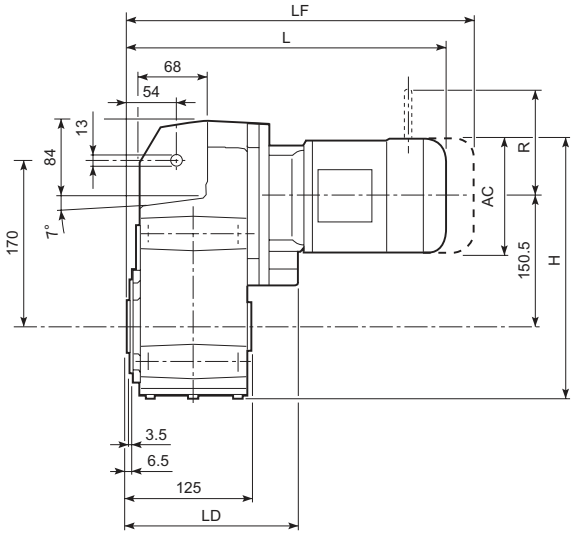

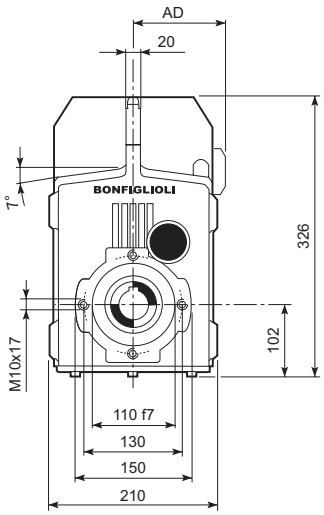


									M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
			AC	H	L	LD	AD	Kg	LF	Kg	R	AD	R	AD
F 31 2/3	**S1**	**M1**	138	321.3	380.5	183.5	108	22	441.5	25	103	135	124	108
F 31 2/3	**S2**	**M2S**	156	330.3	409.5	195.5	119	26	479.5	30	129	146	134	119
F 31 2/3	**S3**	**M3S**	195	349.8	452.5	205.5	142	31	548.5	38	160	158	160	142
F 31 2/3	**S3**	**M3L**	195	349.8	484.5	205.5	142	38	575.5	45	160	158	160	142
F 31 2/3	**S4**	**M4**	258	381.3	592.5	—	193	72	701.5	79	204	210	200	193
F 31 2/3	**S4**	**M4L**	258	381.3	592.5	—	193	78	701.5	85	204	210	200	193
F 31 4	**S05**	**M05**	121	312.8	409	—	95	20	475	22	96	122	116	95
F 31 4	**S1**	**M1**	138	321.3	438	—	108	22	499	25	103	135	124	108
F 31 4	**S2**	**M2S**	156	330.3	467	—	119	26	537	31	129	146	134	119
F 31 4	**S3**	**M3S**	195	349.8	510	—	142	31	606	39	160	158	160	142
F 31 4	**S3**	**M3L**	195	349.8	542	—	142	38	633	46	160	158	160	142

F 31...P(IEC)

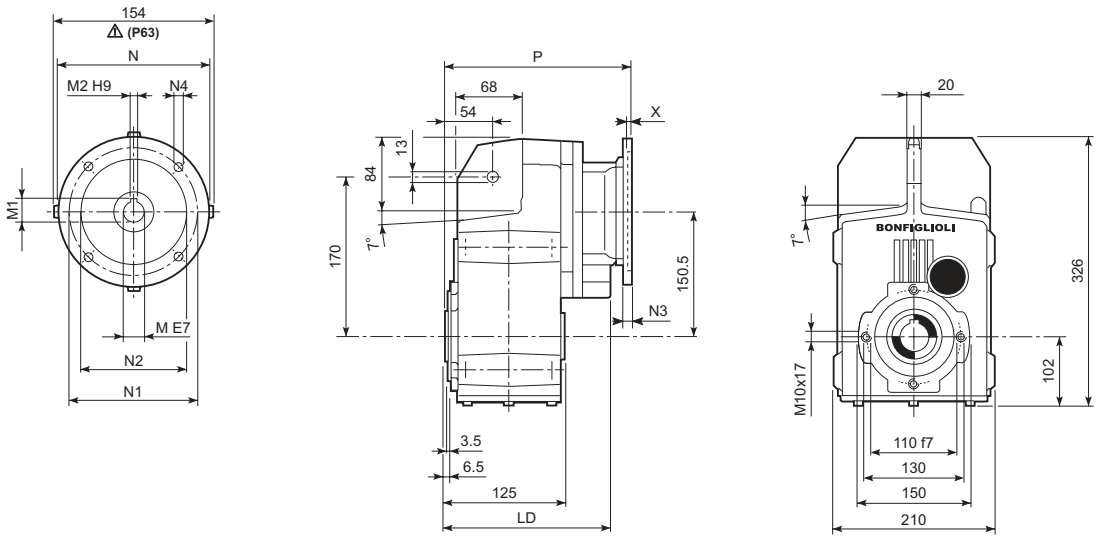


		LD	M	M1	M2	N	N1	N2	N3	N4	X	P	Kg
F 31 2/3	**P63**	195.5	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	225.5	17
F 31 2/3	**P71**	195.5	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	225.5	17
F 31 2/3	**P80**	205.5	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	245	18
F 31 2/3	**P90**	205.5	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	245	17
F 31 2/3	**P100**	205.5	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	255	21
F 31 2/3	**P112**	205.5	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	255	21
F 31 2/3	**P132**	—	38	41.3	10	300	265	230	—	14	5	291.5	24
F 31 4	**P63**	—	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	283	17
F 31 4	**P71**	—	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	283	17
F 31 4	**P80**	—	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	302.5	18
F 31 4	**P90**	—	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	302.5	18
F 31 4	**P100**	—	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	312.5	22
F 31 4	**P112**	—	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	312.5	22

F 31...HS

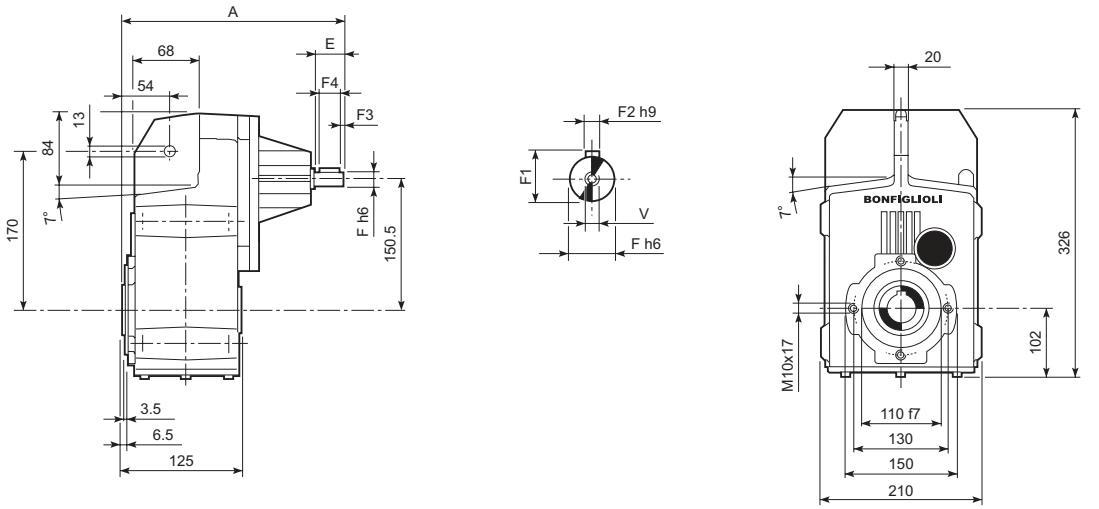


		A	E	F	F1	F2	F3	F4	V	Kg
F 31 2		275.5	40	19	21.5	6	2.5	35	M6x16	16.7
F 31 3	**HS**	275.5	40	19	21.5	6	2.5	35	M6x16	16.7
F 31 4		290	40	16	18	5	2.5	35	M6x16	16.5

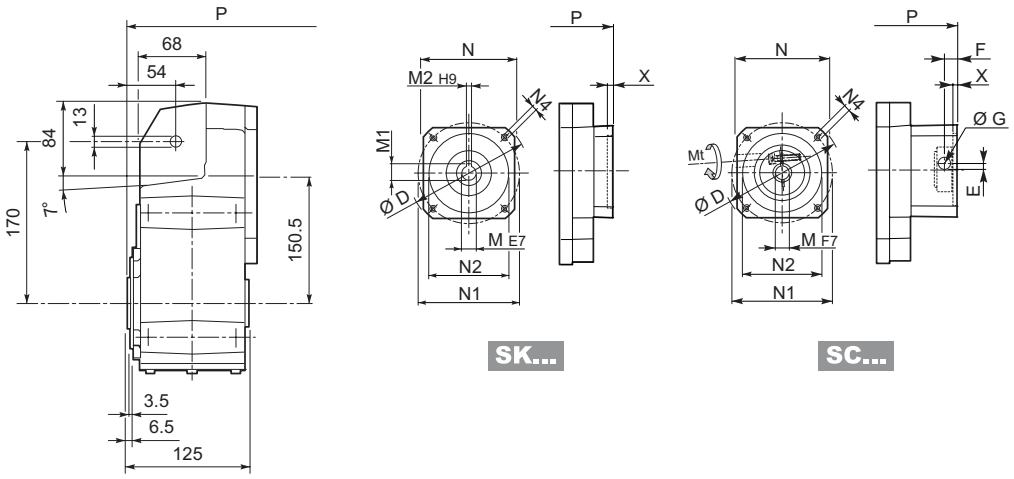


											2/3x		4x	
		D	M	M1	M2	N	N1	N2	N4	X	P	Kg	P	Kg
F 31 2/3/4	**SK 60A**	102	11	12.8	4	82	75	60	M5x10	3.5	197	16	254.5	16
F 31 2/3/4	**SK 60B**	102	14	16.3	5	82	75	60	M5x10	4	204	17	261.5	17
F 31 2/3/4	**SK 80A**	115	14	16.3	5	90	100	80	M6x12	4	204	17	261.5	17
F 31 2/3/4	**SK 80C**	120	19	21.8	6	96	100	80	M6x12	4	245	18	302.5	18
F 31 2/3/4	**SK 95A**	130	14	16.3	5	102	115	95	M8x12	4	245	18	302.5	18
F 31 2/3/4	**SK 95B**	130	19	21.8	6	102	115	95	M8x12	4	245	18	302.5	18
F 31 2/3/4	**SK 95C**	130	24	27.3	8	102	115	95	M8x12	4	245	18	302.5	18
F 31 2/3/4	**SK 110A**	150	19	21.8	6	120	130	110	M8x12	5	245	18	302.5	18
F 31 2/3/4	**SK 110B**	150	24	27.3	8	120	130	110	M8x12	5	245	18	302.5	18
F 31 2/3	**SK 130A**	188	24	27.3	8	142	165	130	M10x20	5	245	18	—	—


														2/3x		4x	
		Mt		D	E	F	G	M	N	N1	N2	N4	X	P	Kg	P	Kg
F 31 2/3/4	**SC 60A**	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	11	82	75	60	M5x10	4	224	17	281.5	17
F 31 2/3/4	**SC 60B**	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	14	82	75	60	M5x10	4	224	18	281.5	18
F 31 2/3/4	**SC 80A**	M6	15 Nm	115	6	12.5	12.5	14	90	100	80	M6x12	4	224	18	281.5	18
F 31 2/3/4	**SC 80C**	M6	15 Nm	120	15.5	14.5	17.75	19	96	100	80	M6x12	4	268.5	19	326	19
F 31 2/3/4	**SC 95A**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	14	102	115	95	M8x16	4	268.5	19	326	19
F 31 2/3/4	**SC 95B**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	19	102	115	95	M8x16	4	268.5	19	326	19
F 31 2/3/4	**SC 95C**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	24	102	115	95	M8x16	4	268.5	19	326	19
F 31 2/3/4	**SC 110A**	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	19	120	130	110	M8x16	5	268.5	20	326	20
F 31 2/3/4	**SC 110B**	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	24	120	130	110	M8x16	5	268.5	20	326	20
F 31 2/3	**SC 130A**	M6	15 Nm	188	19	16	17.75	24	142	165	130	M10x20	5	268.5	21	—	—


F 31...H

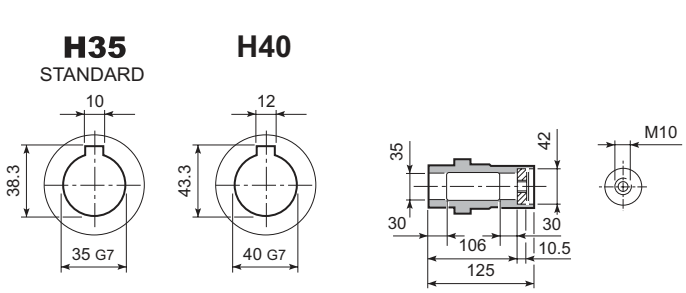





F 31...S

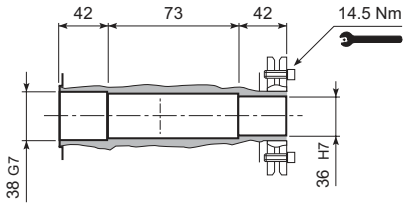




F 31...R










F 31...QF


	Ø
QF35	35
QF40	40

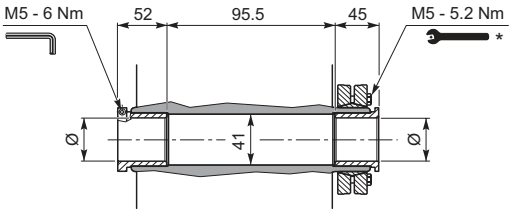



F 31...F...

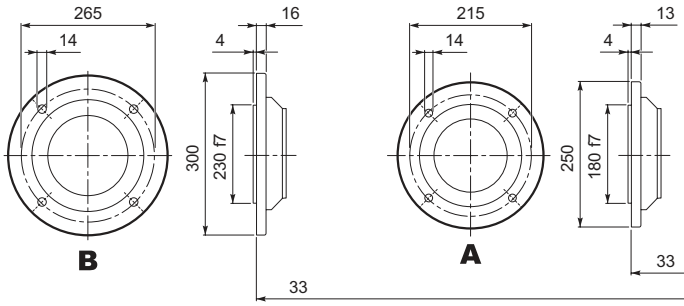





* Attenersi alle ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO fornite con il riduttore.

* *Follow the MOUNTING INSTRUCTIONS supplied with the gearbox.*

* Befolgen Sie die MONTAGEANLEITUNG die dem Getriebe beiliegt.


* *Suivez les INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE fournies avec le réducteur.*

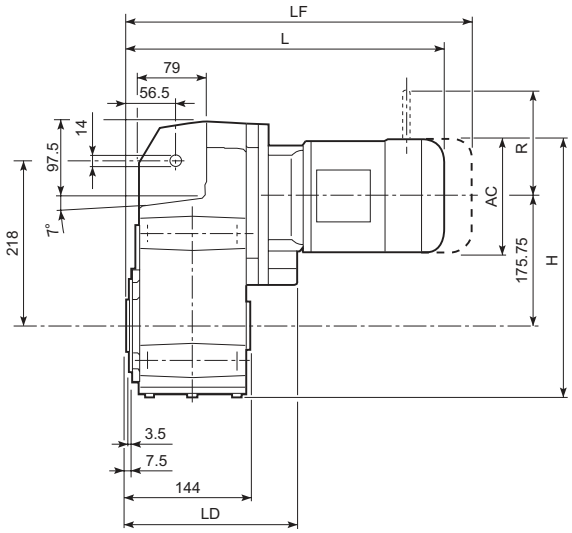

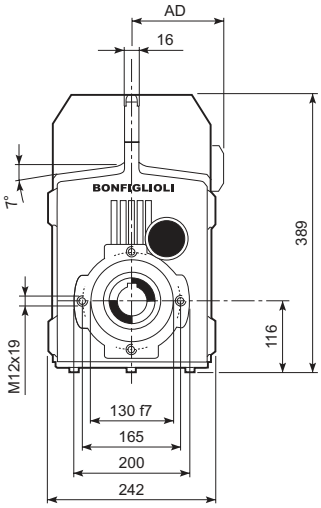


									M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
			AC	H	L	LD	AD	Kg	LF	Kg	R	AD	R	AD
F 41 2/3	**S1**	**M1**	138	360.8	401	199.5	108	46	462	48	103	135	124	108
F 41 2/3	**S2**	**M2S**	156	369.8	430	215	119	49	500	53	129	146	134	119
F 41 2/3	**S3**	**M3S**	195	389.3	473	231	142	54	569	62	160	158	160	142
F 41 2/3	**S3**	**M3L**	195	389.3	505	231	142	62	596	69	160	158	160	142
F 41 2/3	**S4**	**M4**	258	420.8	613	—	193	96	722	114	226	210	217	193
F 41 2/3	**S4**	**M4LC**	258	420.8	648	—	193	104	747	122	226	210	217	193
F 41 4	**S05**	**M05**	231	352.3	433.5	—	95	45	499.5	46	96	122	116	95
F 41 4	**S1**	**M1**	138	360.8	462.5	—	108	47	523.5	49	103	135	124	108
F 41 4	**S2**	**M2S**	156	369.8	491.5	—	119	50	561.5	58	129	146	134	119
F 41 4	**S3**	**M3S**	195	389.3	534.5	—	142	55	630.5	62	160	158	160	142
F 41 4	**S3**	**M3L**	195	389.3	566.5	—	142	63	657.5	70	160	158	160	142

F 41...P(IEC)

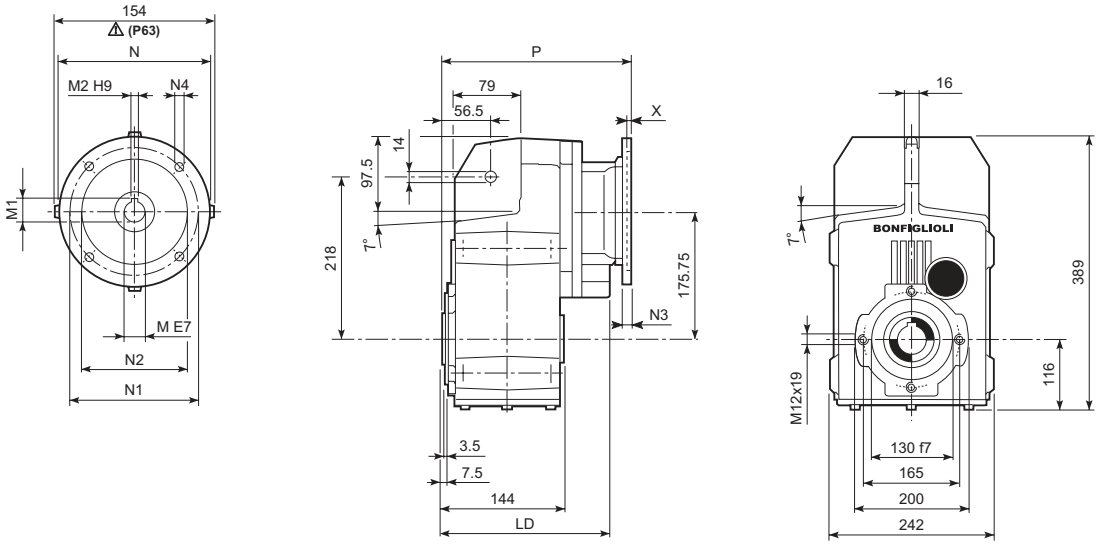


		LD	M	M1	M2	N	N1	N2	N3	N4	X	P	Kg
F 41 2/3	**P63**	215	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	246	42
F 41 2/3	**P71**	215	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	246	42
F 41 2/3	**P80**	231	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	265.5	43
F 41 2/3	**P90**	231	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	265.5	43
F 41 2/3	**P100**	231	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	275.5	47
F 41 2/3	**P112**	231	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	275.5	47
F 41 2/3	**P132**	—	38	41.3	10	300	265	230	16	14	5	312	50
F 41 4	**P63**	—	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	307.5	44
F 41 4	**P71**	—	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	307.5	44
F 41 4	**P80**	—	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	327	45
F 41 4	**P90**	—	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	327	45
F 41 4	**P100**	—	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	337	49
F 41 4	**P112**	—	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	337	49

F 41...HS

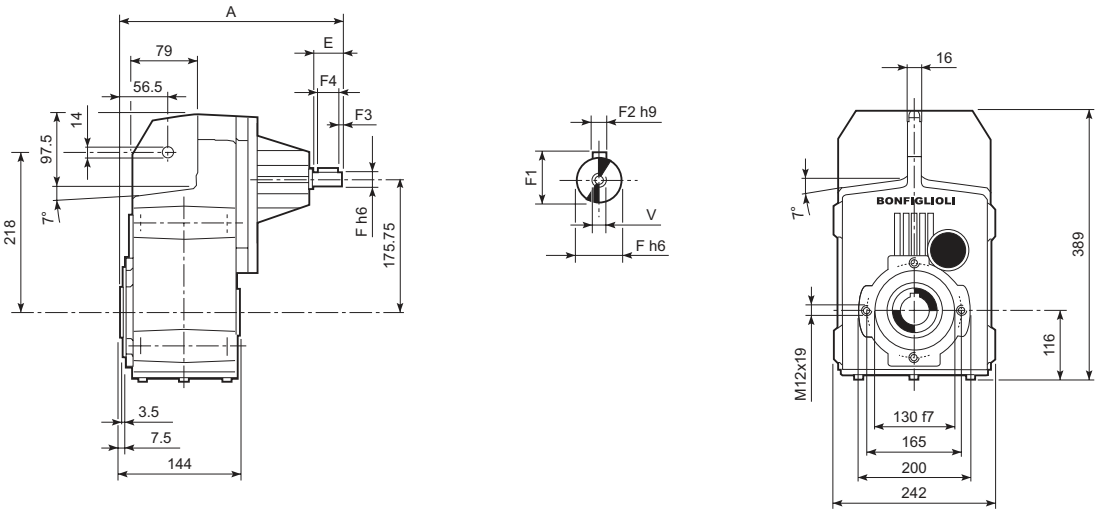

		A	E	F	F1	F2	F3	F4	V	Kg
F 41 2		335.5	50	24	27	8	2.5	45	M8x19	44.9
F 41 3	**HS**	335.5	50	24	27	8	2.5	45	M8x19	46.4
F 41 4		357.5	40	19	21.5	6	2.5	35	M6x16	43.5


F 41...SK / SC

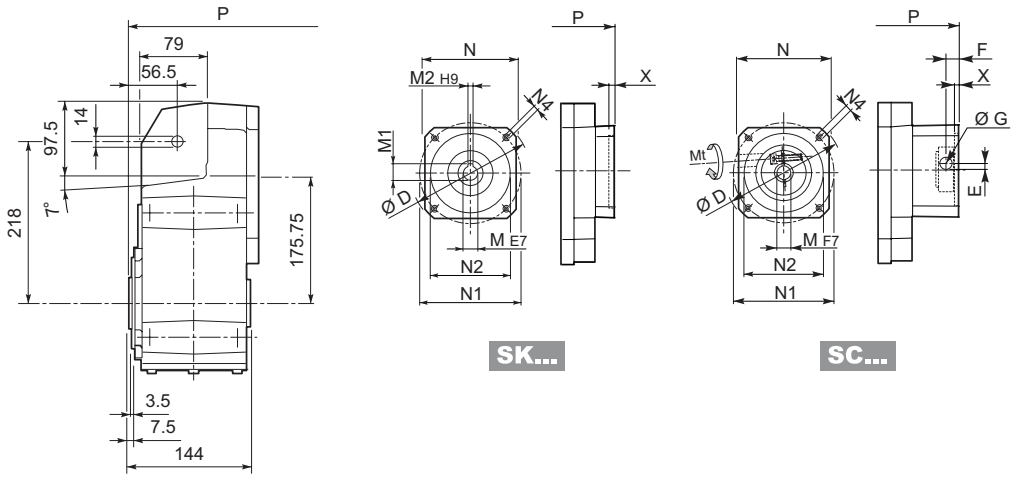


											2/3x		4x	
		D	M	M1	M2	N	N1	N2	N4	X	P	Kg	P	Kg
F 41 4	**SK 60A**	102	11	12.8	4	82	75	60	M5x10	3.5	—	—	279	43
F 41 4	**SK 60B**	102	14	16.3	5	82	75	60	M5x10	4	—	—	286	44
F 41 4	**SK 80A**	115	14	16.3	5	90	100	80	M6x12	4	—	—	286	44
F 41 2/3	**SK 80B**	120	14	16.3	5	96	100	80	M6x12	4	265.5	43	—	—
F 41 2/3/4	**SK 80C**	120	19	21.8	6	96	100	80	M6x12	4	265.5	43	327	45
F 41 2/3/4	**SK 95A**	130	14	16.3	5	102	115	95	M8x12	4	265.5	43	327	45
F 41 2/3/4	**SK 95B**	130	19	21.8	6	102	115	95	M8x12	4	265.5	43	327	45
F 41 2/3/4	**SK 95C**	130	24	27.3	8	102	115	95	M8x12	4	265.5	43	327	45
F 41 2/3/4	**SK 110A**	150	19	21.8	6	120	130	110	M8x12	5	265.5	43	327	45
F 41 2/3/4	**SK 110B**	150	24	27.3	8	120	130	110	M8x12	5	265.5	43	327	45
F 41 2/3	**SK 130A**	188	24	27.3	8	142	165	130	M10x20	5	265.5	45	—	—
F 41 2/3	**SK 130B**	189	32	35.3	10	160	165	130	M10x20	5	312	47	—	—
F 41 2/3	**SK 180A**	240	32	35.3	10	192	215	180	M12x19	5	312	47	—	—
F 41 2/3	**SK 180B**	240	38	41.3	10	192	215	180	M12x19	5	312	47	—	—


														2/3x		4x	
		Mt		D	E	F	G	M	N	N1	N2	N4	X	P	Kg	P	Kg
F 41 4	**SC 60A**	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	11	82	75	60	M5x10	4	—	—	306	44
F 41 4	**SC 60B**	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	14	82	75	60	M5x10	4	—	—	306	45
F 41 4	**SC 80A**	M6	15 Nm	115	6	12.5	12.5	14	90	100	80	M6x12	4	—	—	306	45
F 41 2/3	**SC 80B**	M6	15 Nm	120	15.5	14.5	17.75	14	96	100	80	M6x12	4	289	44	—	—
F 41 2/3/4	**SC 80C**	M6	15 Nm	120	15.5	14.5	17.75	19	96	100	80	M6x12	4	289	44	350.5	46
F 41 2/3/4	**SC 95A**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	14	102	115	95	M8x16	4	289	44	350.5	46
F 41 2/3/4	**SC 95B**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	19	102	115	95	M8x16	4	289	44	350.5	46
F 41 2/3/4	**SC 95C**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	24	102	115	95	M8x16	4	289	44	350.5	46
F 41 2/3/4	**SC 110A**	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	19	120	130	110	M8x16	5	289	45	350.5	47
F 41 2/3/4	**SC 110B**	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	24	120	130	110	M8x16	5	289	45	350.5	47
F 41 2/3	**SC 130A**	M6	15 Nm	188	19	16	17.75	24	142	165	130	M10x20	5	289	46	—	—
F 41 2/3	**SC 130B**	M8	36 Nm	189	20	17	17.75	32	160	165	130	M10x20	5	335	50	—	—
F 41 2/3	**SC 180A**	M8	36 Nm	240	20	17.5	17.75	32	192	215	180	M12x24	5	339	50	—	—
F 41 2/3	**SC 180B**	M8	36 Nm	240	20	17.5	17.75	38	192	215	180	M12x24	5	339	50	—	—


F 41...H

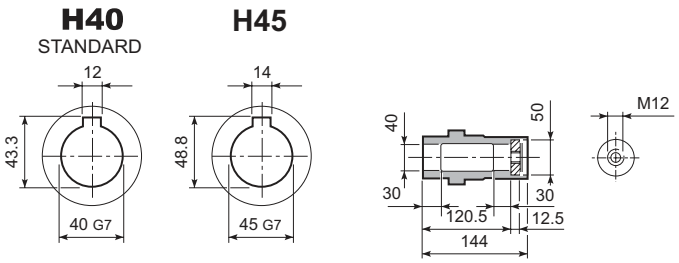





F 41...S

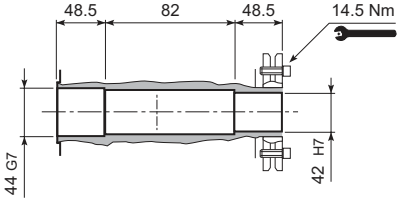




F 41...R










F 41...QF

	Ø
QF42	42
QF45	45

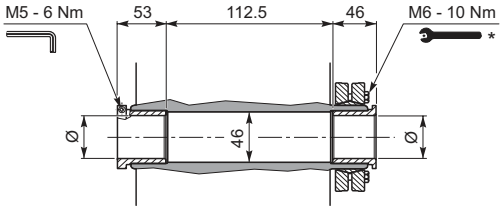





F 41...F...

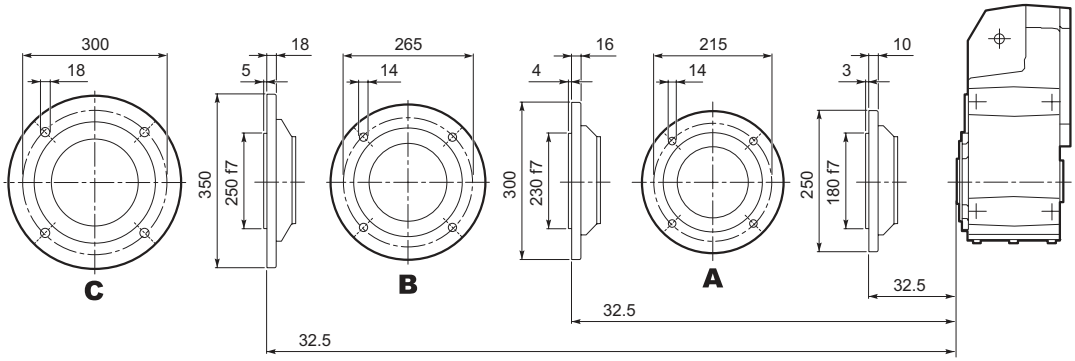


* Attenersi alle ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO fornite con il riduttore. * *Follow the MOUNTING INSTRUCTIONS supplied with the gearbox.* * Befolgen Sie die MONTAGEANLEITUNG die dem Getriebe beiliegt. * *Suivez les INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE fournies avec le réducteur.*

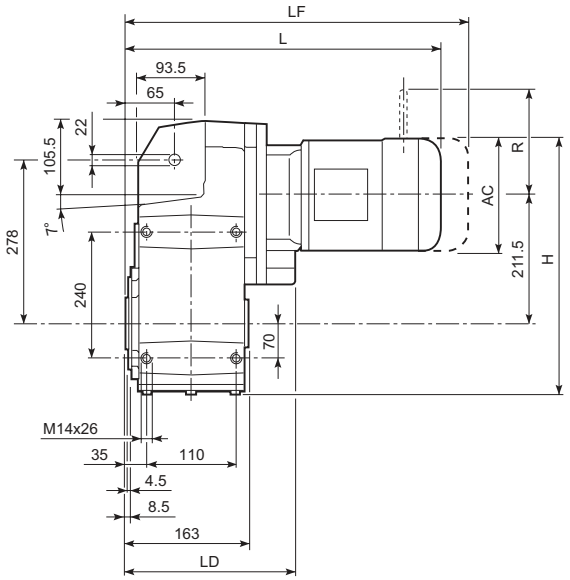

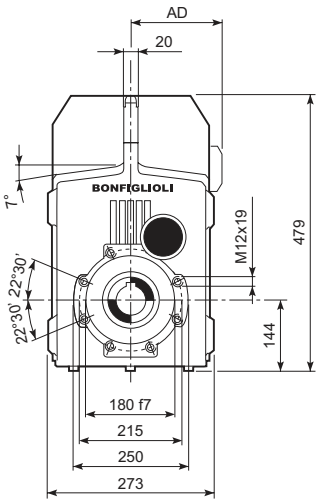


									M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
			AC	H	L	LD	AD	Kg	LF	Kg	R	AD	R	AD
F 51 2/3	**S1**	**M1**	138	424	423	—	108	73	484	76	103	135	124	108
F 51 2/3	**S2**	**M2S**	156	433	452	238	119	73	522	76	129	146	134	119
F 51 2/3	**S3**	**M3S**	195	452.5	495	253	142	77	591	85	160	158	160	142
F 51 2/3	**S3**	**M3L**	195	452.5	527	253	142	85	618	92	160	158	160	142
F 51 2/3	**S4**	**M4**	258	484	635	238	193	119	744	137	226	210	217	193
F 51 2/3	**S4**	**M4LC**	258	484	670	238	193	127	769	145	226	210	217	193
F 51 2/3	**S5**	**M5S**	310	510	721.5	—	245	153	861.5	188	266	245	247	245
F 51 2/3	**S5**	**M5L**	310	510	765.5	—	245	169	905.5	204	266	245	247	245
F 51 4	**S1**	**M1**	138	424	494.5	—	108	75	555.5	78	103	135	124	108
F 51 4	**S2**	**M2S**	156	433	523.5	—	119	79	593.5	83	129	146	134	119
F 51 4	**S3**	**M3S**	195	452.5	566.5	—	142	84	662.5	91	160	158	160	142
F 51 4	**S3**	**M3L**	195	452.5	598.5	—	142	91	689.5	98	160	158	160	142

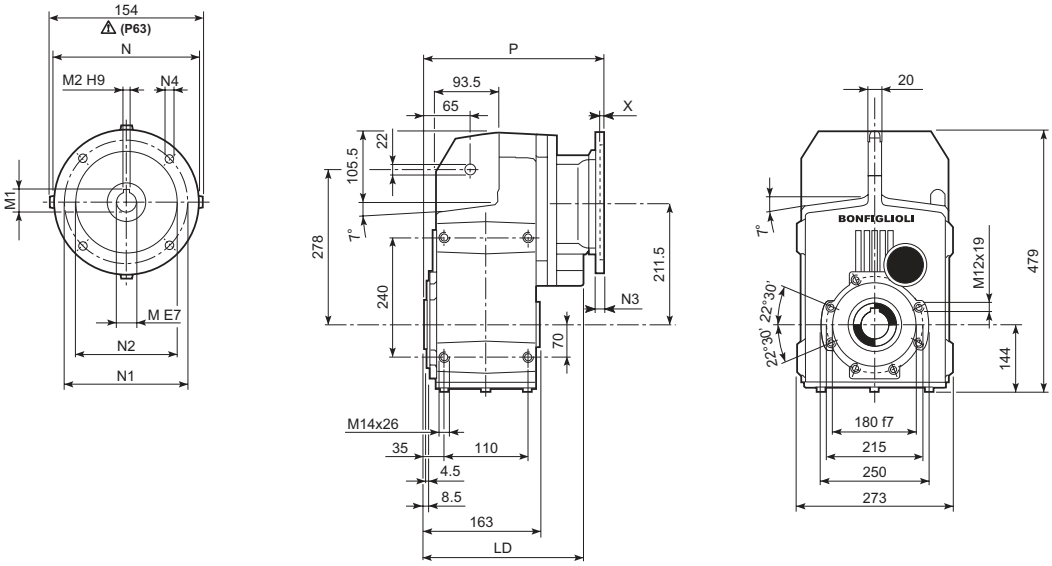


		LD	M	M1	M2	N	N1	N2	N3	N4	X	P	Kg
F 51 2/3	**P63**	238	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	268	65
F 51 2/3	**P71**	238	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	268	65
F 51 2/3	**P80**	253	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	287.5	67
F 51 2/3	**P90**	253	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	287.5	67
F 51 2/3	**P100**	238	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	297.5	71
F 51 2/3	**P112**	238	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	297.5	71
F 51 2/3	**P132**	238	38	41.3	10	300	265	230	16	14	5	334	74
F 51 2/3	**P160**	—	42	45.3	12	350	300	250	23	18	5.5	384.5	78
F 51 2/3	**P180**	—	48	51.8	14	350	300	250	23	18	5.5	384.5	78
F 51 4	**P63**	—	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	339.5	70
F 51 4	**P71**	—	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	339.5	70
F 51 4	**P80**	—	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	359	71
F 51 4	**P90**	—	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	359	71
F 51 4	**P100**	—	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	369	75
F 51 4	**P112**	—	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	369	75

F 51...HS

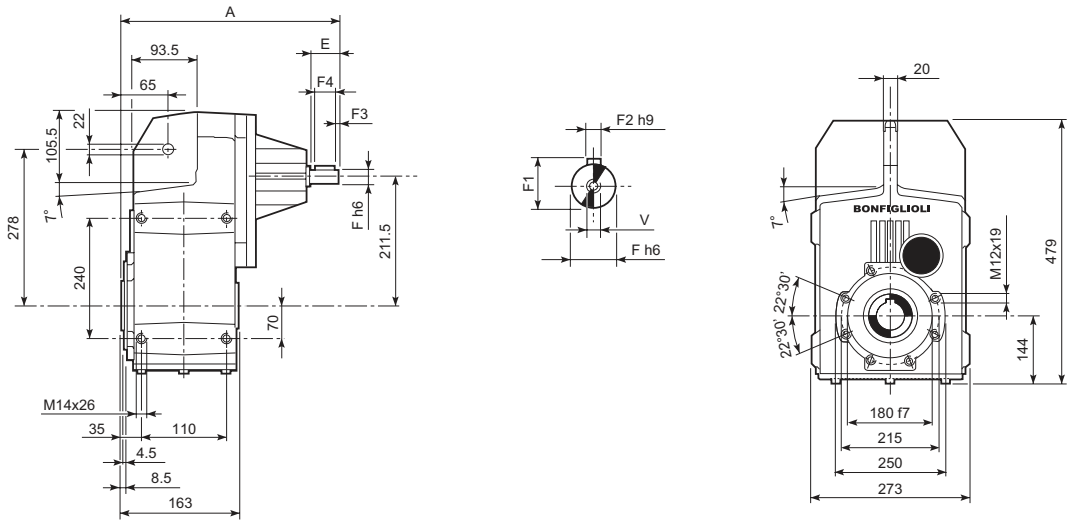

		A	E	F	F1	F2	F3	F4	V	Kg
F 51 2		357.5	50	24	27	8	2.5	45	M8x19	65
F 51 3	**HS**	357.5	50	24	27	8	2.5	45	M8x19	68
F 51 4		389.5	40	19	21.5	6	2.5	35	M6x16	70


F 51...SK / SC

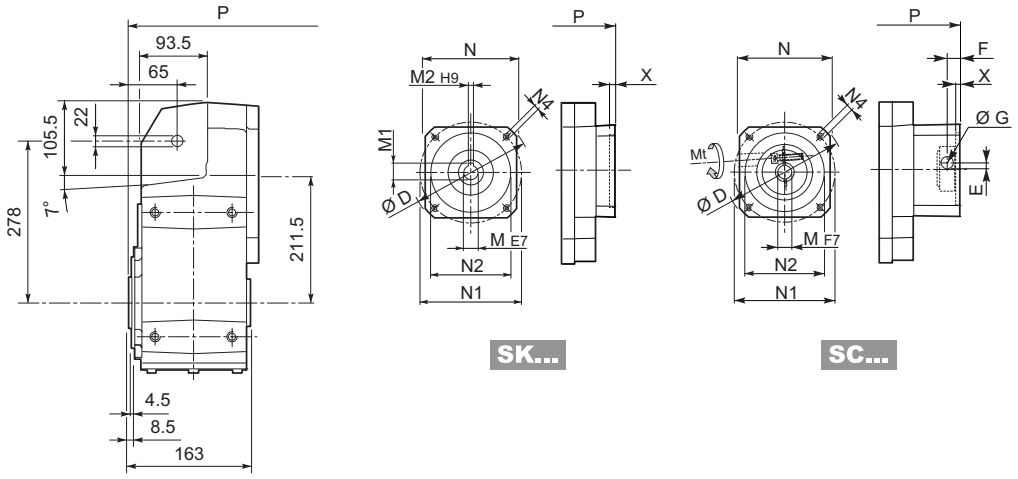


											2/3x		4x	
		D	M	M1	M2	N	N1	N2	N4	X	P	Kg	P	Kg
F 51 4	**SK 60A**	102	11	12.8	4	82	75	60	M5x10	3.5	—	—	311	70
F 51 4	**SK 60B**	102	14	16.3	5	82	75	60	M5x10	4	—	—	318	70
F 51 4	**SK 80A**	115	14	16.3	5	90	100	80	M6x12	4	—	—	318	70
F 51 2/3	**SK 80B**	120	14	16.3	5	96	100	80	M6x12	4	287.5	67	—	—
F 51 2/3/4	**SK 80C**	120	19	21.8	6	96	100	80	M6x12	4	287.5	67	359	71
F 51 2/3/4	**SK 95A**	130	14	16.3	5	102	115	95	M8x12	4	287.5	67	359	71
F 51 2/3/4	**SK 95B**	130	19	21.8	6	102	115	95	M8x12	4	287.5	67	359	71
F 51 2/3/4	**SK 95C**	130	24	27.3	8	102	115	95	M8x12	4	287.5	67	359	71
F 51 2/3/4	**SK 110A**	150	19	21.8	6	120	130	110	M8x12	5	287.5	67	359	71
F 51 2/3/4	**SK 110B**	150	24	27.3	8	120	130	110	M8x12	5	287.5	67	359	71
F 51 2/3/4	**SK 130A**	188	24	27.3	8	142	165	130	M10x20	5	287.5	69	359	73
F 51 2/3	**SK 130B**	189	32	35.3	10	160	165	130	M10x20	5	334	75	—	—
F 51 2/3	**SK 180A**	240	32	35.3	10	192	215	180	M12x19	5	334	75	—	—
F 51 2/3	**SK 180B**	240	38	41.3	10	192	215	180	M12x19	5	334	75	—	—


														2/3x		4x	
		Mt		D	E	F	G	M	N	N1	N2	N4	X	P	Kg	P	Kg
F 51 4	**SC 60A**	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	11	82	75	60	M5x10	4	—	—	338	70
F 51 4	**SC 60B**	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	14	82	75	60	M5x10	4	—	—	338	71
F 51 4	**SC 80A**	M6	15 Nm	115	6	12.5	12.5	14	90	100	80	M6x12	4	—	—	338	71
F 51 2/3	**SC 80B**	M6	15 Nm	120	15.5	14.5	17.75	14	96	100	80	M6x12	4	311	70	—	—
F 51 2/3/4	**SC 80C**	M6	15 Nm	120	15.5	14.5	17.75	19	96	100	80	M6x12	4	311	70	382.5	74
F 51 2/3/4	**SC 95A**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	14	102	115	95	M8x16	4	311	70	382.5	74
F 51 2/3/4	**SC 95B**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	19	102	115	95	M8x16	4	311	70	382.5	74
F 51 2/3/4	**SC 95C**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	24	102	115	95	M8x16	4	311	70	382.5	74
F 51 2/3/4	**SC 110A**	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	19	120	130	110	M8x16	5	311	71	382.5	75
F 51 2/3/4	**SC 110B**	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	24	120	130	110	M8x16	5	311	71	382.5	75
F 51 2/3/4	**SC 130A**	M6	15 Nm	188	19	16	17.75	24	142	165	130	M10x20	5	311	72	382.5	76
F 51 2/3	**SC 130B**	M8	36 Nm	189	20	17	17.75	32	160	165	130	M10x20	5	357	75	—	—
F 51 2/3	**SC 180A**	M8	36 Nm	240	20	17.5	17.75	32	192	215	180	M12x24	5	361	75	—	—
F 51 2/3	**SC 180B**	M8	36 Nm	240	20	17.5	17.75	38	192	215	180	M12x24	5	361	75	—	—


F 51...H

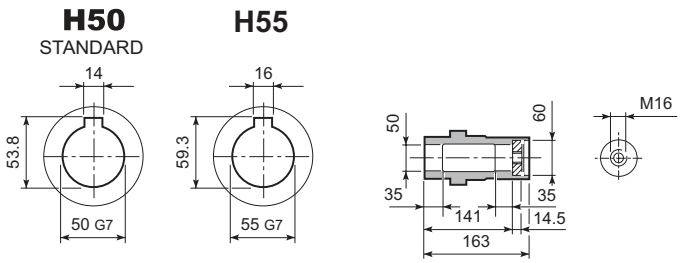





F 51...S

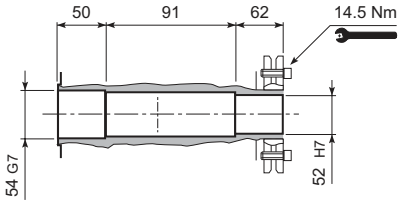




F 51...R










F 51...QF

	Ø
QF50	50
QF55	55

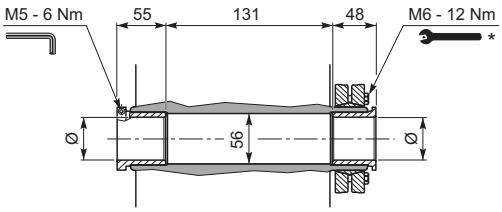





F 51...F...

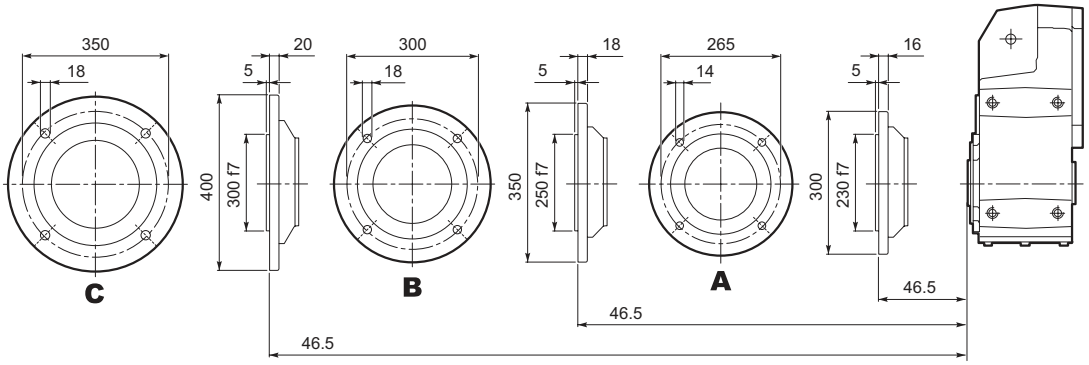


* Attenersi alle ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO fornite con il riduttore. * *Follow the MOUNTING INSTRUCTIONS supplied with the gearbox.* * Befolgen Sie die MONTAGEANLEITUNG die dem Getriebe beiliegt. * *Suivez les INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE fournies avec le réducteur.*

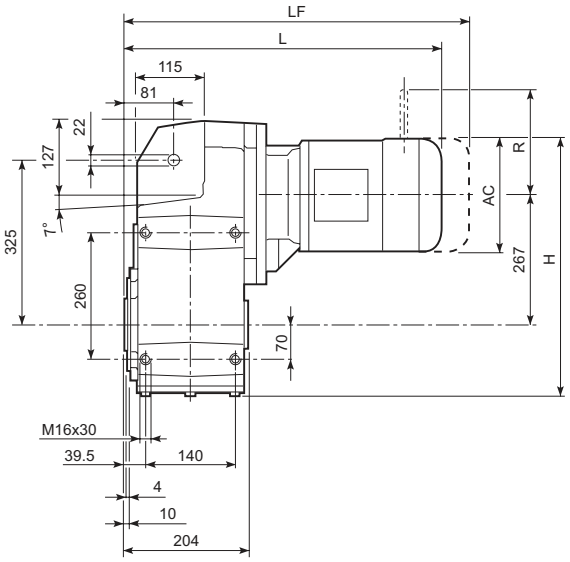

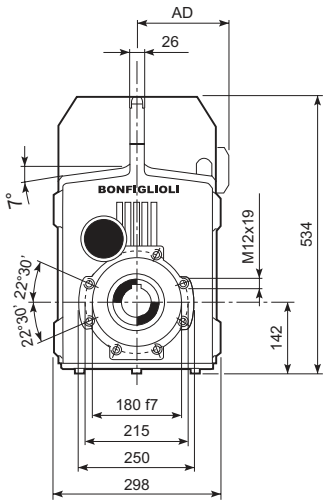


								M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
			AC	H	L	AD	Kg	LF	Kg	R	AD	R	AD
F 60 3	**S2**	**M2S**	156	487	486.5	119	114	556.5	121	129	146	134	119
F 60 3	**S3**	**M3S**	195	506.5	529.5	142	114	625.5	122	160	158	160	142
F 60 3	**S3**	**M3L**	195	506.5	561.5	142	122	652.5	129	160	158	160	142
F 60 3	**S4**	**M4**	258	538	669.5	193	156	777.5	174	226	210	217	193
F 60 3	**S4**	**M4LC**	258	538	704.5	193	164	802.5	182	226	210	217	193
F 60 3	**S5**	**M5S**	310	564	756	245	184	896	214	266	245	247	245
F 60 3	**S5**	**M5L**	310	564	800	245	200	940	230	266	245	247	245
F 60 4	**S1**	**M1**	138	478	528	108	113	589	116	103	135	124	108
F 60 4	**S2**	**M2S**	156	487	557	119	117	627	121	129	146	134	119
F 60 4	**S3**	**M3S**	195	506.5	600	142	122	696	129	160	158	160	142
F 60 4	**S3**	**M3L**	195	506.5	632	142	129	723	136	160	158	160	142
F 60 4	**S4**	**M4**	258	538	740	193	156	849	174	226	210	217	193
F 60 4	**S4**	**M4LC**	258	538	775	193	164	874	182	226	210	217	193

F 60...P(IEC)

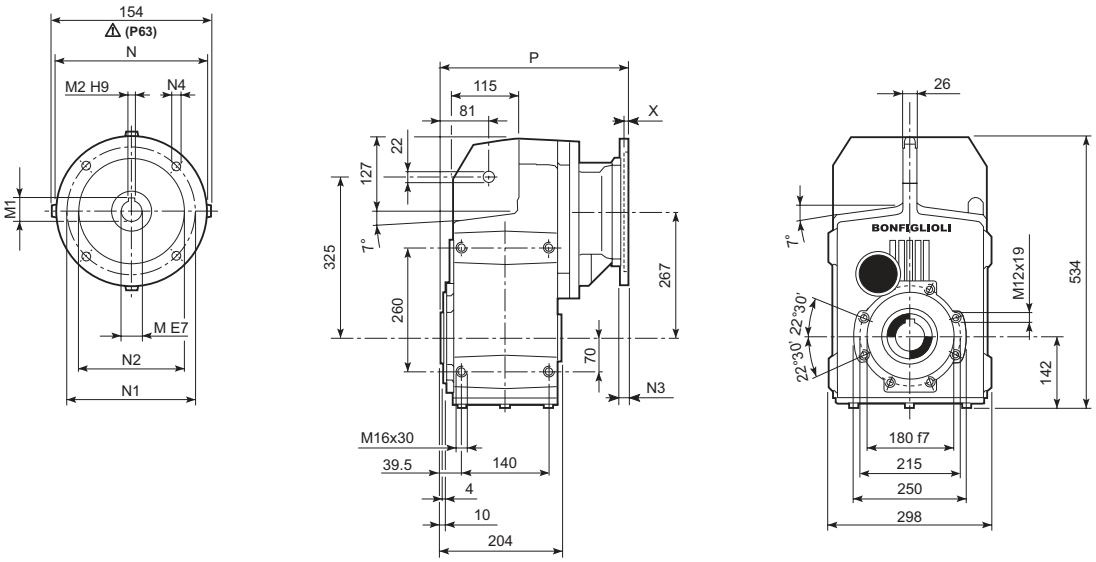


		M	M1	M2	N	N1	N2	N3	N4	X	P	Kg
F 60 3	**P63**	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	302.5	103
F 60 3	**P71**	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	302.5	103
F 60 3	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	322	104
F 60 3	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	322	104
F 60 3	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	331	108
F 60 3	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	331	108
F 60 3	**P132**	38	41.3	10	300	265	230	16	14	5	367.5	111
F 60 3	**P160**	42	45.3	12	350	300	250	23	18	5.5	419	116
F 60 3	**P180**	48	51.8	14	350	300	250	23	18	5.5	419	116
F 60 4	**P63**	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	373	108
F 60 4	**P71**	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	373	108
F 60 4	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	392.5	110
F 60 4	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	392.5	110
F 60 4	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	402.5	114
F 60 4	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	402.5	114

F 60...HS

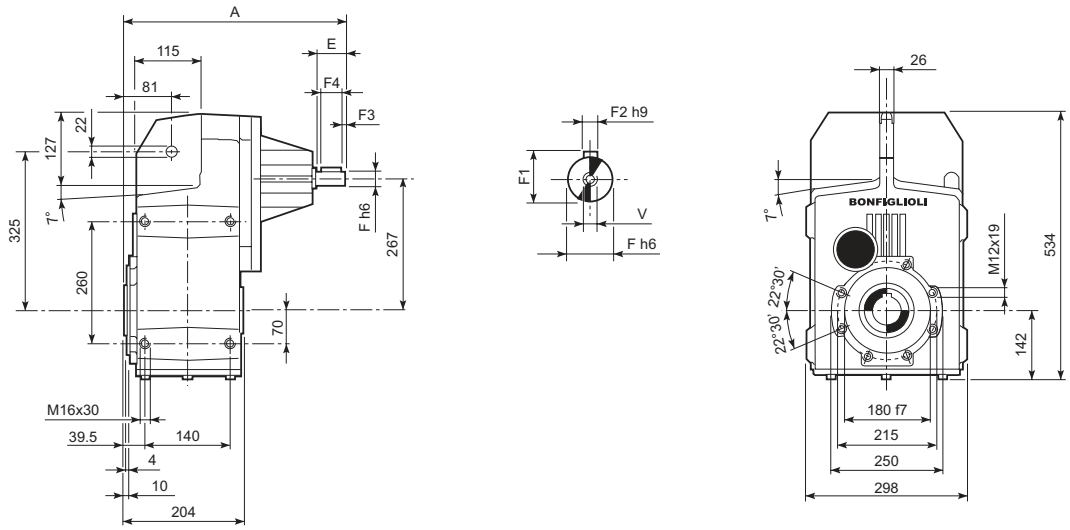

		A	E	F	F1	F2	F3	F4	V	Kg
F 60 3	**HS**	419	60	28	31	8	5.0	50	M10x22	108
F 60 4		462.5	50	24	27	8	2.5	45	M8x19	105


F 60...SK / SC

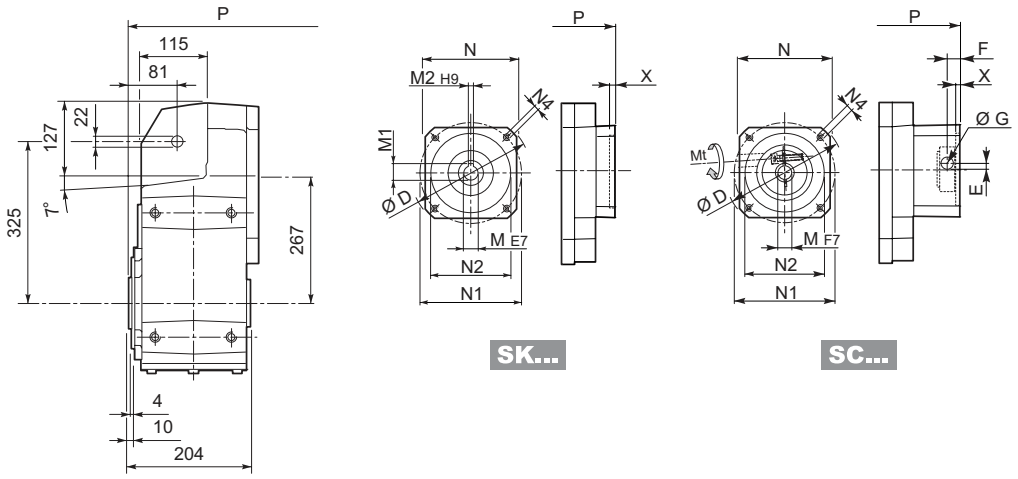


											3x		4x	
		D	M	M1	M2	N	N1	N2	N4	X	P	Kg	P	Kg
F 60 4	**SK 80B**	120	14	16.3	5	96	100	80	M6x12	4	—	—	392.5	109
F 60 3/4	**SK 80C**	120	19	21.8	6	96	100	80	M6x12	4	322	106	392.5	112
F 60 3/4	**SK 95A**	130	14	16.3	5	102	115	95	M8x12	4	322	106	392.5	112
F 60 3/4	**SK 95B**	130	19	21.8	6	102	115	95	M8x12	4	322	106	392.5	112
F 60 3/4	**SK 95C**	130	24	27.3	8	102	115	95	M8x12	4	322	106	392.5	112
F 60 3/4	**SK 110A**	140	19	21.8	6	120	130	110	M8x12	5	322	106	392.5	112
F 60 3/4	**SK 110B**	140	24	27.3	8	120	130	110	M8x12	5	322	106	392.5	112
F 60 3/4	**SK 130A**	188	24	27.3	8	142	165	130	M10x20	5	322	108	392.5	112
F 60 3	**SK 130B**	189	32	35.3	10	160	165	130	M10x20	5	368.5	109	—	—
F 60 3	**SK 180A**	240	32	35.3	10	192	215	180	M12x19	5	368.5	109	—	—
F 60 3	**SK 180B**	240	38	41.3	10	192	215	180	M12x19	5	368.5	109	—	—

															3x		4x	
		Mt		D	E	F	G	M	N	N1	N2	N4	X		P	Kg	P	Kg
F 60 4	**SC 80B**	M6	15 Nm	120	15.5	14.5	17.75	14	96	100	80	M6x12	4		—	—	416	113
F 60 3/4	**SC 80C**	M6	15 Nm	120	15.5	14.5	17.75	19	96	100	80	M6x12	4		345.5	107	416	113
F 60 3/4	**SC 95A**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	14	102	115	95	M8x16	4		345.5	107	416	113
F 60 3/4	**SC 95B**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	19	102	115	95	M8x16	4		345.5	107	416	113
F 60 3/4	**SC 95C**	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	24	102	115	95	M8x16	4		345.5	107	416	113
F 60 3/4	**SC 110A**	M6	15 Nm	140	16.5	16	17.75	19	120	130	110	M8x16	5		345.5	108	416	113
F 60 3/4	**SC 110B**	M6	15 Nm	140	16.5	16	17.75	24	120	130	110	M8x16	5		345.5	108	416	113
F 60 3/4	**SC 130A**	M6	15 Nm	188	19	16	17.75	24	142	165	130	M10x20	5		345.5	109	416	115
F 60 3	**SC 130B**	M8	36 Nm	189	20	17	17.75	32	160	165	130	M10x20	5		390.5	112	—	—
F 60 3	**SC 180A**	M8	36 Nm	240	20	17.5	17.75	32	192	215	180	M12x24	5		394.5	112	—	—
F 60 3	**SC 180B**	M8	36 Nm	240	20	17.5	17.75	38	192	215	180	M12x24	5		394.5	112	—	—


F 60...H

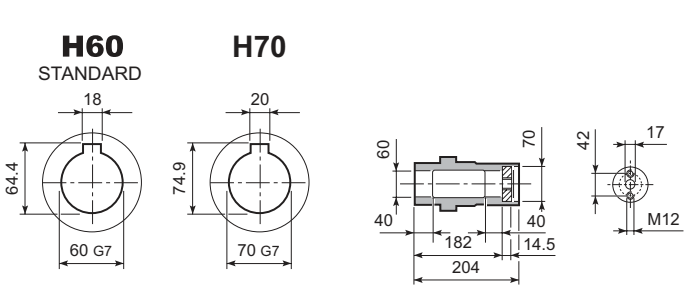

F 60...S

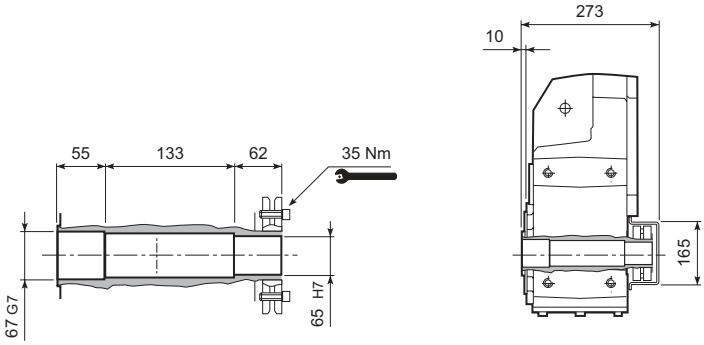


F 60...R

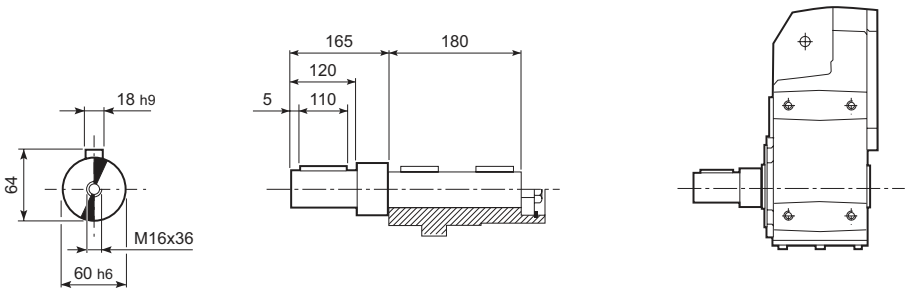


F 60...QF


	Ø
QF60	60
QF65	65
QF70	70

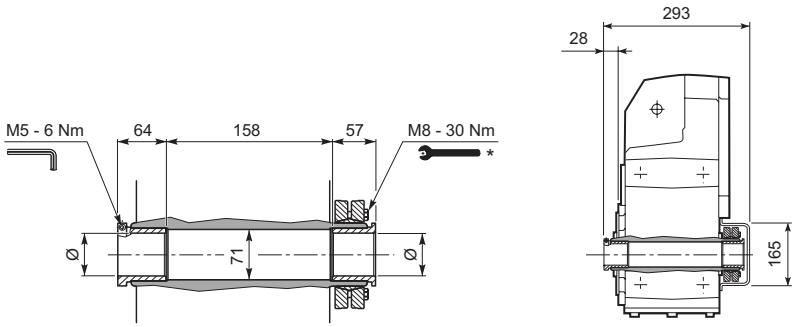


F 60...F...

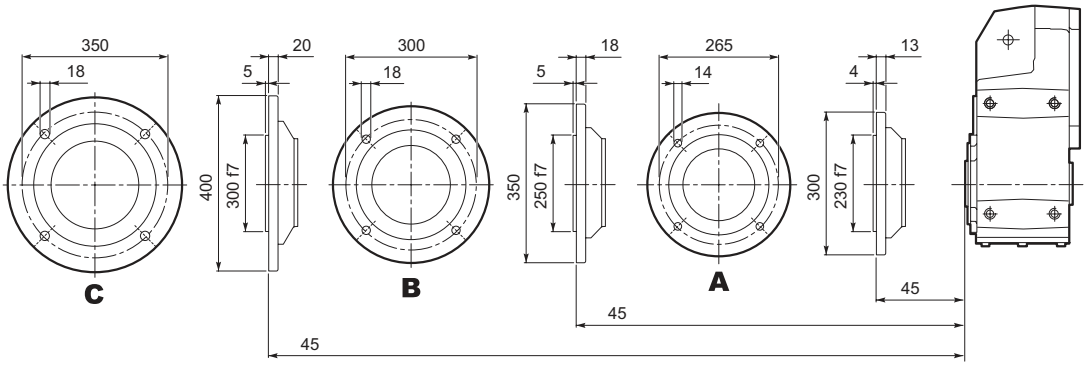


* Attenersi alle ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO fornite con il riduttore. * *Follow the MOUNTING INSTRUCTIONS supplied with the gearbox.* * Befolgen Sie die MONTAGEANLEITUNG die dem Getriebe beiliegt. * *Suivez les INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE fournies avec le réducteur.*

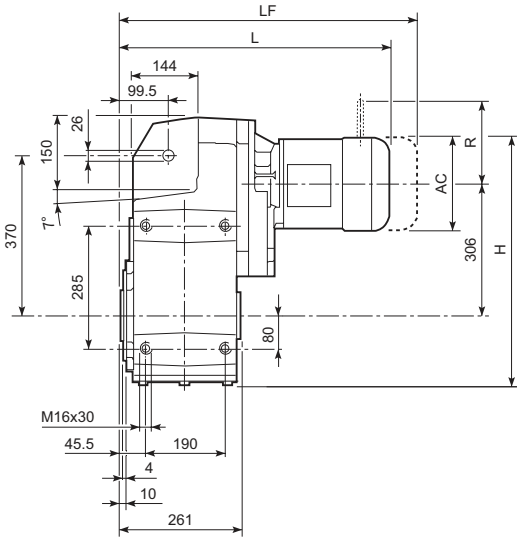

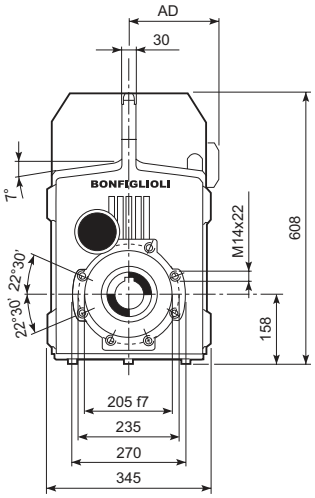


								M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
			AC	H	L	AD	Kg	LF	Kg	R	AD	R	AD
F 70 3	**S2**	**M2S**	156	542	552	119	173	622	177	129	146	134	119
F 70 3	**S3**	**M3S**	195	561.5	595	142	178	691	186	160	158	160	142
F 70 3	**S3**	**M3L**	195	561.5	627	142	186	718	193	160	158	160	142
F 70 3	**S4**	**M4**	258	593	735	193	220	844	238	226	210	217	193
F 70 3	**S4**	**M4LC**	258	593	770	193	228	869	246	226	210	217	193
F 70 3	**S5**	**M5S**	310	619	821.5	245	248	961.5	278	266	245	247	245
F 70 3	**S5**	**M5L**	310	619	865.5	245	264	1005.5	294	266	245	247	245
F 70 4	**S1**	**M1**	138	533	574	108	173	635	176	103	135	124	108
F 70 4	**S2**	**M2S**	156	542	603	119	177	673	180	129	146	134	119
F 70 4	**S3**	**M3S**	195	561.5	646	142	181	742	189	160	158	160	142
F 70 4	**S3**	**M3L**	195	561.5	678	142	189	769	196	160	158	160	142
F 70 4	**S4**	**M4**	258	593	786	193	223	895	241	226	210	217	193
F 70 4	**S4**	**M4LC**	258	593	821	193	231	920	249	226	210	217	193

F 70...P(IEC)

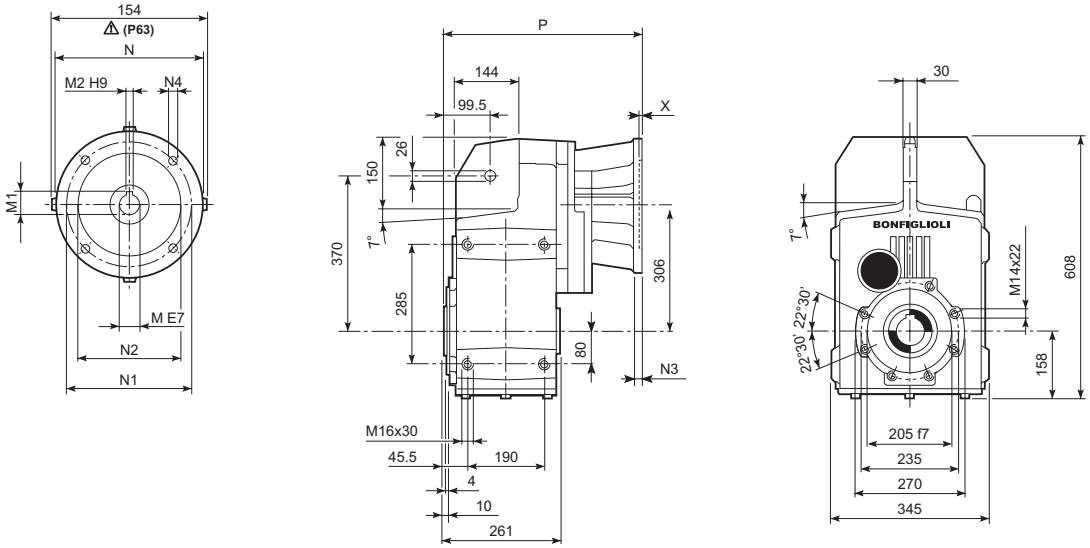


		M	M1	M2	N	N1	N2	N3	N4	X	P	Kg
F 70 3	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	387.5	167
F 70 3	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	387.5	167
F 70 3	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	397.5	171
F 70 3	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	397.5	171
F 70 3	**P132**	38	41.3	10	300	265	230	16	14	5	434	173
F 70 3	**P160**	42	45.3	12	350	300	250	23	18	6	489.5	185
F 70 3	**P180**	48	51.8	14	350	300	250	23	18	6	489.5	185
F 70 3	**P200**	55	59.3	16	400	350	300	—	M16x25	7	514.5	206
F 70 4	**P63**	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	419	168
F 70 4	**P71**	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	419	168
F 70 4	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	438.5	170
F 70 4	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	438.5	170
F 70 4	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	446.5	174
F 70 4	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	446.5	174
F 70 4	**P132**	38	41.3	10	300	265	230	16	14	5	482	176

F 70...HS

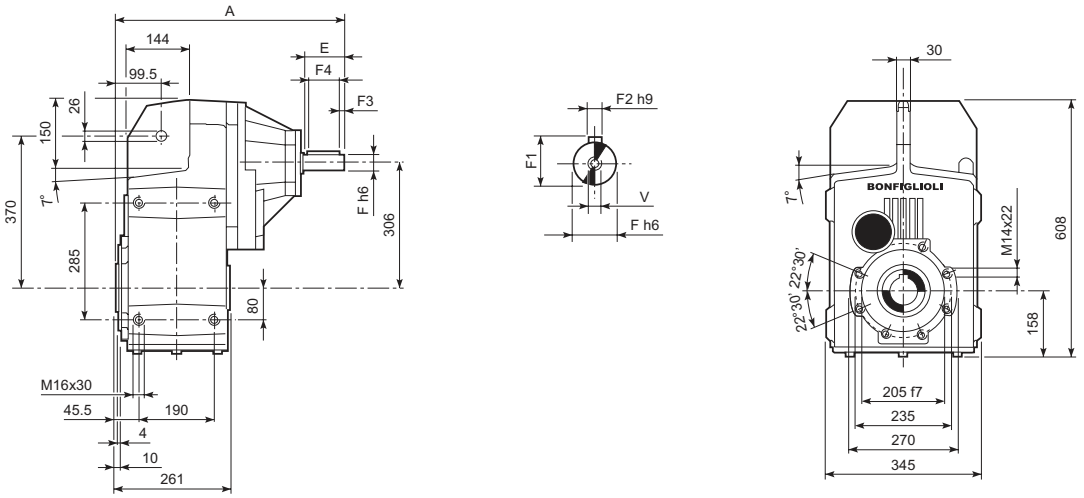


		A	E	F	F1	F2	F3	F4	V	Kg
F 70 3	**HS**	572	110	42	45	12	10	90	M12x28	186
F 70 4		508.5	50	24	27	8	2.5	45	M8x19	174


F 70...H

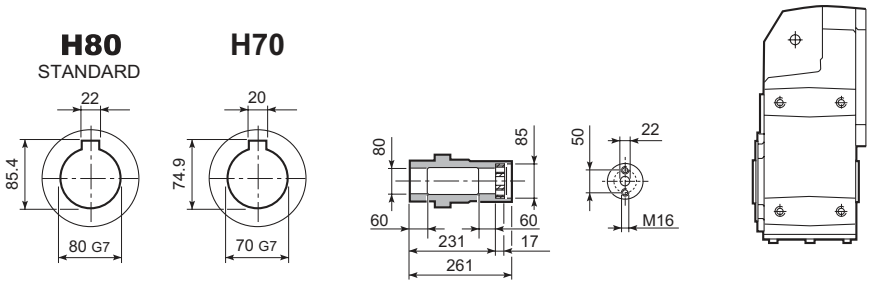


F 70...S

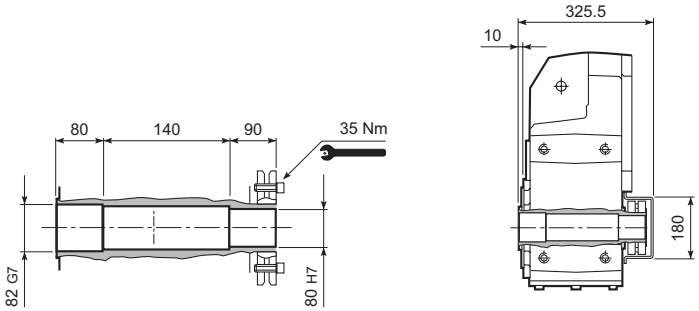



F 70...R

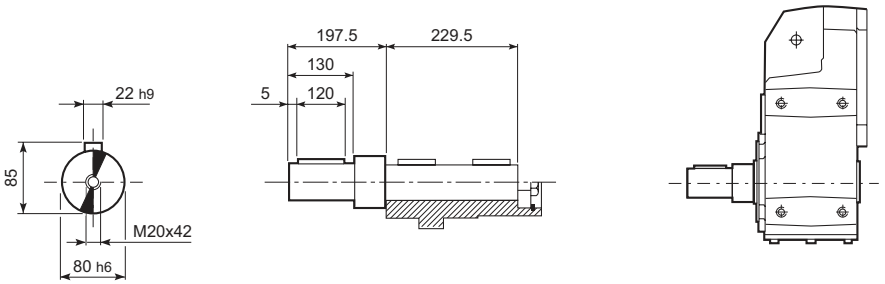

F 70...F...

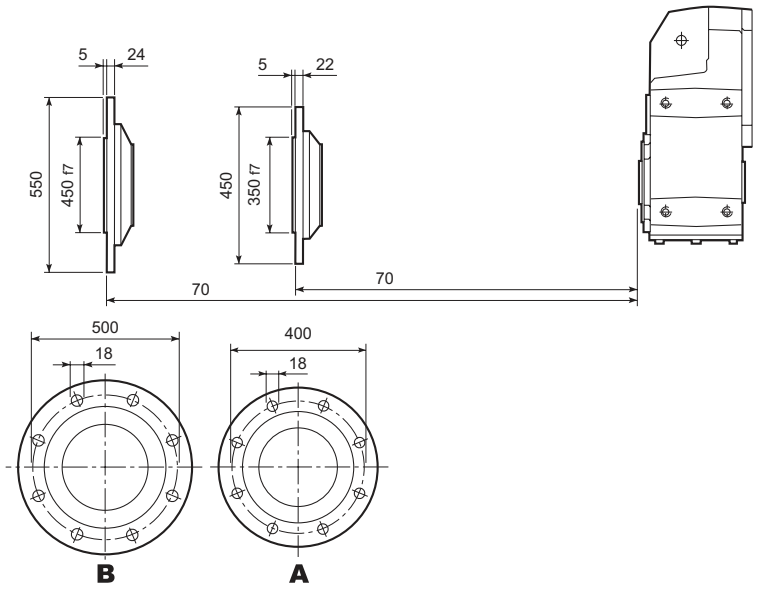


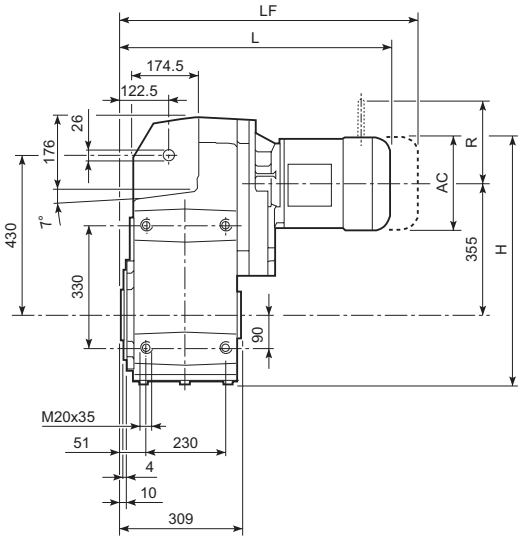

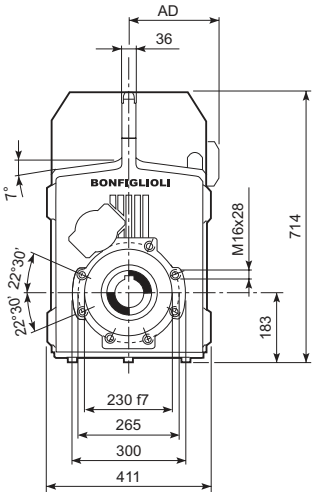


								M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
			AC	H	L	AD	Kg	LF	Kg	R	AD	R	AD
F 80 3	**S3**	**M3S**	195	635.5	653	142	266	749	273	160	158	160	142
F 80 3	**S3**	**M3L**	195	635.5	685	142	273	776	280	160	158	160	142
F 80 3	**S4**	**M4**	258	667	793	193	307	902	325	226	210	217	193
F 80 3	**S4**	**M4LC**	258	667	828	193	315	927	333	226	210	217	193
F 80 3	**S5**	**M5S**	310	693	879.5	245	335	1019.5	365	266	245	247	245
F 80 3	**S5**	**M5L**	310	693	923.5	245	351	1063.5	381	266	245	247	245
F 80 4	**S1**	**M1**	138	607	644	108	262	705	265	103	135	124	108
F 80 4	**S2**	**M2S**	156	616	673	119	266	743	269	129	146	134	119
F 80 4	**S3**	**M3S**	195	635.5	716	142	271	812	278	160	158	160	142
F 80 4	**S3**	**M3L**	195	635.5	748	142	278	839	285	160	158	160	142
F 80 4	**S4**	**M4**	258	667	856	193	312	965	330	226	210	217	193
F 80 4	**S4**	**M4LC**	258	667	891	193	320	990	338	226	210	217	193

F 80...P(IEC)

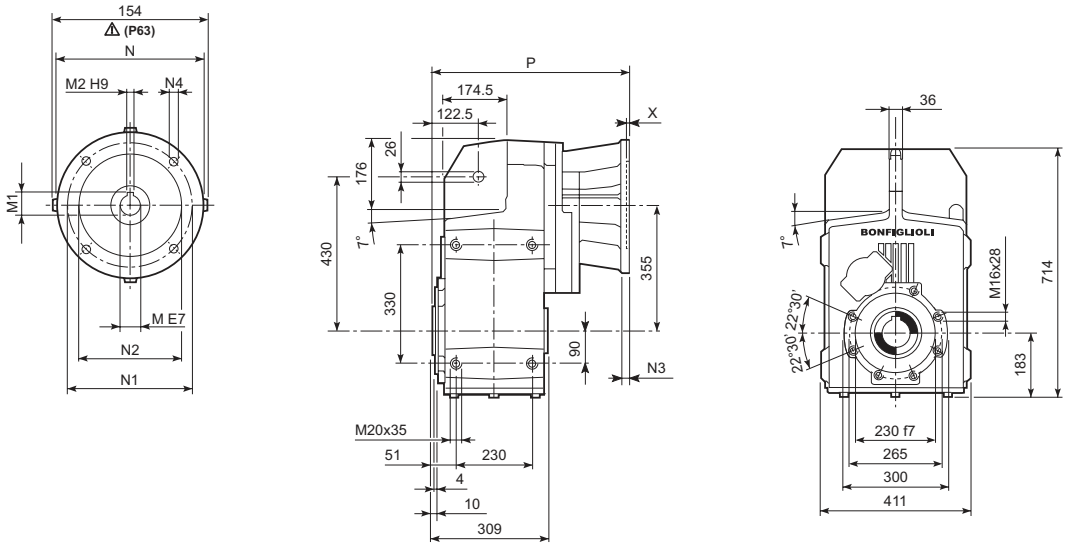


		M	M1	M2	N	N1	N2	N3	N4	X	P	Kg
F 80 3	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	445.5	255
F 80 3	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	445.5	255
F 80 3	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	455.5	259
F 80 3	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	455.5	259
F 80 3	**P132**	38	41.3	10	300	265	230	16	14	5	492	261
F 80 3	**P160**	42	45.3	12	350	300	250	23	18	6	547.5	276
F 80 3	**P180**	48	51.8	14	350	300	250	23	18	6	547.5	276
F 80 3	**P200**	55	59.3	16	400	350	300	—	M16x25	7	572.5	298
F 80 3	**P225**	60	64.4	18	450	400	350	25	18	6	618	298
F 80 4	**P63**	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	489	258
F 80 4	**P71**	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	489	258
F 80 4	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	508.5	260
F 80 4	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	508.5	260
F 80 4	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	518.5	264
F 80 4	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	518.5	264
F 80 4	**P132**	38	41.3	10	300	265	230	16	14	5	552	266

F 80...HS

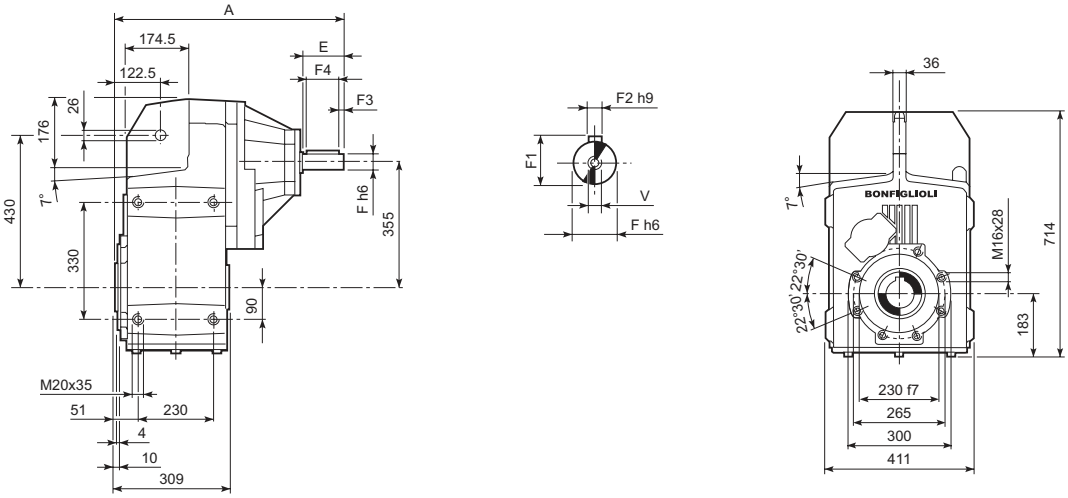


		A	E	F	F1	F2	F3	F4	V	Kg
F 80 3	**HS**	630	110	42	45	12	10	90	M12x28	273
F 80 4		575.5	50	24	27	8	2.5	45	M8x19	263


F 80...H

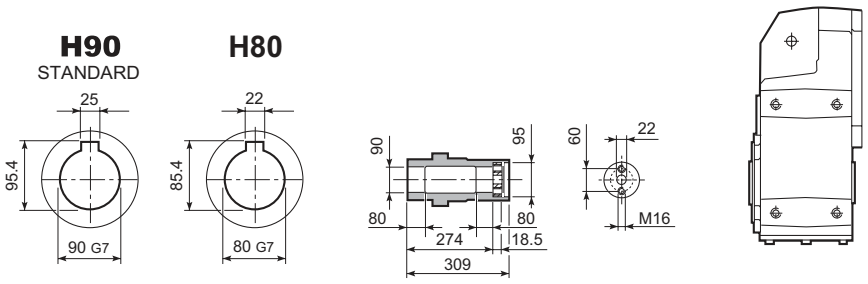


F 80...S

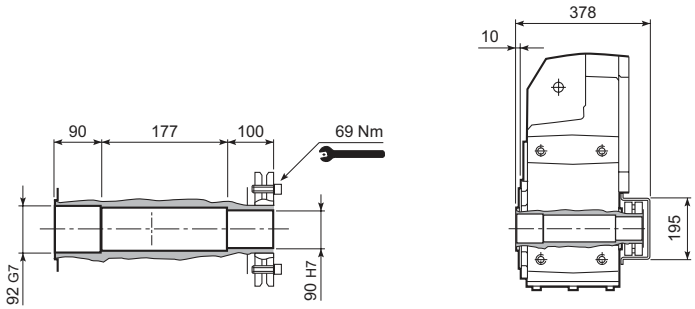



F 80...R

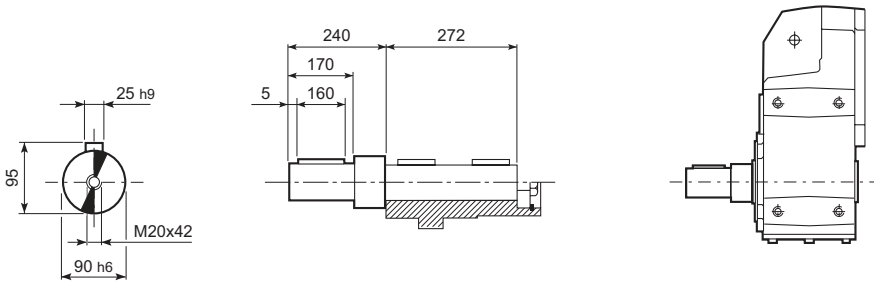

F 80...F...

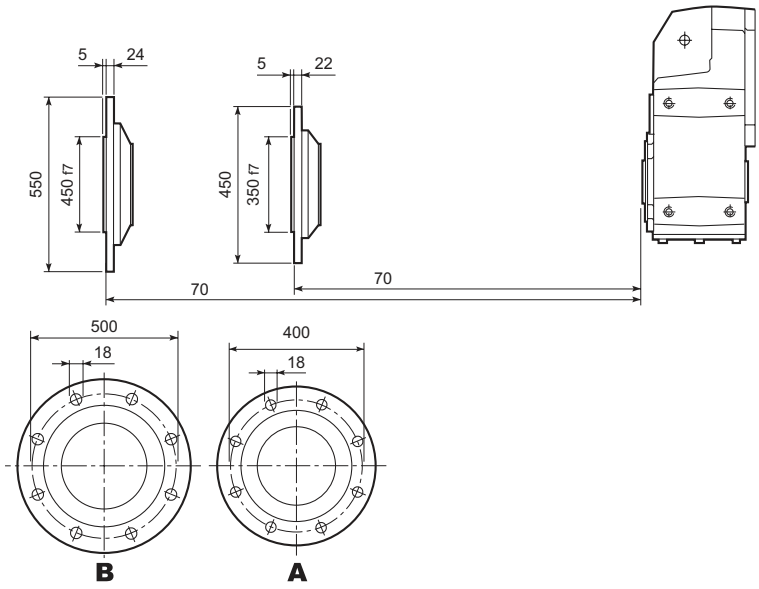


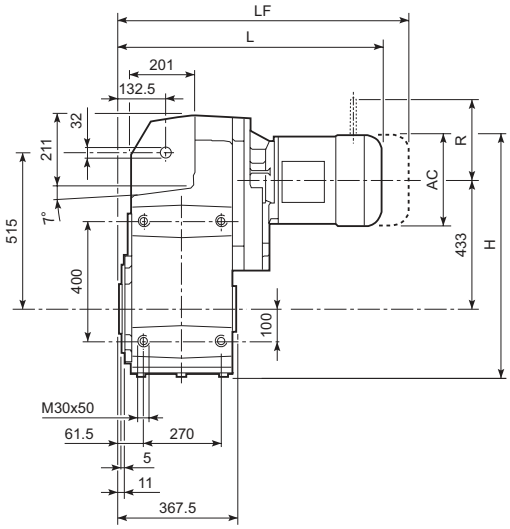

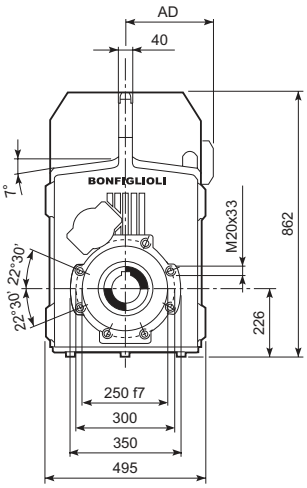


								M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
			AC	H	L	AD	Kg	LF	Kg	R	AD	R	AD
F 90 3	**S3**	**M3S**	195	756	728	142	453	824	460	160	158	160	142
F 90 3	**S3**	**M3L**	195	756	760	142	460	851	467	160	158	160	142
F 90 3	**S4**	**M4**	258	787.5	868	193	494	977	512	226	210	217	193
F 90 3	**S5**	**M5L**	310	813.5	998.5	245	538	1138.5	568	266	245	247	245
F 90 4	**S2**	**M2S**	156	736.5	768	119	456	838	460	129	146	134	119
F 90 4	**S3**	**M3S**	195	756	811	142	460	907	468	160	158	160	142
F 90 4	**S3**	**M3L**	195	756	843	142	468	934	475	160	158	160	142
F 90 4	**S4**	**M4**	258	787.5	951	193	502	1060	520	226	210	217	193
F 90 4	**S4**	**M4LC**	258	787.5	986	193	510	1085	528	226	210	217	193

F 90...P(IEC)

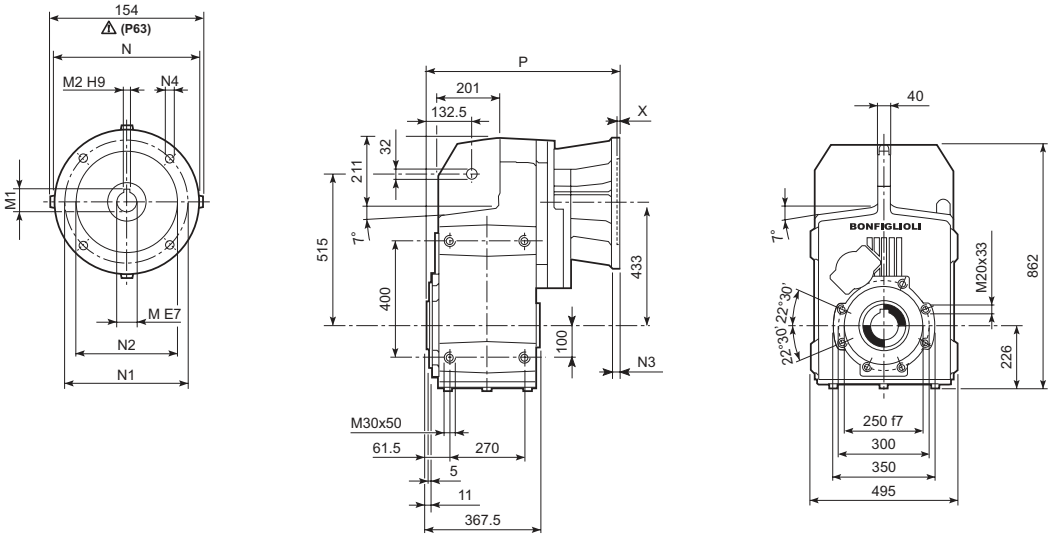


		M	M1	M2	N	N1	N2	N3	N4	X	P	Kg
F 90 3	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	520.5	442
F 90 3	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	520.5	442
F 90 3	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	530.5	446
F 90 3	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	530.5	446
F 90 3	**P132**	38	41.3	10	300	265	230	16	14	5	567	449
F 90 3	**P160**	42	45.3	12	350	300	250	23	18	6	622.5	463
F 90 3	**P180**	48	51.8	14	350	300	250	23	18	6	622.5	463
F 90 3	**P200**	55	59.3	16	400	350	300	—	M16x25	7	647.5	485
F 90 3	**P225**	60	64.4	18	450	400	350	30	18	6	693	485
F 90 3	**P250**	65	69.4	18	550	500	450	30	18	6	723	507
F 90 4	**P63**	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	584	448
F 90 4	**P71**	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	584	448
F 90 4	**P80**	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	603.5	450
F 90 4	**P90**	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	603.5	450
F 90 4	**P100**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	613.5	454
F 90 4	**P112**	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	613.5	454
F 90 4	**P132**	38	41.3	10	300	265	230	16	14	5	650	455
F 90 4	**P160**	42	45.3	12	350	300	250	23	18	5.5	700.5	461
F 90 4	**P180**	48	51.8	14	350	300	250	23	18	5.5	700.5	461

F 90...HS

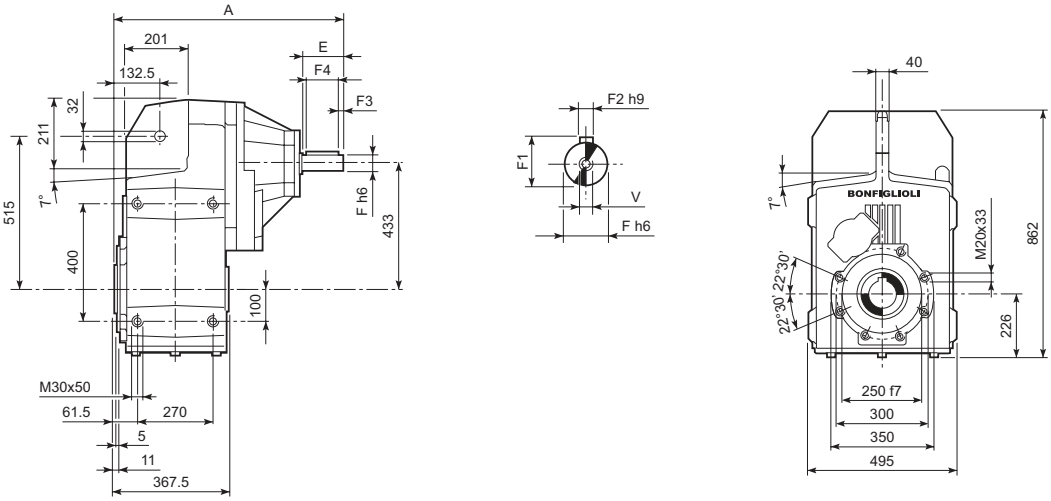


		A	E	F	F1	F2	F3	F4	V	Kg
F 90 3	**HS**	806.5	140	60	64	18	10	120	M16x36	485
F 90 4		673.5	50	24	27	8	2.5	45	M8x19	452


F 90...H

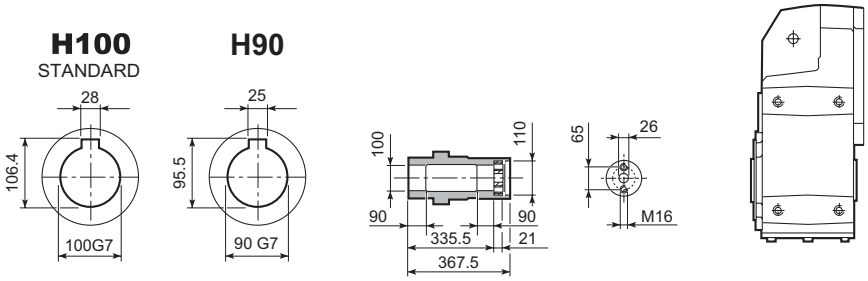


F 90...S

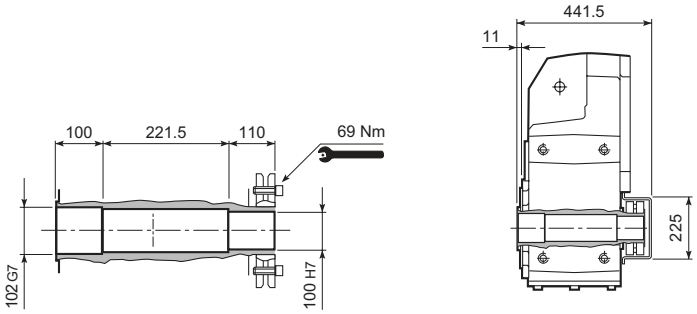

F 90...R

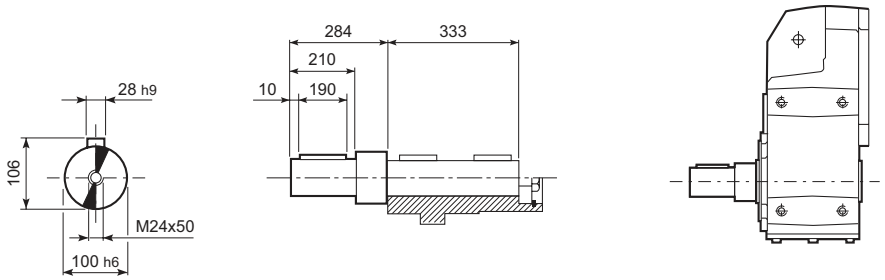

F 90...F...

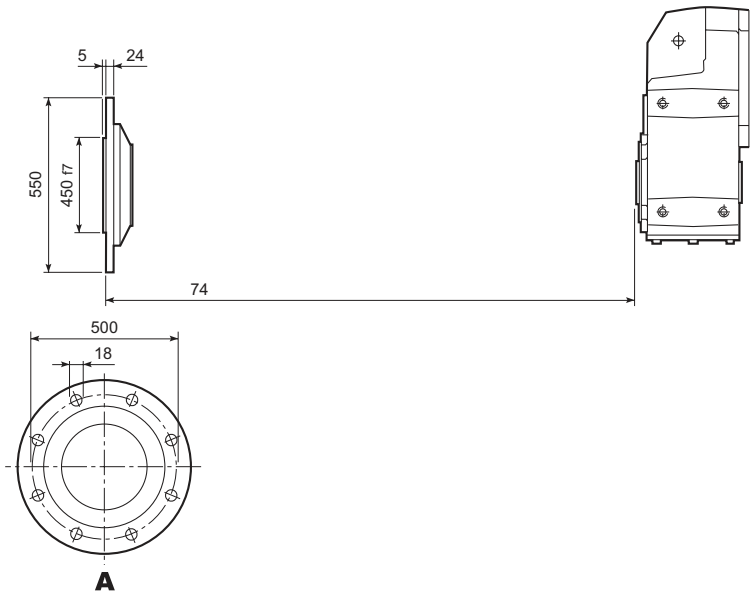

34 - ACCESSORI

Kit antivibrante

I riduttori serie F possono essere corredati , a richiesta, di un kit antivibrante che comprende i componenti necessari per il fissaggio pendolare (braccio di reazione escluso).
Le dimensioni sono riportate nella tabella (B20).

34 - ACCESSORIES

Anti-vibration kit

The gearboxes of the F series are supplied with an anti-vibration kit at customer request.
The kit includes all components required for shaft mounting (torque arm is out of scope).
Dimensions are shown in the table (B20).

34 - ZUBEHÖR

Schwingungsdämpfung


Die Getriebe der Serie F können auf Anfrage mit einem Sats an Schwingungsdämpfern gelifert werden. Dieser Satz enthält die für die Aufsteckbefestigung erforderlichen Komponenten (ausgenommen Achsstrebe).
Die Abmessungen sind aus der Tabelle (B20) ersichtlich.

34 - ACCESSOIRES

Kit de fixation pour bras de réaction avec butée en caoutchouc antivibrations

Les réducteurs de la série F peuvent être équipés, sur demande; d'un kit antivibration, incluant les composants nécessaires à la fixation pendulaire (bras de réaction exclu).
Les dimensions sont indiquées dans le tableau (B20).

(B20)

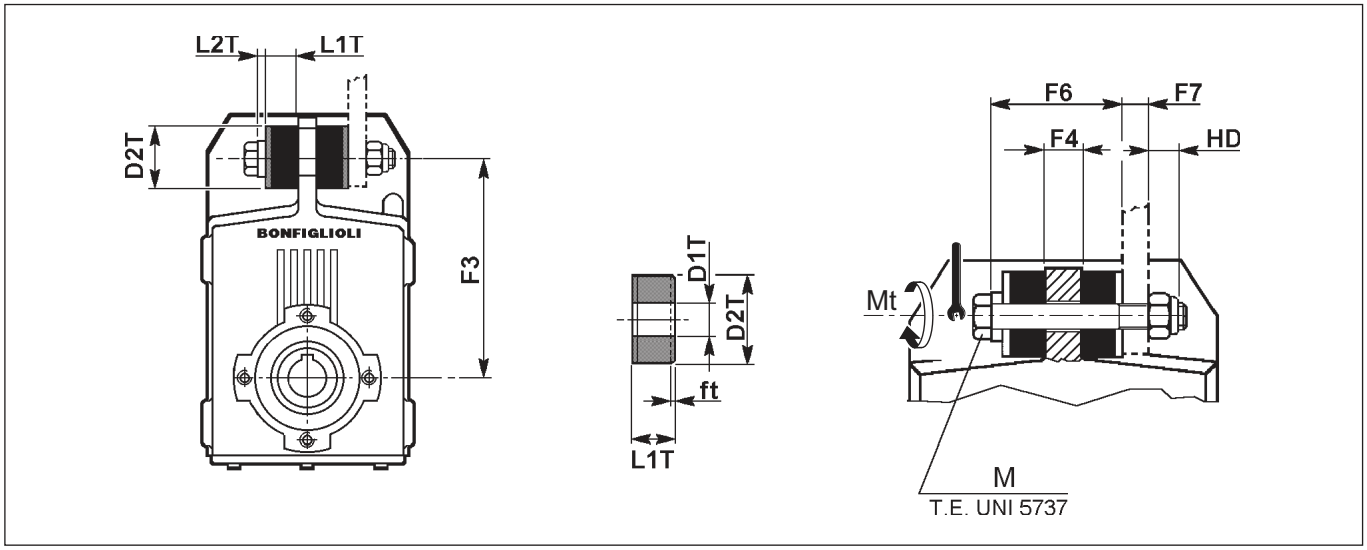


	F3	F4	F6	F7 (max.)	HD	L1T	L2T	D1T	D2T	M	Mt [Nm]	ft
F 10	140	20	55	10	12.3	15	5	11	30	M10x80	10	1.5
F 20	160	20	55	10	12.3	15	5	11	30	M10x80	10	1.5
F 25	162	20	65	20	14.8	20	5	12.5	40	M12x100	20	1.5
F 31	170	20	65	20	14.8	20	5	12.5	40	M12x100	20	1.5
F 41	218	16	61	24	14.8	20	5	12.5	40	M12x100	20	2.3
F 51	278	20	90	47	23	30	10	21	60	M20x160	50	3.0
F 60	325	26	96	41	23	30	10	21	60	M20x160	50	4.0
F 70	370	30	122	50	28	40	12	25	80	M24x200	100	4.0
F 80	430	36	128	44	28	40	12	25	80	M24x200	100	6.0
F 90	515	40	175	40	33.2	60	15	32	100	M30x260	200	9.0

f_t= variazione dimensionale del tampone di gomma antivibrante.

f_t= *shortening of the rubber buffer under rated torque transmission.*

f_t= Stauchung des Gummipuffers unter Nennlast.

f_t= *variation dimensionnelle du tampon de caoutchouc antivibrante.*



35 - PERNO MACCHINA

Nel realizzare l'albero condotto che si accoppierà con il riduttore consigliamo di utilizzare acciaio di buona qualità e di realizzare le dimensioni come suggerito nello schema seguente.
Suggeriamo inoltre di completare il montaggio con un dispositivo che realizza il bloccaggio assiale dell'albero (non illustrato).
Il numero e la dimensione del/dei relativi fori filettati all'estremità dell'albero saranno determinati dalle diverse esigenze applicative.

35 - CUSTOMER' SHAFT

Pivot of driven equipment should be made from high grade alloy steel. Table below shows recommended dimensions for the Customer to consider when designing mating shaft.
A device retaining the shaft axially is also recommended (not shown).
The number and size of relative tapped holes at shaft end depend on application requirements.


35 - MASCHINACHSE


Für die mit dem Getriebe verbundene Antriebswelle, wird empfohlen, hochwertigen Stahl zu verwenden und die im folgenden Schema enthaltenen Abmessungen zu beachten. Es wird außerdem empfohlen, die Montage mit Hilfe einer Vorrichtung, die die Welle axial blockiert (nicht abgebildet), vorzunehmen.
Die Anzahl und die Abmessung des/der Gewindebohrungen an den Wellenenden werden den Einsatzbedingungen gemäß festgelegt.

35 - ARBRE MACHINE

Pour la réalisation de l'arbre mené d'accouplement avec le réducteur, nous conseillons d'utiliser de l'acier de bonne qualité et de respecter les dimensions indiquées sur le schéma suivant.
Il est recommandé de compléter le montage par un dispositif de blocage axial de l'arbre (non illustré)
Le nombre et les dimensions de(s) l'orifice (s) fileté (s) correspondant(s) à l'extrémité de l'arbre sont déterminés par les différentes exigences d'application.


H



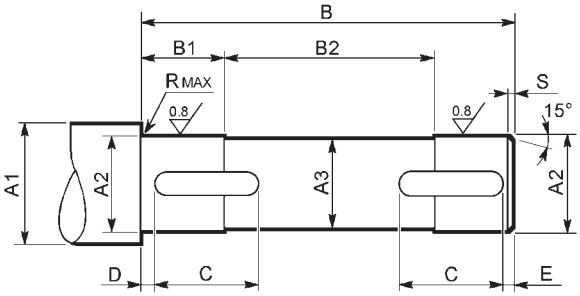


	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	D	E	F	G	R	S	UNI 6604
F 10	≥ 35	30 h7	29	87.5	15.5	56.5	20	2	2	33	8 h9	0.5	1.5	8x7x20 A
	≥ 30	25 h7	24	87.5	15.5	56.5	20	2	2	28	8 h9	0.5	1.5	8x7x20 A
F 20	≥ 42	35 h7	34	99	18	63	22	2	2	38	10 h9	0.5	1.5	10x8x22 A
	≥ 35	30 h7	29	99	18	63	22	2	2	33	8 h9	0.5	1.5	8x7x22 A
F 25	≥ 47	40 h7	39	104	23	58	30	2	2	43	12 h9	0.5	1.5	12x8x30 A
	≥ 42	35 h7	34	104	23	58	30	2	2	38	10 h9	0.5	1.5	10x8x30 A
F 31	≥ 47	40 h7	39	104	28	48	30	2	2	43	12 h9	0.5	1.5	12x8x30 A
	≥ 42	35 h7	34	104	28	48	30	2	2	38	10 h9	0.5	1.5	10x8x30 A
F 41	≥ 52	45 h7	44	118	27.5	63	45	2.5	2.5	49.5	14 h9	1	2.0	14x9x45 A
	≥ 47	40 h7	39	118	27.5	63	45	2.5	2.5	43	12 h9	1	2.0	12x8x45 A
F 51	≥ 63	55 h7	54	139	33	73	50	2.5	2.5	59	16 h9	1	2.0	16x10x50 A
	≥ 57	50 h7	49	139	33	73	50	2.5	2.5	53.5	14 h9	1	2.0	14x9x50 A
F 60	≥ 78	70 h7	69	180	38	104	70	2.5	2.5	74.5	20 h9	1	2.0	20x12x70 A
	≥ 68	60 h7	59	180	38	104	70	2.5	2.5	64	18 h9	1	2.0	18x11x70 A
F 70	≥ 89	80 h7	79	229	58	113	75	3	3	85	22 h9	2.5	2.5	22x14x75 A
	≥ 78	70 h7	69	229	58	113	75	3	3	74.5	20 h9	2.5	2.5	20x12x75 A
F 80	≥ 99	90 h7	89	272	78	116	100	3	3	95	25 h9	2.5	2.5	25x14x100 A
	≥ 89	80 h7	79	272	78	116	100	3	3	85	22 h9	2.5	2.5	22x14x100 A
F 90	≥ 111	100 h7	99	333	87.5	158	110	3	3	106	28 h9	2.5	2.5	28x16x110 A
	≥ 99	90 h7	89	333	87.5	158	110	3	3	95	25 h9	2.5	2.5	25x14x110 A

S

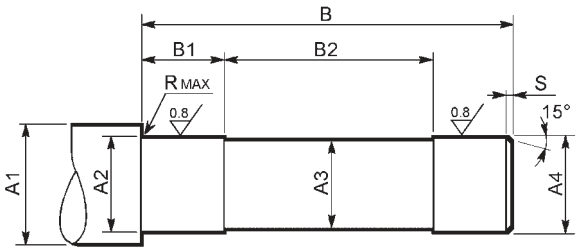


	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	R	S
F 10	≥ 36	27 h7	24	25 h6	138	34	70	0.5	1.5
F 20	≥ 42	32 h7	29	30 h6	160	38	84	0.5	1.5
F 25	≥ 42	32 h7	30	31 h6	172	38	96	0.5	1.5
F 31	≥ 50	38 h7	35	36 h6	155	40	73	1	2
F 41	≥ 58	44 h7	41	42 h6	177	46.5	82	1	2
F 51	≥ 68	54 h7	51	52 g6	201	48	91	1	2
F 60	≥ 84	67 h7	64	65 g6	248	53	133	1.5	2
F 70	≥ 104	82 h7	79	80 g6	308	78	140	2.5	2.5
F 80	≥ 114	92 h7	89	90 g6	365	88	177	2.5	2.5
F 90	≥ 126	102 h7	99	100 g6	429.5	98	221.5	2.5	2.5

QF

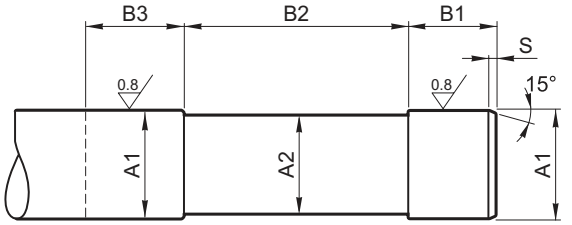


		A1	A2	B1	B2	B3	S
F 10	**QF25**	25 h6	24	41	83	≥ 50	1.5
	QF30	30 h6	29				
F 20	**QF25**	25 h6	24	41	104.5	≥ 50	1.5
	QF30	30 h6	29				
F 25	**QF30**	30 h6	29	41	120.5	≥ 50	1.5
	QF32	32 h6	31				
F 31	**QF35**	35 h6	34	45	95.5	≥ 54	1.5
	QF40	40 h6	39				
F 41	**QF42**	42 h6	41	46	112.5	≥ 55	2
	QF45	45 h6	44				
F 51	**QF50**	50 h6	49	48	131	≥ 57	2
	QF55	55 h6	54				
F 60	**QF60**	60 h6	59	57	158	≥ 66	2.5
	QF65	65 h6	64				
	QF70	70 h6	69				



MOTORI ELETTRICI — *ELECTRIC MOTORS* — ELEKTROMOTOREN — *MOTEURS ELECTRIQUES*

M1 - SIMBOLOGIA E UNITÀ DI MISURA — *M1 - SYMBOLS AND UNITS OF MEASUREMENT* — M1 - SYMBOLE UND MAßEINHEITEN — *M1 - SYMBOLES ET UNITES DE MESURE*

Simb. Symb.	U.m. Einheit	Descrizione	*Description*	Beschreibung	*Description*
$\cos\varphi$	–	Fattore di potenza	*Power factor*	Leistungsfaktor	*Facteur de puissance*
η	–	Rendimento	*Efficiency*	Wirkungsgrad	*Rendement*
f_m	–	Fattore correttivo della potenza	*Power adjusting factor*	Leistungskorrekturfaktor	*Facteur de correction de la puissance*
I	–	Rapporto di intermittenza	*Cyclic duration factor*	Relative Einschaltdauer	*Rapport d'intermittence*
I_N	[A]	Corrente nominale	*Rated current*	Nennstrom	*Courant nominal*
I_S	[A]	Corrente di spunto	*Locked rotor current*	Kurzschlußstrom	*Courant de démarrage*
J_C	[Kgm^2]	Momento di inerzia del carico	*Load moment of inertia*	Massenträgheitsmoment der externen Massen	*Moment d'inertie de la charge*
J_M	[Kgm^2]	Momento di inerzia motore	*Moment of inertia*	Trägheitsmoment	*Moment d'inertie du moteur*
K_c	–	Fattore di coppia	*Torque factor*	Drehmomentfaktor	*Facteur de couple*
K_d	–	Fattore di carico	*Load factor*	Lastfaktor	*Facteur de charge*
K_J	–	Fattore di inerzia	*Inertia factor*	Trägheitsfaktor	*Facteur d'inertie*
M_A	[Nm]	Coppia accelerante media	*Mean breakaway torque*	Losbrechmoment	*Couple d'accélération moyen*
M_B	[Nm]	Coppia frenante	*Brake torque*	Bremsemoment	*Couple du frein*
M_N	[Nm]	Coppia nominale	*Rated torque*	Nennmoment	*Couple nominal*
M_L	[Nm]	Coppia resistente media	*Counter-torque during acceleration*	Lastmoment	*Couple résistant moyen*
M_S	[Nm]	Coppia di spunto	*Starting torque*	Startmoment	*Couple de démarrage*
n	[min^{-1}]	Velocità nominale	*Rated speed*	Nenndrehzahl	*Vitesse nominale*
P_B	[W]	Potenza assorbita dal freno a 20°C	*Power drawn by the brake at 20°C*	Leistungsaufnahme der Bremse bei 20°C	*Puissance absorbée par le frein à 20°C*
P_n	[kW]	Potenza nominale	*Motor rated power*	Nennleistung	*Puissance nominale*
P_r	[kW]	Potenza richiesta	*Required power*	Benötigte Leistung	*Puissance nécessaire*
t_1	[ms]	Ritardo di sblocco del freno con alimentatore a semionda	*Brake response time with one-way rectifier*	Ansprechzeit Bremse mit Einweg-Gleichrichter	*Temps de déblocage du frein avec alimentation à demi-onde*
t_{1s}	[ms]	Tempo di sblocco del freno con alimentatore a controllo elettronico	*Brake response time with electronic-controlled rectifier*	Ansprechzeit Bremse mit elektronisch gesteuertem Gleichrichter	*Temps de déblocage du frein avec alimentation à contrôle électronique*
t_2	[ms]	Ritardo di frenatura con disgiunzione lato c.a.	*Brake reaction time with a.c. disconnect*	Einfallzeit Bremse bei Unterbrechung der Stromversorgung WS	*Retard de freinage avec coupure coté c.a.*
t_{2c}	[ms]	Ritardo di frenatura con disgiunzione circuito c.a. e c.c.	*Brake reaction time with a.c. and d.c. disconnect*	Einfallzeit Bremse bei Unterbrechung der Stromversorgung WS und GS	*Retard de freinage avec coupure coté c.a. et c.c.*
t_a	[°C]	Temperatura ambiente	*Ambient temperature*	Umgebungstemperatur	*Température ambiante*
t_f	[min]	Tempo di funzionamento a carico costante	*Work time at constant load*	Betriebsdauer unter Nennbelastung	*Temps de fonctionnement à charge constante*
t_r	[min]	Tempo di riposo	*Rest time*	Aussetzzeit	*Temps de repos*
W	[J]	Lavoro di frenatura accumulato tra due regolazioni del traferro	*Braking work between service interval*	Bremsenergie zwichen zwei Einstellungen	*Energie de freinage accumulée entre deux réglages de l'entrefer*
W_{max}	[J]	Energia massima per singola frenatura	*Maximum brake work for each braking*	Max. Bremsarbeit pro Bremsvorgang	*Energie maxi par freinage*
Z	[1/h]	N° di avviamenti ammissibili, a carico	*Permissible starting frequency, loaded*	Schalthäufigkeit Nennbetrieb	*Nombre de démarrages admissibles en charge*
Z_0	[1/h]	N° di avviamenti ammissibili a vuoto (I = 50%)	*Max. permissible unloaded starting frequency (I = 50%)*	Max. Schalthäufigkeit im Leerlauf (relative Einschaltdauer I = 50%)	*Nombre de démarrages admissible à vide (I = 50%)*



M2 - CARATTERISTICHE GENERALI

Programma di produzione

I motori elettrici asincroni trifase del programma di produzione della BONFIGLIOLI RIDUTTORI sono previsti nelle forme costruttive base IMB5, IMB14 e loro derivate con le seguenti polarità: 2, 4, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/12. Nel presente catalogo sono evidenziate inoltre, le caratteristiche tecniche dei motori in versione integrata, tipo M.

M2 - GENERAL CHARACTERISTICS

Production range

The asynchronous three-phase electric motors of BONFIGLIOLI RIDUTTORI's production, are available in basic designs IMB5 and IMB14 and derived versions, with the following polarities: 2, 4, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/12. The technical characteristics of compact motors, M type, are also supplied in this manual.

M2 - ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Produktprogramm

Die Dreiphasen-Asynchronmotoren aus dem Produktprogramm von BONFIGLIOLI RIDUTTORI gibt es in den Grundbauformen IMB5, IMB14 und deren Ableitungen mit folgenden Polzahlen: 2, 4, 6, 2/4, 2/6, 2/8 und 2/12. Im vorliegenden Katalog sind außerdem die technischen Eigenschaften der Motoren in Kompaktausführung hervogehoben.

M2 - CARACTERISTIQUES GENERALES

Programme de production

Les moteurs électriques asynchrones triphasés du programme de production de BONFIGLIOLI RIDUTTORI sont prévus dans les formes de construction de base IMB5, IMB14 et leur dérivés avec les polarités suivantes: 2, 4, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/12. Dans le présent catalogue sont également mises en évidence les caractéristiques techniques des moteurs en version compacte, type M.

Normative

I motori descritti in questo catalogo sono costruiti in accordo alle Norme ed unificazioni applicabili evidenziate nella tabella seguente.

Standards

The motors described in this catalogue are manufactured to the applicable standards shown in the following table.

Normen


Die in diesem Katalog beschriebenen Motoren sind in Übereinstimmung mit den in der folgenden Tabelle angegebenen einschlägigen Normen und Vereinheitlichungsrichtlinien konstruiert worden.

Réglementations

Les moteurs décrits dans ce catalogue sont construits en accord avec les Normes et standardisations applicables mises en évidence dans le tableau ci-dessous.

(A26)

Titolo / *Title* / Titel / *Titre*	**CEI**	**IEC**
Prescrizioni generali per macchine elettriche rotanti *General requirements for rotating electrical machines* Allgemeine Vorschriften für umlaufende elektrische Maschinen *Prescriptions générales pour machines électriques tournantes*	**CEI EN 60034-1**	**IEC 60034-1**
Marcatura dei terminali e senso di rotazione per macchine elettriche rotanti *Terminal markings and direction of rotation of rotating machines* Kennzeichnung der Anschlußklemmen und Drehrichtung von umlaufenden elektrischen Maschinen *Définitions des bornes et sens de rotation pour machines électriques tournantes*	**CEI 2-8**	**IEC 60034-8**
Metodi di raffreddamento delle macchine elettriche *Methods of cooling for electrical machines* Verfahren zur Kühlung von elektrischen Maschinen *Méthodes de refroidissement des machines électriques*	**CEI EN 60034-6**	**IEC 60034-6**
Dimensioni e potenze nominali per macchine elettriche rotanti *Dimensions and output ratings for rotating electrical machines* Auslegung der Nennleistung von umlaufenden elektrischen Maschinen *Dimensions, puissances nominales pour machines électriques tournantes*	**EN 50347**	**IEC 60072**
Classificazione dei gradi di protezione delle macchine elettriche rotanti *Classification of degree of protection provided by enclosures for rotating machines* Klassifizierung der Schutzart von umlaufenden elektrischen Maschinen *Classification des degrés de protection des machines électriques tournantes*	**CEI EN 60034-5**	**IEC 60034-5**
Limiti di rumorosità *Noise limits* Geräuschgrenzwerte *Limites de bruit*	**CEI EN 60034-9**	**IEC 60034-9**
Sigle di designazione delle forme costruttive e dei tipi di installazione *Classification of type of construction and mounting arrangements* Abkürzungen zur Kennzeichnung der Bauform und der Einbaulagen *Sigles de dénomination des formes de construction et des types d'installation*	**CEI EN 60034-7**	**IEC 60034-7**
Tensione nominale per i sistemi di distribuzione pubblica dell'energia elettrica a bassa tensione *Rated voltage for low voltage mains power* Nennspannung für öffentliche NS-Stromverteilungssysteme *Tension nominale pour les systèmes de distribution publique de l'énergie électrique en basse tension*	**CEI 8-6**	**IEC 60038**
Grado di vibrazione delle macchine elettriche *Vibration level of electric machines* Schwingstärke bei elektrischen Maschinen *Degré de vibration des machines électriques*	**CEI EN 60034-14**	**IEC 60034-14**



I motori corrispondono inoltre alle Norme straniere adeguate alle IEC 60034-1 e qui riportate.

The motors also comply with foreign standards adapted to IEC 60034-1 as shown here below.

Die Motoren entsprechen außerdem den an die IEC-Norm 60034-1 angepaßten ausländischen Normen, die in der folgenden Tabelle genannt werden.

En outre, les moteurs correspondent aux Normes étrangères adaptées aux IEC 60034-1 indiquées dans le tableau ci-dessous.

(A27)

DIN VDE 0530	Germania	*Germany*	Deutschland	*Allemagne*
BS5000 / BS4999	Gran Bretagna	*Great Britain*	Großbritannien	*Grande Bretagne*
AS 1359	Australia	*Australia*	Australien	*Australie*
NBNC 51 - 101	Belgio	*Belgium*	Belgien	*Belgique*
NEK - IEC 34	Norvegia	*Norway*	Norwegen	*Norvège*
NF C 51	Francia	*France*	Frankreich	*France*
OEVE M 10	Austria	*Austria*	Österreich	*Autriche*
SEV 3009	Svizzera	*Switzerland*	Schweiz	*Suisse*
NEN 3173	Paesi Bassi	*Netherlands*	Niederlande	*Pays Bas*
SS 426 01 01	Svezia	*Sweden*	Schweden	*Suède*

CUS

MOTORI PER USA E CANADA

I motori BN ed M sono disponibili in esecuzione NEMA Design C (per le caratteristiche elettriche), certificata in conformità alle norme CSA (Canadian Standard) C22.2 N° 100 e UL (Underwriters Laboratory) UL 1004 con targhetta riportante entrambi i marchi sotto illustrati, specificare in questo caso l'opzione CUS.

MOTORS FOR USA AND CANADA

BN and M motors are available in NEMA Design C configuration (concerning electrical characteristics), certified to CSA (Canadian standard) C22.2 No. 100 and UL (Underwriters Laboratory) UL 1004. By specifying the option CUS the name plate is marked with both symbols shown here below.

MOTOREN FÜR DIE USA UND KANADA

Die BN/M-Motoren sind in der Ausführung NEMA, Design C (aufgrund der elektrischen Eigenschaften), den Normen CSA (Canadian Standard) C22.2 Nr 100 und UL (Underwriters Laboratory) UL 1004 gemäß zertifiziert. Durch Spezifizieren der Option CUS wird das Typenschild mit den nachstehend aufgeführten Symbolen gekennzeichnet.

MOTEURS POUR ETATS-UNIS ET CANADA

Les moteurs BN et M sont disponibles en exécution NEMA Design C (pour les caractéristiques électriques), certifiée conforme aux normes CSA (Canadian Standard) C22.2 N°100 et UL (Underwriters Laboratory) UL 1004 avec une plaque signalétique indiquant chacun des symboles ci-dessous, dans ce cas, spécifier l'option CUS.

C US

Le tensioni delle reti di distribuzione americane e le corrispondenti tensioni nominali da specificare per il motore sono indicate nella tabella seguente:

US power mains voltages and the corresponding rated voltages to be specified for the motor are indicated in the following table:

Die Spannungen der amerikanischen Verteilernetze und die entsprechenden tens-Nennspannungen, die bei den Motoren angegeben werden müssen, können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Les tensions des réseaux de distribution américains ainsi que les tensions nominales à spécifier por le moteur sont indiquées dans le tableau suivant :

(A28)


Frequenza / *Frequency* Frequenz / *Fréquence*	Tensione di rete / *Mains voltage* Netzspannung / *Tension de réseau*	V_{mot}
60 Hz	208 V	**200 V**
	240 V	**230 V**
	480 V	**460 V**
	600 V	**575 V**

I motori dotati di collegamento YY/Y (es. 230/460-60; 220/440-60) presentano di serie una morsettiera a 9 terminali.

Motors with YY/Y connection (e.g. 230/460-60; 220/440-60) feature, as standard, a 9-stud terminal board. For same execu-

Motoren mit YY/Y-Anschluss (z.B. 230/460-60; 220/440-60) sind standardmäßig mit 9 Pins auf dem Klemmbrett ausgeführt. Für glei-

Les moteurs avec connexion YY/Y (ex. 230/460-60; 220/440-60) presentent, en standard, une plaque à borne avec 9 bornes. Pour les me-



Per le stesse esecuzioni, e inoltre per l'alimentazione 575V-60Hz, la potenza di targa corrisponde a quella normalizzata a 50Hz.
Per i motori autofrenanti con freno in c.c. tipo BN_FD l'alimentazione del raddrizzatore è da morsettiera motore con tensione 230V a.c. monofase.
Per i motori autofrenanti **l'alimentazione del freno** è così predisposta:

tions, as well as for 575V-60Hz supply, the nominal rating is coincident with the correspondent 50Hz rating.
For DC brake motors type BN_FD, the rectifier is connected to a single-phase 230 VAC supply voltage in the motor terminal box.
***Brake power supply** for brake motors is as follows:*

che Ausführungen, ebenso wie für 575V-60Hz, die Nennleistung ist gleich mit der entsprechenden 50 Hz-Leistung.Für Bremsmotoren mit Gleichstrombremse vom Typ BN_FD erfolgt die Versorgung des Gleichrichters über den Motorklemmenkasten mit einer Spannung von 230V (einphasiger Wechselstrom). Bei Bremsmotoren stellt sich die **Versorgung der Bremse** wie folgt dar:

mes executions, et aussi pour l'alimentation 575V-60Hz, la puissance de plaque corresponde à celle normalisé à 50Hz.
*Pour les moteurs frein avec frein en c.c. type BN_FD , l'alimentation du redresseur provient de la boîte à bornes moteur avec une tension 230V c.a. monophasée. Pour les moteurs frein **l'alimentation du frein** est la suivante :*

BN_FD **M_FD**	**BN_FA ; BN_BA** **M_FA**	Specificare / *Specify* Bitte angeben / *Spécifier*
Da morsettiera motore 1~230V c.a. *Wired to terminal box 1~230V a.c.* Vom Motorklemmenkasten1~230V W.S. *Depuis boÎte à bornes moteur 1~230V c.a.*	Alimentazione separata / *Separate power supply* Fremdversorgung / *Alimentation séparée* 230V Δ - 60Hz	230SA
	Alimentazione separata / *Separate power supply* Fremdversorgung / *Alimentation séparée* 460V Y - 60Hz	460SA

L'opzione CUS non è applicabile ai motori dotati di servoventilazione.

The option CUS does not apply to servo-ventilated motors.

Die CUS-Option ist für die Fremdlüftermotoren nicht anwendbar.

L'option CUS n'est pas applicable aux moteurs doués de ventilation forcée.

CCC

CHINA COMPULSORY CERTIFICATION

I motori elettrici destinati ad essere commercializzati nella Repubblica Popolare Cinese rientrano nell'applicabilità del sistema di certificazione CCC (China Compulsory Certification). I motori BN con coppia nominale fino a 7Nm sono disponibili con certificazione CCC e targhetta speciale riportante il marchio sotto illustrato:

CHINA COMPULSORY CERTIFICATION

Electric motors destined for sale in the People's Republic of China have to be certified under the CCC (China Compulsory Certification) system. BN motors of up to 7 Nm in rated torque are available with CCC certification and a special nameplate bearing the mark shown below:

CHINA COMPULSORY CERTIFICATION

Die für den Vertrieb in der Volksrepublik China vorgesehenen Elektromotoren fallen unter den Geltungsbereich des Zertifizierungssystems CCC (China Compulsory Certification). Die Motoren der Serie BN mit Nenndrehmoment bis 7 Nm sind mit CCC-Zertifikation und Sondertypenschild mit der unten dargestellten Marke erhältlich:

CHINA COMPULSORY CERTIFICATION

Les moteurs électriques destinés à être commercialisés dans la République Populaire de Chine rentrent dans le cadre du système de certification CCC (China Compulsory Certification). Les moteurs BN ayant un couple nominal pouvant atteindre 7 Nm sont disponibles avec une certification CCC et une plaque spéciale sur laquelle figure la marque illustrée ci-dessous :

Direttive 2006/95/CE (LVD) e 2004/108/CE (EMC)

I motori delle serie BN ed M sono conformi ai requisiti delle Direttive 2006/95/CE (Direttiva Bassa Tensione) e 2004/108/CE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica), e riportano in targa la marcatura CE.
Per quanto riguarda la Direttiva EMC, la costruzione è in accordo alle Norme CEI EN 60034-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4.
I motori con freno in c.c. tipo FD, se corredati dell'opportuno filtro capacitivo in ingresso al raddrizzatore (opzione **CF**), rientrano nei limiti di emissione previsti dalla Norma EN 61000-6-3 "Compa-

Directives 2006/95/EC (LVD) and 2004/108/EC (EMC)


BN and M motors meet the requirements of Directives 2006/95/EC (Low Voltage Directive) and 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility Directive) and their name plates bear the CE mark.
As for the EMC Directive, construction is in accordance with standards CEI EN 60034-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4.
*Motors with FD brakes, when fitted with the suitable capacitive filter at rectifier input (option **CF**), meet the emission limits required by Standard EN 61000-6-3 "Electromagnetic compatibility - Generic Emission Standard - Part 1:*

Richtlinien 2006/95/EG (LVD) und 2004/108/EG (EMC)

Die Motoren der Serie BN und M entsprechen den Anforderungen der Richtlinien 2006/95/EG (Richtlinie - Niederspannung) und 2004/108/EG (Richtlinie - elektromagnetische Kompatibilität) und sind mit dem CE-Zeichen ausgestattet. Im Hinblick auf die Richtlinie EMC entspricht die Konstruktion den Normen CEI EN 60034-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4.
Die Motoren mit dem Bremstyp FD fallen, falls mit dem entsprechenden kapazitiven Filter am Eingang des Gleichrichters ausgestattet (Option **CF**), unter die Emissionsgrenzwerte, die von der

Directives 2006/95/CE (LVD) et 2004/108/CE (EMC)

Les moteurs de la série BN et M sont conformes aux conditions requises par les Directives 2006/95/CE (Directive Basse Tension) et 2004/108/CE (Directive Compatibilité Electromagnétique), et le marquage CE est indiqué sur la plaquette signalétique.
En ce qui concerne la Directive EMC, la fabrication répond aux Normes CEI EN 60034-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4.
*Les moteurs avec frein FD, s'ils sont équipés du frein capacitif approprié en entrée du redresseur (option **CF**), rentrent dans les limites d'émission prévues par la*



tibilità elettromagnetica - Norma Generica sull'emissione - Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera".
I motori soddisfano inoltre le prescrizioni della Norma CEI EN 60204-1 "Equipaggiamento elettrico delle macchine".
È responsabilità del costruttore o dell'assemblatore dell'apparecchiatura che incorpora i motori come componenti garantire la sicurezza e la conformità alle direttive del prodotto finale.

Residential, commercial and light industrial environment".
Motors also meet the requirements of standard CEI EN 60204-1 "Electrical equipment of machines".
The responsibility for final product safety and compliance with applicable directives rests with the manufacturer or the assembler who incorporate the motors as component parts.

Norm EN 61000-6-3 "Elektromagnetische Kompatibilität - Allgemeine Norm für Emissionen - Teil 1: Wohngebiete, Handels- und Leichtindustriezonen" vorgesehen werden. Die Motoren entsprechen darüber hinaus den von der Norm CEI EN 60204-1 "Elektrische Maschinenausstattung" gegebenen Vorschriften.
Es liegt in der Verantwortung des Herstellers oder es Monteurs der Ausrüstung, in der die Motoren als Komponenten montiert werden, die Sicherheit und die Übereinstimmung mit den Richtlinien des Endprodukts zu gewährleisten.

Norme EN 61000-6-3 "Compatibilité électromagnétique - Norme Générique sur l'émission - Partie 1 : Milieux résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère".
Les moteurs répondent aussi aux prescriptions de la Norme CEI EN 60204-1 "Equipement électrique des machines".
Le fabricant ou le monteur de la machine qui comprend les moteurs comme composant est responsable et doit se charger de garantir la sécurité et la conformité aux directives du produit final.

Tolleranze

Secondo le Norme sono ammesse le tolleranze indicate nella tabella seguente sulle grandezze garantite.

Tolerances

As per the Norms applicable the tolerances here below apply to the following quantities.

Toleranzen

Die Normen lassen die in folgenden Tabelle genannten Toleranzen bei den garantierten Größen zu.

Tolérances

Selon les Normes, les tolérances indiquées dans le tableau ci-dessous sont admises sur les tailles garanties.

(A29)

-0.15 (1 - η) P $\leq$ 50kW	Rendimento	*Efficiency*	Wirkungsgrad	*Rendement*
-(1 - cosφ)/6 min 0.02 max 0.07	Fattore di potenza	*Power factor*	Leistungsfaktor	*Facteur de puissance*
±20% *	Scorrimento	*Slip*	Schlupf	*Glissement*
+20%	Corrente a rotore bloccato	*Locked rotor current*	Strom bei blockiertem Läufer	*Courant à rotor bloqué*
-15% +25%	Coppia a rotore bloccato	*Locked rotor torque*	Drehmoment bei blockiertem Läufer	*Couple à rotor bloqué*
-10%	Coppia max	*Max. torque*	Max. Drehmoment	*Couple max*

* ± 30% per motori con Pn < 1 kW * ± *30% for motors with Pn < 1 kW* * ± 30% für Motoren mit Pn < 1 kW * ± *30% pour moteurs avec Pn < 1 kW*

M3 - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Forme costruttive

I motori serie BN sono previsti nelle forme costruttive indicate in tabella (A30) secondo le Norme CEI EN 60034-14.

Le forme costruttive sono le seguenti:

IM B5 (base)
IM V1, IM V3 (derivate)

IM B14 (base)
IM V18, IMV19 (derivate)

I motori in forma costruttiva IM B5 possono essere installati nelle posizioni IM V1 e IM V3; i motori in forma costruttiva IM B14 possono essere installati nelle posizioni IM V18 e IM V19.
In questi casi, sulla targa del motore sarà indicata la forma co-

M3 - MECHANICAL FEATURES

Versions

IEC-normalised BN motors are available in the design versions indicated in table (A30) as per Standards CEI EN 60034-14.

Mounting versions are:

***IM B5** (basic)*
IM V1, IM V3 (derived)

***IM B14** (basic)*
IM V18, IM V19 (derived)

IM B5 design motors can be installed in positions IM V1 and IM V3; IM B14 design motors can be installed in positions IM V18 and IM V19.
In such cases, the basic design IM B5 or IM B14 is indicated on the motor name plate.

M3 - MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Bauformen

Die Motoren der Serie BN weisen die in der Abbildung (A30) angegebene Bauform gemäß den Normen CEI EN 60034-14 auf.

Die Bauformen sind:

IM B5 (Grundmodell)
IM V1, IM V3 (Ableitungen)

IM B14 (Grundmodell)
IM V18, IM V19 (Ableitungen)

Die Motoren mit der Bauform IM B5 können mit den Einbaulagen IM V1 und IM V3 eingebaut werden; die Motoren mit der Bauform IM B14 können mit den Einbaulagen IM V18 und IM V19 eingebaut werden.
In diesen Fällen ist auf dem Lei-

M3 - CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Formes de construction

Les moteurs série BN sont prévus dans les formes de construction indiquées sur le tableau (A30) selon les normes CEI EN 60034-14.

Les formes de construction sont les suivantes:

***IM B5** (base)*
IM V1, IM V3 (dérivées)

***IMB14** (base)*
IM V18, IMV19 (dérivées)

Les moteurs en forme de construction IM B5 peuvent être installés dans les positions IM V1 et IM V3; les moteurs en forme de construction IM B14 peuvent être installés dans les positions IM V18 et IM V19.
Dans ces cas, la forme de cons-


struttiva base IM B5 o IM B14.
Nelle forme costruttive dove il motore assume una posizione verticale con albero in basso, si consiglia di richiedere l'esecuzione con tettuccio parapioggia (da prevedere sempre nel caso di motori autofrenanti). Tale esecuzione, pressente nelle opzioni, va richiesta espressamente in fase di ordine in quanto non è prevista nella versione base.

In design versions with a vertically located motor and shaft downwards, it is recommended to request the drip cover (always necessary for brake motors). This facility, included in the option list should be specified when ordering as it does not come as a standard device.

stungsschild des Motors die Bauform IM B5 oder IM B 14 angegeben.
Bei Bauformen mit vertikaler Lage des Motors und nach unten gerichteter Welle wird die Aus-führung mit Regenschutzabdeckung empfohlen (bei Bremsmotoren stets vorzusehen). Dieses wahlweise Zubehör muß ausdrücklich zum Zeitpunkt der Bestellung verlangt werden, da es bei der Grundausführung nicht vorgesehen ist.

truction base IM B5 ou IM B14 sera indiquée sur la plaque du moteur. Dans les formes de construction où le moteur présente une position verticale avec arbre vers le bas, nous conseillons de demander l'exécution avec capot de protection contre la pluie (à prévoir toujours dans le cas de moteurs freins). Cette exécution, prévue dans les options, doit être expressément demandée en phase de commande étant donné qu'elle n'est pas prévue dans la version de base.

(A30)

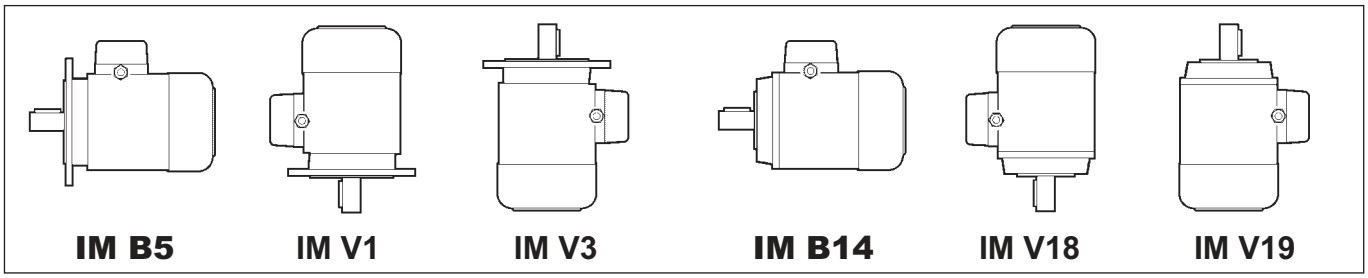


I motori in forma flangiata possono essere forniti con dimensioni di accoppiamento ridotte, come riportato in tabella (A31) - esecuzioni **B5R**, **B14R**.

Flanged motors can be supplied with a reduced mounting interface, as shown in chart (A31) below.

Die Motoren in der Auslegung mit Flansch können mit reduzierten Passmassen gemäß Tabelle (A31) - Versionen **B5R**, **B14R** geliefert werden.

*Les moteurs avec forme à bride peuvent être fournis avec des tailles d'accouplement réduites, comme indiqué dans le tableau (A31) - exécutions **B5R**, **B14R**.*

(A31)



	BN 71	BN 80	BN 90	BN 100	BN 112	BN 132
	DxE - ∅					
B5R (1)	11x23 - 140	14x30 - 160	19x40 - 200	24x50 - 200	24x50 - 200	28x60 - 250
B14R (2)	11x23 - 90	14x30 - 105	19x40 - 120	24x50 - 140	—	—

(1) flangia con fori passanti

(2) flangia con fori filettati

(1) flange with through holes

(2) flange with threaded holes

(1) Flansch mit durchgehenden Bohrungen

(2) Flansch mit Gewindebohrungen

(1) bride avec orifices passants

(2) bride avec orifices filetés

IP..

Grado di protezione

La tabella sottostante riassume la disponibilità dei vari gradi di protezione.
Indipendentemente dal grado di protezione specificato, per installazione all'aperto i motori devono essere protetti dall'irraggiamento diretto e, nel caso d'installazione con albero rivolto verso il basso, è necessario

Degree of protection


The following chart provides an overview of the degrees of protection available.
In addition to the degree of protection specified when ordering, motors to be installed outdoors require protection against direct sunlight and also – when they are to be installed vertically down – a drip cover to prevent

Schutzart

In der nachstehenden Tabelle werden die jeweiligs zur Verfügung stehenden Schutzarten zusammengefasst.
Unabhängig von der spezifischen Schutzart müssen die im Freien installierten Motoren vor direkten Strahlungen geschützt werden. Im Fall einer senkrechten Montage, in der die Welle nach unten

Degré de protection

Le tableau ci-dessous résume la disponibilité des différents degrés de protection.
Indépendamment du degré de protection spécifié, en cas d'installation en plein air, les moteurs doivent être protégés des rayons directs du soleil et, en cas d'installation avec l'arbre dirigé vers le bas, il est nécessaire



specificare ulteriormente il tettuccio di protezione contro l'ingresso di acqua e corpi solidi (opzione **RC**).

*the ingress of water and solid particles (option **RC**).*

gerichtet ist, sollte darüber hinaus das Schutzdach bestellt werden, das vor dem Eindringen von Wasser und festen Fremdkörpern schützt (Option **RC**).

*de spécifier ultérieurement le capot de protection contre la pénétration de l'eau et des corps solides (option **RC**).*

(A32)

		IP 54	IP 55	IP 56
BN	**M**	⛔	standard	
BN_FD **BN_FA**	**M_FD** **M_FA**	standard		⛔
BN_BA	**–**	⛔	standard	⛔

Ventilazione

I motori sono raffreddati mediante ventilazione esterna (IC 411 secondo CEI EN 60034-6) e sono provvisti di ventola radiale in plastica che funziona in entrambi i sensi di rotazione.
L'installazione deve assicurare una distanza minima dalla calotta copriventola alla parete in modo da non avere impedimenti all'ingresso aria e permettere la possibilità di eseguire l'opportuna manutenzione del motore e, se previsto, del freno.
Su richiesta è possibile prevedere una ventilazione forzata indipendente (opzione U1). Questa soluzione consente di aumentare il fattore di utilizzo del motore nel caso di alimentazione da inverter e funzionamento a giri ridotti.

Cooling

The motors are externally ventilated (IC 411 to CEI EN 60034-6) and are equipped with a plastic fan working in both directions.
The motors must be installed allowing sufficient space between fan cowl and the nearest wall to ensure free air intake and allow access for maintenance purposes on motor and brake, if supplied.
Independent, forced air ventilation (IC 416) can be supplied on request (option U1).
This solution enables to increase the motor duty factor when driven by an inverter and operating at reduced speed.

Lüftung

Die Motoren sind eigenbelüftet (IC 411 gemäß CEI EN 60034-6) und verfügen über ein Radiallüfterrad aus Kunststoff, das in beiden Drehrichtungen arbeiten kann.
Bei der Installation muß sichergestellt werden, daß die Lüfterradabdeckung soweit von der Wand entfernt ist, daß der Lufteintritt nicht behindert wird, und daß der Motor und (falls vorhanden) die Bremse problemlos gewartet werden können.
Auf Wunsch können die Motoren mit Fremdbelüftung geliefert werden (Option U1). Diese Lösung ermöglicht das Motorbetriebsfaktor zu erhöhen, wenn vom Frequenzumrichter gesteuert und zu niedrigen Geschwindigkeit betrieben.

Ventilation

Les moteurs sont refroidis à l'aide d'une ventilation extérieure (IC 411 selon CEI EN 60034-6) et sont dotés d'un ventilateur à ailettes en plastique qui fonctionne dans les deux sens de rotation.
L'installation doit assurer une distance minimum entre le capot de protection du ventilateur et la paroi afin de permettre une bonne circulation de l'air et rendre plus aisé l'entretien du moteur et si prévu, du frein.
Sur demande, il est possible de prévoir une ventilation forcée indépendante (option U1).
Cette solution permet d'augmenter le facteur d'utilisation du moteur en cas d'alimentation, via un variateur de fréquence, et pour un fonctionnement à faible vitesse.

Senso di rotazione

È possibile il funzionamento in entrambi i sensi di rotazione.
Con collegamento dei morsetti U1,V1,W1 alle fasi di linea L1,L2,L3 si ha rotazione oraria vista dal lato accoppiamento, mentre la marcia antioraria si ottiene scambiando fra loro due fasi.

Direction of rotation

Rotation is possible in both directions. If terminals U1, V1, and W1 are connected to line phases L1,L2 and L3, clockwise rotation (looking from drive end) is obtained. For counterclockwise rotation, switch two phases.

Drehrichtung

Der Betrieb in beiden Drehrichtungen ist möglich.
Schließt man die Klemmen U1, V1, W1 an die Phasen L1, L2, L3 an, dreht sich der Motor im Uhrzeigersinn (von der Verbindungsseite her betrachtet); die Drehung im Gegenuhrzeigersinn erhält man, indem man zwei Phasen vertauscht.

Sens de rotation

Un fonctionnement dans les deux sens de rotation est possible. Avec raccordement des bornes U1, V1,W1 aux phases de ligne L1, L2,L3, on a la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre vue du côté liaison alors que le sens inverse s'obtient en intervertissant les deux phases entre elles.

Rumorosità

I valori di rumorosità, rilevati secondo il metodo previsto dalle Norme ISO 1680, sono contenuti entro i livelli massimi previsti dalle Norme CEI EN 60034-9.

Noise

Noise levels, measured using the method prescribed by ISO 1680 Standards, are within the maximum levels specified by Standards CEI EN 60034-9.

Geräuschpegel

Die mit der von der ISO-Norm 1680 vorgesehenen Methoden gemessenen Lärmstärkewerte liegen innerhalb der gemäß den Normen CEI EN 60034-9 zulässigen Höchstgrenzen.

Niveau de bruit

Les valeurs relevées selon la méthode prévue par les normes ISO 1680 sont situées sous les niveaux maximums prévus par les normes CEI EN 60034-9.

Vibrazioni ed equilibratura

Tutti i rotori sono equilibrati con mezza linguetta e rientrano nei limiti di intensità di vibrazione previsti dalle Norme CEI EN 60034-14.
Per particolari esigenze di silenzio-

Vibrations and balancing


Rotor shafts are balanced with half key fitted and fall within the vibration class N, as per Standard CEI EN 60034-14.
If a further reduced noise level is

Schwingungen und Ausgleich

Alle Rotoren werden durch einen halben Federkeil ausgeglichen und fallen somit unter die, von den Normen CEI EN 60034-14 vorgesehenen Scwingungsgradgrezen.

Vibrations et équilibrage

Tous les rotors sont équilibrés avec une demi languette et rentrent dans les limites d'intensité de vibration prévues par les Normes CEI EN 60034-14.



sità potrà essere previsto, a richiesta, un'esecuzione antivibrante in grado ridotto B. La tabella seguente riporta i valori della velocità efficace di vibrazione per equilibratura standard (A) e incrementata (B).

required improved balancing can be optionally requested (class B). Table below shows the value for the vibration velocity for standard (A) and improved (B) balancing.

Bei besonderen Anforderungen an die Laufruhe kann auf Anfrage eine schwingungsdämpfende Ausführung in der reduzierten Klasse (B) geliefert werden. Die folgende Tabelle führt die Werte der Ist-Schwingungsgeschwindigkeit für einen normalen (A) und verbesserten (B) Ausgleich auf.

En cas d'exigences particulière concernant le niveau de bruit, sur demande, il est possible de réaliser une exécution anti-vibrante, de degré réduit (B). Le tableau ci-dessous indique les valeurs de la vitesse efficace de vibration pour un équilibrage standard (A) et améliorée (B).

(A33)

Grado di vibrazione *Vibration class* Schwingungsklasse *Degré de vibration*	Velocità di rotazione *Angular velocity* Drehungsgeswindikeit *Viitesse de rotation* n [min^{-1}]	Limiti della velocità di vibrazione *Limits of the vibration velocity* Grenzen der Schwingungsgeschwindigkeit *Limites de la vitesse de vibration* [mm/s] **BN 56 ≤ H ≤ BN 200** **M05 ≤ H ≤ M5**
A	600 ≤ n ≤ 3600	1.6
B	600 ≤ n ≤ 3600	0.70

I valori si riferiscono a misure con motore liberamente sospeso e funzionamento a vuoto.

Values refer to measures with freely suspended motor in unloaded conditions.

Die Werte beziehen sich auf die Abmessungen mit stehendem Motor, ohne Getriebe und Leerlauf.

Les valeurs se réfèrent à des mesures avec moteur librement suspendu et fonctionnement à vide.

Morsettiera motore

La morsettiera principale è a sei morsetti per collegamento con capicorda. All'interno della scatola è previsto un morsetto per il conduttore di terra.
Le dimensioni dei perni di attacco sono riportate nella tabella seguente.
Nel caso di motori autofrenanti, il raddrizzatore per l'alimentazione del freno è fissato all'interno della scatola e provvisto di adeguati morsetti di collegamento.
Eseguire i collegamenti secondo gli schemi riportati all'interno della scatola coprimorsetti o nei manuali d'uso.

Terminal box

Terminal board features 6 studs for eyelet terminal connection.
A ground terminal is also supplied for earthing of the equipment.
Terminals number and type are shown in the following table.
Brakemotors house the a.c./d.c. rectifier (factory pre-wired) inside the terminal box.
Wiring instructions are provided either in the box or in the user manual.

Motorklemmenkasten

Die Hauptklemmleiste hat 6 Klemmen für den Anschluß mit Kabelschuhen. Im Innern des Klemmenkasten befindet sich eine Klemme für den Erdleiter.
Die Abmessungen der Ausschüsse sind in der folgenden Tabelle angegeben.
Bei den Bremsmotoren befindet sich auch der mit den erforderlichen Anschlußklemmen ausgestattete Gleichrichter für die Stromversorgung der Bremse im Klemmenkasten.
Die Anschlüße müssen gemäß den Diagrammen im Klemmkasten oder in den Betriebsanwiesungen durchgeführt werden.

Bornier moteur

Le bornier principal prevoit six bornes pour raccordement avec cosses. Dans le boîtier se trouve une borne pour le conducteur de terre.
Les dimensions des axes de fixation sont reportées dans le tableau ci-dessous.
Dans le cas de moteurs freins, le redresseur pour l'alimentation du frein est fixé à l'intérieur du boîtier et est doté de bornes de raccordement.
Effectuer les connexions selon les schémas indiqués à l'intérieur du bornier, ou dans les manuels d'utilisation.

(A34)

		N° terminali *No. of terminals* Klemmen *N° bornes*	Filettatura terminali *Terminal threads* Gewinde *Filetage bornes*	Sezione max del conduttore *Wire max cross section area* Max. leiterquerschnitt *Section max du conducteur* mm^2
BN 56...BN 71	**M05, M1**	6	M4	2.5
BN 80, BN 90	**M2**	6	M4	2.5
BN 100...BN 112	**M3**	6	M5	6
BN 132...BN 160MR	**M4**	6	M5	6
BN 160M...BN 180M	**M5**	6	M6	16
BN 180L...BN 200L	**–**	6	M8	25

Ingresso cavi

Nel rispetto della Norma EN 50262, i fori di ingresso cavi nelle scatole morsettiera presentano filettature metriche della misura indicata nella tabella seguente.

Cable entry


The holes used to bring cables to terminal boxes use metric threads in accordance with standard EN 50262 as indicated in the table here after.

Kabeleingang

Unter Berücksichtigung der Norm EN 50262 verfügen die Kabeleingänge in die Klemmenkästen über metrische Gewinde, deren Maße, der nachstehenden Tabelle entnommen werden können.

Entrée câbles

Dans le respect de la Norme EN 50262, les orifices d'entrée câbles dans les boîtes à bornes présentent des filetages métriques de la taille indiquée dans le tableau ci-dessous.



(A35)

		Ingresso cavi / *Cable entry* kabeldurchführung / *Entrée câbles*	Diametro max. cavo allacciabile / *Max. cable diameter allowed* Max. zulässiger Kabeldurchmesser / *Diam. maxi câble* [mm]
BN 63	**M05**	2 x M20 x 1.5	13
BN 71	**M1**	2 x M25 x 1.5	17
BN 80 - BN 90	**M2**	2 x M25 x 1.5	17
BN 100	**M3**	2 x M32 x 1.5	21
		2 x M25 x 1.5	17
BN 112	**—**	2 x M32 x 1.5 4 x M25 x 1.5	17
BN 132...BN 160MR	**M4**	4 x M32 x 1.5	21
BN 160M...BN 200L	**M5**	2 x M40 x 1.5	29

Cuscinetti

I cuscinetti previsti sono del tipo radiale a sfere con lubrificazione permanente precaricati assialmente.
I tipi utilizzati sono indicati nelle tabelle seguenti. La durata nominale a fatica L_{10h} dei cuscinetti, in assenza di carichi esterni applicati è superiore a 40.000 ore, calcolata secondo ISO 281.

DE = lato comando
NDE = lato opposto comando

Bearings

Life lubricated preloaded radial ball bearings are used, types are shown in the chart here under. Calculated endurance lifetime L_{10}, as per ISO 281, in unloaded condition, exceeds 40000 hrs.

***DE** = drive end*
***NDE** = non drive end*

Lager

Bei den Lagern handelt es sich um Radialkugellager mit Dauerschmierung.
Die verwendeten Typen sind in den folgenden Tabellen angegeben.
Die Lebensdauer der Lager bei einer Beanspruchung L_{10h} ist, sofern keine externen Kräfte wirken, über 40.000 Stunden (Berechnung gemäß ISO 281).

DE = Wellenseite
NDE = Lüfterseite

Roulements

Les roulements prévus sont du type radial à billes avec lubrification permanente.
Les types utilisés sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.
La résistance à la déformation L_{10h} des roulements en absence de charges extérieures appliquées est supérieure à 40.000 heures calculée selon ISO 281.


***DE** = sortie arbre*
***NDE** = côté ventilateur*

(A36)

	**DE**	**NDE**	
	M, M_FD, M_FA	**M**	**M_FD; M_FA**
M05	6004 2Z C3	6201 2Z C3	6201 2RS C3
M1	6004 2Z C3	6202 2Z C3	6202 2RS C3
M2	6007 2Z C3	6204 2Z C3	6204 2RS C3
M3	6207 2Z C3	6206 2Z C3	6206 2RS C3
M4	6309 2Z C3	6308 2Z C3	6308 2RS C3
M5	6309 2Z C3	6309 2Z C3	6309 2RS C3

(A37)

	**DE**	**NDE**	
	BN, BN_FD, BN_FA, BN_BA	**BN, BN_BA**	**BN_FD; BN_FA**
BN 56	6201 2Z C3	6201 2Z C3	–
BN 63	6201 2Z C3	6201 2Z C3	6201 2RS C3
BN 71	6202 2Z C3	6202 2Z C3	6202 2RS C3
BN 80	6204 2Z C3	6204 2Z C3	6204 2RS C3
BN 90	6205 2Z C3	6205 2Z C3	6305 2RS C3
BN 100	6206 2Z C3	6206 2Z C3	6206 2RS C3
BN 112	6306 2Z C3	6306 2Z C3	6306 2RS C3
BN 132	6308 2Z C3	6308 2Z C3	6308 2RS C3
BN 160MR	6309 2Z C3	6308 2Z C3	6308 2RS C3
BN 160M/L	6309 2Z C3	6309 2Z C3	6309 2RS C3
BN 180M	6310 2Z C3	6309 2Z C3	6309 2RS C3
BN 180L	6310 2Z C3	6310 2Z C3	6310 2RS C3
BN 200L	6312 2Z C3	6310 2Z C3	6310 2RS C3



M4 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione

I motori a una velocità sono previsti nell'esecuzione normale per tensione nominale 230V Δ / 400V Y, 50 Hz con tolleranza di tensione ± 10% (escluso i tipi M3LC4 e M3LC6).
In targa sono indicati oltre alla tensione nominale i campi di funzionamento consentiti,p.e.:
220 - 240V Δ
380 - 415V Y /50 Hz.
In accordo alle Norme CEI EN 60034-1 i motori possono funzionare alle tensioni sopra indicate con tolleranza del ± 5%.
Per funzionamento ai limiti di tolleranza la temperatura può superare di 10 K il limite previsto dalla classe di isolamento adottata.
Ad eccezione dei motori autofrenanti tipo BN_FD in targa vengono indicati anche i valori corrispondenti al funzionamento a 60 Hz (p.e. 460Y, 60 Hz) ed il relativo campo di tensione:
440 - 480VY, 60 Hz.

Per i motori autofrenanti con freno tipo FD le tensioni standard sono:
220V - 240V Δ - 50 Hz
380V - 415V Y - 50 Hz
con tensione di alimentazione freno 230V ± 10%.

La tabella seguente riporta le tensioni previste per i motori.

M4 - ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Voltage

Single speed motors are rated for 230/400 V - 50 Hz.
A tolerance of ±10% applies to nominal voltage, with the exception of motors type M3LC4 and M3LC6.
In addition to nominal voltage-frequency values the name plate also shows voltage ranges the motor can operate under, e.g.:
220-240V Δ - 50 Hz
380-415V Y - 50 Hz
As per Norms CEI EN 60034-1 on above voltage values the ±5% tolerance applies.
When operating close to the tolerance limit values the winding temperature can exceed by 10 K the rated temperature for the given insulation class.
With the exception of BN_FD brakemotors, the rated voltage values for operation under 60 Hz mains are also shown on the nameplate, e.g. 460Y-60 Hz along with related tolerance field, e.g. 440-480V Y-60 Hz.

For brakemotors, FD type, rated voltage is:
220-240V Δ - 50 Hz
380-415V Y - 50 Hz
Brake supply is a.c. 230V ±10% single phase.

Chart below shows standard and optional wiring of motors.

M4 - ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung

Die eintourigen Motoren müssen in der Standardausführung mit einer Spannung von 230 V Δ / 400 V Y, 50 Hz mit einer Toleranz von ± 10% gespeist werden (Type M3LC4 und M3LC6 ausgenommen).
Auf dem Schild werden die Nennspannung hinaus, auch die zulässigen Ansprechbereiche angegeben, z.B.:
220-240V Δ
380-415V Y/50 Hz.
Gemäß den Normen CEI EN 60034-1 können die Motoren auf die oben genannten Spannungen mit Toleranzen von ± 5% arbeiten.
Bei Betrieb an den Spannungsgrenzen, kann die Temperatur bis zum 10K die für die verwendeten Isolierstoffklasse angegebenen Grenze überschreiten.
Darüber hinaus wird auf den Typensschild die dem 60 Hz-Betrieb entsprechenden Werte angegeben (d.h. 460 Y, 60 Hz) und das entsprechende Spannungsfeld, 440-480VY, 60 Hz.

Für die selbstbremsenden Motoren mit dem Bremsetyp FD sind die Standardspannungen folgende:
220V - 240V Δ - 50 Hz
380V - 415V Y - 50 Hz
mit Bremsspannungsversorgung von 230V ± 10%.

Die folgende Tabelle fürth die für die Motoren vorgesehenen Spannungen auf.

M4 - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension

Les moteurs à polarité unique sont prévus dans l'exécution normale pour tension 230V Δ / 400V Y, 50 Hz avec tolérance de tension ± 10% (sauf les types M3LC4 et M3LC6).
Outre la tension nominale, les plages de fonctionnement permises sont indiquées sur la plaquette signalétique, à savoir:
220-240V Δ
380-415V Y/50 Hz.
Selon les normes CEI EN 60034-1 les moteurs peuvent fonctionner aux tension indiquées ci-dessus avec une tolérance de ± 5%.
Pour un fonctionnement à la limite de tolérance, la température peut dépasser les 10K, la limite prevue de la classe d'isolation choisie.
Sur la plaque marque sont de plus indiqués les valeurs correspondantes au fonctionnement en 60 Hz (ex.460Y, 60 Hz) et la relative plage de tension:
440 - 480VY, 60 Hz.

En ce qui concerne les moteurs autofrenants avec frein de type FD, les tensions standard sont les suivantes :
220V - 240V Δ - 50 Hz
380V - 415V Y - 50 Hz
avec tension d'alimentation du frein 230V ± 10%.

La tableau ci-dessous indique les tensions prévues pour les moteurs.

(A38)

		**BN** **M** V_{mot} ± 10 % 3 ~	**BN_FD** **M_FD** V_{mot} ± 10 % 3 ~	 V_B ± 10 % 1 ~	**BN_FA / BN_BA** **M_FA** V_{mot} ± 10 % 3 ~	 V_B ± 10 % 3 ~	Esecuzione *Configuation* Version *Execution*
BN 56 - BN 132	**M05…M4**	230/400 - 50Hz 460 - 60Hz	230/400V Δ/Y- 50 Hz	230V	230/400V Δ/Y- 50 Hz 460V Y - 60Hz	230/400V Δ/Y- 50 Hz 460V Y - 60Hz	Standard
BN 100 - BN 132	**M3 - M4**	400/690 - 50Hz 460 - 60Hz	400/690V Δ/Y- 50 Hz	400V	400/690V Δ/Y- 50 Hz 460V Y - 60Hz	400/690V Δ/Y- 50 Hz 460V Y - 60Hz	A richiesta, senza sovrapprezzo *On request at no extra charge* Auf Anfrage, ohne Aufpreis *Sur demande, sans majoration de prix*

I motori a due velocità 400V/50Hz, sono previsti per tensione nominale standard 400V; tolleranze applicabili secondo CEI EN 60034-1.

Nella tabella seguente sono indicati i vari tipi di collegamenti previsti per i motori in funzione della polarità.

The only rated voltage for motors type 400V/50Hz and all double speed motors is 400V.
Applicable tolerances as per CEI EN 60034-1.

The table below shows the wiring options available.

Alle polumschaltbaren Motoren, die Typen 400V/50Hz, sind nicht umschaltbar, standard-mäßig nur für ein Spannung 400V vorgesehen; geltenden Toleranzen gemäß CEI EN 60034-1.


Auf die folgende Tabelle werden die verschiedenen für die Motoren vorgesehenen Anschlußtypen angegeben.

Tous les moteur à deux vitesses, les types 400V/50Hz, sont prevus pour une tension nominale standard de 400V; tolérances applicables selon CEI EN 60034-1.

Dans le tableau ci-dessous sont indiqués les differents types de connexion prevus pour les moteurs.

(A39)

		Poli / *Pole* / Polig / *Pôles*	Collegamento avvolgimento / *Wiring options* Wicklungsanschlubß / *Connexion du bobinage*
BN 56…BN 200	**M05…M5**	2, 4, 6	Δ / Y
		2/4	Δ / YY (Dahlander)
		2/6, 2/8, 2/12	Y / Y (due avvolgimenti / *Two windings* zwei Wicklungen / *Deux bobinage*)



Frequenza

I motori ad una velocità nell'esecuzione standard riportano in targa oltre alle tensioni del funzionamento a 50 Hz il campo di tensione 440 - 480V 60 Hz (escluso motori autofrenanti con freno FD) con potenza aumentata di circa il 20%
La potenza di targa dei motori a 60Hz corrisponde a quanto riportato nella tabella (A40) seguente:

Frequency

With the exception of brakemotors, name plate of standard single speed motors shows, besides the 50 Hz voltage ratings, also the rated power output for 60 Hz operation in the 440-480 V range.
Power output is increased by approx 20%.
Rated output power for 60 Hz operation is shown in the following diagram.

Frequenz

Bei eintourigen Motoren in der Standardausführung wird außer den 50 Hz-Betriebsspannungen auch den Spannungsfeld 440 - 480V 60 Hz angegeben (mit Ausnahme von Bremsmotoren mit Bremsentyp FD) mit einer erhöhten Leistung von ungefähr 20%.
Die Leistung auf das Namenschild von 60 Hz-Motoren entspricht den Daten aus der folgenden Tabelle (A40):

Fréquence

Les moteurs à une vitesse en exécution standard reportent sur la plaque marque en plus des tension du fonctionnement à 50 Hz la plage de tension 440 - 480V 60 Hz (moteurs freins avec frein FD exclus) avec puissance augmentée de 20% env.
La puissance sur la plaque marque des moteurs à 60 Hz correspond à celle indiquée au tableau (A40) suivant :

(A40)


		2P	4P	6P
		P_n [kW]		
BN 56A	**–**	–	0.06	–
BN 56B	**M0B**	–	0.10	–
BN 63A	**M05A**	0.21	0.14	0.10
BN 63B	**M05B**	0.30	0.21	0.14
BN 71A	**M05C**	0.45	0.30	0.21
BN 71B	**M1SD**	0.65	0.45	0.30
BN 80A	**M1LA**	0.90	0.65	0.45
BN 80B	**M2SA**	1.30	0.90	0.65
BN 90S	**M2SB**	–	1.30	0.90
BN 90SA	**M2SB**	1.8	–	–
BN 90L	**M3SA**	2.5	–	1.3
BN 90LA	**M3SA**	–	1.8	–
BN 100L	**M3LA**	3.5	–	–
BN 100LA	**M3LA**	–	2.5	1.8
BN 100LB	**M3LB**	4.7	3.5	2.2
BN 112M	**M3LB**	4.7	4.7	2.5
	M3LC	–	4.7	2.5
BN 132S	**M4SA**	–	6.5	3.5
BN 132SA	**M4SA**	6.3	–	–
BN 132SB	**M4SB**	8.7	–	–
BN 132M	**M4LA**	11	–	–
BN 132MA	**M4LA**	–	8.7	4.6
BN 132MB	**M4LB**	–	11	6.5
BN 160MR	**M4LC**	12.5	12.5	–
BN 160MB	**M5SB**	17.5	–	–
BN 160M	**M5SA**	–	–	8.6
BN 160L	**M5S**	21.5	17.5	12.6
BN 180M	**M5LA**	24.5	21.5	–
BN 180L	**–**	–	25.3	17.5
BN 200L	**–**	34	34	22

Motori a doppia polarità alimentati a 60 Hz avranno un aumento della potenza nominale, riferita a 50 Hz, pari al 15%.
Qualora sulla targhetta di un motore destinato ad essere alimentato a 60 Hz sia richiesto un valore di potenza nominale pari a quello normalizzato a 50 Hz specificare in designazione l'opzione PN.

For two-speed motors operated under 60 Hz supply the rated power output is increased by 15% as compared to same motor with 50 Hz supply.
If same IEC-normalised 50 Hz power rating value is desired on name plate of a 60 Hz operated motor specify option PN in the ordering code.
Standard motors wound for 50

Für polumschaltbare Motoren mit 60 Hz Spannungsversorgung ist die vorgesehene Leistungserhöhung gemäß den Datenblätter von 15%.
Wenn die angefragte 60 Hz-Leistung der normierten 50 Hz-Leistung entspricht, geben bei der Bezeichnung das Option PN an.
Die Motoren mit einer Wicklung für eine Frequenz von 50 Hz

Pour les moteurs à deux vitesses avec alimentation 60 Hz l'augmentation de puissance prevue per rapport aux valeurs indiquées dans les tableaux techniques, sera de 15%.
Si la puissance requise à 60 Hz correspond à la puissance normalisée à 50 Hz on devra indiquer l'option PN.
Les moteurs bobinés pour fré-



I motori normalmente avvolti per frequenza 50 Hz possono essere usati in reti a 60 Hz con i loro dati che saranno corretti come da tabella seguente.
I freni, se presenti, dovranno sempre essere alimentati alla tensione V_b, riportata in targa.

Hz supply can be operated under 60 Hz with main data corrected as per chart below:
Brakes, if fitted, must be supplied with the voltage value V_b that is stated on the nameplate.

können entsprechend den Angaben von Tabelle (A41) an Netze mit 60 Hz angeschlossen werden.
Die Bremse muss, falls angebaut, mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung V_b betrieben werden.

quence 50 Hz peuvent être utilisés sur réseau à 60 Hz selon les indications du tableau (A41).
Les freins, si présents, devront toujours être alimentés avec la tension V_b rapportée sur la plaque.

(A41)

50 Hz	**60 Hz**			
V - 50 Hz	**V** - 60 Hz	**Pn** - 60 Hz	**M_n, M_a/M_n** - 60 Hz	**n** [min^{-1}] - 60 Hz
230/400 Δ/Y	220 - 240 Δ 380 - 415 Y	1	0.83	1.2
400/690 Δ/Y	380 - 415 Δ			
230/400 Δ/Y	265 - 280 Δ 440 - 480 Y	1.15	1	1.2
400/690 Δ/Y	440 - 480 Δ			

Potenza nominale

Le tabelle dei dati tecnici del catalogo riportano le caratteristiche funzionali a 50 Hz in condizioni ambientali standard secondo le Norme CEI EN 60034-1 (temperatura 40 °C e altitudine <1000 m s.l.m.).
I motori possono essere impiegati a temperature comprese tra 40 °C e 60 °C applicando i declassamenti di potenza indicati nelle tabelle seguenti.

Rated power

Catalogue rating values are calculated for 50 Hz operation and for standard ambient conditions (temperature 40 °C; elevation <1000 m a.s.l.) as per the CEI EN 60034-1 Standards.
The motors can be used within the 40 - 60 °C temperature range with rated power output adjusted by factors given in the following charts.

Nennleistung

Die Betriebsdatentabellen des Katalogs enthalten die technischen Daten bei einer Frequenz von 50 Hz bei normalen Umgebungsbedingungen gemäß den Normen CEI EN 60034-1 (Temperatur 40°C und Höhe <1000 m ü.d.M.). Die Motoren können in größeren Temperaturen zwischen 40°C und 60°C betrieben werden, wenn man die in den Tabellen (A41) angegebenen Rückstufungen anwendet.

Puissance nominale

Les tableaux fonctionnels du catalogue présentent les caractéristiques techniques à 50 Hz dans des conditions ambiantes standard selon les normes CEI EN 60034-1 (température 40°C et altitude <1000 m).
Les moteurs peuvent être employés à des températures comprises entre 40°C et 60°C en appliquant les déclassements de puissance indiqués dans les tableaux suivantes.

(A42)

Temperatura ambiente / *Ambient temperature* / Umgebungstemperatur / *Température ambiante(°C)*	40°	45°	50°	55°	60°
Potenza ammissibile in % della potenza nominale / *Permitted power as a % of rated power* Zulässige Leistung in % der Nennleistung / *Puissance admissible en % de la puissance nominale*	100%	95%	90%	85%	80%

Quando è richiesto un declassamento del motore superiore al 15%, contattare il ns. Servizio Tecnico.

Should a derating factor higher than 15% apply please consult factory.

Wenn eine Motordeklassierung höher als 15% gefragt ist, wir bitten um Rückfrage.

Si un déclassement du moteur supérieur à 15% est requis, on devra contacter notre Service Technique.

Classe d'isolamento

Insulation class

Isolationsklasse

Classes d'isolation

CL F

I motori di produzione Bonfiglioli impiegano, di serie, materiali isolanti (filo smaltato, isolanti, resine d'impregnazione) in classe **F**.

*Bonfiglioli motors use class **F** insulating materials (enamelled wire, insulators, impregnation resins) as compare to the standard motor.*

Die Motoren von Bonfiglioli sind serienmäßig mit Isolierstoffen (Emaildraht, Isolierstoffen, Imprägnierharzen) der Klasse **F** ausgestattet.

*De série, les moteurs fabriqués par Bonfiglioli utilisent des matériaux isolants (fil émaillé, isolants, résines d'imprégnation) en classe **F**.*

CL H

Su richiesta può venire specificata la classe di isolamento **H**.

In genere, per i motori in esecuzione standard la sovratemperatura dell'avvolgimento statore è contenuta entro il limite di 80 K, corrispondente alla sovratemperatura di classe B.

*Motors manufactured in insulation class **H** are available at request.*


In standard motors, stator windings over temperature normally stays below the 80 K limit corresponding to class B over temperature.

Auf Anfrage können sie auch in der Klasse **H** geliefert werden.

Allgemein hält sich die Übertemperatur der Motoren in der Standardausführung innerhalb des Grenzwerts von 80 K, der einer Übertemperatur der Klasse B entspricht.

*Sur demande, la classe d'isolation **H** peut être spécifiée.*

En général, pour les moteurs en exécution standard, l'échauffement de l'enroulement du stator se situe dans la limite de 80 K, correspondant à un échauffement de classe B.




L'accurata scelta dei componenti del sistema isolante consente l'impiego dei motori anche in climi tropicali ed in presenza di vibrazioni normali.
Per applicazioni in presenza di sostanze chimiche aggressive, o di elevata umidità, è consigliabile contattare il Servizio Tecnico Bonfiglioli per la selezione del prodotto più idoneo.

A careful selection of insulating components makes the motors compatible with tropical climates and normal vibration.
For applications involving the presence of aggressive chemicals or high humidity, contact Bonfiglioli Engineering for assistance with product selection.

Die sorgfältig Wahl der Komponenten des Isoliersystem gestatten den Einsatz dieser Motoren auch unter tropischen Klimabedingungen und bei Vorliegen normaler Schwingungen.
Für den Einsatz in in der Nähe aggressiv wirkenden chemischen Substanzen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit, wird empfohlen sich zur Wahl eines passendes Produktes mit unserem Technischen Kundendienst in Verbindung zu setzen.

Le choix soigné des composants du système d'isolation permet d'utiliser également les moteurs dans des climats tropicaux et en présence de vibrations normales.
Pour des applications en présence de substances chimiques agressives, ou d'humidité élevée, il est conseillé de contacter le Service Technique Bonfiglioli pour sélectionner le produit le plus adapté.

(A43)

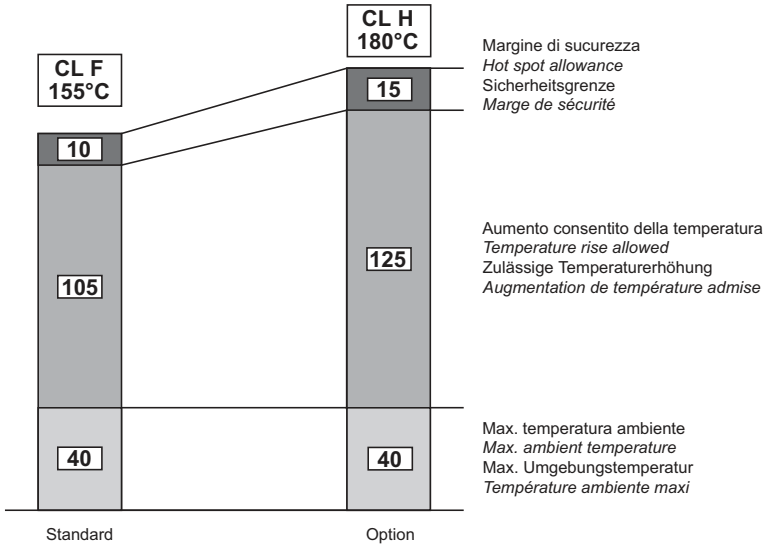

Tipo di servizio

Se non indicato diversamente la potenza dei motori riportata a catalogo si riferisce al servizio continuo S1.
Per i motori utilizzati in condizioni diverse da S1 sarà necessario identificare il tipo di servizio previsto con riferimento alle Norme CEI EN 60034-1.
In particolare, per i servizi S2 ed S3, è possibile ottenere una maggiorazione della potenza termica rispetto a quella prevista per il servizio continuo secondo quanto indicato nella tabella (A44) valida per motori ad una velocità. Per motori a doppia polarità interpellare il nostro Servizio Tecnico.

Type of duty

Unless otherwise indicated, the power of motors specified in the catalogue refers to continuous duty S1.
For motors used under conditions other than S1, the type of duty required must be adjusted with reference to CEI EN 60034-1 Standards.
In particular, for duties S2 and S3, power can be adjusted with respect to continuous duty according to data in table (A44) applicable to single speed motors. For double speed motors, contact our Technical Service.

Betriebsart

Sofern nicht anders angegeben, bezieht sich die im Katalog angegebene Motorleistung auf den Dauerbetrieb S1.
Bei den Motoren, die für eine andere Betriebsart als S1 vorgesehen sind, muß man die Betriebsart unter Bezugnahme auf die Normen CEI EN 60034-1 identifizieren.
Insbesondere kann man für die Betriebsarten S2 und S3 nach der für Motoren mit einer Drehzahl. Gültigen Tabelle (A44) eine Überdimensionierung der Leistung für den Dauerbetrieb im Vergleich zur vorgesehenen Betriebsart erreichen. Für polumschaltbaren Motoren, bitte Rückfrage.

Type de service

Sauf indication contraire, la puissance des moteurs reportée dans le catalogue se réfère au service continu S1.
Pour les moteurs utilisés dans des conditions différentes de S1, il sera nécessaire d'identifier le type de service prévu en se référant aux normes CEI EN 60034-1.
En particulier, pour les services S2 et S3, il est possible d'obtenir une majoration de la puissance par rapport à celle prévue pour le service continu selon ce qui est indiqué dans le tableau (A44) valable pour les moteurs à une vitesse. Pour les moteurs à double polarité, contacter notre Service Technique.

(A44)


	Servizio / *Duty* / Betriebsart / *Service*						
	S2			**S3 ***			**S4 - S9**
	Durata del ciclo (min) / *Cycle duration (min)* Zyklusdauer (min) / *Durée du cycle (min)*			Rapporto di intermittenza (I) / *Cyclic duration factor (I)* Relative Einschaltdauer (I) / *Rapport d'intermittence (I)*			Interpellarci *Consult factory* Rückfrage *Nous contacter*
	10	**30**	**60**	**25%**	**40%**	**60%**	
f_m	1.35	1.15	1.05	1.25	1.15	1.1	

* La durata del ciclo dovrà comunque essere uguale o inferiore a 10 minuti; se superiore interpellare il nostro Servizio Tecnico.

** Cycle duration must, in any event, be equal to or less than 10 minutes; if this time is exceeded, please contact our Technical Service.*

* Die Zyklusdauer muß in jedem Fall kleiner oder gleich 10 Minuten sein. Wenn sie darüber liegt, unseren Technischen Kundendienst zu Rate ziehen.

** La durée du cycle devra être inférieure ou égale à 10 minutes. Si supérieure, contacter notre Service Technique.*



Rapporto di intermittenza: | ***Cyclic duration factor:*** | **Relative Einschaltdauer:** | ***Rapport d'intermittence:***

$$I = \frac{t_f}{t_f + t_r} \cdot 100 \qquad (23)$$

t_f = tempo di funzionamento a carico costante
t_r = tempo di riposo

t_f = *work time under constant load*
t_r = *rest time*

t_f = Betriebszeit mit konstanter Last
t_r = Aussetzzeit

t_f = *temps de fonctionnement à charge constante*
t_r = *temps de repos*

Servizio di durata limitata S2

Caratterizzato da un funzionamento a carico costante per un periodo di tempo limitato, inferiore a quello richiesto per raggiungere l'equilibrio termico, seguito da un periodo di riposo di durata sufficiente a ristabilire, nel motore, la temperatura ambiente.

Limited duration duty S2

This type of duty is characterized by operation at constant load for a limited time, which is shorter than the time required to reach thermal equilibrium, followed by a rest period of sufficient duration to restore ambient temperature in the motor.

Kurzzeitbetrieb S2

Betrieb mit konstanter Last für eine begrenzte Zeit, die unter der Zeit liegt, die zum Erreichen des thermischen Gleichgewichts benötigt wird, gefolgt von einer Aussetzzeit, die so lang ist, daß der Motor wieder auf die Umgebungstemperatur abkühlen kann.

Service de durée limitée S2

Caractérisé par un fonctionnement à charge constante pour une période de temps limitée, inférieure à celle necessaire pour atteindre l'équilibre thermique, suivie par une période de repos de durée suffisante pour rétablir, dans le moteur, la température ambiante.

Servizio intermittente periodico S3:

Caratterizzato da una sequenza di cicli di funzionamento identici, ciascuno comprendente un periodo di funzionamento a carico costante ed un periodo di riposo. In questo servizio, la corrente di avviamento non influenza la sovratemperatura in modo significativo.

Periodical intermittent duty S3:

This type of duty is characterized by a sequence of identical operation cycles, each including a constant load operation period and a rest period.
For this type of duty, the starting current does not significantly influence overtemperature.

Periodische Einschaltsdauer S3:

Betrieb mit aufeinanderfolgenden identischen Betriebszyklen, die alle einen kurzzeitigen Betrieb mit konstanter Belastung und eine Aussetzzeit einschließen.
Bei dieser Betriebsart beeinflußt der Anlaufstrom die Übertemperatur nicht in signifikanter Weise.

Service intermittent périodique S3

Caractérisé par une séquence de cycles de fonctionnement identiques, comprenant chacun une période de fonctionnement à charge constante et une période de repos. Dans ce service, le courant de démarrage n'influence pas l'excès de température de façon significative.

Funzionamento con alimentazione da inverter

I motori elettrici della serie BN ed M possono essere utilizzati con alimentazione da inverter PWM, e tensione nominale all'ingresso del convertitore fino a 500 V.
Il sistema isolante sui motori di serie prevede l'isolamento di fase con separatori, l'utilizzo di filo smaltato in grado 2 e resine d'impregnazione in classe H (limite di tenuta all'impulso di tensione 1600V picco-picco e fronte di salita t_s > 0.1µs ai morsetti motore).
Le caratteristiche tipiche coppia/velocità in servizio S1 per motore con frequenza base f_b = 50 Hz sono riportate in tab. (A54).
Per frequenze di funzionamento inferiori a circa 30 Hz, a causa della diminuzione della ventilazione, i motori standard autoventilati (IC411) devono essere opportunamente declassati in coppia o, in alternativa, devono essere provvisti di servoventilatore indipendente.
Per frequenze maggiori alla frequenza base, raggiunto il valore massimo di tensione di uscita dell'inverter, il motore lavora in un

Inverter-controlled motors


The electric motors of series BN and M may be used in combination with PWM inverters with rated voltage at transformer input up to 500 V.Standard motors use a phase insulating system with separators, class 2 enamelled wire and class H impregnation resins (1600V peak-to-peak voltage pulse capacity and rise edge t_s > 0.1µs at motor terminals). Table (A54) shows the typical torque/speed curves referred to S1 duty for motors with base frequency f_b = 50 Hz.
Because ventilation is somewhat impaired in operation at lower frequencies (about 30 Hz), standard motors with incorporated fan (IC411) require adequate torque derating or - alternately - the addition of a separate supply fan cooling.
Above base frequency, upon reaching the maximum output voltage of the inverter, the motor enters a steady-power field of operation, and shaft torque drops with ratio (f/f_b).

Betrieb mit Versorgung über Inverter

Die Elektromotoren der Serie BN und M können über einen Inverter PWM und mit einen Nennspannung am Wandlereingang bis zu 500 V versorgt werden. Das an den Serienmotoren angewendete System sieht eine Phasenisolierung mittels Trennvorrichtungen vor, ebenso wie einen Emaildraht mit Grad 2 und Imprägnierungsharze in der Klasse H vor (Abdichtungsgrenze bei Spannungsimpuls 1600V Spitze-Spitze und Anstiegsfront t_s > 0.1µs an den Motorklemmen).Die typischen Merkmale von Drehmoment/Geschwindigkeit im Betrieb S1 für Motoren mit einer Grundfrequenz f_b = 50 Hz werden in der Tab. (A54) angegeben.Bei Betriebsfrequenzen unter ungefähr 30 Hz müssen die selbstlüftenden Standardmotoren (IC411) aufgrund der in diesem Fall abnehmenden Belüftung entsprechend paarweise deklassiert, oder in Alternative, mit unabhängigen Servoventilatoren ausgestattet werden. Bei über der Grundfrequenz liegenden Frequenzen arbeitet der Motor,

Fonctionnement avec alimentation par variateur de vitesse

Les moteurs électriques de la série BN et M peuvent être utilisés avec alimentation par variateur PWM, et tension nominale en entrée du convertisseur jusqu'à 500V.Le système adopté sur les moteurs de série prévoit l'isolation de phase avec des séparateurs, l'utilisation de fil émaillé niveau 2 et résines d'imprégnation de classe H (limite de maintien à l'impulsion de tension 1600V pic-pic et front de montée t_s > 0.1µs aux bornes moteur).Les caractéristiques typiques couple/vitesse en service S1 pour moteur avec fréquence de base f_b = 50 Hz sont indiquées dans le tab. (A54).
Pour des fréquences de fonctionnement inférieures à environ 30 Hz, à cause de la diminution de la ventilation, les moteurs standards autoventilés (IC411) doivent être opportunément déclassés au niveau du couple ou, en alternative, doivent être équipés de servoventilateur indépendant.
Pour des fréquences supérieures à la fréquence de base, une fois




campo di funzionamento a potenza costante, con coppia all'albero che si riduce ca. con il rapporto (f/f_b).
Poiché la coppia massima del motore decresce ca. con $(f/f_b)^2$, il margine di sovraccarico ammesso dovrà essere progressivamente ridotto.

As motor maximum torque decreases with $(f/f_b)^2$, the allowed overloading must be reduced progressively.

nach Erreichen des max. Spannungswerts am Inverterausgang in einem Betriebsbereich unter konstanter Leistung mit einem Drehmoment an der Welle, der sich ungefähr im Verhältnis (f/f_b) reduziert. Da das max. Drehmoment des Motors mit ungefähr $(f/f_b)^2$ abnimmt, muss auch der zulässige Überbelastungsgrenzwert progressiv reduziert werden.

la valeur maximale de tension de sortie du variateur atteinte, le moteur fonctionne dans une plage de fonctionnement à puissance constante, avec couple à l'arbre qui se réduit avec le rapport (f/f_b).Dans la mesure où le couple maximal du moteur diminue avec $(f/f_b)^2$, la marge de surcharge admise doit être progressivement réduite.

(A45)

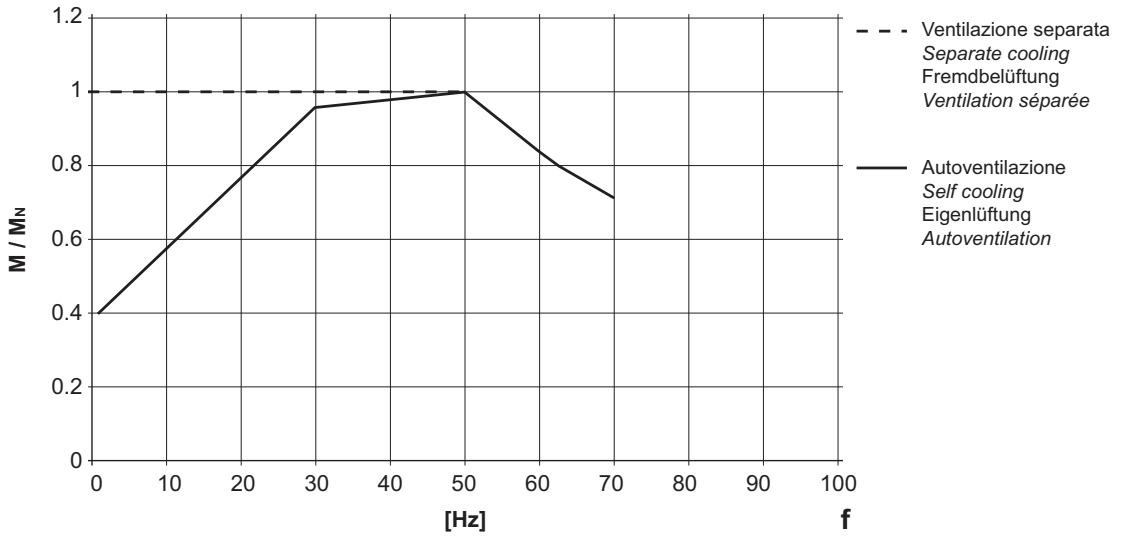

Per funzionamento oltre la frequenza nominale, la velocità limite meccanica dei motori è riportata in tabella (A46):

Table (A46) reports the mechanical limit speed for motor operation above rated frequency:

Für einen Betrieb, der über die Nennfrequenz hinausgeht, wird die Geschwindigkeitsbegrenzung der Motoren in der Tabelle (A46) angegeben:

En cas de fonctionnement au-delà de la fréquence nominale, la vitesse limite mécanique des moteurs est indiquée dans le tableau (A46):

(A46)

		n [min^{-1}]		
		2p	**4p**	**6p**
≤ **BN 112**	**M05…M3**	5200	4000	3000
BN 132...BN 200L	**M4, M5**	4500	4000	3000

A velocità superiori alla nominale i motori presentano maggiori vibrazioni meccaniche e rumorosità di ventilazione; è consigliabile, per queste applicazioni, un bilanciamento del rotore in grado B e l'eventuale montaggio del servoventilatore indipendente.

Above rated speed, motors generate increased mechanical vibration and fan noise. Class B rotor balancing is highly recommended in these applications. Installing a separate supply fan cooling may also be advisable.

Bei Geschwindigkeiten über die Nennwerte hinaus, weisen die Motoren höhere mechanische Schwingungen und mehr Funktionsgeräusche bei der Belüftung auf. Bei diesen Applikationen wird ein Auswuchten des Rotors im Grad B und eine eventuelle Montage des unabhängig funktionierenden Servoventilators empfohlen.


A des vitesses supérieures à la vitesse nominale, les moteurs présentent plus de vibrations mécaniques et de bruit de ventilation ; pour ces applications, il est conseillé d'effectuer un équilibrage du rotor en niveau B et de monter éventuellement un servoventilateur indépendant.

Il servoventilatore e, se presente, il freno elettromagnetico devono sempre essere alimentati direttamente da rete.

Remote-controlled fan and brake (if fitted) must always be connected direct to mains power supply.

Der Servoventilator und, falls vorhanden, die elektromagnetische Bremse müssen immer direkt über das Netz gespeist werden.

Le servoventilateur et, si présent, le frein électromagnétique doivent toujours être alimentés directement par le réseau.



Frequenza massima di avviamento Z

Nelle tabelle dei dati tecnici motori è indicata la max frequenza di inserzione a vuoto Z_0 con I = 50% riferita alla versione autofrenante. Questo valore definisce il numero max di avviamenti orari a vuoto che il motore può sopportare senza superare la max temperatura ammessa dalla classe di isolamento F.
Nel caso pratico di motore accoppiato ad un carico esterno con potenza assorbita P_r, massa inerziale J_c e coppia resistente media durante l'avviamento M_L, il numero di avviamenti ammissibile si può calcolare in modo approssimato con la seguente formula:

Permissible starts per hour, Z

The rating charts of brakemotors lend the permitted number of starts Z_0, based on 50% intermittence and for unloaded operation.
The catalogue value represents the maximum number of starts per hour for the motor without exceeding the rated temperature for the insulation class F.
To give a practical example for an application characterized by inertia J_c, drawing power P_r and requiring mean torque at start-up M_L the actual number of starts per hour for the motor can be calculated approximately through the following equation:

Maximale Schaltungshäufigkeit Z

In den Tabellen mit den Technischen Daten der Motoren ist die maximale Schaltungshäufigkeit im Leerlauf Z_0 bei relativer Einschaltdauer I = 50% bezüglich auf die Bremsausführung. Dieser Wert definiert die maximale Anzahl von Anfahrten im Leerlauf pro Stunde, die der Motor ertragen kann, ohne die durch die Isolierstoffklasse F festgelegte maximal zulässige Temperatur zu überschreiten.
Im praktischen Fall eines mit einer externen Last verbundenen Motors mit einer Leistungsaufnahme von P_r, Trägheitsmasse J_c und mittlerem Gegenmoment während des Anfahrens von M_L kann die zulässige Anzahl Anfahrten mit folgender Formel approximativ berechnet werden:

Fréquence maximum de démarrage Z

Dans les tableaux des caractéristiques techniques des moteurs se trouve la fréquence maximum d'insertion à vide Z_0 avec intermittence I = 50% référée à la version frein. Cette valeur définit un nombre maximum de démarrages horaires à vide que le moteur peut supporter sans dépasser la température maximum admise par la classe d'isolation F.
Dans le cas pratique de moteur accouplé à une charge extérieure avec puissance absorbée P_r, masse inertielle J_c et couple résistant moyen pendant le démarrage M_L, le nombre de démarrages admissible peut se calculer de façon approximative avec la formule suivante :

$$Z = \frac{Z_0 \cdot K_c \cdot K_d}{K_J}$$

dove:

$K_J = \frac{J_m + J_c}{J_m}$ = fattore di inerzia

$K_c = \frac{M_a - M_L}{M_a}$ = fattore di coppia

K_d = fattore di carico vedi tabella (A47)

where:

$K_J = \frac{J_m + J_c}{J_m}$ = *inertia factor*

$K_c = \frac{M_a - M_L}{M_a}$ = *torque factor*

K_d = *load factor see table (A47)*

wobei gilt:

$K_J = \frac{J_m + J_c}{J_m}$ = Trägheitsfaktor

$K_c = \frac{M_a - M_L}{M_a}$ = Drehmomentsfaktor

K_d = Lastfaktor siehe Tabelle (A47)


où:

$K_J = \frac{J_m + J_c}{J_m}$ = *facteur d'inertie*

$K_c = \frac{M_a - M_L}{M_a}$ = *facteur de couple*

K_d = *facteur de charge voir tableau (A47)*

(A47)

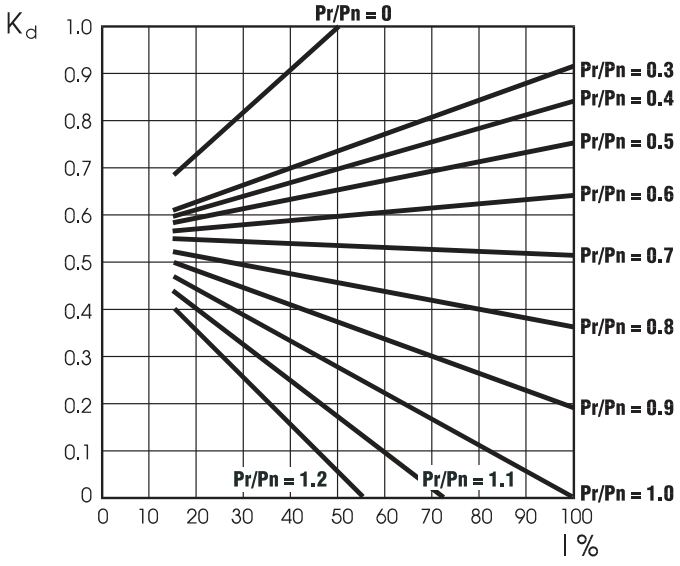

Con il numero di avviamenti così ottenuto si dovrà in seguito verificare che il massimo lavoro di frenatura sia compatibile con la capacità termica del freno W_{max} indicata nella tabella (A54).

If actual starts per hour is within permitted value (Z) it may be worth checking that braking work is compatible with brake (thermal) capacity W_{max} also given in table (A54) and dependent on the number of switches (c/h).

Auf Grundlage der so berechneten Anzahl Schaltungen muß man dann prüfen, ob die maximale Bremsarbeit mit der Wärmegrenzleistung der Bremse W_{max} kompatibel ist, die in die Tabelle (A54) angegeben ist.

Avec le nombre de démarrages ainsi obtenu, il faudra ensuite vérifier que le travail maximum de freinage soit compatible avec la capacité thermique du frein W_{max} indiquée dans le table (A54).

M5 - MOTORI ASINCRONI AUTOFRENANTI

Funzionamento

L'esecuzione autofrenante prevede l'impiego di freni a pressione di molle alimentati in c.c. (tipo FD) o in c.a. (tipo FA, BA).
Tutti i freni funzionano secondo il principio di sicurezza, ossia intervengono in seguito alla pressione esercitata dalle molle, in mancanza di alimentazione.

M5 - ASYNCHRONOUS BRAKE MOTORS

Operation

Versions with incorporated brake use spring-applied DC (FD option) or AC (FA, BA options) brakes.
All brakes are designed to provide fail-safe operation, meaning that they are applied by spring-action in the event of power failure.

M5 - DREHSTROMBREMS-MOTOREN

Betriebsweise


Die selbstbremsende Ausführung der Motoren sieht den Einsatz von Federdruckbremsen vor, die mit Gleichstrom (Typ FD) oder mit Wechselstrom (Typ FA, BA) gespeist werden.
Alle Bremsen arbeiten gemäß dem Sicherheitsprinzip, d.h. sie greifen, im Fall eines Stromausfalls in Folge eines auf die Feder ausgeübten Drucks ein.

M5 - MOTEURS FREIN ASYNCHRONES

Fonctionnement

L'exécution avec frein prévoit l'utilisation de freins à pression de ressorts alimentés en c.c. (type FD) ou en c.a. (type FA, BA).
Tous les freins fonctionnent selon le principe de sécurité, c'est-à-dire qu'ils interviennent suite à la pression exercée par les ressorts, en cas de coupure d'alimentation.

(A48)

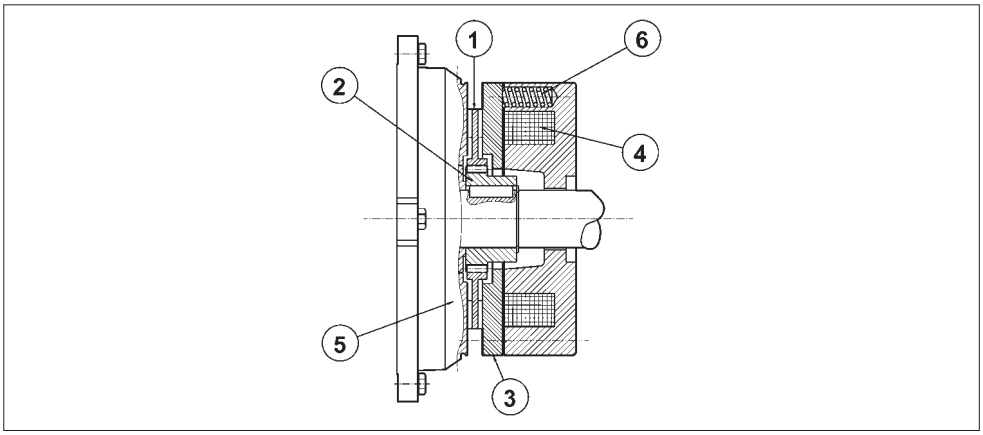

Legenda:
① disco
② mozzo
③ áncora mobile
④ bobina
⑤ scudo post.motore
⑥ molle

Key:
① *brake disc*
② *disc carrier*
③ *pressure plate*
④ *brake coil*
⑤ *motor rear shield*
⑥ *brake springs*

Zeichenerklärung:
① Brems scheibe
② Nabe
③ Bewglicher Anker
④ Ringspule
⑤ Motorschild
⑥ Schußfedern

Légende:
① *disque*
② *moyeu d'entraînement*
③ *disque de freinage*
④ *bobine de frein*
⑤ *flasque-frein*
⑥ *ressort de frein*

In mancanza di tensione, l'ancora mobile spinta dalle molle di pressione blocca il disco freno tra la superficie dell'ancora stessa e lo scudo motore impedendo la rotazione dell'albero.
Quando la bobina viene eccitata, l'attrazione magnetica esercitata sull'ancora mobile vince la reazione elastica delle molle e libera il disco freno, e conseguentemente l'albero motore con esso solidale.

When voltage is interrupted, pressure springs push the armature plate against the brake disc. The disc becomes trapped between the armature plate and motor shield and stops the shaft from rotation.
When the coil is energized, a magnetic field strong enough to overcome spring action attracts the armature plate, so that the brake disc – which is integral with the motor shaft – is released.

Wenn die Spannungsversorgung abfällt, sorgt der bewegliche, von den Druckfedern geschobene Anker für die Blockierung der Bremsscheibe zwischen der Ankerfläche und dem Motorschild und blockiert damit den Rotor
Wird die Spule erregt, kommt es durch den magnetischen auf den beweglichen Anker wirkenden Anzug zur Überwindung der elastischen Federkraft und zum Lösen der Bremsscheibe, wodurch der rotor wieder freigegeben wird.

En cas de coupure de courant, l'armature mobile, poussée par les ressorts, bloque le disque de frein entre la surface de l'armature et le bouclier moteur en empêchant la rotation de l'arbre.
Lorsque la bobine est excitée, l'attraction magnétique exercée sur l'armature mobile annule la réaction élastique des ressorts et libère le disque de frein, et par conséquent l'arbre moteur, qui est solidaire.

Caratteristiche generali

- Coppie frenanti elevate (generalmente $M_b \approx 2\,M_n$) e regolabili.
- Disco freno con anima in acciaio a doppia guarnizione d'attrito (materiale a bassa usura, senza amianto).
- Cava esagonale sull'albero motore, lato ventola (NDE), per rotazione manuale (non prevista quando sono presenti le opzioni PS, RC, TC, U1, U2, EN1, EN2, EN3).
- Sblocco meccanico manuale.
- Trattamento anticorrosivo di tutte la superfici del freno.
- Isolamento in classe F

Most significant features

- *High braking torques (normally $M_b \approx 2\,M_n$), braking torque adjustment.*
- *Steel brake disc with double friction lining (low-wear, asbestos-free lining).*
- *Hexagonal seat on motor shaft fan end (N.D.E.) for manual rotation (not compatible with options PS, RC, TC, U1, U2, EN1, EN2, EN3).*
- *Manual release lever.*
- *Corrosion-proof treatment on all brake surfaces.*
- *Insulation class F*

Allgemeine Eigenschaften

- Hohe und regulierbare Bremsmomente (allgemein $M_b \approx 2\,M_n$).
- Bremsscheibe mit Stahlkern und doppeltem Bremsbelag (Material mit geringem Verschleiß, asbestfrei).
- Sechskant hinten an der Motorwelle, auf Lüfterradseite (N.D.E.), für eine manuelle Drehung des Rotors mit einem Inbusschlüssel. (nicht lieferbar, wenn die Optionen PS, RC, TC, U1, U2, EN1, EN2, EN3) bestellt wurden.
- Manuell zu betätigende, mechanische Bremslüftvorrichtung.
- Korrionsschutzbehandlung an allen Flächen der Bremse.
- Isolierung in Klasse F

Caractéristiques générales

- *Couples de freinage élevés (généralement $M_b \approx 2\,M_n$) et réglables.*
- *Disque de frein avec structure en acier à double garniture de frottement (matière à faible usure, sans amiante).*
- *Empreinte hexagonale sur l'arbre moteur, côté ventilateur (N.D.E.), pour la rotation manuelle (non prévue en cas de présence des options PS, RC, TC, U1, U2, EN1, EN2, EN3).*
- *Déblocage mécanique manuel.*
- *Traitement anticorrosion sur toute la surface du frein.*
- *Isolation en classe F*

M6 - MOTORI AUTOFRENANTI IN C.C., TIPO BN_FD

M6 - DC BRAKE MOTORS TYPE BN_FD

M6 - DREHSTROMBREMSMOTOREN MIT GLEICHTROMBREMSE: TYP BN_FD

M6 - MOTEURS FREIN EN C.C., TYPE BN_FD


Grandezze: BN 63 … BN 200L

Frame sizes: *BN 63 … BN 200L*

Baugrößen: BN 63 … BN 200L


Tailles : *BN 63 … BN 200L*

(A49)

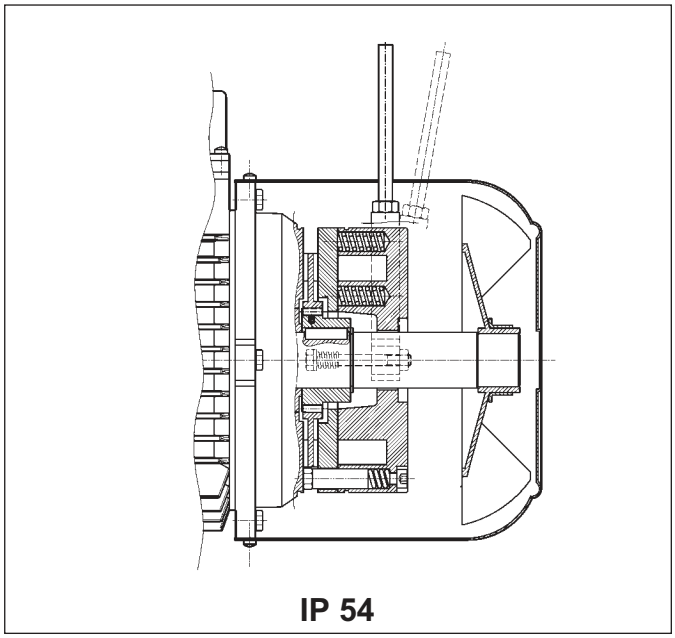

IP 54

(A50)

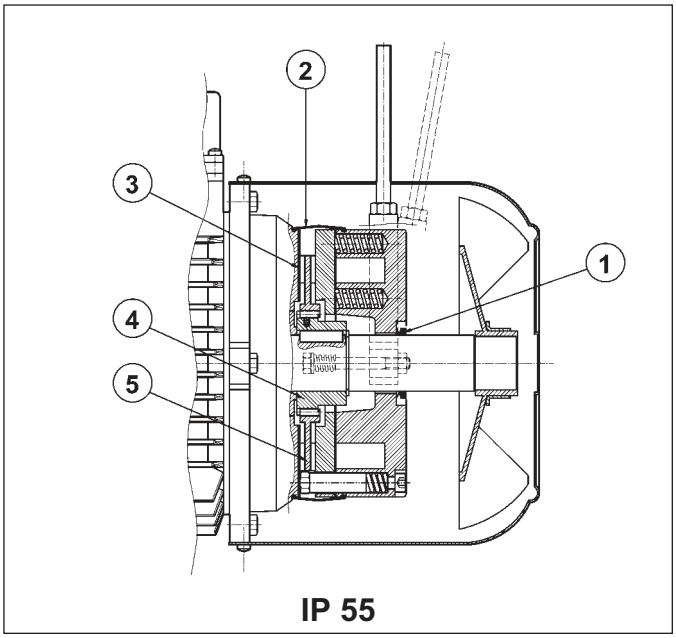

IP 55

Freno elettromagnetico con bobina toroidale in **corrente continua** fissato con viti allo scudo motore; le molle di precarico realizzano il posizionamento assiale del corpo magnete.
Il disco freno è scorrevole sul mozzo trascinatore in acciaio calettato sull'albero e previsto di molla antivibrazione.
I motori sono forniti con freno tarato in fabbrica al valore di coppia riportato nelle tabelle dati tecnici; la coppia frenante può essere regolata modificando il tipo e/o il numero delle molle.
A richiesta, i motori possono essere previsti di leva per lo sblocco manuale con ritorno automatico (**R**) o con mantenimento della posizione di rilascio freno (**RM**); per la posizione angolare della leva di sblocco vedi descrizione della relativa variante alla pag. 176.

Il freno FD garantisce elevate prestazioni dinamiche e bassa rumorosità; le caratteristiche d'intervento del freno in corrente continua possono essere ottimizzate in funzione dell'applicazione, utilizzando i vari tipi di alimentatore disponibili e/o realizzando l'opportuno cablaggio.

Direct current *toroidal-coil electromagnetic brake bolted onto motor shield. Preloading springs provide axial positioning of magnet body.*
Brake disc slides axially on steel hub shrunk onto motor shaft with anti-vibration spring.
Brake torque factory setting is indicated in the corresponding motor rating charts. Braking torque may be modified by changing the type and/or number of springs.
*At request, motors may be equipped with manual release lever with automatic return (**R**) or system for holding brake in the released position (**RM**).*
See variant at page 176 for available release lever locations.


FD brakes ensure excellent dynamic performance with low noise. DC brake operating characteristics may be optimized to meet application requirements by choosing from the various rectifier/power supply and wiring connection options available.

Elektromagnetische Bremse mit Ringwicklungsspule für **Gleichstromspannung,** die mittels Schrauben am hinteren Motorschild befestigt ist. Die Federn sorgen für die axiale Ausrichtung des Magnetkörpers.
Die Bremsscheibe gleitet axial auf der Mitnehmernabe aus Stahl, die über eine Paßfeder mit der Motorwelle verbunden und mit einer Schwingungsdämpfung ausgestattet ist.
Die Motoren werden vom Hersteller auf den in der Tabelle der technischen Daten angegebenen Bremsmoment eingestellt; das Bremsmoment kann durch das Ändern des Typs und/oder der Anzahl der Federn reguliert werden.
Auf Anfrage können die Motoren mit einem Bremslüfthebel für die manuelle Lüftung der Bremse mit selbstständiger Rückstellung (**R**) ohne Arretierung oder mit arretierbarem Lüfterhebel (**RM**) geliefert werden. Die Fesstlegung der Position des Bremslüfthebel in Abhängigkeit von der Klemmkastenlage erfolgt durch die Option auf Seite 176.

Die Bremse vom Typ FD garantiert hohe dynamische Leistungen und niedrige Laufgeräusche. Die Ansprecheigenschaften der Bremse unter Gleichstrom können in Abhängigkeit zur jeweiligen Anwendung durch den Einsatz der verschiedenen verfügbaren Gleichrichter oder durch eine entsprechenden Anschluß der Bremse optimiert werden.

*Frein électromagnétique avec bobine toroïdale en **courant continu**, fixé avec des vis au bouclier moteur ; les ressorts de précharge réalisent le positionnement axial de la bobine.*
Le disque frein coulisse de façon axiale sur le moyeu d'entraînement en acier calé sur l'arbre et doté de ressort antivibration.
Les moteurs sont fournis avec frein préréglé en usine à la valeur de couple indiquée dans les tableaux des caractéristiques techniques ; le couple de freinage peut être réglé en modifiant le type et/ou le nombre de ressorts.
*Sur demande, les moteurs peuvent être équipés de levier pour le déblocage manuel avec retour automatique (**R**) ou avec maintien de la position de déblocage frein (**RM**); pour la position angulaire du levier de déblocage, voir description de la variante correspondante à la page 176.*

Le frein FD garantit des performances dynamiques élevées et un faible niveau de bruit ; les caractéristiques d'intervention du frein en courant continu peuvent être optimisées en fonction de l'application en utilisant les différents types de dispositifs d'alimentation disponibles et/ou en réalisant un câblage approprié.



Grado di protezione

L'esecuzione standard prevede il grado di protezione IP54. In opzione il motore autofrenante tipo FD viene fornito con grado di protezione **IP 55**, prevedendo le seguenti varianti costruttive:

① anello V-ring posizionato sull'albero motore N.D.E.
② fascia di protezione in gomma
③ anello in acciaio inox interposto tra scudo motore e disco freno
④ mozzo trascinatore in acciaio inox
⑤ disco freno in acciaio inox

Degree of protection

Standard protection class is IP54.
*Brake motor FD is also available in protection class **IP 55**, which mandates the following variants:*

① *V-ring at N.D.E. of motor shaft*
② *dust and water-proof rubber boot*
③ *stainless steel ring placed between motor shieldand brake disc*
④ *stainless steel hub*
⑤ *stainless steel brake disc*

Schutzart

Die Standardausführung ist Schutzart IP54 vor. Optional kann der Bremsmotor vom Typ FD in der Schutzart **IP 55** geliefert werden, wobei sind folgende Komponenten eingesetzt werden:

① V-Ring an der Motorwelle N.D.E.
② Schutzring aus Gummi
③ Ring aus rostfreiem Stahl zwischen Motorschild und
④ Bremsscheibe Mitnehmernabe aus rostfreiem Stahl
⑤ Bremsscheibe aus rostfreiem Stahl

Degré de protection

L'exécution standard prévoit le degré de protection IP54.
*En option, le moteur frein type FD est fourni avec degré de protection **IP 55**, en prévoyant les variantes de construction suivantes :*

① *bague V-ring positionnées sur l'arbre moteur N.D.E.*
② *bande de protection en caoutchouc*
③ *bague en acier inox interposée entre le bouclier moteur et le disque de frein*
④ *moyeu d'entraînement en acier inox*
⑤ *disque frein en acier inox*

Alimentazione freno FD

L'alimentazione della bobina freno in c.c. è prevista per mezzo di opportuno raddrizzatore montato all'interno della scatola coprimorsetti e già cablato alla bobina del freno.
Per motori a singola polarità è inoltre previsto di serie il collegamento del raddrizzatore alla morsettiera motore.
Indipendentemente dalla frequenza di rete, la tensione standard di alimentazione del raddrizzatore V_B ha il valore indicato nella tabella (A51) qui di seguito:

FD brake power supply

A rectifier accommodated inside the terminal box feeds the DC brake coil. Wiring connection across rectifier and brake coil is performed at the factory.
On all single-pole motors, rectifier is connected to the motor terminal board.
Rectifier standard power supply voltage V_B is as indicated in the following table (A51), regardless of mains frequency:

Spannungsversorgung der Bremse FD

Die Versorgung der Gleichstrombremsspule erfolgt über einen Gleichrichter im Klemmenkasten der bei Lieferung, wenn nicht anders bestellt, bereits mit der Bremsspule verkabelt ist.
Bei den einpoligen Motoren ist serienmäßig der Anschluss des Gleichrichters an die Motorsspannung vorgesehen. Unabhängig von der Netzfrequenz erfolgt die Versorgung des Gleichrichters V_B über die in der nachstehenden Tabelle (A51) angegebenen Standardspannung:

Alimentation frein FD

L'alimentation de la bobine de frein en c.c. est prévue au moyen d'un redresseur approprié monté à l'intérieur de la boîte à bornes et déjà câblé à la bobine de frein.
De plus, pour les moteurs à simple polarité, le raccordement du redresseur au bornier moteur est prévu de série.
Indépendamment de la fréquence du réseau, la tension standard d'alimentation du redresseur V_B correspond à la valeur indiquée dans le tableau (A51) ci-dessous :

(A51)

2, 4, 6 P					**1 speed**
		**BN_FD / M_FD** V_{mot} ± 10% 3 ~	V_B ± 10% 1 ~	alimentazione freno da morsettiera *brake connected to terminal board power supply* Bremsversorgung über die Motorspannung *Alimentation frein depuis boîte à bornes*	alimentazione separata *separate power supply* Separate Versorgung *Alimentation séparée*
BN 63…**BN 132**	**M05...M4LB**	230/400 V – 50 Hz	230 V	standard	specificare **V_B SA** o **V_B SD** *specify **V_B SA** or **V_B SD*** **V_B SA** oder **V_B SD** angeben *spécifier **V_B SA** ou **V_B SD***
BN 160…**BN 200**	**M4LC...M5**	400/690 V – 50 Hz	400 V	standard	specificare **V_B SA** o **V_B SD** *specify **V_B SA** or **V_B SD*** **V_B SA** oder **V_B SD** angeben *spécifier **V_B SA** ou **V_B SD***

Per i motori a doppia polarità l'alimentazione standard del freno è da linea separata con tensione d'ingresso al raddrizzatore V_B come indicato in tabella (A52):

Switch-pole motors feature a separate power supply line for the brake with rectifier input voltage V_B as indicated in the table (A52):

Die polumschaltbaren Motoren müssen immer mit separater Bremsversorgungsspannung betrieben werden, deshalb erfolgt die Lieferung standardmäßig ohne Anschluß der Bremse an die Motorspannung, da diese mit einer am Eingang des Gleichrichters V_B anliegenden Spannung versorgt werden muß, entsprechend Werte in der nachstehenden Tabelle (A52):

Pour les moteurs à double polarité, l'alimentation standard du frein dérive d'une ligne séparée avec tension d'entrée au redresseur V_B comme indiqué dans le tableau (A52) :

(A52)

2/4, 2/6, 2/8, 2/12, 4/6, 4/8 P					**2 speed**
		**BN_FD / M_FD** V_{mot} ± 10% 3 ~	V_B ± 10% 1 ~	alimentazione freno da morsettiera *brake powered via terminal board* Bremsversorgung über die Motorspannung *Alimentation frein depuis boîte à bornes*	alimentazione separata *separate power supply* Separate Versorging *Alimentation séparée*
BN 63…**BN 132**	**M05...M4LB**	400 V – 50 Hz	230 V	⛔	specificare **V_B SA** o **V_B SD** *specify **V_B SA** or **V_B SD*** **V_B SA** oder **V_B SD** angeben *spécifier **V_B SA** ou **V_B SD***




Il raddrizzatore è del tipo a diodi a semionda (Vc.c ≈ 0,45 x Vc.a.) ed è disponibile nelle versioni **NB**, **SB**, **NBR** e **SBR**, come dettagliato nella tabella (A53) seguente:

*The diode half-wave rectifier (VDC ≈ 0,45 x VAC) is available in versions **NB**, **SB**, **NBR** e **SBR**, as detailed in the table (A53) below:*

Bei dem Gleichrichter handelt es sich um einen Typ mit Halbwellendioden (Vc.c ≈ 0,45 Vc.a.). Er ist in den Versionen **NB**, **SB**, **NBR** und **SBR**, gemäß den Details in der nachstehenden Tabelle (A53), verfügbar:

*Le redresseur est du type à diodes à demi-onde (Vc.c ≈ 0,45 x Vc.a.) et il est disponible dans les versions **NB**, **SB**, **NBR** et **SBR**, comme indiqué de façon détaillée dans le tableau (A53) suivant :*

(A53)

		freno *brake* Bremse *frein*	standard	**a richiesta** ***at request*** **auf Anfrage** ***Sur demande***
BN 63	**M05**	**FD 02**		
BN 71	**M1**	**FD 03**		
		FD 53		
BN 80	**M2**	**FD 04**		
BN 90S	**—**	**FD 14**		
BN 90L	**—**	**FD 05**		
BN 100	**M3**	**FD 15**		
—		**FD 55**		
BN 112	**—**	**FD 06S**		
BN 132...160MR	**M4**	**FD 56**		
BN 160L - BN 180M	**M5**	**FD 06**		
BN 180L - NM 200L	**—**	**FD 07**		

(*) $t_{2c} < t_{2r} < t_2$

Il raddrizzatore **SB** a controllo elettronico dell'eccitazione, riduce i tempi di sblocco del freno sovreccitando l'elettromagnete nei primi istanti d'inserzione, per passare poi al normale funzionamento a semionda a distacco del freno avvenuto.

L'impiego del raddrizzatore tipo **SB** è sempre da prevedere nei casi di:

- elevato numero di interventi orari
- tempi di sblocco freno ridotti
- elevate sollecitazioni termiche del freno

Per applicazioni dove è richiesto un rapido rilascio del freno sono disponibili a richiesta i raddrizzatori **NBR** o **SBR**.
Questi raddrizzatori completano i tipi **NB** e **SB**, integrando nel cir-

*Rectifier **SB** with electronic energizing control over-energizes the electromagnet upon power-up to cut brake release response time and then switches to normal half-wave operation once the brake has been released.*

*Use of the **SB** rectifier is mandatory in the event of:*

- *high number of operations per hour*
- *reduced brake release response time*
- *brake is exposed to extreme thermal stress*

*Rectifiers **NBR** or **SBR** are available for applications requiring quick brake release response.*
*These rectifiers complement the **NB** and **SB** types as their elec-*

Der Gleichrichter **SB** mit elektronischer Kontrolle der Erregung reduziert die Bremslösezeiten, indem er die Bremsspule in den ersten Momenten der Einschaltung übermäig erregt, um dann, nach erfolgter Bremslösung, in die normale Halbwellenfunktion umzuschalten.

Der Einsatz eines Gleichrichters vom Typ **SB** wird in folgenden Fällen empfohlen:

- hohe Anzahl von Schaltungen pro Stunde
- schnelle Bremsansprechzeiten
- starke thermische Beanspruchungen der Bremse


Für die Anwendungen, bei denen eine schnelle Ansprechzeit der Bremse gefordert wird, können auf Anfrage die Gleichrichter **NBR** oder **SBR** geliefert werden.
Diese Gleichrichter erweitern die

*Le redresseur **SB** à contrôle électronique de l'excitation réduit les temps de déblocage du frein en surexcitant l'électro-aimant durant les premiers instants d'enclenchement pour passer ensuite au fonctionnement normal à demi-onde une fois le frein désactivé.*

*L'utilisation du redresseur type **SB** doit toujours être prévue dans les cas suivants :*

- *nombre d'interventions horaires élevé*
- *temps de déblocage frein réduits*
- *sollicitations thermiques du frein élevées*

*Pour les applications nécessitant un déblocage rapide du frein, sur demande les redresseurs **NBR** ou **SBR** sont disponibles.*
*Ces redresseurs complètent les types **NB** et **SB**, en intégrant*



cuito elettronico un interruttore statico che interviene diseccitando rapidamente il freno in caso di mancanza di tensione.
Questa soluzione consente di ridurre i tempi di rilascio del freno evitando ulteriori cablaggi e contatti esterni.
Per il migliore utilizzo dei raddrizzatori **NBR** e **SBR** è richiesta l'alimentazione separata del freno.
Tensioni disponibili: 230V ± 10%, 400V ± 10%, 50/60 Hz.

tronic circuit incorporates a static switch that de-energizes the brake quickly in the event voltage is missing.
This arrangement ensures short brake release response time with no need for additional external wiring and contacts.
*Optimum performance of rectifiers **NBR** and **SBR** is achieved with separate brake power supply.*
Available voltages: 230V ± 10%, 400V ± 10%, 50/60 Hz.

Funktion der Typen **NB** und **SB**, indem in dem elektronischen Schaltkreis ein statischen Schalter integriert ist, durch dessen Auslösen die Bremse im Fall eines Spannungsausfalls schnell abgeregt wird.
Diese Lösung ermöglicht eine Verringerung der Ansprechzeiten der Bremse, wodurch weitere Schaltungen und externe Sensoren vermieden werden können.
Im Hinblick auf einen besseren Einsatz der Gleichrichter **NBR** und **SBR** ist bei der Bremse eine separate Versorgung erforderlich.
Verfügbare Spannungen: 230V ± 10%, 400V ± 10%, 50/60 Hz.

dans le circuit électronique un interrupteur statique qui intervient en désexcitant rapidement le frein en cas de coupure de tension.
Cette solution permet de réduire les temps de déblocage du frein en évitant d'autres câblages et contacts extérieurs.
*Pour une meilleure utilisation des redresseurs **NBR** et **SBR** l'alimentation séparée du frein est nécessaire.*
Tensions disponibles : 230V ± 10%, 400V ± 10%, 50/60 Hz.

Dati tecnici freni FD

Nella tabella (A54) sottostante sono riportati i dati tecnici dei freni in c.c. tipo FD.

FD brake technical specifications

The table (A54) below reports the technical specifications of DC brakes FD.

Technische Daten - Bremstyp FD

In der nachstehenden Tabelle (A54) werden die technischen Daten der Gleichstrombremsen vom Typ FD angegeben.

Caractéristiques techniques freins FD

Le tableau (A54) suivant indique les caractéristiques techniques des freins en c.c. type FD.

(A54)

Freno *Brake* Bremse *Frein*	Coppia frenante M_b [Nm] *Brake torque M_b [Nm]* Bremsmoment M_b [Nm] *Couple de freinage M_b [Nm]* molle / *springs* feder / *ressorts*			Rilascio *Release* Ansprechzeit *Déblocage*		Frenatura *Braking* Bremsung *Freinage*		Wmax per frenata *Wmax per brake operation* Wmax pro Bremsung *Wmax par freinage*			W	P
				t_1	$t_{1\,s}$	t_2	t_{2c}	[J]				
	6	4	2	[ms]	[ms]	[ms]	[ms]	10 s/h	100 s/h	1000 s/h	[MJ]	[W]
FD02	–	3.5	1.75	30	15	80	9	4500	1400	180	15	17
FD03	5	3.5	1.75	50	20	100	12	7000	1900	230	25	24
FD53	7.5	5	2.5	60	30	100	12					
FD04	15	10	5	80	35	140	15	10000	3100	350	30	33
FD14												
FD05	40	26	13	130	65	170	20	18000	4500	500	50	45
FD15	40	26	13	130	65	170	20					
FD55	55	37	18	–	65	170	20					
FD06S	60	40	20	–	80	220	25	20000	4800	550	70	55
FD56	–	75	37	–	90	150	20	29000	7400	800	80	65
FD06		100	50		100	150	20					
FD07	150	100	50	–	120	200	25	40000	9300	1000	130	65
FD08*	250	200	170	–	140	350	30	60000	14000	1500	230	100
FD09**	400	300	200	–	200	450	40	70000	15000	1700	230	120

* valori di coppia frenante ottenuti con n° 9, 7, 6 molle rispettivamente

** valori di coppia frenante ottenuti con n° 12, 9, 6 molle rispettivamente

* *brake torque values obtained with 9, 7 and 6 springs, respectively*

** *brake torque values obtained with 12, 9 and 6 springs, respectively*

* Werte, der durch den Einsatz von jeweils 9, 7, 6 Federn erreichten Bremsmomente

** Werte, der durch den Einsatz von jeweils 12, 9, 6 Federn erreichten Bremsmomente

* *valeurs de couple de freinage obtenues respectivement avec n° 9, 7, 6 ressorts*

** *valeurs de couple de freinage obtenues respectivement avec n° 12, 9, 6 ressorts*

Legenda:

- t_1 = tempo di rilascio del freno con alimentatore a semionda
- t_{1s} = tempo di rilascio del freno con alimentatore a controllo elettronico dell'eccitazione
- t_2 = ritardo di frenatura con interruzione lato c.a. e alimentazione separata
- t_{2c} = ritardo di frenatura con interruzione lato c.a.e c.c. – I valori di t_1, t_{1s}, t_2, t_{2c} indicati nella tab. (A54) sono riferiti al freno tarato alla coppia massima, traferro medio e tensione nominale
- W_{max} = energia max per frenata
- W = energia di frenatura tra due regolazioni successive del traferro
- P_b = potenza assorbita dal freno a 20°C
- M_b = coppia frenante statica (±15%)
- s/h = avviamenti orari

Key:


- *t_1 = brake release time with half-wave rectifier*
- *t_{1s} = brake release time with over-energizing rectifier*
- *t_2 = brake engagement time with AC line interruption and separate power supply*
- *t_{2c} = brake engagement time with AC and DC line interruption – Values for t_1, t_{1s}, t_2, t_{2c} indicated in the tab. (A54) are referred to brake set at maximum torque, medium air gap and rated voltage*
- *W_{max} = max energy per brake operation*
- *W = braking energy between two successive air gap adjustments*
- *P_b = brake power absorption at 20 °C*
- *M_b = static braking torque (±15%)*
- *s/h = starts per hour*

Zeichenerklärung:

- t_1 = Ansprechzeit der Bremse mit Halbwellengleichrichter
- t_{1s} = Ansprechzeit der Bremse mit elektronisch gesteuerten Erregungsgleichrichter
- t_2 = Bremsverzögerung mit Unterbrechung auf Wechselstromseite und Fremdversorgung
- t_{2c} = Bremsverzögerung mit Unterbrechung auf Wechselstrom- und Gleichstromseite – Die in der Tab. (A54) angegebenen Werte t_1, t_{1s}, t_2, t_{2c} beziehen sich auf eine auf das max. Bremsmoment geeichte Bremse, mit mittlerem Luftspalt und Nennspannung
- W_{max} = max. Energie pro Bremsung
- W = Bremsenergie zwischen zwei Einstellungen des Luftspalts
- P_b = bei 20° C von der Bremse aufgenommene Leistung (50 Hz)
- M_b = statisches Bremsmoment (±15%)
- s/h = Einschaltungen pro stunde

Légende:

- *t_1 = temps de déblocage du frein avec dispositif d'alimentation à demi-onde*
- *t_{1s} = temps de déblocage du frein avec dispositif d'alimentation à contrôle électronique de l'excitation*
- *t_2 = retard de freinage avec interruption côté c.a. et alimentation séparée*
- *t_{2c} = retard de freinage avec interruption côté c.a. et c.c. – Les valeurs de t_1, t_{1s}, t_2, t_{2c} indiquées dans le tab. (A54) se réfèrent au frein étalonné au couple maximal, entrefer moyen et tension nominale*
- *W_{max} = énergie max. par freinage*
- *W = énergie de freinage entre deux réglages successifs de l'entrefer*
- *P_b = puissance absorbée par le frein à 20 °C*
- *M_b = couple de freinage statique (±15%)*
- *s/h = dèmarrages horaires*



Collegamenti freno FD

I motori standard ad una velocità sono forniti con il collegamento del raddrizzatore alla morsettiera motore già realizzato in fabbrica.
Per motori a 2 velocità, e dove è richiesta l'alimentazione del freno separata, prevedere il collegamento al raddrizzatore in accordo alla tensione freno V_B indicata nella targhetta del motore.
Data la natura induttiva del carico, per il comando del freno e per l'interruzione lato corrente continua devono essere utilizzati contatti con categoria d'impiego AC-3 secondo IEC 60947-4-1.

Tabella (A55) - Alimentazione freno dai morsetti motore ed interruzione lato a.c.
Tempo di arresto t_2 ritardato e funzione delle costanti di tempo del motore. Da prevedere quando sono richiesti avviamenti/arresti progressivi.

Tabella (A56) - Bobina freno con alimentazione separata ed interruzione lato c.a.
Tempo di arresto normale ed indipendente dal motore.
Si realizzano i tempi di arresto t_2 indicati nella tabella (A54).

Tabella (A57) - Bobina freno con alimentazione dai morsetti motore ed interruzione lato c.a. e c.c.
Arresto rapido con i tempi d'intervento t_{2c} indicati in tabella (A54).

Tabella (A58) - Bobina freno con alimentazione separata ed interruzione lato c.a. e c.c.
Tempo di arresto ridotto secondo i valori t_{2c} indicati in tabella (A54).

FD brake connections

On standard single-pole motors, the rectifier is connected to the motor terminal board at the factory.
For switch-pole motors and where a separate brake power supply is required, connection to rectifier must comply with brake voltage V_B stated in motor name plate.
Because the load is of the inductive type, brake control and DC line interruption must use contacts from the usage class AC-3 to IEC 60947-4-1.

Table (A55) – Brake power supply from motor terminals and AC line interruption
Delayed stop time t_2 and function of motor time constants.
Mandatory when soft-start/stops are required.

Table (A56) – Brake coil with separate power supply and AC line interruption
Normal stop time independent of motor.
Achieved stop times t_2 are indicated in the table (A54).

Table (A57) – Brake coil power supply from motor terminals and AC/DC line interruption.
Quick stop with operation times t_{2c} as per table (A54).

Table (A58) – Brake coil with separate power supply and AC/DC line interruption.
Stop time decreases by values t_{2c} indicated in the table (A54).

Anschlüsse - Bremstyp FD

Die einpoligen Motoren werden vom Werk ab mit an die Motorspannung angeschlossenem Gleichrichters geliefert.
Für die polumschaltbaren Motoren, und Bremse mit separater Versorgung, wird in Übereinstimmung mit der auf dem Typenschild des Motors angegebenen Bremsspannung V_B der Anschluss an den Gleichrichter vorgesehen.
Da es sich bei der Bremsleistung um eine induktive Kraft handelt, müssen gemäß IEC 60947-4-1 für die Steuerung der Bremse und die Unterbrechung der Gleichstromseite Kontakte der Kategorie AC-3 verwendet werden.

Tabelle (A55) –Bremsversorgung über die Motorspannung und Unterbrechung der Wechselstromseite.
Verzögerter und von den Zeitkonstanten des Motors abhängige Haltezeit t_2.
Vorzusehen, wenn progressive Starts/Stopps erforderlich sind.

Tabelle (A56) – Bremsspule mit separater Spannungsversorgung und Unterbrechung der Wechselstromseite. Normale und vom Motor unabhängige Stoppzeiten. Es werden die in der Tabelle (A54) angegebenen Stoppzeiten t_2 realisiert.

Tabelle (A57) – Bremsspule mit Versorgung über die Motorspannung und Unterbrechung der Gleich- und der Wechselstromseite. Schneller Stopp mit den in der Tabelle (A54) angegebenen Ansprechzeiten t_{2c}.

Tabelle (A58) - Bremsspule mit separater Spannungsvversorgung und Unterbrechung der Gleich- und der Wechselstromseite. Reduzierte Stoppzeiten der in der Tabelle (A54) angegebenen Werte t_{2c}.

Raccordements frein FD

Les moteurs standard à une vitesse sont fournis avec le raccordement du redresseur au bornier moteur déjà réalisé en usine.
Pour les moteurs à 2 vitesses, et lorsqu'une alimentation séparée du frein est requise, prévoir le raccordement au redresseur conformément à la tension frein V_B indiquée sur la plaque signalétique du moteur.
Etant donné la nature inductive de la charge, pour la commande du frein et l'interruption côté courant continu, il est nécessaire d'utiliser des contacts avec catégorie d'utilisation AC-3 selon la norme IEC 60947-4-1.


Tableau (A55) - Alimentation frein depuis bornes moteur et interruption côté c.a.
Temps d'arrêt t_2 retardé et fonction des constantes de temps du moteur.
A prévoir lorsque des démarrages/arrêts progressifs sont requis.

Tableau (A56) - Bobine de frein avec alimentation séparée et interrupteur côté c.a.
Temps d'arrêt normal et indépendant du moteur.
Les temps d'arrêts t_2 sont ceux indiqués dans le tableau (A54).


Tableau (A57) - Bobine de frein avec alimentation depuis les bornes moteur et interruption côté c.a. et c.c.
Arrêt rapide avec les temps d'intervention t_{2c} indiqués dans le tableau (A54).

Tableau (A58) - Bobine de frein avec alimentation séparée et interruption côté c.a. et c.c.
Temps d'arrêt réduit selon les valeurs t_{2c} indiquées dans le tableau (A54).


(A55)

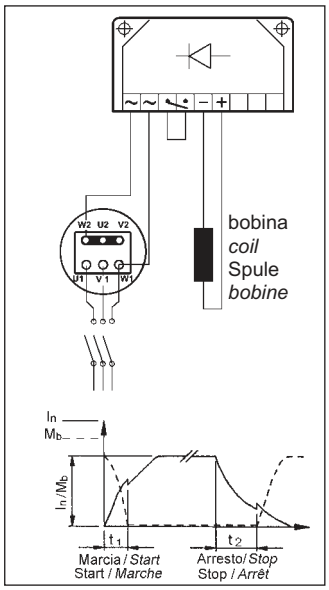


(A56)

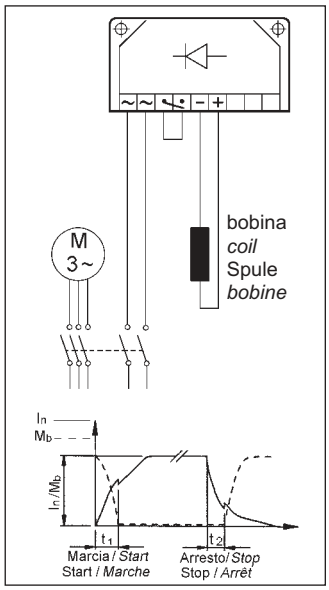

(A57)

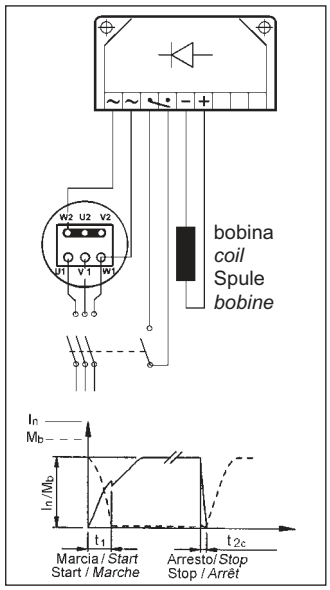

(A58)

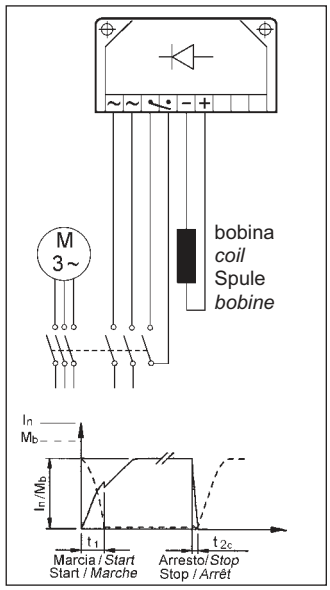

Le tabelle da (A55) a (A58) riportano gli schemi tipici di collegamento per alimentazione 400 V, motori 230/400V collegati a stella e freno 230 V.

Tables (A55) through (A58) show the typical connection diagrams for 400 V power supply, star-connected 230/400V motors and 230 V brake.

In den Tabellen (A55) bis (A58) werden die typischen Schaltungen für Versorgung mit 400 V, Motoren 230/400V mit Sternschaltung und einer Bremsspannung von 230 V wiedergegeben.

Les tableaux de (A55) à (A58) indiquent les schémas typiques de branchement pour une alimentation de 400 V, moteurs 230/400V raccordés en étoile et frein 230 V.

M7 - MOTORI AUTOFRENANTI IN C.A., TIPO BN_FA

M7 - AC BRAKE MOTORS TYPE BN_FA

M7 - WECHSELSTROM-BREMSMOTOREN–TYP BN_FA

M7 - MOTEURS FREIN EN C.A., TYPE BN_FA


Grandezze: BN 63 … BN 180M

Frame sizes: *BN 63 … BN 180M*

Baugrößen: BN 63 … BN 180M


Tailles : *BN 63 … BN 180M*

(A59)

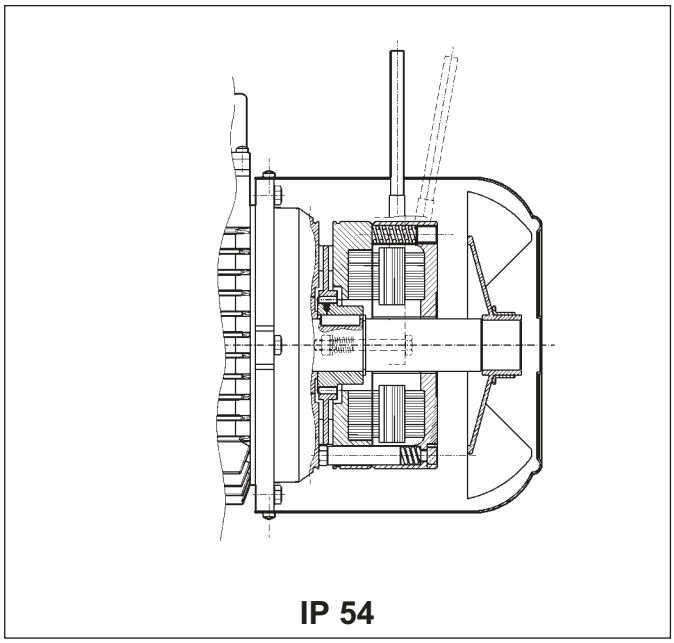

IP 54

(A60)

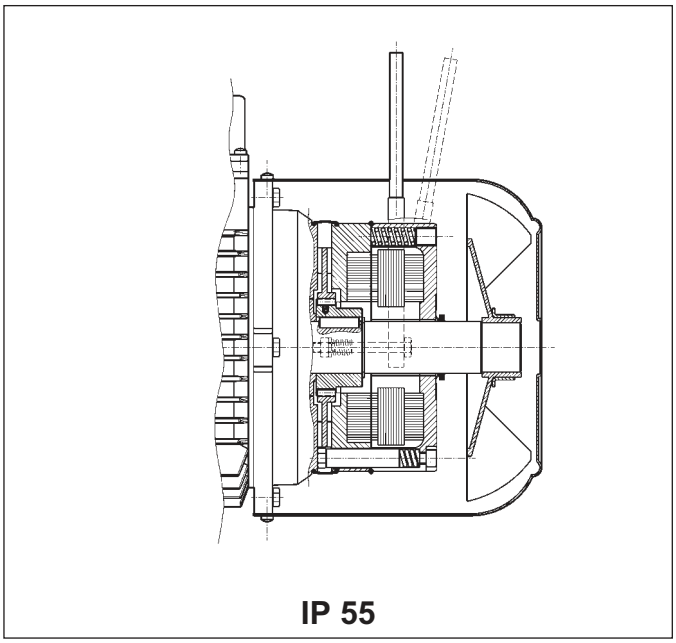

IP 55

Freno elettromagnetico con alimentazione in **corrente alternata** trifase, fissato con viti allo scudo motore; le molle di precarico realizzano il posizionamento assiale del corpo magnete.
Il disco freno è scorrevole assialmente sul mozzo trascinatore in acciaio calettato sull'albero e provvisto di molla antivibrazione.
La coppia frenante è pre-impostata in fabbrica su valori che sono indicati nelle tabelle dati tecnici dei relativi motori.
L'azione del freno è inoltre modulabile, regolando con continuità la coppia frenante, tramite le viti che realizzano il precarico delle molle; il campo di regolazione della coppia è: 30% $M_{bMAX} < M_b < M_{bMAX}$ (M_{bMAX} è il momento frenante max riportato in tab. (A62).
Il freno tipo FA presenta dinamiche molto elevate che lo rendono idoneo in applicazioni dove sono richieste frequenze di avviamento elevate con tempi d'intervento molto rapidi.

A richiesta, i motori possono essere previsti di leva per lo sblocco manuale con ritorno automatico (**R**). Per la specifica della posizione angolare della leva vedi relativa variante alla pag. 176.

Electromagnetic brake operates from three-phase ***alternated current*** *power supply and is bolted onto conveyor shield. Preloading springs provide axial positioning of magnet body.*
Steel brake disc slides axially on steel hub shrunk onto motor shaft with anti-vibration spring.
Brake torque factory setting is indicated in the corresponding motor rating charts.
Spring preloading screws provide stepless braking torque adjustment.
Torque adjustment range is 30% $M_{bMAX} < M_b < M_{bMAX}$ (where M_{bMAX} is maximum braking torque as shown in tab. (A62).
Thanks to their high dynamic characteristics, FA brakes are ideal for heavy-duty applications as well as applications requiring frequent stop/starts and very fast response time.


*Motors may be equipped with manual release lever with automatic return (**R**) at request. See variants at page 176 for available lever locations.*

Elektomagnetische Bremse mit **Drehstromversorgung,** die mittels Schrauben am hinteren Motorschild befestigt ist. Die Federn sorgen dabei für die axiale Ausrichtung des Magnetkörpers.
Die Bremsscheibe (Stahl) gleitet axial auf dem sich auf dem Rotor befindlichen Mitnehmer, der über eine Paßfeder mit Motorwelle verbunden und mit einer Schwingungsdämpffeder ausgestattet ist.
Das Bremsmoment wird auf das entsprechende Motormoment eingestellt (siehe Tabelle der technischen Daten der entsprechenden Motoren).
Das Bremsmoment ist stufenlos durch über die Schrauben die die Federvorspannung einstellbar. Der Einstellbereich beträgt 30% $M_{bMAX} < M_b < M_{bMAX}$ (M_{bMAX} steht für den max. Bremsmoment, der in der Tab (A62) angegeben wird).
Die Bremse vom Typ FA zeichnet sich durch ihre hohen Dynamik aus, weshalb sie für Anwendungen geeignet sind, in denen hohe Schaltfrequenzen und schnelle Ansprechzeiten gefordert werden.

Auf Anfrage können die Motoren mit einem Lüfterhebel für die manuelle Lüftung der Bremse mit automatischer Rückstellung (**R**) geliefert werden. Die Angabe der Montageposition erfolgt über die Angabe der Option auf Seite 176.

Frein électromagnétique avec alimentation en ***courant alternatif*** *triphasé, fixé avec des vis au bouclier; les ressorts de précharge réalisent le positionnement axial de la bobine.*
Le disque frein coulisse de façon axiale sur le moyeu d'entraînement en acier, calé sur l'arbre et doté de ressort antivibration.
Le couple de freinage est préréglé en usine aux valeurs qui sont indiquées dans les tableaux des caractéristiques techniques des moteurs correspondants. De plus, l'action du frein est modulable, en réglant le couple de freinage en continu au moyen des vis qui réalisent la précharge des ressorts ; la plage de réglage du couple est de 30% $M_{bMAX} < M_b < M_{bMAX}$ (M_{bMAX} est le couple de freinage maximum indiqué dans le tab. (A62).
Le frein type FA présente des caractéristiques dynamiques très élevées, il est donc adapté pour des applications nécessitant des fréquences de démarrage élevées et des temps d'intervention très rapides.

*Sur demande, les moteurs peuvent être prévus avec levier pour le déblocage manuel avec retour automatique (**R**). Pour la spécification de la position angulaire du levier, voir variante page 176.*



Grado di protezione

L'esecuzione standard prevede il grado di protezione IP54.
In opzione, il motore autofrenante BN_FA viene fornito con grado di protezione **IP 55** prevedendo le seguenti varianti costruttive:

- anello V-ring posizionato sull'albero motore NDE.
- fascia di protezione in gomma
- anello O-ring

Degree of protection

Standard protection class is IP54.
*Brake motor BN_FA is also available in protection class **IP 55**, which mandates the following variants:*

- *V-ring at N.D.E. of motor shaft*
- *rubber protection sleeve*
- *O-ring*

Schutzart

Die Standardausführung ist Schutzart IP54 vor.
Optional kann der Bremsmotor BN_FA auch in der Schutzart **IP 55** geliefert werden, was durch die folgenden zusätzlichen Bauteile erreicht wird:

- V-Ring an der Motorwelle N.D.E.
- Schutzring aus Gummi
- O-Ring

Degré de protection

L'exécution standard prévoit le degré de protection IP54.
*En option, le moteur frein BN_FA est fourni avec degré de protection **IP 55**, les variations de construction suivantes sont prévues :*

- *bague V-ring positionné sur l'arbre moteur N.D.E.*
- *bande de protection en caoutchouc*
- *joint torique*

Alimentazione freno FA

Nei motori a singola polarità l'alimentazione della bobina freno è derivata direttamente dalla morsettiera motore e la tensione del freno quindi coincide con la tensione del motore. In questo caso la tensione del freno può essere omessa dalla designazione
Per i motori a doppia polarità, e per i motori con alimentazione separata del freno, è presente una morsettiera ausiliaria con 6 terminali per il collegamento alla linea del freno. In entrambi i casi il valore di tensione del freno dovrà essere specificato in designazione.
Nella tabella seguente sono riportate le condizioni di alimentazione standard del freno in c.a. per i motori a singola e doppia polarità:

FA brake power supply

In single speed motors, power supply is brought to the brake coil direct from the motor terminal box. As a result, brake voltage and motor voltage are the same. In this case, brake voltage indication may be omitted in the designation.
Switch-pole motors and motors with separate brake power supply feature an auxiliary terminal board with 6 terminals for connection to brake line. In both cases, brake voltage indication in the designation is mandatory.
The following table reports standard AC brake power supply ratings for single- and switch-pole motors:

Stromversorgung - Bremstyp FA

Bei den einpoligen Motoren wird die Versorgung der Bremsspule direkt vom Motorklemmenkasten abgenommen, das bedeutet, dass die Spannung der Bremse mit der Motorspannung übereinstimmt. In diesem Fall braucht die Bremsenspannung nicht extra angegeben werden.
Für die polumschaltbaren Motoren und für eine separate Bremsversorgung ist eine Hilfsklemmenleiste mit 6 Anschlüssen vorgesehen, die einen Anschluß der Bremse ermöglichen.
In beiden Fällen muss die Bremspannung in der Bestellung angegeben werden.
In der nachstehenden Tabelle werden für die einpoligen und die polumschaltbaren Motoren die Standardspannungen der Wechselstrombremsen angegeben.

Alimentation frein FA

Sur les moteurs à simple polarité, l'alimentation de la bobine frein dérive directement du bornier moteur, par conséquent, la tension du frein coïncide avec la tension du moteur. Dans ce cas, la tension du frein peut être omise de la désignation.
Pour les moteurs à double polarité et les moteurs avec alimentation séparée du frein, une boîte à bornes auxiliaire avec 6 bornes pour le raccordement à la ligne du frein, est présente. Dans les deux cas, la valeur de tension du frein doit être spécifiée dans la désignation.
Le tableau suivant indique les conditions d'alimentation standard du frein en c.a. pour les moteurs à simple et double polarité :

(A61)

	BN 63…BN 132	BN 160…BN 180
motori a singola polarità ***single-pole motor*** **Einpolige Motoren** ***Moteurs à simple polarité***	M05...M4LB	M4LC...M5
	230Δ / 400Y V ±10% – 50 Hz	400Δ/ 690Y V ±10% – 50 Hz
	265Δ / 460Y ±10% - 60 Hz	460Y – 60 Hz

	BN 63…BN 132
motori a doppia polarità (alimentazione da linea separata) ***switch-pole motors*** *(separate power supply line)* **Polumschaltbare Motoren** (separate Versorgung) ***Moteurs à double polarité*** (*alimentation depuis ligne séparée*)	M05...M4
	230Δ / 400Y V ±10% – 50 Hz
	460Y - 60 Hz

Se non diversamente specificato, l'alimentazione standard del freno è 230Δ /400Y V - 50 Hz.

Unless otherwise specified, standard brake power supply is 230Δ /400Y V - 50 Hz.

Falls nicht anderweitig angegeben, beträgt die Standardversorgung der Bremse 230Δ /400Y V - 50 Hz.


Sauf spécification contraire, l'alimentation standard du frein est 230Δ /400Y V - 50 Hz.

Su richiesta, sono disponibili tensioni speciali, nel campo 24…690 V, 50-60 Hz.

Special voltages in the 24…690 V, 50-60 Hz range are available at request.

Auf Anfrage können Sonderspannungen von 24…690 V, 50-60 Hz geliefert werden.

Sur demande, des tensions spéciales sont disponibles dans la plage 24…690 V, 50-60 Hz.



Dati tecnici freni FA | ***Technical specifications of FA brakes*** | **Technische Daten der Bremsen vom Typ FA** | ***Caractéristiques techniques freins FA***

(A62)

Freno *Brake* **Bremse** *Frein*	**Coppia frenante** *Brake torque* **Bremsmoment** *Couple de freinage* M_b [Nm]	**Rilascio** *Release* **Ansprechzeit** *Déblocage* t_1 [ms]	**Frenatura** *Braking* **Bremsung** *Freinage* t_2 [ms]	**Wmax** [J] 10 s/h	100 s/h	1000 s/h	**W** [MJ]	**P_b** [VA]
FA 02	3.5	4	20	4500	1400	180	15	60
FA 03	7.5	4	40	7000	1900	230	25	80
FA 04	15	6	60	10000	3100	350	30	110
FA 14								
FA 05	40	8	90	18000	4500	500	50	250
FA 15								
FA 06S	60	16	120	20000	4800	550	70	470
FA 06	75	16	140	29000	7400	800	80	550
FA 07	150	16	180	40000	9300	1000	130	600
FA 08	250	20	200	60000	14000	1500	230	1200

Legenda:
- M_b = max coppia frenante statica (±15%)
- t_1 = tempo di rilascio freno
- t_2 = ritardo di frenatura
- W_{max} = energia max per frenata (capacità termica del freno)
- W = energia di frenatura tra due regolazioni successive del traferro
- P_b = potenza assorbita dal freno a 20° (50 Hz)
- s/h = avviamenti orari

N.B.
I valori di t_1 e t_2 riportati in tabella sono riferiti al freno tarato alla coppia nominale, traferro medio e tensione nominale.

Key:
- *M_b = max static braking torque (±15%)*
- *t_1 = brake release time*
- *t_2 = brake engagement time*
- *W_{max} = max energy per brake operation (brake thermal capacity)*
- *W = braking energy between two successive air gap adjustments*
- *P_b = power drawn by brake at 20° (50 Hz)*
- *s/h = starts per hour*

NOTE
Values t_1 and t_2 in the table refer to a brake set at rated torque, medium air gap and rated voltage.

Legende:
- M_b = statisches max. Bremsmoment (±15%)
- t_1 = Bremsenansprechzeit
- t_2 = Bremsverzögerung
- W_{max} = max. Energie pro Bremsung (Wärmeleistung der Bremse)
- W = Bremsenergie zwischen zwei Einstellungen des Luftspalts
- P_b = bei 20° von der Bremse aufgenommene Leistung (50 Hz)
- s/h = Einschaltungen pro Stunde

HINWEIS:
Die in der Tabelle angegebenen Werte t_1 und t_2 beziehen sich auf eine Bremse, die auf das Nenndrehmoment, einen mittleren Luftspalt und die Standardspannung eingestellt ist.

Légende:
- *M_b = couple de freinage statique max (±15%)*
- *t_1 = temps de déblocage frein*
- *t_2 = retard de freinage*
- *W_{max} = énergie max par freinage (capacité thermique du frein)*
- *W = énergie de freinage entre deux réglages successifs de l'entrefer*
- *P_b = puissance absorbée par le frein à 20° (50 Hz)*
- *s/h = dèmarrages horaires*

N.B.
Les valeurs de t_1 et t_2 indiquées dans le tableau se réfèrent au frein étalonné au couple nominal, entrefer moyen et tension nominale.

Collegamenti freno FA | ***FA brake connections*** | **Abschlüsse - Bremstyp FA** | ***Raccordements frein FA***


Per i motori con alimentazione del freno derivata direttamente dall'alimentazione motore i collegamenti alla morsettiera corrispondono a quanto riportato nello schema (A63):

The diagram (A63) shows the wiring when brake is connected directly to same power supply of the motor:

Bei den Motoren mit direkter Bremsspannungsversorgung müssen die Anschlüsse im Klemmenkasten entsprechend den Angaben im Schema (A63) angeschlossen werden:

Pour les moteurs avec alimentation du frein dérivant directement de l'alimentation moteur, les raccordements à la boîte à bornes correspondent aux indications du schéma (A63) :

(A63)

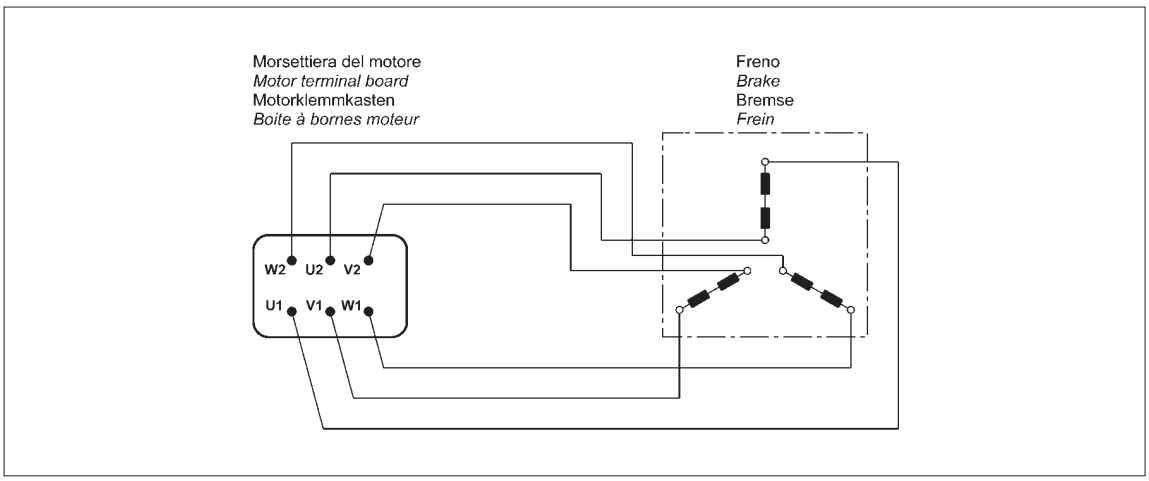


Per i motori a doppia polarità e, quando richiesto, per i motori ad una velocità con alimentazione da linea separata è prevista una morsettiera ausiliaria a 6 morsetti per il collegamento del freno; in questa esecuzione i motori prevedono la scatola copri-morsetti maggiorata. Vedi schema (A64):

Switch-pole motors and, at request, single-pole motors with separate power supply are equipped with an auxiliary terminal board with 6 terminals for brake connection.
In this version, motors feature a larger terminal box. See diagram (A64):

Bei den polumschaltbaren Motoren und, auf Anfrage, auch bei den einpoligen Motoren mit separater Bremsversorgung ist für den Anschluss der Bremse ein Hilfsklemmenkasten mit 6 Klemmen vorgesehen. In diesen Ausführungen haben die Motoren einen größeren Klemmenkasten. Siehe Schema (A64):

Pour les moteurs à double polarité et, lorsque cela est requis, pour les moteurs à une vitesse avec alimentation depuis ligne séparée, une boîte à bornes auxiliaire à 6 bornes est prévue pour le raccordement du frein ; dans cette exécution les moteurs prévoient un couvercle bornier majoré. Voir schéma (A64) :

(A64)

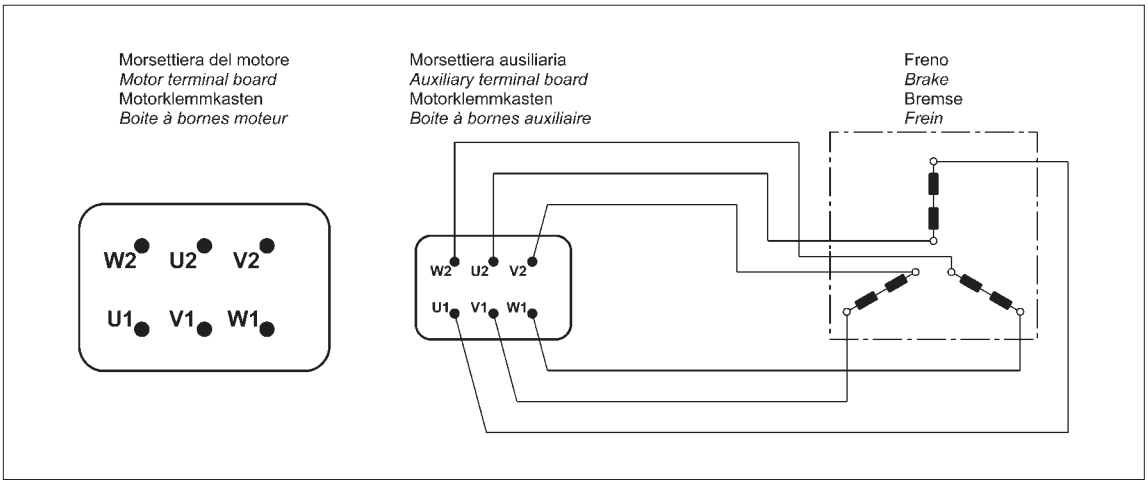

M8 - MOTORI AUTOFRENANTI IN C.A., TIPO BN_BA

M8 - AC BRAKE MOTORS TYPE BN_BA

M8 - DREHSTROM-BREMS-MOTOREN MIT WECH-SELS- TROMBREMSE VOM TYP BN_BA

M8 - MOTEURS FREIN EN C.A., TYPE BN_BA


Grandezze: BN 63 … BN 132M

Frame sizes: *BN 63 … BN 132M*

Baugrößen: BN 63 … BN 132M

Tailles : *BN 63 … BN 132M*

(A65)

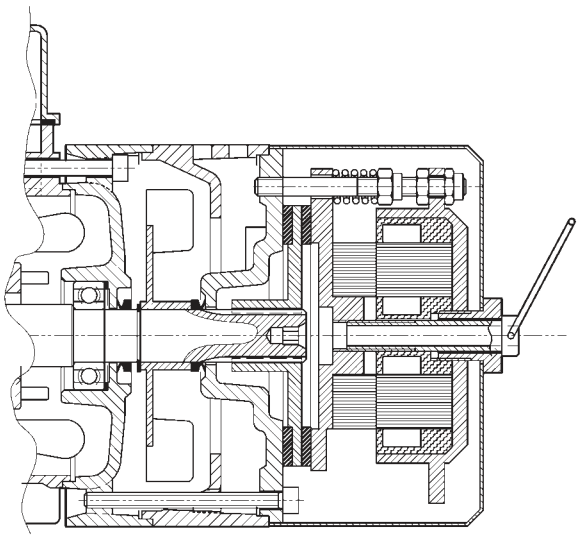


IP 55

Freno elettromagnetico con alimentazione in **corrente alternata** trifase, fissato con viti allo scudo convogliatore.
Disco freno in acciaio scorrevole assialmente sull'albero motore scanalato (mozzo trascinatore in acciaio calettato sull'albero per grandezza 244).
I motori sono forniti con freno tarato alla massima coppia.
La coppia freno è regolabile con continuità agendo sulle viti di compressione delle molle; il campo di regolazione consentito è 30% $M_{bMAX} < M_b < M_{bMAX}$ (M_{bMAX} è il momento frenante massimo riportato in tab. (A66).
Di serie i motori sono forniti completi di vite per lo sblocco manuale del freno, con mantenimento della posizione di rilascio per consentire la rotazione dell'albero motore.
La vite di sblocco deve essere smontata dopo l'utilizzo per assicurare il corretto funzionamento del freno, ed evitare situazioni potenzialmente pericolose.
Il freno BA, oltre alle elevate caratteristiche dinamiche tipiche dei freni in corrente alternata, presenta una costruzione robusta con energia di frenatura aumentata che lo rendono particolarmente idoneo a servizi pesanti, oltre che in applicazioni dove sono richieste frequenze di manovra elevate e tempi d'intervento molto rapidi.

*Electromagnetic brake operates from three-phase **alternated current** power supply and is bolted onto conveyor shield.*
Steel brake disc slides axially on splined motor shaft (steel drive hub is shrunk onto shaft on frame size 244).
Factory setting is maximum brake torque.
Step less braking torque adjustment by screws which compress the brake springs. Allowed adjustment range is 30% $M_{bMAX} < M_b < M_{bMAX}$ (where M_{bMAX} is maximum braking torque as shown in tab. (A66).
Motors are supplied complete with manual brake release screw as standard. Screw may be locked in the release position to allow for motor shaft rotation.
The brake release screw must be removed after use to ensure proper brake operation and avoid potentially dangerous conditions.
In addition to the high dynamic characteristics typical of AC brakes, a sturdy design and increased braking energy make the BA brake ideal for heavy-duty applications as well as applications requiring frequent stop/starts and very fast response time.

Elektomagnetische Bremse mit **Drehstromversorgung,** die mittels Schrauben am Motorschild des Motors befestigt ist.
Die Bremsscheibe (Stahl) gleitet axial auf der Rotorwelle (bei Baugröße 244 über einem auf die Welle aufgezogenem Mitnehmer aus Stahl).
Die Motoren werden mit einer auf das maximale Drehmoment des Motors eingestellten Bremse geliefert.
Das Bremsdrehmoment ist durch Betätigen der Federdruckschrauben stufenlos regelbar. Der zulässige Einstellbereich beträgt 30% $M_{bMAX} < M_b < M_{bMAX}$ (M_{bMAX} steht für den max. Bremsmoment, das in der Tab. (A66) angegeben wird.
Die Motoren werden serienmäßig mit einer Schraube zur manuelle Bremslüftung geliefert; die arretierbar ist, um ein Drehen der Motorwelle zu ermöglichen.
Diese Schraube muss im Betrieb des Motors wieder abmontiert werden, damit die korrekte Funktion der Bremse gesichert ist .
Die Bremse vom Typ BA zeichnet sich durch ihre dynamischen Eigenschaften und die robuste Bauweise aus, durch die sie eine erhöhte Bremsenergie abzugeben kann. Diese Bremstypen eignen sich besonders für einen Einsatz unter harten Bedingungen und überall dort, wo häufige Schaltfrequenzen und schnelle Ansprechzeiten gefordert werden.

*Frein électromagnétique avec alimentation en **courant alternatif** triphasé, fixé avec des vis au bouclier.*
Disque frein en acier coulissant de façon axiale sur l'arbre moteur rainuré (moyeu d'entraînement en acier calé sur l'arbre pour la taille 244).
Les moteurs sont fournis avec frein étalonné au couple maximal.
Le couple de freinage est réglable en continu en intervenant sur les vis de compression des ressorts ; la plage de réglage autorisé est de 30% $M_{bMAX} < M_b < M_{bMAX}$ (M_{bMAX} étant le couple de freinage maximum indiqué dans le tab. (A66).
De série, les moteurs sont fournis avec vis de déblocage manuel du frein, avec maintien de la position de relâchement afin de permettre la rotation de l'arbre moteur.
La vis de déblocage doit être démontée après utilisation afin de garantir le fonctionnement correct du frein et d'éviter les situations potentiellement dangereuses.
Le frein BA, outre les caractéristiques dynamiques élevées typiques des freins en courant alternatif, est de fabrication robuste avec énergie de freinage majorée, ce qui le rend particulièrement adapté pour les services difficiles ainsi que pour les applications nécessitant des fréquences de manœuvre élevées et des temps d'intervention très rapides.



Grado di protezione

È disponibile un'unica esecuzione, con grado di protezione IP55.

Protection class

Only available in protection class IP55.

Schutzart

Es ist eine nur die Ausführung in Schutzklasse IP55 verfügbar.

Degré de protection

Il est disponible en une exécution unique, avec degré de protection IP55.

Alimentazione freno BA

Nei motori a singola polarità l'alimentazione della bobina freno è derivata direttamente dalla morsettiera motore e la tensione del freno quindi coincide con la tensione del motore. In questo caso la tensione del freno può essere omessa dalla designazione
Per i motori a doppia polarità, e per i motori con alimentazione separata del freno, è presente una morsettiera ausiliaria con 6 terminali per il collegamento alla linea del freno. In entrambi i casi il valore di tensione del freno dovrà essere specificato in designazione.
Nella tabella seguente sono riportate le condizioni di alimentazione standard del freno in c.a. per i motori a singola e doppia polarità:

BA brake power supply

In single speed motors, power supply is brought to the brake coil direct from the motor terminal box. As a result, brake voltage and motor voltage are the same. In this case, brake voltage indication may be omitted in the designation.
Switch-pole motors and motors with separate brake power supply feature an auxiliary terminal board with 6 terminals for connection to brake line. In both cases, brake voltage indication in the designation is mandatory.
The following table reports standard AC brake power supply ratings for single- and switch-pole motors:

Stromversorgung - Bremstyp BA

Bei den einpoligen Motoren wird die Versorgung der Bremsspule direkt vom Motorklemmenkasten abgezweigt, das bedeutet also, dass die Spannung der Bremse mit der Motorspannung übereinstimmt. In diesem Fall braucht die Bremsenspannung nicht extra angegeben werden.
Für polumschaltbaren Motoren und für eine separate Bremsversorgung ist eine Hilfsklemmenleiste mit 6 Anschlüssen vorgesehen, die einen Anschluss der Bremse ermöglichen. In beiden Fällen muss die Bremsspannung bei der Bestellung angegeben werden.
In der nachstehenden Tabelle werden für die einpoligen und die polumschaltbaren Motoren die Standardversorgung der Wechselstrombremsen angegeben.

Alimentation frein BA

Sur les moteurs à simple polarité, l'alimentation de la bobine frein dérive directement du bornier moteur, par conséquent, la tension du frein coïncide avec la tension du moteur. Dans ce cas, la tension du frein peut être omise de la désignation.
Pour les moteurs à double polarité et les moteurs avec alimentation séparée du frein, un boîte à bornes auxiliaire avec 6 bornes pour le raccordement au réseau du frein, est présente. Dans les deux cas, la valeur de tension du frein doit être spécifiée dans la désignation.
Le tableau suivant indique les conditions d'alimentation standard du frein en c.a. pour les moteurs à simple et double polarité :

(A65)

motori a singola polarità ***single-pole motor*** **Einpolige Motoren** ***Moteurs à simple polarité***	**BN 63 … BN 132**
	230Δ / 400Y V ±10% – 50 Hz
	265Δ / 460Y ±10% - 60 Hz

motori a doppia polarità (alimentazione da linea separata) ***switch-pole motors*** *(separate power supply line)* **Polumschaltbare Motoren** (separate Versorgung) ***Moteurs à double polarité*** (*alimentation depuis ligne séparée*)	**BN 63 … BN 132**
	230Δ / 400Y V ±10% – 50 Hz
	460Y - 60 Hz

Se non diversamente specificato, l'alimentazione standard del freno è 230Δ /400Y V - 50 Hz.

Unless otherwise specified, standard brake power supply is 230Δ /400Y V - 50 Hz.

Falls nicht anderweitig angegeben, beträgt die Standardversorgung der Bremse 230Δ /400Y V - 50 Hz.

Sauf spécification contraire, l'alimentation standard du frein est 230Δ /400Y V - 50 Hz.

Su richiesta, sono disponibili tensioni speciali, nel campo 24…690 V, 50-60 Hz.

Special voltages in the 24…690 V, 50-60 Hz range are available at request.

Auf Anfrage können Sonderspannungen von 24…690 V, 50-60 Hz geliefert werden.

Sur demande, des tensions spéciales sont disponibles dans la plage 24…690 V, 50-60 Hz.

Dati tecnici freni BA

Nella tabella (A66) sottostante sono riportati i dati tecnici dei freni in c.a., tipo BA.

BA brake technical specifications


The table (A66) below reports the technical specifications for AC brakes type BA.

Technische Daten der Bremsen vom Typ BA

In der nachstehenden Tabelle (A66) werden die technischen Daten der Wechselstrombremsen vom Typ BA angegeben:

Caractéristiques techniques freins BA

Le tableau (A66) ci-dessous indique les caractéristiques techniques des freins en c.a., type BA.



(A66)

Freno *Brake* Bremse *Frein*	Coppia frenante *Brake torque* Bremsmoment *Couple de freinage* M_b [Nm]	Rilascio *Release* Ansprechzeit *Déblocage* t_1 [ms]	Frenatura *Braking* Bremsung *Freinage* t_2 [ms]	Wmax [J] 10 s/h	100 s/h	1000 s/h	W [MJ]	P_b [VA]
BA 60	5	5	20	4000	1500	180	30	60
BA 70	8	6	25	7000	2700	300	60	75
BA 80	18	6	25	10000	3100	350	80	110
BA 90	35	8	35	13000	3600	400	88	185
BA 100	50	8	35	18000	4500	500	112	225
BA 110	75	8	35	28000	6800	750	132	270
BA 140	150	15	60	60000	14000	1500	240	530

Legenda:
- M_b = max coppia frenante statica (±15%)
- t_1 = tempo di rilascio freno
- t_2 = ritardo di frenatura
- W_{max}= energia max per frenata (capacità termica del freno)
- W = energia di frenatura tra due regolazioni successive del traferro
- P_b = potenza assorbita dal freno a 20° (50 Hz)
- s/h = avviamenti orari

Key:
- M_b = *max static braking torque (±15%)*
- t_1 = *brake release time*
- t_2 = *brake engagement time*
- W_{max} = *max energy per brake operation (brake thermal capacity)*
- W = *braking energy between two successiveair gap adjustments*
- P_b = *brake power absorption at 20° (50 Hz)*
- s/h = *starts per hour*

Legende:
- M_b = statisches max. Bremsmoment (±15%)
- t_1 = Bremsenansprechzeit
- t_2 = Bremsverzögerung
- W_{max}= max. Energie pro Bremsung (Wärmeleistung der Bremse)
- W = Bremsenergie zwischen zwei Einstellungen des Luftspalts
- P_b = bei 20° von der Bremse aufgenommene Leistung (50 Hz)
- s/h = Einschaltungen pro stunde

Légende:
- M_b = *couple de freinage statique max (±15%)*
- t_1 = *temps de déblocage frein*
- t_2 = *retard de freinage*
- W_{max} = *énergie max par freinage (capacité thermique du frein)*
- W = *énergie de freinage entre deux réglages successifs de l'entrefer*
- P_b = *puissance absorbée par le frein à 20° (50 Hz)*
- s/h = *dèmarrages horaires*

N.B.
I valori di t_1 e t_2 riportati in tabella sono riferiti al freno tarato alla coppia nominale, traferro medio e tensione nominale.

NOTE
Values t_1 and t_2 in the table refer to a brake set at rated torque, medium air gap and rated voltage.

HINWEIS:
Die in der Tabelle angegebenen Werte t_1 und t_2 beziehen sich auf eine Bremse, die auf das Nenndrehmoment, einen mittleren Luftspalt und die Standardspannung eingestellt ist.

N.B.
Les valeurs de t_1 et t_2 indiquées dans le tableau se réfèrent au frein étalonné au couple nominal, entrefer moyen et tension nominale.

Collegamenti freno BA

Per i motori con alimentazione del freno derivata direttamente dall'alimentazione motore i collegamenti alla morsettiera corrispondono a quanto riportato nello schema (A67):

BA brake connections

The diagram (A67) shows the required connections to terminal box when brake is to be connected directly to motor power supply:


Abschlüsse - Bremstyp BA

Bei den Motoren mit direkter Bremsspannungsversorgung müssen die Anschlüsse im Klemmenkasten entsprechend den Angaben im Schema (A67) angeschlossen werden:

Raccordements frein BA

Pour les moteurs avec alimentation du frein dérivant directement de l'alimentation moteur, les raccordements à la boîte à bornes correspondent aux indications du schéma (A67) :

(A67)

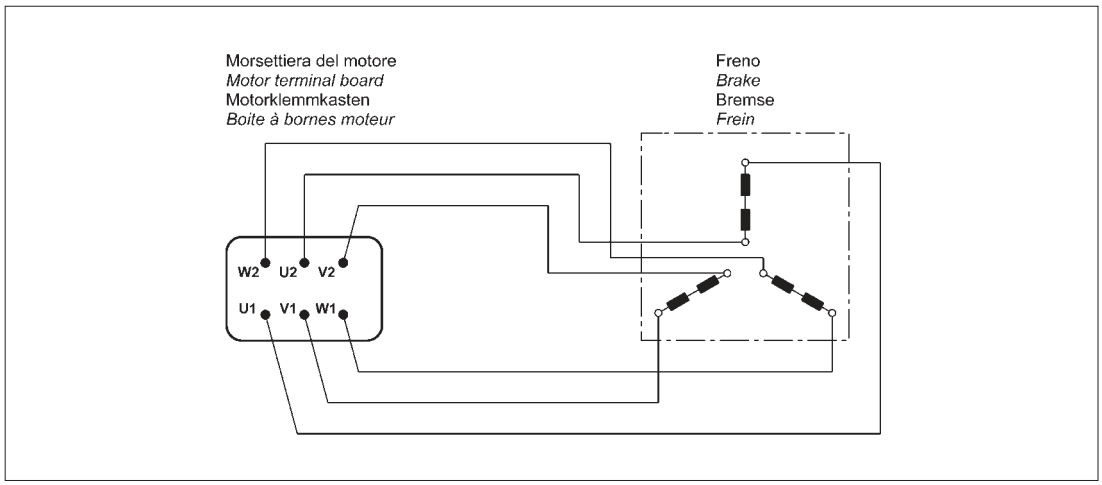


Per i motori a doppia polarità e, quando richiesto, per i motori ad una velocità con alimentazione da linea separata è prevista una morsettiera ausiliaria a 6 morsetti per il collegamento del freno; in questa esecuzione i motori prevedono la scatola copri-morsetti maggiorata. Vedi schema (A68):


Switch-pole motors and, at request, single-pole motors with separate power supply line are equipped with an auxiliary terminal board with 6 terminals for brake connection. In this version, motors feature a larger terminal box. See diagram (A68):

Bei den polumschaltbaren Motoren und, auf Anfrage, auch bei den einpoligen Motoren mit separater Bremsversorgung ist für den Anschluss der Bremse ein Hilfsklemmenkasten mit 6 Klemmen vorgesehen. In diesen Ausführungen haben die Motoren einen größeren Klemmenkasten. Siehe Schema (A68):

Pour les moteurs à double polarité et, lorsque cela est requis, pour les moteurs à une vitesse avec alimentation depuis ligne séparée, une boîte à bornes auxiliaire à 6 bornes est prévue pour le raccordement du frein ; dans cette exécution les moteurs prévoient un couvercle bornier majoré. Voir schéma (A68) :

(A68)

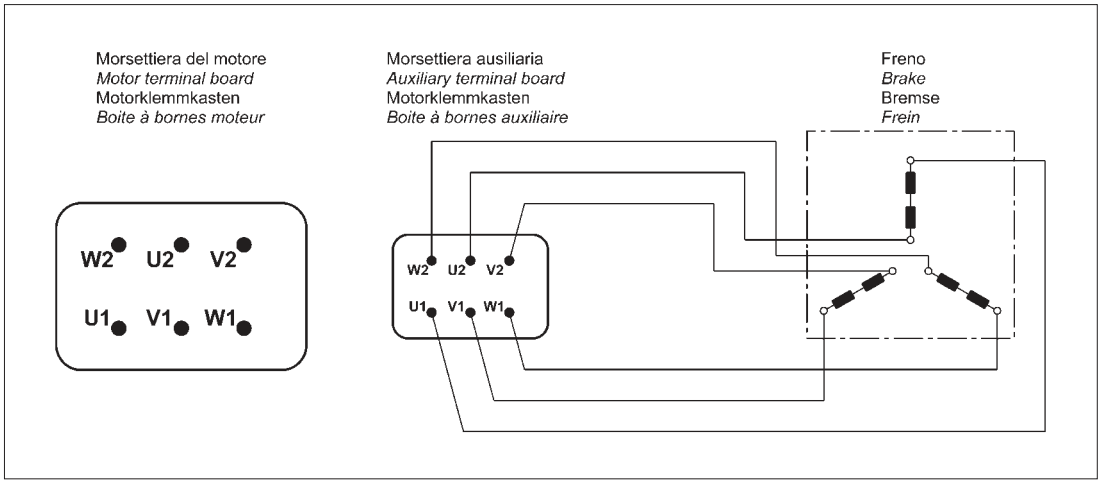



M9 - SISTEMI DI SBLOCCO FRENO

I freni a pressione di molle tipo **FD** e **FA** possono essere dotati opzionalmente di dispositivi per lo sblocco manuale del freno, normalmente utilizzati per condurre interventi di manutenzione sulle parti di macchina, o dell'impianto, comandate dal motore.

M9 - BRAKE RELEASE SYSTEMS

*Spring-applied brakes type **FD** and **FA** may be equipped with optional manual release devices. These are typically used for manually releasing the brake before servicing any machine or plant parts operated by the motor.*

M9 - BREMSLÜFTHEBEL


Die Federdruckbremsen vom Typ **FD** und **FA** können Optional mit Bremslüfthebeln geliefert werden, die ein manuelles Lüften der Bremse ermöglichen. Diese Lüftungseinrichtungen können bei Instandhaltungsarbeiten an vom Motor betriebenen Maschinen- oder Anlagenteilen verwendet werden.

M9 - SYSTEMES DE DEBLOCAGE FREIN

*Les freins à pression de ressorts type **FD** et **FA** peuvent, en option, être dotés de dispositifs de déblocage manuel du frein, normalement utilisés pour effectuer des interventions d'entretien sur les composants de la machine, ou de l'installation commandée par le moteur.*

(A69)

R

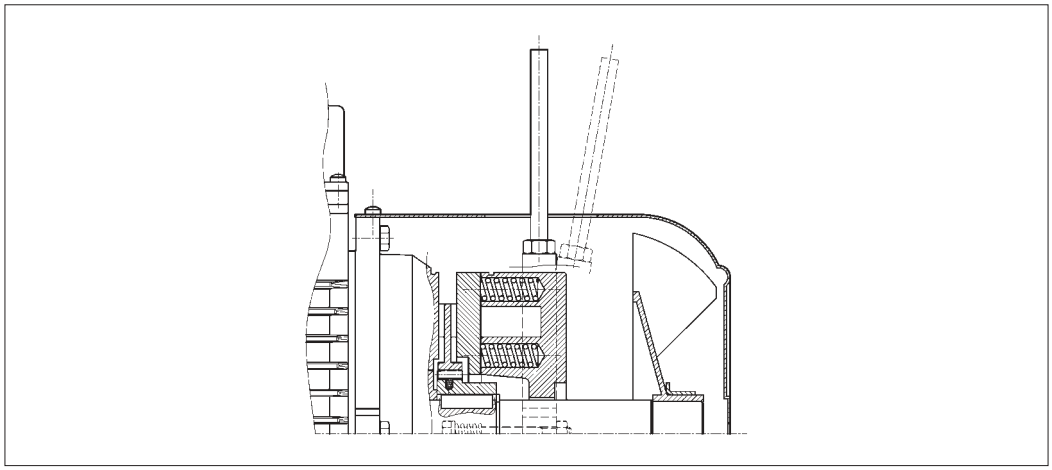

La leva di sblocco è dotata di ritorno automatico, tramite dispositivo a molla.


A return spring brings the release lever back in the original position.

Bremslüfthebel mit automatischer Rückstellung durch Federkraft.

Le levier de déblocage est doté de retour automatique, au moyen d'un dispositif à ressort.

(A70)

RM

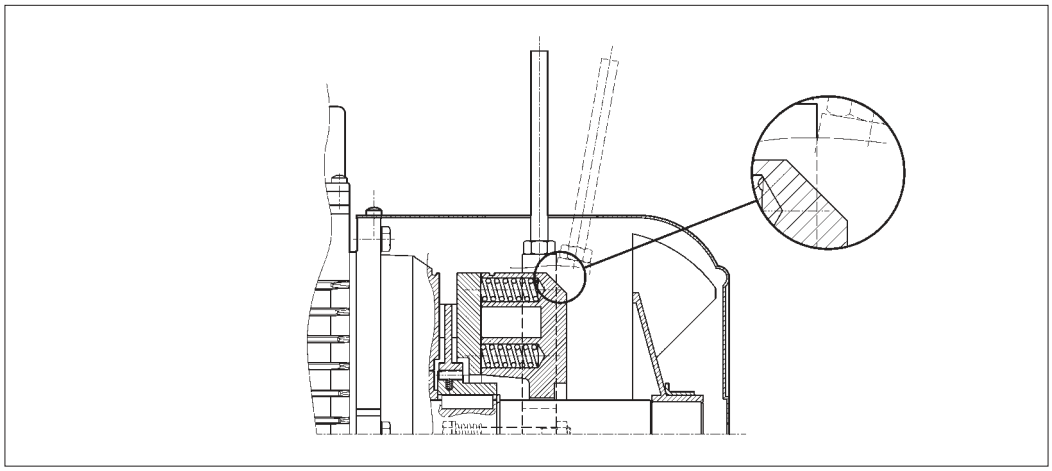

Sui motori tipo BN_FD la leva di sblocco può essere temporaneamente bloccata in posizione di rilascio del freno, avvitando la stessa fino ad impegnarne l'estremità in un risalto del corpo del freno.

On motors type BN_FD, if the option RM is specified, the release device may be locked in the "release" position by tightening the lever until its end becomes engaged with a brake housing projection.

Der Bremslüfthebel kann zeitweise in der Bremslüfthebel kann zeitweise in der Bremslüftposition arretiert werden, indem man ihn so lange einschraubt, bis die Bremse arretiert ist.
Für die unterschiedlichen Motor-

Levier de déblocage peut être temporairement bloqué en position de déblocage du frein en le vissant jusqu'à engager l'extrémité dans une saillie du corps du frein.
La disponibilité des systèmes de


La disponibilità dei sistemi di sblocco freno è diversa per i vari tipi di motore, ed è descritta dalla tabella seguente:

The availability for the various disengagement devices is charted here below:

typen sind ebenso verschiedene Bremslüftsysteme verfügbar, die Sie der folgenden Tabelle entnehmen können:

déblocage du frein est différente en fonction des types de moteur et figure dans le tableau suivant :

(A71)

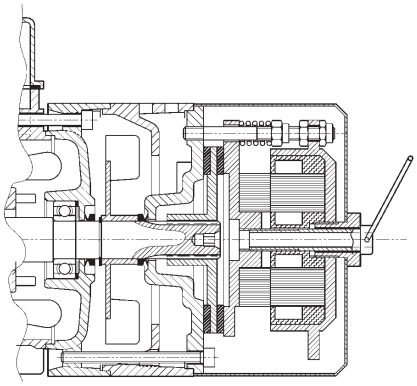	R	RM
BN_FD	**BN 63...BN 200**	**2p 63A2 ≤ H ≤ 132M2** **4p 63A4 ≤ H ≤ 132MA4** **6p 63A6 ≤ H ≤ 132MA6**
M_FD	**M 05...M 5**	**M 05...M 4LA**
BN_FA	**BN 63...BN 180M**	⛔
M_FA	**M 05...M 5**	
BN_BA		**di serie** ***std. supply*** **serienmäßig** ***de série***

Orientamento della leva di sblocco

Release lever orientation

Per entrambe le opzioni **R** e **RM**, la leva di sblocco del freno viene collocata, se non diversamente specificato, con orientamento di 90° in senso orario, rispetto alla posizione della morsettiera - riferimento [**AB**] nel disegno sottostante.
Orientamenti alternativi, tipo [**AA**], [**AC**] e [**AD**] possono essere richiesti citandone la relativa specifica:

*Unless otherwise specified, the release lever is located 90° away from the terminal box – identified by letters [**AB**] in the diagram below – in a clockwise direction on both options **R** and **RM**.*
*Alternative lever positions [**AA**], [**AC**] and [**AD**] are also possible when the corresponding option is specified:*


Ausrichtung des Bremslüfthebels

Bei beiden Optionen, **R** und **RM**, wird der Bremslüfthebel, falls nicht anderweitig festgelegt, um 90° im Uhrzeigersinn zur Position des Klemmenkastens montiert (Position [**AB**] in der nachfolgenden Zeichnung).
Andere Positionen: **AA** (0° zum Klemmenkasten), **AC** (180° zum Klemmenkasten) oder **AD** (270° zum Klemmenkasten, im Uhrzeigersinn vom Lüfter aus gesehen) können unter Angabe der entsprechenden Spezifikation bestellt werden:

Orientation du levier de déblocage

*Pour les deux options **R** et **RM**, le levier de déblocage du frein est positionné, sauf spécification contraire, avec une orientation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à la position de la boîte à bornes - référence [**AB**] sur le dessin ci-dessous.*
*Des orientations différentes, type [**AA**], [**AC**] et [**AD**] peuvent être demandées à condition de préciser la position correspondante :*

(A72)

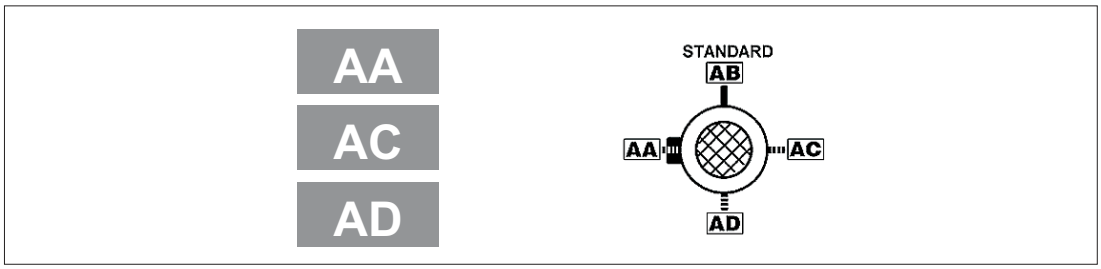

Caratteristiche volani (F1)

Fly-wheel data (F1)

La tabella seguente riporta il peso e l'inerzia aggiuntiva del volani che possono essere richiesti tramite l'opzione F1. Le dimensioni complessive rimangono invariate.


The table below shows values of weight and inertia of flywheel (option F1). Overall dimensions of motors remain unchanged.

Eigenschaften der Schwungräder (F1)

Die folgende Tabelle gibt das Gewicht und das Trägheitsmoment der Zusatzschwungräder an (Option F1). Die Gesamtabmessungen bleiben unverändert.

Caractéristiques volants (F1)

Le tableau suivante indique le poids et l'inertie des volants supplémentaires sans variations de l'encombrement moteur.



(A73)

Dati tecnici volano per motori tipo: / *Main data for flywheel of motore type:* / Eigenschaften der Schwungräder für Motoren typ: / *Donneés volant puor moteurs type:* BN_FD, M_FD			
		Peso volano / *Fly-wheel weight* Gewicht Schwungrad / *Poids volant* [Kg]	Inerzia volano / *Fly-wheel inertia* Trägheitsmoment Schwungrad / *Inertie volant* [Kgm^2]
BN 63	**M05**	0.69	0.00063
BN 71	**M1**	1.13	0.00135
BN 80	**M2**	1.67	0.00270
BN 90 S - BN 90 L	**–**	2.51	0.00530
BN 100	**M3**	3.48	0.00840
BN 112	**–**	4.82	0.01483
BN 132 S - BN 132 M	**M4**	6.19	0.02580

M10 - OPZIONI

Protezioni termiche

Oltre alla protezione garantita dall'interruttore magnetotermico, i motori possono essere provvisti di sonde termiche incorporate per proteggere l'avvolgimento da eccessivo riscaldamento dovuto a scarsa ventilazione o servizio intermittente.
Questa protezione dovrebbe sempre essere prevista per motori servoventilati (IC416).

M10 - OPTIONS

Thermal protective devices

In addition to the standard protection provided by the magneto-thermal device, motors can be supplied with built-in thermal probes to protect the winding against overheating caused, by insufficient ventilation or by an intermittent duty.
This additional protection should always be specified for servoventilated motors (IC416).

M10 - OPTIONEN

Thermische Schutzeinrichtungen

Abgesehen von den Motorschutzschaltern mit thermischem und elektromagnetischem Auslöser können die Motoren mit integrierten Temperaturfühlern zum Schutz der Wicklung vor Überhitzung z.B. wegen unzureichender Lüftung oder Aussetzbetriebs ausgestattet werden.
Diese Schutzeinrichtung muß bei fremdbelüfteten Motoren stets vorgesehen werden (IC416).

M10 - OPTIONS

Protections thermiques

Outre la protection garantie par l'interrupteur magnétothermique, les moteurs peuvent être équipés de sondes thermiques incorporées pour protéger le bobinage contre une surchauffe excessive due par exemple à une ventilation insuffisante ou un service intermittent.
Cette protection devrait toujours être prévue pour les moteurs servoventilés (IC416).

E3

Sonde termiche a termistori

Sono dei semiconduttori che presentano una rapida variazione di resistenza in prossimità della temperatura nominale di intervento (150 °C).
L'andamento della caratteristica R= f (T) è normalizzato dalle Norme DIN 44081, IEC 34-11.
Questi sensori presentano il vantaggio di avere ingombri ridotti, un tempo di risposta molto contenuto e, dato che il funzionamento avviene senza contatti, sono completamente esenti da usura.
In genere vengono impiegati termistori a coefficiente di temperatura positivo denominati anche "resistori a conduttore freddo" PTC.
A differenza delle sonde termiche bimetalliche, non possono intervenire direttamente sulle correnti delle bobine di eccitazione e devono pertanto essere collegati ad una speciale unità di controllo (apparecchio di sgancio) da interfacciare alle connessioni esterne.
Con questa protezione vengono inseriti tre PTC, (collegati in serie), nell'avvolgimento con terminali disponibili in morsettiera ausiliaria.

Thermistors


These are semi-conductors having rapid resistance variation when they are close to the rated switch off temperature (150 °C). Variations of the R = f(T) characteristic are specified under DIN 44081, IEC 34-11 Standards.
These elements feature several advantages: compact dimensions, rapid response time and,being contact-free, absolutely no wear.
Positive temperature coefficient thermistors are normally used (also known as PTC "cold conductor resistors").
Contrary to bimetallic thermostates, they cannot directly intervene on currents of energizing coils, and must therefore be connected to a special control unit (triggering apparatus) to be interfaced with the external connections.
Thus protected, three PTCs connected in series are installed in the winding, the terminals of which are located on the auxiliary terminal-board.

Temperaturfühler und Thermistoren

Hierbei handelt es sich um Halbleiter, die eine schnelle Änderung des Widerstands in der Nähe der Nennansprechtemperatur (150 °C) zeigen.
Der Verlauf der Kennlinie R = f(T) ist durch die DIN-Normen 44081 und IEC 34-11 festgelegt.
Diese Sensoren haben folgende Vorteile: sie weisen geringe Außenmaße und eine äußerst kurze Ansprechzeit auf und sind vollkommen verschleißfrei, da sie berührungslos arbeiten.
Im allgemeinen werden Thermistoren mit positivem Temperaturkoeffizienten verwendet, die auch als "Kaltleiter" (PTC-Widerstände) bezeichnet werden.
Im Unterschied zu Bimetall-Temperaturfühlern können sie nicht direkt auf die Erregungsströme der Spulen wirken, sondern müssen an eine spezielle Steuereinheit (Auslösegerät) angeschlossen werden, die mit den externen Anschlüssen kompatibel ist.
Mit dieser Schutzeinrichtung werden drei in Reihe geschaltete PTC-Widerstände in die Wicklung eingesetzt, deren Endanschlüsse an einer Zusatzklemmleiste verfügbar sind.

Sondes thermométriques

Ce sont des semiconducteurs qui présentent une variation rapide de résistance à proximité de la température nominale d'intervention (150 °C).
L'évolution de la caractéristique R = f(T) est défini par les Normes DIN 44081, IEC 34-11.
Ces capteurs présentent l'avantage d'avoir des encombrements réduits, un temps de réponse très bref et, du fait que le fonctionnement a lieu sans contact, il sont exempts d'usure.
En général, on utilise des thermistors à coefficient de température positif dénommés également "résistors à conducteur froid" PTC.
Contrairement aux sondes thermiques bimétalliques, ils ne peuvent intervenir directement sur les courants des bobines d'excitation et doivent par conséquent être reliés à une unité spéciale de contrôle (appareil de déconnection) à interfacer aux connexions extérieures.
Avec cette protection, trois sondes, (reliées en série), sont insérées dans le bobinage avec extrémités disponibles dans le bornier auxiliaire.



D3

Sonde termiche bimetalliche

I protettori di questo tipo contengono all'interno di un involucro un disco bimetallico che, raggiunta la temperatura nominale di intervento (150 °C), commuta i contatti dalla posizione di riposo.
Con la diminuzione della temperatura, il disco e i contatti riprendono automaticamente la posizione di riposo.
Normalmente si impiegano tre sonde bimetalliche in serie con contatti normalmente chiusi e terminali disponibili in una morsettiera ausiliaria.

Bimetallic thermostates

These types of protective devices house a bimetal disk. When the rated switch off temperature (150 °C) is reached, the disk switches the contacts from their initial rest position.
As temperature falls, the disk and the contacts automatically return to rest position.
Three bimetallic thermostates connected in series are usually employed, with normally closed contacts. The terminals are located on an auxiliary terminal-board.

Bimetall-Temperaturfühler

Diese Schutzeinrichtungen bestehen aus einer Kapsel, in der sich eine Bimetallscheibe befindet, die bei Erreichen der Nennansprechtemperatur (150 °C) anspricht.
Nach Absenkung der Temperatur geht der Schaltkontakt automatisch in Ruhestellung zurück.
Normalerweise werden drei in Reihe geschaltete Bimetallfühler mit Öffnern verwendet, deren Endverschlüsse an einer Zusatzklemmleiste verfügbar sind.

Sondes thermiques bimétalliques

Les protecteurs de ce type contiennent, dans une enveloppe interne, un disque bimétallique qui, lorsque la température nominale d'intervention (150 °C) est atteinte, commute les contacts de la position de repos.
Avec la diminution de la température, le disque et les contacts reprennent automatiquement la position de repos.
Normalement, on utilise trois sondes bimétalliques en série avec contacts normalement fermés et extrémités disponibles dans un bornier auxiliaire.

H1

Riscaldatori anticondensa

I motori funzionanti in ambienti molto umidi e/o in presenza di forti escursioni termiche, possono essere equipaggiati con una resistenza anti-condensa.
L'alimentazione monofase è prevista da morsettiera ausiliaria posta nella scatola principale.
Le potenze assorbite dalla resistenza elettrica sono elencate qui di seguito:

Anti-condensation heaters

Where an application involves high humidity or extreme temperature fluctuation, motors may be equipped with an anti-condensate heater.
A single-phase power supply is available in the auxiliary terminal board inside the main terminal box.
Values for the absorbed power are listed here below:

Wicklungsheizung

Die Motoren, die in besonders feuchten Umgebungen und/oder unter starken Temperaturschwankungen eingesetzt werden, können mit einem Heizelement als Kondenwasserschutz ausgestattet werden.
Die einphasige Versorgung erfolgt über eine Zusatzklemmenleiste, die sich im Klemmenkasten befindet.
Werte fuer die Leistungsaufnahme sind in folgender Tabelle aufgeführt.

Rechauffeurs anticondensation

Les moteurs fonctionnants dans des milieux très humides et/ou en présence de fortes plages thermiques peuvent être équipés d'une résistance anticondensation.
L'alimentation monophasée est prévue par l'intermédiaire d'une boîte à bornes auxiliaire située dans la boîte principale.
Les puissances absorbées sont indiqués de suite :

(A74)

		H1 1~ 230V ± 10% P [W]
BN 56...BN 80	**M0...M2**	10
BN 90...BN 160MR	**M3 - M4**	25
BN 160M...BN 180M	**M5**	50
BN 180L...BN 200L	**—**	50


Importante!
Durante il funzionamento del motore la resistenza anticondensa non deve mai essere inserita.


Warning!
Always remove power supply to the anti-condensante heater before operating the motor.

Warnung!
Während des Motorbetriebs darf die Wicklungsheizung nie gespeist werden.

Avertissement!
Durant le fontionnement du moteur, la résistence anticondensation ne doit jamais être alimentée.

PS

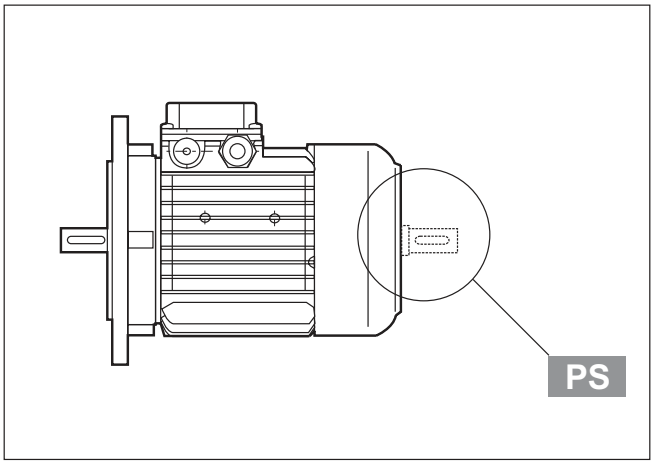



Seconda estremità d'albero

L'opzione esclude le varianti RC, TC, U1, U2, EN1, EN2, EN3 – non applicabile ai motori con freno tipo BA.
Le dimensioni sono reperibili nelle tavole dimensionali dei motori.

Second shaft extension

This option is not compatible with variants RC, TC, U1, U2, EN1, EN2, EN3 – and is not feasible on motors equipped with BA brake.
For shaft dimensions please see motor dimensions tables.

Zweites Wellenende

Diese Option schließt die Optionen RC, TC, U1, U2, EN1, EN2, EN3 aus – sie kann nicht außerdem nicht an Motoren, die mit einer Bremse vom Typ BA ausgestattet sind, angebaut werden. Die entsprechenden Maße können den Maßtabellen der Motoren entnommen werden.

Arbre à double extrémité

L'option exclut les variantes RC, TC, U1, U2, EN1, EN2, EN3 – non applicables aux moteurs avec frein type BA.
Les dimensions figurent sur les planches de dimensions des moteurs.

AL AR

Dispositivo antiritorno

Nelle applicazioni dove è necessario impedire la rotazione inversa del motore dovuta all'azione del carico, è possibile impiegare motori provvisti di un dispositivo antiritorno (disponibile solo sulla serie M). Questo dispositivo, pur consentendo la libera rotazione nel senso di marcia, interviene istantaneamente in caso di mancanza di alimentazione bloccando la rotazione dell'albero nel senso inverso.
Il dispositivo antiritorno è lubrificato a vita con grasso specifico per questa applicazione.
In fase di ordine dovrà essere indicato chiaramente il senso di marcia previsto.
In nessun caso il dispositivo antiritorno dovrà essere utilizzato per impedire la rotazione inversa nel caso di collegamento elettrico errato.
Nella tabella (A75) sono indicate le coppie nominale e massima di bloccaggio attribuite ai dispositivi antiritorno utilizzati, mentre la raffigurazione schematica del dispositivo è inserita nella tabella (A76).
Le dimensioni sono le stesse del motore autofrenante.

Il senso di rotazione libera è descritto nel paragrafo 19 (opzioni motori).

Backstop device

For applications where backdriving must be avoided, motors equipped with an anti run-back device can be used (available for the M series only).
While allowing rotation in the direction required, this device operates instantaneously in case of a power failure, preventing the shaft from running back.
The anti run-back device is life lubricated with special grease for this specific application.
When ordering, customers should indicate the required rotation direction, AL or AR.
Never use the anti run-back device to prevent reverse rotation caused by faulty electrical connection.
Table (A75) shows rated and maximum locking torques for the anti run-back devices.
A diagram of the device can be seen in Table (A76).
Overall dimensis are same as the corresponding brake motor.

The direction of free rotation is specified in section 19 (motor options).

Rücklaufsperre

Für Anwendungen, bei denen ein durch die Last verursachtes Rücklaufen des Motors verhindert werden soll, können Motoren installiert werden, die über eine Rücklaufsperre verfügen (nur bei Serie M verfügbar).
Diese Vorrichtung, die eine völlig unbehinderte Drehung des Motors in Laufrichtung gestattet, greift sofort ein, wenn die Spannung fehlt, und verhindert die Drehung der Welle in die Gegenrichtung.
Die Rücklaufsperre verfügt über eine Dauer - Schmierung mit einem speziell für diese Anwendung geeigneten Fett.
Bei der Bestellung muß die vorgesehene Drehrichtung des Motors genau angegeben werden.
Die Rücklaufsperre darf keines-falls verwendet werden, um im Falle eines fehlerhaften elektrischen Anschlusses die Drehung in die Gegenrichtung zu verhindern. In Tabelle (A75) sind die Nenndrehmomente und Höchstdrehmomente für die verwendeten Rücklaufsperren angegeben; Abbildung (A76) zeigt eine schematische Darstellung der Vorrichtung.
Die abmessungen sind ähnlich denen der Brems motoren.

Im Abschnitt 19 (Motoroptionen) wird die freie Drehrichtung eingehend beschrieben.

Dispositif anti-retour


Pour les applications où il est nécessaire d'empêcher la rotation inverse du moteur à cause de l'action de la charge, il est possible d'utiliser des moteurs dotés d'un dispositif anti-retour (disponible seulement sur la série M).
Ce dispositif, bien que permettant la libre rotation dans le sens de marche, intervient instantanément en cas de manque d'alimentation en bloquant la rotation de l'arbre dans le sens inverse.
Le dispositif anti-retour est lubrifié à vie avec une graisse spécifique pour cette application.
En phase de commande, il faudra indiquer clairement le sens de marche prévu. En aucun cas, le dispositif anti-retour ne devra être utilisé pour empêcher la rotation inverse en cas de branchement électrique erroné.
Le tableau (A75) indique le couple nominal et le couple maximum de blocage attribués aux dispositifs anti-retour utilisés alors que la représentation schématique du dispositif se trouve dans le tableau (A76).
Le dimensions sont le même du moteur frein.


Le sens de rotation libre est décrit au paragraphe 19 (options moteurs).

(A75)

	Coppia nominale di bloccaggio *Rated locking torque* Nenndrehmoment der Sperre *Couple nominal de blocage* [Nm]	Coppia max. di bloccaggio *Max. locking torque* Max. Drehmoment der Sperre *Couple maxi. de blocage* [Nm]	Velocità di distacco *Release speed* Ausrückgeschwindigkeit *Vitesse de décollement* [min^{-1}]
M1	6	10	750
M2	16	27	650
M3	54	92	520
M4	110	205	430

(A76)

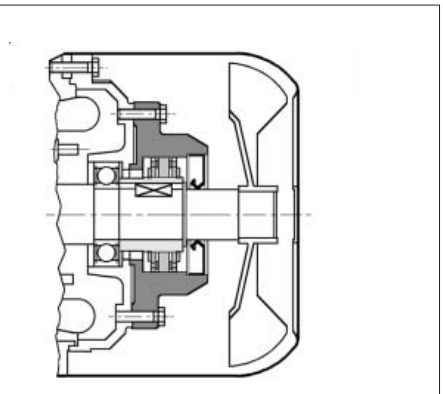



Ventilazione

I motori sono raffreddati mediante ventilazione esterna (IC 411 secondo CEI EN 60034-6) e sono provvisti di ventola radiale in plastica, funzionante in entrambi i versi di rotazione.
L'installazione dovrà assicurare una distanza minima della calotta copriventola dalla parete più vicina, in modo da non creare impedimento alla circolazione dell'aria, oltre che permettere l'esecuzione della manutenzione ordinaria del motore e, se presente, del freno.
Su richiesta, a partire dalle grandezze BN 71, oppure M1, i motori possono essere forniti con ventilazione forzata ad alimentazione indipendente. Il raffreddamento è realizzato per mezzo di un ventilatore assiale con alimentazione indipendente, montato sulla calotta copriventola (metodo di raffreddamento IC 416).
Questa esecuzione è utilizzata in caso di alimentazione del motore tramite inverter allo scopo di estendere il campo di funzionamento a coppia costante anche a bassa velocità, o quando per lo stesso sono richieste elevate frequenze di avviamento.
Da questa opzione sono esclusi i motori autofrenanti tipo BN_BA e tutti i motori con doppia sporgenza d'albero (opzione PS).

Ventilation

Motors are cooled through outer air blow (IC 411 according to CEI EN 60034-6) and are equipped with a plastic radial fan, which operates in both directions.
Ensure that fan cover is installed at a suitable distance from the closest wall so to allow air circulation and servicing of motor and brake, if fitted.
On request, motors can be supplied with independently power-supplied forced ventilation system starting from BN 71 or M1 size.
Motor is cooled by an axial fan with independent power supply and fitted on the fan cover (IC 416 cooling system).
This version is used in case of motor driven by inverter so that steady torque operation is possible even at low speed or when high starting frequencies are needed.
Brake motors of BN_BA type and all motors with rear shaft projection (PS option) are excluded.

Belüftung

Die Motoren werden mittels Fremdbelüftung gekühlt (IC 411 gemäß CEI EN 60034-6) und sind mit einem Radiallüfterrad aus Kunststoff ausgestattet, das in beide Richtungen dreht.
Die Installation muss zwischen Lüfterradkappe und der nächstliegenden Wand einen Mindestabstand berücksichtigen, so dass der Luftumlauf nicht behindert werden kann. Dieser Abstand ist jedoch ebenso für die regelmäßige Instandhaltung des Motors und, falls vorhanden, der Bremse erforderlich.
Ab der Baugröße BN 71 oder M1 können die Motoren auf Anfrage mit einer unabhängig gespeisten Zwangsbelüftung geliefert werden. Die Kühlung erfolgt hierdurch einen unabhängig gespeisten Axialventilator, der auf die Lüfterradkappe (Kühlmethode IC 416) montiert wird.
Diese Ausführung wird im Fall eines über einen Frequenzumrichter versorgten Motor verwendet, so dass der Betriebsbereich bei konstantem Drehmoment auch auf die niedrige Drehzahl ausgedehnt wird, oder im Fall von hohen Anlauffrequenzen.
Von dieser Option ausgeschlossen sind die Bremsmotoren BN_BA und Motoren mit beidseitig herausragender Welle (Option PS).

Ventilation

Les moteurs sont refroidis par ventilation externe (IC 411 selon CEI EN 60034-6) et sont équipés de ventilateur radial en plastique fonctionnant dans les deux sens de rotation.
L'installation doit garantir une distance minimum de la calotte cache-ventilateur par rapport au mur le plus proche de façon à ne pas créer d'empêchement à la circulation de l'air ainsi que pour permettre les interventions d'entretien ordinaire du moteur et, si présent, du frein.
Sur demande, à partir de la taille BN 71, ou M1, les moteurs peuvent être fournis avec ventilation forcée à alimentation indépendante. Le refroidissement est réalisé au moyen d'un ventilateur axial avec alimentation indépendante monté sur la calotte cache-ventilateur (méthode de refroidissement IC 416).
Cette exécution est utilisée en cas d'alimentation du moteur par variateur dans le but d'étendre aussi la plage de fonctionnement à couple constant aux faibles vitesses ou lorsque des fréquences de démarrage élevées sont nécessaire à celui-ci.
Les moteurs frein type BN_BA et les moteurs avec arbre sortant des deux côtés (option PS) SP sont exclus de cette option.

(A77)


Dati di alimentazione / *Power supply* / Daten der Stromversorgung / *Données d'alimentation*					
		**V a.c.** ± 10%	**Hz**	**P** [W]	**I** [A]
BN 71	**M1**	1~ 230	50 / 60	22	0.12
BN 80	**M2**			22	0.12
BN 90	**—**			40	0.30
BN 100 (*)	**M3**			50	0.25
BN 112	**—**	3~ 230 Δ / 400Y		50	0.26 / 0.15
BN 132S	**M4S**			110	0.38 / 0.22
BN 132M...BN 160MR	**M4L**				
BN 160...BN 180M	**M5**		50	180	1.25 / 0.72

Per la variante sono disponibili due esecuzioni alternative, denominate **U1** e **U2**, aventi lo stesso ingombro in senso longitudinale. Per entrambe le esecuzioni, la maggiore lunghezza della calotta copriventola (Δ**L**) è riportata nella tabella che segue. Dimensioni complessive ricavabili dalle tavole dimensionali dei motori.

*This variant has two different models, called **U1** and **U2**, having the same longitudinal size.*
*Longer side of fan cover (Δ**L**) is specified for both models in the table below. Overall dimension can be reckoned from motor size table.*

Für die Varianten sind als Alternative zwei Ausführungen verfügbar: **U1** und **U2** mit dem gleichen Längsmaßen. Für beide Ausführungen wird die Verlängerung der Lüfterradkappe (Δ**L**) in der nachstehenden Tabelle wiedergegeben. Gesamtmaße können den Tabellen entnommen werden, in denen die Motormaße angegeben werden.

*Pour la variante sont disponibles deux exécutions alternatives, dénommées **U1** et **U2,** ayant le même encombrement dans le sens longitudinal. Pour les deux exécutions, la majoration de la longueur de la calotte cache-ventilateur (Δ**L**) est indiquée dans le tableau suivant. Dimensions totales à calculer d'après les planches de dimensions des moteurs.*



(A78)

Tabella maggiorazione lunghezze motore / *Extra length for servoventilated motors* Tabelle - Motorverlängerung / *Tableau majoration longueurs moteur*			
		ΔL_1	ΔL_2
BN 71	**M1**	93	32
BN 80	**M2**	127	55
BN 90	**—**	131	48
BN 100	**M3**	119	28
BN 112	**—**	130	31
BN 132S	**M4S**	161	51
BN 132M	**M4L**	161	51

ΔL_1 = variazione dimensionale rispetto alla quota LB del motore standard corrispondente

ΔL_2 = variazione dimensionale rispetto alla quota LB del motore autofrenante corrispondente

ΔL_1 = extra length to LB value of corresponding standard motor

ΔL_2 = extra length to LB value of corresponding brake motor

ΔL_1 = Maßänderung gegenüber Maß LB des entsprechenden Standardmotors

ΔL_2 = Maßänderung gegenüber Maß LB des entsprechenden Bremsmotors

ΔL_1 = variation de dimension par rapport à la cote LB du moteur standard correspondant

ΔL_2 = variation de dimension par rapport à la cote LB du moteur frein correspondant

U1



Terminali di alimentazione del ventilatore in scatola morsetti separata.
Nei motori autofrenanti grandezza BN 71...BN 160MR, con variante **U1**, la leva di sblocco non è collocabile nella posizione AA.
L'opzione non è disponibile per i motori conformi alle norme CSA e UL (opzione CUS).

Fan wiring terminals are housed in a separate terminal box.
*In brake motors of size BN 71...BN 160MR, with **U1** model, the release lever cannot be positioned to AA.*
The option is not applicable to motors compliant with the CSA and UL norms (option CUS).

Versorgungsanschlüsse des Ventilators im Zusatzklemmenkasten.
Bei den Bremsmotoren in der Baugröße BN 71...BN 160MR, mit Variante **U1** kann der Bremslösehebel nicht in der Position AA.
Die Option ist nicht anwendbar für die Motoren entsprechend den Normen CSA und UL (Option CUS).

Bornes d'alimentation du ventilateur dans un bornier séparé.
*Pour les moteurs frein taille BN 71...BN 160MR, avec variante **U1**, le levier de déblocage ne peut être installé en position AA.*
L'option n'est pas disponible pour les moteurs conformes aux normes CSA et UL (option CUS).

U2



I terminali del ventilatore sono collocati nella scatola morsettiera principale del motore.
L'opzione U2 non è applicabile ai motori da BN 160 a BN 200L, con eccezione dei motori BN 160MR, per i quali l'opzione è disponibile e ai motori con opzione CUS (conformi alle norme CSA e UL).

Fan terminals are wired in the motor terminal box.
The U2 option does not apply to motors BN 160 through BN 200L, with the only exception of motor BN 160MR for which the option is available instead and to motors with option CUS (compliant to norms CSA and UL).

Versorgungsanschlüsse des Ventilators befinden sich im Hauptklemmenkasten des Motors.
Die Option U2 ist nicht anwendbar bei den Motoren BN160M...BN200L, außer den Motoren BN160MR wofür die Option verfügbar ist, und bei den Motoren mit der CUS-Option (entsprechend den Normen CSA und UL).

Bornes d'alimentation du ventilateur dans le bornier principal du moteur.
L'option n'est pas applicable aux moteurs BN 160…BN 200L, sauf pour les moteurs BN 160MR, pour lesquels l'option est disponible et aux moteurs avec l'option CUS (conforme aux normes CSA et UL).

(A79)

(*)			**V a.c.** ± 10%	**Hz**	**P** [W]	**I** [A]
	BN 100_U2	**M3**	3~ 230 Δ / 400Y	50 / 60	40	0.12 / 0.09

RC

Tettuccio parapioggia

Il dispositivo parapioggia, che è raccomandato quando il motore è montato verticalmente con l'albero verso il basso, serve a proteggere il motore stesso dall'ingresso di corpi solidi e dallo stillicidio.

Drip cover


The drip cover protects the motor from dripping and avoids the ingress of solid bodies. It is recommended when motor is installed in a vertical position with the shaft downwards.

Schutzdach

Das Schutzdach, dessen Montage dann empfohlen wird, wenn der Motor senkrecht mit einer nach unten gerichteten Welle ausgerichtet wird, dient dem Schutz des Motors vor einem Eindringen von festen Fremdkörpern und Tropfwasser.

Capot de protection anti-pluie

Le capot de protection antipluie est recommandé lorsque le moteur est monté verticalement avec l'arbre vers le bas, il sert à protéger le moteur contre l'introduction de corps solides et le suintement.



Le dimensioni aggiuntive sono indicate nella tabella (A80).
Il tettuccio esclude le varianti PS, EN1, EN2, EN3 e non è applicabile ai motori con freno tipo BA


Relevant dimensions are indicated in the table (A80).
The drip cover is not compatible with variants PS, EN1, EN2, EN3 and will not fit motors equipped with a BA brake.

Die Maßerweiterungen werden in der Tabelle (A80) angegeben.
Das Schutzdach schließt die Möglichkeit der Varianten PS, EN1, EN2, EN3 und kann bei Motoren mit dem Bremstyp BA nicht montiert werden.

Les dimensions à ajouter sont indiquées dans le tableau (A80).
Le capot antipluie exclue les variantes PS, EN1, EN2, EN3 et n'est pas applicable aux moteurs avec frein type BA.

(A80)

		AQ	∆V
BN 63	**M05**	118	24
BN 71	**M1**	134	27
BN 80	**M2**	152	25
BN 90	**—**	168	30
BN 100	**M3**	190	28
BN 112	—	211	32
BN 132...BN 160MR	**M4**	254	32
BN 160M...BN 180M	**M5**	302	36
BN 180L...BN 200L	**—**	340	36



TC

Tettuccio tessile

La variante del tettuccio tipo TC è da specificare quando il motore è installato in ambienti dell'industria tessile, dove sono presenti filamenti che potrebbero ostruire la griglia del copriventola, impedendo il regolare flusso dell'aria di raffreddamento.
L'opzione esclude le varianti EN1, EN2, EN3 e non è applicabile ai motori con freno tipo BA.
L'ingombro complessivo è lo stesso del tettuccio tipo RC.

Textile canopy

Option TC is a cover variant for textile industry environments, where lint may obstruct the fan grid and prevent a regular flow of cooling air.
This option is not compatible with variants EN1, EN2, EN3 and will not fit motors equipped with a BA brake.
Overall dimensions are the same as drip cover type RC.

Schutzdach

Die Variante des Schutzdachs vom Typ TC muss dann spezifiziert werden, wenn der Motor in Bereichen der Textilindustrie installiert wird, in denen Stofffusseln das Lüfterradgitter verstopfen und so einen regulären Kühlluftfluss verhindern könnten.
Diese Option schließt die Möglichkeit der Varianten EN1, EN2, EN3 aus und kann bei Motoren mit einer Bremse vom Typ BA nicht appliziert werden.
Die Gesamtmaße entsprechen denen des Schutzdachs vom Typ RC.

Capot textile

La variante du capot type TC est à spécifier lorsque le moteur est installé dans des sites de l'industrie textile, où sont présents des filaments qui pourraient obstruer la grille du cache-ventilateur et empêcher le flux régulier de l'air de refroidissement.
L'option exclue les variantes EN1, EN2, EN3 et n'est pas applicable aux moteurs avec frein type BA.
L'encombrement total est identique à celui du capot type RC.

Dispositivi di retroazione

I motori possono essere dotati di tre diversi tipi di encoder, qui di seguito descritti.
Il montaggio dell'encoder esclude le esecuzioni con doppia estremità d'albero (PS) e tettuccio di protezione (RC, TC). Il dispositivo non è applicabile ai motori dotati del freno im c.a., tipo BA.

Feedback units

Motors may be combined with three different types of encoders to achieve feedback circuits.
Configurations with double-extended shaft (PS) and rain canopy (RC, TC) are not compatible with encoder installation.
Also not compatible are motors equipped with a.c. brakes, type BA.

Geber-anschluß

Die Motoren konnen mit drei unterschiedlichen Encodertypen ausgestattet werden. Nachstehend finden Sie die entsprechenden Beschreibungen.
Die Montage des Encoders schließt die Version mit zweitem Wellenende (PS) und Schutzdach (RC, TC) aus.
Die Vorrichtung kann an Motoren mit Bremse vom Typ BA nicht angebaut werden.

Dispositifs de retroaction

Pour moteurs peuvent être dotés de trois types de codeurs différents, décrits ci-après.
Le montage du codeur exclu les exécutions avec arbre à double extrémité (PS) et le capot de protection (RC, TC).
Le dispositif n'est pas applicable aux moteurs avec frein en c.a., type BA.

EN1

Encoder incrementale, V_{IN}= 5 V, uscita line-driver RS 422.

Incremental encoder, V_{IN}= 5 V, line-driver output RS 422.

Inkremental-Encoder, V_{IN}= 5 V, Ausgang „line-driver" RS 422.

Codeur incrémental, V_{IN}= 5 V, sortie line-driver RS 422.


EN2

Encoder incrementale, V_{IN}=10-30 V, uscita line driver RS 422.

Incremental encoder, V_{IN}=10-30 V, line-driver output RS 422.

Inkremental-Encoder, V_{IN}=10-30 V, Ausgang „line driver" RS 422.

Codeur incrémental, V_{IN}=10-30 V, sortie line-driver RS 422.



EN3

Encoder incrementale, V_{IN}=12-30 V, uscita push-pull 12-30 V


Incremental encoder, V_{IN}=12-30 V, push-pull output 12-30 V

Inkremental-Encoder, V_{IN}=12-30 V, Ausgang „push-pull“ 12-30 V

Codeur incrémental, V_{IN}=12-30 V, sortie push-pull 12-30 V


(A81)		EN1	EN2	EN3
interfaccia / *Interface* Schnittstelle / *interface*		RS 422	RS 422	push-pull
tensione alimentazione / *Power supply voltage* Versorgungsspannung / *tension d'alimentation*	[V]	4...6	10...30	12...30
tensione di uscita / *Output voltage* Ausgangsspannung / *tension de sortie*	[V]	5	5	12...30
corrente di esercizio senza carico / *No-load operating current* Betriebsstrom ohne Belastung / *courant d'utilisation sans charge*	[mA]	120	100	100
n° di impulsi per giro / *No. of pulses per revolution* Impulse pro Drehung / *nbre d'impulsions par tour*		1024		
n° segnali / *No. of signals* Signale / *nbre de signaux*		6 (A, B, C + segnali invertiti / *inverted signals* invertierte Signale / *signaux inversés*)		
max. frequenza di uscita / *Max. output frequency* Max. Ausgangsfrequenz / *fréquence max. de sortie*	[kHz]	600		
max. velocità / *Max. speed* Max. Drehzahl / *vitesse max.*	[min^{-1}]	6000 (9000 min^{-1}) x 10s		
campo di temperatura / *Temperature range* Temperaturbereich / *plage de température*	[°C]	-30...+100		
grado di protezione / *Protection class* Schutzgrad / *degré de protection*		IP 65		

EN1, EN2, EN3

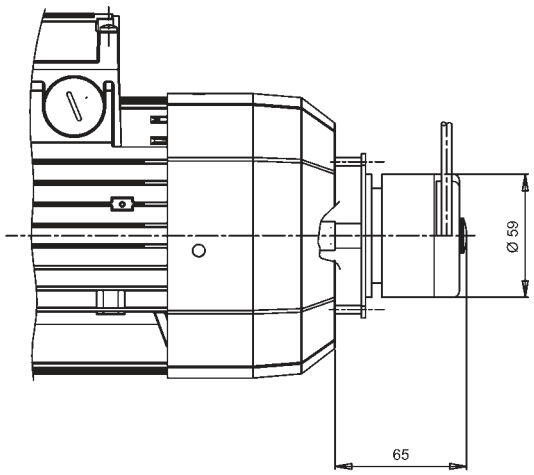

BN 63...BN 200L	**M05...M5**
BN 63_FD...BN 200L_FD	**M05_FD...M5_FD**
BN 63_FA...BN 200L_FA	**M05_FA...M5_FA**

EN_ + U1

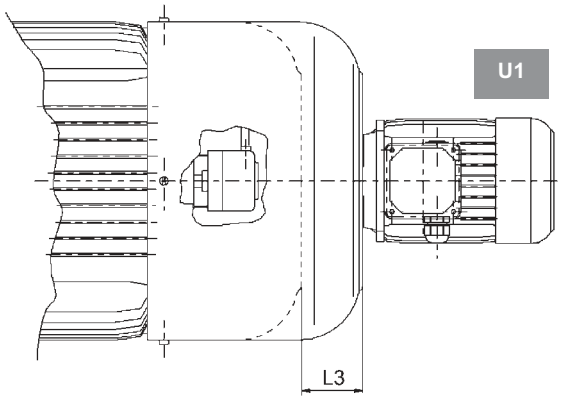

		L3
BN 160M...BN 180M	**M5**	72
BN 180L...BN 200L	**-**	82
BN 160M_FD...BN 180M_FD	**M5_FD**	35
BN 180L_FD...BN 200L_FD	**-**	41

Se l'opzione EN_ è richiesta per motori di grandezza BN71...BN160MR e M1...M4, contemporaneamente all'opzione U1/U2, le variazioni dimensionali coincidono con quelle dell'opzione U1/U2.


If the encoder device (options EN1, EN2, EN3) is specified on motors BN71...BN160MR and M1...M4, along with the independent fan cooling (options U1, U2), the extra length of motor is coincident with that of the correspondent U1 and U2 execution.

Wenn der Encoder (Optionen EN1, EN2, EN3) für Motoren der Baugrößen BN71...BN160MR und M1...M4 zusammen mit Fremdlüftung (Optionen U1, U2) ausgelegt ist, stimmen die Maßänderungen des Motors mit jenen der entsprechenden Ausführungen U1 und U2 überein.


Si un codeur (option EN1, EN2, EN3) est nécessaire sur les moteurs de tailles BN71…BN160MR et M1…M4, en association avec la ventilation forcée (options U1, U2), la variation de dimensions du moteur coïncide avec celle des exécutions U1 et U2 correspondantes.

2 P — 3000 min^{-1} - S1 — 50 Hz

Pn kW			n min^{-1}	Mn Nm	IE1	η (100%) %	η (75%) %	η (50%) %	cos φ	In [400V] A	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4} kgm^2	IM B5 Kg	freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.* FD						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.* FA						BA				
																Mod.	Mb Nm	Z_o 1/h NB	Z_o 1/h SB	Jm x 10^{-4} Kgm^2	IM B5 Kg	Mod.	Mb Nm	Z_o 1/h	Jm x 10^{-4} kgm^2	IM B5 Kg	Mod.	Mb max Nm	Z_o 1/h	Jm x 10^{-4} kgm^2	IM B5 Kg
0.18	**BN 63A**	**2**	2730	0.63		59.9	56.9	51.9	0.77	0.56	3.0	2.1	2.0	2.0	3.5	**FD 02**	1.75	3900	4800	2.6	5.2	**FA 02**	1.75	4800	2.6	5.0	**BA 60**	5	3500	4.0	5.8
0.25	**BN 63B**	**2**	2740	0.87		66.0	64.8	64.8	0.76	0.72	3.3	2.3	2.3	2.3	3.9	**FD 02**	1.75	3900	4800	3.0	5.6	**FA 02**	1.75	4800	3.0	5.4	**BA 60**	5	3600	4.3	6.2
0.37	**BN 63C**	**2**	2800	1.26		69.1	66.8	66.8	0.78	0.99	3.9	2.6	2.6	3.3	5.1	**FD 02**	3.5	3600	4500	3.9	6.8	**FA 02**	3.5	4500	3.9	6.6	**BA 60**	5	3500	5.3	7.4
0.37	**BN 71A**	**2**	2820	1.25		73.8	73.0	70.6	0.76	0.95	4.8	2.8	2.6	3.5	5.4	**FD 03**	3.5	3000	4100	4.6	8.1	**FA 03**	3.5	4200	4.6	7.8	**BA 70**	8	3500	5.5	9.3
0.55	**BN 71B**	**2**	2820	1.86		76.0	75.8	74.8	0.76	1.37	5.0	2.9	2.8	4.1	6.2	**FD 03**	5	2900	4200	5.3	8.9	**FA 03**	5	4200	5.3	8.6	**BA 70**	8	3600	6.1	10.1
0.75	**BN 71C**	**2**	2810	2.6		76.6	76.2	76.2	0.76	1.86	5.1	3.1	2.8	5.0	7.3	**FD 03**	5	1900	3300	6.1	10	**FA 03**	5	3600	6.1	9.7	**BA 70**	8	3200	7.0	11.2
0.75	**BN 80A**	**2**	2810	2.6	●	76.2	75.5	68.3	0.81	1.75	4.8	2.6	2.2	7.8	8.6	**FD 04**	5	1700	3200	9.4	12.5	**FA 04**	5	3200	9.4	12.4	**BA 80**	18	2800	10.8	13.9
1.1	**BN 80B**	**2**	2800	3.8	●	76.4	76.2	75.0	0.81	2.57	4.8	2.8	2.4	9.0	9.5	**FD 04**	10	1500	3000	10.6	13.4	**FA 04**	10	3000	10.6	13.3	**BA 80**	18	2700	12.0	14.8
1.5	**BN 80C**	**2**	2800	5.1	●	79.1	79.5	77.2	0.81	3.4	4.9	2.7	2.4	11.4	11.3	**FD 04**	15	1300	2600	13.0	15.2	**FA 04**	15	2600	13.0	15.1	**BA 80**	18	2400	14.4	16.6
1.5	**BN 90SA**	**2**	2870	5.0	●	82.0	81.5	78.1	0.80	3.4	5.9	2.7	2.6	12.5	12.3	**FD 14**	15	900	2200	14.1	16.5	**FA 14**	15	2200	14.1	16.4	**BA 90**	35	1600	19.5	19.6
1.85	**BN 90SB**	**2**	2880	6.1	●	82.5	82.0	75.4	0.80	4.0	6.2	2.9	2.6	16.7	14	**FD 14**	15	900	2200	18.3	18.2	**FA 14**	15	2200	18.3	18.1	**BA 90**	35	1700	23.7	21.3
2.2	**BN 90L**	**2**	2880	7.3	●	82.7	82.1	80.8	0.80	4.8	6.3	2.9	2.7	16.7	14	**FD 05**	26	900	2200	21	20	**FA 05**	26	2200	21	20.7	**BA 90**	35	1700	24	21.3
3	**BN 100L**	**2**	2860	10.0	●	81.5	81.3	77.4	0.79	6.7	5.6	2.6	2.2	31	20	**FD 15**	26	700	1600	35	26	**FA 15**	26	1600	35	27	**BA 100**	50	1300	43	30
4	**BN 100LB**	**2**	2870	13.3	●	83.1	83.0	77.8	0.80	8.7	5.8	2.7	2.5	39	23	**FD 15**	40	450	900	43	29	**FA 15**	40	1000	43	30	**BA 100**	50	850	51	33
4	**BN 112M**	**2**	2900	13.2	●	85.5	84.5	83.0	0.82	8.2	6.9	3.0	2.9	57	28	**FD 06S**	40	—	950	66	39	**FA 06S**	40	950	66	40	**BA 110**	75	850	73	41
5.5	**BN 132SA**	**2**	2890	18.2	●	84.7	84.5	81.2	0.84	11.2	5.9	2.6	2.2	101	35	**FD 06**	50	—	600	112	48	**FA 06**	50	600	112	49	**BA 140**	150	500	151	67
7.5	**BN 132SB**	**2**	2900	25	●	86.5	86.3	84.4	0.85	14.7	6.4	2.6	2.2	145	42	**FD 06**	50	—	550	154	55	**FA 06**	50	550	154	56	**BA 140**	150	450	195	74
9.2	**BN 132M**	**2**	2930	30	●	87.0	86.5	83.6	0.86	17.7	6.7	2.8	2.3	178	53	**FD 56**	75	—	430	189	66	**FA 06**	75	430	189	67	**BA 140**	150	400	228	85
11	**BN 160MR**	**2**	2920	36	●	87.6	87.0	86.0	0.88	20.6	6.9	2.9	2.5	210	65																
15	**BN 160MB**	**2**	2930	49	●	89.6	89.4	88.0	0.86	28.1	7.1	2.6	2.3	340	84																
18.5	**BN 160L**	**2**	2930	60	●	90.4	90.1	89.0	0.86	34	7.6	2.7	2.3	420	97																
22	**BN 180M**	**2**	2930	72	●	89.9	89.7	89.5	0.88	40	7.8	2.6	2.4	490	109																
30	**BN 200LA**	**2**	2930	98	●	90.7	90.1	87.6	0.89	54	7.8	2.7	2.9	770	140																




4 P — 1500 min^{-1} - S1 — 50 Hz



															freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*									
															FD						FA					BA				
Pn		n	Mn	IE1	η (100%)	η (75%)	η (50%)	cos φ	In	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod	Mb	Z_o 1/h		Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb max	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5
kW		min^{-1}	Nm		%	%	%		[400V] A				kgm^2	Kg		Nm	NB	SB	Kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.06	**BN 56A 4**	1340	0.43		46.8	44.2	41.3	0.65	0.28	2.6	2.3	2.0	1.5	3.1																
0.09	**BN 56B 4**	1350	0.64		51.7	47.6	42.9	0.60	0.42	2.6	2.5	2.4	1.5	3.1																
0.12	**BN 63A 4**	1350	0.85		59.8	56.2	47.0	0.62	0.47	2.6	1.9	1.8	2.0	3.5	**FD 02**	1.75	10000	13000	2.6	5.2	**FA 02**	1.75	13000	2.6	5.0	**BA 60**	5	9000	4.0	5.8
0.18	**BN 63B 4**	1320	1.30		54.8	52.9	52.5	0.67	0.71	2.6	2.2	2.0	2.3	3.9	**FD 02**	3.5	10000	13000	3.0	5.6	**FA 02**	3.5	13000	3.0	5.4	**BA 60**	5	9000	4.3	6.2
0.25	**BN 63C 4**	1340	1.78		65.3	65.0	57.9	0.69	0.80	2.7	2.1	1.9	3.3	5.1	**FD 02**	3.5	7800	10000	3.9	6.8	**FA 02**	3.5	10000	3.9	6.6	**BA 60**	5	8500	5.3	7.4
0.25	**BN 71A 4**	1380	1.73		63.7	62.2	59.1	0.73	0.78	3.3	1.9	1.7	5.8	5.1	**FD 03**	3.5	7700	11000	6.9	7.8	**FA 03**	3.5	11000	6.9	7.5	**BA 70**	8	9700	7.8	9.0
0.37	**BN 71B 4**	1370	2.6		66.8	66.7	63.0	0.76	1.05	3.7	2.0	1.9	6.9	5.9	**FD 03**	5.0	6000	9400	8.0	8.6	**FA 03**	5.0	9400	8.0	8.3	**BA 70**	8	8500	8.9	9.8
0.55	**BN 71C 4**	1380	3.8		69.0	68.9	68.8	0.74	1.55	4.1	2.3	2.3	9.1	7.3	**FD 53**	7.5	4300	8700	10.2	10	**FA 03**	7.5	8700	10.2	9.7	**BA 70**	8	8000	11.1	11.2
0.55	**BN 80A 4**	1390	3.8		72.0	71.3	69.7	0.77	1.43	4.1	2.3	2.0	15	8.2	**FD 04**	10	4100	8000	16.6	12.1	**FA 04**	10	8000	16.6	12.0	**BA 80**	18	7400	18	13.5
0.75	**BN 80B 4**	1400	5.1	●	75.0	74.5	69.3	0.78	1.85	4.9	2.7	2.5	20	9.9	**FD 04**	15	4100	7800	22	13.8	**FA 04**	15	7800	22	13.7	**BA 80**	18	7400	23	15.2
1.1	**BN 80C 4**	1400	7.5	●	75.5	76.2	70.4	0.78	2.70	5.1	2.8	2.5	25	11.3	**FD 04**	15	2600	5300	27	15.2	**FA 04**	15	5300	27	15.1	**BA 80**	18	5100	28	16.6
1.1	**BN 90S 4**	1390	7.6	●	76.5	76.2	72.2	0.77	2.70	4.6	2.6	2.2	21	12.2	**FD 14**	15	4800	8000	23	16.4	**FA 14**	15	8000	23	16.3	**BA 90**	35	6500	28	19.5
1.5	**BN 90LA 4**	1410	10.2	●	78.7	78.5	74.9	0.77	3.6	5.3	2.8	2.4	28	13.6	**FD 05**	26	3400	6000	32	19.6	**FA 05**	26	6000	32	20.3	**BA 90**	35	5400	35	21
1.85	**BN 90LB 4**	1390	12.7	●	78.6	78.9	77.2	0.79	4.3	5.1	2.8	2.6	30	15.1	**FD 05**	26	3200	5900	34	21.1	**FA 05**	26	5900	34	21.8	**BA 90**	35	5400	37	22.5
2.2	**BN 100LA 4**	1410	14.9	●	81.1	81.4	79.9	0.75	5.2	4.5	2.2	2.0	40	18.3	**FD 15**	40	2600	4700	44	25	**FA 15**	40	4700	44	25	**BA 100**	50	4000	52	29
3	**BN 100LB 4**	1410	20	●	82.6	83.8	83.7	0.77	6.8	5.0	2.3	2.2	54	22	**FD 15**	40	2400	4400	58	28	**FA 15**	40	4400	58	29	**BA 100**	50	3800	66	32
4	**BN 112M 4**	1430	27	●	84.4	84.2	81.6	0.81	8.4	5.6	2.7	2.5	98	30	**FD 06S**	60	—	1400	107	40	**FA 06S**	60	2100	107	42	**BA 110**	75	2000	114	43
5.5	**BN 132S 4**	1440	36	●	84.7	84.8	82.5	0.81	11.6	5.5	2.3	2.2	213	44	**FD 56**	75	—	1050	223	57	**FA 06**	75	1200	223	58	**BA 140**	150	1200	263	76
7.5	**BN 132MA 4**	1440	50	●	86.0	86.3	85.3	0.81	15.5	5.7	2.5	2.4	270	53	**FD 06**	100	—	950	280	66	**FA 07**	100	1000	280	71	**BA 140**	150	1000	320	85
9.2	**BN 132MB 4**	1440	61	●	88.4	88.6	87.5	0.80	18.8	5.9	2.7	2.5	319	59	**FD 07**	150	—	900	342	75	**FA 07**	150	900	342	77	**BA 140**	150	900	369	91
11	**BN 160MR 4**	1440	73	●	87.6	87.8	86.0	0.81	22.4	6.0	2.7	2.5	360	70	**FD 07**	150	—	850	382	86	**FA 07**	150	850	382	88					
15	**BN 160L 4**	1460	98	●	88.7	88.5	88.4	0.81	30	6.0	2.3	2.1	650	99	**FD 08**	200	—	750	725	129	**FA 08**	200	750	710	128					
18.5	**BN 180M 4**	1460	121	●	89.3	89.5	89.2	0.81	37	6.2	2.6	2.5	790	115	**FD 08**	250	—	700	865	145	**FA 08**	250	700	850	144					
22	**BN 180L 4**	1460	144	●	89.9	90.0	90.0	0.80	44	6.4	2.5	2.5	1250	135	**FD 09**	300	—	400	1450	175										
30	**BN 200L 4**	1460	196	●	91.4	91.7	91.0	0.80	59	7.1	2.7	2.8	1650	157	**FD 09**	400	—	300	1850	197										

6 P — 1000 min^{-1} - S1 — 50 Hz


															freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*									
															FD						FA					BA				
Pn		n	Mn	IE1	η (100%)	η (75%)	η (50%)	cos φ	In	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb	Z_o 1/h		Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb max	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5
kW		min^{-1}	Nm		%	%	%		[400V] A				kgm^2	Kg		Nm	NB	SB	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.09	**BN 63A 6**	880	0.98		41.0	41.0	32.9	0.53	0.60	2.1	2.1	1.8	3.4	4.6	**FD 02**	3.5	9000	14000	4.0	6.3	**FA 02**	3.5	14000	4.0	6.1	**BA 60**	5	12000	5.4	6.9
0.12	**BN 63B 6**	870	1.32		45.0	44.0	41.8	0.60	0.64	2.1	1.9	1.7	3.7	4.9	**FD 02**	3.5	9000	14000	4.3	6.6	**FA 02**	3.5	14000	4.3	6.4	**BA 60**	5	12000	5.7	7.2
0.18	**BN 71A 6**	900	1.91		55.0	55.5	51.0	0.69	0.68	2.6	1.9	1.7	8.4	5.5	**FD 03**	5.0	8100	13500	9.5	8.2	**FA 03**	5.0	13500	9.5	7.9	**BA 70**	8	12300	10.4	9.4
0.25	**BN 71B 6**	900	2.7		62.0	58.5	51.4	0.71	0.82	2.6	1.9	1.7	10.9	6.7	**FD 03**	5.0	7800	13000	12	9.4	**FA 03**	5.0	13000	12	9.1	**BA 70**	8	12000	12.9	10.6
0.37	**BN 71C 6**	910	3.9		66.0	60.0	53.3	0.69	1.17	3.0	2.4	2.0	12.9	7.7	**FD 53**	7.5	5100	9500	14	10.4	**FA 03**	7.5	9500	14	10.1	**BA 70**	8	8900	14.9	11.6
0.37	**BN 80A 6**	910	3.9		68.0	67.4	63.3	0.68	1.15	3.2	2.2	2.0	21	9.9	**FD 04**	10	5200	8500	23	13.8	**FA 04**	10	8500	23	13.7	**BA 80**	18	8000	24	15.2
0.55	**BN 80B 6**	920	5.7		70.0	69.8	64.3	0.68	1.67	3.9	2.6	2.2	25	11.3	**FD 04**	15	4800	7200	27	15.2	**FA 04**	15	7200	27	15.1	**BA 80**	18	6800	28	16.6
0.75	**BN 80C 6**	920	7.8	●	70.0	70.0	64.4	0.65	2.38	3.8	2.5	2.2	28	12.2	**FD 04**	15	3400	6400	30	16.1	**FA 04**	15	6400	30	16.0	**BA 80**	18	6100	31	17.5
0.75	**BN 90S 6**	920	7.8	●	70.0	69.0	64.2	0.68	2.27	3.8	2.4	2.2	26	12.6	**FD 14**	15	3400	6500	28	16.8	**FA 14**	15	6500	28	16.7	**BA 90**	35	5500	33	19.9
1.1	**BN 90L 6**	920	11.4	●	72.9	72.6	69.1	0.69	3.2	3.9	2.3	2.0	33	15	**FD 05**	26	2700	5000	37	21	**FA 05**	26	5000	37	22	**BA 90**	35	4600	40	22
1.5	**BN 100LA 6**	940	15.2	●	75.2	74.2	70.3	0.72	4.0	4.1	2.1	2.0	82	22	**FD 15**	40	1900	4100	86	28	**FA 15**	40	4100	86	29	**BA 100**	50	3800	94	32
1.85	**BN 100LB 6**	930	19.0	●	76.6	72.8	62.6	0.73	4.8	4.6	2.1	2.0	95	24	**FD 15**	40	1700	3600	99	30	**FA 15**	40	3600	99	31	**BA 100**	50	3400	107	34
2.2	**BN 112M 6**	940	22	●	78.5	79.0	76.5	0.73	5.5	4.8	2.2	2.0	168	32	**FD 06S**	60	—	2100	177	42	**FA 06S**	60	2100	177	44	**BA 110**	75	2000	184	45
3	**BN 132S 6**	940	30	●	79.7	77.0	75.1	0.76	7.1	5.1	1.9	1.8	216	36	**FD 56**	75	—	1400	226	49	**FA 06**	75	1400	226	50	**BA 140**	150	1200	266	68
4	**BN 132MA 6**	950	40	●	81.4	81.5	79.5	0.77	9.2	5.5	2.0	1.8	295	45	**FD 06**	100	—	1200	305	58	**FA 07**	100	1200	318	63	**BA 140**	150	1050	345	77
5.5	**BN 132MB 6**	945	56	●	83.1	80.9	79.1	0.78	12.2	6.1	2.1	1.9	383	56	**FD 07**	150	—	1050	406	72	**FA 07**	150	1050	406	74	**BA 140**	150	1000	433	88
7.5	**BN 160M 6**	955	75	●	85.0	85.0	84.8	0.81	15.7	5.9	2.2	2.0	740	83	**FD 08**	170	—	900	815	112	**FA 08**	170	900	815	113					
11	**BN 160L 6**	960	109	●	86.4	86.5	85.9	0.81	22.7	6.6	2.5	2.3	970	103	**FD 08**	200	—	800	1045	133	**FA 08**	200	800	1045	133					
15	**BN 180L 6**	970	148	●	87.7	88.0	87.3	0.82	30	6.2	2.0	2.4	1550	130	**FD 09**	300	—	600	1750	170										
18.5	**BN 200LA 6**	960	184	●	88.6	88.0	87.3	0.81	37	5.9	2.0	2.3	1700	145	**FD 09**	400	—	450	1900	185										



2/4 P

3000/1500 min^{-1} - S1

50 Hz




														freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*									
														FD						FA						BA				
Pn			n	Mn	η	cos φ	In	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5		Mod.	Mb	Z_o 1/h		Jm x 10^{-4}	IM B5		Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5		Mod.	Mb max	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5
kW			min^{-1}	Nm	%		[400V] A				kgm^2	Kg			Nm	NB	SB	kgm^2	Kg			Nm	1/h	kgm^2	Kg			Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.20	**BN 63B**	**2**	2700	0.71	55	0.82	0.64	3.5	2.1	1.9	2.9	4.4		**FD 02**	3.5	2200	2600	3.5	6.1	**FA 02**	3.5	2600	3.5	5.9	**BA 60**	5	2000	4.9	6.7
0.15		**4**	1350	1.06	49	0.67	0.66	2.6	1.8	1.7						4000	5100					5100					4000		
0.28	**BN 71A**	**2**	2700	0.99	56	0.82	0.88	2.9	1.9	1.7	4.7	4.4		**FD 03**	3.5	2100	2400	5.8	7.1	**FA 03**	3.5	2400	5.8	6.8	**BA 70**	8	2100	5.6	8.3
0.20		**4**	1370	1.39	59	0.72	0.68	3.1	1.8	1.7						3800	4800					4800					4200		
0.37	**BN 71B**	**2**	2740	1.29	56	0.82	1.16	3.5	1.8	1.8	5.8	5.1		**FD 03**	5	1400	2100	6.9	7.8	**FA 03**	5	2100	6.9	7.5	**BA 70**	8	1800	7.8	9.0
0.25		**4**	1390	1.72	60	0.73	0.82	3.3	2.0	1.9						2900	4200					4200					3600		
0.45	**BN 71C**	**2**	2780	1.55	63	0.85	1.21	3.8	1.8	1.8	6.9	5.9		**FD 03**	5	1400	2100	8.0	8.6	**FA 03**	5	2100	8.0	8.3	**BA 70**	8	1800	8.9	9.8
0.30		**4**	1400	2.0	63	0.73	0.94	3.6	2.0	1.9						2900	4200					4200					3600		
0.55	**BN 80A**	**2**	2800	1.9	63	0.85	1.48	3.9	1.7	1.7	15	8.2		**FD 04**	5	1600	2300	16.6	12.1	**FA 04**	5	2300	16.6	12.0	**BA 80**	18	2100	18	13.5
0.37		**4**	1400	2.5	67	0.79	1.01	4.1	1.8	1.9						3000	4000					4000					3700		
0.75	**BN 80B**	**2**	2780	2.6	65	0.85	1.96	3.8	1.9	1.8	20	9.9		**FD 04**	10	1400	1600	22	13.8	**FA 04**	10	1600	22	13.7	**BA 80**	18	1500	22	15.2
0.55		**4**	1400	3.8	68	0.81	1.44	3.9	1.7	1.7						2700	3600					3600					3300		
1.1	**BN 90S**	**2**	2790	3.8	71	0.82	2.73	4.7	2.3	2.0	21	12.2		**FD 14**	10	1500	1600	23	16.4	**FA 14**	10	1600	23	16.3	**BA 90**	35	1300	28	19.5
0.75		**4**	1390	5.2	66	0.79	2.08	4.6	2.4	2.2						2300	2800					2800					2300		
1.5	**BN 90L**	**2**	2780	5.2	70	0.85	3.64	4.5	2.4	2.1	28	14.0		**FD 05**	26	1050	1200	32	20	**FA 05**	26	1200	32	21	**BA 90**	35	1100	35	21
1.1		**4**	1390	7.6	73	0.81	2.69	4.7	2.5	2.2						1600	2000					2000					1800		
2.2	**BN 100LA**	**2**	2800	7.5	72	0.85	5.2	4.5	2.0	1.9	40	18.3		**FD 15**	26	600	900	44	25	**FA 15**	26	900	44	25	**BA 100**	50	750	51	29
1.5		**4**	1410	10.2	73	0.79	3.8	4.7	2.0	2.0						1300	2300					2300					1900		
3.5	**BN 100LB**	**2**	2850	11.7	80	0.84	7.5	5.4	2.2	2.1	61	25		**FD 15**	40	500	900	65	31	**FA 15**	40	900	65	32	**BA 100**	50	750	72	35
2.5		**4**	1420	16.8	82	0.80	5.5	5.2	2.2	2.2						1000	2100					2100					1800		
4	**BN 112M**	**2**	2880	13.3	79	0.83	8.8	6.1	2.4	2.0	98	30		**FD 06S**	60	—	700	107	40	**FA 06S**	60	700	107	42	**BA 110**	75	600	114	43
3.3		**4**	1420	22.2	80	0.80	7.4	5.1	2.1	2.0						—	1200					1200					1100		
5.5	**BN 132S**	**2**	2890	18.2	80	0.87	11.4	5.9	2.4	2.0	213	44		**FD 56**	75	—	350	223	57	**FA 06**	75	350	223	58	**BA 140**	150	300	263	76
4.4		**4**	1440	29	82	0.84	9.2	5.3	2.2	2.0						—	900					900					750		
7.5	**BN 132MA**	**2**	2900	25	82	0.87	15.2	6.5	2.4	2.0	270	53		**FD 06**	100	—	350	280	66	**FA 07**	100	350	293	71	**BA 140**	150	300	320	85
6		**4**	1430	40	84	0.85	12.1	5.8	2.3	2.1						—	900					900					800		
9.2	**BN 132MB**	**2**	2920	30	83	0.86	18.6	6.0	2.6	2.2	319	59		**FD 07**	150	—	300	342	75	**FA 07**	150	300	342	77	**BA 140**	150	300	369	91
7.3		**4**	1440	48	85	0.85	14.6	5.5	2.3	2.1						—	800					800					750		

2/6 P

3000/1000 min^{-1} - S3 60/40%

50 Hz


													freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*								
													FD						**FA**					**BA**			
Pn			n	Mn	η	cos φ	In	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb	Z_o 1/h		Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb max	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5
kW			min^{-1}	Nm	%		[400V] A				kgm^2	Kg		Nm	NB	SB	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.25	**BN 71A**	**2**	2850	0.84	60	0.82	0.73	4.3	1.9	1.8	6.9	5.9	**FD 03**	1.75	1500	1700	8.0	8.6	**FA 03**	2.5	1700	8.0	8.3	**BA 70**	8	1500	8.9	9.8
0.08		**6**	910	0.84	43	0.70	0.38	2.1	1.4	1.5					10000	13000					13000					11000		
0.37	**BN 71B**	**2**	2880	1.23	62	0.80	1.08	4.4	1.9	1.8	9.1	7.3	**FD 03**	3.5	1000	1300	10.2	10.0	**FA 03**	3.5	1300	10.2	9.7	**BA 70**	8	1200	11.1	11.2
0.12		**6**	900	1.27	44	0.73	0.54	2.4	1.4	1.5					9000	11000					11000					10000		
0.55	**BN 80A**	**2**	2800	1.88	63	0.86	1.47	4.5	1.9	1.7	20	9.9	**FD 04**	5	1500	1800	22	13.8	**FA 04**	5	1800	22	13.7	**BA 80**	18	1700	23	15.2
0.18		**6**	930	1.85	52	0.65	0.77	3.3	2	1.9					4100	6300					6300					6000		
0.75	**BN 80B**	**2**	2800	2.6	66	0.87	1.89	4.3	1.8	1.6	25	11.3	**FD 04**	5	1700	1900	27	15.2	**FA 04**	5	1900	27	15.1	**BA 80**	18	1800	28	16.6
0.25		**6**	930	2.6	54	0.67	1.00	3.2	1.7	1.8					3800	6000					6000					5600		
1.1	**BN 90L**	**2**	2860	3.7	67	0.84	2.82	4.7	2.1	1.9	28	14.0	**FD 05**	13	1400	1600	32	20	**FA 05**	13	1600	32	21	**BA 90**	35	1500	35	21
0.37		**6**	920	3.8	59	0.71	1.27	3.3	1.6	1.6					3400	5200					5200					4700		
1.5	**BN 100LA**	**2**	2880	5.0	73	0.84	3.53	5.1	1.9	2.0	40	18.3	**FD 15**	13	1000	1200	44	24	**FA 15**	13	1200	44	25	**BA 100**	50	1050	51	29
0.55		**6**	940	5.6	64	0.67	1.85	3.5	1.7	1.8					2900	4000					4000					3500		
2.2	**BN 100LB**	**2**	2900	7.2	77	0.85	4.9	5.9	2.0	2.0	61	25	**FD 15**	26	700	900	65	31	**FA 15**	26	900	65	32	**BA 100**	50	800	72	36
0.75		**6**	950	7.5	67	0.64	2.5	3.3	1.9	1.8					2100	3000					3000					2700		
3	**BN 112M**	**2**	2900	9.9	78	0.87	6.4	6.3	2.0	2.1	98	30	**FD 06S**	40	—	1000	107	40	**FA 06S**	40	1000	107	32	**BA 110**	75	930	114	43
1.1		**6**	950	11.1	72	0.64	3.4	3.9	1.8	1.8					—	2600					2600					2400		
4.5	**BN 132S**	**2**	2910	14.8	78	0.84	9.9	5.8	1.9	1.8	213	44	**FD 56**	37	—	500	223	57	**FA 06**	37	500	223	58	**BA 140**	150	400	263	76
1.5		**6**	960	14.9	74	0.67	4.4	4.2	1.9	2.0					—	2100					2100					1700		
5.5	**BN 132M**	**2**	2920	18.0	78	0.87	11.7	6.2	2.1	1.9	270	53	**FD 56**	50	—	400	280	66	**FA 06**	50	400	280	67	**BA 140**	150	350	320	85
2.2		**6**	960	22	77	0.71	5.8	4.3	2.1	2.0					—	1900					1900					1600		



2/8 P

3000/750 min^{-1} - S3 60/40%

50 Hz




													freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*									
													FD						FA					BA				
Pn			n	Mn	η	cos φ	In	Is	Ms	Ma	Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb	Z_o		Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb max	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5
kW			min^{-1}	Nm	%		[400V] A	In	Mn	Mn	kgm^2	Kg		Nm	1/h NB	1/h SB	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.25	**BN 71A**	**2**	2790	0.86	61	0.87	0.68	3.9	1.8	1.9	10.9	6.7	**FD 03**	1.75	1300	1400	12	9.4	**FA 03**	2.5	1400	12	9.1	**BA 70**	8	1300	12.9	10.6
0.06		**8**	680	0.84	31	0.61	0.46	2	1.8	1.9					10000	13000					13000					12000		
0.37	**BN 71B**	**2**	2800	1.26	63	0.86	0.99	3.9	1.8	1.9	12.9	7.7	**FD 03**	3.5	1200	1300	14	10.4	**FA 03**	3.5	1300	14	10.1	**BA 70**	8	1200	14.9	11.6
0.09		**8**	670	1.28	34	0.75	0.51	1.8	1.4	1.5					9500	13000					13000					12000		
0.55	**BN 80A**	**2**	2830	1.86	66	0.86	1.40	4.4	2.1	2.0	20	9.9	**FD 04**	5	1500	1800	22	13.8	**FA 04**	5	1800	22	13.7	**BA 80**	18	1700	23	15.2
0.13		**8**	690	1.80	41	0.64	0.72	2.3	1.6	1.7					5600	8000					8000					7500		
0.75	**BN 80B**	**2**	2800	2.6	68	0.88	1.81	4.6	2.1	2.0	25	11.3	**FD 04**	10	1700	1900	27	15.2	**FA 04**	10	1900	27	15.1	**BA 80**	18	1800	28	16.6
0.18		**8**	690	2.5	43	0.66	0.92	2.3	1.6	1.7					4800	7300					7300					7000		
1.1	**BN 90L**	**2**	2830	3.7	63	0.84	3.00	4.5	2.1	1.9	28	14	**FD 05**	13	1400	1600	32	20	**FA 05**	13	1600	32	21	**BA 90**	35	1400	35	21
0.28		**8**	690	3.9	48	0.63	1.34	2.4	1.8	1.9					3400	5100					5100					4500		
1.5	**BN 100LA**	**2**	2880	5.0	69	0.85	3.69	4.7	1.9	1.8	40	18.3	**FD 15**	13	1000	1200	44	25	**FA 15**	13	1200	44	25	**BA 100**	50	1000	52	29
0.37		**8**	690	5.1	46	0.63	1.84	2.1	1.6	1.6					3300	5000					5000					4200		
2.4	**BN 100LB**	**2**	2900	7.9	75	0.82	5.6	5.4	2.1	2.0	61	25	**FD 15**	26	550	700	65	31	**FA 15**	26	700	65	32	**BA 100**	50	600	72	36
0.55		**8**	700	7.5	54	0.58	2.5	2.6	1.8	1.8					2000	3500					3500					3100		
3	**BN 112M**	**2**	2900	9.9	76	0.87	6.5	6.3	2.1	1.9	98	30	**FD 06S**	40	—	900	107	40	**FA 06S**	40	900	107	42	**BA 110**	75	800	114	43
0.75		**8**	690	10.4	60	0.65	2.8	2.5	1.6	1.6					—	2900					2900					2700		
4	**BN 132S**	**2**	2870	13.3	73	0.84	9.4	5.6	2.3	2.4	213	44	**FD 56**	37	—	500	223	57	**FA 06**	37	500	223	58	**BA 140**	150	400	263	76
1		**8**	690	13.8	66	0.62	3.5	2.9	1.9	1.8					—	3500					3500					3000		
5.5	**BN 132M**	**2**	2870	18.3	75	0.84	12.6	6.1	2.4	2.5	270	53	**FD 06**	50	—	400	280	66	**FA 06**	50	400	280	67	**BA 140**	150	350	320	85
1.5		**8**	690	21	68	0.63	5.1	2.9	1.9	1.9					—	2400					2400					2100		

2/12 P

3000/500 min^{-1} - S3 60/40%

50 Hz


													freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*								
													FD						**FA**					**BA**			
Pn kW			n min^{-1}	Mn Nm	η %	cos φ	In [400V] A	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4} kgm^2	IM B5 Kg	Mod.	Mb Nm	Z_o 1/h NB	Z_o 1/h SB	Jm x 10^{-4} kgm^2	IM B5 Kg	Mod.	Mb Nm	Z_o 1/h	Jm x 10^{-4} kgm^2	IM B5 Kg	Mod.	Mb max Nm	Z_o 1/h	Jm x 10^{-4} kgm^2	IM B5 Kg
0.55	**BN 80B**	**2**	2820	1.86	64	0.89	1.39	4.2	1.6	1.7	25	11.3	**FD 04**	5	1000	1300	27	15.2	**FA 04**	5	1300	27	15.1	**BA 80**	18	1200	28	16.6
0.09		**12**	430	2.0	30	0.63	0.69	1.8	1.9	1.8					8000	12000					12000					11000		
0.75	**BN 90L**	**2**	2790	2.6	56	0.89	2.17	4.2	1.8	1.7	26	12.6	**FD 05**	13	1000	1150	30	18.6	**FA 05**	13	1150	30	19.3	**BA 90**	35	1050	33	19.9
0.12		**12**	430	2.7	26	0.63	1.06	1.7	1.4	1.6					4600	6300					6300					5700		
1.1	**BN 100LA**	**2**	2850	3.7	65	0.85	2.87	4.5	1.6	1.8	40	18.3	**FD 15**	13	700	900	44	25	**FA 15**	13	900	44	25	**BA 100**	50	750	52	29
0.18		**12**	430	4.0	26	0.54	1.85	1.5	1.3	1.5					4000	6000					6000					5000		
1.5	**BN 100LB**	**2**	2900	4.9	67	0.86	3.76	5.6	1.9	1.9	54	22	**FD 15**	13	700	900	58	28	**FA 15**	13	900	58	29	**BA 100**	50	800	66	32
0.25		**12**	440	5.4	36	0.46	2.18	1.8	1.7	1.8					3800	5000					5000					4300		
2	**BN 112M**	**2**	2900	6.6	74	0.88	4.43	6.5	2.1	2	98	30	**FD 06S**	20	—	800	107	40	**FA 06S**	20	800	107	42	**BA 110**	75	750	114	43
0.3		**12**	460	6.2	46	0.43	2.19	2	2.1	2					—	3400					3400					3200		
3	**BN 132S**	**2**	2920	9.8	74	0.87	6.7	6.8	2.3	1.9	213	44	**FD 56**	37	—	450	223	57	**FA 06**	37	450	223	58	**BA 140**	150	380	263	76
0.5		**12**	470	10.2	51	0.43	3.3	2	1.7	1.6					—	3000					3000					2500		
4	**BN 132M**	**2**	2920	13.1	75	0.89	8.6	5.9	2.4	2.3	270	53	**FD 56**	37	—	400	280	66	**FA 06**	37	400	280	67	**BA 140**	150	350	320	85
0.7		**12**	460	14.5	53	0.44	4.3	1.9	1.7	1.6					—	2800					2800					2500		



4/6 P

1500/1000 min^{-1} - S1

50 Hz




													freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*									
													FD						**FA**					**BA**				
Pn			n	Mn	η	cos φ	In	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb	Z_o 1/h		Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb max	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5
kW			min^{-1}	Nm	%		[400V] A				kgm^2	Kg		Nm	NB	SB	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.22	**BN 71B**	**4**	1410	1.5	64	0.74	0.67	3.9	1.8	1.9	9.1	7.3	**FD 03**	3.5	2500	3500	10.2	10	**FA 03**	3.5	3500	10.2	9.7	**BA 70**	8	3200	11.1	11.2
0.13		**6**	920	1.4	43	0.67	0.65	2.3	1.6	1.7					5000	9000					9000					8200		
0.30	**BN 80A**	**4**	1410	2.0	61	0.82	0.87	3.5	1.3	1.5	15	8.2	**FD 04**	5	2500	3100	16.6	12.1	**FA 04**	5	3100	16.6	12.0	**BA 80**	18	2800	18	13.5
0.20		**6**	930	2.1	54	0.66	0.81	3.2	1.9	2.0					4000	6000					6000					5500		
0.40	**BN 80B**	**4**	1430	2.7	63	0.75	1.22	3.9	1.8	1.8	20	9.9	**FD 04**	10	1800	2300	22	13.8	**FA 04**	10	2300	22	13.7	**BA 80**	18	2200	23	15.2
0.26		**6**	930	2.7	55	0.70	0.97	2.7	1.5	1.6					3600	5500					5500					5200		
0.55	**BN 90S**	**4**	1420	3.7	70	0.78	1.45	4.5	2.0	1.9	21	12.2	**FD 14**	10	1500	2100	23	16.1	**FA 14**	10	2100	23	16.3	**BA 90**	35	1700	28	19.5
0.33		**6**	930	3.4	62	0.70	1.10	3.7	2.3	2.0					2500	4100					4100					3300		
0.75	**BN 90L**	**4**	1420	5.0	74	0.78	1.88	4.3	1.9	1.8	28	14	**FD 05**	13	1400	2000	32	20	**FA 05**	13	2000	32	21	**BA 90**	35	1800	35	21
0.45		**6**	920	4.7	66	0.71	1.39	3.3	2.0	1.9					2300	3600					3600					3300		
1.1	**BN 100LA**	**4**	1450	7.2	74	0.79	2.72	5.0	1.7	1.9	82	22	**FD 15**	26	1400	2000	86	28	**FA 15**	26	2000	86	29	**BA 100**	50	1800	94	32
0.8		**6**	950	8.0	65	0.69	2.57	4.1	1.9	2.1					2100	3300					3300					3000		
1.5	**BN 100LB**	**4**	1450	9.9	75	0.79	3.65	5.1	1.7	1.9	95	25	**FD 15**	26	1300	1800	99	31	**FA 15**	26	1800	99	32	**BA 100**	50	1600	107	34
1.1		**6**	950	11.1	72	0.68	3.24	4.3	2.0	2.1					2000	3000					3000					2800		
2.3	**BN 112M**	**4**	1450	15.2	75	0.78	5.7	5.2	1.8	1.9	168	32	**FD 06S**	40	—	1600	177	42	**FA 06S**	40	1600	177	44	**BA 110**	75	1500	184	45
1.5		**6**	960	14.9	73	0.72	4.1	4.9	2.0	2.0					—	2400					2400					2300		
3.1	**BN 132S**	**4**	1460	20	83	0.83	6.5	5.9	2.1	2.0	213	44	**FD 56**	37	—	1200	223	57	**FA 06**	37	1200	223	58	**BA 140**	150	1000	263	76
2		**6**	960	20	77	0.75	4.9	4.5	2.1	2.1					—	1900					1900					1600		
4.2	**BN 132MA**	**4**	1460	27	84	0.82	8.8	5.9	2.1	2.2	270	53	**FD 06**	50	—	900	280	66	**FA 06**	50	900	280	67	**BA 140**	150	800	320	85
2.6		**6**	960	26	79	0.72	6.6	4.3	2.0	2.0					—	1500					1500					1300		

4/8 P


1500/750 min^{-1} - S1

50 Hz

													freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*									
													FD						FA					BA				
Pn			n	Mn	η	cos φ	In	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb	Z_o		Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5	Mod.	Mb max	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B5
kW			min^{-1}	Nm	%		[400V] A				kgm^2	Kg		Nm	1/h		kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.37	**BN 80A**	**4**	1400	2.5	63	0.82	1.03	3.3	1.4	1.4	15	8.2	**FD 04**	10	2300	3500	16.6	12.1	**FA 04**	10	3500	16.6	12.0	**BA 80**	18	3200	18	13.5
0.18		**8**	690	2.5	44	0.60	0.98	2.2	1.5	1.6					4500	7000					7000					6500		
0.55	**BN 80B**	**4**	1390	3.8	65	0.86	1.42	3.8	1.7	1.6	20	9.9	**FD 04**	10	2200	2900	22	13.8	**FA 04**	10	2900	22	13.7	**BA 80**	18	2500	23	15.2
0.30		**8**	670	4.3	49	0.65	1.36	2.3	1.7	1.8					4200	6500					6500					5600		
0.65	**BN 90S**	**4**	1390	4.5	73	0.85	1.51	4.0	1.9	1.9	28	13.6	**FD 14**	15	2300	2800	30	17.8	**FA 14**	15	2800	30	17.7	**BA 90**	35	2400	35	21
0.35		**8**	690	4.8	49	0.57	1.81	2.5	2.1	2.2					3500	6000					6000					5100		
0.9	**BN 90L**	**4**	1370	6.3	73	0.87	2.05	3.8	1.8	1.8	30	15.1	**FD 05**	26	1700	2100	34	21	**FA 05**	26	2100	34	22	**BA 90**	35	1900	37	22
0.5		**8**	670	7.1	57	0.62	2.04	2.4	2.1	2					2500	4200					4200					3800		
1.3	**BN 100LA**	**4**	1420	8.7	72	0.83	3.14	4.3	1.7	1.8	82	22	**FD 15**	40	1300	1700	86	28	**FA 15**	40	1700	86	29	**BA 100**	50	1500	94	32
0.7		**8**	700	9.6	58	0.64	2.72	2.8	1.8	1.8					2000	3400					3400					3100		
1.8	**BN 100LB**	**4**	1420	12.1	69	0.87	4.3	4.2	1.6	1.7	95	25	**FD 15**	40	1200	1700	99	31	**FA 15**	40	1700	99	32	**BA 100**	50	1500	107	34
0.9		**8**	700	12.3	62	0.63	3.3	3.2	1.7	1.8					1600	2600					2600					2400		
2.2	**BN 112M**	**4**	1440	14.6	77	0.85	4.9	5.3	1.8	1.8	168	32	**FD 06S**	60	—	1200	177	42	**FA 06S**	60	1200	177	43	**BA 110**	75	1100	184	45
1.2		**8**	710	16.1	70	0.63	3.9	3.3	1.9	1.8					—	2000					2000					1900		
3.6	**BN 132S**	**4**	1440	24	80	0.82	7.9	6.5	2.1	1.9	295	45	**FD 56**	75	—	1000	305	58	**FA 06**	75	1000	305	59	**BA 140**	150	900	345	77
1.8		**8**	720	24	72	0.55	6.6	4.6	1.9	2					—	1400					1400					1200		
4.6	**BN 132M**	**4**	1450	30	81	0.83	9.9	6.5	2.2	1.9	383	56	**FD 06**	100	—	1000	393	69	**FA 07**	100	1000	406	74	**BA 140**	150	900	433	88
2.3		**8**	720	31	73	0.54	8.4	4.4	2.3	2					—	1300					1300					1200		




2 P — 3000 min^{-1} - S1 — 50 Hz




															freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*				
															FD						FA				
Pn		n	Mn	IE1	η (100%)	η (75%)	η (50%)	cos φ	In	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B9	Mod.	Mb	Z_o 1/h		Jm x 10^{-4}	IM B9	Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B9
kW		min^{-1}	Nm		%	%	%		[400V] A				kgm^2	Kg		Nm	NB	SB	Kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.18	**M 05A 2**	2730	0.63		59.9	56.9	51.9	0.77	0.56	3.0	2.1	2.0	2.0	3.2	**FD 02**	1.75	3900	4800	2.6	4.9	**FA 02**	1.75	4800	2.6	4.7
0.25	**M 05B 2**	2740	0.87		66.0	64.8	64.8	0.76	0.72	3.3	2.3	2.3	2.3	3.6	**FD 02**	1.75	3900	4800	3.0	5.3	**FA 02**	1.75	4800	3.0	5.1
0.37	**M 05C 2**	2800	1.26		69.1	66.8	66.8	0.78	0.99	3.9	2.6	2.6	3.3	4.8	**FD 02**	3.5	3600	4500	3.9	6.5	**FA 02**	3.5	4500	3.9	6.3
0.55	**M 1SD 2**	2820	1.86		76.0	75.8	74.8	0.76	1.37	5.0	2.9	2.8	4.1	5.8	**FD 03**	5	2900	4200	5.3	8.5	**FA 03**	5	4200	5.3	8.2
0.75	**M 1LA 2**	2810	2.6		76.6	76.2	76.2	0.76	1.86	5.1	3.1	2.8	5.0	6.9	**FD 03**	5	1900	3300	6.1	9.6	**FA 03**	5	3300	6.1	9.3
1.1	**M 2SA 2**	2800	3.8	●	76.4	76.2	75.0	0.81	2.57	4.8	2.8	2.4	9.0	8.8	**FD 04**	10	1500	3000	10.6	11.9	**FA 04**	10	3000	10.6	12.6
1.5	**M 2SB 2**	2800	5.1	●	79.1	79.5	77.2	0.81	3.4	4.9	2.7	2.4	11.4	10.6	**FD 04**	15	1300	2600	13.0	9.9	**FA 04**	15	2600	13.0	14.4
2.2	**M 3SA 2**	2880	7.3	●	82.7	82.1	81.0	0.80	4.8	6.3	2.9	2.7	24	15.5	**FD 15**	26	1100	2400	28	22	**FA 15**	26	2400	28	23
3	**M 3LA 2**	2860	10.0	●	81.5	81.3	77.4	0.79	6.7	5.6	2.6	2.2	31	18.7	**FD 15**	26	700	1600	35	25	**FA 15**	26	1600	35	26
4	**M 3LB 2**	2870	13.3	●	83.1	83.0	77.8	0.80	8.7	5.8	2.7	2.5	39	22	**FD 15**	40	450	900	43	28	**FA 15**	40	900	43	29
5.5	**M 4SA 2**	2890	18.2	●	84.7	84.5	81.2	0.84	11.2	5.9	2.6	2.2	101	33	**FD 06**	50	—	600	112	46	**FA 06**	50	600	112	47
7.5	**M 4SB 2**	2900	25	●	86.5	86.3	84.4	0.85	14.7	6.4	2.6	2.2	145	40	**FD 06**	50	—	550	154	53	**FA 06**	50	550	154	54
9.2	**M 4LA 2**	2930	30	●	87.0	86.5	83.6	0.86	17.7	6.7	2.8	2.3	178	51	**FD 56**	75	—	430	189	64	**FA 06**	75	430	189	65
11	**M 4LC 2**	2920	36	●	87.6	87.0	86.0	0.88	20.6	6.9	2.9	2.5	210	60											
15	**M 5SB 2**	2930	49	●	89.6	89.4	88.0	0.86	28.1	7.1	2.6	2.3	340	70											
18.5	**M 5SC 2**	2930	60	●	90.4	90.1	89.0	0.86	34	7.6	2.7	2.3	420	83											
22	**M 5LA 2**	2930	72	●	89.9	89.7	89.5	0.88	40	7.8	2.6	2.4	490	95											

4 P — 1500 min^{-1} - S1 — 50 Hz

Pn kW		n min^{-1}	Mn Nm	IE1	η (100%) %	η (75%) %	η (50%) %	cos φ	In [400V] A	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4} kgm^2	IM B9 Kg	freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.* — FD: Mod	Mb Nm	Z_o 1/h NB	Z_o 1/h SB	Jm x 10^{-4} Kgm^2	IM B9 Kg	freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.* — FA: Mod.	Mb Nm	Z_o 1/h	Jm x 10^{-4} kgm^2	IM B9 Kg
0.09	**M 0B 4**	1350	0.64		51.7	47.6	42.9	0.60	0.42	2.6	2.5	2.4	1.5	2.9											
0.12	**M 05A 4**	1350	0.85		59.8	56.2	47.0	0.62	0.47	2.6	1.9	1.8	2.0	3.2	**FD 02**	1.75	10000	13000	2.6	4.9	**FA 02**	1.75	13000	2.6	4.7
0.18	**M 05B 4**	1320	1.30		54.8	52.9	52.5	0.67	0.71	2.6	2.2	2.0	2.3	3.6	**FD 02**	3.5	10000	13000	3.0	5.3	**FA 02**	3.5	13000	3.0	5.1
0.25	**M 05C 4**	1340	1.78		65.3	65.0	57.9	0.69	0.80	2.7	2.1	1.9	3.3	4.8	**FD 02**	3.5	7800	10000	3.9	6.5	**FA 02**	3.5	10000	3.9	6.3
0.37	**M 1SD 4**	1370	2.6		66.8	66.7	63.0	0.76	1.05	3.7	2.0	1.9	6.9	5.5	**FD 03**	5	6000	9400	8.0	8.2	**FA 03**	5	9400	8.0	7.9
0.55	**M 1LA 4**	1380	3.8		69.0	68.9	68.8	0.74	1.55	4.1	2.3	2.3	9.1	6.9	**FD 53**	7.5	4300	8700	10.2	9.6	**FA 03**	7.5	8700	10.2	9.3
0.75	**M 2SA 4**	1400	5.1	●	75.0	74.5	69.3	0.78	1.85	4.9	2.7	2.5	20	9.2	**FD 04**	15	4100	7800	22	13.1	**FA 04**	15	7800	22	13
1.1	**M 2SB 4**	1400	7.5	●	76.4	76.2	70.4	0.78	2.66	5.1	2.8	2.5	25	10.6	**FD 04**	15	2600	5300	27	14.5	**FA 04**	15	5300	27	14.4
1.5	**M 3SA 4**	1410	10.2	●	79.6	80.5	79.3	0.77	3.5	4.6	2.1	2.1	34	15.5	**FD 15**	26	2800	4900	38	22	**FA 15**	26	4900	38	23
2.2	**M 3LA 4**	1410	14.9	●	81.1	81.4	79.9	0.75	5.2	4.5	2.2	2.0	40	17	**FD 15**	40	2600	4700	44	24	**FA 15**	40	4700	44	24
3	**M 3LB 4**	1410	20	●	82.6	83.8	83.7	0.77	6.8	5.0	2.3	2.2	54	21	**FD 15**	40	2400	4400	58	27	**FA 15**	40	4400	58	28
4	**M 3LC 4**	1400	27		82.7	83.1	80.5	0.78	9.0	4.7	2.3	2.2	61	23	**FD 55**	55	—	1300	65	29	**FA 15**	40	1300	65	30
5.5	**M 4SA 4**	1440	36	●	84.7	84.8	82.5	0.81	11.6	5.5	2.3	2.2	213	42	**FD 56**	75	—	1050	223	55	**FA 06**	75	1050	223	56
7.5	**M 4LA 4**	1440	50	●	86.0	86.3	85.3	0.81	15.5	5.7	2.5	2.4	270	51	**FD 06**	100	—	950	280	64	**FA 07**	100	950	280	65
9.2	**M 4LB 4**	1440	61	●	88.4	88.6	87.5	0.80	18.8	5.9	2.7	2.5	319	57	**FD 07**	150	—	900	342	73	**FA 07**	150	900	342	75
11	**M 4LC 4**	1440	73	●	87.6	87.8	86.0	0.81	22.4	6.0	2.7	2.5	360	65	**FD 07**	150	—	850	382	81	**FA 07**	150	850	382	83
15	**M 5SB 4**	1460	98	●	88.7	88.5	88.4	0.81	30.1	6.0	2.3	2.1	650	85	**FD 08**	200	—	750	725	115	**FA 08**	200	750	710	114
18.5	**M 5LA 4**	1460	121	●	89.3	89.5	89.2	0.81	37	6.2	2.6	2.5	790	101	**FD 08**	250	—	700	865	131	**FA 08**	250	700	850	130



6 P — 1000 min^{-1} - S1 — 50 Hz




															freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*				
															FD						FA				
Pn		n	Mn	IE1	η (100%)	η (75%)	η (50%)	cos φ	In	Is / In	Ms / Mn	Ma / Mn	Jm x 10^{-4}	IM B9	Mod.	Mb	Z_o 1/h		Jm x 10^{-4}	IM B9	Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B9
kW		min^{-1}	Nm		%	%	%		[400V] A				kgm^2	Kg		Nm	NB	SB	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.09	**M 05A 6**	880	0.98		41.0	41.0	32.9	0.53	0.60	2.1	2.1	1.8	3.4	4.3	**FD 02**	3.5	9000	14000	4.0	6.0	**FA 02**	3.5	14000	4.0	5.8
0.12	**M 05B 6**	870	1.32		45.0	44.0	41.8	0.60	0.64	2.1	1.9	1.7	3.7	4.6	**FD 02**	3.5	9000	14000	4.3	6.3	**FA 02**	3.5	14000	4.3	6.1
0.18	**M 1SC 6**	900	1.91		55.0	55.5	51.0	0.69	0.68	2.6	1.9	1.7	8.4	5.1	**FD 03**	5	8100	13500	9.5	7.8	**FA 03**	5	13500	9.5	7.5
0.25	**M 1SD 6**	900	2.7		62.0	58.5	51.4	0.71	0.82	2.6	1.9	1.7	10.9	6.3	**FD 03**	5	7800	13000	12	9	**FA 03**	5	13000	12	8.7
0.37	**M 1LA 6**	910	3.9		66.0	60.0	53.3	0.69	1.17	3.0	2.4	2.0	12.9	7.3	**FD 53**	7.5	5100	9500	14	10	**FA 03**	7.5	9500	14	9.7
0.55	**M 2SA 6**	920	5.7		70.0	69.8	64.3	0.68	1.67	3.9	2.6	2.2	25	10.6	**FD 04**	15	4800	7200	27	14.5	**FA 04**	15	7200	27	14.4
0.75	**M 2SB 6**	920	7.8	●	70.0	70.0	64.4	0.65	2.38	3.8	2.5	2.2	28	11.5	**FD 04**	15	3400	6400	30	15.4	**FA 04**	15	6400	30	15.3
1.1	**M 3SA 6**	920	11.4	●	75.0	74.0	72.0	0.72	2.9	4.3	2.0	1.8	33	17	**FD 15**	26	2700	5000	37	23	**FA 15**	26	5000	37	24
1.5	**M 3LA 6**	940	15.2	●	75.2	74.2	70.3	0.72	4.0	4.1	2.1	2.0	82	21	**FD 15**	40	1900	4100	86	27	**FA 15**	40	4100	86	28
1.85	**M 3LB 6**	930	19.0	●	76.6	72.8	62.6	0.73	4.8	4.6	2.1	2.0	95	23	**FD 15**	40	1700	3600	99	29	**FA 15**	40	3600	99	30
2.2	**M 3LC 6**	930	23	●	77.7	76.8	72.4	0.71	5.8	4.7	2.3	2.1	95	23	**FD 55**	55	—	1900	99	29	**FA 15**	55	1900	99	30
3	**M 4SA 6**	940	30	●	79.7	77.0	75.1	0.76	7.1	5.1	1.9	1.8	216	34	**FD 56**	75	—	1400	226	47	**FA 06**	75	1400	226	48
4	**M 4LA 6**	950	40	●	81.4	81.5	79.5	0.77	9.2	5.5	2.0	1.8	295	43	**FD 06**	100	—	1200	305	56	**FA 07**	100	1200	305	57
5.5	**M 4LB 6**	945	56	●	83.1	80.9	79.1	0.78	12.2	6.1	2.1	1.9	383	54	**FD 07**	150	—	1050	406	70	**FA 07**	150	1050	406	72
7.5	**M 5SA 6**	955	75	●	85.0	85.0	84.8	0.81	15.7	5.9	2.2	2.0	740	69	**FD 08**	170	—	900	815	98	**FA 08**	170	900	800	98
11	**M 5SB 6**	960	109	●	86.4	86.5	85.9	0.81	22.7	6.6	2.5	2.3	970	89	**FD 08**	200	—	800	1045	119	**FA 08**	200	800	1030	118

2/4 P

3000/1500 min^{-1} - S1

50 Hz


													freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*				
													FD						FA				
Pn			n	Mn	η	cos φ	In	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B9	Mod.	Mb	Z_o 1/h		Jm x 10^{-4}	IM B9	Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B9
kW			min^{-1}	Nm	%		[400V] A				kgm^2	Kg		Nm	NB	SB	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.20	**M 05A**	**2**	2700	0.71	55	0.82	0.64	3.5	2.1	1.9	2.9	4.1	**FD 02**	3.5	2200	2600	3.5	5.8	**FA 02**	3.5	2600	3.5	5.6
0.15		**4**	1350	1.06	49	0.67	0.66	2.6	1.8	1.7					4000	5100					5100		
0.28	**M 1SB**	**2**	2700	0.99	56	0.82	0.88	2.9	1.9	1.7	4.7	4	**FD 03**	3.5	2100	2400	5.8	6.7	**FA 03**	3.5	2400	5.8	6.4
0.20		**4**	1370	1.39	59	0.68	1.02	3.1	1.8	1.7					3800	4800					4800		
0.37	**M 1SC**	**2**	2740	1.29	56	0.82	1.16	3.5	1.8	1.8	5.8	4.7	**FD 03**	5	1400	2100	6.9	7.4	**FA 03**	5	2100	6.9	7.1
0.25		**4**	1390	1.72	60	0.73	0.82	3.3	2	1.9					2900	4200					4200		
0.45	**M 1SD**	**2**	2780	1.55	63	0.85	1.21	3.8	1.8	1.8	6.9	5.5	**FD 03**	5	1400	2100	8	8.2	**FA 03**	5	2100	8	7.9
0.30		**4**	1400	2.0	63	0.74	0.93	3.8	2.1	1.9					2900	4200					4200		
0.55	**M 1LA**	**2**	2800	1.9	73	0.79	1.38	4.2	2	1.8	9.1	6.9	**FD 03**	5	1600	2200	10.2	9.6	**FA 03**	5	2200	10.2	9.3
0.37		**4**	1400	2.5	68	0.72	1.09	3.9	2.2	2					3300	4600					4600		
0.75	**M 2SA**	**2**	2780	2.6	65	0.85	1.96	3.8	1.9	1.8	20	9.2	**FD 04**	10	1400	1600	22	13.1	**FA 04**	10	1600	22	13
0.55		**4**	1400	3.8	68	0.81	1.44	3.9	1.7	1.7					2700	3600					3600		
1.1	**M 2SB**	**2**	2730	3.9	65	0.86	2.84	3.9	2	1.9	25	10.7	**FD 04**	10	1200	1500	27	14.5	**FA 04**	10	1500	27	14.5
0.75		**4**	1410	5.1	75	0.81	1.78	4.5	2.1	2					2300	3100					3100		
1.5	**M 3SA**	**2**	2830	5.1	74	0.83	3.5	4.7	2.1	2	34	15.5	**FD 15**	26	700	1000	38	22	**FA 15**	26	1000	38	23
1.1		**4**	1420	7.4	77	0.78	2.6	4.3	2.1	2					1600	2600					2600		
2.2	**M 3LA**	**2**	2800	7.5	72	0.85	5.2	4.5	2	1.9	40	17	**FD 15**	26	600	900	44	24	**FA 15**	26	900	44	24
1.5		**4**	1410	10.2	73	0.79	3.8	4.7	2	2					1300	2300					2300		
3.5	**M 3LB**	**2**	2850	11.7	80	0.84	7.5	5.4	2.2	2.1	61	23	**FD 15**	40	500	900	65	29	**FA 15**	40	900	65	30
2.5		**4**	1420	16.8	82	0.80	5.5	5.2	2.2	2.2					1000	2100					2100		
4.8	**M 4 SA**	**2**	2900	15.8	81	0.88	9.7	6	2	1.9	213	42	**FD 06**	50	—	400	233	55	**FA 06**	50	400	233	56
3.8		**4**	1430	25.4	81	0.84	8.1	5.2	2.1	2.1					—	950					950		
5.5	**M 4SB**	**2**	2890	18.2	80	0.87	11.4	5.9	2.4	2	213	42	**FD 56**	75	—	350	223	55	**FA 06**	75	350	223	56
4.4		**4**	1440	29	82	0.84	9.2	5.3	2.2	2					—	900					900		
7.5	**M 4LA**	2	2900	25	82	0.87	15.2	6.5	2.4	2	270	51	**FD 06**	100	—	350	280	64	**FA 07**	100	350	280	65
6		4	1430	40	84	0.85	12.1	5.8	2.3	2.1					—	950					950		
9.2	**M 4LB**	2	2920	30	83	0.86	18.6	6	2.6	2.2	319	57	**FD 07**	150	—	300	342	73	**FA 07**	150	300	342	75
7.3		4	1440	48	85	0.85	14.6	5.5	2.3	2.1					—	800					800		



2/6 P

3000/1000 min^{-1} - S3 60/40%

50 Hz




													freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*				
													FD						**FA**				
Pn			n	Mn	η	cos φ	In	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B9	Mod.	Mb	Z_o 1/h		Jm x 10^{-4}	IM B9	Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B9
kW			min^{-1}	Nm	%		[400V] A				kgm^2	Kg		Nm	NB	SB	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.25	**M 1SA**	**2**	2850	0.84	60	0.82	0.73	4.3	1.9	1.8	6.9	5.5	**FD 03**	1.75	1500	1700	8	8.2	**FA 03**	1.75	1700	8	7.9
0.08		**6**	910	0.84	43	0.70	0.38	2.1	1.4	1.5					10000	13000					13000		
0.37	**M 1LA**	**2**	2880	1.23	62	0.80	1.08	4.4	1.9	1.8	9.1	6.9	**FD 03**	3.5	1000	1300	10.2	9.6	**FA 03**	3.5	1300	10.2	9.3
0.12		**6**	900	1.27	44	0.73	0.54	2.4	1.4	1.5					9000	11000					11000		
0.55	**M 2SA**	**2**	2800	1.88	63	0.86	1.47	4.5	1.9	1.7	20	9.2	**FD 04**	5	1500	1800	22	13.1	**FA 04**	5	1800	22	13
0.18		**6**	930	1.85	52	0.65	0.77	3.3	2.0	1.9					4100	6300					6300		
0.75	**M 2SB**	**2**	2800	2.6	66	0.87	1.89	4.3	1.8	1.6	25	10.6	**FD 04**	5	1700	1900	27	14.5	**FA 04**	5	1900	27	14.4
0.25		**6**	930	2.6	54	0.67	1.00	3.2	1.7	1.8					3800	6000					6000		
1.1	**M 3SA**	**2**	2870	3.7	71	0.82	2.73	4.9	1.8	1.9	34	15.5	**FD 15**	13	1000	1300	38	22	**FA 15**	13	1300	38	23
0.37		**6**	930	3.8	63	0.70	1.21	3.1	1.5	1.8					3500	5000					5000		
1.5	**M 3LA**	**2**	2880	5.0	73	0.84	3.53	5.1	1.9	2.0	40	17	**FD 15**	13	1000	1200	44	24	**FA 15**	13	1200	44	24
0.55		**6**	940	5.6	64	0.67	1.85	3.5	1.7	1.8					2900	4000					4000		
2.2	**M 3LB**	**2**	2900	7.2	77	0.85	4.9	5.9	2.0	2.0	61	23	**FD 15**	26	700	900	65	29	**FA 15**	26	900	65	30
0.75		**6**	950	7.5	67	0.64	2.5	3.3	1.9	1.8					2100	3000					3000		
3	**M 4SA**	**2**	2910	9.9	74	0.88	6.6	5.6	2.0	2.1	170	36	**FD 56**	37	—	600	182	48	**FA 06**	37	600	182	50
1.1		**6**	960	10.9	73	0.68	3.2	4.5	2.2	2					—	2200					2200		
4.5	**M 4SB**	**2**	2910	14.8	78	0.84	9.9	5.8	1.9	1.8	213	42	**FD 56**	37	—	500	223	55	**FA 06**	37	500	223	56
1.5		**6**	960	14.9	74	0.67	4.4	4.2	1.9	2.0					—	2100					2100		
5.5	**M 4LA**	**2**	2920	18.0	78	0.87	11.7	6.2	2.1	1.9	270	51	**FD 06**	50	—	400	280	64	**FA 06**	50	400	280	65
2.2		**6**	960	22	77	0.71	5.8	4.3	2.1	2.0					—	1900					1900		

2/8 P

3000/750 min^{-1} - S3 60/40%

50 Hz


													freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*				
													FD						**FA**				
Pn			n	Mn	η	cos φ	In	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B9	Mod.	Mb	Z_o 1/h		Jm x 10^{-4}	IM B9	Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B9
kW			min^{-1}	Nm	%		[400V] A				kgm^2	Kg		Nm	NB	SB	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.37	**M 1LA**	**2**	2800	1.26	63	0.86	0.99	3.9	1.8	1.9	12.9	7.3	**FD 03**	3.5	1200	1300	14	10	**FA 03**	3.5	1300	14	9.7
0.09		**8**	670	1.28	34	0.75	0.51	1.8	1.4	1.5					9500	13000					13000		
0.55	**M 2SA**	**2**	2830	1.86	66	0.86	1.40	4.4	2.1	2	20	9.2	**FD 04**	5	1500	1800	22	13.1	**FA 04**	5	1800	22	13
0.13		**8**	690	1.80	41	0.64	0.72	2.3	1.6	1.7					5600	8000					8000		
0.75	**M 2SB**	**2**	2800	2.6	68	0.88	1.81	4.6	2.1	2	25	10.6	**FD 04**	10	1700	1900	27	14.5	**FA 04**	10	1900	27	14.4
0.18		**8**	690	2.5	43	0.66	0.92	2.3	1.6	1.7					4800	7300					7300		
1.1	**M 3SA**	**2**	2870	3.7	69	0.84	2.74	4.6	1.8	1.7	34	15.5	**FD 15**	13	1000	1300	38	22	**FA 15**	13	1300	38	23
0.28		**8**	690	3.9	44	0.56	1.64	2.3	1.4	1.7					3400	5000					5000		
1.5	**M 3LA**	**2**	2880	5.0	69	0.85	3.69	4.7	1.9	1.8	40	17	**FD 15**	13	1000	1200	44	24	**FA 15**	13	1200	44	24
0.37		**8**	690	5.1	46	0.63	1.84	2.1	1.6	1.6					3300	5000					5000		
2.4	**M 3LB**	**2**	2900	7.9	75	0.82	5.6	5.4	2.1	2	61	23	**FD 15**	26	550	700	65	29	**FA 15**	26	700	65	30
0.55		**8**	700	7.5	54	0.58	2.5	2.6	1.8	1.8					2000	3500					3500		
3	**M 4SA**	**2**	2920	9.8	72	0.85	7.1	5.6	2	1.8	162	36	**FD 56**	37	—	600	182	48	**FA 06**	37	600	182	50
0.75		**8**	710	10.1	61	0.64	2.8	3	1.7	1.8					—	3400					3400		
4	**M 4SB**	**2**	2870	13.3	73	0.84	9.4	5.6	2.3	2.4	213	42	**FD 56**	37	—	500	223	55	**FA 06**	37	500	223	56
1		**8**	690	13.8	66	0.62	3.5	2.9	1.9	1.8					—	3500					3500		
5.5	**M 4LA**	**2**	2870	18.3	75	0.84	12.6	6.1	2.4	2.5	270	51	**FD 06**	50	—	400	280	64	**FA 06**	50	400	280	65
1.5		**8**	690	21	68	0.63	5.1	2.9	1.9	1.9					—	2400					2400		




2/12 P


3000/500 min^{-1} - S3 60/40%

50 Hz




													freno c.c. / *d.c. brake* G.S.-bremse / *frein c.c.*						freno c.a. / *a.c. brake* W.S.-bremse / *frein c.a.*				
													FD						FA				
Pn			n	Mn	η	cos φ	In	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B9	Mod.	Mb	Z_o 1/h		Jm x 10^{-4}	IM B9	Mod.	Mb	Z_o	Jm x 10^{-4}	IM B9
kW			min^{-1}	Nm	%		[400V] A				kgm^2	Kg		Nm	NB	SB	kgm^2	Kg		Nm	1/h	kgm^2	Kg
0.55	**M 2SA**	**2**	2820	1.86	64	0.89	1.39	4.2	1.6	1.7	25	10.6	**FD 04**	5	1000	1300	27	14.5	**FA 04**	5	1300	27	14.4
0.09		**12**	430	2.0	30	0.63	0.69	1.8	1.9	1.8					8000	12000					12000		
0.75	**M 3SA**	**2**	2900	2.5	65	0.81	2.06	5.2	1.9	2.1	34	15.5	**FD 15**	13	700	900	38	22	**FA 15**	13	900	38	23
0.12		**12**	460	2.5	33	0.43	1.22	1.9	1.3	1.6					5000	7000					7000		
1.1	**M 3LA**	**2**	2850	3.7	65	0.85	2.87	4.5	1.6	1.8	40	17	**FD 15**	13	700	900	44	24	**FA 15**	13	900	44	24
0.18		**12**	430	4.0	26	0.54	1.85	1.5	1.3	1.5					4000	6000					6000		
1.5	**M 3LB**	**2**	2900	4.9	67	0.86	3.76	5.6	1.9	1.9	54	21	**FD 15**	13	700	900	58	27	**FA 15**	13	900	58	28
0.25		**12**	440	5.4	36	0.46	2.18	1.8	1.7	1.8					3800	5000					5000		
2	**M 3LC**	**2**	2850	6.7	70	0.84	4.9	4.9	1.8	1.7	61	23	**FD 55**	18	—	700	65	29	**FA 15**	18	700	65	30
0.3		**12**	450	6.4	38	0.47	2.4	1.7	1.6	1.7					—	3500					3500		
3	**M 4SA**	**2**	2920	9.8	74	0.87	6.7	6.8	2.3	1.9	213	42	**FD 56**	37	—	450	223	55	**FA 06**	37	450	223	56
0.5		**12**	470	10.2	51	0.43	3.3	2	1.7	1.6					—	3000					3000		
4	**M 4LA**	**2**	2920	13.1	75	0.89	8.6	5.9	2.4	2.3	270	51	**FD 56**	37	—	400	280	64	**FA 06**	37	400	280	65
0.7		**12**	460	14.5	53	0.44	4.3	1.9	1.7	1.6					—	2800					2800		






BN

IM B14

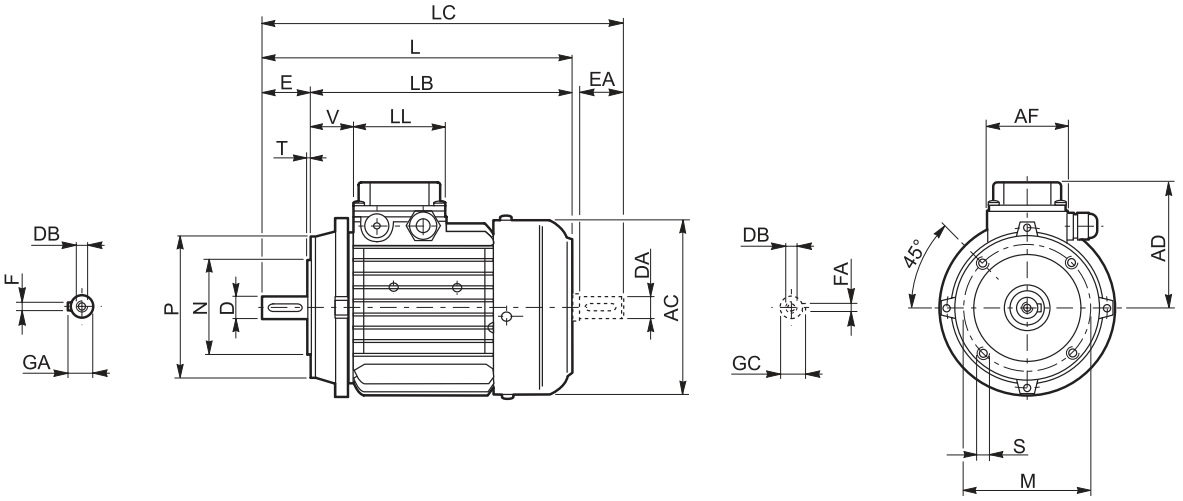


	Albero / *Shaft* / Welle / *Arbre*					Flangia / *Flange* / Flansch / *Bride*					Motore / *Motor* / Motor / *Moteur*							
	D DA	**E EA**	**DB**	**GA GC**	**F FA**	**M**	**N**	**P**	**S**	**T**	**AC**	**L**	**LB**	**LC**	**AD**	**AF**	**LL**	**V**
BN 56	9	20	M3	10.2	3	65	50	80	M5	2.5	110	185	165	207	91	74	80	34
BN 63	11	23	M4	12.5	4	75	60	90			121	207	184	232	95			26
BN 71	14	30	M5	16	5	85	70	105	M6		138	249	219	281	108			37
BN 80	19	40	M6	21.5	6	100	80	120		3	156	274	234	315	119			38
BN 90	24	50	M8	27	8	115	95	140	M8		176	326	276	378	133	98	98	44
BN 100	28	60	M10	31		130	110	160		3.5	195	367	307	429	142			50
BN 112											219	385	325	448	157			52
BN 132	38	80	M12	41	10	165	130	200	M10	4	258	493	413	576	193	118	118	58



BN

IM B5

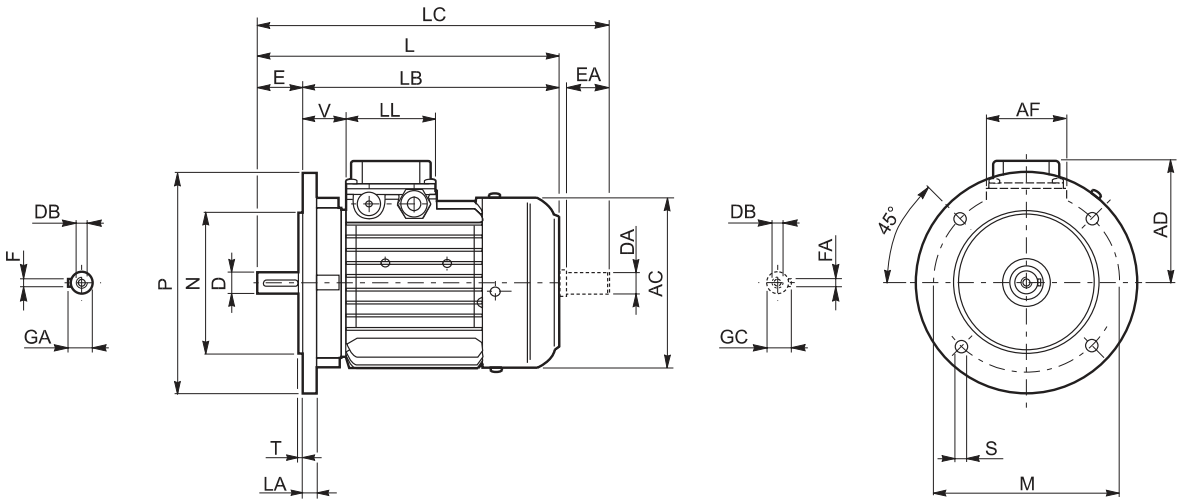

	Albero / *Shaft* / Welle / *Arbre*					Flangia / *Flange* / Flansch / *Bride*						Motore / *Motor* / Motor / *Moteur*							
	D DA	**E EA**	**DB**	**GA GC**	**F FA**	**M**	**N**	**P**	**S**	**T**	**LA**	**AC**	**L**	**LB**	**LC**	**AD**	**AF**	**LL**	**V**
BN 56	9	20	M3	10.2	3	100	80	120	7	3	8	110	185	165	207	91	74	80	34
BN 63	11	23	M4	12.5	4	115	95	140	9.5		10	121	207	184	232	95			26
BN 71	14	30	M5	16	5	130	110	160				138	249	219	281	108			37
BN 80	19	40	M6	21.5	6	165	130	200	11.5	3.5	11.5	156	274	234	315	119			38
BN 90	24	50	M8	27	8							176	326	276	378	133	98	98	44
BN 100	28	60	M10	31		215	180	250	14	4	14	195	367	307	429	142			50
BN 112											15	219	385	325	448	157			52
BN 132	38	80	M12	41	10	265	230	300			20	258	493	413	576	193	118	118	58
BN 160 MR	42 38 (1)	110 80 (1)	M16 M12 (1)	45 41 (1)	12 10 (1)	300	250	350	18.5	5	15		562	452	645				218
BN 160 M												310	596	486	680	245	187	187	51
BN 160 L																			
BN 180 M	48 38 (1)	110 110 (1)		51.5 41 (1)	14 10 (1)								640	530	724				
BN 180 L	48 42 (1)		M16 M16 (1)	51.5 45 (1)	14 12 (1)						18	348	708	598	823	261			52
BN 200 L	55 42 (1)		M20 M16 (1)	59 45 (1)	16 12 (1)	350	300	400					722	612	837				66

N.B.:

1) Queste dimensioni sono riferite alla seconda estremità d'albero.

NOTE:


1) These values refer to the rear shaft end.

HINWEIS:

1) Diese Maße betreffen das zweite Wellenende.


REMARQUE :

1) Ces dimensions se réfèrent à la deuxième extrémité de l'arbre.



BN_FD

IM B14

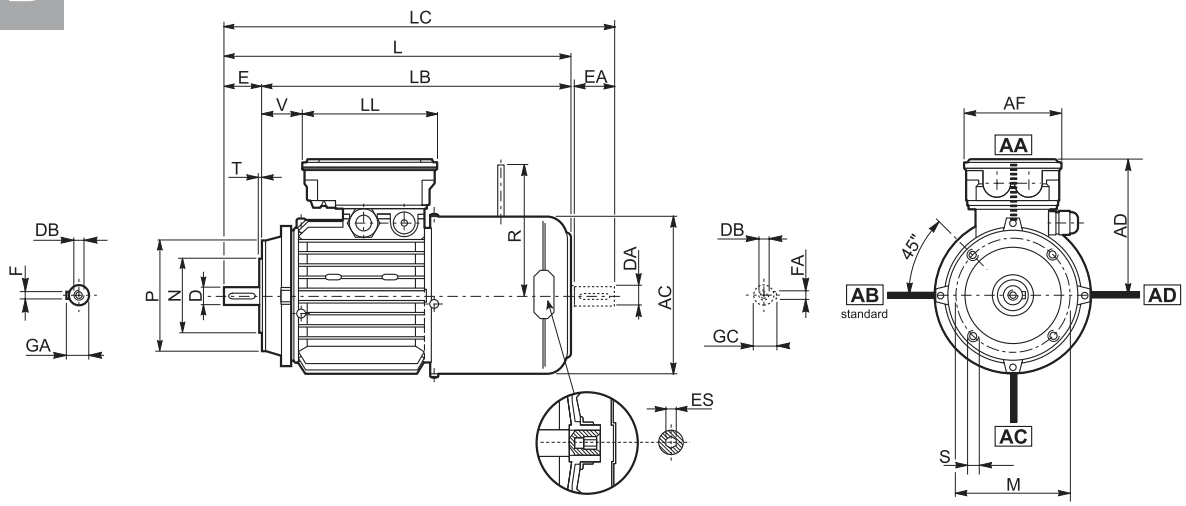

	Albero / *Shaft* / Welle / *Arbre*					Flangia / *Flange* / Flansch / *Bride*					Motore / *Motor* / Motor / *Moteur*									
	D DA	**E EA**	**DB**	**GA GC**	**F FA**	**M**	**N**	**P**	**S**	**T**	**AC**	**L**	**LB**	**LC**	**AD**	**AF**	**LL**	**V**	**R**	**ES**
BN 63	11	23	M4	12.5	4	75	60	90	M5	2.5	121	272	249	297	122	98	133	14	96	5
BN 71	14	30	M5	16	5	85	70	105	M6		138	310	280	342	135			25	103	
BN 80	19	40	M6	21.5	6	100	80	120		3	156	346	306	388	146			41	129	
BN 90 S	24	50	M8	27	8	115	95	140	M8		176	409	359	461	149	110	165	39		6
BN 90 L																			160	
BN 100	28	60	M10	31		130	110	160		3.5	195	458	398	521	158			62	160	
BN 112											219	484	424	547	173			73	199	
BN 132	38	80	M12	41	10	165	130	200	M10	4	258	603	523	686	210	140	188	122	204 (1)	

N.B.:

1) Per freno FD07 quota R=226.

L'esagono ES non è presente con l'opzione PS.

NOTE:

1) For FD07 brake value R=226.

ES hexagon is not supplied with PS option.

HINWEIS:

1) Für Bremse FD07, Maß R=226.

Der Sechskant ES ist bei der Option PS nicht vorhanden.


REMARQUE :

1) Pour frein FD07 valeur R=226.

L'hexagone ES n'est pas disponible avec l'option PS.

BN_FD

IM B5

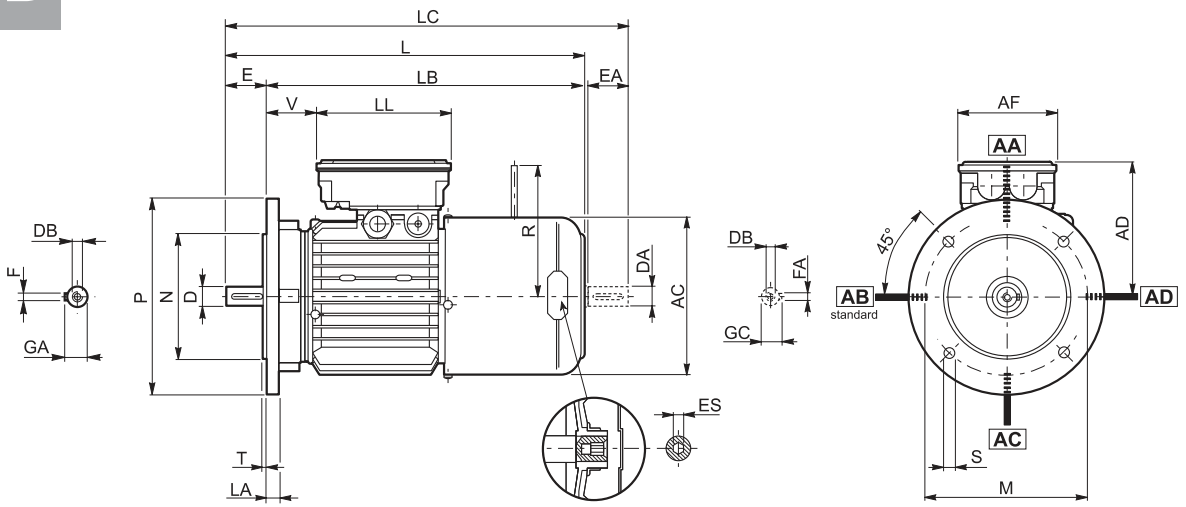

	Albero / *Shaft* / Welle / *Arbre*					Flangia / *Flange* / Flansch / *Bride*						Motore / *Motor* / Motor / *Moteur*									
	D DA	**E EA**	**DB**	**GA GC**	**F FA**	**M**	**N**	**P**	**S**	**T**	**LA**	**AC**	**L**	**LB**	**LC**	**AD**	**AF**	**LL**	**V**	**R**	**ES**
BN 63	11	23	M4	12.5	4	115	95	140	9.5	3	10	121	272	249	297	122	98	133	14	96	5
BN 71	14	30	M5	16	5	130	110	160		3.5		138	310	280	342	135			25	103	
BN 80	19	40	M6	21.5	6	165	130	200	11.5		11.5	156	346	306	388	146			41	129	
BN 90 S	24	50	M8	27	8							176	409	359	461	149	110	165	39		6
BN 90 L																				160	
BN 100	28	60	M10	31		215	180	250	14	4	14	195	458	398	521	158			62		
BN 112											15	219	484	424	547	173			73	199	
BN 132	38	80	M12	41	10	265	230	300			20	258	603	523	686	210	140	188	122	204 (2)	
BN 160 MR	42 38 (1)	110 80 (1)	M16 M12 (1)	45 41 (1)	12 10 (1)	300	250	350	18.5	5	15		672	562	755				161	226	
BN 160 M												310	736	626	820	245	187	187	51	266	—
BN 160 L																					
BN 180 M	48 38 (1)			51.5 41 (1)	14 10 (1)								780	670	864						
BN 180 L	48 42 (1)	110 110 (1)	M16 M16 (1)	51.5 45 (1)	14 12 (1)						18	348	866	756	981	261			52	305	
BN 200 L	55 42 (1)		M20 M16 (1)	59 45 (1)	16 12 (1)	350	300	400					878	768	993				64		

N.B.:

1) Queste dimensioni sono riferite alla seconda estremità d'albero.
2) Per freno FD07 quota R=226.

L'esagono ES non è presente con l'opzione PS.

NOTE:

1) These values refer to the rear shaft end.
2) For FD07 brake value R=226.

ES hexagon is not supplied with PS option.

HINWEIS:


1) Diese Maße betreffen das zweite Wellenende.
2) Für Bremse FD07, Maß R=226.

Der Sechskant ES ist bei der Option PS nicht vorhanden.

REMARQUE :


1) Ces dimensions se réfèrent à la deuxième extrémité de l'arbre.
2) Pour frein FD07 valeur R=226.

L'hexagone ES n'est pas disponible avec l'option PS.



BN_FA

IM B14

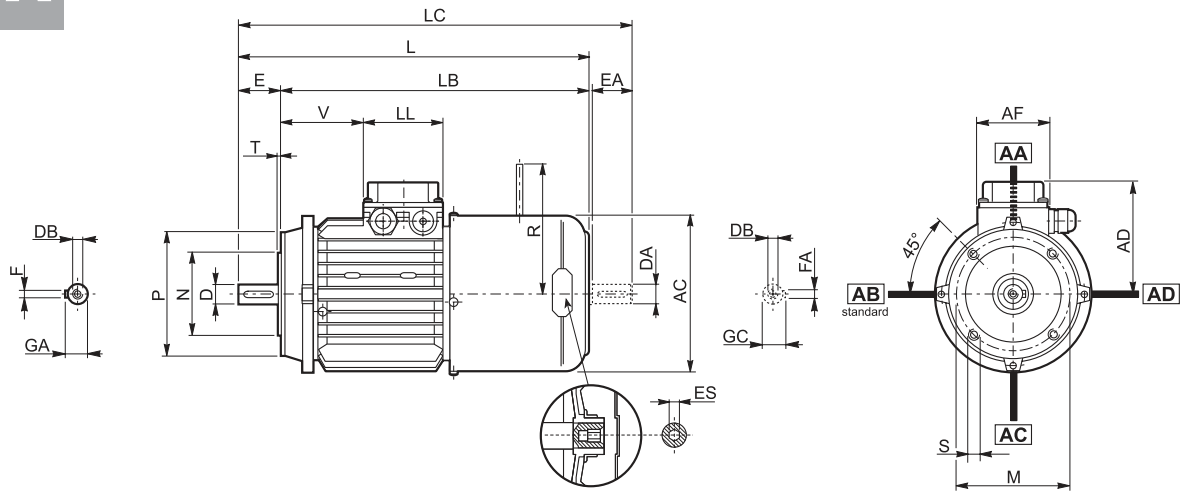

	Albero / *Shaft* / Welle / *Arbre*					Flangia / *Flange* / Flansch / *Bride*					Motore / *Motor* / Motor / *Moteur*									
	D DA	**E EA**	**DB**	**GA GC**	**F FA**	**M**	**N**	**P**	**S**	**T**	**AC**	**L**	**LB**	**LC**	**AD**	**AF**	**LL**	**V**	**R**	**ES**
BN 63	11	23	M4	12.5	4	75	60	90	M5	2.5	121	272	249	119	95			26	116	
BN 71	14	30	M5	16	5	85	70	105	M6		138	310	280	342	108	74	80	68	124	5
BN 80	19	40	M6	21.5	6	100	80	120		3	156	346	306	388	119			83	134	
BN 90	24	50	M8	27		115	95	140			176	409	359	461	133			95	160	
BN 100	28	60	M10	31	8	130	110	160	M8	3.5	195	458	398	521	142	98	98	119		6
BN 112											219	484	424	547	157			128	198	
BN 132	38	80	M12	41	10	165	130	200	M10	4	258	603	523	686	193	118	118	180	200 (1)	

N.B.:

1) Per freno FA07 quota R=217.

Per la versione BN..FA le dimensioni della scatola morsettiera AD, AF, LL, V sono uguali al tipo BN..FD.

L'esagono ES non è presente con l'opzione PS.

NOTE:

1) For FA07 brake value R=217.

For motors type BN..FA, the terminal box sizes AD, AF, LL, V are the same as for BN..FD.

ES hexagon is not supplied with PS option.

HINWEIS:

1) Für Bremse FA07, Maß R=217.

Bei der Motor typ BN..FA sind die Maße des Klemmenkastens AD, AF, LL, V denen der Version BN..FD gleich.

Der Sechskant ES ist bei der Option PS nicht vorhanden.

REMARQUE :


1) Pour frein FA07 valeur R=217.

Pour moteurs type BN..FA les dimensions de la boîte à bornes AD, AF, LL, V sont les mêmes de BN..FD.

L'hexagone ES n'est pas disponible avec l'option PS.

BN_FA

IM B5

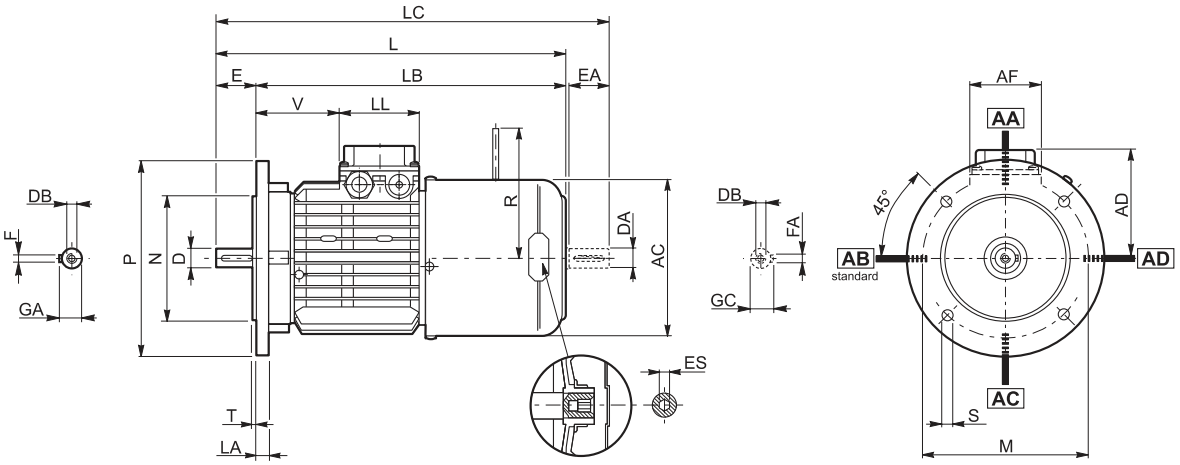

	Albero / *Shaft* / Welle / *Arbre*					Flangia / *Flange* / Flansch / *Bride*						Motore / *Motor* / Motor / *Moteur*									
	D DA	**E EA**	**DB**	**GA GC**	**F FA**	**M**	**N**	**P**	**S**	**T**	**LA**	**AC**	**L**	**LB**	**LC**	**AD**	**AF**	**LL**	**V**	**R**	**ES**
BN 63	11	23	M4	12.5	4	115	95	140	9.5	3	10	121	272	249	297	95	74	80	26	116	5
BN 71	14	30	M5	16	5	130	110	160		3.5		138	310	280	342	108			68	124	
BN 80	19	40	M6	21.5	6	165	130	200	11.5		11.5	156	346	306	388	119			83	134	
BN 90	24	50	M8	27	8							176	409	359	461	133	98	98	95	160	6
BN 100	28	60	M10	31		215	180	250	14	4	14	195	458	398	521	142			119		
BN 112											15	219	484	424	547	157			128	198	
BN 132	38	80	M12	41	10	265	230	300			20	258	603	523	686	193	118	118	180	200 (2)	
BN 160 MR	42 38 (1)	110 80 (1)	M16 M12 (1)	45 41 (1)	12 10 (1)	300	250	350	18.5	5	15		672	562	755				218	217	
BN 160 M												310	736	626	820	245	187	187	51	247	—
BN 160 L																					
BN 180 M	48 38 (1)			51.5 41 (1)	14 10 (1)								780	670	864						

N.B.:

1) Queste dimensioni sono riferite alla seconda estremità d'albero.
2) Per freno FA07 quota R=217.

Le dimensioni AD, AF, LL e V relative alla scatola morsettiera dei motori BN...FA dotati di alimentazione separata del freno (opzione SA) coincidono con quelle dei motori BN...FD di pari taglia.

L'esagono ES non è presente con l'opzione PS.

NOTE:

1) These values refer to the rear shaft end.
2) For FA07 brake value R=217.

Dimensions AD, AF, LL and V, relevant to terminal box of motors BN…FA featuring the separate brake supply (option SA), are coincident with corresponding dimensions of same-size BN…FD motors.

ES hexagon is not supplied with PS option.

HINWEIS:

1) Diese Maße betreffen das zweite Wellenende.
2) Für Bremse FA07, Maß R=217.

Die Abmessungen des Klemmenkastens der Motoren BN ... FA AD, AF, LL und V in bezug auf die separate Spannungsversorgung (Option SA) stimmen mit den Abmessungen der entsprechenden Motoren BN...FD überein.

Der Sechskant ES ist bei der Option PS nicht vorhanden.

REMARQUE :


1) Ces dimensions se réfèrent à la deuxième extrémité de l'arbre.
2) Pour frein FA07 valeur R=217.


Les dimensions AD, AF, LL et V relatives à la boite à borne des moteurs BN…FA équipés d'alimentation séparée du frein (option SA) sont identiques à celles des moteurs BN…FD de la même taille.


L'hexagone ES n'est pas disponible avec l'option PS.

BN_BA

IM B14



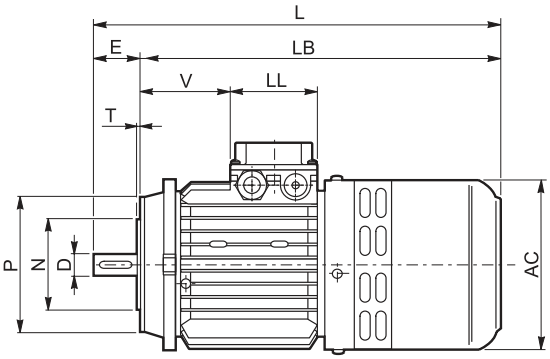

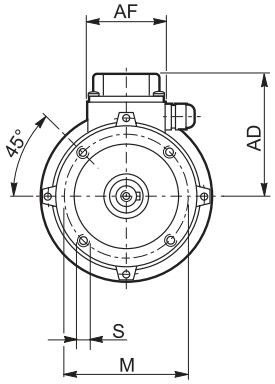

	Albero / *Shaft* / Welle / *Arbre*					Flangia / *Flange* / Flansch / *Bride*					Motore / *Motor* / Motor / *Moteur*						
	D	**E**	**DB**	**GA**	**F**	**M**	**N**	**P**	**S**	**T**	**AC**	**L**	**LB**	**AD**	**AF**	**LL**	**V**
BN 63	11	23	M4	12.5	4	75	60	90	M5	2.5	124	298	275	95	74	80	28
BN 71	14	30	M5	16	5	85	70	105	M6		138	327	297	108			68
BN 80	19	40	M6	21.5	6	100	80	120		3	156	372	332	119			83
BN 90	24	50	M8	27	8	115	95	140	M8		176	425	375	133	98	98	95
BN 100	28	60	M10	31		130	110	160		3.5	195	477	417	142			119
BN 112											219	500	440	157			128
BN 132	38	80	M12	41	10	165	130	200	M10	4	258	638	558	193	118	118	180

N.B.:

Le dimensioni AD, AF, LL e V relative alla scatola morsettiera dei motori BN...BA dotati di alimentazione separata del freno (opzione SA) coincidono con quelle dei motori BN...FD di pari taglia.

NOTE:

Dimensions AD, AF, LL and V, relevant to terminal box of motors BN…BA featuring the separate brake supply (option SA), are coincident with corresponding dimensions of same-size BN…FD motors

HINWEIS:


Die Abmessungen des Klemmenkastens der Motoren BN ... BA AD, AF, LL und V in bezug auf die separate Spannungsversorgung (Option SA) stimmen mit den Abmessungen der entsprechenden Motoren BN...FD überein.


REMARQUE :


Les dimensions AD, AF, LL et V relatives à la boite à borne des moteurs BN…BA équipés d'alimentation séparée du frein (option SA) sont identiques à celles des moteurs BN…FD de la même taille.

BN_BA

IM B5



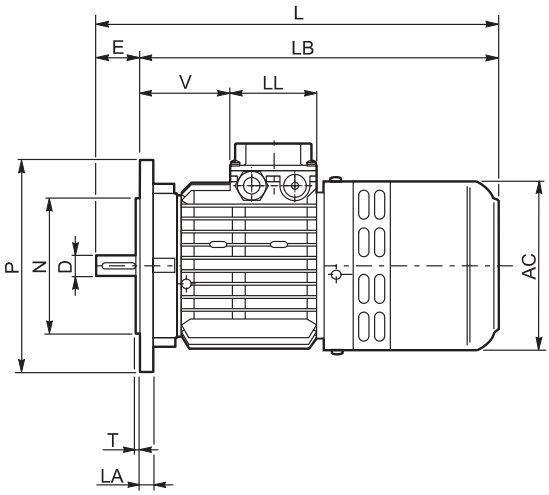

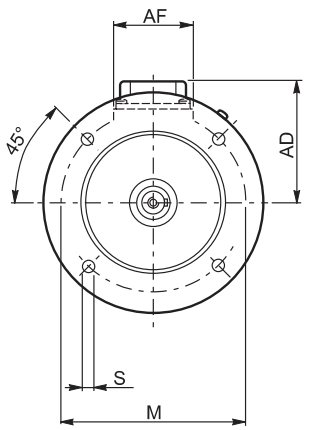

	Albero / *Shaft* / Welle / *Arbre*					Flangia / *Flange* / Flansch / *Bride*						Motore / *Motor* / Motor / *Moteur*						
	D	**E**	**DB**	**GA**	**F**	**M**	**N**	**P**	**S**	**T**	**LA**	**AC**	**L**	**LB**	**AD**	**AF**	**LL**	**V**
BN 63	11	23	M4	12.5	4	115	95	140	9.5	3	10	124	298	275	95	74	80	28
BN 71	14	30	M5	16	5	130	110	160		3.5		138	327	297	108			68
BN 80	19	40	M6	21.5	6	165	130	200	11.5		11.5	156	372	332	119			83
BN 90	24	50	M8	27	8							176	425	375	133	98	98	95
BN 100	28	60	M10	31		215	180	250	14	4	14	195	477	417	142			119
BN 112											15	219	500	440	157			128
BN 132	38	80	M12	41	10	265	230	300			20	258	638	558	193	118	118	180

N.B.:

Le dimensioni AD, AF, LL e V relative alla scatola morsettiera dei motori BN...BA dotati di alimentazione separata del freno (opzione SA) coincidono con quelle dei motori BN...FD di pari taglia.

NOTE:


Dimensions AD, AF, LL and V, relevant to terminal box of motors BN…BA featuring the separate brake supply (option SA), are coincident with corresponding dimensions of same-size BN…FD motors

HINWEIS:


Die Abmessungen des Klemmenkastens der Motoren BN ... BA AD, AF, LL und V in bezug auf die separate Spannungsversorgung (Option SA) stimmen mit den Abmessungen der entsprechenden Motoren BN...FD überein.


REMARQUE :


Les dimensions AD, AF, LL et V relatives à la boite à borne des moteurs BN…BA équipés d'alimentation séparée du frein (option SA) sont identiques à celles des moteurs BN…FD de la même taille.



M




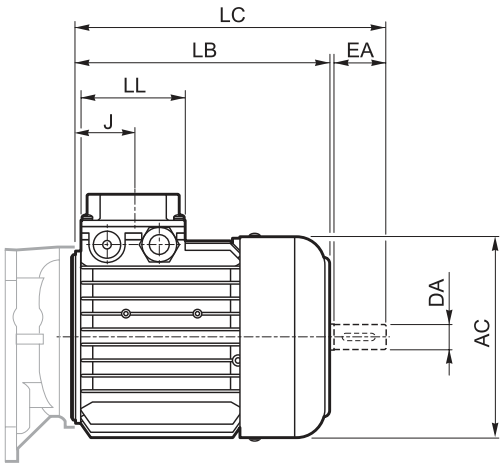




	Seconda estremità albero / *Rear shaft end* Zweite Wellenende / *Deuxième extrémité de l'arbre*					Motore / *Motor* / Motor / *Moteur*						
	DA	**EA**	**DB**	**FA**	**GC**	**AC**	**LB**	**LC**	**AF**	**LL**	**J**	**AD**
M 0	9	20	M3	3	10.2	110	133	155	74	80	42	91
M 05	11	23	M4	4	12.5	121	165	191			48	95
M 1	14	30	M5	5	16	138	187	219			45	108
M 2 S	19	40	M6	6	21.5	156	202	245			44	119
M 3 S	28	60	M10	8	31	195	230	293	98	98	53.5	142
M 3 L							262	325				
M 4	38	80	M12	10	41	258	361	444	118	118	64.5	193
M 4 LC							396	479				
M 5 S						310	418	502	187	187	77	245
M 5 L							462	546				

M_FD

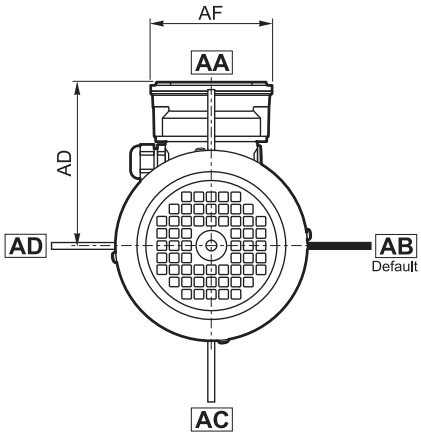

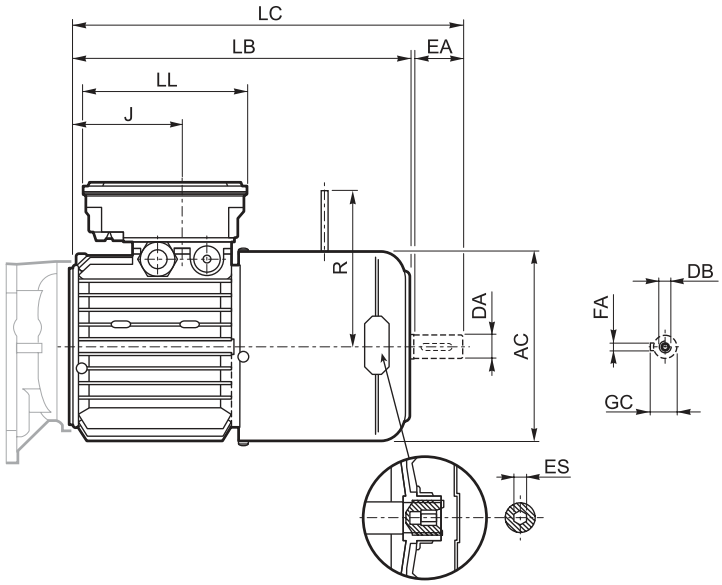

	Seconda estremità albero / *Rear shaft end* Zweite Wellenende / *Deuxième extrémité de l'arbre*					Motore / *Motor* / Motor / *Moteur*								
	DA	**EA**	**DB**	**FA**	**GC**	**AC**	**LB**	**LC**	**AF**	**LL**	**J**	**AD**	**R**	**ES**
M 05	11	23	M4	4	12.5	121	231	256	98	133	48	122	96	5
M 1	14	30	M5	5	16	138	248	280			73	135	103	
M 2 S	19	40	M6	6	21.5	156	272	314			88	146	129	
M 3 S	28	60	M10	8	31	195	326	389	110	165	124.5	158	160	6
M 3 L							353	416						
M 4	38	80	M12	10	41	258	470	553	140	188	185.5	210	204 (1)	
M 4 LC							495	578			64.5		226	
M 5 S						310	558	642	187	187	77	245	266	—
M 5 L							602	686						

N.B.:

1) Per freno FD07 quota R=226.

L'esagono ES non è presente con l'opzione PS.

NOTE:

1) For FD07 brake value R=226.

ES hexagon is not supplied with PS option.

HINWEIS:


1) Für Bremse FD07, Maß R=226.

Der Sechskant ES ist bei der Option PS nicht vorhanden.


REMARQUE :


1) Pour frein FD07 valeur R=226.

L'hexagone ES n'est pas disponible avec l'option PS.



M_FA

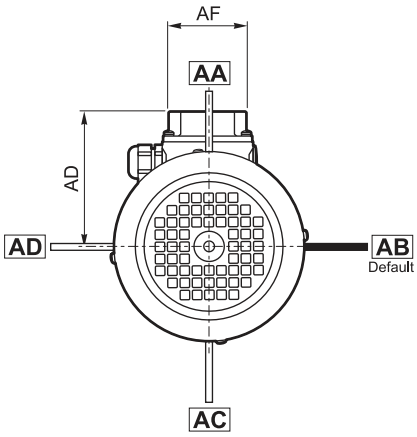

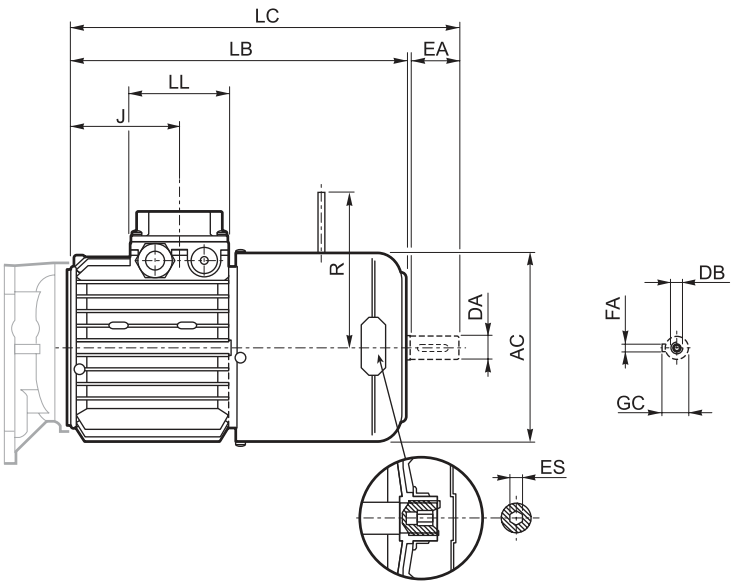

	Seconda estremità albero / *Rear shaft end* Zweite Wellenende / *Deuxième extrémité de l'arbre*					Motore / *Motor* / Motor / *Moteur*								
	DA	**EA**	**DB**	**FA**	**GC**	**AC**	**LB**	**LC**	**AF**	**LL**	**J**	**AD**	**R**	**ES**
M 05	11	23	M4	4	12.5	121	231	256	74	80	48	95	116	5
M 1	14	30	M5	5	16	138	248	280			73	108	124	
M 2 S	19	40	M6	6	21.5	156	272	314			88	119	134	
M 3 S	28	60	M10	8	31	195	326	389	98	98	124.5	142	160	6
M 3 L							353	416						
M 4	38	80	M14	10	41	258	470	553	118	118	185.5	193	200 (1)	
M 4 LC							495	578			64.5		217	
M 5 S			M12			310	558	642	187	187	77	245	247	—
M 5 L							602	686						

N.B.:
1) Per freno FA07 quota R=217.

L'esagono ES non è presente con l'opzione PS.

NOTE:
1) For FA07 brake value R=217.


ES hexagon is not supplied with PS option.


HINWEIS:
1) Für Bremse FA07, Maß R=217.

Der Sechskant ES ist bei der Option PS nicht vorhanden.

REMARQUE :
1) Pour frein FA07 valeur R=217.

L'hexagone ES n'est pas disponible avec l'option PS.





R12				
	Descrizione	***Description***	**Beschreibung**	***Description***
18 19	Aggiornato capitolo "Istruzioni per montaggio boccole di adattamento - QF".	*"Mounting instructions for adapter bushings - QF" section updated.*	Kapitel "Montageanleitung für Adapterbuchsen - QF" aktualisiert.	*Mise à jour du chapitre «Instructions pour le montage des douilles d'adaptation - QF».*
23	Aggiornato capitolo "Forme costruttive".	*"Versions" section updated.*	Kapitel "Bauformen" aktualisiert.	*Mise à jour du chapitre «Formes de construction».*
29	Aggiornato capitolo "Posizioni di montaggio e orientamento morsettiera".	*"Mounting positions and terminal box angular position" section updated.*	Kapitel "Einbaulagen und lage des Klemmenkastens" aktualisiert.	*Mise à jour du chapitre «Positions de montage et orientation boite a borne».*
92 93	Aggiornato capitolo "Predisposizioni motori".	*"Motor availability" section updated.*	Kapitel "Baumöglichkeiten" aktualisiert.	*Mise à jour du chapitre «Prédispositions moteurs».*
115 ... 158	Aggiornato capitolo "Dimensioni".	*"Dimensions" section updated.*	Kapitel "Abmessungen" aktualisiert.	*Mise à jour du chapitre «Dimensions».*
145	Aggiornato dimensioni albero macchina QF.	*QF customer' shaft dimensions updated.*	Abmessungen der Maschinachse QF aktualisiert.	*Mise à jour des dimensions de l'arbre machine QF.*
146 ... 200	Aggiornato sezione "Motori elettrici".	*"Electric motors" section updated.*	Abschnitt "Elektromotoren" aktualisiert.	*Mise à jour de la section «Moteurs électriques».*

120127

Questa pubblicazione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. È vietata la produzione anche parziale senza autorizzazione.

This publication supersedes and replaces any previous edition and revision. We reserve the right to implement modifications without notice. This catalogue cannot be reproduced, even partially, without prior consent.

Diese Veröffentlichung annuliert und ersetzt jeder hergehende Edition oder Revision. BONFIGLIOLI behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Informationen durchzuführen.

Cette publication annule et remplace toutes les autres précédentes. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits. La reproduction et la publication partielle ou totale de ce catalogue est interdite sans notre autorisation.

Bonfiglioli

power, control and green solutions

Dal 1956 Bonfiglioli progetta e realizza soluzioni innovative ed affidabili per il controllo e la trasmissione di potenza nell'industria e nelle macchine operatrici semoventi e per le energie rinnovabili.

Bonfiglioli has been designing and developing innovative and reliable power transmission and control solutions for industry, mobile machinery and renewable energy applications since 1956.

Seit 1956 plant und realisiert Bonfiglioli innovative und zuverlässige Lösungen für die Leistungsüberwachung und -übertragung in industrieller Umgebung und für selbstfahrende Maschinen sowie Anlagen im Rahmen der erneuerbaren Energien.

Depuis 1956, Bonfiglioli conçoit et réalise des solutions innovantes et fiables pour le contrôle et la transmission de puissance dans l'industrie et dans les machines automotrices et pour les énergies renouvelables.

Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna, Italy

tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
bonfiglioli@bonfiglioli.com
www.bonfiglioli.com